



SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA

# Produkty & Promocje



**Professional Extreme PLUS**  
NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ



WAŻNE INFORMACJE

Korekta cen w Siegmund

Szanowni Państwo,

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny stali wzrosły zupełnie nieoczekiwanie o około 500 € do 700 € za tonę. Już w ostatniej broszurze produktowej musieliśmy podnieść ceny niektórych produktów. Niestety, nasze nadzieje na uspokojenie rynku stali zostały rozwiane. Kolejny raz musimy skorygować ceny. W przypadku produktów, które utrzymywaliśmy w stabilnej cenie od czterech lat, oprócz wzrostu cen materiałów należało również zrekompensować inflację w przetwórstwie.



Z wyrazami szacunku  
Bernd Siegmund

Wszystkie produkty Siegmund szczegółowo

Szczegółowe informacje o naszych produktach, innych wersjach oraz o całym naszym asortymencie można znaleźć online na stronie [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com).



[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)



Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmund w mediach społecznościowych.

new

### Stoły spawalnicze Siegmund PLUS

Wysoka płyta boczna stołu jest optymalny do złożonych rozwiązań i daje więcej możliwości mocowania niż wcześniej.

Strona 6

new

### Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia konstrukcji seryjnych za pomocą szablonów. Zbuduj swoją własną konstrukcję dla małych lub dużych serii nawet w 1-3 godzinę!

Strona 76

### Stół rowkowany Hexagon

Zalety połączenia stołu spawalniczego z rowkowanym

Strona 42

### Sub Table Box

Wszystkie narzędzia w zasięgu ręki.

Strona 210

### Stoły ośmiokątne & Pozycjonery

Strona 230

### Siegmund w praktyce

Strona 240

Stoły spawalnicze Siegmund

System 16

Dla cienkościennych aplikacji

Strona 14



System 22

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28

Strona 24



System 28

Do ciężkich i wymagających aplikacji

Strona 32



|                                                    | System 16                                                                             |  |  | 22  | 28        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----------|
| Stół obrotowy & Platforma podnosząca & Workstation |    |  |  | 48  |           |
| Stopery                                            |    |  |  | 94  | 130   160 |
| Kątowniki                                          |    |  |  | 98  | 132   166 |
| Profile aluminiowe                                 |    |  |  | 106 | 136   178 |
| Trzpień                                            |   |  |  | 110 | 140   182 |
| Zaciski                                            |  |  |  | 116 | 146   188 |
| Pryzmy & Wsporniki                                 |  |  |  | 120 | 150   194 |
| Zaciski szybkomocujące                             |  |  |  | 124 | 154   200 |
| Akcesoria                                          |  |  |  | 126 | 156   204 |
| Prasa prostująca i zaciskowa                       |  |  |  | 209 | 209       |
| Konserwacja i pielęgnacja                          |  |  |  | 217 |           |
| Imadła                                             |  |  |  | 219 |           |
| Mocowanie magnetyczne                              |  |  |  | 220 |           |
| Elementy łączące                                   |  |  |  | 221 |           |
| Flansa mocująca do kołnierzy rur                   |  |  |  | 224 |           |





## Nasz cel: nieustanna dostępność

Grupa Siegmund od wielu lat z powodzeniem produkuje i dystrybuje systemy stołów spawalniczych i mocujących na całym świecie. Jako światowy numer 1 w zakresie stołów spawalniczych, w naszych siedzibach w Oberottmarshausen i Skawinie, dysponujemy w ramach grupy ponad 70000 m<sup>2</sup> powierzchni do produkcji i magazynowania naszych stołów spawalniczych i narzędzi.

Nasza siedziba w Oberottmarshausen dysponuje 18000 m<sup>2</sup> powierzchni magazynowej. Dzięki dogodnej lokalizacji i dużej pojemności magazynowej skracamy dla Ciebie czas dostawy.

Lokalizacja naszych zakładów: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)  
Powierzchnia biurowa, produkcyjno-magazynowa ok. 70000 mkw, Powierzchnia operacyjna 160000 mkw

BAYERN'S  
BEST 50  
PREISTRÄGER 2019



Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firmę Siegmund to pewne korzyści, których nie mają tradycyjne stoły spawalnicze. Przekonaj się sam!



### Siegmund

- Największy producent stołów spawalniczych z siecią dystrybucji w ponad 50 krajach
- Potężny zespół przedstawicieli w ciągłym kontakcie z Klientami
- Stoły spawalnicze używane 100.000 razy



### Najwyższa Jakość

- Innowacyjne produkty, materiały najwyższej jakości, zaawansowane technologie
- Ciągły rozwój produktów w oparciu o nasze doświadczenia i współpracę z Klientami



### Pojemność magazynu

- Powierzchnia magazynowa 26000 m<sup>2</sup>
- Około 2000 – 5000 stołów i 1 milion narzędzi w magazynie



### Stoły i narzędzia azotowane plazmowo

- Ochrona przed korozją
- Odporność na zarysowania
- Ochrona przed odpryskami spawalniczymi



### Najtwardsze stoły spawalnicze

- Wyjątkowa twardość dzięki specjalnemu stopowi stali dla stołów Professional Extreme
- Większa ochrona przed korozją, odporność na zużycie i długa żywotność dzięki azotowaniu plazmowemu stołów spawalniczych
- Znamienne mała adhezja odprysków spawalniczych
- Płaskość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania stołów ze stali narzędziowej (Professional Extreme 8.7 oraz 8.8)



### Innowacyjne systemy modułowe

- Modułowe, kompatybilne i dopasowane do potrzeb – systemy spawalniczo-montażowe spełniające najwyższe oczekiwania
- Specjalne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów




# Professional Extreme PLUS

NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ

siegmund®

Professional Extreme PLUS z wysoką płytą boczną do bardziej złożonych aplikacji. Dzięki temu masz więcej możliwości mocowania niż wcześniej.

new  
TABLES

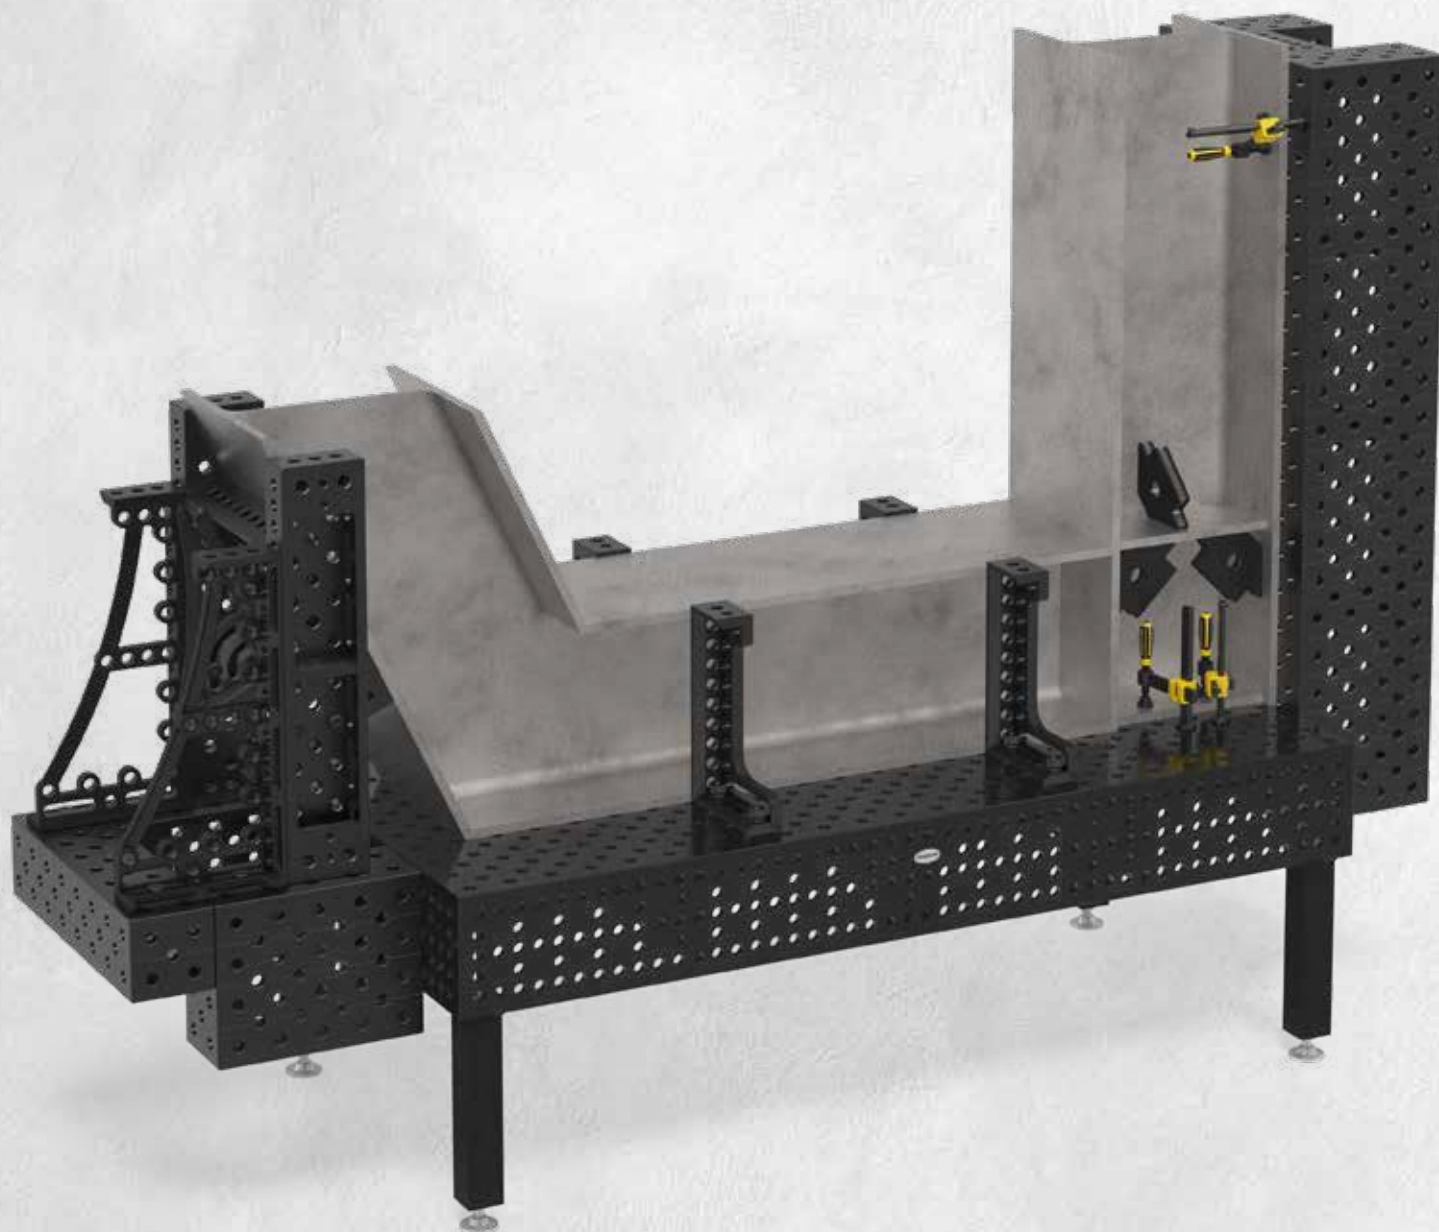

## NIEZLICZONE MOŻLIWOŚCI

Wykorzystaj zalety wysokiej płyty bocznej i skorzystaj z dodatkowych możliwości mocowania. Poszerzenie obszaru roboczego. (patrz strona 8)

## WIĘKSZA SZTYWNOŚĆ

Dzięki wyższemu bokowi stołu i użebrowaniu poprawia się sztywność blatu i zmniejsza się ryzyko odkształceń pod obciążeniem.

## KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie narzędzia Siegmund są kompatybilne ze stołami Siegmund PLUS. Popularne ramy do szuflad Siegmund ST Box można również łatwo przymocować do stołów PLUS.



## CHARAKTERYSTYKA

- Znacznie więcej przestrzeni użytkowej dla narzędzi na płycie bocznej
- Podwójna liczba otworów w płycie bocznej

### System 16:

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe \*
- Bok stołu o wysokości 150 mm


### System 22:

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe \*
- Bok stołu o wysokości 250 mm

### System 28:

- Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe \*
- Bok stołu o wysokości 300 mm

\* Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

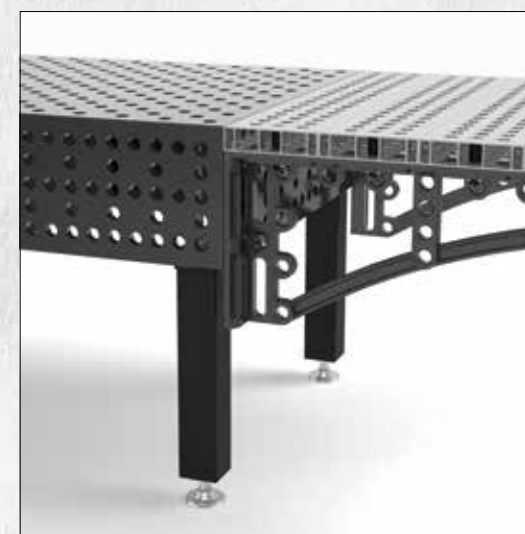

## ZALETY PANELU BOCZNEGO PLUS

- Precyzyjne i stabilne dla przedłużeń stołów z kątownikami i profilami aluminiowymi
- Większa powierzchnia kontaktowa dla docisków i wyższa precyzja



## NOŚNOŚĆ

Maksymalne zalecane statyczne obciążenie całkowite z 4 nogami w oparciu o równomierne rozłożenie obciążenia:

**System 16:** 2000 kg

**System 22:** 3000 kg

**System 28:** 6000 kg

(Dane dla standardowego wyposażenia nóg)



Szczegółowe informacje o produktach:

[www.siegmund.com/F-plustable](http://www.siegmund.com/F-plustable)




# Professional Extreme PLUS

NOWA SERIA STOŁÓW Z WYSOKĄ PŁYTĄ BOCZNĄ

siegmund®

**new  
TABLES**

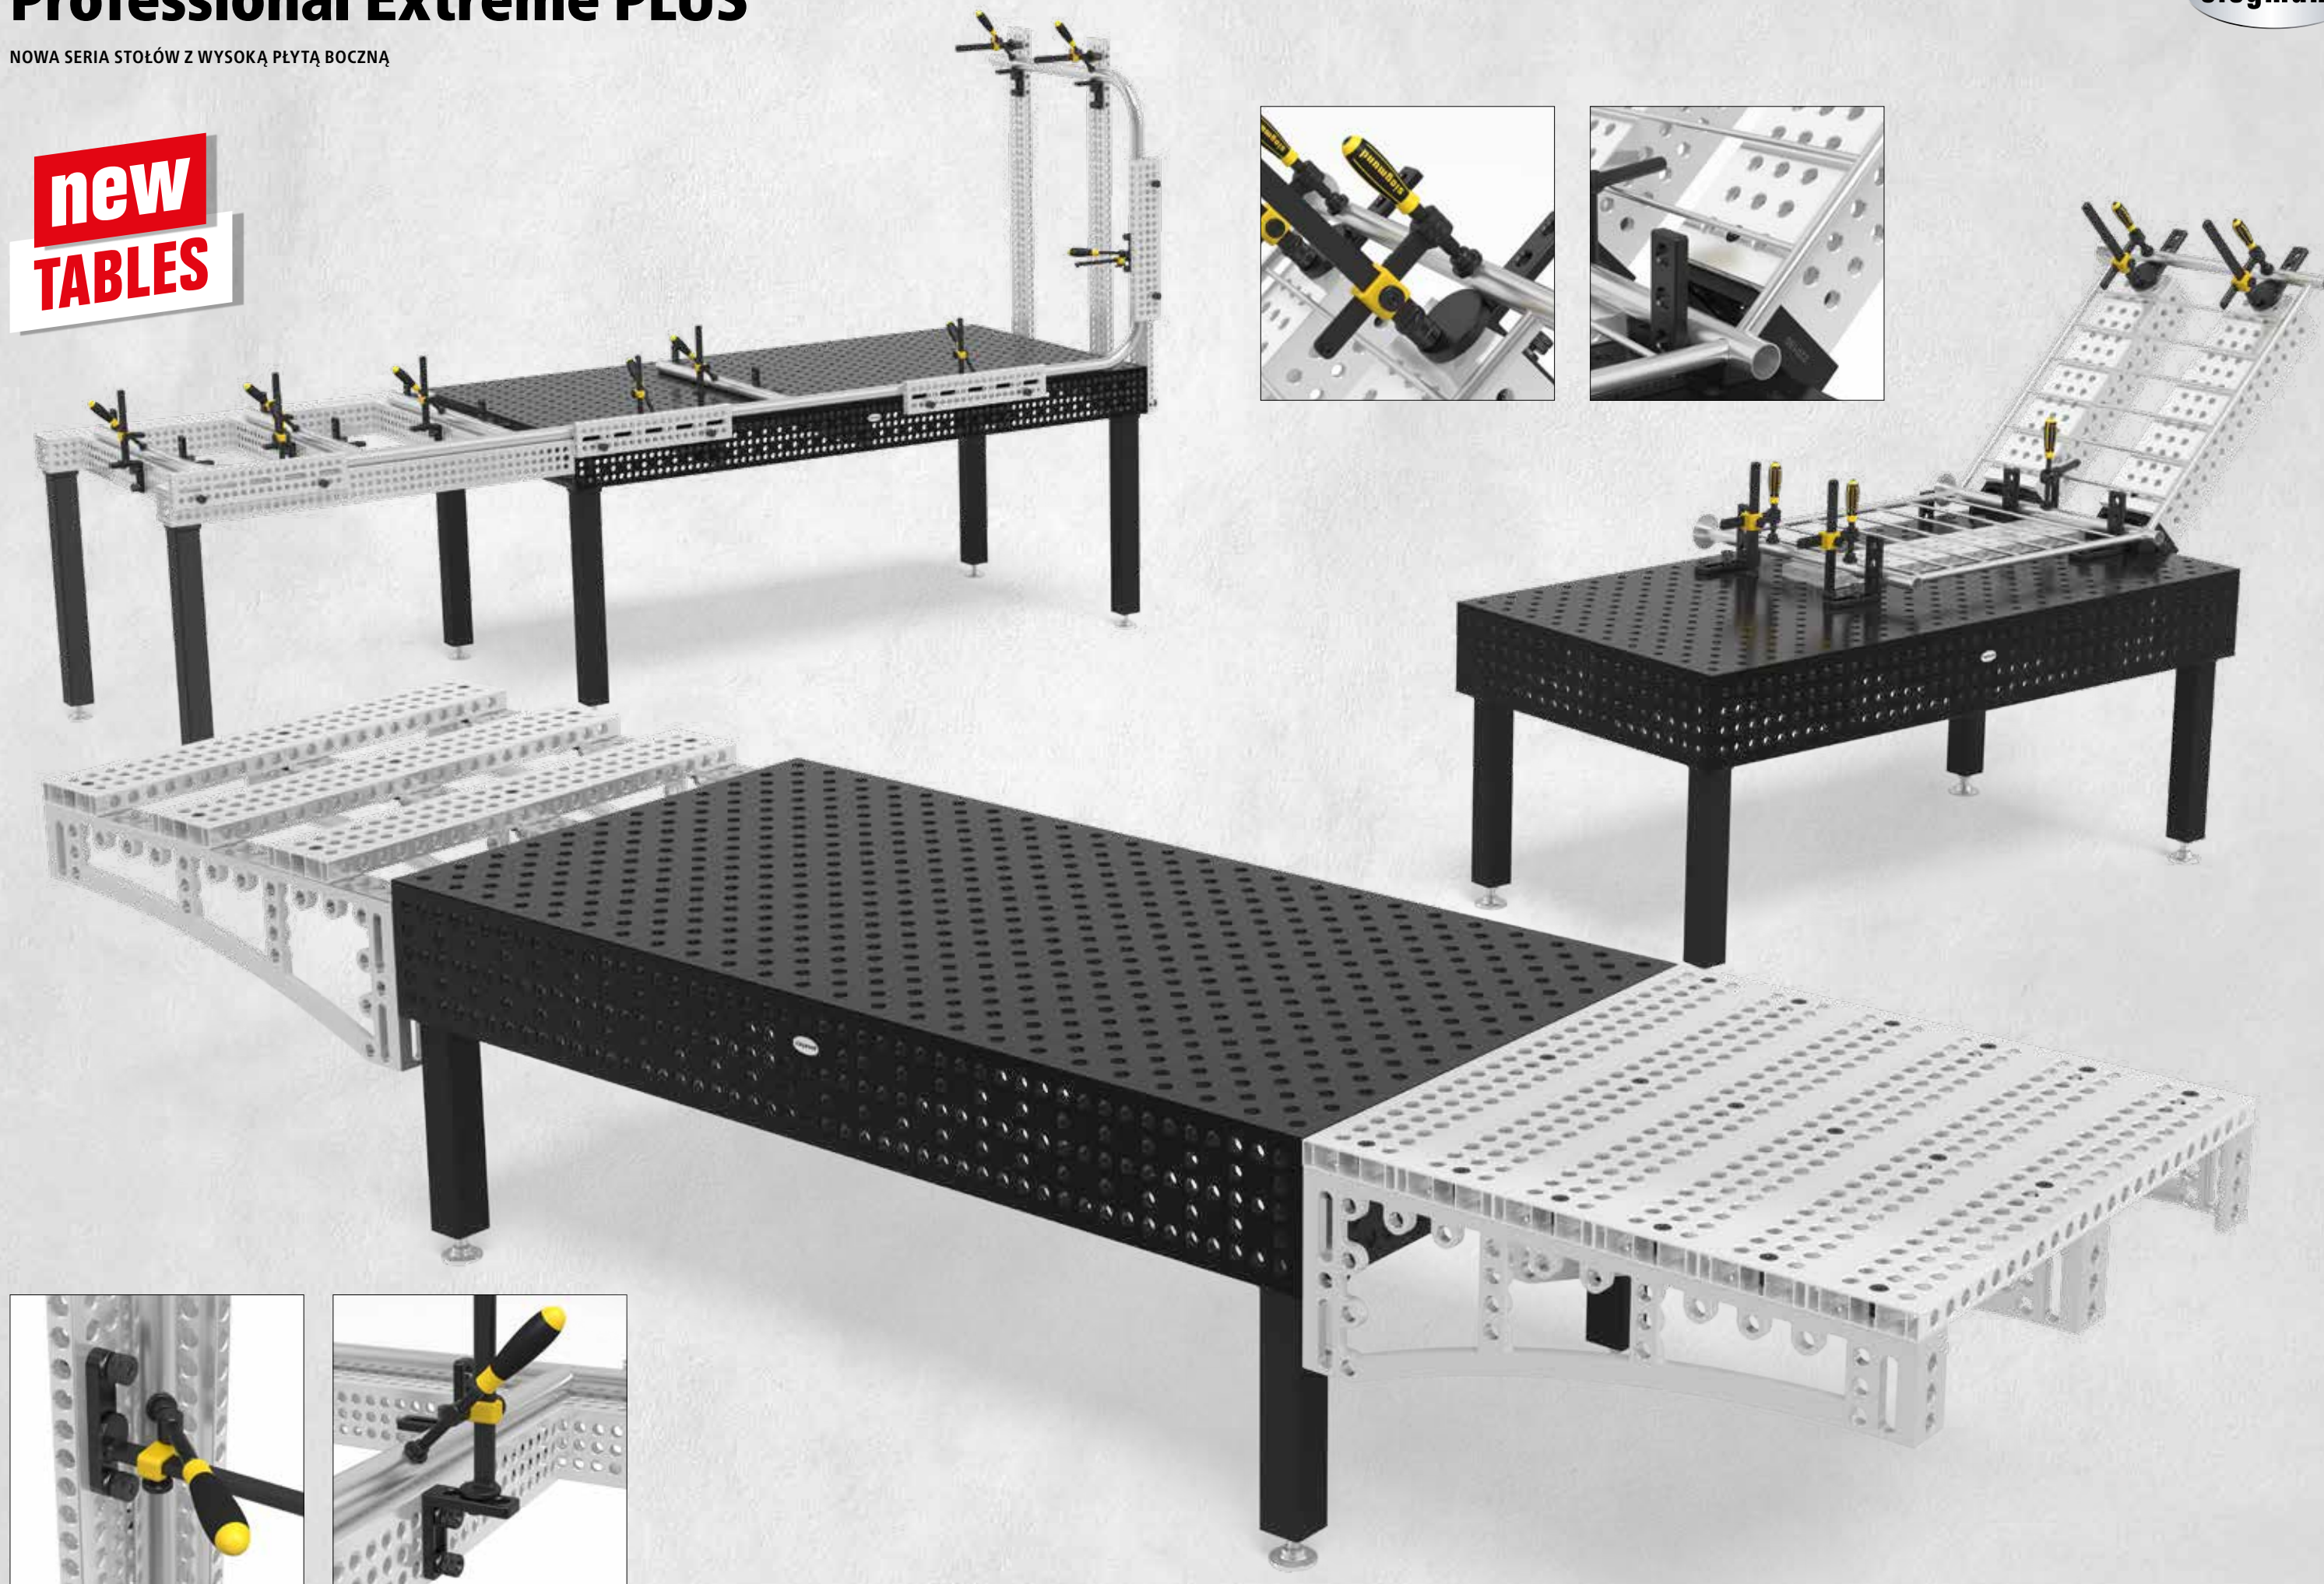





## System 28 BASIC | 16 BASIC

### Stoły spawalnicze

System Basic to niedrogie rozwiązanie dla małych i prostych konstrukcji o niewielkiej wadze. Standardowo ok. 1000 kg obciążenia na nogę.

Strona 16 / 34



## System 16

### Stoły spawalnicze

Do prostych aplikacji o małej wadze do ok. 1000 kg obciążenia na jedną standardową nogę stołu – zalecamy system 16. Dzięki rozstawieniu otworów 50 mm, można łatwo zamocować nawet małe detale.

Strona 18



## System 22

### Stoły spawalnicze

Coraz więcej klientów wybiera system 22. Jest bardziej stabilny niż system 16 i lżejszy niż system 28.

Strona 26



## System 28

### Stoły spawalnicze

System 28 jest idealny dla dużych rozbudowanych projektów lub ciężkich detali. Nośność stołu wynosi ok. 2000 kg na 1 standardową nogę. Narzędzia systemu 28 pozwalają na solidne i dokładne mocowanie, które umożliwiają utrzymanie komponentów w żądanych pozycjach i odległościach podczas spawania.

Strona 36



## System 28

### Stoły rowkowane

Łączy zalety stołu spawalniczego z zaletami stołu rowkowanego w jednym. Stół rowkowany Hexagon oferuje szerokie możliwości mocowania i maksymalną elastyczność podczas mocowania detali.

Strona 42



## System 28 | 22 | 16

### Stoły obrotowe

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

Strona 48



## System 28 | 22 | 16

### Stoły podnoszone

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania. Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

Strona 54



## System 28 | 22 | 16

### Workstation

Podczas pracy z drewnem lub metalami stacją roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Oczywiście stacja robocza Siegmund jest również dostępna z solidnymi szufladami.

Strona 60





» Materiał podstawowy jest najważniejszy dla dużej twardości i długiej żywotności.

Porównanie materiałów

Stoły i narzędzia Siegmund to wymierne oszczędności. Najwyższa jakość naszych stołów spawalniczych pozwala na pracę ze znacznie większą dokładnością i niższym poziomem błędów.

Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.

★ Pokazuje poprawę właściwości w ostatnich latach.

Stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)



Wysokiej jakości stal S355J2+N

Stalowy S355J2+N + Azotowanie plazmowe



powłokanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Wysokiej jakości stal S355J2+N

warstwa przejściowa azotek żelaza powłokanie-BAR

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe



powłokanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7

warstwa przejściowa azotek żelaza powłokanie-BAR

Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe



powłokanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8

warstwa przejściowa azotek żelaza powłokanie-BAR


|                                            |               |                 |                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Twardość podstawowa                        | ★ ★           | ★ ★             | ★ ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     |
| Twardość powierzchni                       | ★ ★           | ★ ★ ★ ★ ★ ★     | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Odporność na uderzenia                     | ★ ★           | ★ ★ ★           | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| Twardość i długowieczność                  | ★ ★           | ★ ★ ★ ★         | ★ ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     |
| Ochrona przed odpryskami spawalniczymi     | ★             | ★ ★ ★ ★ ★ ★     | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     |
| Odporność na korozję                       | ★             | ★ ★ ★ ★ ★ ★     | ★ ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★         |
| Obciążenie punktowe                        | ★ ★ ★         | ★ ★ ★ ★         | ★ ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★       |
| Plaskość w nowym znaczeniu                 | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★     |
| Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem | ★             | ★ ★ ★           | ★ ★ ★ ★ ★         | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★       |
| Żywotność                                  | ★ ★           | ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★       | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★       |

|                                                |                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoły spawalnicze Siegmund i płyty perforowane | System 28 Basic 750 | System 16 Basic 750<br>System 16 Professional 750<br>System 22 Professional 750<br>System 22 Płyty perforowane<br>System 28 Professional 750 | System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS<br>System 16 Płyty perforowane<br>System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS<br>System 28 Basic 8.7<br>System 28 Extreme 8.7<br>System 28 Stół rowkowany Hexagon<br>System 28 Płyty perforowane Premium Light<br><small>Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe</small> | System 28 Extreme 8.8 PLUS<br><small>Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe</small> |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Porównanie twardości

Twardość podstawowa

Duża twardość podstawowa gwarantuje wyższą odporność na uderzenia i długą żywotność stołów spawalniczych.

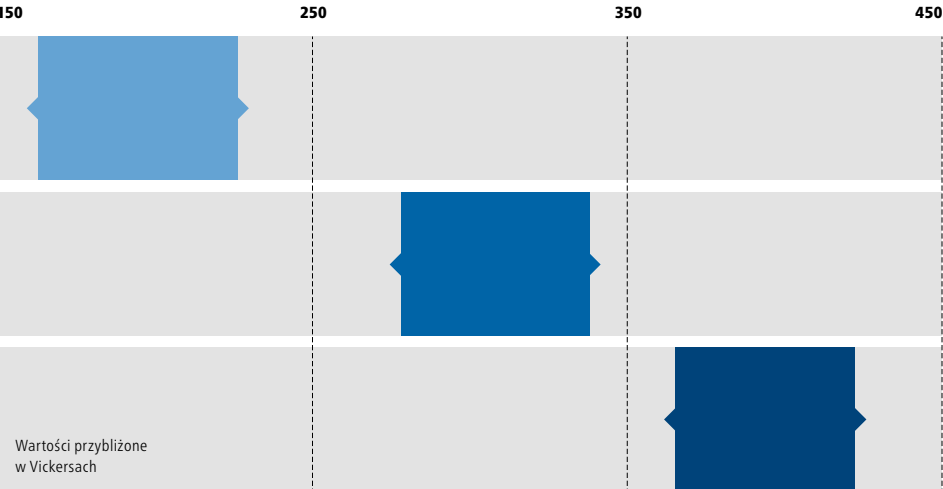


Wysokiej jakości stal S355J2+N  
ok. 165 – 220 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7  
ok. 280 – 340 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8  
ok. 360 – 420 Vickersów

Twardość powierzchni

Azotowanie plazmowe i powłoka BAR chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

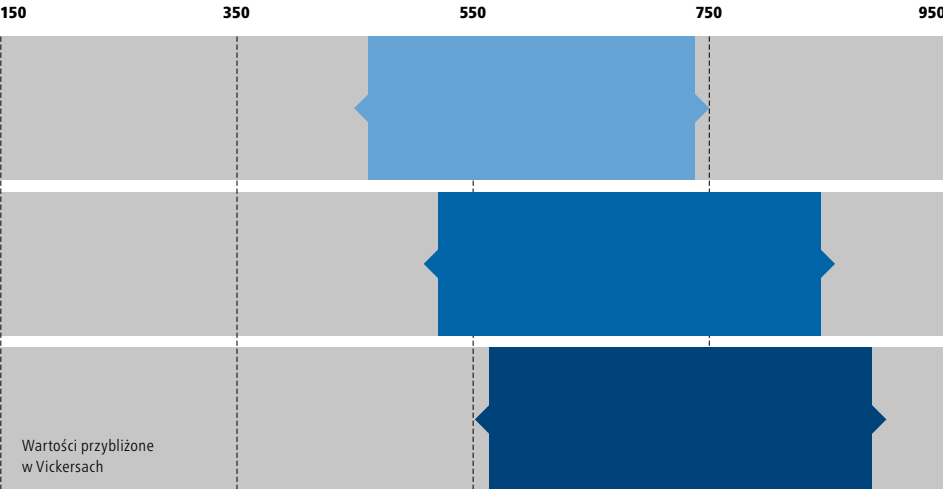

Wysokiej jakości stal S355J2+N  
+ Azotowanie plazmowe  
ok. 450 – 750 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7  
+ Azotowanie plazmowe  
ok. 450 – 850 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8  
+ Azotowanie plazmowe  
ok. 500 – 900 Vickersów



Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-plasma](http://www.siegmund.com/F-plasma)




# Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

## System 16

siegmund®



new  
TABLES

### System 16 BASIC

#### Materiał

- **Basic 750:**  
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 50 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**7.694 PLN**

### System 16 PROFESSIONAL 750

#### Materiał

- **Professional 750:**  
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**8.948 PLN**

### System 16 EXTREME 8.7

#### Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**10.293 PLN**

### System 16 EXTREME 8.7 PLUS

#### Materiał

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**11.321 PLN**



# Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

## System 16 BASIC

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


| Wymiar stołu                          | Basic 750<br>stalowy S355J2+N<br>Siatka 50x50 mm |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 183 kg | 5.517 PLN<br>4-161010.P                          |  |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 173 kg  | 5.517 PLN<br>4-161025.P                          |  |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 242 kg | 7.192 PLN<br>4-161015.P                          |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 244 kg | 7.694 PLN<br>4-161035.P                          |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 16 są kompatybilne z Basic 16.




Średnica otworów Ø 16 mm  
Siatka prosta otworów 50x50 mm  
Bok stołu o wysokości 50 mm  
Siatka otworów na boku stołu 50 mm  
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



### SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-161990.1


Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212

### NOGI DO STOŁU

|                      | <br>Wyposażenie standardowe | <br>Wysokość regulowana | <br>Na kółku, z hamulcem | <br>Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem | <br>Zakotwienie w podłodze |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu          | 161856                                                                                                         | 4-160877.XX                                                                                                | 4-161855.XX                                                                                                 | 4-160879.XX                                                                                                                        | 4-160874.XX                                                                                                     |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                                                        | 1000 kg                                                                                                    | 200 kg                                                                                                      | 200 kg                                                                                                                             | 1000 kg                                                                                                         |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                                                         | 600 – 1000 mm                                                                                              | 850 mm                                                                                                      | 650 – 950 mm                                                                                                                       | 850 mm                                                                                                          |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                                                          | 40 mm                                                                                                      | 30 mm                                                                                                       | 30 mm                                                                                                                              | 50 mm                                                                                                           |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                                                        | 230 PLN                                                                                                    | 258 PLN                                                                                                     | 383 PLN                                                                                                                            | 268 PLN                                                                                                         |

UWAGA: Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

### ZESTAWY

|                          | <br>Zacisk | <br>Trzpień | <br>Stoper | <br>Kątownik | <br>Kątownik | <br>Kątownik | <br>Zestaw akcesoriów |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                 | oksydowany / azotowana                                                                        | oksydowany                                                                                     | azotowana                                                                                       | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                         | bezpłatnie                                                                                                 |
| Nr artykułu              | 160610                                                                                        | 160511                                                                                         | 160420.N                                                                                        | 160108.N                                                                                          | 160110.N                                                                                          | 160162.N                                                                                          | 163999                                                                                                     |
| Zestaw Basic 1: 4-161200 | 4 x                                                                                           | 12 x                                                                                           | 8 x                                                                                             | 4 x                                                                                               | 2 x                                                                                               |                                                                                                   | 1 x                                                                                                        |
| Zestaw Basic 2: 4-161300 | 8 x                                                                                           | 16 x                                                                                           | 10 x                                                                                            | 4 x                                                                                               | 4 x                                                                                               | 2 x                                                                                               | 1 x                                                                                                        |

## System 16 BASIC

SPECIAL offer

### BASIC 750

Stół spawalniczy z narzędziami:

1200 x 800 x 50 mm

12.053 PLN

Zamiast 12.963 PLN

4-168725.P



1x 161025.P



1x 161990.1



4x 160610



2x 160630



10x 160511



4x 160410.N



4x 160109.N



2x 160162.N



1x 163999



# Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

## System 16 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                          | Professional 750<br>stalowy S355J2+N<br>Siatka 50x50 mm |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 261 kg | 8.441 PLN<br>4-160015.P                                 |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 281 kg | 8.948 PLN<br>4-160035.P                                 |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 354 kg | 11.939 PLN<br>4-160020.P                                |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 503 kg  | 16.355 PLN<br>4-160030.P                                |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 758 kg  | 21.518 PLN<br>4-160040.P                                |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)


Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



### SUB TABLE BOX


zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-160990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 211



Średnica otworów Ø 16 mm

Siatka prosta otworów 50x50 mm

Bok stołu o wysokości 100 mm

Siatka otworów na boku stołu 25 mm

Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

## System 16

SPECIAL  
offer

### PROFESSIONAL 750


Stół spawalniczy z narzędziami:

3000 x 1500 x 100 mm

29.471 PLN

Zamiast 31.691 PLN

4-168240.P

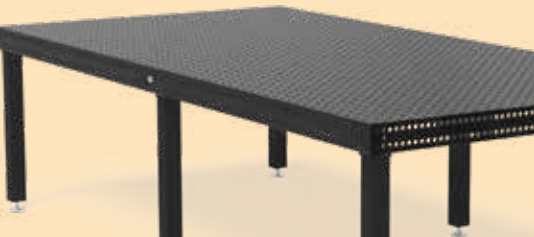

1x 160040.P



8x 160604



18x 160511



4x 160645.1.N



4x 160824



4x 160420.N



4x 160109.N



6x 160110.N



2x 160164.N







1x 163999

### NOGI DO STOŁU

|                      | <br>Wypozażenie standardowe | <br>Wypozażenie standardowe | <br>Wysokość regulowana | <br>Na kółku, z hamulcem | <br>Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem | <br>Zakotwienie w podłożu |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu          | 160858.X                                                                                                       | 160857.X                                                                                                       | 4-160877.XX                                                                                                | 4-160876.XX                                                                                                 | 4-160879.XX                                                                                                                        | 4-160875.XX                                                                                                    |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                                                        | 1000 kg                                                                                                        | 1000 kg                                                                                                    | 200 kg                                                                                                      | 200 kg                                                                                                                             | 1000 kg                                                                                                        |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                                                         | 950 mm                                                                                                         | 650 – 1050 mm                                                                                              | 850 mm                                                                                                      | 700 – 1000 mm                                                                                                                      | 850 mm                                                                                                         |
| Precyzyjna regulacja | 40 mm                                                                                                          | 40 mm                                                                                                          | 40 mm                                                                                                      | 30 mm                                                                                                       | 30 mm                                                                                                                              | 50 mm                                                                                                          |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                                                        | Alternatywnie                                                                                                  | 230 PLN                                                                                                    | 254 PLN                                                                                                     | 383 PLN                                                                                                                            | 263 PLN                                                                                                        |

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

### ZESTAWY

|                    | <br>35 – 125 mm<br>200 mm | <br>360°<br>200 mm | <br>90° / 120° | <br>53 mm | <br>80 mm | <br>115 mm | <br>25 mm | <br>90 mm | <br>300 mm | <br>250 mm | <br>500 mm | <br>750 mm | <br>560 mm<br>680 mm |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Zacisk<br>oksydowany /<br>azotowany                                                                          | Zacisk<br>oksydowany                                                                                  | Pryzma<br>azotowana                                                                               | Trzpień<br>oksydowany                                                                        | Stoper<br>azotowana                                                                           | Stoper<br>azotowana                                                                             | Kątownik<br>azotowana                                                                          | Kątownik<br>azotowana                                                                          | Kątownik<br>azotowana                                                                           | Kątownik obrotowy<br>azotowana                                                                  | Kątownik<br>azotowana                                                                           | Kątownik<br>azotowana                                                                           | Wózek na narzędzia                                                                                        | Zestaw akcesoriów<br>bezpłatnie                                                       |
| Nr artykułu        | 160610                                                                                                       | 160630                                                                                                | 160645.1.N                                                                                        | 160511                                                                                       | 160410.N                                                                                      | 160420.N                                                                                        | 160108.N                                                                                       | 160110.N                                                                                       | 160162.N                                                                                        | 160161+63.N                                                                                     | 160134+36.N                                                                                     | 160146+48.N                                                                                     | 160910                                                                                                    | 163999                                                                                |
| Zestaw 1: 4-163100 | 4 x                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                   | 12 x                                                                                         |                                                                                               | 4 x                                                                                             | 4 x                                                                                            | 4 x                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                           | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 2: 4-163200 | 6 x                                                                                                          | 2 x                                                                                                   | 4 x                                                                                               | 18 x                                                                                         | 4 x                                                                                           | 6 x                                                                                             | 6 x                                                                                            | 6 x                                                                                            | 2 x                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                           | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 3: 4-163300 | 8 x                                                                                                          | 4 x                                                                                                   | 4 x                                                                                               | 24 x                                                                                         | 4 x                                                                                           | 8 x                                                                                             | 8 x                                                                                            | 8 x                                                                                            | 2 x                                                                                             |                                                                                                 | 1 x + 1 x                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                           | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 4: 4-163400 | 10 x                                                                                                         | 4 x                                                                                                   | 8 x                                                                                               | 30 x                                                                                         | 8 x                                                                                           | 10 x                                                                                            | 10 x                                                                                           | 10 x                                                                                           | 4 x                                                                                             | 1 x + 1 x                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                                       |                                                                                                 | 1 x                                                                                                       | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 5: 4-163500 | 12 x                                                                                                         | 6 x                                                                                                   | 8 x                                                                                               | 36 x                                                                                         | 8 x                                                                                           | 12 x                                                                                            | 12 x                                                                                           | 12 x                                                                                           | 4 x                                                                                             | 1 x + 1 x                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                                       | 1 x                                                                                                       | 1 x                                                                                   |



Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Professional Extreme 8.7<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka 50x50 mm |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 1000 x 500 mm<br>4 Nogi   ok. 126 kg   | 5.632 PLN<br>4-160005.X7D                                            |  |
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 192 kg  | 7.460 PLN<br>4-160010.X7D                                            |  |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 193 kg   | 7.972 PLN<br>4-160025.X7D                                            |  |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 259 kg  | 9.785 PLN<br>4-160015.X7D                                            |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 279 kg  | 10.293 PLN<br>4-160035.X7D                                           |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 394 kg  | 13.704 PLN<br>4-160050.X7D                                           |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 351 kg  | 13.498 PLN<br>4-160020.X7D                                           |  |
| 2000 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 412 kg  | 16.216 PLN<br>4-160060.X7D                                           |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 499 kg   | 19.011 PLN<br>4-160030.X7D                                           |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 753 kg   | 23.724 PLN<br>4-160040.X7D                                           |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 1.255 kg | 39.036 PLN<br>4-160055.X7D                                           |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.






Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:  
www.siegmund.com/F-tableX716


NOGI DO STOŁU

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |
| Nr artykułu          | 160858.X                                                                            | 160857.X                                                                            | 4-160877.XX                                                                         | 4-160876.XX                                                                         | 4-160879.XX                                                                           | 4-160875.XX                                                                           |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 1000 kg                                                                             | 200 kg                                                                              | 200 kg                                                                                | 1000 kg                                                                               |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                              | 950 mm                                                                              | 650 – 1050 mm                                                                       | 850 mm                                                                              | 700 – 1000 mm                                                                         | 850 mm                                                                                |
| Precyzyjna regulacja | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 40 mm                                                                               | 30 mm                                                                               | 30 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                             | Alternatywnie                                                                       | 230 PLN                                                                             | 254 PLN                                                                             | 383 PLN                                                                               | 263 PLN                                                                               |

Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000 x 500 mm oraz 1200 x 800 mm.

ZESTAWY

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | Zacisk                                                                              | Zacisk                                                                              | Pryzma                                                                              | Trzpień                                                                             | Stoper                                                                               | Stoper                                                                                | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik obrotowy                                                                     | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Wózek na narzędzia                                                                    | Zestaw akcesoriów                                                                     |
| Materiał           | oksydowany / azotowany                                                              | oksydowany                                                                          | azotowana                                                                           | oksydowany                                                                          | azotowana                                                                            | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             |                                                                                       | bezpłatnie                                                                            |
| Nr artykułu        | 160610                                                                              | 160630                                                                              | 160645.1.N                                                                          | 160511                                                                              | 160410.N                                                                             | 160420.N                                                                              | 160108.N                                                                              | 160110.N                                                                              | 160162.N                                                                              | 160161+63.N                                                                           | 160134+36.N                                                                           | 160146+48.N                                                                           | 160910                                                                                | 163999                                                                                |
| Zestaw 1: 4-163100 | 4 x                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12 x                                                                                |                                                                                      | 4 x                                                                                   | 4 x                                                                                   | 4 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 2: 4-163200 | 6 x                                                                                 | 2 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 18 x                                                                                | 4 x                                                                                  | 6 x                                                                                   | 6 x                                                                                   | 6 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 3: 4-163300 | 8 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 24 x                                                                                | 4 x                                                                                  | 8 x                                                                                   | 8 x                                                                                   | 8 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 4: 4-163400 | 10 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 8 x                                                                                 | 30 x                                                                                | 8 x                                                                                  | 10 x                                                                                  | 10 x                                                                                  | 10 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 1 x                                                                                   |
| Zestaw 5: 4-163500 | 12 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 8 x                                                                                 | 36 x                                                                                | 8 x                                                                                  | 12 x                                                                                  | 12 x                                                                                  | 12 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x                                                                                   | 1 x                                                                                   |




Średnica otworów Ø 16 mm  
Siatka prosta otworów 50x50 mm  
Bok stołu o wysokości 100 mm  
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej  
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-160990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 211

System 16


PROFESSIONAL EXTREME 8.7  
Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 100 mm

20.351 PLN

Zamiast 21.882 PLN


4-168135.X7D

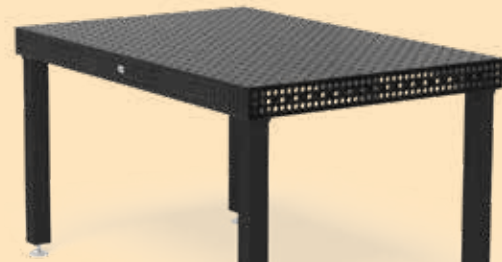


1x 160035.X7D



1x 160990.1



2x AR16014050.VL



2x AQ16014080.VL



4x 160513



4x AP160602.N



2x AP160399



8x AP160528



4x 160610



2x 160630



12x 160511



4x 160410.N



4x 160110.N



1x 160161.N



1x 160163.N



1x 163999

Stoły spawalnicze

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Professional Extreme 8.7 PLUS<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka 50x50 mm |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 287 kg  | 10.867 PLN<br>4-160015.X7PL                                               |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 313 kg  | 11.321 PLN<br>4-160035.X7PL                                               |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 397 kg  | 15.025 PLN<br>4-160020.X7PL                                               |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 553 kg   | 21.116 PLN<br>4-160030.X7PL                                               |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 850 kg   | 26.203 PLN<br>4-160040.X7PL                                               |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 1.457 kg | 43.156 PLN<br>4-160055.X7PL                                               |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowe)  
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa  
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:  
www.siegmund.com/F-tableX716plus

NOGI DO STOŁU

|                      |          |               |               |             |               |             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                      |          |               |               |             |               |             |
| Nr artykułu          | 160853.X | 160857.X      | 4-160877.XX   | 4-160860.XX | 4-160879.XX   | 4-160872.XX |
| Nośność na nogę      | 1000 kg  | 1000 kg       | 1000 kg       | 200 kg      | 200 kg        | 1000 kg     |
| Wysokość robocza     | 850 mm   | 1000 mm       | 700 – 1100 mm | 850 mm      | 750 – 1050 mm | 850 mm      |
| Precyzyjna regulacja | 40 mm    | 40 mm         | 40 mm         | 30 mm       | 30 mm         | 50 mm       |
| Dopłata za nogę      | zawiera  | Alternatywnie | 230 PLN       | 249 PLN     | 383 PLN       | 258 PLN     |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

|                    |                        |            |            |            |           |           |           |           |           |             |             |             |        |            |
|--------------------|------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|------------|
|                    |                        |            |            |            |           |           |           |           |           |             |             |             |        |            |
| Materiał           | oksydowany / azotowana | oksydowany | azotowana  | oksydowany | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana   | azotowana   | azotowana   |        | bezpłatnie |
| Nr artykułu        | 160610                 | 160630     | 160645.1.N | 160511     | 160410.N  | 160420.N  | 160108.N  | 160110.N  | 160162.N  | 160161+63.N | 160134+36.N | 160146+48.N | 160910 | 163999     |
| Zestaw 1: 4-163100 | 4 x                    |            |            | 12 x       |           | 4 x       | 4 x       | 4 x       |           |             |             |             | 1 x    | 4.440 PLN  |
| Zestaw 2: 4-163200 | 6 x                    | 2 x        | 4 x        | 18 x       | 4 x       | 6 x       | 6 x       | 6 x       | 2 x       |             |             |             | 1 x    | 7.938 PLN  |
| Zestaw 3: 4-163300 | 8 x                    | 4 x        | 4 x        | 24 x       | 4 x       | 8 x       | 8 x       | 8 x       | 2 x       |             | 1 x + 1 x   |             | 1 x    | 11.757 PLN |
| Zestaw 4: 4-163400 | 10 x                   | 4 x        | 8 x        | 30 x       | 8 x       | 10 x      | 10 x      | 10 x      | 4 x       | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   |             | 1 x    | 17.862 PLN |
| Zestaw 5: 4-163500 | 12 x                   | 6 x        | 8 x        | 36 x       | 8 x       | 12 x      | 12 x      | 12 x      | 4 x       | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   | 1 x    | 23.590 PLN |

siegmund®




SUB TABLE BOX


zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.

2.072 PLN

2-162990.1



Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 16 mm  
Siatka prosta otworów 50x50 mm  
Bok stołu o wysokości 150 mm  
Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm,  
w 2 rzędach w rozstawie 50 mm  
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



System 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 150 mm


30.212 PLN

Zamiast 32.485 PLN


4-168230.X7PL

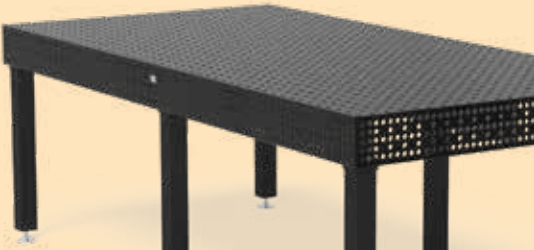

1x 160030.X7PL



2x AR16014120.VL 2x AQ16014080.VL

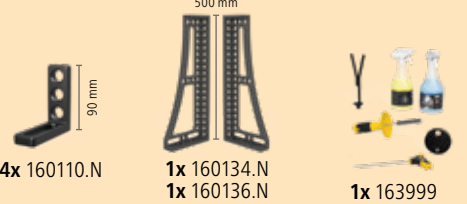




# Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

## System 22

siegmund®



new  
TABLES

### System 22 PROFESSIONAL 750

#### Materiał

- **Professional 750:**  
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**9.493 PLN**

### System 22 EXTREME 8.7

#### Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**11.039 PLN**

### System 22 EXTREME 8.7 PLUS

#### Materiał

- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 250 mm
- Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**12.197 PLN**



*Twoje korzyści z pracy na stołach Siegmund:*

- + Krótki czas przezbrajania / Oszczędność czasu
- + Szybka reakcja na zmiany
- + Brak odkształceń spawalniczych
- + 100% powtarzalność i najwyższa jakość
- + Łatwe i szybkie mocowanie w każdym miejscu
- + Znacznie mniej poprawek i błędów
- + Najwyższa wytrzymałość
- + Dla każdego projektu i złożoności detalu
- + Nieprzywieranie odprysków i odporność na korozję



Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 PROFESSIONAL 750


z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Professional 750<br>stalowy S355J2+N<br>Siatka 100x100 mm |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 301 kg  | 7.307 PLN<br>4-220010.P                                   | • |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 395 kg  | 9.422 PLN<br>4-220015.P                                   | • |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 420 kg  | 9.493 PLN<br>4-220035.P                                   | • |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 585 kg  | 13.431 PLN<br>4-220050.P                                  | • |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 529 kg  | 12.015 PLN<br>4-220020.P                                  | • |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 740 kg   | 15.494 PLN<br>4-220030.P                                  | • |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.097 kg | 22.595 PLN<br>4-220040.P                                  | • |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)  
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:  
www.siegmund.com/F-table75022




Średnica otworów Ø 22 mm  
Siatka prosta otworów 100x100 mm  
Bok stołu o wysokości 150 mm  
Siatka otworów na boku stołu 50 mm  
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN  
2-220990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213

NOGI DO STOŁU

|                      | <br>Wypożazenie standardowe | <br>Wypożazenie standardowe | <br>Wysokość regulowana | <br>Wysokość regulowana | <br>Na kółku, z hamulcem | <br>Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem | <br>Zakotwienie w podłodze |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu          | 220858                                                                                                         | 220857.X                                                                                                       | 4-220878.XX                                                                                                | 4-220877.XX                                                                                                | 4-220866.XX                                                                                                  | 4-220879.XX                                                                                                                        | 4-220874.XX                                                                                                     |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                                                        | 1000 kg                                                                                                        | 1000 kg                                                                                                    | 1000 kg                                                                                                    | 800 kg                                                                                                       | 800 kg                                                                                                                             | 1000 kg                                                                                                         |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                                                         | 950 mm                                                                                                         | 650 – 950 mm                                                                                               | 700 – 1050 mm                                                                                              | 850 mm                                                                                                       | 750 – 1000 mm                                                                                                                      | 850 mm                                                                                                          |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                                                          | 50 mm                                                                                                          | 50 mm                                                                                                      | 50 mm                                                                                                      | 20 mm                                                                                                        | 20 mm                                                                                                                              | 50 mm                                                                                                           |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                                                        | Alternatywnie                                                                                                  | 282 PLN                                                                                                    | 287 PLN                                                                                                    | 392 PLN                                                                                                      | 474 PLN                                                                                                                            | 268 PLN                                                                                                         |

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Zacisk                                                                              | Zacisk                                                                              | Pryzma                                                                              | Trzpień                                                                             | Trzpień magnetyczny                                                                 | Stoper                                                                               | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik obrotowy                                                                     | Kątownik                                                                              | Wózek na narzędzia                                                                    | Zestaw akcesoriów                                                                     |
| Materiał           | oksydowany                                                                          | oksydowany                                                                          | oksydowany                                                                          | oksydowany                                                                          | aluminiowy/-a                                                                       | azotowana                                                                            | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             |                                                                                       | bezpłatnie                                                                            |
| Nr artykułu        | 220610.1                                                                            | 220630.1                                                                            | 220645.1                                                                            | 220511                                                                              | 220740                                                                              | 220410.N                                                                             | 220420.N                                                                              | 220426.N                                                                              | 220430.N                                                                              | 220110.N                                                                              | 220152.N                                                                              | 220116.N                                                                              | 220162.N                                                                              | 220164+65.N                                                                           | 220144+46.N                                                                           | 220910                                                                                | 223999                                                                                |
| Zestaw 1: 4-223100 | 4 x                                                                                 | 2 x                                                                                 |                                                                                     | 12 x                                                                                |                                                                                     | 4 x                                                                                  | 4 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 6.177 PLN                                                                             |
| Zestaw 2: 4-223200 | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 18 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 6 x                                                                                  | 6 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       | 4 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 10.742 PLN                                                                            |
| Zestaw 3: 4-223300 | 10 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 24 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 8 x                                                                                  | 8 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       | 6 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 14.451 PLN                                                                            |
| Zestaw 4: 4-223400 | 12 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 8 x                                                                                 | 30 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 10 x                                                                                 | 10 x                                                                                  | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 8 x                                                                                   |                                                                                       | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 23.896 PLN                                                                            |
| Zestaw 5: 4-223500 | 14 x                                                                                | 10 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 30 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 12 x                                                                                 | 12 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 4 x                                                                                   | 10 x                                                                                  |                                                                                       | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x                                                                                   | 30.404 PLN                                                                            |

System 22

PROFESSIONAL 750  
Stół spawalniczy z narzędziami:  
3000 x 1500 x 150 mm

31.610 PLN

Zamiast 33.988 PLN

4-228240.P



- 1x 220040.P
- 8x 220604.1
- 18x 220511
- 4x 220645.1
- 4x 220824
- 4x 220410.N
- 4x 220420.N
- 6x 220110.N
- 2x 220162.N
- 1x 223999



# Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

## System 22 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Professional Extreme 8.7<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka ukośna |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 295 kg  | 8.469 PLN<br>4-220010.XD7                                          |  |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 291 kg   | 8.455 PLN<br>4-220025.XD7                                          |  |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 387 kg  | 10.934 PLN<br>4-220015.XD7                                         |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 412 kg  | 11.039 PLN<br>4-220035.XD7                                         |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 573 kg  | 15.623 PLN<br>4-220050.XD7                                         |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 519 kg  | 13.963 PLN<br>4-220020.XD7                                         |  |
| 2000 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 602 kg  | 16.322 PLN<br>4-220060.XD7                                         |  |
| 2000 x 2000 mm<br>4 Nogi   ok. 929 kg  | 22.868 PLN<br>4-220045.XD7                                         |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 725 kg   | 18.083 PLN<br>4-220030.XD7                                         |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.073 kg | 26.399 PLN<br>4-220040.XD7                                         |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 1.807 kg | 43.893 PLN<br>4-220055.XD7                                         |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa



Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


### NOGI DO STOŁU

|                      |  Wyposażenie standardowe |  Wyposażenie standardowe |  Wysokość regulowana |  Wysokość regulowana |  Na kółku, z hamulcem |  Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem |  Zakotwienie w podłożu |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu          | 220858                                                                                                      | 220857.X                                                                                                    | 4-220878.XX                                                                                             | 4-220877.XX                                                                                             | 4-220866.XX                                                                                              | 4-220879.XX                                                                                                                     | 4-220874.XX                                                                                                 |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                                                     | 1000 kg                                                                                                     | 1000 kg                                                                                                 | 1000 kg                                                                                                 | 800 kg                                                                                                   | 800 kg                                                                                                                          | 1000 kg                                                                                                     |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                                                      | 950 mm                                                                                                      | 650 – 950 mm                                                                                            | 700 – 1050 mm                                                                                           | 850 mm                                                                                                   | 750 – 1000 mm                                                                                                                   | 850 mm                                                                                                      |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                                                       | 50 mm                                                                                                       | 50 mm                                                                                                   | 50 mm                                                                                                   | 20 mm                                                                                                    | 20 mm                                                                                                                           | 50 mm                                                                                                       |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                                                     | Alternatywnie                                                                                               | 282 PLN                                                                                                 | 287 PLN                                                                                                 | 392 PLN                                                                                                  | 474 PLN                                                                                                                         | 268 PLN                                                                                                     |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

### ZESTAWY

|                    |  Zacisk |  Zacisk |  Pryzma |  Trzpień |  Trzpień magnetyczny |  Stoper |  Stoper |  Stoper |  Stoper |  Kątownik |  Kątownik |  Kątownik |  Kątownik |  Kątownik obrotowy |  Kątownik |  Wózek na narzędzia |  Zestaw akcesoriów |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał           | oksydowany                                                                                 | oksydowany                                                                                 | oksydowany                                                                                 | oksydowany                                                                                  | aluminiowy/-a                                                                                           | azotowana                                                                                   | azotowana                                                                                    | azotowana                                                                                    | azotowana                                                                                    | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                               | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                                | bezpłatnie                                                                                              |
| Nr artykułu        | 220610.1                                                                                   | 220630.1                                                                                   | 220645.1                                                                                   | 220511                                                                                      | 220740                                                                                                  | 220410.N                                                                                    | 220420.N                                                                                     | 220426.N                                                                                     | 220430.N                                                                                     | 220110.N                                                                                       | 220152.N                                                                                       | 220116.N                                                                                       | 220162.N                                                                                       | 220164+65.N                                                                                             | 220144+46.N                                                                                    | 220910                                                                                                   | 223999                                                                                                  |
| Zestaw 1: 4-223100 | 4 x                                                                                        | 2 x                                                                                        |                                                                                            | 12 x                                                                                        |                                                                                                         | 4 x                                                                                         | 4 x                                                                                          |                                                                                              |                                                                                              | 2 x                                                                                            | 2 x                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                          | 1 x                                                                                                     |
| Zestaw 2: 4-223200 | 6 x                                                                                        | 4 x                                                                                        | 4 x                                                                                        | 18 x                                                                                        | 4 x                                                                                                     | 6 x                                                                                         | 6 x                                                                                          | 2 x                                                                                          |                                                                                              | 4 x                                                                                            | 2 x                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                          | 1 x                                                                                                     |
| Zestaw 3: 4-223300 | 10 x                                                                                       | 6 x                                                                                        | 4 x                                                                                        | 24 x                                                                                        | 4 x                                                                                                     | 8 x                                                                                         | 8 x                                                                                          | 2 x                                                                                          |                                                                                              | 6 x                                                                                            | 2 x                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                          | 1 x                                                                                                     |
| Zestaw 4: 4-223400 | 12 x                                                                                       | 8 x                                                                                        | 8 x                                                                                        | 30 x                                                                                        | 8 x                                                                                                     | 10 x                                                                                        | 10 x                                                                                         | 2 x                                                                                          | 2 x                                                                                          | 8 x                                                                                            |                                                                                                | 2 x                                                                                            | 2 x                                                                                            | 1 x + 1 x                                                                                               |                                                                                                | 1 x                                                                                                      | 1 x                                                                                                     |
| Zestaw 5: 4-223500 | 14 x                                                                                       | 10 x                                                                                       | 8 x                                                                                        | 30 x                                                                                        | 8 x                                                                                                     | 12 x                                                                                        | 12 x                                                                                         | 4 x                                                                                          | 4 x                                                                                          | 10 x                                                                                           |                                                                                                | 2 x                                                                                            | 2 x                                                                                            | 1 x + 1 x                                                                                               | 1 x + 1 x                                                                                      | 1 x                                                                                                      | 1 x                                                                                                     |




Średnica otworów Ø 22 mm  
Otwory w siatce ukośnej  
Bok stołu o wysokości 150 mm  
Siatka otworów na boku stołu 50 mm  
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



### SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-220990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213

## System 22

SPECIAL  
offer

### PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 150 mm

23.159 PLN

Zamiast 24.901 PLN

4-228135.XD7



1x 220035.XD7



1x 220990.1



2x AR22024080.VL



2x AR22014050.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



4x 220610.1



2x 220630.1




12x 220511



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 220124.N

1x 220126.N



1x 223999

Stoły spawalnicze

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16, TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Professional Extreme 8.7 PLUS<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka ukośna |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 459 kg  | 12.082 PLN<br>4-220015.XD7PL                                            |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 493 kg  | 12.197 PLN<br>4-220035.XD7PL                                            |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 622 kg  | 15.432 PLN<br>4-220020.XD7PL                                            |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 849 kg   | 19.843 PLN<br>4-220030.XD7PL                                            |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.267 kg | 30.390 PLN<br>4-220040.XD7PL                                            |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 2.115 kg | 48.142 PLN<br>4-220055.XD7PL                                            |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)  
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa  
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:  
www.siegmund.com/F-tableX722plus

NOGI DO STOŁU

|                      | <br>Wypożyczenie standardowe | <br>Wypożyczenie standardowe | <br>Wysokość regulowana | <br>Wysokość regulowana | <br>Na kółku, z hamulcem | <br>Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem | <br>Zakotwienie w podłożu |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu          | 220853.X                                                                                                        | 220857.X                                                                                                        | 4-220878.XX                                                                                                | 4-220877.XX                                                                                                | 4-220860.XX                                                                                                  | 4-220879.XX                                                                                                                        | 4-220872.XX                                                                                                    |
| Nośność na nogę      | 1000 kg                                                                                                         | 1000 kg                                                                                                         | 1000 kg                                                                                                    | 1000 kg                                                                                                    | 800 kg                                                                                                       | 800 kg                                                                                                                             | 1000 kg                                                                                                        |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                                                          | 1050 mm                                                                                                         | 750 – 1050 mm                                                                                              | 800 – 1150 mm                                                                                              | 850 mm                                                                                                       | 850 – 1100 mm                                                                                                                      | 850 mm                                                                                                         |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                                                           | 50 mm                                                                                                           | 50 mm                                                                                                      | 50 mm                                                                                                      | 20 mm                                                                                                        | 20 mm                                                                                                                              | 50 mm                                                                                                          |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                                                         | Alternatywnie                                                                                                   | 282 PLN                                                                                                    | 287 PLN                                                                                                    | 388 PLN                                                                                                      | 474 PLN                                                                                                                            | 263 PLN                                                                                                        |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.


ZESTAWY

|                    | <br>Zacisk | <br>Zacisk | <br>Pryzma | <br>Trzpień | <br>Trzpień magnetyczny | <br>Stoper | <br>Stoper | <br>Stoper | <br>Stoper | <br>Kątownik | <br>Kątownik | <br>Kątownik | <br>Kątownik | <br>Kątownik obrotowy | <br>Kątownik | <br>Wózek na narzędzia | <br>Zestaw akcesoriów |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał           | oksydowany                                                                                    | oksydowany                                                                                    | oksydowany                                                                                    | oksydowany                                                                                     | aluminiowy/-a                                                                                              | azotowana                                                                                      | azotowana                                                                                       | azotowana                                                                                       | azotowana                                                                                       | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                         | azotowana                                                                                                  | azotowana                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                            |
| Nr artykułu        | 220610.1                                                                                      | 220630.1                                                                                      | 220645.1                                                                                      | 220511                                                                                         | 220740                                                                                                     | 220410.N                                                                                       | 220420.N                                                                                        | 220426.N                                                                                        | 220430.N                                                                                        | 220110.N                                                                                          | 220152.N                                                                                          | 220116.N                                                                                          | 220162.N                                                                                          | 220164+65.N                                                                                                | 220144+46.N                                                                                       | 220910                                                                                                      | 223999                                                                                                     |
| Zestaw 1: 4-223100 | 4 x                                                                                           | 2 x                                                                                           |                                                                                               | 12 x                                                                                           |                                                                                                            | 4 x                                                                                            | 4 x                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 | 2 x                                                                                               | 2 x                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                   | 1 x                                                                                                         | 6.177 PLN                                                                                                  |
| Zestaw 2: 4-223200 | 6 x                                                                                           | 4 x                                                                                           | 4 x                                                                                           | 18 x                                                                                           | 4 x                                                                                                        | 6 x                                                                                            | 6 x                                                                                             | 2 x                                                                                             |                                                                                                 | 4 x                                                                                               | 2 x                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                   | 1 x                                                                                                         | 10.742 PLN                                                                                                 |
| Zestaw 3: 4-223300 | 10 x                                                                                          | 6 x                                                                                           | 4 x                                                                                           | 24 x                                                                                           | 4 x                                                                                                        | 8 x                                                                                            | 8 x                                                                                             | 2 x                                                                                             |                                                                                                 | 6 x                                                                                               | 2 x                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                   | 1 x                                                                                                         | 14.451 PLN                                                                                                 |
| Zestaw 4: 4-223400 | 12 x                                                                                          | 8 x                                                                                           | 8 x                                                                                           | 30 x                                                                                           | 8 x                                                                                                        | 10 x                                                                                           | 10 x                                                                                            | 2 x                                                                                             | 2 x                                                                                             | 8 x                                                                                               |                                                                                                   | 2 x                                                                                               | 2 x                                                                                               | 1 x + 1 x                                                                                                  |                                                                                                   | 1 x                                                                                                         | 23.896 PLN                                                                                                 |
| Zestaw 5: 4-223500 | 14 x                                                                                          | 10 x                                                                                          | 8 x                                                                                           | 30 x                                                                                           | 8 x                                                                                                        | 12 x                                                                                           | 12 x                                                                                            | 4 x                                                                                             | 4 x                                                                                             | 10 x                                                                                              |                                                                                                   | 2 x                                                                                               | 2 x                                                                                               | 1 x + 1 x                                                                                                  | 1 x + 1 x                                                                                         | 1 x                                                                                                         | 30.404 PLN                                                                                                 |




SUB TABLE BOX  
zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.

2.072 PLN  
2-222990.1



Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 213



Średnica otworów Ø 22 mm  
Otwory w siatce ukośnej  
Bok stołu o wysokości 250 mm  
Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm  
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



System 22


PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS  
Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 250 mm

31.141 PLN

Zamiast 33.485 PLN

4-228230.XD7PL

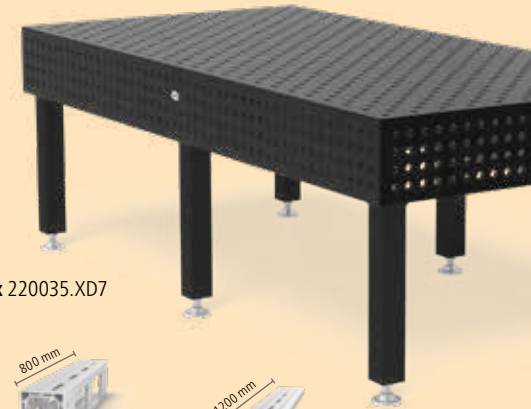

1x 220035.XD7



2x AR22024080.VL



2x AR22014120.VL



2x AP220399



8x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



4x 220630.1




12x 220511



4x 220420.N



4x 220110.N



1x 220164.N  
1x 220165.N



1x 223999



# Stoły spawalnicze


DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

## System 28

siegmund®



Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:  
Wyjątkowa twardość i długa żywotność



new  
TABLES

### System 28 BASIC

#### Materiał

- **Basic 750:**  
Wysokiej jakości stal S355J2+N
- **Basic 8.7:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- **Basic 750:** Siatka prosta otworów 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Otwory w siatce ukośnej
- Zaokrąglone narożniki i krawędzie
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- 8x45° fazowanie do montażu stołu

Przykład Basic 8.7 1500 x 1000 mm

**6.996 PLN**

### System 28 PROFESSIONAL 750

#### Materiał

- **Professional 750:**  
Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**13.422 PLN**

### System 28 EXTREME 8.7

#### Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**  
Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**16.570 PLN**

### System 28 EXTREME 8.8 PLUS

#### Materiał




- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**  
Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

#### Charakterystyka

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 300 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

**18.508 PLN**

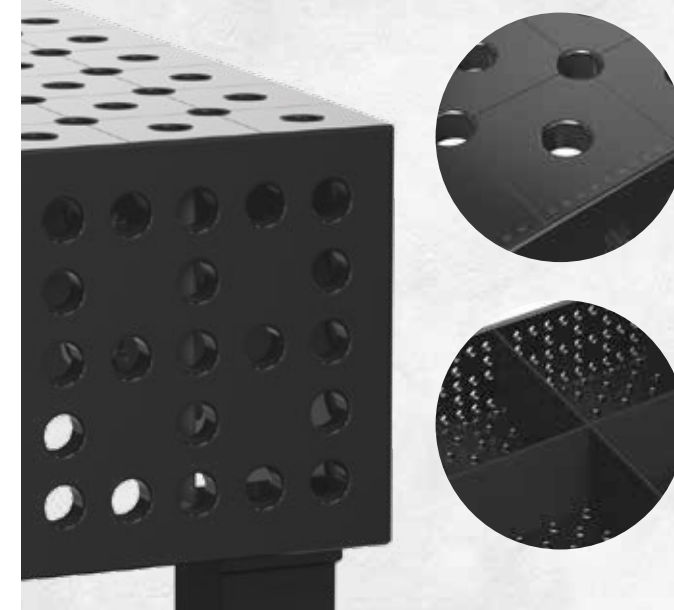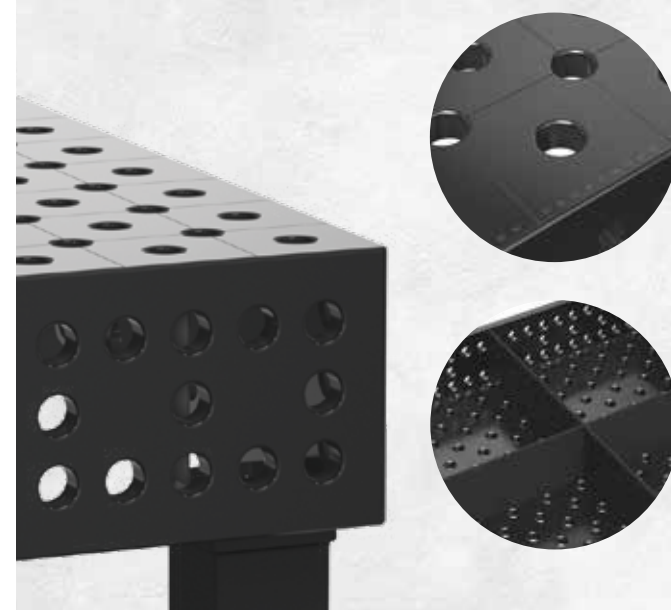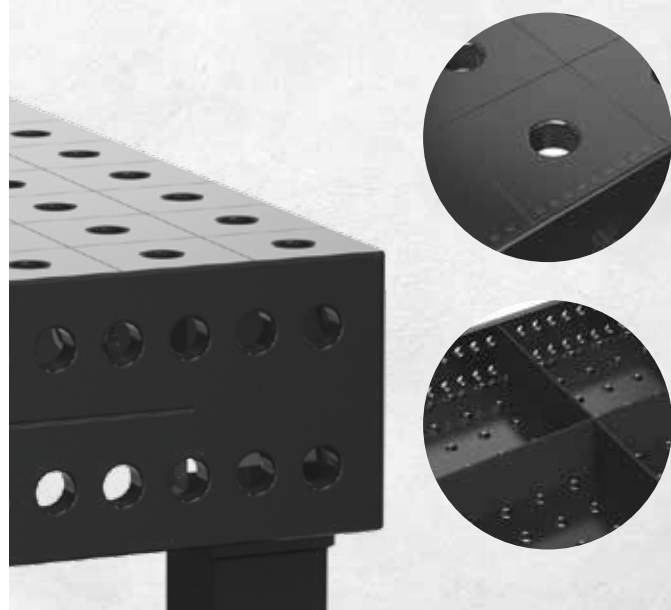

# Stoły spawalnicze

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

## System 28 BASIC

Basic 8.7: z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                          | Basic 750 <sup>1</sup><br>stalowy S355J2+N<br>Siatka 100x100 mm | Basic 8.7<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka ukośna |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 236 kg |                                                                 | 5.747 PLN<br>4-281010.XD7                           | • |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 229 kg  |                                                                 | 5.723 PLN<br>4-281025.XD7                           | • |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 325 kg | 5.819 PLN<br>4-281015                                           | 6.948 PLN<br>4-281015.XD7                           | • |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 340 kg | 5.895 PLN<br>4-281035                                           | 6.996 PLN<br>4-281035.XD7                           | • |
| 2000 x 1000 mm<br>5 Nóg   ok. 442 kg  | 7.575 PLN<br>4-281020                                           | 9.029 PLN<br>4-281020.XD7                           | • |
| 2000 x 1200 mm<br>5 Nóg   ok. 527 kg  | 8.565 PLN<br>4-281060                                           | 10.226 PLN<br>4-281060.XD7                          | • |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 636 kg  | 9.642 PLN<br>4-281030                                           | 11.556 PLN<br>4-281030.XD7                          | • |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 948 kg  | 13.321 PLN<br>4-281040                                          | 16.006 PLN<br>4-281040.XD7                          | • |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

**1Bez azotowania plazmowego:** Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi.

Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.

**Kompatybilność:** Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 są kompatybilne z Basic 28.



### NOGI DO STOŁU

|                      |         |               |             |              |             |
|----------------------|---------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Nr artykułu          | 161856  | 4-160877.XX   | 4-161855.XX | 4-160879.XX  | 4-160874.XX |
| Nośność na nogę      | 1000 kg | 1000 kg       | 200 kg      | 200 kg       | 1000 kg     |
| Wysokość robocza     | 850 mm  | 600 – 1000 mm | 850 mm      | 650 – 950 mm | 850 mm      |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm   | 40 mm         | 30 mm       | 30 mm        | 50 mm       |
| Dopłata za nogę      | zawiera | 230 PLN       | 258 PLN     | 383 PLN      | 268 PLN     |

**Uwaga:** Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

### ZESTAWY

|                          |            |            |           |            |           |                    |               |                   |
|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|-------------------|
|                          | Zacisk     | Trzpień    | Stoper    | Kątownik   | Kątownik  | Trzpień gwintowany | Stoper        | Zestaw akcesoriów |
| Materiał                 | oksydowany | oksydowany | azotowana | oksydowany | azotowana | oksydowany         | galwanizowana | bezpłatnie        |
| Nr artykułu              | 280604     | 280511     | 280420.N  | 280110.G   | 280162.N  | 280543             | 160415        | 283999            |
| Zestaw Basic 1: 4-281200 | 4 x        | 8 x        | 6 x       | 2 x        |           | 8 x                | 8 x           | 1 x               |
| Zestaw Basic 2: 4-281300 | 8 x        | 12 x       | 8 x       | 4 x        |           | 8 x                | 8 x           | 1 x               |
| Zestaw Basic 3: 4-281400 | 10 x       | 18 x       | 10 x      | 6 x        | 4 x       | 8 x                | 8 x           | 1 x               |




Średnica otworów Ø 28 mm  
Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm  
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm  
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm



### SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN  
2-281990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214

## System 28 BASIC

SPECIAL  
offer

**BASIC 8.7**  
Stół spawalniczy z narzędziami:  
**1200 x 800 x 25 mm**

14.738 PLN

Zamiast 15.848 PLN

4-288525.XD7



1x 281025.XD7



4x 280610.N



2x 280630.N



1x 281990.1



10x 280511



4x 280410.N



4x 280109.N



2x 280162.N



1x 283999



Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                            | Professional 750<br>stalowy S355J2+N<br>Siatka 100x100 mm |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 416 kg   | 9.656 PLN<br>4-280010.P                                   |  |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 408 kg    | 9.632 PLN<br>4-280025.P                                   |  |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 544 kg   | 13.053 PLN<br>4-280015.P                                  |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 577 kg   | 13.422 PLN<br>4-280035.P                                  |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 801 kg   | 17.843 PLN<br>4-280050.P                                  |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 730 kg   | 15.905 PLN<br>4-280020.P                                  |  |
| 2000 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 843 kg   | 18.207 PLN<br>4-280060.P                                  |  |
| 2000 x 2000 mm<br>4 Nogi   ok. 1.299 kg | 28.141 PLN<br>4-280045.P                                  |  |
| 2400 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 986 kg   | 20.494 PLN<br>4-280030.P                                  |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.517 kg  | 30.055 PLN<br>4-280040.P                                  |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 2.501 kg  | 45.745 PLN<br>4-280055.P                                  |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.





Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:  
www.siegmund.com/F-table75028

NOGI DO STOŁU

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | Wypożyczenie standardowe                                                            | Wypożyczenie standardowe                                                            | Wysokość regulowana                                                                 | Wysokość regulowana                                                                 | Na kółku z hamulcem                                                                  | Wysokość regulowana, na kółku z hamulcem                                              | Zakotwienie w podłodze                                                                |
| Nr artykułu          | 280858.X                                                                            | 280857.X                                                                            | 4-280878.XX                                                                         | 4-280877.XX                                                                         | 4-280876.XX                                                                          | 4-280879.XX                                                                           | 4-280874.XX                                                                           |
| Nośność na nogę      | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 800 kg                                                                               | 800 kg                                                                                | 2000 kg                                                                               |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                              | 950 mm                                                                              | 650 – 900 mm                                                                        | 750 – 1100 mm                                                                       | 850 mm                                                                               | 750 – 950 mm                                                                          | 850 mm                                                                                |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 20 mm                                                                                | 20 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                             | Alternatywnie                                                                       | 325 PLN                                                                             | 330 PLN                                                                             | 421 PLN                                                                              | 545 PLN                                                                               | 263 PLN                                                                               |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.


ZESTAWY

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                    | Zacisk                                                                              | Zacisk                                                                              | Pryzma                                                                              | Trzpień                                                                             | Trzpień magnetyczny                                                                 | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik obrotowy                                                                     | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Wózek na narzędzia                                                                    | Zestaw akcesoriów                                                                     |
| Materiał           | azotowana                                                                           | azotowana                                                                           | azotowana                                                                           | oksydowany                                                                          | alumiiniowy/-a                                                                      | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             |                                                                                       | bezpłatnie                                                                            |
| Nr artykułu        | 280610.N                                                                            | 280630.N                                                                            | 280648.1.N                                                                          | 280511                                                                              | 280740                                                                              | 280410.N                                                                              | 280420.N                                                                              | 280430.N                                                                              | 280110.N                                                                              | 280152.N                                                                              | 280162.N                                                                              | 280164+65.N                                                                           | 280166+67.N                                                                           | 280144+46.N                                                                           | 280910                                                                                | 283999                                                                                |
| Zestaw 1: 4-283100 | 4 x                                                                                 | 2 x                                                                                 | 2 x                                                                                 | 12 x                                                                                |                                                                                     | 4 x                                                                                   | 4 x                                                                                   |                                                                                       | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 7.666 PLN                                                                             |
| Zestaw 2: 4-283200 | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 18 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 6 x                                                                                   | 6 x                                                                                   |                                                                                       | 4 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 13.522 PLN                                                                            |
| Zestaw 3: 4-283300 | 10 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 24 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 8 x                                                                                   | 8 x                                                                                   |                                                                                       | 6 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 19.513 PLN                                                                            |
| Zestaw 4: 4-283400 | 14 x                                                                                | 10 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 30 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 10 x                                                                                  | 10 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 8 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 30.696 PLN                                                                            |
| Zestaw 5: 4-283500 | 14 x                                                                                | 10 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 36 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 12 x                                                                                  | 12 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 12 x                                                                                  | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x                                                                                   | 37.438 PLN                                                                            |



SUB TABLE BOX


zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214



Średnica otworów Ø 28 mm  
Siatka prosta otworów 100x100 mm  
Bok stołu o wysokości 200 mm  
Siatka otworów na boku stołu 50 mm  
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm




System 28

PROFESSIONAL 750  
Stół spawalniczy z narzędziami:  
3000 x 1500 x 200 mm

42.031 PLN

Zamiast 45.194 PLN

4-288140.P

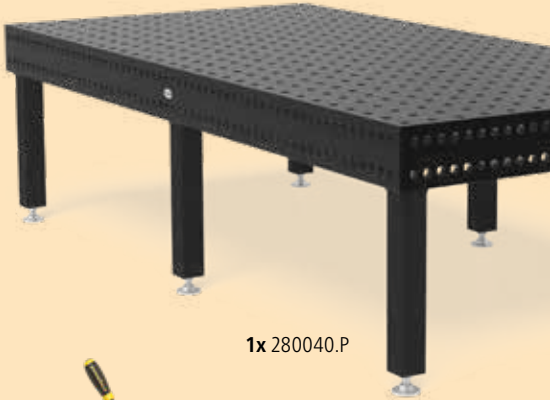

1x 280040.P  
8x 280604  
4x 280645.1  
18x 280511

4x 280824  
4x 280420.N  
4x 280109.N

6x 280110.N  
1x 280164.N  
1x 280165.N  
1x 283999

Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                             | Professional Extreme 8.7<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Siatka ukośna |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 400 kg    | 12.058 PLN<br>4-280010.XD7D                                        |  |
| 1200 x 800 mm<br>4 Nogi   ok. 392 kg     | 12.029 PLN<br>4-280025.XD7D                                        |  |
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 521 kg    | 15.408 PLN<br>4-280015.XD7D                                        |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 554 kg    | 16.570 PLN<br>4-280035.XD7D                                        |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 767 kg    | 21.767 PLN<br>4-280050.XD7D                                        |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 699 kg    | 19.657 PLN<br>4-280020.XD7D                                        |  |
| 2000 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 806 kg    | 22.183 PLN<br>4-280060.XD7D                                        |  |
| 2000 x 2000 mm<br>4 Nogi   ok. 1.240 kg  | 33.859 PLN<br>4-280045.XD7D                                        |  |
| 2400 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 947 kg    | 25.126 PLN<br>4-280030.XD7D                                        |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.425 kg   | 36.060 PLN<br>4-280040.XD7D                                        |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 2.384 kg   | 56.018 PLN<br>4-280055.XD7D                                        |  |
| 4800 x 2400 mm*<br>11 Nóg   ok. 3.275 kg | 80.814 PLN<br>4-280065.XD7D                                        |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.





\* Dostępność produktów: [www.siegmund.com/F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


NOGI DO STOŁU

|                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr artykułu          | 280858.X                                                                            | 280857.X                                                                            | 4-280878.XX                                                                         | 4-280877.XX                                                                         | 4-280876.XX                                                                          | 4-280879.XX                                                                           | 4-280874.XX                                                                           |
| Nośność na nogę      | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 2000 kg                                                                             | 800 kg                                                                               | 800 kg                                                                                | 2000 kg                                                                               |
| Wysokość robocza     | 850 mm                                                                              | 950 mm                                                                              | 650 – 900 mm                                                                        | 750 – 1100 mm                                                                       | 850 mm                                                                               | 750 – 950 mm                                                                          | 850 mm                                                                                |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 50 mm                                                                               | 20 mm                                                                                | 20 mm                                                                                 | 50 mm                                                                                 |
| Dopłata za nogę      | zawiera                                                                             | Alternatywnie                                                                       | 325 PLN                                                                             | 330 PLN                                                                             | 421 PLN                                                                              | 545 PLN                                                                               | 263 PLN                                                                               |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

|                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|                    | Zacisk                                                                              | Zacisk                                                                              | Pryzma                                                                              | Trzpień                                                                             | Trzpień magnetyczny                                                                 | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Stoper                                                                                | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Kątownik obrotowy                                                                     | Kątownik                                                                              | Kątownik                                                                              | Wózek na narzędzia                                                                    | Zestaw akcesoriów                                                                     |            |
| Materiał           | azotowana                                                                           | azotowana                                                                           | azotowana                                                                           | oksydowany                                                                          | aluminiowy/-a                                                                       | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             | azotowana                                                                             |                                                                                       | bezpłatnie                                                                            |            |
| Nr artykułu        | 280610.N                                                                            | 280630.N                                                                            | 280648.1.N                                                                          | 280511                                                                              | 280740                                                                              | 280410.N                                                                              | 280420.N                                                                              | 280430.N                                                                              | 280110.N                                                                              | 280152.N                                                                              | 280162.N                                                                              | 280164+65.N                                                                           | 280166+67.N                                                                           | 280144+46.N                                                                           | 280910                                                                                | 283999                                                                                |            |
| Zestaw 1: 4-283100 | 4 x                                                                                 | 2 x                                                                                 | 2 x                                                                                 | 12 x                                                                                |                                                                                     | 4 x                                                                                   | 4 x                                                                                   |                                                                                       | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 7.666 PLN                                                                             |            |
| Zestaw 2: 4-283200 | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 18 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 6 x                                                                                   | 6 x                                                                                   |                                                                                       | 4 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 13.522 PLN                                                                            |            |
| Zestaw 3: 4-283300 | 10 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 4 x                                                                                 | 24 x                                                                                | 4 x                                                                                 | 8 x                                                                                   | 8 x                                                                                   |                                                                                       | 6 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   |                                                                                       | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 19.513 PLN                                                                            |            |
| Zestaw 4: 4-283400 | 14 x                                                                                | 10 x                                                                                | 6 x                                                                                 | 30 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 10 x                                                                                  | 10 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 8 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             |                                                                                       | 1 x                                                                                   | 30.696 PLN                                                                            |            |
| Zestaw 5: 4-283500 | 14 x                                                                                | 10 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 36 x                                                                                | 8 x                                                                                 | 12 x                                                                                  | 12 x                                                                                  | 4 x                                                                                   | 12 x                                                                                  | 2 x                                                                                   | 2 x                                                                                   | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x + 1 x                                                                             | 1 x                                                                                   | 1 x                                                                                   | 37.438 PLN |




Średnica otworów Ø 28 mm  
Otwory w siatce ukośnej  
Bok stołu o wysokości 200 mm  
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej  
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



SUB TABLE BOX

zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm:  
[www.siegmund.com/F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Stół spawalniczy z narzędziami:

1500 x 1000 x 200 mm

30.835 PLN

Zamiast 33.155 PLN


4-288235.XD7D




1x 280035.XD7D



1x 280990.1



2x AQ28014080.VL



2x AR28014050.VL



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280410.N



4x 280110.N



1x 280164.N  
1x 280165.N



1x 283999



Stoły spawalnicze

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                            | Professional Extreme 8.8 PLUS<br>Stal narzędziowa X8.8<br>Siatka ukośna |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 612 kg   | 17.159 PLN<br>4-280015.XD8PL                                            |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 655 kg   | 18.508 PLN<br>4-280035.XD8PL                                            |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 901 kg   | 24.169 PLN<br>4-280050.XD8PL                                            |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 826 kg   | 21.829 PLN<br>4-280020.XD8PL                                            |  |
| 2400 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 1.102 kg | 27.748 PLN<br>4-280030.XD8PL                                            |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.656 kg  | 39.677 PLN<br>4-280040.XD8PL                                            |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 2.746 kg  | 61.219 PLN<br>4-280055.XD8PL                                            |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:

www.siegmund.com/F-tableX828plus

NOGI DO STOŁU

|                      |          |               |               |               |             |               |             |
|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nr artykułu          | 280853.X | 280857.X      | 4-280878.XX   | 4-280877.XX   | 4-280860.XX | 4-280879.XX   | 4-280872.XX |
| Nośność na nogę      | 3000 kg  | 2000 kg       | 2000 kg       | 2000 kg       | 800 kg      | 800 kg        | 3000 kg     |
| Wysokość robocza     | 850 mm   | 1050 mm       | 750 – 1000 mm | 850 – 1200 mm | 850 mm      | 850 – 1050 mm | 850 mm      |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm    | 50 mm         | 50 mm         | 50 mm         | 20 mm       | 20 mm         | 50 mm       |
| Dopłata za nogę      | zawiera  | Alternatywnie | 325 PLN       | 330 PLN       | 412 PLN     | 545 PLN       | 254 PLN     |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

ZESTAWY

|                    |           |           |            |            |                     |           |           |           |  |           |           |           |                   |             |             |                    |                   |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
|                    | Zacisk    | Zacisk    | Pryzma     | Trzpień    | Trzpień magnetyczny | Stoper    | Stoper    | Stoper    |  | Kątownik  | Kątownik  | Kątownik  | Kątownik obrotowy | Kątownik    | Kątownik    | Wózek na narzędzia | Zestaw akcesoriów |
| Materiał           | azotowana | azotowana | azotowana  | oksydowany | aluminiowy/-a       | azotowana | azotowana | azotowana |  | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana         | azotowana   | azotowana   |                    | bezpłatnie        |
| Nr artykułu        | 280610.N  | 280630.N  | 280648.1.N | 280511     | 280740              | 280410.N  | 280420.N  | 280430.N  |  | 280110.N  | 280152.N  | 280162.N  | 280164+65.N       | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910             | 283999            |
| Zestaw 1: 4-283100 | 4 x       | 2 x       | 2 x        | 12 x       |                     | 4 x       | 4 x       |           |  | 2 x       | 2 x       |           |                   |             |             | 1 x                | 7.666 PLN         |
| Zestaw 2: 4-283200 | 6 x       | 4 x       | 4 x        | 18 x       | 4 x                 | 6 x       | 6 x       |           |  | 4 x       | 2 x       | 2 x       |                   |             |             | 1 x                | 13.522 PLN        |
| Zestaw 3: 4-283300 | 10 x      | 6 x       | 4 x        | 24 x       | 4 x                 | 8 x       | 8 x       |           |  | 6 x       | 2 x       | 2 x       |                   | 1 x + 1 x   |             | 1 x                | 19.513 PLN        |
| Zestaw 4: 4-283400 | 14 x      | 10 x      | 6 x        | 30 x       | 8 x                 | 10 x      | 10 x      | 4 x       |  | 8 x       | 2 x       | 2 x       | 1 x + 1 x         | 1 x + 1 x   |             | 1 x                | 30.696 PLN        |
| Zestaw 5: 4-283500 | 14 x      | 10 x      | 8 x        | 36 x       | 8 x                 | 12 x      | 12 x      | 4 x       |  | 12 x      | 2 x       | 2 x       | 1 x + 1 x         | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   | 1 x                | 37.438 PLN        |

siegmund®

new  
TABLES




SUB TABLE BOX


zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.

2.072 PLN

2-280990.1



Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214




Średnica otworów Ø 28 mm

Otworki w siatce ukośnej

Bok stołu o wysokości 300 mm

Otworki na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w  
rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm

Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

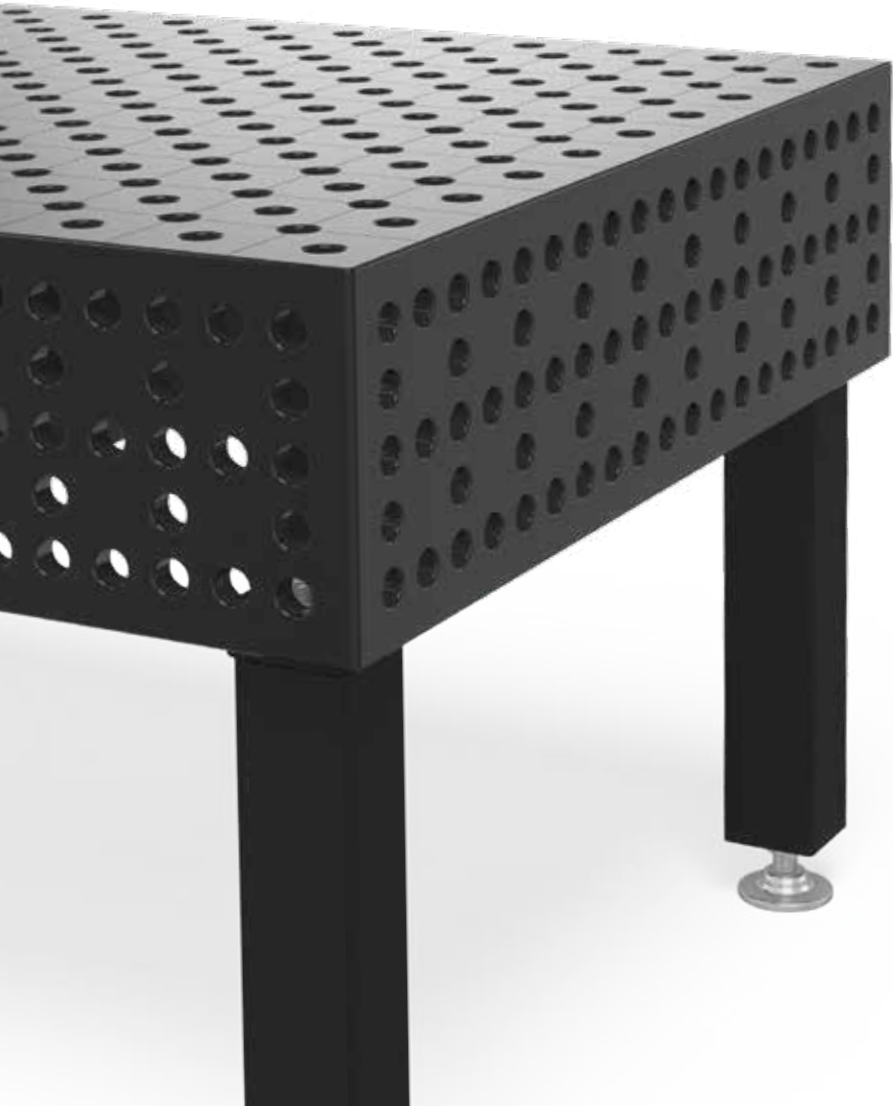

System 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS


Stół spawalniczy z narzędziami:

2400 x 1200 x 300 mm


41.917 PLN

Zamiast 45.070 PLN


4-288130.XD8PL

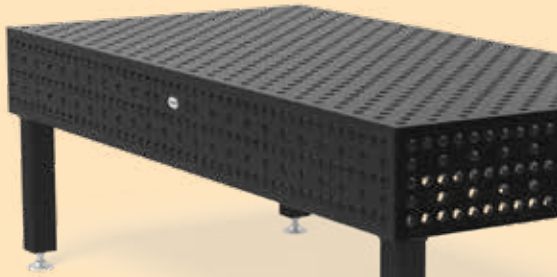

1x 280030.XD8PL



2x AQ28014080.VL



2x AR28014120.VL



6x 280610.N



4x 280630.N



12x 280511



2x AP800399



8x AP280528



4x AP280602.N




4x 280513



4x 280420.N






4x 280110.N



1x 280134.N  
1x 280136.N




1x 283999



# Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

 Różne opcje mocowania i maksymalna elastyczność podczas mocowania komponentów za pomocą stołu rowkowego Hexagon.

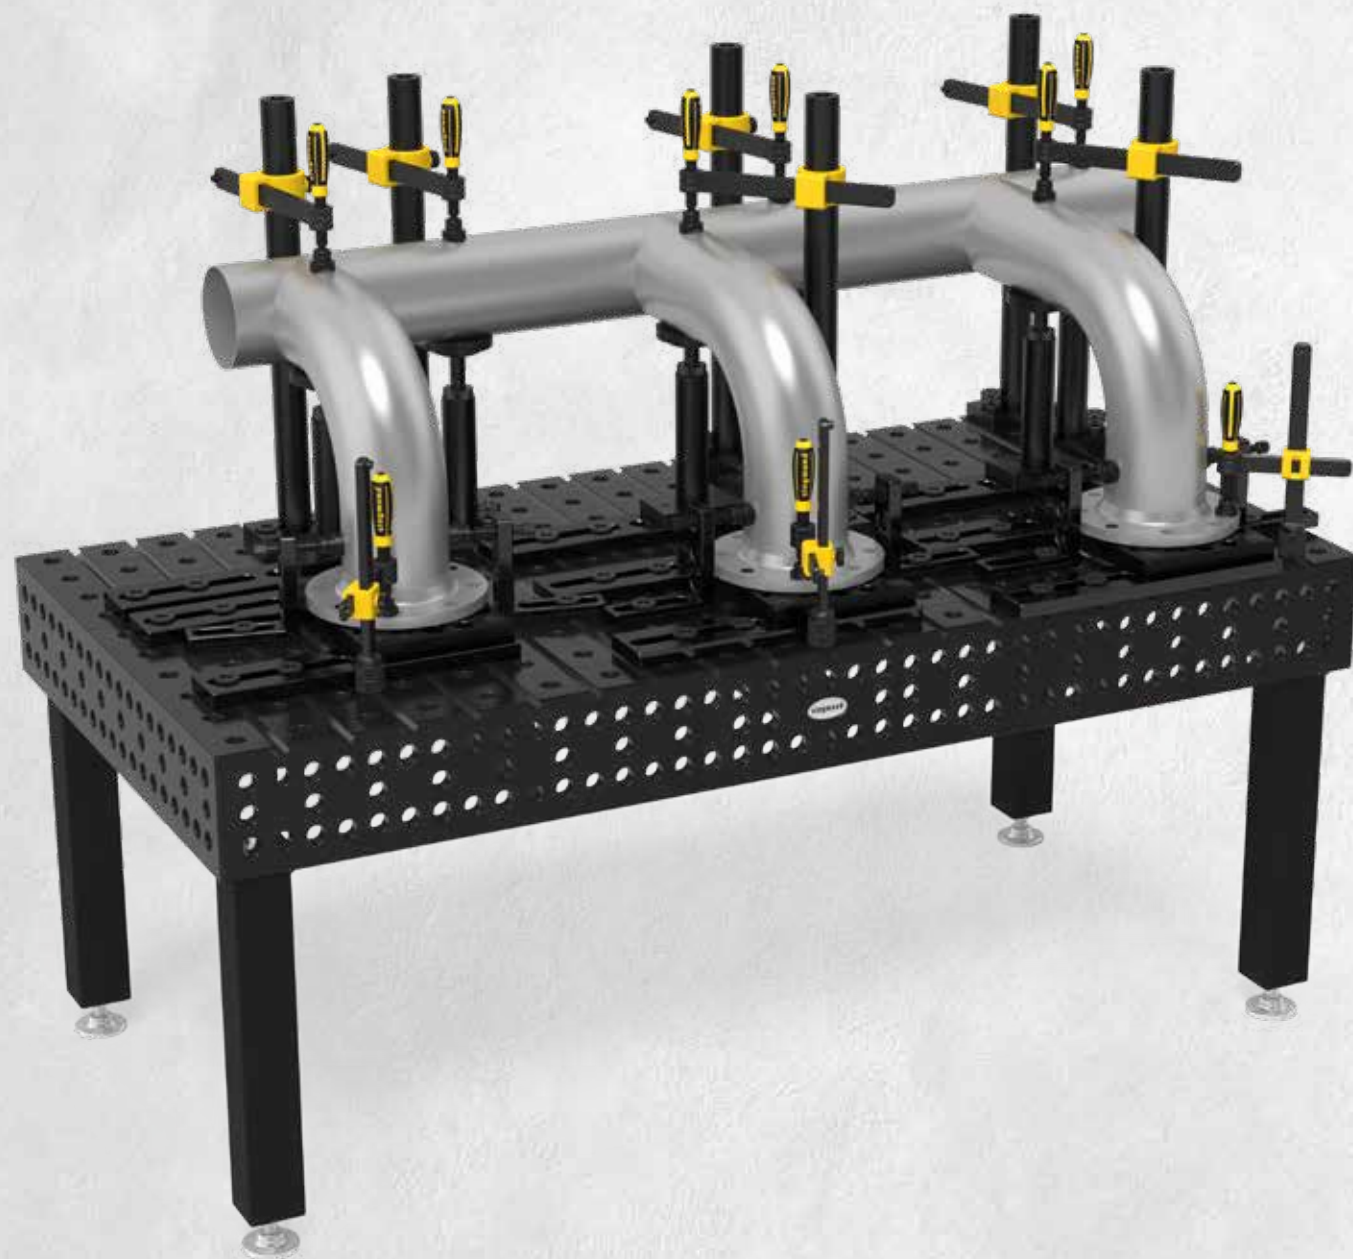


## ELASTYCZNE MOCOWANIE Z WIELOMA MOŻLIWOŚCIAMI

Oprócz mocowania w otworach systemowych, rowki umożliwiają bezstopniowe mocowanie przyrządów.

## KOMPATYBILNOŚĆ

Wszystkie akcesoria Siegmund systemu 28 są kompatybilne ze stołem rowkowanym Hexagon. Nawet popularny ST Box można łatwo przymocować do stołu.



## CHARAKTERYSTYKA

- Średnica otworów  $\varnothing$  28 mm
- Z poprzecznymi szczelinami w kształcie sześciokąta
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej



## MATERIAŁ

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



## ZALETY ROWKÓW HEXAGON

- Niska cena i mała waga
- Taka sama nośność jak standardowe stoły spawalnicze
- Możliwa praca z gwintami do M12



## ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

### Nasze rekomendacje:

- Adapter do zacisków śrubowych
- Tuleja zaciskowa do mocowania części Siegmund w rowkach
- Różne bloki przesuwne



Szczegółowe informacje o produktach:

[www.siegmund.com/F-hexagontable](http://www.siegmund.com/F-hexagontable)



# Stół rowkowany Hexagon

ZALETY POŁĄCZENIA STOŁU SPAWALNICZEGO Z ROWKOWANYM

## System 28

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

| Wymiar stołu                           | Stół rowkowany Hexagon<br>Stal narzędziowa X8.7<br>Odległość rowków Hexagon 100 mm |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1200 x 1200 mm<br>4 Nogi   ok. 500 kg  | 16.786 PLN<br>4-280015.HNK                                                         |  |
| 1500 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 531 kg  | 17.925 PLN<br>4-280035.HNK                                                         |  |
| 1500 x 1500 mm<br>4 Nogi   ok. 734 kg  | 23.155 PLN<br>4-280050.HNK                                                         |  |
| 2000 x 1000 mm<br>4 Nogi   ok. 668 kg  | 21.528 PLN<br>4-280020.HNK                                                         |  |
| 2400 x 1200 mm<br>6 Nóg   ok. 920 kg   | 26.581 PLN<br>4-280030.HNK                                                         |  |
| 3000 x 1500 mm<br>6 Nóg   ok. 1.356 kg | 39.280 PLN<br>4-280040.HNK                                                         |  |
| 4000 x 2000 mm<br>8 Nóg   ok. 2.262 kg | 61.272 PLN<br>4-280055.HNK                                                         |  |

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nóg podstawowej)

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Szczeliny poprzeczne lub wzdłużne są dostępne na życzenie.

### BEZPŁATNIE Z KAŻDYM STOŁEM ROWKOWANYM HEXAGON

4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm

4x 280546.4 Tuleja mocująca

HN283999 - Wartość: 383 PLN



### NOGI DO STOŁU

| Nr artykułu          | 280858.X | 280857.X      | 4-280878.XX  | 4-280877.XX   | 4-280876.XX | 4-280879.XX  | 4-280874.XX |
|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Nośność na nogę      | 2000 kg  | 2000 kg       | 2000 kg      | 2000 kg       | 800 kg      | 800 kg       | 2000 kg     |
| Wysokość robocza     | 850 mm   | 950 mm        | 650 – 900 mm | 750 – 1100 mm | 850 mm      | 750 – 950 mm | 850 mm      |
| Precyzyjna regulacja | 50 mm    | 50 mm         | 50 mm        | 50 mm         | 20 mm       | 20 mm        | 50 mm       |
| Dopłata za nogę      | zawiera  | Alternatywnie | 325 PLN      | 330 PLN       | 421 PLN     | 545 PLN      | 263 PLN     |

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

### ZESTAWY


|                    | Zacisk    | Zacisk    | Pryzma     | Trzpień    | Trzpień magnetyczny | Stoper    | Stoper    | Stoper    | Kątownik  | Kątownik  | Kątownik  | Kątownik obrotowy | Kątownik    | Kątownik    | Wózek na narzędzia | Zestaw akcesoriów |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Materiał           | azotowana | azotowana | azotowana  | oksydowany | aluminiowy/-a       | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana | azotowana         | azotowana   | azotowana   |                    | bezpłatnie        |
| Nr artykułu        | 280610.N  | 280630.N  | 280648.1.N | 280511     | 280740              | 280410.N  | 280420.N  | 280430.N  | 280110.N  | 280152.N  | 280162.N  | 280164+65.N       | 280166+67.N | 280144+46.N | 280910             | 283999            |
| Zestaw 1: 4-283100 | 4 x       | 2 x       | 2 x        | 12 x       |                     | 4 x       | 4 x       |           | 2 x       | 2 x       |           |                   |             |             | 1 x                | 7.666 PLN         |
| Zestaw 2: 4-283200 | 6 x       | 4 x       | 4 x        | 18 x       | 4 x                 | 6 x       | 6 x       |           | 4 x       | 2 x       | 2 x       |                   |             |             | 1 x                | 13.522 PLN        |
| Zestaw 3: 4-283300 | 10 x      | 6 x       | 4 x        | 24 x       | 4 x                 | 8 x       | 8 x       |           | 6 x       | 2 x       | 2 x       |                   | 1 x + 1 x   |             | 1 x                | 19.513 PLN        |
| Zestaw 4: 4-283400 | 14 x      | 10 x      | 6 x        | 30 x       | 8 x                 | 10 x      | 10 x      | 4 x       | 8 x       | 2 x       | 2 x       | 1 x + 1 x         | 1 x + 1 x   |             | 1 x                | 30.696 PLN        |
| Zestaw 5: 4-283500 | 14 x      | 10 x      | 8 x        | 36 x       | 8 x                 | 12 x      | 12 x      | 4 x       | 12 x      | 2 x       | 2 x       | 1 x + 1 x         | 1 x + 1 x   | 1 x + 1 x   | 1 x                | 37.438 PLN        |

siegmund®



### SUB TABLE BOX


zamykana,  
zawiera 2 szuflady i ramę  
montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 214



Odległość rowków Hexagon 100 mm

Średnica otworów Ø 28 mm

Siatka prosta otworów 100x100 mm

Bok stołu o wysokości 200 mm

Otworki na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej

Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



## System 28

STÓŁ ROWKOWANY HEXAGON

zawiera Akcesoria:

1500 x 1000 x 200 mm

28.428 PLN

Zamiast 30.567 PLN

4-288135.HNK



1x 280035.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N





4x 280110.N



1x 280164.N  
1x 280165.N



1x 283999

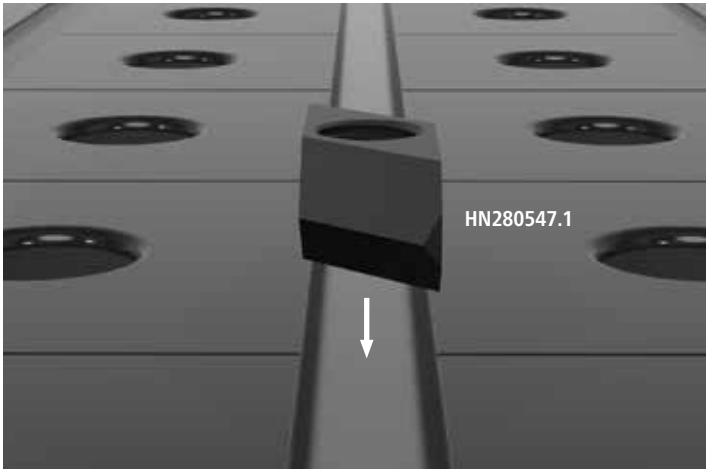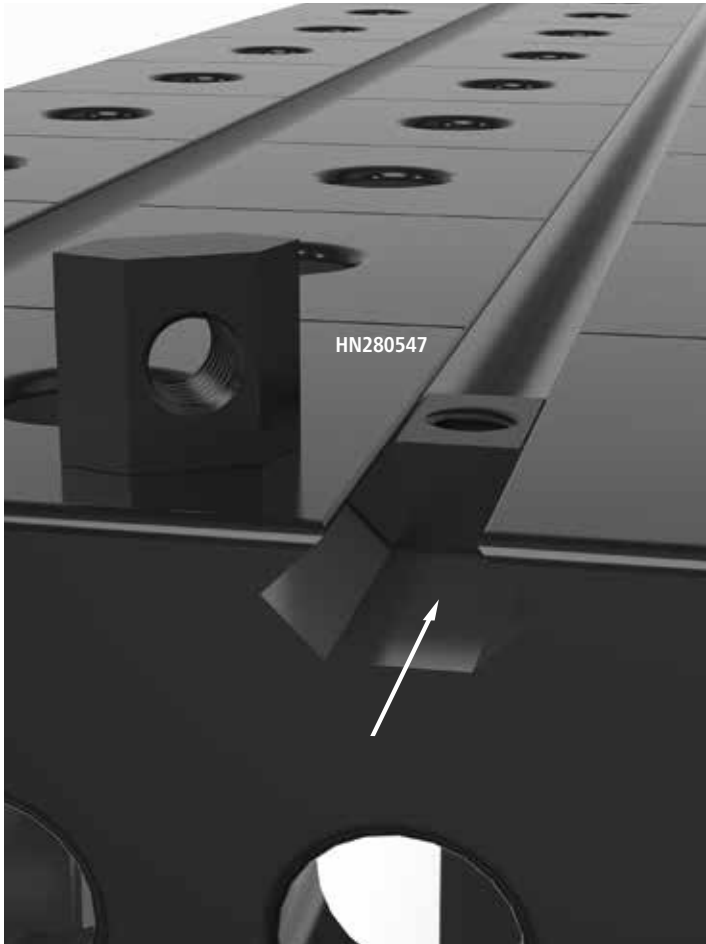

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2-HN280547                                                                                                                                                                                                                                                  | Blok przesuwny Hexagon Standard - azotowana                                                                                                         | 29,-           | •             |
|    | z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku                         |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 mm                                                                                                                                               | 30 mm          | 14 mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | Waga:         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | 0,06 kg       |
| 2-HN280547.1                                                                                                                                                                                                                                                | Blok przesuwny Hexagon obracany - azotowana                                                                                                         | 38,-           | •             |
|    | mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 mm                                                                                                                                               | 30 mm          | 14 mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | Waga:         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | 0,04 kg       |
| 2-HN280547.2                                                                                                                                                                                                                                                | Blok przesuwny Hexagon długi - azotowana                                                                                                            | 38,-           | •             |
|    | z otworem gwintowanym M12, zalecany do rowków krzyżowanych, mogą być mocowane na przecięciach stołów z rowkami krzyżowanymi                         |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 mm                                                                                                                                               | 30 mm          | 14 mm         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | Waga:         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                | 0,08 kg       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2-HN280602                                                                                                                                                                                                                                                        | Adapter do zacisków śrubowych - azotowana                                                          | 67,-  | •       |
|    | w tym śruba, do łączenia zacisków śrubowych z hexagonalnymi blokami przesuwными                    |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wysokość: (c)                                                                                      | Ø:    | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44 mm                                                                                              | 45 mm | 0,34 kg |
| 2-280546.4                                                                                                                                                                                                                                                        | Tuleja mocująca dla gwintu M12 - oksydowany                                                        | 67,-  | •       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | w tym śruba, szczególnie do mocowania narzędzi Siegmund za pomocą hexagonalnych bloków przesuwnych |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wysokość: (c)                                                                                      | Ø:    | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 mm                                                                                              | 40 mm | 0,14 kg |
| 4-HN283999                                                                                                                                                                                                                                                        | Zestaw do stołu rowkowanego Hexagon                                                                | 383,- | •       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon, Zawartość dostawy: 4x HN280547, 4x 280546.4         |       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wysokość: (c)                                                                                      | Ø:    | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                  | -     | 0,80 kg |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-hexagontable](http://www.siegmund.com/F-hexagontable)



# Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

siegmund®

» Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia łatwą zmianę wysokości roboczej, dużą ładowność i jest prosty w obsłudze.

## OBSŁUGA W ZAKRESIE 360°

Dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości możesz łatwo osiągnąć i obrabiać obrabiany przedmiot ze wszystkich stron.

## ERGONOMICZNA PRACA NA MAŁEJ PRZESTRZENI

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

## DO WYBORU – STACJONARNY LUB MOBILNY

Rama „stacjonarna” jest wyposażona w solidne podstawki aby stół był stabilny.

Podstawowa rama „mobilna” jest wyposażona w trwałe koła z blokadą hamulca i zapewnia taką samą ładowność jak wersja stacjonarna.

MAGNETYCZNE PRZYŁĄCZE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

Szczegółowe informacje o produktach:

[www.siegmund.com/F-rotating](http://www.siegmund.com/F-rotating)



## RAMA PODSTAWOWA STACJONARNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 płyty podstawowe Ø 90 mm



## RAMA PODSTAWOWA PRZENOŚNY

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- 4 koła z hamulcem blokującym



## RÓŻNE RODZAJE POWIERZCHNI ROBOCZYCH

- Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją



## MONTAŻ

- Śruby do dokładnej regulacji
- Montaż w otworach systemowych



## REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Regulacja wysokości za pomocą pręta gwintowanego
- Wysokość robocza od 780 do 1100 mm
- Mocowanie wysokości roboczej za pomocą dźwigni blokującej



## NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie ramy podstawowej „stacjonarnej” lub „mobilnej”: 1000 kg (bez płyty)



# Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

Obługa 360° i zawsze odpowiednia wysokość robocza dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości Siegmund.



Obrotowy stół z regulacją wysokości „Stacjonarny”:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 70 kg

Obrotowy stół z regulacją wysokości „mobilny”:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 70 kg

## System 16

Obrotowy stół z regulacją wysokości



| Otwory systemowe Ø 16 mm |                                                                                                                                                                                        | STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY           |                            | STÓŁ OBROTOWY MOBILNY      |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|                          |                                                                                                                                                                                        | ok. 70 kg                           |                            | ok. 70 kg                  |  |
|                          | <b>BLAT STOŁU PODSTAWOWY</b><br>Wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm<br>Bok stołu o wysokości 50 mm | <b>1000 x 1000 mm</b><br>ok. 122 kg | 8.737 PLN<br>2-DS161010.P  | 9.273 PLN<br>2-DM161010.P  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                        | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 112 kg  | 8.737 PLN<br>2-DS161025.P  | 9.273 PLN<br>2-DM161025.P  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                        | <b>1200 x 1200 mm</b><br>ok. 168 kg | 10.412 PLN<br>2-DS161015.P | 10.948 PLN<br>2-DM161015.P |  |
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm                                              | <b>1000 x 1000 mm</b><br>ok. 90 kg  | 7.053 PLN<br>2-DS164024.X7 | 7.589 PLN<br>2-DM164024.X7 |  |
|                          |                                                                                                                                                                                        | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 88 kg   | 7.024 PLN<br>2-DS164004.X7 | 7.560 PLN<br>2-DM164004.X7 |  |
|                          |                                                                                                                                                                                        | <b>1200 x 1200 mm</b><br>ok. 130 kg | 8.321 PLN<br>2-DS164034.X7 | 8.857 PLN<br>2-DM164034.X7 |  |
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm                                      | <b>Ø 1000 mm</b><br>ok. 72 kg       | 7.235 PLN<br>2-DS164210.X7 | 7.771 PLN<br>2-DM164210.X7 |  |

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



### MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

**148 PLN**  
2-00003399





# Obrotowy stół z regulacją wysokości

SZYBKO I ŁATWO DO IDEALNEJ WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

## System 22

Obrotowy stół z regulacją wysokości



| Otwory systemowe Ø 22 mm |                                                                                                                                                        | STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY<br>ok. 70 kg |                            | STÓŁ OBROTOWY MOBILNY<br>ok. 70 kg |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka ukośna<br>Grubość materiału ok. 17 – 19 mm         | <b>1000 x 1000 mm</b><br>ok. 137 kg    | 7.843 PLN<br>2-DS224024.PD | 8.379 PLN<br>2-DM224024.PD         |  |
|                          |                                                                                                                                                        | <b>1200 x 1200 mm</b><br>ok. 197 kg    | 9.230 PLN<br>2-DS224034.PD | 9.766 PLN<br>2-DM224034.PD         |  |
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 100x100 mm<br>Grubość materiału ok. 17 – 19 mm     | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 138 kg     | 7.216 PLN<br>2-DS224004.P  | 7.752 PLN<br>2-DM224004.P          |  |
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI OKRĄGŁY</b><br>Wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka ukośna<br>Grubość materiału ok. 17 – 19 mm | <b>Ø 1100 mm</b><br>ok. 131 kg         | 8.819 PLN<br>2-DS224211.PD | 9.355 PLN<br>2-DM224211.PD         |  |

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



### MAGNETYCZNE POŁĄCZENIE UZIEMIENIA DO STOŁU OBROTOWEGO

- szybkie i łatwe uziemienie
- bez ryzyka skręcania przewodów
- duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach
- Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym

148 PLN

2-00003399

siegmund®

## System 28

Obrotowy stół z regulacją wysokości



| Otwory systemowe Ø 28 mm |                                                                                                                                                      | STÓŁ OBROTOWY STACJONARNY<br>ok. 70 kg |                              | STÓŁ OBROTOWY MOBILNY<br>ok. 70 kg |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
|                          | <b>BLAT STOŁU PODSTAWOWY</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka ukośna<br>Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm         | <b>1000 x 1000 mm</b><br>ok. 175 kg    | 8.967 PLN<br>2-DS281010.XD7  | 9.503 PLN<br>2-DM281010.XD7        |  |
|                          |                                                                                                                                                      | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 168 kg     | 8.943 PLN<br>2-DS281025.XD7  | 9.479 PLN<br>2-DM281025.XD7        |  |
|                          |                                                                                                                                                      | <b>1200 x 1200 mm</b><br>ok. 251 kg    | 10.168 PLN<br>2-DS281015.XD7 | 10.704 PLN<br>2-DM281015.XD7       |  |
|                          | <b>PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka ukośna<br>Grubość materiału ok. 15 mm     | <b>1000 x 1000 mm</b><br>ok. 109 kg    | 7.728 PLN<br>2-DS804024.XD7  | 8.264 PLN<br>2-DM804024.XD7        |  |
|                          |                                                                                                                                                      | <b>1200 x 1200 mm</b><br>ok. 156 kg    | 9.249 PLN<br>2-DS804034.XD7  | 9.785 PLN<br>2-DM804034.XD7        |  |
|                          | <b>PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 100x100 mm<br>Grubość materiału ok. 15 mm | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 112 kg     | 7.211 PLN<br>2-DS804004.X7   | 7.747 PLN<br>2-DM804004.X7         |  |
|                          |                                                                                                                                                      | <b>Ø 1100 mm</b><br>ok. 103 kg         | 8.776 PLN<br>2-DS804211.XD7  | 9.312 PLN<br>2-DM804211.XD7        |  |

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

<sup>1</sup> Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.





# Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

siegmund®

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, stół zaciskowy czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania.



Szczegółowe informacje  
o produktach:  
[www.siegmund.com/F-lifting](http://www.siegmund.com/F-lifting)

## PERFOROWANA PŁYTA SIEGMUND – WYTRZYMAŁE POWIERZCHNIE ROBOCZE

Oferujemy płyty otworowane azotowane plazmowo, o różnych średnicach otworów systemowych – 16 mm, 22 mm i 28 mm oraz wykonane z różnych materiałów. Otwory umożliwiają łatwe i szybkie mocowanie elementów za pomocą narzędzi Siegmund.

## PODSTAWOWA RAMA – MOCNA I MOBILNA

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilność nawet podczas regulacji wysokości.

## PRACA NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

## RAMA PODSTAWOWA

- Stal konstrukcyjna
- Lakierowana proszkowo
- Dostarczamy częściowo zmontowany
- Dwa koła z hamulcem blokującym
- Dwa koła dla dużych obciążeń

## REGULOWANA WYSOKOŚĆ

- Podnośnik regulowany ręcznie
- Wysokość robocza (Strona 56)

## POWIERZCHNIE ROBOCZE

- Otwory: Ø 16 mm, Ø 22 mm lub Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa + Azotowanie plazmowe
- Z dokładną regulacją

## PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Chroni jednostkę hydrauliczną przed zanieczyszczeniami od góry



# Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

Satysfakcja z  
ułatwionej pracy!



Mobilny stół podnoszony 500 kg:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 65 kg  
Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1000 kg:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 200 kg  
Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm



Mobilny stół podnoszony 1200 kg:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 210 kg  
System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm  
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm  
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm



Mobilny stół podnoszony 1700 kg:  
Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm,  
Waga (bez płyty): ok. 214 kg  
System 16: Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm  
System 22: Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm  
System 28: Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm  
Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw H5009921

siegmund®



## System 16

Mobilny stół podnoszony

| Otwory systemowe Ø 16 mm | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOSZONY 500 kg                                                                                                                                                             |                                     | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOSZONY 1000 kg |                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                          | ok. 65 kg                                                                                                                                                                                     |                                     | ok. 200 kg                         |                             |
|                          | <b>BLAT STOŁU PODSTAWOWY</b><br>wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm<br>Bok stołu o wysokości 50 mm        | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 112 kg  | 10.398 PLN<br>2-HT161025.P         | niekompatybilne             |
|                          |                                                                                                                                                                                               | <b>1500 x 1000 mm</b><br>ok. 166 kg | 12.575 PLN<br>2-HT161035.P         | 14.317 PLN<br>2-HS161035.P  |
|                          | <b>PŁYTA Z OTWORAMI</b><br>Stal narzędziowa X8.7<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm                                                     | <b>1200 x 800 mm</b><br>ok. 88 kg   | 8.685 PLN<br>2-HT164004.X7         | niekompatybilne             |
|                          |                                                                                                                                                                                               | <b>1500 x 1000 mm</b><br>ok. 135 kg | 10.374 PLN<br>2-HT164014.X7        | 12.116 PLN<br>2-HS164014.X7 |
|                          |                                                                                                                                                                                               | <b>2000 x 1000 mm</b><br>ok. 179 kg | niekompatybilne                    | 13.647 PLN<br>2-HS164044.X7 |
|                          | <b>PROFESSIONAL 750 BLAT STOŁU</b><br>wysokiej jakości stal S355J2+N<br>+ Azotowanie plazmowe<br>Otwory Siatka 50x50 mm<br>Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm<br>Bok stołu o wysokości 100 mm | <b>1500 x 1000 mm</b><br>ok. 205 kg | niekompatybilne                    | 15.570 PLN<br>2-HS160035.P  |

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).  
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

● = Produkt jest dostępny w magazynie  
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:  
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

## Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Blat stołu Professional Extreme 8.7 z powierzchnią boczną  
1500x1000x100 mm


- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Bok stołu 100 mm
- Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw H5009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 203 kg



20.097 PLN  
2-HS160035.X7D

## Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący



1.794 PLN  
2-HS009921




# Mobilny stół podnoszony

ERGONOMICZNA I PRZYJAZNA PRACA

## System 22

Mobilny stół podnoszony

| Otwory systemowe Ø 22 mm                                                                                                                                                                                                                                      | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOŠZONY<br>500 kg<br>ok. 65 kg                                                 | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOŠZONY<br>1000 kg<br>ok. 200 kg |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| <div></div> <div><b>PŁYTA Z OTWORAMI</b><br/>Wysokiej jakości stal S355J2+N<br/>+ Azotowanie plazmowe<br/>Otwory Siatka 100x100 mm<br/>Grubość materiału ok. 17 – 19 mm</div> | <div><b>1200 x 800 mm</b><br/>ok. 138 kg</div> <div>8.871 PLN<br/>2-HT224004.P</div> <div>●</div> | niekompatybilne                                     |  |

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).  
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



### Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional 750 Błat stołu z bocznymi płytami  
1500x1000x150 mm


- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Bok stołu 150 mm
- Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 338 kg



19.298 PLN  
2-HS220035.P

### Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący


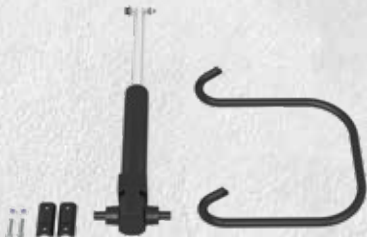


1.794 PLN  
2-HS009921

siegmund®

## System 28

Mobilny stół podnoszony

| Otwory systemowe Ø 28 mm                                                                                                                                                                                                                                           | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOŠZONY<br>500 kg<br>ok. 65 kg                                                     | MOBILNY STÓŁ<br>PODNOŠZONY<br>1000 kg<br>ok. 200 kg          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <div></div> <div><b>PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI</b><br/>Stal narzędziowa X8.7<br/>+ Azotowanie plazmowe<br/>Otwory Siatka 100x100 mm<br/>Grubość materiału ok. 15 mm</div> | <div><b>1200 x 800 mm</b><br/>ok. 112 kg</div> <div>8.871 PLN<br/>2-HT804004.X7</div> <div>●</div>    | niekompatybilne                                              |  |
| <div></div> <div><b>PREMIUM LIGHT 1 PŁYTA Z OTWORAMI</b><br/>Stal narzędziowa X8.7<br/>+ Azotowanie plazmowe<br/>Otwory Siatka ukośna<br/>Grubość materiału ok. 15 mm</div>     | <div><b>1500 x 1000 mm</b><br/>ok. 162 kg</div> <div>10.872 PLN<br/>2-HT804014.XD7</div> <div>●</div> | <div><b>12.613 PLN</b><br/>2-HS804014.XD7</div> <div>●</div> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div><b>2000 x 1000 mm</b><br/>ok. 217 kg</div> <div>niekompatybilne</div>                            | <div><b>14.269 PLN</b><br/>2-HS804044.XD7</div> <div>●</div> |  |

Mobilny stół podnoszony jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie).  
Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

<sup>1</sup> Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

**Z azotowaniem plazmowym:** Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

### Mobilny stół podnoszony 1200 kg

Professional Extreme 8.7 Błat stołu z bocznymi płytami  
1500x1000x200 mm


- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Bok stołu 200 mm
- Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm
- Drugi siłownik podnoszący można doposażyć w dodatkowy zestaw HS009921
- Waga Rama podstawowa ok. 210 kg, Waga Płyta ok. 464 kg



26.375 PLN  
2-HS280035.XD7D

### Zestaw uzupełniający, nośność 1700 kg

- Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg
- Maksymalne obciążenie mobilnego stołu podnoszącego z zestawem dodatkowym 1700 kg (bez płyty)
- W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący

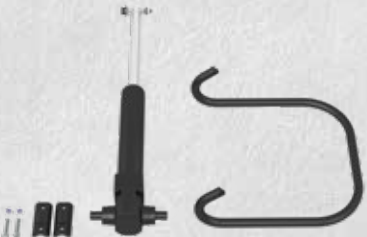

1.794 PLN  
2-HS009921



# Siegmund Workstation

WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU

siegmund®

» Dzięki starannie przemysłowemu projektowi Stacji Roboczej Siegmund wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu ręki. Szybki dostęp i porządek gwarantują wysoki komfort pracy.

## NIEZBĘDNY ELEMENT KAŻDEGO STOŁU ROBOCZEGO – DOSKONAŁY BLAT

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania.

## PODSTAWA – SOLIDNA RAMA

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.

## WSZECHESTRONNE ZASTOSOWANIE

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Narzędzia są zawsze pod ręką w wytrzymałych stalowych szufladach.



Szczegółowe informacje o produktach:

[www.siegmund.com/F-work](http://www.siegmund.com/F-work)



Wymiary Stacji Siegmund Workstation (L x W x H): 1200 x 800 x 850 mm



## PŁYTA Z OTWORAMI (1200 x 800 mm)

- Średnice otworów: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Stal narzędziowa X8.7



## PŁYTA OCHRONNA

- Płyta ochronna pod blatem roboczym
- Wyciągnij tacę do czyszczenia




## NOGI

- 4 płyty podstawowe Ø 60 mm
- Z dokładną regulacją
- Opcjonalnie: 4 koła z hamulcem blokującym



## NOŚNOŚĆ

- Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty)
- Maksymalne obciążenie: kółka 400 kg (bez płyty)



## WYSTARCZAJĄCO DUŻO MIEJSCA

- Dostępne różne półki i szuflady
- 600 mm miejsce na szuflady po prawej i lewej stronie



# Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 12 mm

## System 16

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi  
1200 x 800 mm

4.881 PLN

2-164001



zawiera 2 Szuflady

5.397 PLN


2-164003



zawiera 4 Szuflady

5.953 PLN

2-164005

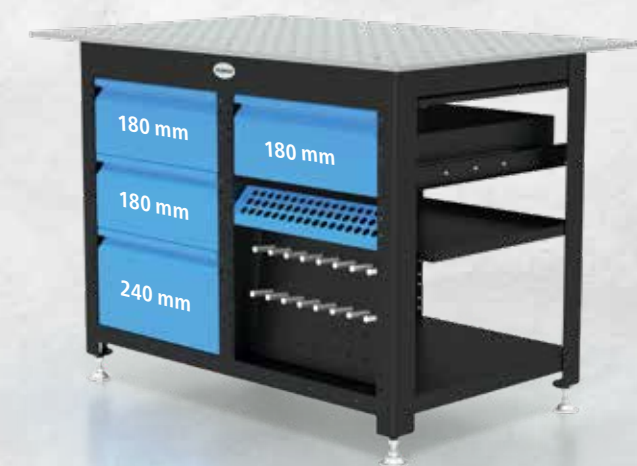

## System 16

Siegmund Workstation z Zestaw

|                                                                                                                                                                       | ZESTAW A<br>2-167320          | ZESTAW B<br>2-167340         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
|  <b>Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi</b><br>Waga ok. 144 kg | <b>4.881 PLN</b><br>2-164001  | <b>7.077 PLN</b><br>2-167341 |  |
|  <b>zawiera 2 Szuflady</b><br>Waga ok. 163 kg                                      | <b>5.397 PLN</b><br>2-164003  | <b>7.594 PLN</b><br>2-167342 |  |
|  <b>zawiera 4 Szuflady</b><br>Waga ok. 183 kg                                      | <b>5.953 PLN</b><br>2-164005  | <b>8.149 PLN</b><br>2-167343 |  |
|  <b>DOPLATA</b><br>Płyta z otworami z Azotowanie plazmowe <sup>1</sup>            | <b>479 PLN</b><br>2-164004.XX |                              |  |

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

<sup>1</sup> z azotowaniem plazmowym

Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

### Zestawy

|                    | Zacisk     | Trzpień    | Stoper        | Kątownik  | Klucz sześciokątny | Imadło |                    |
|--------------------|------------|------------|---------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|
| Materiał           | oksydowany | oksydowany | aluminiowy/-a | azotowana |                    |        |                    |
| Nr artykułu        | 160620     | 160511     | 160412        | 160108.N  | 160852             | 004300 |                    |
| Zestaw A: 2-167320 | 2 x        | 6 x        | 4 x           |           | 1 x                |        | <b>1.268 PLN</b> ● |
| Zestaw B: 2-167340 | 4 x        | 8 x        | 6 x           | 2 x       | 1 x                | 1 x    | <b>2.196 PLN</b> ● |

» Siegmund Workstation – efektywna praca ze stołem warsztatowym Siegmund.





# Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 18 mm

## System 22

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi  
**1200 x 800 mm**

**5.814 PLN**

2-224001



zawiera 2 Szuflady

**6.474 PLN**


2-224003



zawiera 4 Szuflady

**7.163 PLN**

2-224005

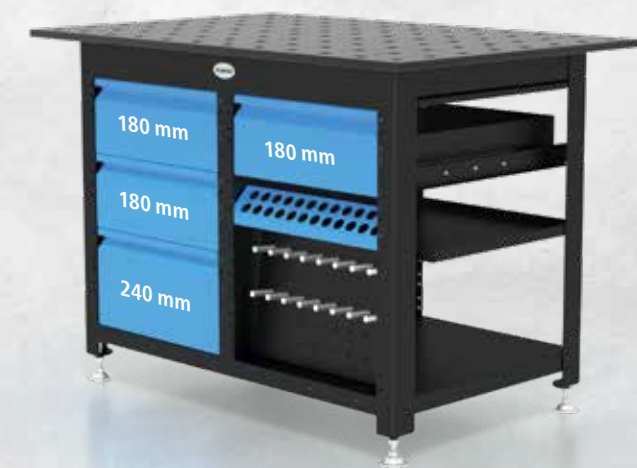

## System 22

### Siegmund Workstation z Zestaw


|                                                                                                                                                                       | ZESTAW A<br>2-227320         | ZESTAW B<br>2-227340         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  <b>Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi</b><br>Waga ok. 194 kg | <b>5.814 PLN</b><br>2-224001 | <b>7.350 PLN</b><br>2-227321 | <b>8.852 PLN</b><br>2-227341  |
|  <b>zawiera 2 Szuflady</b><br>Waga ok. 213 kg                                      | <b>6.474 PLN</b><br>2-224003 | <b>8.010 PLN</b><br>2-227322 | <b>9.513 PLN</b><br>2-227342  |
|  <b>zawiera 4 Szuflady</b><br>Waga ok. 233 kg                                      | <b>7.163 PLN</b><br>2-224005 | <b>8.091 PLN</b><br>2-227323 | <b>10.202 PLN</b><br>2-227343 |

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie

### Zestawy

|                    | Zacisk<br>300 mm | Trzpień<br>81 mm | Stoper<br>150 mm | Kątownik<br>175 mm | Klucz sześciokątny | Imadło           |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Materiał           | oksydowany       | oksydowany       | azotowana        | azotowana          |                    |                  |
| Nr artykułu        | 220610.1         | 220511           | 220410.N         | 220110.N           | 220852             | 004302           |
| Zestaw A: 2-227320 | 2 x              | 6 x              | 6 x              |                    | 1 x                |                  |
| Zestaw B: 2-227340 | 4 x              | 8 x              | 6 x              | 2 x                | 1 x                | 1 x              |
|                    |                  |                  |                  |                    |                    | <b>1.536 PLN</b> |
|                    |                  |                  |                  |                    |                    | <b>3.038 PLN</b> |

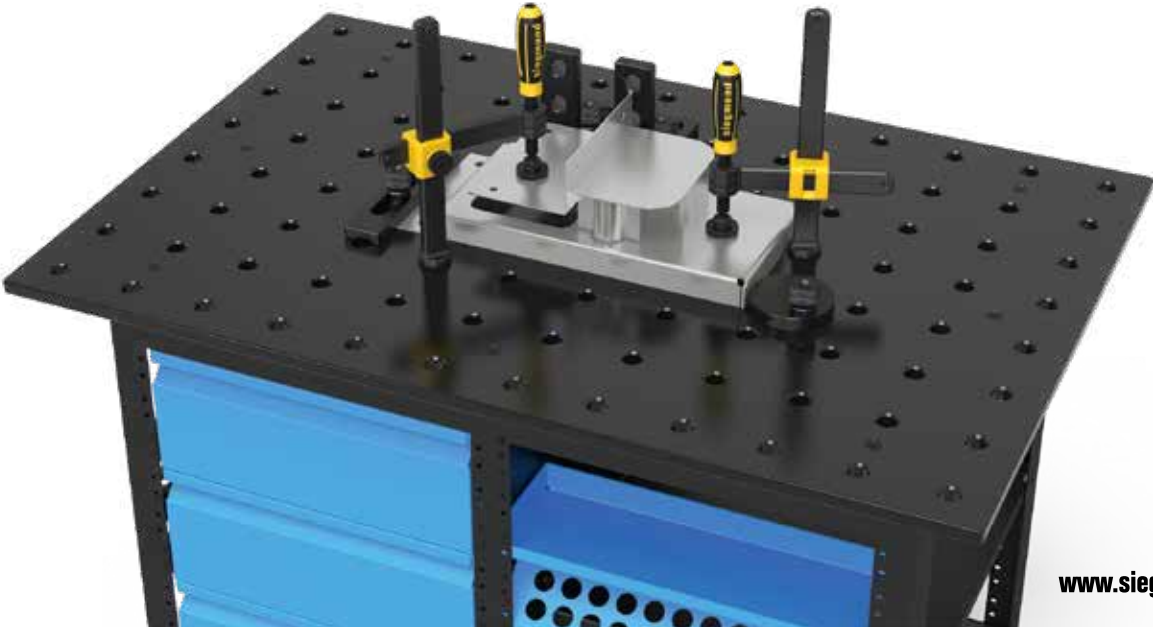

# Siegmund Workstation

GRUBOŚĆ MATERIAŁU PŁYTA Z OTWORAMI 15 mm

## System 28

Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi  
**1200 x 800 mm**

**5.417 PLN**

2-284001



zawiera 2 Szuflady

**6.259 PLN**


2-284003



zawiera 4 Szuflady

**6.948 PLN**

2-284005

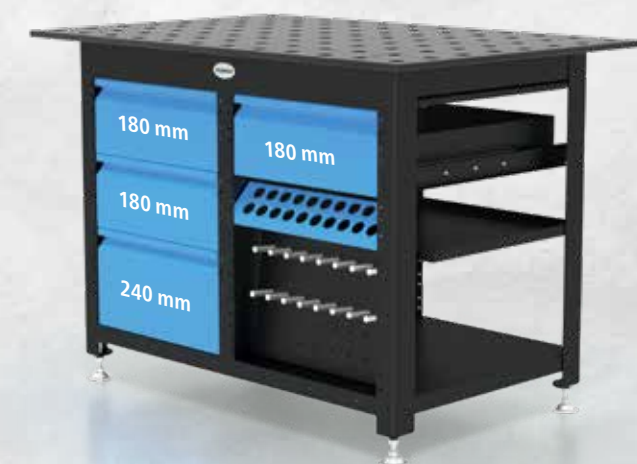

## System 28

Siegmund Workstation z Zestaw

|                                                                                                                                                                       | ZESTAW A<br>2-287320         | ZESTAW B<br>2-287340         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|  <b>Siegmund Workstation w tym płyta z otworami systemowymi</b><br>Waga ok. 168 kg | <b>5.417 PLN</b><br>2-284001 | <b>7.235 PLN</b><br>2-287321 | <b>8.713 PLN</b><br>2-287341  |
|  <b>zawiera 2 Szuflady</b><br>Waga ok. 187 kg                                      | <b>6.259 PLN</b><br>2-284003 | <b>8.077 PLN</b><br>2-287322 | <b>9.556 PLN</b><br>2-287342  |
|  <b>zawiera 4 Szuflady</b><br>Waga ok. 207 kg                                      | <b>6.948 PLN</b><br>2-284005 | <b>8.154 PLN</b><br>2-287323 | <b>10.245 PLN</b><br>2-287343 |

Maksymalne zalecane statystyczne obciążenie całkowite ok. 1000 kg (z Koła: 400 kg) w oparciu o równomierny rozkład obciążenia.

- = Produkt jest dostępny w magazynie
- = Produkt jest dostępny na zamówienie


### Zestawy

|                    | Zacisk    | Trzpień    | Pierścień dystansowy<br>op. 4 szt. | Stoper        | Kątownik  | Klucz sześciokątny | Imadło |
|--------------------|-----------|------------|------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------|
| Materiał           | azotowana | oksydowany | azotowana                          | aluminiowy/-a | azotowana |                    |        |
| Nr artykułu        | 280610.N  | 280511     | 800653.N                           | 280412        | 280109.N  | 280852.1           | 004302 |
| Zestaw A: 2-287320 | 2 x       | 6 x        | 2 x                                | 6 x           |           | 1 x                |        |
| Zestaw B: 2-287340 | 4 x       | 8 x        | 2 x                                | 6 x           | 2 x       | 1 x                | 1 x    |


<sup>1</sup>Do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.







2-004002



2-004020



2-004025




2-004100

|                                                                                                                                        |                                                       |                |  |               |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|----------|----------|
| 2-004002                                                                                                                               | <b>Siegmund Workstation Rama podstawowa</b> 2.689,- ● |                |  |               |          |          |
| lewy / prawy: Przestrzeń 600 mm na szuflady, zawiera instrukcję do samodzielnego montażu, Płyty z otworami systemowymi dostępne online |                                                       |                |  |               |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                           |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
| 1.030 mm                                                                                                                               |                                                       | 630 mm         |  | 838 mm        | 1.000 kg | 45,00 kg |
| 2-004020                                                                                                                               | <b>Półka</b> 105,- ●                                  |                |  |               |          |          |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach                                                                                  |                                                       |                |  |               |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                           |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
| 482 mm                                                                                                                                 |                                                       | 144 mm         |  | 40 mm         | 10 kg    | 1,65 kg  |
| 2-004025                                                                                                                               | <b>Ścianka narzędziowa z półką</b> 402,- ●            |                |  |               |          |          |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach                                                                                  |                                                       |                |  |               |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                           |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
| -                                                                                                                                      |                                                       | -              |  | -             | 30 kg    | 7,87 kg  |
| 2-004100                                                                                                                               | <b>Wyposażenie Workstation z 4 kołami</b> 474,- ●     |                |  |               |          |          |
| możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami                                                                                      |                                                       |                |  |               |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                           |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
| -                                                                                                                                      |                                                       | -              |  | -             | 400 kg   | 5,30 kg  |


TF=Nośność;




2-004220.WS



2-004225.WS




2-004230.WS




2-004235.WS

|                                                                                              |                                                                      |                |  |               |  |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|-------|----------|
| 2-004220.WS                                                                                  | <b>Szuflada z szyną i mocowaniem, 60 mm do Siegmund Workstation</b>  |                |  |               |  | 263,- | •        |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach |                                                                      |                |  |               |  |       |          |
| Długość: (a)                                                                                 |                                                                      | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:    |
| 590 mm                                                                                       |                                                                      | 400 mm         |  | 60 mm         |  | 50 kg | 7,50 kg  |
| 2-004225.WS                                                                                  | <b>Szuflada z szyną i mocowaniem, 120 mm do Siegmund Workstation</b> |                |  |               |  | 292,- | •        |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach |                                                                      |                |  |               |  |       |          |
| Długość: (a)                                                                                 |                                                                      | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:    |
| 590 mm                                                                                       |                                                                      | 400 mm         |  | 120 mm        |  | 50 kg | 9,00 kg  |
| 2-004230.WS                                                                                  | <b>Szuflada z szyną i mocowaniem, 180 mm do Siegmund Workstation</b> |                |  |               |  | 321,- | •        |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach |                                                                      |                |  |               |  |       |          |
| Długość: (a)                                                                                 |                                                                      | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:    |
| 590 mm                                                                                       |                                                                      | 400 mm         |  | 180 mm        |  | 50 kg | 9,50 kg  |
| 2-004235.WS                                                                                  | <b>Szuflada z szyną i mocowaniem, 240 mm do Siegmund Workstation</b> |                |  |               |  | 349,- | •        |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach |                                                                      |                |  |               |  |       |          |
| Długość: (a)                                                                                 |                                                                      | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:    |
| 590 mm                                                                                       |                                                                      | 400 mm         |  | 240 mm        |  | 50 kg | 10,00 kg |


TF=Nośność;



2-164030




2-224030




2-284030


|                                                       |                            |                |  |               |       |         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|
| 2-164030                                              | Uchwyt na zacisk System 16 |                |  |               | 100,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                            |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                            | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 580 mm                                                |                            | 46 mm          |  | 39 mm         |       | 0,83 kg |
| 2-224030                                              | Uchwyt na zacisk System 22 |                |  |               | 100,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                            |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                            | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 580 mm                                                |                            | 46 mm          |  | 39 mm         |       | 0,77 kg |
| 2-284030                                              | Uchwyt na zacisk System 28 |                |  |               | 100,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                            |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                            | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 580 mm                                                |                            | 46 mm          |  | 49 mm         |       | 0,84 kg |



2-164035



2-224035



2-284035


|                                                       |                                             |                |  |               |       |         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|
| 2-164035                                              | <b>Uchwyt na trzpień i pryzmę System 16</b> |                |  |               | 120,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                                             |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 482 mm                                                |                                             | 20 mm          |  | 99 mm         |       | 0,74 kg |
| 2-224035                                              | <b>Uchwyt na trzpień i pryzmę System 22</b> |                |  |               | 120,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                                             |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 482 mm                                                |                                             | 20 mm          |  | 99 mm         |       | 0,75 kg |
| 2-284035                                              | <b>Uchwyt na trzpień i pryzmę System 28</b> |                |  |               | 120,- | ●       |
| lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach |                                             |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                          |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 482 mm                                                |                                             | 20 mm          |  | 109 mm        |       | 0,80 kg |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



Chcesz stworzyć więcej miejsca na swojej powierzchni roboczej? Łatwo powiększ swoją płytę otworowaną za pomocą przedłużeń Siegmond.

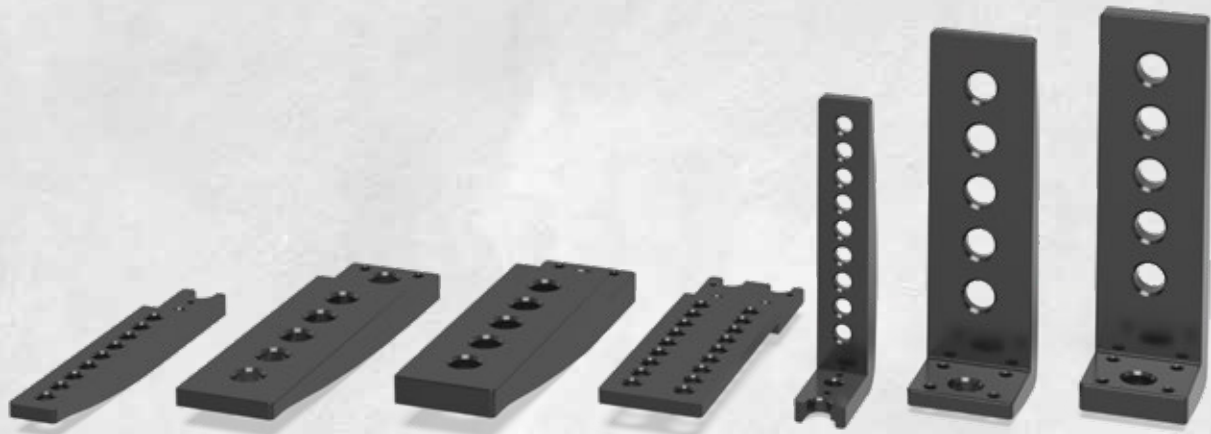

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA

Przedłużenie z jednym rzędem otworów jest idealne do lekkich konstrukcji i zajmuje niewiele miejsca.

SZEROKI OBSZAR DOSTĘPU

Przedłużenia z dwoma lub więcej rzędami otworów zapewniają szerszy i bardziej stabilny obszar do zamocowania na zewnątrz płyty z otworami.

ROZWIŃ W GÓRĘ


Zewnętrzny wspornik oporowy służy jako stoper w stołach z płytą boczną. Dostępna jest cała płyta perforowana, otwory służą tylko do montażu wspornika oporowego.



Szczegółowe informacje o produktach: [www.siegmund.com/F-extension](http://www.siegmund.com/F-extension)

Uwaga, ryzyko przewrócenia się, gdy ładunek jest nierównomierny. Nie przekraczać maksymalnej nośności ramy podstawy. (Patrz instrukcja użytkownika) Montaż na okrągłych płytach otworowanych nie jest możliwy i ogranicza się tylko do płyt ośmiokątnych.

System 16

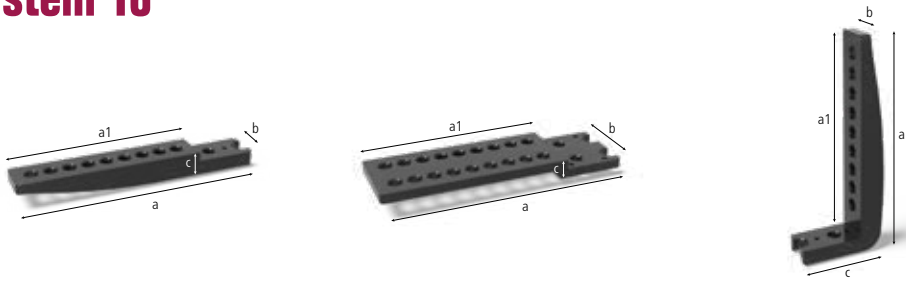


2-164050

2-164055

2-164051

|          |                                                                                                                         |                |               |               |         |       |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------|---|
| 2-164050 | Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana                                                           |                |               |               |         | 196,- | • |
|          | zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 331 mm                                                                                                                  | 49 mm          | 33 mm         | 250 mm        | 2,00 kg |       |   |
| 2-164055 | Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rzędy otworów - azotowana                                                          |                |               |               |         | 297,- | • |
|          | zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 2x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 331 mm                                                                                                                  | 99 mm          | 33 mm         | 250 mm        | 3,20 kg |       |   |
| 2-164051 | Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana                                                           |                |               |               |         | 196,- | • |
|          | zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 282 mm                                                                                                                  | 49 mm          | 112 mm        | 250 mm        | 2,00 kg |       |   |

System 28

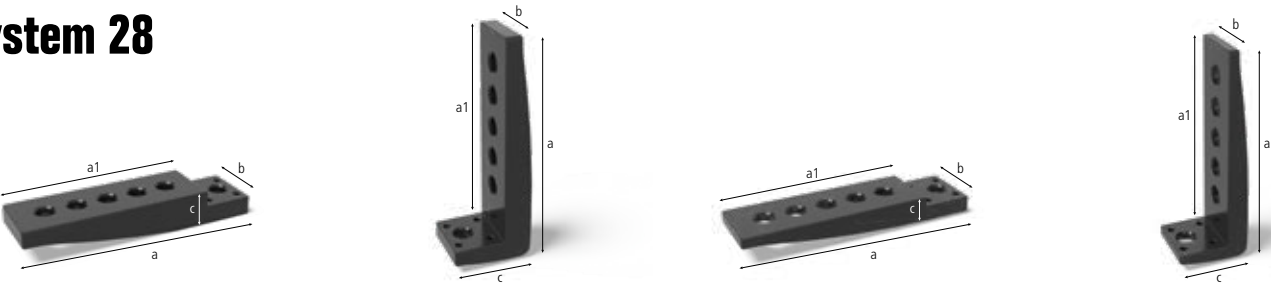

2-284050

2-284051

2-804050

2-804051

|          |                                                                                                                                                                                                                 |                |               |               |         |       |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------|---|
| 2-284050 | Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana                                                                                                                                                   |                |               |               |         | 555,- | • |
|          | zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 381 mm                                                                                                                                                                                                          | 99 mm          | 60 mm         | 300 mm        | 7,40 kg |       |   |
| 2-284051 | Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana                                                                                                                                                   |                |               |               |         | 555,- | • |
|          | zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 360 mm                                                                                                                                                                                                          | 99 mm          | 126 mm        | 300 mm        | 8,10 kg |       |   |
| 2-804050 | Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light 1 rząd otworów - azotowana                                                                                                                       |                |               |               |         | 354,- | • |
|          | zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych                                       |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 381 mm                                                                                                                                                                                                          | 99 mm          | 40 mm         | 300 mm        | 4,70 kg |       |   |
| 2-804051 | Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light - azotowana                                                                                                                                 |                |               |               |         | 354,- | • |
|          | zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych                                       |                |               |               |         |       |   |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Długość: (a1) | Waga:   |       |   |
|          | 340 mm                                                                                                                                                                                                          | 99 mm          | 114 mm        | 300 mm        | 4,90 kg |       |   |

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93




# Profile aluminiowe

LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE


siegmund®

**>>** Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

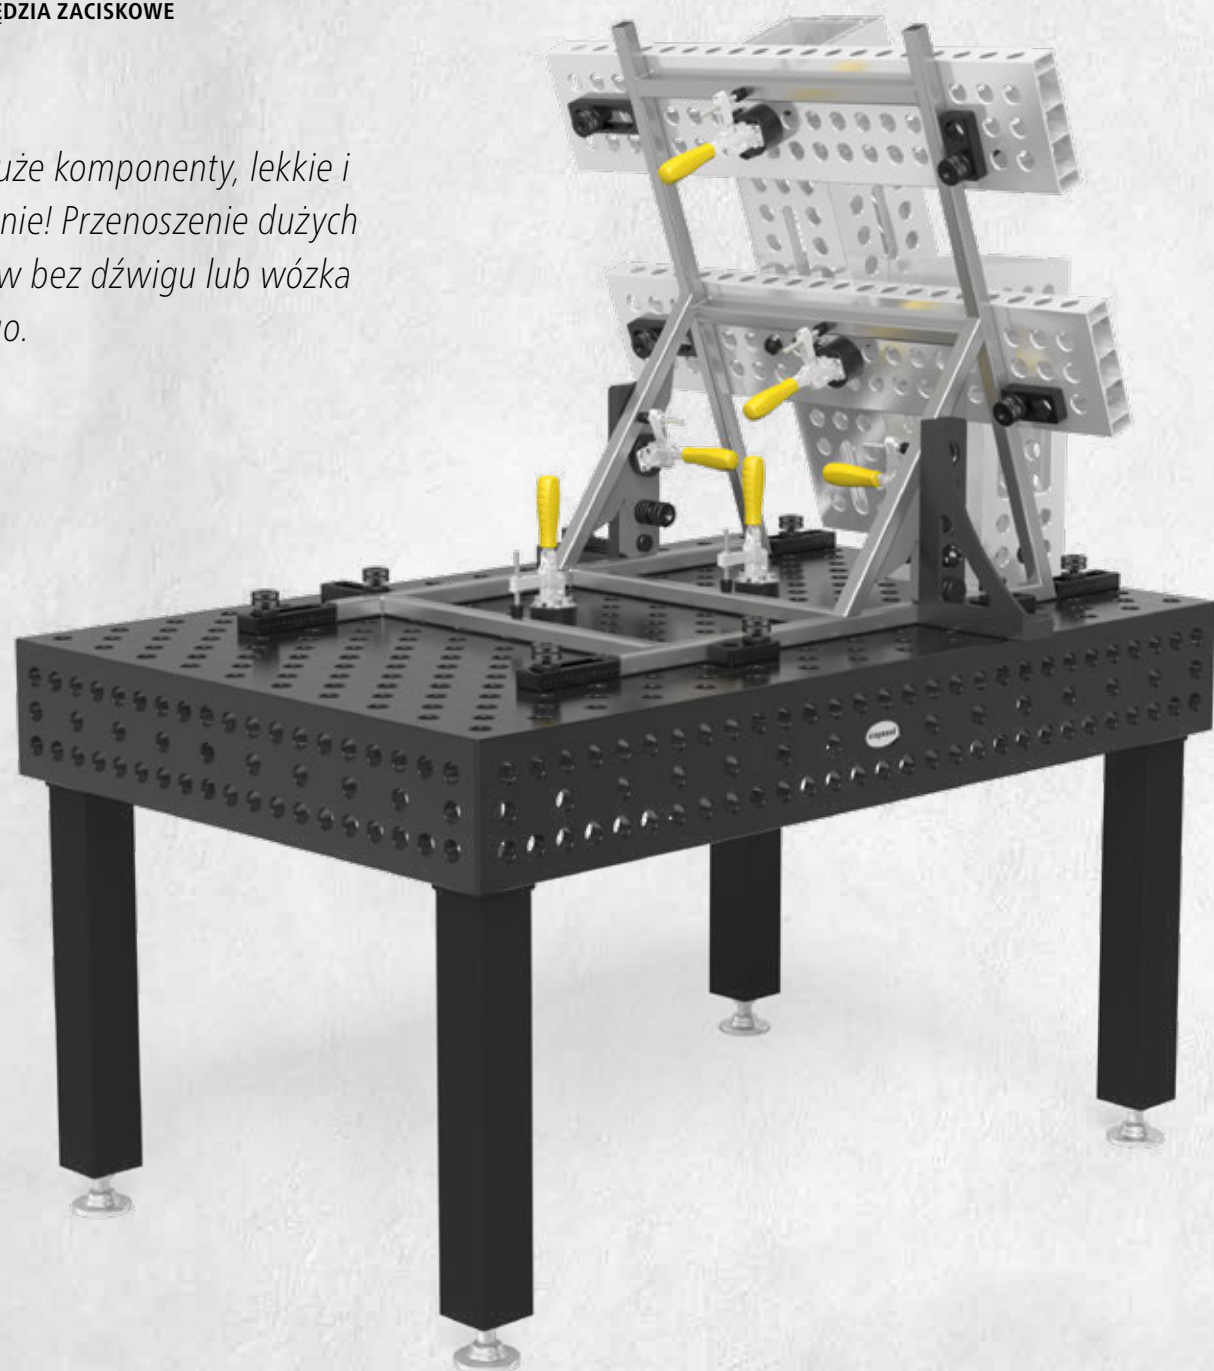


## DLA RÓŻNYCH APLIKACJI

Niezależnie od tego, czy jest to przedłużenie stołu, czy pionowe mocowanie, profile aluminiowe Siegmund zapewniają różne możliwości zastosowania. Duża ilość otworów zapewnia wiele możliwości mocowania dzięki kątownikom i stoperom.

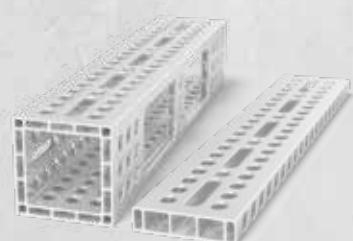


**System 16**

Strona 106

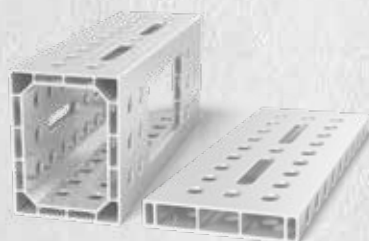

**System 22**

Strona 136

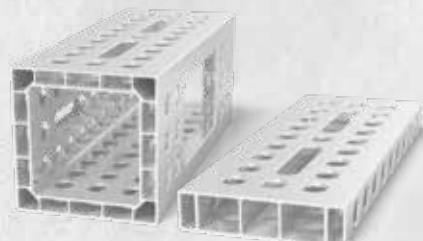


**System 28**

Strona 178


### PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Możliwe mocowanie z 4 stron.

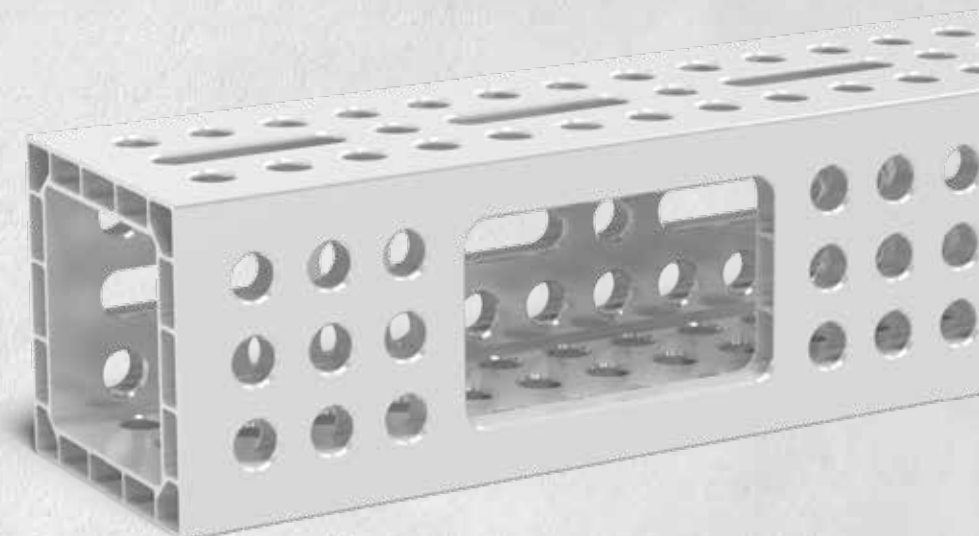


### PROFIL ALUMINIOWY TYPU U-SHAPE Z PEŁNĄ SIATKĄ

Możliwe mocowanie z 4 stron.

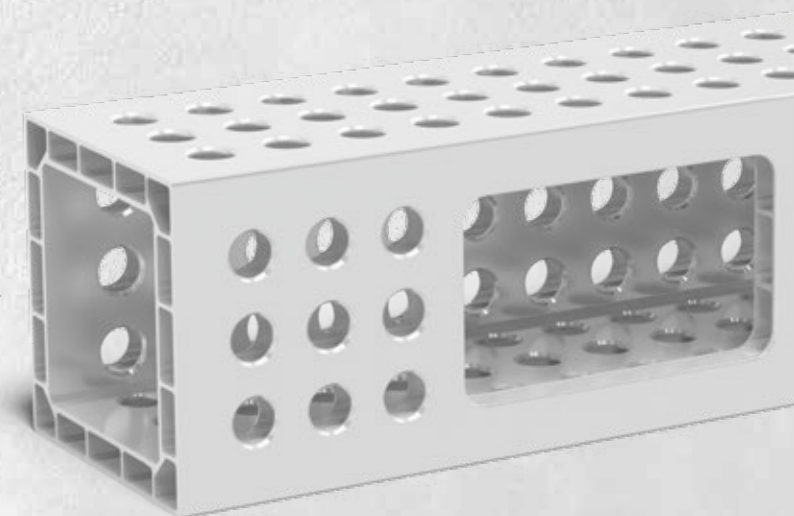


### WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z OTWOREM PODŁUŻNYM

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.  
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem.

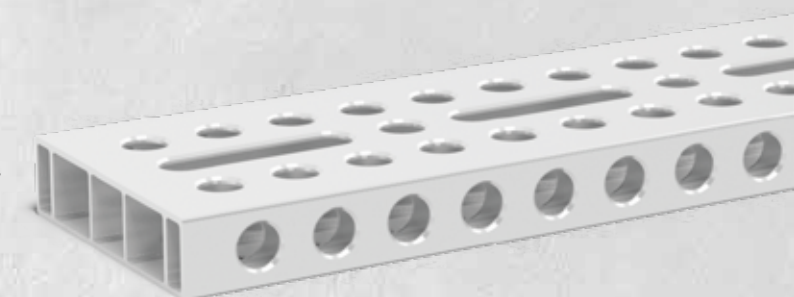

### WSPORNIK PROFILU ALUMINIOWEGO Z PEŁNĄ SIATKĄ

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.  
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania.

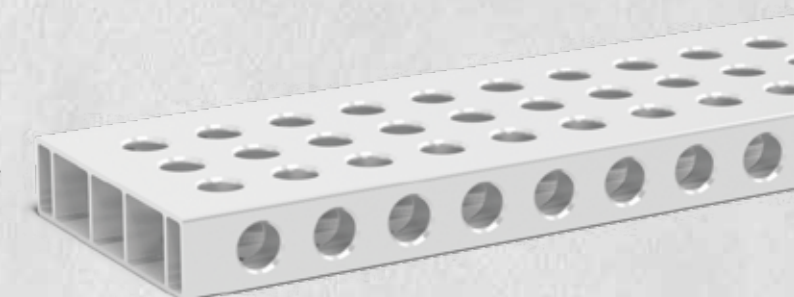

Dzięki swoim właściwościom profile aluminiowe dobrze nadają się jako narzędzia mocujące. W zależności od ich zastosowania będą ulegały zużyciu. Produkty wykonane z aluminium dobrze nadają się do spawania zespawalnictw. Podczas spawania zalecamy przykrycie lub usunięcie profili aluminiowych (jeśli to możliwe). Aby zapewnić dłuższą żywotność profili aluminiowych zalecamy stosowanie preparatu antyodpryskowego Siegmund. Wyjątkowo przyklejone odpryski spawalnicze można usunąć przez zeszlifowanie. Pomimo wszystkich środków ostrożności możliwe, że opiłki żelaza pozostaną w aluminium. Zalecamy podział produkcji na obszary robocze: oddzielnie dla stali czarnej i stali nierdzewnych.



# Profile aluminiowe

ADAPTER DO ŁĄCZENIA ZE STOŁEM – TRÓJWYMIAROWE MOCOWANIE ZA POMOCĄ PROFILI ALUMINIOWYCH

**>>** Dzięki swobodnemu pozycjonowaniu na powierzchni roboczej adapter do połączenia stołu umożliwia różne możliwości mocowania.

### Mocowanie do panelu bocznego stołu

- Do mocowania profili z przodu
- Poziome przedłużenie powierzchni roboczej

### Mocowanie profilu do profilu

- Do mocowania profili z przodu
- Przedłużenia profili aluminiowych
- Tworzenie własnych kątowników

### Mocowanie do płyty

- Do mocowania profili z przodu
- Pionowe przedłużenie powierzchni roboczej




### Uwaga:

- Najpierw przymocuj adapter do profilu aluminiowego za pomocą trzpienia wpuszczanego
- Następnie przymocuj go do stołu za pomocą co najmniej 2 trzpieni montażowych



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

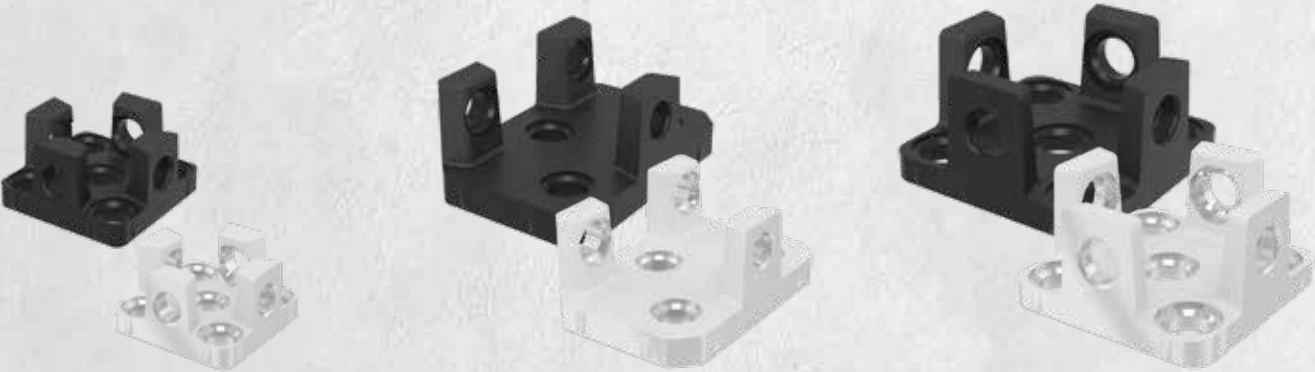

### System 16

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

#### do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 108

### System 22

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

#### do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 3x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 138


### System 28

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

#### do mocowania:

- 2x Trzpień szybkołączący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny
- 2x Pierścień dystansowy op. 4 szt.

Strona 180

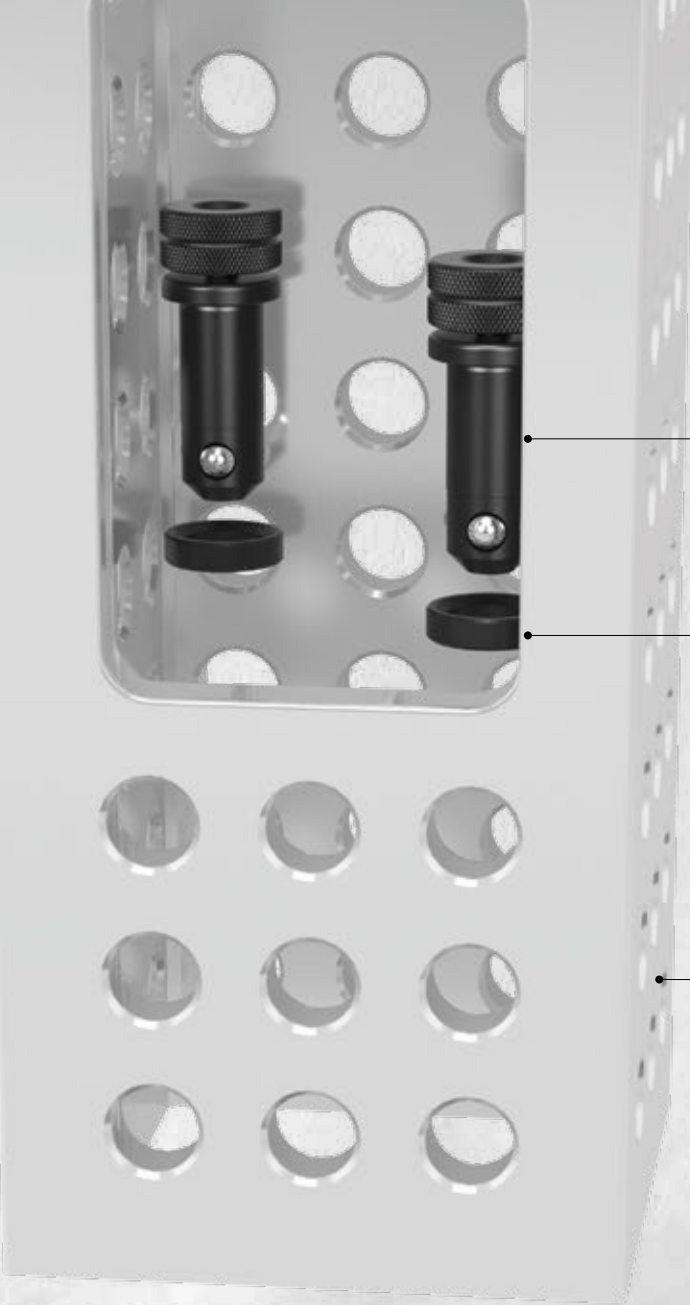

siegmund®

Trzpień szybkołączący bez gniazda

Strona 111 / 141 / 183

Pierścień dystansowy

jest wymagany tylko dla systemu 28  
Strona 183

Profil aluminiowy

Strona 106 / 136 / 178

### Pierścień dystansowy

jest wymagany tylko dla systemu 28  
Strona 183



Trzpień wpuszczany

Strona 111 / 141 / 183

Adapter do łączenia ze stołem

włożony w profil przez zaciśnięcie  
Strona 108 / 138 / 180

### Stół Siegmund

na przykład stół spawalniczy, płyta perforowana lub stół z rowkami teowymi na stronie 10




# Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

**Powtarzalna dokładność przy krótszym czasie konfiguracji i wyższej produktywności.**  
Małe lub duże zestawy można szybko zbudować w ciągu 1-3 godzin.

**new  
SYSTEM**

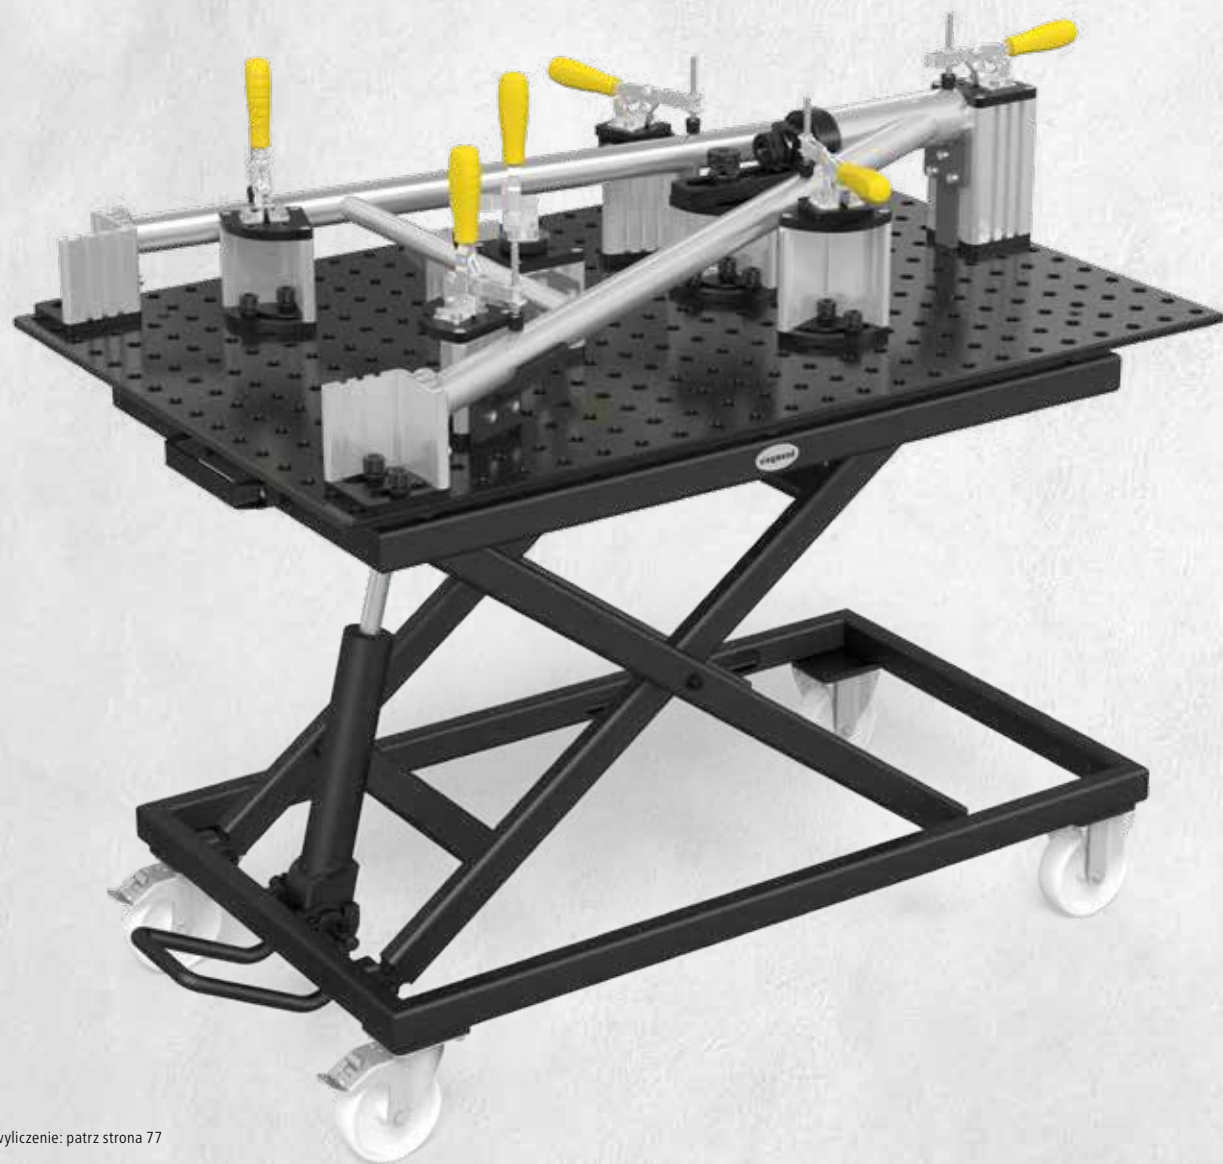

Przykładowe wyliczenie: patrz strona 77

## ZBUDUJ WŁASNĄ KONSTRUKCJĘ


Możesz szybko zmontować swoje miejsce robocze z profili aluminiowych oraz różnych narzędzi i płyt bazowych. Produkcja pojedynczych detali i dużych serii będzie szybka, łatwa i tania. Wszystkie elementy można ponownie wykorzystać w kolejnym projekcie.

## ŁATWE ŁĄCZENIE Z SZABLONAMI

Praca z indywidualnymi szablonami – bez względu na to, czy części przygotowane będą przez laser, czy z drukarki 3D. Szablony można przymocować do profilu w rowku teowym za pomocą kwadratowych nakrętek i śrub.


## KOMPATYBILNOŚĆ

System mocowania Siegmund można jak zwykle łączyć ze wszystkimi innymi produktami Siegmund.



## CHARAKTERYSTYKA

- System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- Dla systemu 16, 22 i 28
- Wszystkie elementy do ponownego wykorzystania
- Stałe poszerzanie asortymentu produktów
- Polecamy jako bazę płyty perforowane, stoły spawalnicze lub stoły z rowkami teowymi Siegmund



## PRACA Z SZABLONAMI

- Rowki teowe do mocowania szablonów, np. szablonów laserowych, części drukowanych na drukarkach 3D itp.
- Wyrównanie szablonów odbywa się za pomocą powierzchni stołu



## INDYWIDUALNIE DOBRANA WYSOKOŚĆ

- Wysokość elementów zależy od długości profili aluminiowych
- Wysokość można indywidualnie regulować poprzez indywidualne docięcie w Państwa firmie
- Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



## ZACISKI SZYBKOMOCUJĄCE

- Szybkie mocowanie i zwalnianie docisków
- Ergonomiczne uchwyty
- Dostępne różne wersje i rozmiary
- Ze standardowym układem otworów Siegmund



## PRZYKŁADOWE WYLICZENIE

bez stołu i profili wycinanych laserowo

### Akcesoria

26x Trzpienie, 1x Kątowniki, 1x Pryzma

4.302 PLN

### System mocowania

7x Profil aluminiowy 101 mm, 2x Profil aluminiowy 126 mm, 1x Profil aluminiowy 176 mm, 7x Pokrywa, 10x Płyta bazowa, 102x Śruby, 6x Przyrządy szybkomocujące, 1x Adapter, 2x Płyta adaptera

3.340 PLN

Czas montażu ok. 2,5 godzin



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)




# Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI

**Zbuduj swój indywidualny system mocowania w zaledwie kilku krokach.**

**new  
SYSTEM**

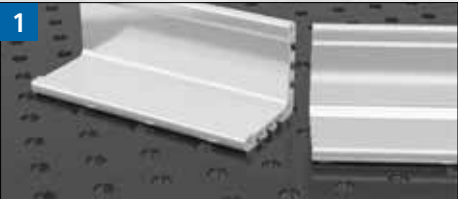

## NAKREŚL WYSOKOŚĆ KĄTOWNIKA

- Możesz uciąć profil aluminiowy na wymaganą wysokość
- Zwróć uwagę na minimalną wysokość cięcia (Strona 83)
- Upewnij się, że krawędzie cięte będą pod kątem prostym
- Wygładź profil po piłowaniu

Oferujemy również profile cięte i gotowe. (Strona 83)



## PRZYMOCUJ PODSTAWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



## WŁÓŻ NAKRĘTKI KWADRATOWE

- Umieść nakrętki kwadratowe w rowku teowym profilu aluminiowych
- Do mocowania w szablonach klienta (grubość materiału 5 – 6 mm) lub opcjonalnie również do bocznego mocowania szybkich zacisków śrubami M8x12



## ZAMOCUJ POKRYWĘ

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



## ZAMONTUJ AKCESORIA

- Zamontuj szybkości bezpośrednio na płycie pokrywy
- Zacisk szybkiego montażu można również zamocować za pomocą adaptera
- Możliwość mocowania zacisków, kątowników, stoperów i pryzm w systemie 16



## ZAMOCUJ PRZYRZĄD

- Mocowanie do płyty perforowanej, stołu spawalniczego lub stołu rowkowego za pomocą trzpienia szybkomocującego
- W razie potrzeby użyj śruby M8x12, aby przymocować niestandardowy szablon do kwadratowej nakrętki



Przykład gotowego kątownika

## Śruby samogwintujące M8x25

Strona 85

## Nakrętki kwadratowe M8

Strona 85

## Śruby M8x12

Strona 85

## Profil cięty laserowo

Przykładowe rozwiązanie klienta

## Płyta z otworami

Strona 86 / 88 / 90

siegmund®

Szczegółowe informacje dotyczące montażu produktu pod adresem:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)



## Zaciski szybkomocujące

Strona 84

## Śruby M8x16

Strona 85

## Pokrywa

Strona 83

## Profil aluminiowy 100 T

Strona 83

## Trzpień szybkomocujący

Strona 111 / 141 / 183

## Płyta bazowa

Strona 87 / 89 / 91

## Śruby samogwintujące M8x25

Strona 85




# Nowy system zaciskania

DO PROSTEGO TWORZENIA SERII KONSTRUKCJI Z SZABLONAMI



**Pokrywa** służy jako uchwyt narzędziowy, np. do szybkiej wymiany zacisków, kątowników lub stoperów.

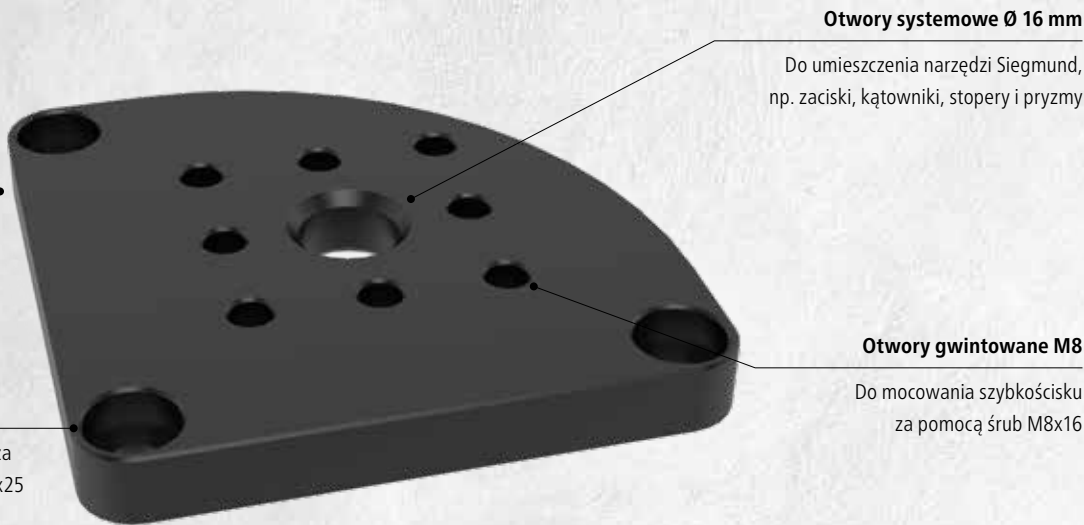

**Pokrywa**  
Strona 83

**Otwory**  
Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

**Otwory systemowe Ø 16 mm**  
Do umieszczenia narzędzi Siegmund, np. zaciski, kątowniki, stopery i pryzmy

**Otwory gwintowane M8**  
Do mocowania szybkościsku za pomocą śrub M8x16

## RÓŻNE PŁYTY ADAPTERA



**Płyta adaptera z układem otworów**

- Mocowanie na pokrywie za pomocą trzpieni 160528
- Umożliwia obracanie szybkozmiennych zacisków

Strona 83



**Płyta adaptera bez układu otworów**

- Płyta adaptera do zacisków szybkozmiennych od innych producentów
- Klient może dodać własny wzór nawiercenia

Strona 83



**Płyta dystansowa**

- Jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących
- Montowany między płytą oslonową a zaciskami szybkiej wymiany

Strona 83

**Płyty bazowe** można elastycznie mocować do perforowanych płyt Siegmund i do stołów spawalniczych poprzez otwory systemowe.



**Płyta bazowa**  
Strona 87 / 89 / 91

**Otwory**  
Do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących M8x25

**Otwory systemowe**  
Do mocowania w otworach systemowych, np. na płycie perforowanej lub stole spawalniczym


## PRZEGLĄD PŁYT BAZOWYCH





**Płyta bazowa kątowa**  
Bezstopniowy obrót o 90°  
Strona 87 / 89 / 91





**Płyta bazowa liniowa lewa**  
Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe  
Strona 87 / 89 / 91



**Płyta bazowa liniowa prawa**  
Bezstopniowe pozycjonowanie liniowe  
Strona 87 / 89 / 91

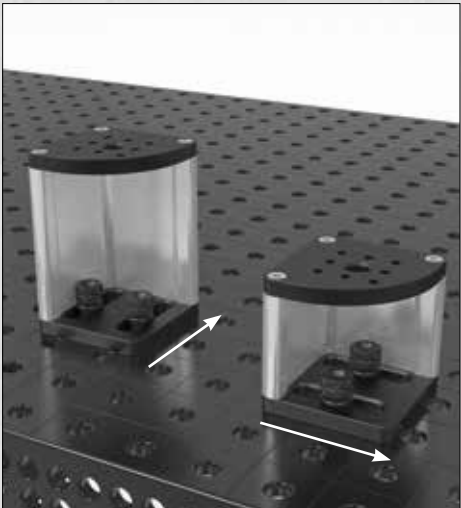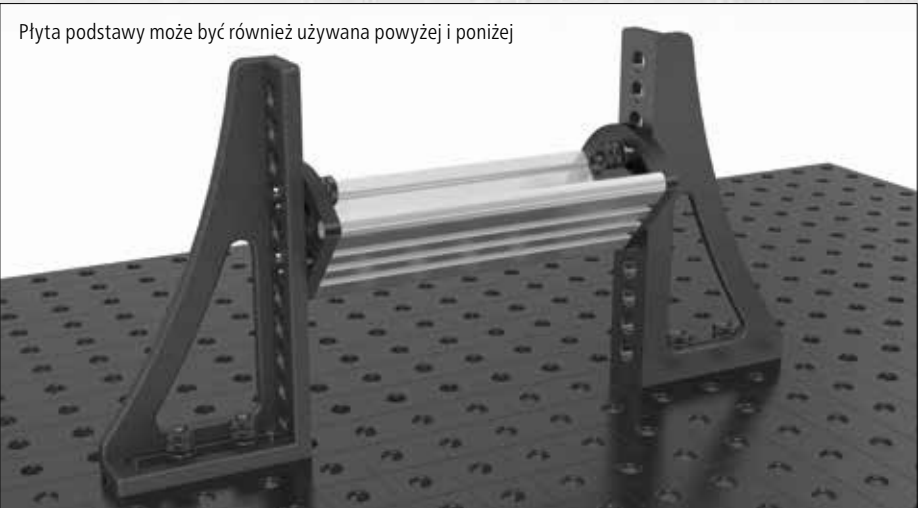

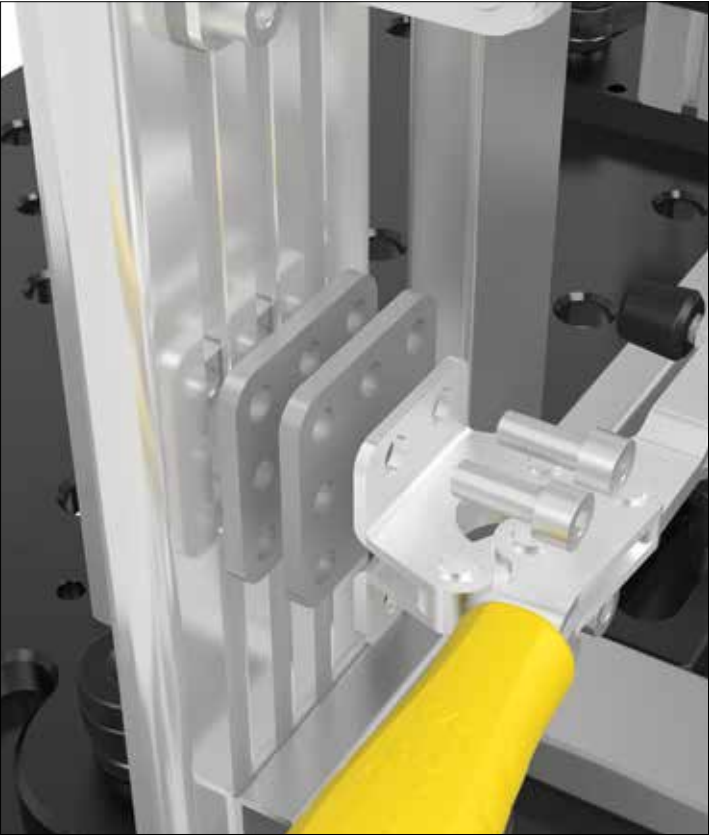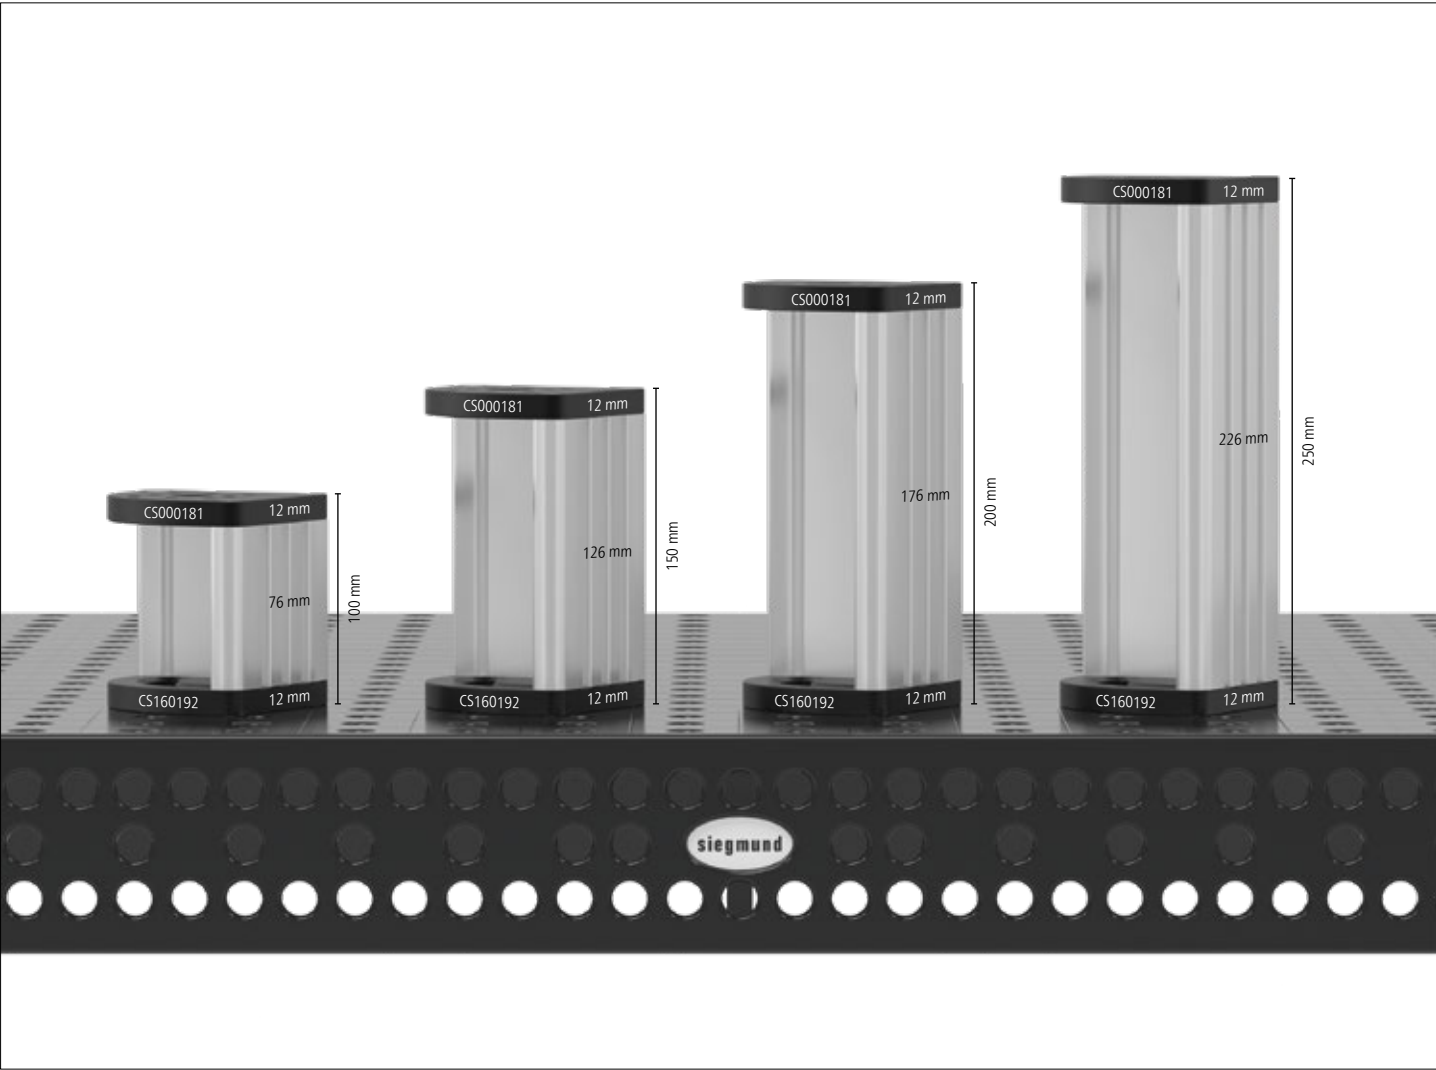


ALU


Profil aluminiowy 100 T

3 rowki teowe z każdej strony, do nakrętek kwadratowych M8, odległość rowków teowych 20 mm, do łączenia podstawy z pokrywą, profil aluminiowy 2000 mm do niestandardowego cięcia, Minimalna wysokość do cięcia: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


|              | Wersja:     | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |         |
|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------|---------|
| 2-CS000172.1 | rowki teowe | 76 mm        | 100 mm         | 100 mm        | 0,34 kg | 29,- •  |
| 2-CS000172.2 | rowki teowe | 101 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,45 kg | 43,- •  |
| 2-CS000172.3 | rowki teowe | 126 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,56 kg | 53,- •  |
| 2-CS000172.4 | rowki teowe | 151 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,66 kg | 62,- •  |
| 2-CS000172.5 | rowki teowe | 176 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,77 kg | 72,- •  |
| 2-CS000172.6 | rowki teowe | 201 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,88 kg | 81,- •  |
| 2-CS000172.7 | rowki teowe | 226 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 0,99 kg | 91,- •  |
| 2-CS000172.8 | rowki teowe | 251 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 1,10 kg | 100,- • |
| 2-CS000172.9 | rowki teowe | 276 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 1,21 kg | 110,- • |
| 2-CS000172   | rowki teowe | 2.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 8,74 kg | 392,- • |




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                |         |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|---|
| 2-CS000181                                                                                                                                                                                                                                                        | Pokrywa 100 - azotowana                                                                                                                                                    |                |         |         | 120,- | • |
|    | gwintowane otwory M8 do mocowania zacisków szybkomocujących, mocowanie do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących, system 16 z otworem pośrodku                         |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 mm                                                                                                                                                                     | 100 mm         | 12 mm   | 0,71 kg |       |   |
| 2-CS000183                                                                                                                                                                                                                                                        | Płyta adaptera z układem otworów dla szybkościisków - azotowana                                                                                                            |                |         |         | 77,-  | • |
|    | mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, umożliwia swobodne pozycjonowanie zacisków szybkomocujących, dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm) |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 mm                                                                                                                                                                      | 70 mm          | 12 mm   | 0,41 kg |       |   |
| 2-CS000184                                                                                                                                                                                                                                                        | Płyta adaptera bez układu otworów dla szybkościisków - azotowana                                                                                                           |                |         |         | 53,-  | • |
|    | mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, adapter do zacisków szybkomocujących od innych producentów, Klient może dodać własny wzór nawiercenia                       |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 mm                                                                                                                                                                      | 70 mm          | 12 mm   | 0,44 kg |       |   |
| 2-CS000185.Set                                                                                                                                                                                                                                                    | Zestaw Płyta dystansowa 5 mm op. 5 szt. - Stal nierdzewna                                                                                                                  |                |         |         | 77,-  | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 sztuk, jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących, dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)                                  |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 mm                                                                                                                                                                      | 59 mm          | 5 mm    | 0,60 kg |       |   |

MS=Grubość materiału;

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

ALU = aluminiowy/-a

• = Twardość i długowieczność

N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


BAR = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93







2-CS009082



2-CS009084



2-CS009092




2-CS009094

|                                                                                                                               |                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 2-CS009082                                                                                                                    | <b>Zacisk pionowy 1800</b>         | 124,- •        |
| bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, kąt otwarcia: 110°                                                                      |                                    |                |
| max. siła zacisku                                                                                                             | Długość: (a)                       | Szerokość: (b) |
| 1,8 kN                                                                                                                        | 104 mm                             | 56 mm          |
|                                                                                                                               | Wysokość: (c)                      | Waga:          |
|                                                                                                                               | 190 mm                             | 0,43 kg        |
| 2-CS009084                                                                                                                    | <b>Zacisk pionowy 2200</b>         | 139,- •        |
| bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, kąt otwarcia: 105°                                                                      |                                    |                |
| max. siła zacisku                                                                                                             | Długość: (a)                       | Szerokość: (b) |
| 2,2 kN                                                                                                                        | 151 mm                             | 58 mm          |
|                                                                                                                               | Wysokość: (c)                      | Waga:          |
|                                                                                                                               | 220 mm                             | 0,70 kg        |
| 2-CS009092                                                                                                                    | <b>Zacisk liniowy poziomy 2800</b> | 115,- •        |
| bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90° |                                    |                |
| max. siła zacisku                                                                                                             | Długość: (a)                       | Szerokość: (b) |
| 2,8 kN                                                                                                                        | 245 mm                             | 56 mm          |
|                                                                                                                               | Wysokość: (c)                      | Waga:          |
|                                                                                                                               | -                                  | 0,43 kg        |
| 2-CS009094                                                                                                                    | <b>Zacisk liniowy poziomy 3500</b> | 144,- •        |
| bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90° |                                    |                |
| max. siła zacisku                                                                                                             | Długość: (a)                       | Szerokość: (b) |
| 3,5 kN                                                                                                                        | 295 mm                             | 58 mm          |
|                                                                                                                               | Wysokość: (c)                      | Waga:          |
|                                                                                                                               | -                                  | 0,73 kg        |



2-CS009083



2-CS009093

|                                   |                            |         |
|-----------------------------------|----------------------------|---------|
| 2-CS009083                        | <b>Zacisk liniowy 2500</b> | 172,- • |
| bez adaptera, Układ otworów 40 mm |                            |         |
| max. siła zacisku                 | Długość: (a)               | Waga:   |
| 2,5 kN                            | 120 mm                     | 0,51 kg |
| 2-CS009093                        | <b>Zacisk liniowy 4000</b> | 239,- • |
| bez adaptera, Układ otworów 40 mm |                            |         |
| max. siła zacisku                 | Długość: (a)               | Waga:   |
| 4 kN                              | 180 mm                     | 1,00 kg |



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

|                                                                                                   |                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 2-CS009001                                                                                        | <b>Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.</b> | 33,- • |
| 50 sztuk, do łączenia płyt bazowych lub maskujących z profilem aluminiowym                        |                                                      |        |
|                                                                                                   | Waga:                                                |        |
|                                                                                                   | 1,00 kg                                              |        |
| 2-CS009002                                                                                        | <b>Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.</b>                | 33,- • |
| 50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących i szablonów (grubość materiału 5 – 6 mm) w rowku |                                                      |        |
|                                                                                                   | Waga:                                                |        |
|                                                                                                   | 0,60 kg                                              |        |
| 2-CS009003                                                                                        | <b>Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.</b>                | 33,- • |
| 50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących do płyt osłonowych                               |                                                      |        |
|                                                                                                   | Waga:                                                |        |
|                                                                                                   | 0,65 kg                                              |        |
| 2-CS009004                                                                                        | <b>Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.</b>     | 14,- • |
| 50 sztuk, Przesuwne bloki do profili aluminiowych z rowkiem teowym                                |                                                      |        |
|                                                                                                   | Waga:                                                |        |
|                                                                                                   | 0,35 kg                                              |        |

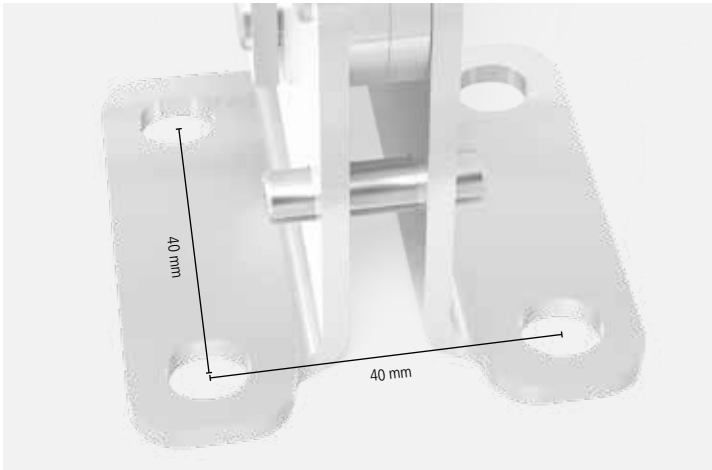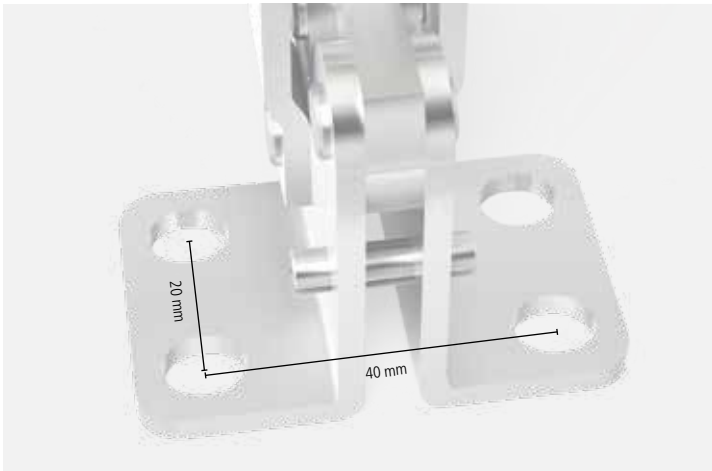

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clampingsystem](http://www.siegmund.com/F-clampingsystem)

Starter set 16

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
  - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
  - 4x CS160192 Płyta bazowa 100 kątowa azotowana
  - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
  - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
  - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
  - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.254 PLN

Zamiast 1.349 PLN  
4-CS160001

Płyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

2.751 PLN


4-164004.X7




Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem

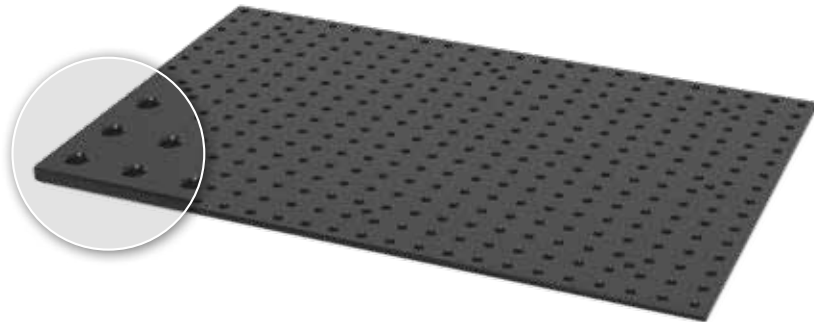


Więcej perforowanych płyty w Internecie:  
www.siegmund.com/F-plates



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |         |         |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|------|---|
| 2-CS160192                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 100 kątowa - azotowana                                                                                                                |                |         |         | 91,- | • |
|    | pozycjonowany kątowno, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm, bezstopniowy obrót o 90° |                |         |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                       | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mm                                                                                                                                             | 100 mm         | 12 mm   | 0,57 kg |      |   |
| 2-CS160193                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 100 liniowa lewa - azotowana                                                                                                          |                |         |         | 96,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                           |                |         |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                       | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mm                                                                                                                                             | 100 mm         | 12 mm   | 0,64 kg |      |   |
| 2-CS160194                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 100 liniowa prawa - azotowana                                                                                                         |                |         |         | 96,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                          |                |         |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                       | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mm                                                                                                                                             | 100 mm         | 12 mm   | 0,64 kg |      |   |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                |         |         |      |   |



2-CS160715.4



2-160546.1

|                       |                                                                               |       |         |         |      |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|---|
| 2-CS160715.4          | Adapter z otworami Ø 60 / 15 acentryczny - oksydowany                         |       |         |         | 91,- | • |
|                       | dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40 mm), do systemu otworów 16 mm |       |         |         |      |   |
|                       | Wysokość: (c)                                                                 | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |      |   |
|                       | 25 mm                                                                         | 60 mm | 15 mm   | 0,36 kg |      |   |
| 2-160546.1            | Tuleja mocująca dla gwintu M8                                                 |       |         |         | 33,- | • |
|                       | w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych           |       |         |         |      |   |
|                       | Wysokość: (c)                                                                 | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |      |   |
|                       | 17 mm                                                                         | 23 mm | -       | 0,02 kg |      |   |
| MS=Grubość materiału; |                                                                               |       |         |         |      |   |

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



Starter set 22

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
  - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
  - 4x CS220192 Płyta bazowa 170 kątowa azotowana
  - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
  - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
  - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
  - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.732 PLN

Zamiast 1.866 PLN  
4-CS220001


Płyta z otworami S355J2+N 1200x800x18 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- + Azotowanie plazmowe
- Otwory Siatka 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

2.943 PLN


4-224004.P

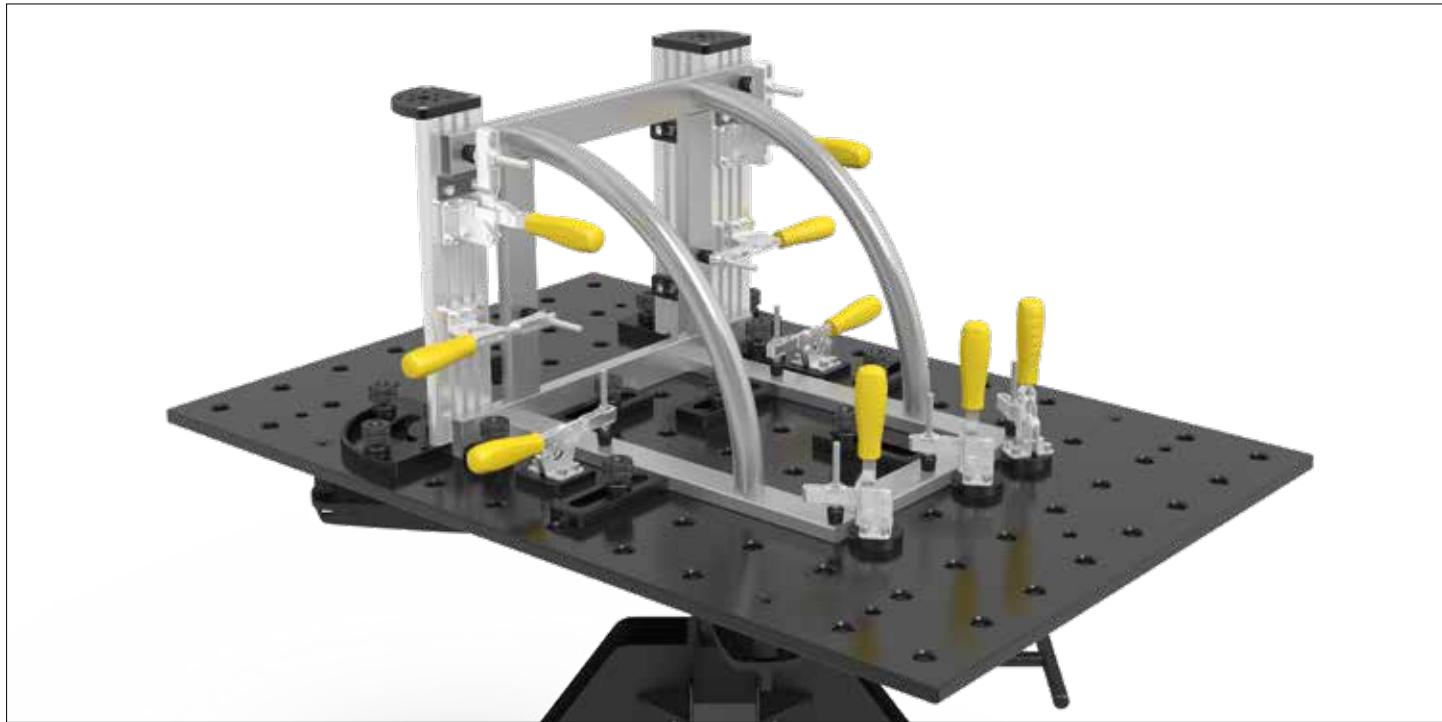


Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                |         |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------|---|
| 2-CS220192                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 170 kątowa - azotowana                                                                                                                        |                |         |         | 220,- | • |
|    | pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90° |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 mm                                                                                                                                                     | 170 mm         | 18 mm   | 2,59 kg |       |   |
| 2-CS220193                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 170 liniowa lewa - azotowana                                                                                                                  |                |         |         | 249,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                                   |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 mm                                                                                                                                                     | 170 mm         | 18 mm   | 2,81 kg |       |   |
| 2-CS220194                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 170 liniowa prawa - azotowana                                                                                                                 |                |         |         | 249,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                                  |                |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                               | Szerokość: (b) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 mm                                                                                                                                                     | 170 mm         | 18 mm   | 2,81 kg |       |   |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                |         |         |       |   |



2-CS220715.4



2-220546.1

|                                                                                          |                                                       |       |         |         |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|---|
| 2-CS220715.4                                                                             | Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany |       |         |         | 91,- | • |
| dla szybkościisków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 22 mm |                                                       |       |         |         |      |   |
| Wysokość: (c)                                                                            |                                                       | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |      |   |
| 25 mm                                                                                    |                                                       | 70 mm | 15 mm   | 0,46 kg |      |   |
| 2-220546.1                                                                               | Tuleja mocująca dla gwintu M8                         |       |         |         | 48,- | • |
| w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych                      |                                                       |       |         |         |      |   |
| Wysokość: (c)                                                                            |                                                       | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |      |   |
| 21 mm                                                                                    |                                                       | 31 mm | -       | 0,05 kg |      |   |
| MS=Grubość materiału;                                                                    |                                                       |       |         |         |      |   |

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Starter set 28

- Zestaw składa się z:
- 1x CS000172 Profil aluminiowy 100 T 2000 mm
  - 4x CS000181 Pokrywa 100 azotowana
  - 4x CS280192 Płyta bazowa 175 kątowa azotowana
  - 2x 800653.N Pierścień dystansowy op. 4 szt.
  - 1x CS009001 Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
  - 1x CS009002 Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
  - 1x CS009003 Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
  - 1x CS009004 Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.751 PLN

Zamiast 1.885 PLN  
4-CS280001


Płyta z otworami Premium Light 1200x800x15 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.


- Średnica otworów Ø 28 mm  
Stal narzędziowa X8.7  
+ Azotowanie plazmowe  
Otwory Siatka 100x100 mm  
Grubość materiału ok. 15 mm

2.938 PLN


4-804004.X7

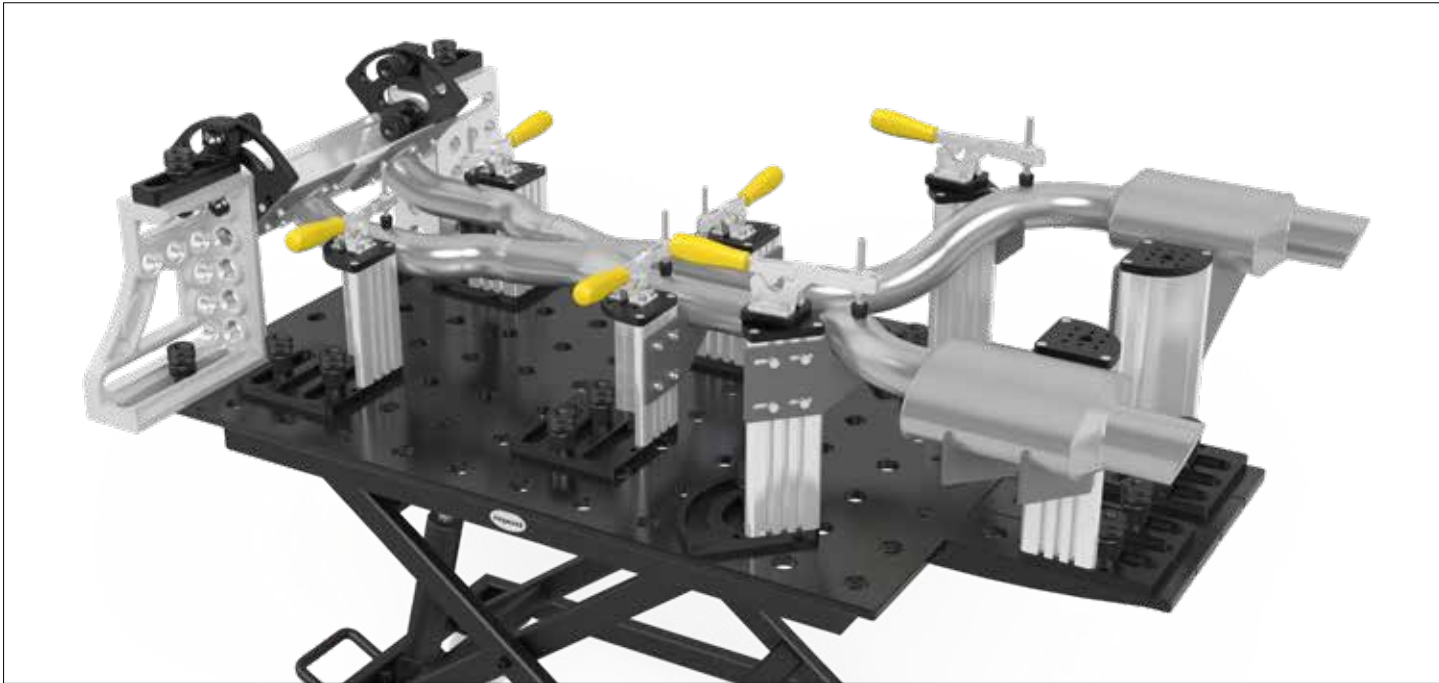


Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194




2-800653.N

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |                |       |         |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------|---|
| 2-CS280192                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 175 kątowa - azotowana                                                                                                                                  |                |       |         |         | 206,- | • |
|    | pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°           |                |       |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                                         | Szerokość: (b) | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 mm                                                                                                                                                               | 175 mm         | -     | 15 mm   | 2,06 kg |       |   |
| 2-CS280193                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 175 liniowa lewa - azotowana                                                                                                                            |                |       |         |         | 234,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                                             |                |       |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                                         | Szerokość: (b) | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 mm                                                                                                                                                               | 175 mm         | -     | 15 mm   | 2,23 kg |       |   |
| 2-CS280194                                                                                                                                                                                                                                                  | Płyta bazowa 175 liniowa prawa - azotowana                                                                                                                           |                |       |         |         | 234,- | • |
|    | pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy                                            |                |       |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                                         | Szerokość: (b) | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 mm                                                                                                                                                               | 175 mm         | -     | 15 mm   | 2,23 kg |       |   |
| 2-800653.N                                                                                                                                                                                                                                                  | Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana                                                                                                         |                |       |         |         | 38,-  | • |
|    | odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki |                |       |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Długość: (a)                                                                                                                                                         | Szerokość: (b) | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                    | -              | 40 mm | 10 mm   | 0,04 kg |       |   |

MS=Grubość materiału;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

|              |                                                                                         |       |         |         |       |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|---|
| 2-CS280715.4 | Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany                                   |       |         |         | 91,-  | • |
|              | dla szybkościśków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm |       |         |         |       |   |
|              | Wysokość: (c)                                                                           | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|              | 30 mm                                                                                   | 70 mm | 15 mm   | 0,48 kg |       |   |
| 2-CS280715.5 | Adapter z otworami Ø 70 / 40 acentryczny - oksydowany                                   |       |         |         | 124,- | • |
|              | dla szybkościśków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm |       |         |         |       |   |
|              | Wysokość: (c)                                                                           | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|              | 55 mm                                                                                   | 70 mm | 40 mm   | 1,20 kg |       |   |
| 2-280546.5   | Tuleja mocująca dla gwintu M8                                                           |       |         |         | 62,-  | • |
|              | w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych                     |       |         |         |       |   |
|              | Wysokość: (c)                                                                           | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|              | 28 mm                                                                                   | 40 mm | -       | 0,11 kg |       |   |

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



siegmund®



## Nowe oznaczenia Siegmund



### ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA, KOROZJĘ I PRZYWIERANIE ODPRYSKÓW SPAWALNICZYCH

Azotowanie ulepsza powierzchnie, które stają się ekstremalnie odporne na uszkodzenia i przywieranie odprysków spawalniczych.



### POLIAMIDOWA

Produkty te są dostępne także w wykonaniu z poliamidu - do obróbki stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki temu powierzchnia mocowanego detalu będzie chroniona przed uszkodzeniem.



### MIARKA

Ułatwia precyzyjne ustawienie i mocowanie przedmiotu obrabianego.




### ALUMINIOWY/-A

Produkty te są dostępne także w wersji z aluminium do obróbki stali nierdzewnej.



### GŁADKA POWIERZCHNIA

Powlekanie BAR to oksydacja poprodukcyjna, czarna warstwa wierzchnia jest idealnie gładka i zwiększa ochronę przed korozją.




### ALUMINIOWO-TYTANOWY

Używamy tego lekkiego ale bardzo wytrzymałego materiału z powodu małej wagi, co jest pożądane przy budowaniu dużych stanowisk. Należy jednak pamiętać o innych właściwościach w porównaniu ze stalą azotowaną.



Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

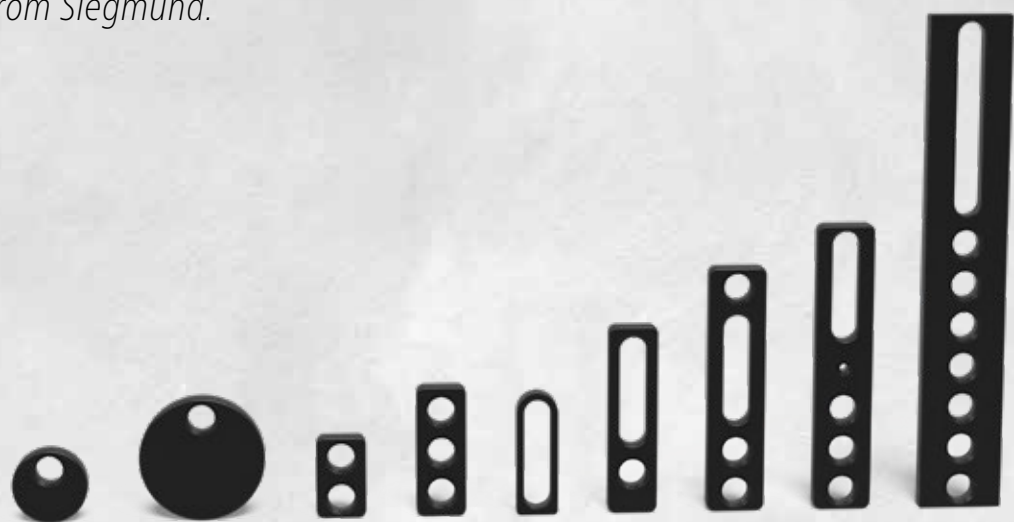

#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

#### SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

#### ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

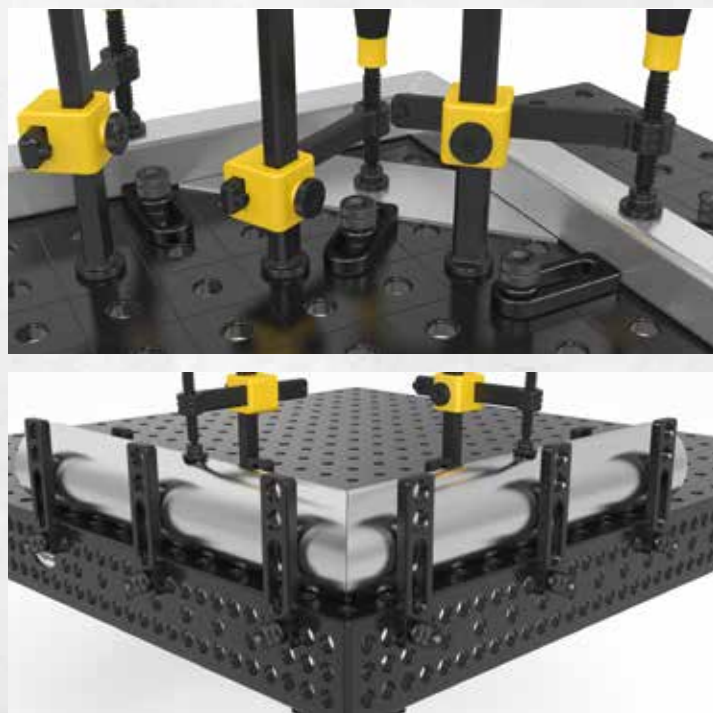

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)



2-160401.N



2-160402.N



2-160403.N

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| <b>2-160401.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 45 - azotowana</b>                           | <b>67,-</b> | •       |
|    | zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie   |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø:                                                                   | MS: (d)     | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 mm                                                                | 12 mm       | 0,13 kg |
| <b>2-160402.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 - azotowana</b> | <b>86,-</b> | •       |
|    | do podłączenia masy, nieskończone skręcanie                          |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø:                                                                   | MS: (d)     | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 mm                                                                | 12 mm       | 0,38 kg |
| <b>2-160403.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 75 - azotowana</b>                           | <b>81,-</b> | •       |
|    | używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie                 |             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø:                                                                   | MS: (d)     | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 mm                                                                | 12 mm       | 0,39 kg |

MS=Grubość materiału;



2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>2-160407.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stoper uniwersalny 50 L - azotowana</b>               | <b>86,-</b>    | •       |
|    | 2 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 mm                                                    | 30 mm          | 12 mm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | WS:                                                      | VB:            | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -              | 0,08 kg |
| <b>2-160408.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stoper uniwersalny 80 L - azotowana</b>               | <b>96,-</b>    | •       |
|    | 3 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 mm                                                    | 30 mm          | 12 mm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | WS:                                                      | VB:            | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                        | -              | 0,16 kg |
| <b>2-160410.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stoper uniwersalny 80 L - azotowana</b>               | <b>134,-</b>   | •       |
|    | z otworem podłużnym                                      |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 mm                                                    | 30 mm          | 12 mm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | WS:                                                      | VB:            | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                        | 50 mm          | 0,07 kg |
| <b>2-160412</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Elastyczny stoper 12x83 - aluminiowy/-a</b>           | <b>72,-</b>    | •       |
|                                                                                                                                                                              | z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej        |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 mm                                                    | 31 mm          | 12 mm   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | WS:                                                      | VB:            | Waga:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 mm                                                     | 50 mm          | 0,05 kg |

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję


 = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93






2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

|                                                       |                                                        |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>2-160415</b>                                       | <b>Elastyczny stoper 12x78 stalowy - galwanizowana</b> | <b>67,-</b>  | •         |
| z otworem podłużnym                                   |                                                        |              |           |
| Długość: (a)                                          | Szerokość: (b)                                         | MS: (d)      | WS:       |
| 78 mm                                                 | 28 mm                                                  | 12 mm        | VB: 50 mm |
| Waga:                                                 |                                                        | 0,07 kg      |           |
| <b>2-160416</b>                                       | <b>Elastyczny stoper 24x78 stalowy - galwanizowana</b> | <b>91,-</b>  | •         |
| wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym |                                                        |              |           |
| Długość: (a)                                          | Szerokość: (b)                                         | MS: (d)      | WS:       |
| 78 mm                                                 | 28 mm                                                  | 24 mm        | VB: 50 mm |
| Waga:                                                 |                                                        | 0,13 kg      |           |
| <b>2-160417</b>                                       | <b>Elastyczny stoper 12x97 stalowy - galwanizowana</b> | <b>120,-</b> | •         |
| z otworem podłużnym                                   |                                                        |              |           |
| Długość: (a)                                          | Szerokość: (b)                                         | MS: (d)      | WS:       |
| 97 mm                                                 | 24 mm                                                  | 12 mm        | VB: 71 mm |
| Waga:                                                 |                                                        | 0,08 kg      |           |
| <b>2-160418</b>                                       | <b>Elastyczny stoper 24x97 stalowy - galwanizowana</b> | <b>148,-</b> | •         |
| wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym |                                                        |              |           |
| Długość: (a)                                          | Szerokość: (b)                                         | MS: (d)      | WS:       |
| 97 mm                                                 | 24 mm                                                  | 24 mm        | VB: 71 mm |
| Waga:                                                 |                                                        | 0,16 kg      |           |

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;



2-160420.N



2-160420.A




2-160422.N




2-160450.N

|                                                                                                     |                                                         |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>2-160420.N</b>                                                                                   | <b>Stoper uniwersalny 115 L - azotowana</b>             | <b>158,-</b> | •     |
| możliwość łączenia z pryzmami i adapterami                                                          |                                                         |              |       |
| Długość: (a)                                                                                        | Szerokość: (b)                                          | MS: (d)      | VB:   |
| 115 mm                                                                                              | 30 mm                                                   | 12 mm        | 50 mm |
| Waga:                                                                                               |                                                         | 0,20 kg      |       |
| <b>2-160420.A</b>                                                                                   | <b>Stoper uniwersalny 115 L - aluminiowy/-a</b>         | <b>139,-</b> | •     |
| możliwość łączenia z pryzmami i adapterami                                                          |                                                         |              |       |
| Długość: (a)                                                                                        | Szerokość: (b)                                          | MS: (d)      | VB:   |
| 115 mm                                                                                              | 30 mm                                                   | 12 mm        | 50 mm |
| Waga:                                                                                               |                                                         | 0,05 kg      |       |
| <b>2-160422.N</b>                                                                                   | <b>Stoper uniwersalny 150 L - azotowana</b>             | <b>177,-</b> | •     |
| 3 otworów systemowych                                                                               |                                                         |              |       |
| Długość: (a)                                                                                        | Szerokość: (b)                                          | MS: (d)      | VB:   |
| 150 mm                                                                                              | 35 mm                                                   | 12 mm        | 50 mm |
| Waga:                                                                                               |                                                         | 0,33 kg      |       |
| <b>2-160450.N</b>                                                                                   | <b>Stoper uniwersalny / Mostek mocujący - azotowana</b> | <b>191,-</b> | •     |
| 3 otworów systemowych, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego |                                                         |              |       |
| Długość: (a)                                                                                        | Szerokość: (b)                                          | MS: (d)      | VB:   |
| 175 mm                                                                                              | 35 mm                                                   | 12 mm        | 50 mm |
| Waga:                                                                                               |                                                         | 0,40 kg      |       |


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stop16](http://www.siegmund.com/F-stop16)


2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

|                                                              |                                             |               |         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>2-160425.N</b>                                            | <b>Stoper uniwersalny 300 M - azotowana</b> | <b>201,-</b>  | •       |
| 7 otworów systemowych                                        |                                             |               |         |
| Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b)                              | Wysokość: (c) | MS: (d) |
| 300 mm                                                       | 50 mm                                       | -             | 12 mm   |
| VB:                                                          |                                             | 100 mm        |         |
| Waga:                                                        |                                             | 1,08 kg       |         |
| <b>2-160432.N</b>                                            | <b>Stoper uniwersalny 500 M - azotowana</b> | <b>306,-</b>  | •       |
| 13 otworów systemowych                                       |                                             |               |         |
| Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b)                              | Wysokość: (c) | MS: (d) |
| 500 mm                                                       | 50 mm                                       | -             | 12 mm   |
| VB:                                                          |                                             | 150 mm        |         |
| Waga:                                                        |                                             | 1,85 kg       |         |
| <b>2-160444</b>                                              | <b>Kątownik płaski 250 - oksydowany</b>     | <b>397,-</b>  | •       |
| 5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni     |                                             |               |         |
| Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b)                              | Wysokość: (c) | MS: (d) |
| 250 mm                                                       | 188 mm                                      | 50 mm         | 12 mm   |
| VB:                                                          |                                             | -             |         |
| Waga:                                                        |                                             | 1,35 kg       |         |
| <b>2-160455.N</b>                                            | <b>Szablon montażowy - azotowana</b>        | <b>172,-</b>  | •       |
| zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90° |                                             |               |         |
| Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b)                              | Wysokość: (c) | MS: (d) |
| 130 mm                                                       | 130 mm                                      | -             | 5 mm    |
| VB:                                                          |                                             | -             |         |
| Waga:                                                        |                                             | 0,40 kg       |         |

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



= Twardość i długowieczność

= Miarka

Ochrona przed  
= przywieraniem odprysków  
spawalniczych= Zabezpieczenie przez  
korozję

= aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

97

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.




**RÓŻNE ROZMIARY I TYPY**  
  
 Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

**NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA**  
  
 Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

**ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE**

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

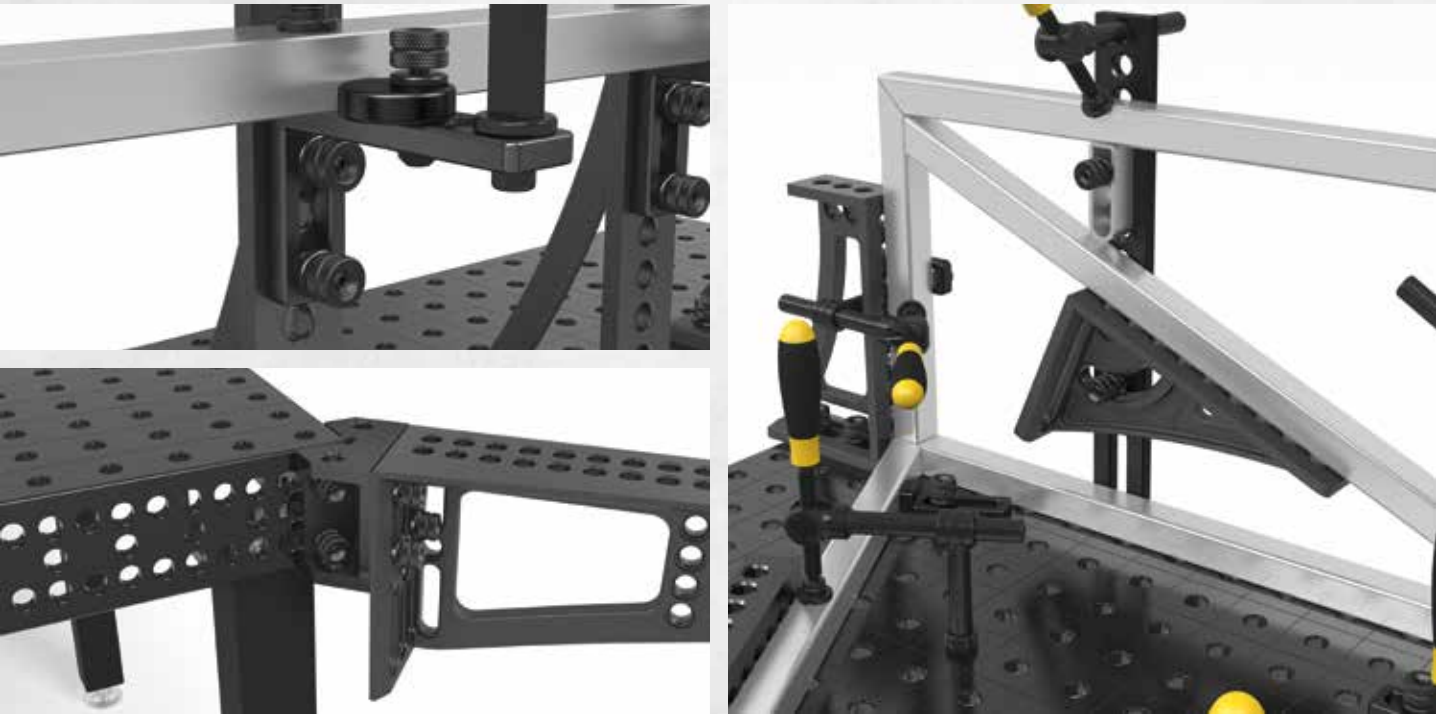


Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-square16



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                  |               |         |         |  |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|-------|---|
| 2-160105.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Kątownik montażowy i blokujący 50 L - azotowana  |               |         |         |  | 139,- | • |
|                                                                                        | otwory systemowe / otwory systemowe |                                                  |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                        | Szerokość: (b)                                   | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 mm                               | 30 mm                                            | 50 mm         | 12 mm   | 0,20 kg |  |       |   |
| 2-160108.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Kątownik montażowy i blokujący 90 X - azotowana  |               |         |         |  | 158,- | • |
|     | z otworem podłużnym                 |                                                  |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                        | Szerokość: (b)                                   | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 mm                               | 30 mm                                            | 25 mm         | 12 mm   | 0,19 kg |  |       |   |
| 2-160109.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Kątownik montażowy i blokujący 90 SL - azotowana |               |         |         |  | 167,- | • |
|     | otwory systemowe / otwór podłużny   |                                                  |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                        | Szerokość: (b)                                   | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 mm                               | 30 mm                                            | 40 mm         | 12 mm   | 0,21 kg |  |       |   |
| 2-160111.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Kątownik montażowy i blokujący 90 WL - azotowana |               |         |         |  | 230,- | • |
|     | otwór podłużny / otwór podłużny     |                                                  |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                        | Szerokość: (b)                                   | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 mm                               | 30 mm                                            | 90 mm         | 12 mm   | 0,27 kg |  |       |   |

MS=Grubość materiału;

MS=Grubość materiału;

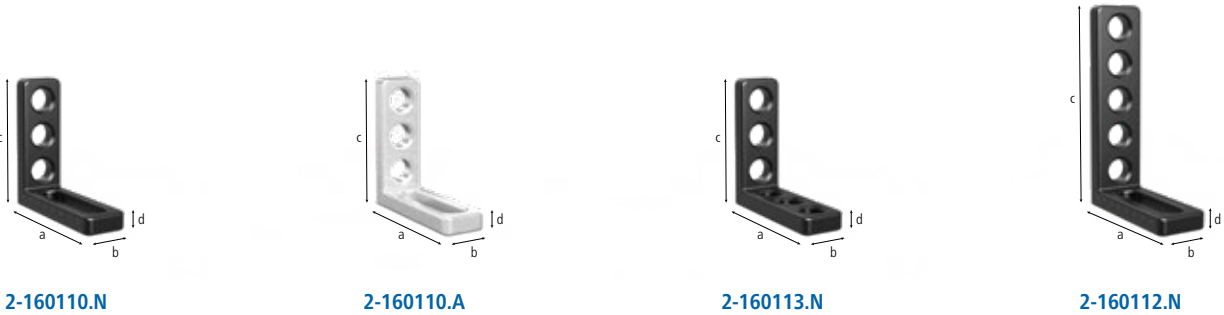

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                |               |         |         |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|-------|---|
| 2-160110.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kątownik montażowy i blokujący 90 L - azotowana                                                 |                |               |         |         | 220,- | • |
|     | otwory systemowe / otwór podłużny                                                               |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 mm                                                                                           | 30 mm          | 90 mm         | 12 mm   | 0,31 kg |       |   |
| 2-160110.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kątownik montażowy i blokujący 90 L - aluminiowy/-a                                             |                |               |         |         | 254,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | otwory systemowe / otwór podłużny                                                               |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 mm                                                                                           | 30 mm          | 90 mm         | 12 mm   | 0,11 kg |       |   |
| 2-160113.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kątownik montażowy i blokujący 90 VL - azotowana                                                |                |               |         |         | 220,- | • |
|                                                                                          | otwory systemowe / otwory systemowe                                                             |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 mm                                                                                           | 30 mm          | 90 mm         | 12 mm   | 0,34 kg |       |   |
| 2-160112.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kątownik montażowy i blokujący 140 L - azotowana                                                |                |               |         |         | 263,- | • |
|     | 5 otworów systemowych / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                    | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90 mm                                                                                           | 35 mm          | 140 mm        | 12 mm   | 0,51 kg |       |   |


MS=Grubość materiału;

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność  
  = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych  
  = Zabezpieczenie przez korozję  
  = Miarka  
  = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie      ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie





2-160114.N



2-160162.N



2-160164.N




2-160101.N

|                   |                                                               |                |               |        |         |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------|----------------|
| <b>2-160114.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 150 L - azotowana</b>       |                |               |        |         | <b>273,-</b> • |
|                   | 6 otworów systemowych / otwór podłużny                        |                |               |        |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Ø:     | MS: (d) | Waga:          |
|                   | 90 mm                                                         | 35 mm          | 150 mm        | -      | 12 mm   | 0,65 kg        |
| <b>2-160162.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana</b>       |                |               |        |         | <b>359,-</b> • |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40 |                |               |        |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Ø:     | MS: (d) | Waga:          |
|                   | 150 mm                                                        | 49 mm          | 300 mm        | -      | 12 mm   | 2,51 kg        |
| <b>2-160164.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana</b>       |                |               |        |         | <b>502,-</b> • |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40 |                |               |        |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Ø:     | MS: (d) | Waga:          |
|                   | 195 mm                                                        | 49 mm          | 500 mm        | -      | 12 mm   | 4,56 kg        |
| <b>2-160101.N</b> | <b>Kątownik obrotowy 150 - azotowana</b>                      |                |               |        |         | <b>368,-</b> • |
|                   | swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°                   |                |               |        |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Ø:     | MS: (d) | Waga:          |
|                   | -                                                             | -              | 150 mm        | 150 mm | 12 mm   | 1,80 kg        |

MS=Grubość materiału;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

|                   |                                                                                                                                             |                |               |         |         |                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------------|
| <b>2-160161.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana</b>                                                        |                |               |         |         | <b>498,-</b> • |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)                                |                |               |         |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                   | 145 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 2,16 kg |                |
| <b>2-160163.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana</b>                                                       |                |               |         |         | <b>498,-</b> • |
|                   | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)                               |                |               |         |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                   | 145 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 2,16 kg |                |
| <b>2-160124.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - azotowana</b>                                                                               |                |               |         |         | <b>488,-</b> • |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                   | 145 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 2,10 kg |                |
| <b>2-160126.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - azotowana</b>                                                                              |                |               |         |         | <b>488,-</b> • |
|                   | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                   | 145 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 2,10 kg |                |


MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N




2-160148.N

|                   |                                                                                                                                             |                |               |         |         |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|------------------|
| <b>2-160134.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana</b>                                                                               |                |               |         |         | <b>746,-</b> •   |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                   | 195 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 500 mm        | 14 mm   | 5,30 kg |                  |
| <b>2-160136.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana</b>                                                                              |                |               |         |         | <b>746,-</b> •   |
|                   | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                   | 195 mm                                                                                                                                      | 49 mm          | 500 mm        | 14 mm   | 5,30 kg |                  |
| <b>2-160146.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 750 GK lewy - azotowana</b>                                                                               |                |               |         |         | <b>1.282,-</b> • |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                   | 200 mm                                                                                                                                      | 100 mm         | 750 mm        | 14 mm   | 8,30 kg |                  |
| <b>2-160148.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 750 GK prawy - azotowana</b>                                                                              |                |               |         |         | <b>1.282,-</b> • |
|                   | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                   | 200 mm                                                                                                                                      | 100 mm         | 750 mm        | 14 mm   | 8,30 kg |                  |

MS=Grubość materiału;



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

|                 |                                                                                                                                                                             |                |               |         |         |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|----------------|
| <b>2-160120</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                     |                |               |         |         | <b>737,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                 | 145 mm                                                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 1,20 kg |                |
| <b>2-160121</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |         | <b>737,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                 | 145 mm                                                                                                                                                                      | 49 mm          | 250 mm        | 14 mm   | 1,20 kg |                |
| <b>2-160138</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                     |                |               |         |         | <b>986,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                 | 195 mm                                                                                                                                                                      | 49 mm          | 500 mm        | 14 mm   | 5,30 kg |                |
| <b>2-160139</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |         | <b>986,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
|                 | 195 mm                                                                                                                                                                      | 49 mm          | 500 mm        | 14 mm   | 5,30 kg |                |

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

= Miarka


= aluminiowy/-a

= Tytanowy


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

|                   |                                                                                             |                |               |         |          |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| <b>2-160140.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 250 D - azotowana</b>                                     |                |               |         |          | <b>1.010,-</b> • |
|                   | stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40 |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 200 mm                                                                                      | 100 mm         | 250 mm        | 14 mm   | 6,60 kg  |                  |
| <b>2-160142.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 D - azotowana</b>                                     |                |               |         |          | <b>1.311,-</b> • |
|                   | stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40 |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 200 mm                                                                                      | 100 mm         | 500 mm        | 14 mm   | 11,50 kg |                  |
| <b>2-160144.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 750 D - azotowana</b>                                     |                |               |         |          | <b>1.699,-</b> • |
|                   | stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40 |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 200 mm                                                                                      | 100 mm         | 750 mm        | 14 mm   | 16,40 kg |                  |


MS=Grubość materiału;



2-160190.N



2-160171



2-160170.N

|                   |                                                                                                            |                |               |         |         |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|------------------|
| <b>2-160190.N</b> | <b>Łącznik narożny żeliwny - azotowana</b>                                                                 |                |               |         |         | <b>660,-</b> •   |
|                   | ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40                                                   |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:   |                  |
|                   | 100 mm                                                                                                     | 65 mm          | 100 mm        | -       | 1,70 kg |                  |
| <b>2-160171</b>   | <b>Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany</b>                          |                |               |         |         | <b>1.947,-</b> • |
|                   | swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:   |                  |
|                   | -                                                                                                          | -              | -             | 250 mm  | 2,80 kg |                  |
| <b>2-160170.N</b> | <b>Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana</b>                                |                |               |         |         | <b>1.287,-</b> • |
|                   | zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°                            |                |               |         |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:   |                  |
|                   | -                                                                                                          | -              | -             | 260 mm  | 3,40 kg |                  |

SL=Długość boku;



2-160300.N




2-160301.N




2-160302.N


|                   |                                                                   |                |               |         |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------------|
| <b>2-160300.N</b> | <b>Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana</b> |                |               |         | <b>660,-</b> •   |
|                   | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu                     |                |               |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                      | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                  |
|                   | 150 mm                                                            | 100 mm         | 50 mm         | 2,10 kg |                  |
| <b>2-160301.N</b> | <b>Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana</b> |                |               |         | <b>660,-</b> •   |
|                   | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu                      |                |               |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                      | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                  |
|                   | 150 mm                                                            | 100 mm         | 50 mm         | 2,10 kg |                  |
| <b>2-160302.N</b> | <b>Ramka wspomagająca i mocująca duża 300x200x50 - azotowana</b>  |                |               |         | <b>1.029,-</b> • |
|                   | używany jako przedłużenie stołu                                   |                |               |         |                  |
|                   | Długość: (a)                                                      | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                  |
|                   | 300 mm                                                            | 200 mm         | 50 mm         | 7,40 kg |                  |



2-160280.P



2-160272.P




2-160290.P

|                   |                                                                                                                                        |                |               |         |          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| <b>2-160280.P</b> | <b>Blok mocujący 300x300x100 - azotowany plazmowo</b>                                                                                  |                |               |         |          | <b>1.675,-</b> • |
|                   | 5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 300 mm                                                                                                                                 | 300 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 16,00 kg |                  |
| <b>2-160272.P</b> | <b>Blok mocujący 400x200x200 - azotowany plazmowo</b>                                                                                  |                |               |         |          | <b>2.550,-</b> • |
|                   | 5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 400 mm                                                                                                                                 | 200 mm         | 200 mm        | 12 mm   | 25,00 kg |                  |
| <b>2-160290.P</b> | <b>Blok mocujący 500x500x100 - azotowany plazmowo</b>                                                                                  |                |               |         |          | <b>3.565,-</b> • |
|                   | 5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 500 mm                                                                                                                                 | 500 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 40,00 kg |                  |


MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)



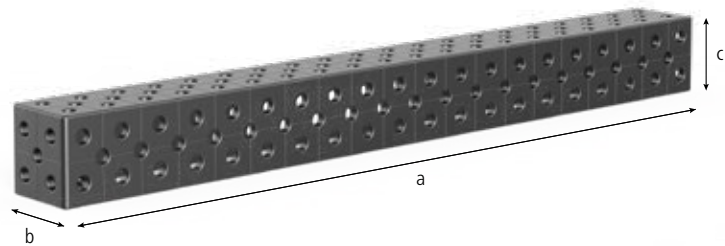

| Blok typu-U 100/100 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                        |              |                |               |         |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|----------|-----------|
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu |              |                |               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |           |
| 2-160396.P                                                                                                                                                                                                                      | 100 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 4,00 kg  | 1.215,- • |
| 2-160360.P                                                                                                                                                                                                                      | 500 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 15,00 kg | 1.737,- • |
| 2-160370.P                                                                                                                                                                                                                      | 1.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 27,00 kg | 2.790,- • |
| 2-160380.P                                                                                                                                                                                                                      | 1.500 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 39,00 kg | 3.407,- • |
| 2-160390.P                                                                                                                                                                                                                      | 2.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 51,00 kg | 5.029,- • |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                           |              |                |               |         |          |           |

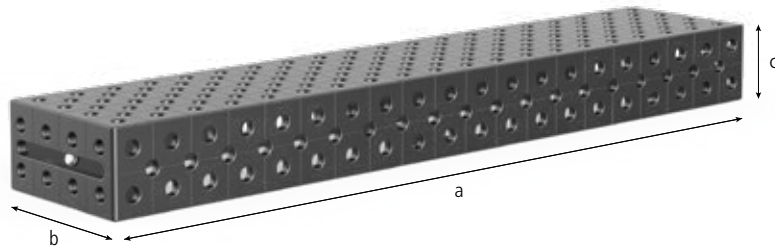

| Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                        |              |                |               |         |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|----------|-----------|
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu |              |                |               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |           |
| 2-160396.1.P                                                                                                                                                                                                                    | 200 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 6,00 kg  | 1.311,- • |
| 2-160360.1.P                                                                                                                                                                                                                    | 500 mm       | 200 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 22,00 kg | 2.211,- • |
| 2-160370.1.P                                                                                                                                                                                                                    | 1.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 38,00 kg | 3.809,- • |
| 2-160380.1.P                                                                                                                                                                                                                    | 1.500 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 55,00 kg | 5.043,- • |
| 2-160390.1.P                                                                                                                                                                                                                    | 2.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 12 mm   | 72,00 kg | 6.756,- • |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                           |              |                |               |         |          |           |



**POLSAB**  
TECHNIKA SPAWALNICZA



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie





Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.


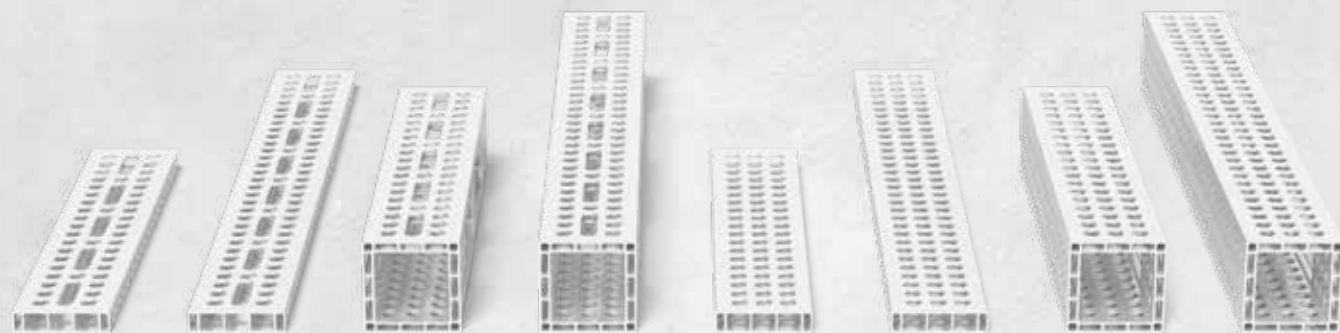


#### LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE



Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

#### ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

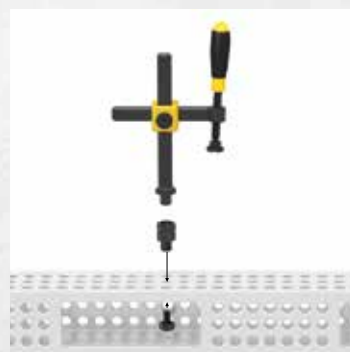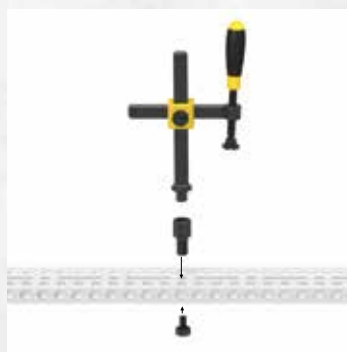



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

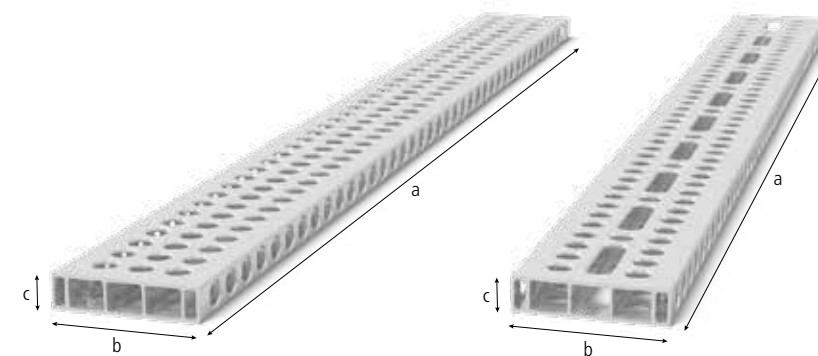

#### Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|---------|
| 4-AR16014050.V  | siatka 25 mm                     | 500 mm       | 100 mm         | 24 mm         | 0,75 kg | 110,- • |
| 4-AR16014050.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 100 mm         | 24 mm         | 0,73 kg | 124,- • |
| 4-AR16014080.V  | siatka 25 mm                     | 800 mm       | 100 mm         | 24 mm         | 1,20 kg | 163,- • |
| 4-AR16014080.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 100 mm         | 24 mm         | 1,16 kg | 187,- • |
| 4-AR16014100.V  | siatka 25 mm                     | 1.000 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 1,50 kg | 191,- • |
| 4-AR16014100.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 1,45 kg | 220,- • |
| 4-AR16014120.V  | siatka 25 mm                     | 1.200 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 1,80 kg | 234,- • |
| 4-AR16014120.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 1,73 kg | 273,- • |
| 4-AR16014150.V  | siatka 25 mm                     | 1.500 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 2,24 kg | 297,- • |
| 4-AR16014150.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 2,16 kg | 340,- • |
| 4-AR16014200.V  | siatka 25 mm                     | 2.000 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 2,93 kg | 383,- • |
| 4-AR16014200.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 100 mm         | 24 mm         | 2,88 kg | 435,- • |

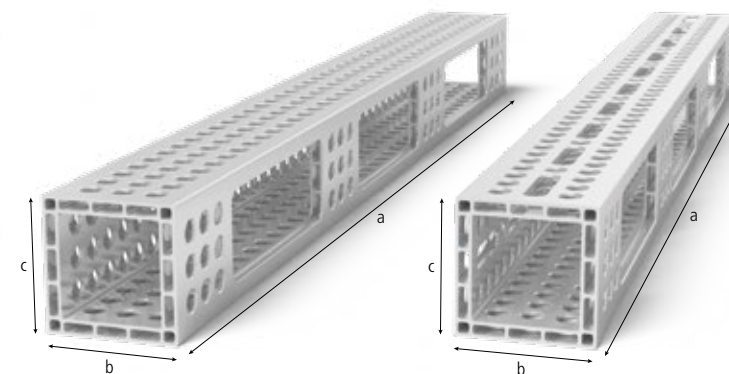

#### Profil aluminiowy typu U-shape 100x100 mm

Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,8 mm / 1000 mm

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|---------|
| 4-AQ16014050.V  | siatka 25 mm                     | 500 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 2,00 kg | 258,- • |
| 4-AQ16014050.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 1,93 kg | 268,- • |
| 4-AQ16014080.V  | siatka 25 mm                     | 800 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 3,20 kg | 392,- • |
| 4-AQ16014080.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 100 mm         | 100 mm        | 3,07 kg | 407,- • |
| 4-AQ16014100.V  | siatka 25 mm                     | 1.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 3,90 kg | 483,- • |
| 4-AQ16014100.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 3,76 kg | 498,- • |
| 4-AQ16014120.V  | siatka 25 mm                     | 1.200 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 4,75 kg | 584,- • |
| 4-AQ16014120.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 4,59 kg | 603,- • |
| 4-AQ16014150.V  | siatka 25 mm                     | 1.500 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 5,90 kg | 723,- • |
| 4-AQ16014150.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 5,69 kg | 746,- • |
| 4-AQ16014200.V  | siatka 25 mm                     | 2.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 7,90 kg | 957,- • |
| 4-AQ16014200.VL | siatka 25 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 7,62 kg | 990,- • |

ALU = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93


[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

107





2-AP160399



2-AP160399.AT

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                             |               |         |         |  |       |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|-------|---|--|
| 2-AP160399                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana           |               |         |         |  | 172,- | • |  |
|    | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę) |                                                                             |               |         |         |  |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Długość: (a)                                                                                                                                 | Szerokość: (b)                                                              | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 mm                                                                                                                                        | 76 mm                                                                       | 41 mm         | 12 mm   | 0,55 kg |  |       |   |  |
| 2-AP160399.AT                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy |               |         |         |  | 172,- | • |  |
|    | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę) |                                                                             |               |         |         |  |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Długość: (a)                                                                                                                                 | Szerokość: (b)                                                              | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 76 mm                                                                                                                                        | 76 mm                                                                       | 41 mm         | 12 mm   | 0,21 kg |  |       |   |  |
| Nowości w asortymencie                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                             |               |         |         |  |       |   |  |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                             |               |         |         |  |       |   |  |



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7






2-AP160603.X7

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |               |       |         |  |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|--|------|---|
| <b>2-AP160605.N</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana</b>                                                                                                               |               |       |         |  | 48,- | • |
|    | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620                                            |               |       |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                               | Szerokość: (b)                                                                                                                                                       | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |  |      |   |
| 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                    | -             | 26 mm | 0,11 kg |  |      |   |
| <b>2-AP160602.N</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana</b>                                                                                                            |               |       |         |  | 57,- | • |
|    | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620                                            |               |       |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                               | Szerokość: (b)                                                                                                                                                       | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |  |      |   |
| 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                    | -             | 26 mm | 0,13 kg |  |      |   |
| <b>2-AP160602.X7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Adapter podłużny do zacisków śrubowych</b>                                                                                                                        |               |       |         |  | 43,- | • |
|    | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka |               |       |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                               | Szerokość: (b)                                                                                                                                                       | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |  |      |   |
| 124 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 mm                                                                                                                                                                | 12 mm         | -     | 0,19 kg |  |      |   |
| <b>2-AP160603.X7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Adapter okrągły do zacisków śrubowych</b>                                                                                                                         |               |       |         |  | 53,- | • |
|    | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka |               |       |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                               | Szerokość: (b)                                                                                                                                                       | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |  |      |   |
| 98 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | 98 mm                                                                                                                                                                | 12 mm         | -     | 0,60 kg |  |      |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

 = aluminiowy/-a

 = Tytanowy

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



**RÓŻNE ROZMIARY I TYPY**

Nasze trzpień są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieńi szybkoczaskających, trzpieńi łączących i wielu innych Magnetyczne trzpieńi są dostępne w wersji aluminiowej.


**SZYBK I ŁATWY MONTAŻ**

Trzpień można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

**RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ**

Trzpień bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.

Akcesoria dostępne online:  
www.siegmund.com/F-bolt16

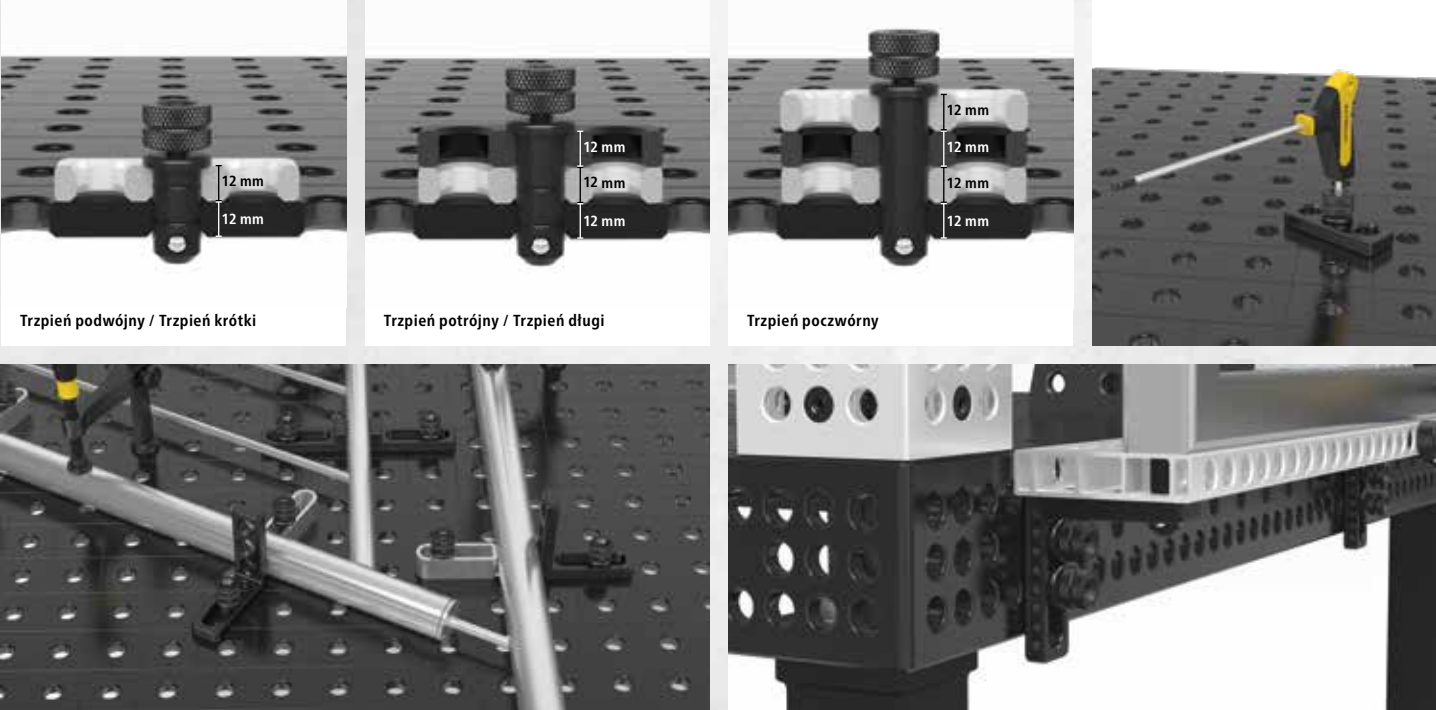

Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-bolt16

= Gniazdo sześciokątne = Sześciokąt zewnętrzny



2-160511 2-160513 2-160515

|                                                                                                                                                 |                                                           |          |          |         |          |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|---|
| 2-160511                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany  |          |          |         |          |         | 148,- | • |
| do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 53 mm                                                                                                                                           | 16 mm                                                     | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,08 kg |       |   |
| 2-160513                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany  |          |          |         |          |         | 182,- | • |
| do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 65 mm                                                                                                                                           | 16 mm                                                     | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,10 kg |       |   |
| 2-160515                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany |          |          |         |          |         | 211,- | • |
| do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 77 mm                                                                                                                                           | 16 mm                                                     | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,12 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP160528 2-AP160529 2-AP160530

|                                                                                                                                               |                                                       |          |          |         |         |         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|---|
| 2-AP160528                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany  |          |          |         |         |         | 124,- | • |
| do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |          |          |         |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 32 mm                                                                                                                                         | 16 mm                                                 | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 1,00 kN | 0,04 kg |       |   |
| 2-AP160529                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany  |          |          |         |         |         | 148,- | • |
| do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |          |          |         |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 44 mm                                                                                                                                         | 16 mm                                                 | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 1,00 kN | 0,06 kg |       |   |
| 2-AP160530                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany |          |          |         |         |         | 172,- | • |
| do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |          |          |         |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 56 mm                                                                                                                                         | 16 mm                                                 | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 1,00 kN | 0,08 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.





|                                                                                                                                                           |                                                     |          |          |          |         |         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|---|
| 2-160583                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany  |          |          |          |         |         | 91,-  | • |
| do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |          |          |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:      | AM:      | AM1:     | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 39 mm                                                                                                                                                     | 16 mm                                               | 55,00 kN | 15,00 Nm | 15,00 Nm | 3,00 kN | 0,07 kg |       |   |
| 2-160584                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany  |          |          |          |         |         | 110,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |          |          |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:      | AM:      | AM1:     | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 51 mm                                                                                                                                                     | 16 mm                                               | 55,00 kN | 15,00 Nm | 15,00 Nm | 3,00 kN | 0,09 kg |       |   |
| 2-160585                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany |          |          |          |         |         | 124,- | • |
| do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |          |          |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:      | AM:      | AM1:     | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 63 mm                                                                                                                                                     | 16 mm                                               | 55,00 kN | 15,00 Nm | 15,00 Nm | 3,00 kN | 0,11 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |       |          |          |         |          |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------|----------|---------|---|
| 2-160571                                                                           | Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany                                                                                                                                                         |       |          |          |         |          | 167,-   | • |
|  | Wymiar mocowania 12 – 24 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |       |          |          |         |          |         |   |
|                                                                                    | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                              | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
|                                                                                    | 78 mm                                                                                                                                                                                                                     | 16 mm | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,13 kg |   |
| 2-160573                                                                           | Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany                                                                                                                                                          |       |          |          |         |          | 201,-   | • |
|  | Wymiar mocowania 24 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |       |          |          |         |          |         |   |
|                                                                                    | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                              | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
|                                                                                    | 90 mm                                                                                                                                                                                                                     | 16 mm | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,15 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                 |                                            |       |          |          |         |          |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|----------|---------|----------|---------|---|
| 2-160510                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany |       |          |          |         |          | 148,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                            |       |          |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                            | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 53 mm                                                                                                           |                                            | 16 mm | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,08 kg |   |
| 2-160512                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany  |       |          |          |         |          | 182,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                            |       |          |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                            | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 65 mm                                                                                                           |                                            | 16 mm | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,10 kg |   |
| 2-160532                                                                                                        | Trzpień uniwersalny krótki - oksydowany    |       |          |          |         |          | 153,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 22-28 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                            |       |          |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                            | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 59 mm                                                                                                           |                                            | 16 mm | 50,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,11 kg |   |
| 2-160533                                                                                                        | Trzpień uniwersalny długi - oksydowany     |       |          |          |         |          | 191,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                            |       |          |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                            | Ø:    | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 71 mm                                                                                                           |                                            | 16 mm | 50,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,12 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/- a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                   |          |          |         |          |         |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|---------|-------|---|
| 2-160522                                                                                                                                                                                                | Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany |          |          |         |          |         | 129,- | • |
| do łączenia 2 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów                                          |                                                   |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:                                                | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 36 mm                                                                                                                                                                                                   | 16 mm                                             | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,05 kg |       |   |
| 2-160523                                                                                                                                                                                                | Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany  |          |          |         |          |         | 158,- | • |
| do łączenia 3 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów                                          |                                                   |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:                                                | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 48 mm                                                                                                                                                                                                   | 16 mm                                             | 55,00 kN | 10,00 Nm | 2,50 Nm | 10,00 kN | 0,08 kg |       |   |
| 2-160528                                                                                                                                                                                                | Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany            |          |          |         |          |         | 124,- | • |
| do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                   |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:                                                | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 31 mm                                                                                                                                                                                                   | 16 mm                                             | 55,00 kN | 10,00 Nm | -       | 3,00 kN  | 0,04 kg |       |   |
| 2-160529                                                                                                                                                                                                | Trzpień wpuszczany długi - oksydowany             |          |          |         |          |         | 148,- | • |
| do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                   |          |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:                                                | SK:      | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 43 mm                                                                                                                                                                                                   | 16 mm                                             | 55,00 kN | 10,00 Nm | -       | 3,00 kN  | 0,05 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/- a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



|                                                                                                                                                                                      |                                    |          |          |         |         |  |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|---------|---------|--|------|---|
| 2-160540                                                                                                                                                                             | Trzpień pozycjonujący - oksydowany |          |          |         |         |  | 48,- | • |
| zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                                                                         |                                    |          |          |         |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         | Ø:                                 | SK:      | AM:      | ZK:     | Waga:   |  |      |   |
| 38 mm                                                                                                                                                                                | 16 mm                              | -        | -        | -       | 0,07 kg |  |      |   |
| 2-160560.N                                                                                                                                                                           | Trzpień łączący krótki - azotowana |          |          |         |         |  | 77,- | • |
| do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                    |          |          |         |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         | Ø:                                 | SK:      | AM:      | ZK:     | Waga:   |  |      |   |
| 25 mm                                                                                                                                                                                | 16 mm                              | 50,00 kN | 15,00 Nm | 4,00 kN | 0,03 kg |  |      |   |
| 2-160561                                                                                                                                                                             | Trzpień łączący długi - oksydowany |          |          |         |         |  | 91,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                    |          |          |         |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         | Ø:                                 | SK:      | AM:      | ZK:     | Waga:   |  |      |   |
| 37 mm                                                                                                                                                                                | 16 mm                              | 50,00 kN | 15,00 Nm | 4,00 kN | 0,05 kg |  |      |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

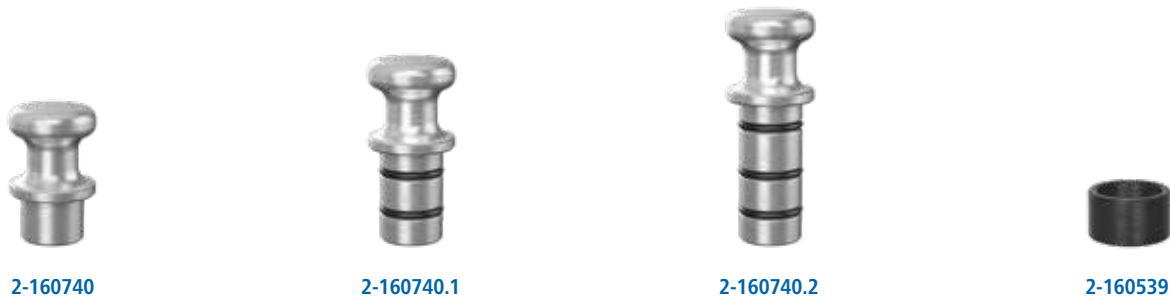

|            |                                                                                                                                          |       |         |      |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-160740   | Trzpień magnetyczny 34 - aluminiowy/-a                                                                                                   |       |         | 62,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 12 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |      |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |      |   |
|            | 34 mm                                                                                                                                    | 16 mm | 0,02 kg |      |   |
| 2-160740.1 | Trzpień magnetyczny 46 - aluminiowy/-a                                                                                                   |       |         | 72,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 24 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |      |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |      |   |
|            | 46 mm                                                                                                                                    | 16 mm | 0,03 kg |      |   |
| 2-160740.2 | Trzpień magnetyczny 58 - aluminiowy/-a                                                                                                   |       |         | 81,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 36 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |      |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |      |   |
|            | 58 mm                                                                                                                                    | 16 mm | 0,04 kg |      |   |
| 2-160539   | Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany                                                                            |       |         | 10,- | • |
|            | odległość między dwoma elementami mocującymi                                                                                             |       |         |      |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |      |   |
|            | 12 mm                                                                                                                                    | 21 mm | 0,02 kg |      |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-bolt16



= Twardość i długowieczność



= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych




= Zabezpieczenie przez korozją



= aluminiowy/-a



**Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.**

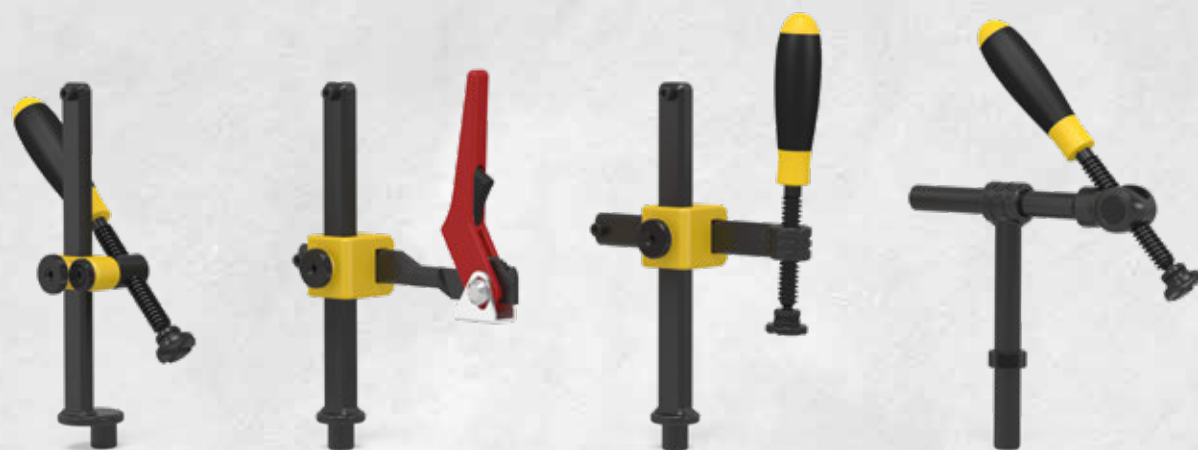

#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY



Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

#### SZYBKIE I ŁATWE MONTAŻ


W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościaki Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

#### PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE


Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

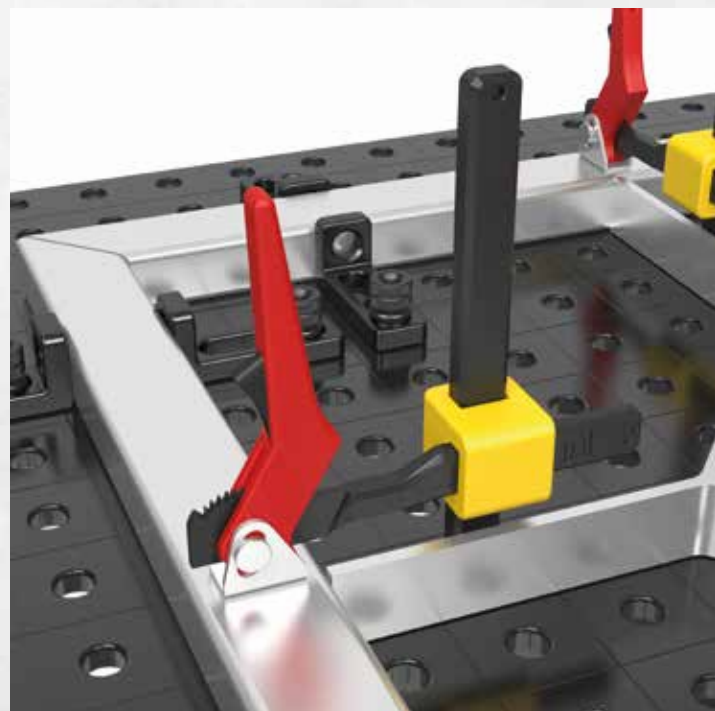


2-160610



2-160630




2-160606




2-160601

|                 |                                                                                                                                              |                |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>2-160610</b> | <b>Professional Zacisk śrubowy - oksydowany / azotowana</b>                                                                                  | <b>254,-</b>   | •                   |
|                 | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm                                                                                              |                |                     |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Waga: |
|                 | 2,5 kN                                                                                                                                       | 163 mm         | 200 mm 1,20 kg      |
| <b>2-160630</b> | <b>Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany</b>                                                                                      | <b>239,-</b>   | •                   |
|                 | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°                                                            |                |                     |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Waga: |
|                 | 2,5 kN                                                                                                                                       | -              | 200 mm 0,75 kg      |
| <b>2-160606</b> | <b>Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany</b>                                                                                                | <b>345,-</b>   | •                   |
|                 | zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo                                                                                  |                |                     |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Waga: |
|                 | 2,5 kN                                                                                                                                       | 132 mm         | 150 mm 0,90 kg      |
| <b>2-160601</b> | <b>Zacisk śrubowy z prętem okrągłym - oksydowany</b>                                                                                         | <b>254,-</b>   | •                   |
|                 | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, nadaje się do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego |                |                     |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                                            | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Waga: |
|                 | 1,5 kN                                                                                                                                       | 163 mm         | 200 mm 1,00 kg      |



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

|                 |                                                                                                                             |                |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>2-160604</b> | <b>Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany</b>                                                                             | <b>258,-</b>   | •                      |
|                 | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego |                |                        |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Ø: Waga: |
|                 | 0,6 kN                                                                                                                      | 165 mm         | 150 mm - 0,80 kg       |
| <b>2-160620</b> | <b>Zacisk śrubowy Basic - oksydowany</b>                                                                                    | <b>206,-</b>   | •                      |
|                 | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm                                                                             |                |                        |
|                 | max. siła zacisku                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) Ø: Waga: |
|                 | 2,5 kN                                                                                                                      | 128 mm         | 200 mm - 0,95 kg       |
| <b>2-160666</b> | <b>Krótki sztyft gwintowy z tuleją i pryzmą - oksydowany</b>                                                                | <b>100,-</b>   | •                      |
|                 | gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego                                                                   |                |                        |
|                 | Szerokość: (b)                                                                                                              | Wysokość: (c)  | Ø: Waga:               |
|                 | -                                                                                                                           | 75 mm          | - 0,10 kg              |
| <b>2-160618</b> | <b>Tuleja gwintowana - oksydowany</b>                                                                                       | <b>53,-</b>    | •                      |
|                 | gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego                                                                   |                |                        |
|                 | Szerokość: (b)                                                                                                              | Wysokość: (c)  | Ø: Waga:               |
|                 | -                                                                                                                           | 10 mm          | 19 mm 0,01 kg          |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-clamp16



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-160656                                                                                                                                            | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana</b>                                                           | 38,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami                                                                        |                                                                                                                        |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                       | Ø:                                                                                                                     | Waga:   |   |
| 14 mm                                                                                                                                               | 25 mm                                                                                                                  | 0,02 kg |   |
| 2-160656.E                                                                                                                                          | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna</b>                                                                  | 53,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją) |                                                                                                                        |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                       | Ø:                                                                                                                     | Waga:   |   |
| 14 mm                                                                                                                                               | 25 mm                                                                                                                  | 0,02 kg |   |
| 2-160656.PA                                                                                                                                         | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa</b>                                                                      | 38,-    | • |
| PA                                                                                                                                                  | do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                       | Ø:                                                                                                                     | Waga:   |   |
| 14 mm                                                                                                                                               | 25 mm                                                                                                                  | 0,01 kg |   |



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

|                                                             |                                                                                                       |         |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-160650                                                    | <b>Pryzma Duo Ø 25 - oksydowany / azotowana</b>                                                       | 53,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków |                                                                                                       |         |   |
| Wysokość: (c)                                               | Ø:                                                                                                    | Waga:   |   |
| 19 mm                                                       | 25 mm                                                                                                 | 0,04 kg |   |
| 2-160650.A                                                  | <b>Pryzma Duo Ø 25 - aluminiowy/-a</b>                                                                | 62,-    | • |
| ALU                                                         | do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków                                           |         |   |
| Wysokość: (c)                                               | Ø:                                                                                                    | Waga:   |   |
| 19 mm                                                       | 25 mm                                                                                                 | 0,01 kg |   |
| 2-160650.PA                                                 | <b>Pryzma Duo Ø 25 - poliamidowa</b>                                                                  | 53,-    | • |
| PA                                                          | do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania |         |   |
| Wysokość: (c)                                               | Ø:                                                                                                    | Waga:   |   |
| 19 mm                                                       | 25 mm                                                                                                 | 0,01 kg |   |



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-160660                                                                                                                                                                   | <b>Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany</b>                                                                                    | 38,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach                                                                        |                                                                                                                                               |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                              | Ø:                                                                                                                                            | Waga:   |   |
| 13 mm                                                                                                                                                                      | 20 mm                                                                                                                                         | 0,02 kg |   |
| 2-160660.E                                                                                                                                                                 | <b>Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna</b>                                                                               | 53,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach |                                                                                                                                               |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                              | Ø:                                                                                                                                            | Waga:   |   |
| 13 mm                                                                                                                                                                      | 20 mm                                                                                                                                         | 0,02 kg |   |
| 2-160660.PA                                                                                                                                                                | <b>Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa</b>                                                                                   | 43,-    | • |
| PA                                                                                                                                                                         | do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                              | Ø:                                                                                                                                            | Waga:   |   |
| 13 mm                                                                                                                                                                      | 20 mm                                                                                                                                         | 0,01 kg |   |
| 2-160661                                                                                                                                                                   | <b>Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - oksydowany</b>                                                                                  | 62,-    | • |
| kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie                                                                                                                   |                                                                                                                                               |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                              | Ø:                                                                                                                                            | Waga:   |   |
| 25 mm                                                                                                                                                                      | 25 mm                                                                                                                                         | 0,07 kg |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clamp16](http://www.siegmund.com/F-clamp16)

PA = poliamidowa

ALU = aluminiowy/-a


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.

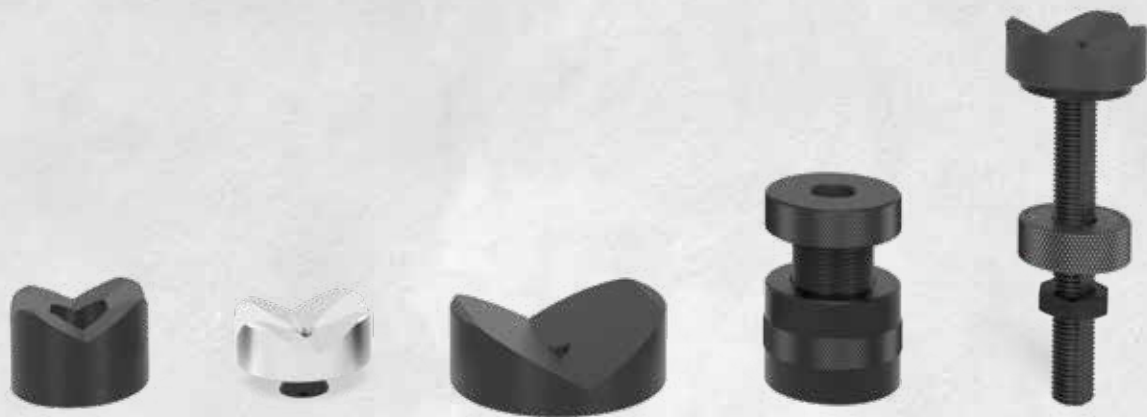

### PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

### RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

### ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

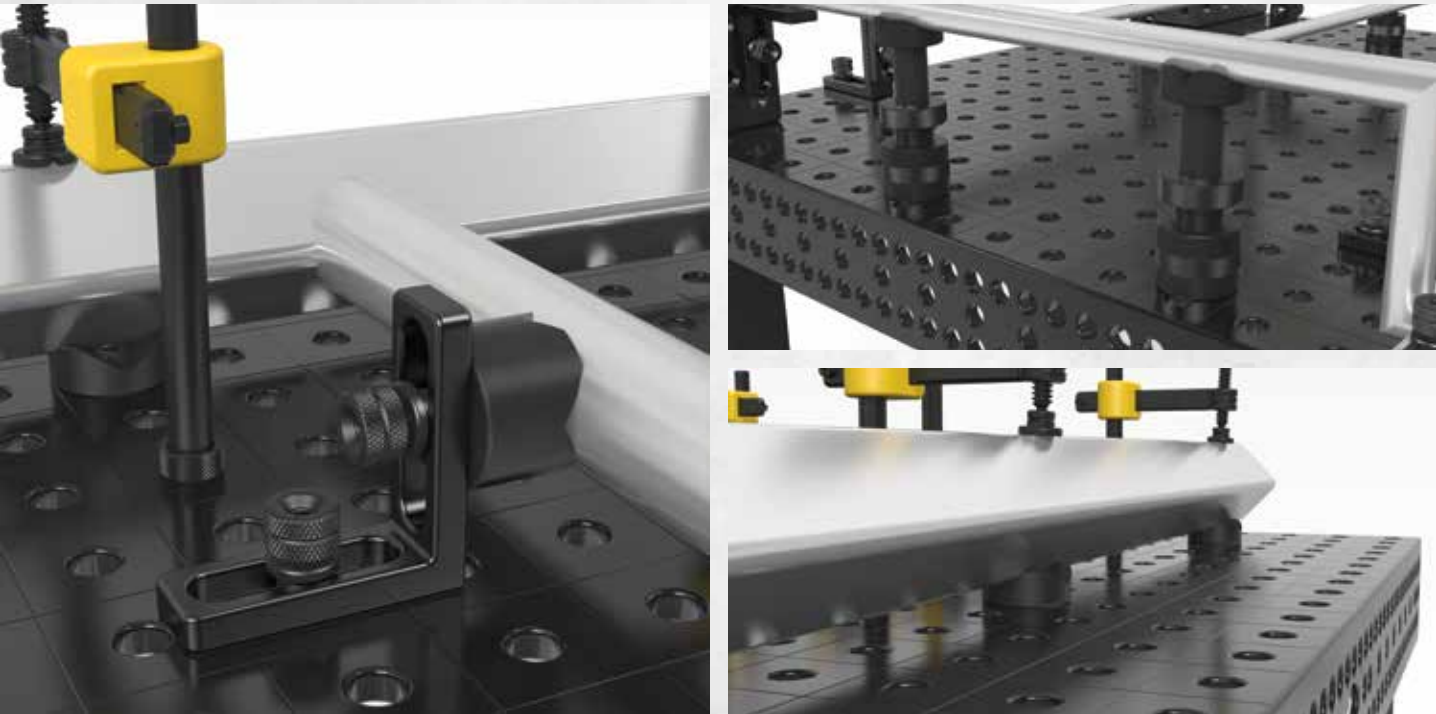

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-prism16](http://www.siegmund.com/F-prism16)



|                      |                                                                                                                                                               |              |   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>2-160645.1.N</b>  | <b>Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - azotowana</b>                                                                                             | <b>158,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm                                           |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 20 mm 50 mm 0,21 kg                                                                                                                                           |              |   |
| <b>2-160645.1.A</b>  | <b>Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                         | <b>215,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm                                           |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 20 mm 50 mm 0,07 kg                                                                                                                                           |              |   |
| <b>2-160645.1.PA</b> | <b>Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                           | <b>206,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 20 mm 50 mm 0,03 kg                                                                                                                                           |              |   |
| <b>2-160652.1</b>    | <b>Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana</b>                                                                                          | <b>177,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm                                                                    |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 30 mm 80 mm 0,77 kg                                                                                                                                           |              |   |
| <b>2-160652.1.A</b>  | <b>Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                                   | <b>268,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm                                                                    |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 30 mm 80 mm 0,26 kg                                                                                                                                           |              |   |
| <b>2-160652.1.PA</b> | <b>Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                                     | <b>268,-</b> | • |
|                      | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur o średnicy do Ø 120 mm                          |              |   |
|                      | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                                        |              |   |
|                      | 30 mm 80 mm 0,12 kg                                                                                                                                           |              |   |



|                 |                                                                                                                    |              |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>2-160641</b> | <b>Pryzma Vario Ø 50 90°/120° bez paska - oksydowany</b>                                                           | <b>163,-</b> | • |
|                 | Pryzma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm               |              |   |
|                 | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                             |              |   |
|                 | 35 mm 50 mm 0,39 kg                                                                                                |              |   |
| <b>2-160670</b> | <b>Stożek mocujący - oksydowany / azotowana</b>                                                                    | <b>67,-</b>  | • |
|                 | do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami                                   |              |   |
|                 | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                             |              |   |
|                 | 40 mm 45 mm 0,26 kg                                                                                                |              |   |
| <b>2-160822</b> | <b>Śruba podpierająca Ø 50 - oksydowany</b>                                                                        | <b>144,-</b> | • |
|                 | wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami pryzmy |              |   |
|                 | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                             |              |   |
|                 | 55 - 75 mm 50 mm 0,71 kg                                                                                           |              |   |

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozję

= aluminiowy/-a

= poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93





2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

|                                                                                  |                                                                                                                          |       |         |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 2-160824                                                                         | Wspornik regulowany z miarką - oksydowany                                                                                |       |         | 182,- | • |
|  | zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami |       |         |       |   |
|                                                                                  | Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:    | Waga:   |       |   |
|                                                                                  | 125 mm                                                                                                                   | 40 mm | 0,33 kg |       |   |
| 2-160821                                                                         | Zestaw wsporników 7 elementów - oksydowany                                                                               |       |         | 163,- | • |
|                                                                                  | kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10                                                         |       |         |       |   |
|                                                                                  | Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:    | Waga:   |       |   |
|                                                                                  | 65 mm                                                                                                                    | 25 mm | 0,17 kg |       |   |
| 2-160821.1                                                                       | Kolumna do wsporników - oksydowany                                                                                       |       |         | 81,-  | • |
|                                                                                  | zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10                                                         |       |         |       |   |
|                                                                                  | Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:    | Waga:   |       |   |
|                                                                                  | 65 mm                                                                                                                    | 25 mm | 0,09 kg |       |   |
| 2-160821.2                                                                       | Zestaw dysków                                                                                                            |       |         | 81,-  | • |
|                                                                                  | gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm                                                                              |       |         |       |   |
|                                                                                  | Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:    | Waga:   |       |   |
|                                                                                  | -                                                                                                                        | 25 mm | 0,08 kg |       |   |



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

|                                                                                   |                                       |       |         |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-160649.1                                                                        | Wspornik pryzmy 50 - oksydowany       |       |         | 77,- | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822 |                                       |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                      |                                       | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 50 mm                                                                             |                                       | 16 mm | 0,08 kg |      |   |
| 2-160649.2                                                                        | Wspornik pryzmy 100 - oksydowany      |       |         | 96,- | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822 |                                       |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                      |                                       | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 100 mm                                                                            |                                       | 16 mm | 0,15 kg |      |   |
| 2-160649                                                                          | Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany |       |         | 29,- | • |
| do montażu pryzm w otworach systemowych                                           |                                       |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                      |                                       | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 10 mm                                                                             |                                       | 16 mm | 0,02 kg |      |   |
| 2-160649.0                                                                        | Śruba specjalna                       |       |         | 29,- | • |
| dla pryzm systemu 16                                                              |                                       |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                      |                                       | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 10 mm                                                                             |                                       | 16 mm | 0,02 kg |      |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-prism16



POLSAB  
TECHNIKA SPAWALNICZA



Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



ZACISKANIE W KILKA SEKUND


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW


W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

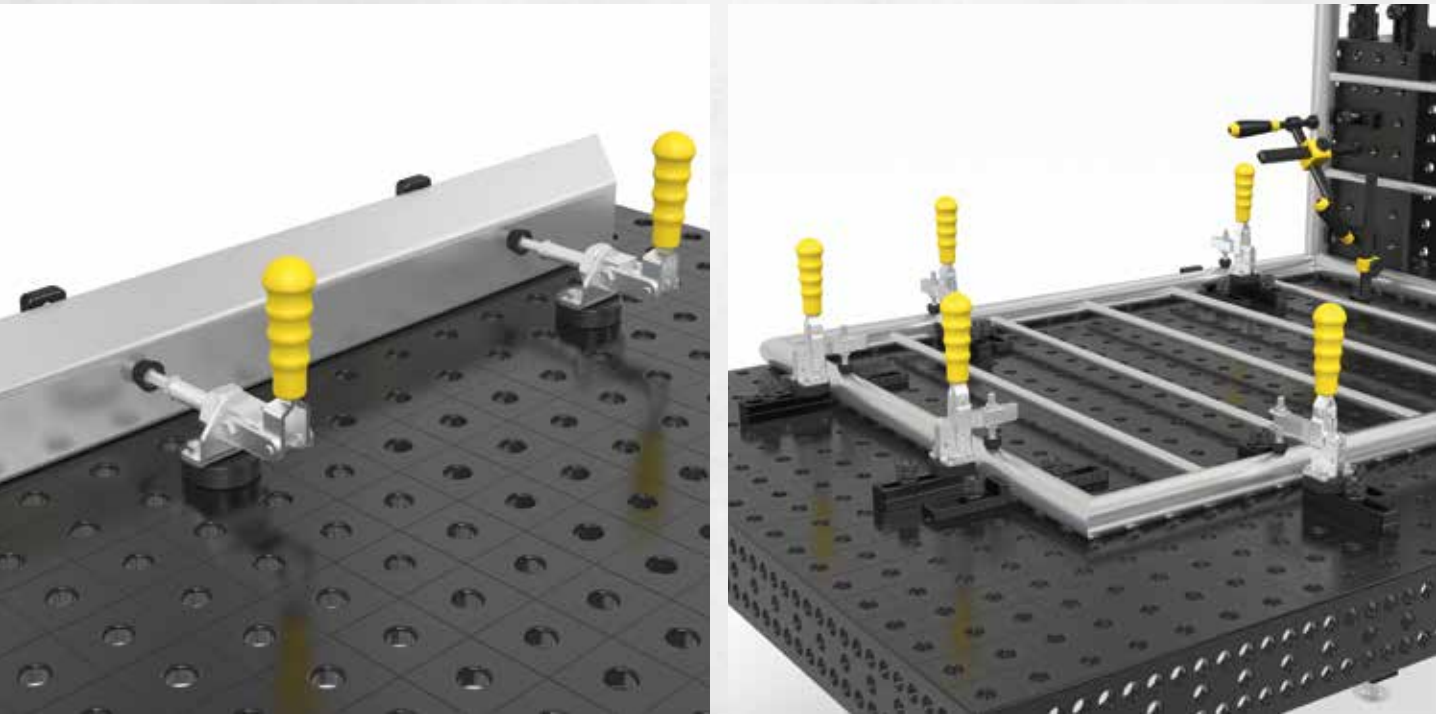

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-fastclamp16](http://www.siegmund.com/F-fastclamp16)

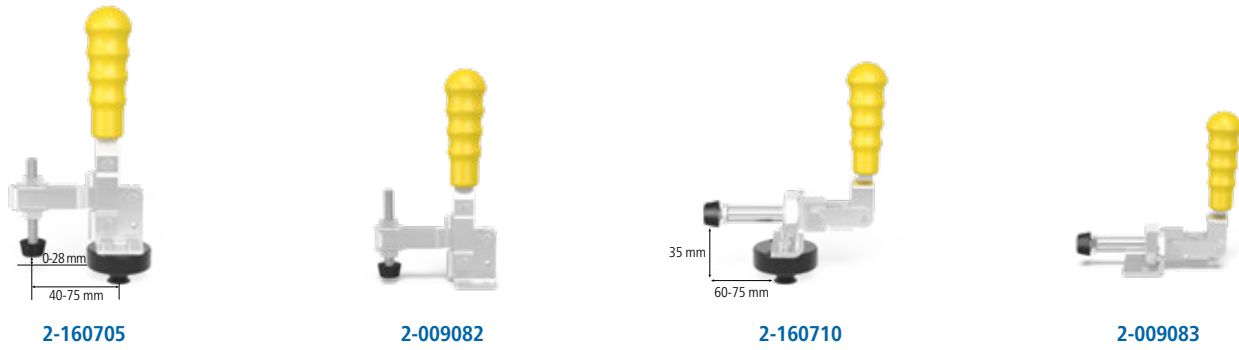

|                                                                                                       |                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2-160705                                                                                              | <b>Zacisk pionowy z adapterem</b> | 163,- • |
| adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |         |
| max. siła zacisku Waga:                                                                               |                                   |         |
| 1,8 kN 0,95 kg                                                                                        |                                   |         |
| 2-009082                                                                                              | <b>Zacisk pionowy</b>             | 105,- • |
| Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84 |                                   |         |
| max. siła zacisku Waga:                                                                               |                                   |         |
| 1,8 kN 0,39 kg                                                                                        |                                   |         |
| 2-160710                                                                                              | <b>Zacisk liniowy z adapterem</b> | 177,- • |
| adapterem 160715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |         |
| max. siła zacisku Waga:                                                                               |                                   |         |
| 2,5 kN 0,91 kg                                                                                        |                                   |         |
| 2-009083                                                                                              | <b>Zacisk liniowy</b>             | 120,- • |
| Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84    |                                   |         |
| max. siła zacisku Waga:                                                                               |                                   |         |
| 2,5 kN 0,40 kg                                                                                        |                                   |         |



|                                                                                                                                    |                                                   |       |         |  |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------|--|---------|---|
| 2-160715                                                                                                                           | <b>Adapter z otworami Ø 48 / 15 - oksydowany</b>  |       |         |  | 57,-    | • |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 87 |                                                   |       |         |  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      |                                                   | Ø:    | MS: (d) |  | Waga:   |   |
| 22 mm                                                                                                                              |                                                   | 48 mm | 15 mm   |  | 0,20 kg |   |
| 2-160720                                                                                                                           | <b>Adapter bez otworów Ø 48 / 15 - oksydowany</b> |       |         |  | 57,-    | • |
| dla szybkościsków, do systemu 16, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!                                                            |                                                   |       |         |  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      |                                                   | Ø:    | MS: (d) |  | Waga:   |   |
| 22 mm                                                                                                                              |                                                   | 48 mm | 15 mm   |  | 0,25 kg |   |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                              |                                                   |       |         |  |         |   |



MS=Grubość materiału;

Akcesoria od Siegmund –  
praktyczne rozwiązania które  
ułatwiają codzienną pracę.




PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

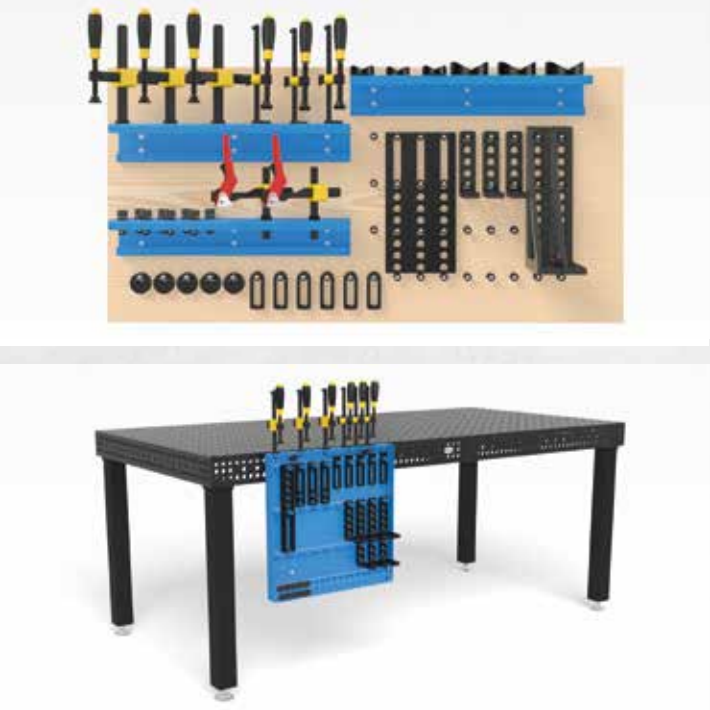

2-160910




2-160912




2-280980

|                                                                                                                                                        |                                             |                |  |               |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--|---------------|----------|---|
| 2-160910                                                                                                                                               | Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo  |                |  |               | 2.445,-  | • |
| Max. całkowite obciążenie 240 kg                                                                                                                       |                                             |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| 555 mm                                                                                                                                                 |                                             | 560 mm         |  | 680 mm        | 30,00 kg |   |
| 2-160912                                                                                                                                               | Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo |                |  |               | 986,-    | • |
| montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany                                                                                     |                                             |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| 500 mm                                                                                                                                                 |                                             | 50 mm          |  | 500 mm        | 7,40 kg  |   |
| 2-280980                                                                                                                                               | Ochronna ścianka spawalnicza                |                |  |               | 809,-    | • |
| mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie |                                             |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                             | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| 1.600 mm                                                                                                                                               |                                             | 50 mm          |  | 800 mm        | 23,00 kg |   |



2-160930



2-160931



2-160936.10

|                                                                                    |                                                                   |                |  |               |       |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|---|
| 2-160930                                                                           | Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami - lakierowana proszkowo  |                |  |               |       | 287,-   | • |
| dla Zaciski śrubowe / Przyzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie |                                                                   |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                       |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| 500 mm                                                                             |                                                                   | 80 mm          |  | 90 mm         | 16 mm | 1,90 kg |   |
| 2-160931                                                                           | Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo |                |  |               |       | 206,-   | • |
| dla Przyzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie                   |                                                                   |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                       |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| 500 mm                                                                             |                                                                   | 80 mm          |  | 90 mm         | 16 mm | 1,60 kg |   |
| 2-160936.10                                                                        | Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany                      |                |  |               |       | 57,-    | • |
| 10 szt. / op.                                                                      |                                                                   |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                       |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| 22 mm                                                                              |                                                                   | -              |  | -             | 16 mm | 0,01 kg |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)





2-160852



2-160820



2-160820.10

|             |                                                            |         |   |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-160852    | Klucz sześciokątny Globalna organizacja 4                  | 48,-    | • |
|             | żółty                                                      |         |   |
|             | Ø:                                                         | Waga:   |   |
|             | -                                                          | 0,06 kg |   |
| 2-160820    | Szczotka Ø 17 z ochronną nasadką                           | 67,-    | • |
|             | do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach |         |   |
|             | Ø:                                                         | Waga:   |   |
|             | 17 mm                                                      | 0,05 kg |   |
| 2-160820.10 | Szczotka Ø 17 do wiertarek / op. 10 szt.                   | 244,-   | • |
|             | Ø:                                                         | Waga:   |   |
|             | 17 mm                                                      | 0,05 kg |   |



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2-160920   | Uchwyt do palnika - oksydowany                                                                                                                                                                                                   | 91,-           | •             |
|            | można umieścić w otworze systemowym                                                                                                                                                                                              |                |               |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                | -              | 200 mm        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | Waga:         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 0,27 kg       |
| 2-000810   | Podłączenie uziemienia Komfort                                                                                                                                                                                                   | 191,-          | •             |
|            | gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm <sup>2</sup> .                                                                                    |                |               |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                | -              | 0,66 kg       |
| 2-160830   | Uchwyt transportowy z płytą mocującą                                                                                                                                                                                             | 249,-          | •             |
|            | nośność 700 kg (z 4x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!                                                               |                |               |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|            | 100 mm                                                                                                                                                                                                                           | 100 mm         | 25 mm         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | Waga:         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 1,70 kg       |
| 2-000835.N | Uchwyt transportowy - azotowana                                                                                                                                                                                                  | 416,-          | •             |
|            | nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! |                |               |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) |
|            | 200 mm                                                                                                                                                                                                                           | 100 mm         | 165 mm        |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | Waga:         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                  |                | 4,50 kg       |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories16](http://www.siegmund.com/F-accessories16)



**POLSAB**  
TECHNIKA SPAWALNICZA



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych



Zabezpieczenie przez korozją


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

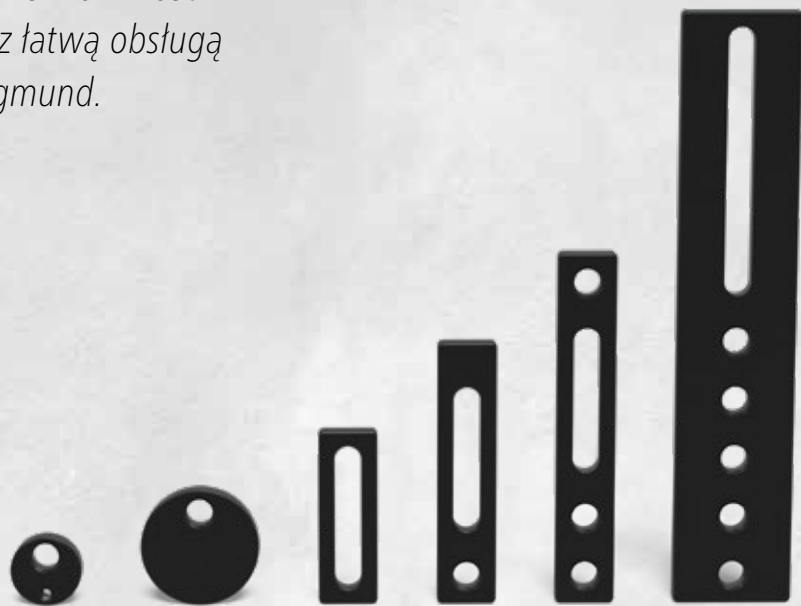

### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

### SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

### ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

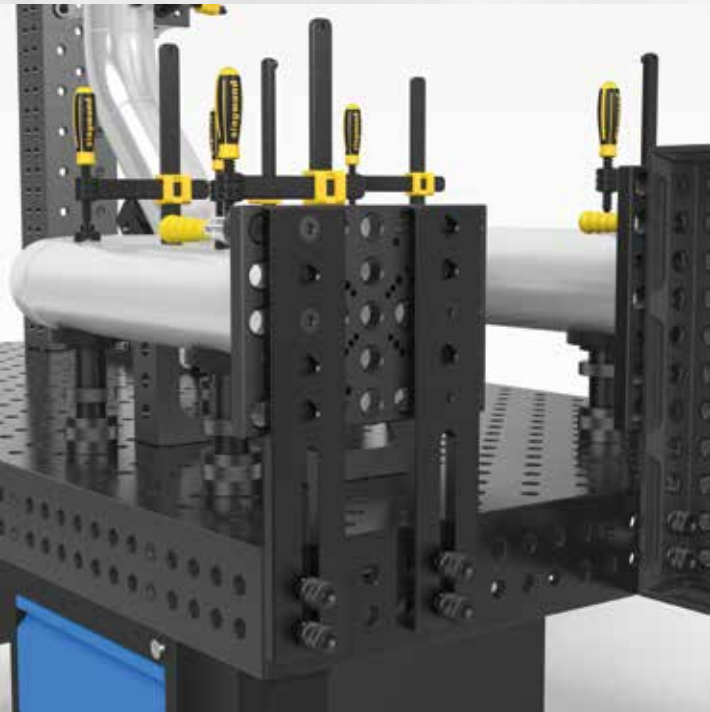

2-220402.N



2-220403.N

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                      |  |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|------|---|
| 2-220402.N                                                                          | Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana                       |                                                                                     |                                                      |  | 91,- | • |
|  |  |  | do podłączenia masy, nieskończone skręcanie          |  |      |   |
| Ø:                                                                                  | MS: (d)                                                                             | Waga:                                                                               |                                                      |  |      |   |
| 60 mm                                                                               | 18 mm                                                                               | 0,33 kg                                                                             |                                                      |  |      |   |
| 2-220403.N                                                                          | Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana                                                |                                                                                     |                                                      |  | 96,- | • |
|  |  |  | używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie |  |      |   |
| Ø:                                                                                  | MS: (d)                                                                             | Waga:                                                                               |                                                      |  |      |   |
| 100 mm                                                                              | 18 mm                                                                               | 1,04 kg                                                                             |                                                      |  |      |   |

MS=Grubość materiału;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                            |  |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-------|---|
| 2-220410.N                                                                            | Stoper uniwersalny 150 L - azotowana                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                            |  | 129,- | • |
|  |  |  |  | z otworem podłużnym                        |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                          | Szerokość: (b)                                                                        | MS: (d)                                                                               | VB:                                                                                   | Waga:                                      |  |       |   |
| 150 mm                                                                                | 50 mm                                                                                 | 18 mm                                                                                 | 100 mm                                                                                | 0,67 kg                                    |  |       |   |
| 2-220420.N                                                                            | Stoper uniwersalny 225 L - azotowana                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                            |  | 201,- | • |
|  |  |  |  | możliwość łączenia z pryzmami i adapterami |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                          | Szerokość: (b)                                                                        | MS: (d)                                                                               | VB:                                                                                   | Waga:                                      |  |       |   |
| 225 mm                                                                                | 50 mm                                                                                 | 18 mm                                                                                 | 100 mm                                                                                | 1,14 kg                                    |  |       |   |
| 2-220426.N                                                                            | Stoper uniwersalny 300 - azotowana                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                            |  | 225,- | • |
|  |  |  | 3 otworów systemowych                                                                 |                                            |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                          | Szerokość: (b)                                                                        | MS: (d)                                                                               | VB:                                                                                   | Waga:                                      |  |       |   |
| 300 mm                                                                                | 50 mm                                                                                 | 18 mm                                                                                 | 100 mm                                                                                | 1,54 kg                                    |  |       |   |
| 2-220430.N                                                                            | Stoper uniwersalny 500 S - azotowana                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                            |  | 321,- | • |
|  |  |  | 5 otworów systemowych                                                                 |                                            |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                          | Szerokość: (b)                                                                        | MS: (d)                                                                               | VB:                                                                                   | Waga:                                      |  |       |   |
| 500 mm                                                                                | 100 mm                                                                                | 18 mm                                                                                 | 200 mm                                                                                | 6,01 kg                                    |  |       |   |

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-stop22



Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

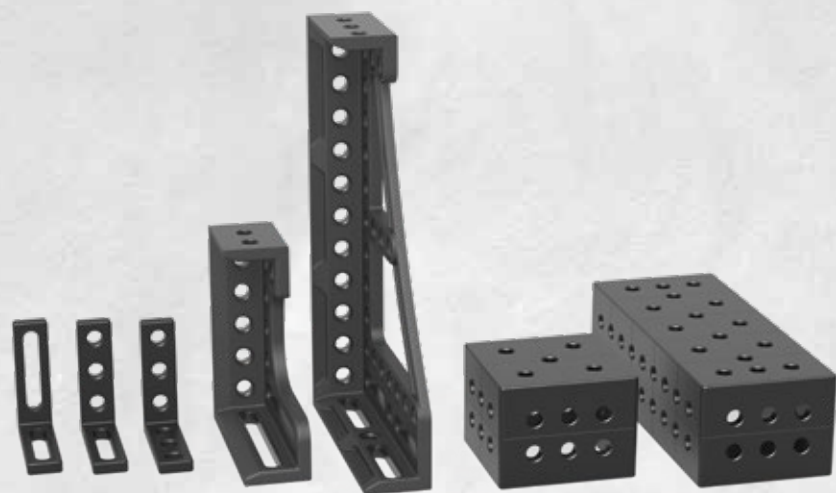

#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY



Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

#### NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECH PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA


Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

#### ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

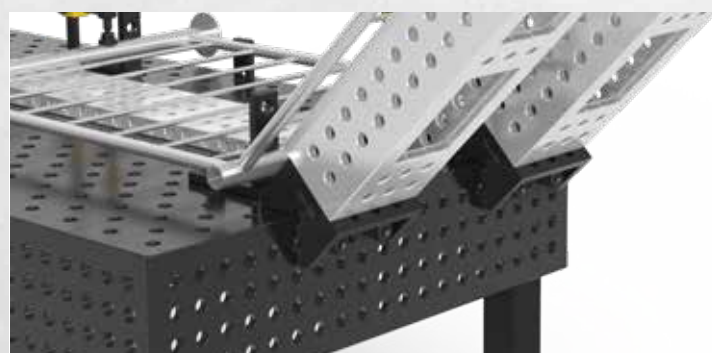

2-220110.N



2-220113.N



2-220111.N




2-220152.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                |               |         |         |              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|--------------|---|
| <b>2-220110.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana</b>              |                |               |         |         | <b>301,-</b> | • |
|     | otwory systemowe / otwór podłużny                                    |                |               |         |         |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 mm                                                               | 50 mm          | 175 mm        | 18 mm   | 1,65 kg |              |   |
| <b>2-220113.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana</b>             |                |               |         |         | <b>268,-</b> | • |
|                                                                                        | otwory systemowe / otwory systemowe                                  |                |               |         |         |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 mm                                                               | 50 mm          | 175 mm        | 18 mm   | 1,96 kg |              |   |
| <b>2-220111.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana</b>             |                |               |         |         | <b>301,-</b> | • |
|     | otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie |                |               |         |         |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 mm                                                               | 50 mm          | 175 mm        | 18 mm   | 1,57 kg |              |   |
| <b>2-220152.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana</b>              |                |               |         |         | <b>416,-</b> | • |
|     | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40        |                |               |         |         |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 mm                                                               | 75 mm          | 300 mm        | 20 mm   | 5,70 kg |              |   |

MS=Grubość materiału;




2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                |               |         |          |              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|--------------|---|
| <b>2-220116.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300x195 - azotowana</b>                                                                                   |                |               |         |          | <b>354,-</b> | • |
|     | Długość: (a)                                                                                                                                |                |               |         |          |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195 mm                                                                                                                                      | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 75 mm          | 300 mm        | 20 mm   | 6,74 kg  |              |   |
| <b>2-220162.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana</b>                                                                                     |                |               |         |          | <b>545,-</b> | • |
|     | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40                                                                               |                |               |         |          |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193 mm                                                                                                                                      | 75 mm          | 493 mm        | 20 mm   | 7,80 kg  |              |   |
| <b>2-220124.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana</b>                                                                               |                |               |         |          | <b>737,-</b> | • |
|     | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |          |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 20 mm   | 11,50 kg |              |   |
| <b>2-220126.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana</b>                                                                              |                |               |         |          | <b>737,-</b> | • |
|     | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 20 mm   | 11,50 kg |              |   |

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Miarka

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93

[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)


133



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square22](http://www.siegmund.com/F-square22)




2-220190.N




2-220171



2-220164.N



2-220165.N

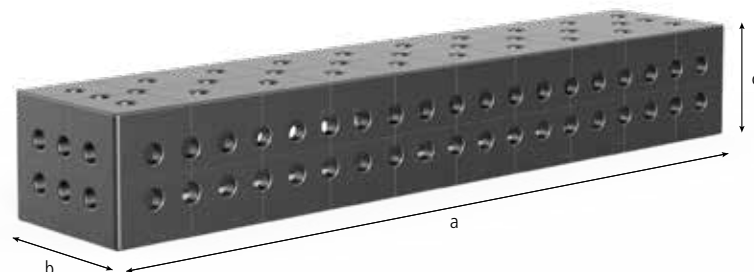


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                |               |         |         |          |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---|
| 2-220190.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana                                       |               |         |         |          | 947,-   | • |
|    <br>Nowości w asortymencie | ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40                                                      |                                                                                |               |         |         |          |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                  | Szerokość: (b)                                                                 | Wysokość: (c) | MS: (d) | SL: (e) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 mm                                                                                                        | 150 mm                                                                         | 115 mm        | -       | -       | 10,00 kg |         |   |
| 2-220171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany     |               |         |         |          | 2.321,- | • |
|                               | swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony  |                                                                                |               |         |         |          |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                  | Szerokość: (b)                                                                 | Wysokość: (c) | MS: (d) | SL: (e) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                             | -                                                                              | -             | -       | 475 mm  | 23,00 kg |         |   |
| 2-220164.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana  |               |         |         |          | 794,-   | • |
|                               | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                                                                                |               |         |         |          |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                  | Szerokość: (b)                                                                 | Wysokość: (c) | MS: (d) | SL: (e) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276 mm                                                                                                        | 95 mm                                                                          | 500 mm        | 20 mm   | -       | 11,60 kg |         |   |
| 2-220165.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               | Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana |               |         |         |          | 794,-   | • |
|                               | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                                                                                |               |         |         |          |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                  | Szerokość: (b)                                                                 | Wysokość: (c) | MS: (d) | SL: (e) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276 mm                                                                                                        | 95 mm                                                                          | 500 mm        | 20 mm   | -       | 11,60 kg |         |   |

MS=Grubość materiału; SL=Długość boku;


MS=Grubość materiału; SL=Długość boku;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N



2-220146.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                         |               |         |          |  |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--|---------|---|
| 2-220134.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana  |               |         |          |  | 1.139,- | • |
|     | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                                                         |               |         |          |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 mm                                                                                                                                      | 95 mm                                                   | 600 mm        | 20 mm   | 21,80 kg |  |         |   |
| 2-220136.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana |               |         |          |  | 1.139,- | • |
|     | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                                                         |               |         |          |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 mm                                                                                                                                      | 95 mm                                                   | 600 mm        | 20 mm   | 21,80 kg |  |         |   |
| 2-220144.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana  |               |         |          |  | 1.622,- | • |
|     | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                                                         |               |         |          |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 mm                                                                                                                                      | 95 mm                                                   | 800 mm        | 20 mm   | 25,80 kg |  |         |   |
| 2-220146.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana |               |         |          |  | 1.622,- | • |
|     | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                                                         |               |         |          |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |  |         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 mm                                                                                                                                      | 95 mm                                                   | 800 mm        | 20 mm   | 25,80 kg |  |         |   |

MS=Grubość materiału;

MS=Grubość materiału;

|                                                                                                                                                                                                                          |              |                |               |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| Blok typu-U 200/150 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                 |              |                |               |         |           |
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 220560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-220350.P                                                                                                                                                                                                               | 200 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 18 mm   | 19,00 kg  |
| 2-220360.P                                                                                                                                                                                                               | 500 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 18 mm   | 43,00 kg  |
| 2-220370.P                                                                                                                                                                                                               | 1.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 18 mm   | 75,00 kg  |
| 2-220380.P                                                                                                                                                                                                               | 1.500 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 18 mm   | 107,00 kg |
| 2-220390.P                                                                                                                                                                                                               | 2.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 18 mm   | 141,00 kg |

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square22](http://www.siegmund.com/F-square22)

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



**Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.**

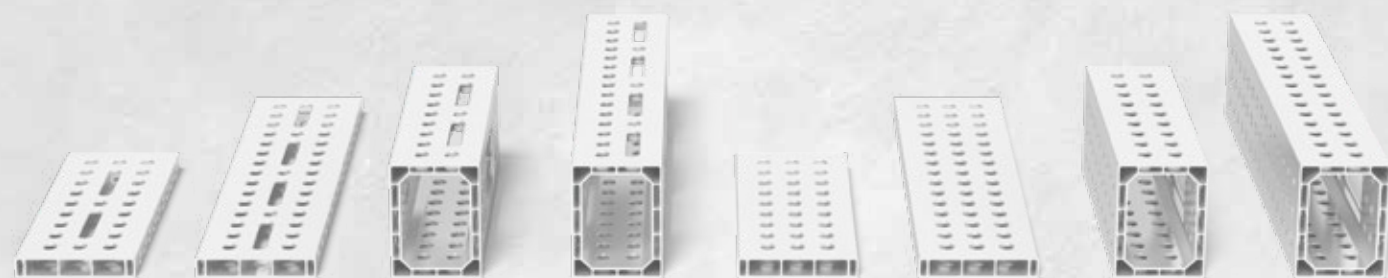


#### LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE



Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

#### ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

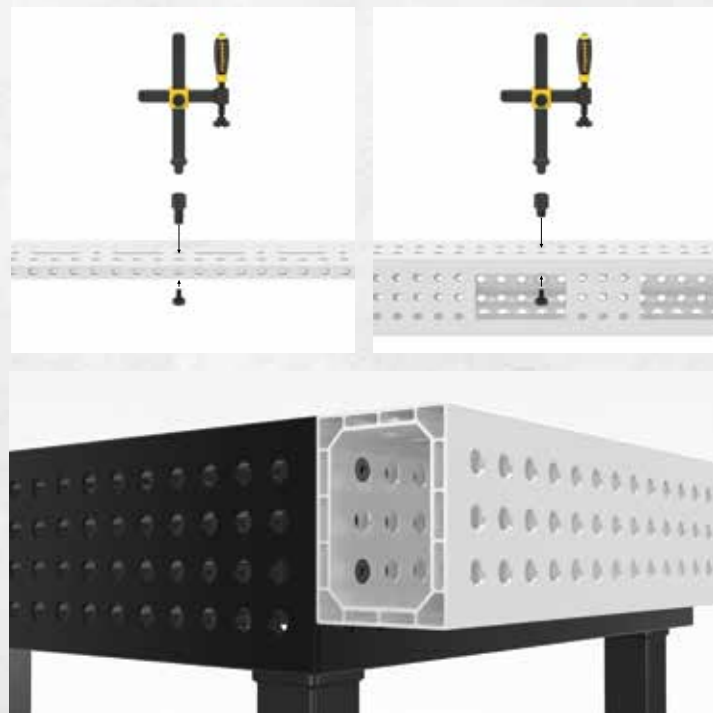



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)

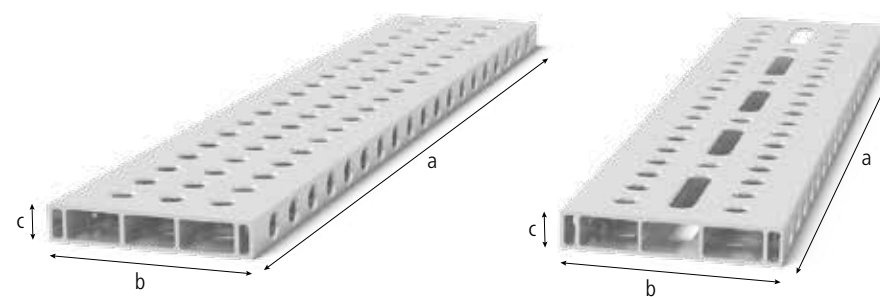

#### Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|---------|
| 4-AR22014050.V  | siatka 50 mm                     | 500 mm       | 200 mm         | 36 mm         | 2,57 kg  | 177,- • |
| 4-AR22014050.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 200 mm         | 36 mm         | 2,53 kg  | 201,- • |
| 4-AR22014080.V  | siatka 50 mm                     | 800 mm       | 200 mm         | 36 mm         | 4,09 kg  | 268,- • |
| 4-AR22014080.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 200 mm         | 36 mm         | 4,00 kg  | 306,- • |
| 4-AR22014100.V  | siatka 50 mm                     | 1.000 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 5,30 kg  | 316,- • |
| 4-AR22014100.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 4,99 kg  | 359,- • |
| 4-AR22014120.V  | siatka 50 mm                     | 1.200 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 6,11 kg  | 383,- • |
| 4-AR22014120.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 5,97 kg  | 440,- • |
| 4-AR22014150.V  | siatka 50 mm                     | 1.500 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 7,62 kg  | 507,- • |
| 4-AR22014150.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 7,47 kg  | 574,- • |
| 4-AR22014200.V  | siatka 50 mm                     | 2.000 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 10,14 kg | 632,- • |
| 4-AR22014200.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 200 mm         | 36 mm         | 9,93 kg  | 718,- • |

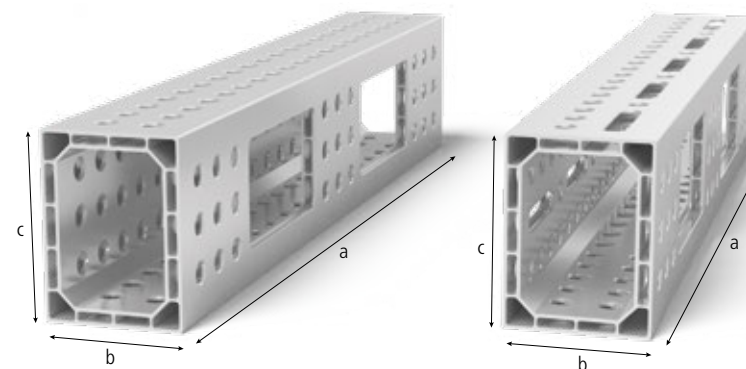

#### Profil aluminiowy typu U-shape 200x150 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |           |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 4-AR22024050.V  | siatka 50 mm                     | 500 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 5,70 kg  | 445,- •   |
| 4-AR22024050.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 5,53 kg  | 459,- •   |
| 4-AR22024080.V  | siatka 50 mm                     | 800 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 8,90 kg  | 694,- •   |
| 4-AR22024080.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 200 mm         | 150 mm        | 8,53 kg  | 718,- •   |
| 4-AR22024100.V  | siatka 50 mm                     | 1.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 11,30 kg | 866,- •   |
| 4-AR22024100.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 10,89 kg | 895,- •   |
| 4-AR22024120.V  | siatka 50 mm                     | 1.200 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 13,50 kg | 1.029,- • |
| 4-AR22024120.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 13,01 kg | 1.062,- • |
| 4-AR22024150.V  | siatka 50 mm                     | 1.500 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 16,80 kg | 1.287,- • |
| 4-AR22024150.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 16,32 kg | 1.330,- • |
| 4-AR22024200.V  | siatka 50 mm                     | 2.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 22,40 kg | 1.703,- • |
| 4-AR22024200.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 200 mm         | 150 mm        | 21,68 kg | 1.761,- • |


ALU = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-AP220399



2-AP220399.AT

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                              |  |               |  |         |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------|-------|---------|--|
| 2-AP220399                                                                                                                                                                                                                                           |  | Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana                                                                            |  |               |  |         | 292,- | •       |  |
|    |  | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę) |  |               |  |         |       |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                               |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) |       | Waga:   |  |
| 163 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 113 mm                                                                                                                                       |  | 70 mm         |  | 18 mm   |       | 3,03 kg |  |
| 2-AP220399.AT                                                                                                                                                                                                                                        |  | Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy                                                                  |  |               |  |         | 292,- | •       |  |
|                                                                                     |  | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę) |  |               |  |         |       |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                               |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) |       | Waga:   |  |
| 163 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 113 mm                                                                                                                                       |  | 70 mm         |  | 18 mm   |       | 1,10 kg |  |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                              |  |               |  |         |       |         |  |

MS=Grubość materiału;





2-AP220605.N



2-AP220602.N

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                               |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2-AP220605.N                                                                       |                                                                                     | Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana                                     |                                                                                                               | 53,- | • |
|  |  |  | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615 |      |   |
| Długość: (a)                                                                       |                                                                                     | Ø:                                                                                  | Waga:                                                                                                         |      |   |
| 63 mm                                                                              |                                                                                     | 35 mm                                                                               | 0,27 kg                                                                                                       |      |   |
| 2-AP220602.N                                                                       |                                                                                     | Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana                                  |                                                                                                               | 62,- | • |
|  |  |  | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615 |      |   |
| Długość: (a)                                                                       |                                                                                     | Ø:                                                                                  | Waga:                                                                                                         |      |   |
| 81 mm                                                                              |                                                                                     | 35 mm                                                                               | 0,32 kg                                                                                                       |      |   |

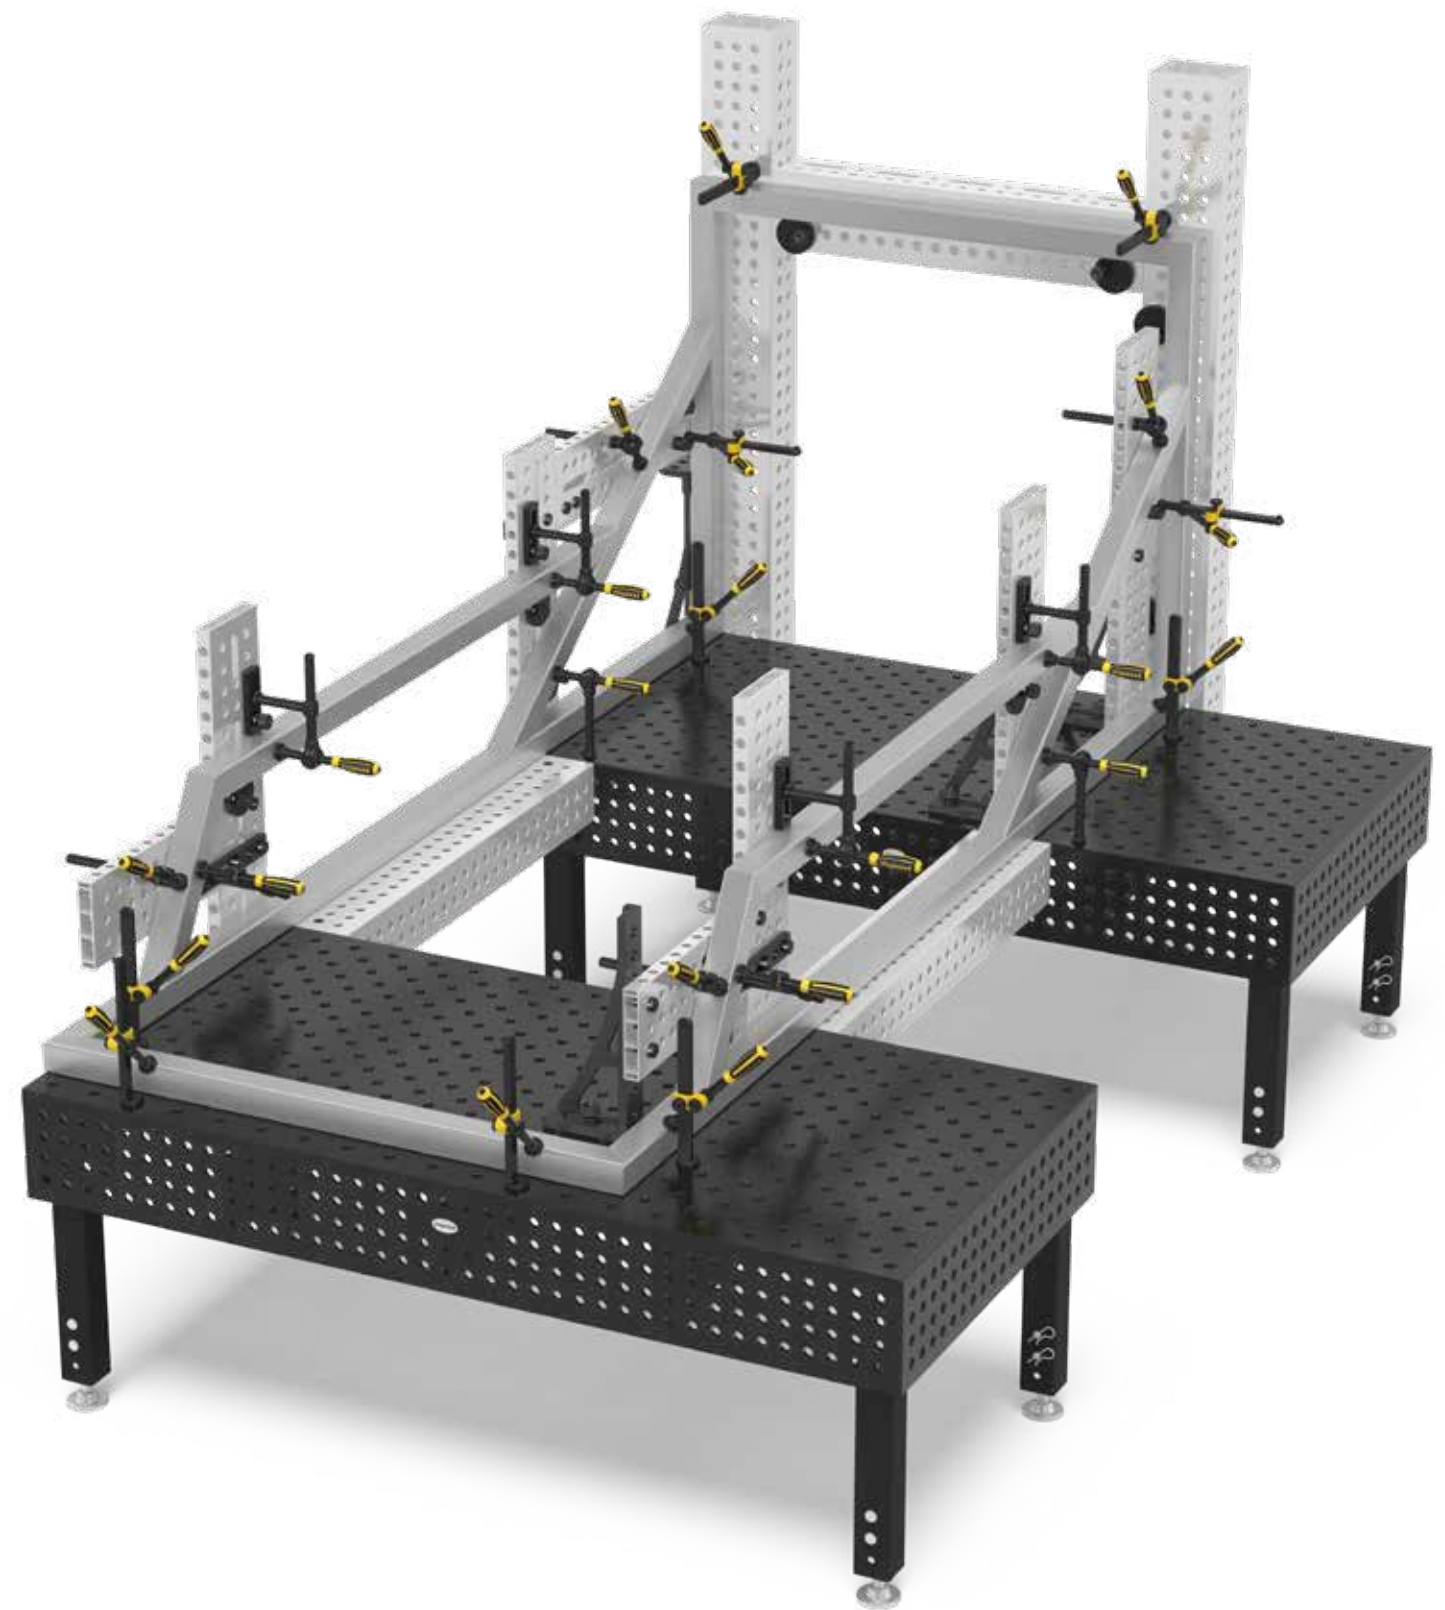

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)



Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpień są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpień szybkozaciskających, trzpień łączących i wielu innych Magnetyczne trzpień są dostępne w wersji aluminiowej.


Akcesoria dostępne online: [www.siegmund.com/F-bolt22](http://www.siegmund.com/F-bolt22)

SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ


Trzpień można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

RÓŻNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ


Trzpień bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach: [www.siegmund.com/F-bolt22](http://www.siegmund.com/F-bolt22)



= Gniazdo sześciokątne



= Sześciokąt zewnętrzny



2-220511



2-220513



2-220515

|                                                                                                                                                 |                                                           |           |          |         |          |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|-------|---|
| 2-220511                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany  |           |          |         |          |         | 167,- | • |
| do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |           |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 83 mm                                                                                                                                           | 22 mm                                                     | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,27 kg |       |   |
| 2-220513                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany  |           |          |         |          |         | 211,- | • |
| do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |           |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 101 mm                                                                                                                                          | 22 mm                                                     | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,32 kg |       |   |
| 2-220515                                                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany |           |          |         |          |         | 254,- | • |
| do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                           |           |          |         |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                    | Ø:                                                        | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 119 mm                                                                                                                                          | 22 mm                                                     | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,37 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

|            |                                                                                                                                               |       |           |         |         |         |       |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|---|
| 2-AP220528 | Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany                                                                                          |       |           |         |         |         | 129,- | • |
|            | do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |       |           |         |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:    | SK:       | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
|            | 50 mm                                                                                                                                         | 22 mm | 130,00 kN | 6,00 Nm | 2,00 kN | 0,13 kg |       |   |
| 2-AP220529 | Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany                                                                                          |       |           |         |         |         | 153,- | • |
|            | do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |       |           |         |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:    | SK:       | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
|            | 68 mm                                                                                                                                         | 22 mm | 130,00 kN | 6,00 Nm | 2,00 kN | 0,18 kg |       |   |
| 2-AP220530 | Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany                                                                                         |       |           |         |         |         | 177,- | • |
|            | do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |       |           |         |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:    | SK:       | AM1:    | ZK:     | Waga:   |       |   |
|            | 86 mm                                                                                                                                         | 22 mm | 130,00 kN | 6,00 Nm | 2,00 kN | 0,23 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                                                           |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-220583                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany  |           |          |          |          |         | 86,-  | • |
| do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 55 mm                                                                                                                                                     | 22 mm                                               | 130,00 kN | 20,00 Nm | 20,00 Nm | 15,00 kN | 0,20 kg |       |   |
| 2-220584                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany  |           |          |          |          |         | 110,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 73 mm                                                                                                                                                     | 22 mm                                               | 130,00 kN | 20,00 Nm | 20,00 Nm | 15,00 kN | 0,27 kg |       |   |
| 2-220585                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany |           |          |          |          |         | 134,- | • |
| do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 91 mm                                                                                                                                                     | 22 mm                                               | 130,00 kN | 20,00 Nm | 20,00 Nm | 15,00 kN | 0,30 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |       |           |          |         |          |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------|---------|---|
| 2-220571                                                                           | Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany                                                                                                                                                          |       |           |          |         |          | 191,-   | • |
|  | Wymiar mocowania 18 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |       |           |          |         |          |         |   |
|                                                                                    | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
|                                                                                    | 95 mm                                                                                                                                                                                                                       | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,40 kg |   |
| 2-220573                                                                           | Trzpień szybko mocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany                                                                                                                                                           |       |           |          |         |          | 230,-   | • |
|  | Wymiar mocowania 36 – 54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |       |           |          |         |          |         |   |
|                                                                                    | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
|                                                                                    | 113 mm                                                                                                                                                                                                                      | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,46 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                 |                                                 |       |           |          |         |          |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------|---------|---|
| 2-220510                                                                                                        | Trzpień szybko mocujący krótki - oksydowany     |       |           |          |         |          | 167,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                                 |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 83 mm                                                                                                           |                                                 | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,27 kg |   |
| 2-220512                                                                                                        | Trzpień szybko mocujący długi - oksydowany      |       |           |          |         |          | 191,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                                 |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 101 mm                                                                                                          |                                                 | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,32 kg |   |
| 2-220532                                                                                                        | Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany |       |           |          |         |          | 182,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 33-39 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                 |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 93 mm                                                                                                           |                                                 | 22 mm | 150,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,35 kg |   |
| 2-220533                                                                                                        | Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany  |       |           |          |         |          | 206,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                 |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 111 mm                                                                                                          |                                                 | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,41 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                    |       |           |          |         |          |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|----------|---------|---|
| 2-220522                                                                                                                                                                                                | Trzpień szybko mocujący płaski krótki - oksydowany |       |           |          |         |          | 153,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów                                           |                                                    |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                                                    | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 57 mm                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,15 kg |   |
| 2-220523                                                                                                                                                                                                | Trzpień szybko mocujący płaski długi - oksydowany  |       |           |          |         |          | 177,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów                                           |                                                    |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                                                    | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 75 mm                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 Nm | 15,00 kN | 0,20 kg |   |
| 2-220528                                                                                                                                                                                                | Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany             |       |           |          |         |          | 153,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                    |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                                                    | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 49 mm                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | -       | 6,00 kN  | 0,12 kg |   |
| 2-220529                                                                                                                                                                                                | Trzpień wpuszczany długi - oksydowany              |       |           |          |         |          | 177,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                    |       |           |          |         |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                                                    | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:    | ZK:      | Waga:   |   |
| 67 mm                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 22 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | -       | 6,00 kN  | 0,16 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-profile](http://www.siegmund.com/F-profile)






|                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2-220540                                                                                                                                                                             | Trzpień pozycjonujący - oksydowany     |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      | 53,- | • |
| zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                                                                         |                                        |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                        | Ø:                                                                                                                                       | SK:       | AM:                                                                               | ZK:     | Waga:                                                                                                                                                                                |      |   |
| 56 mm                                                                                                                                                                                |                                        | 22 mm                                                                                                                                    | -         | -                                                                                 | -       | 0,21 kg                                                                                                                                                                              |      |   |
| 2-220560.N                                                                                                                                                                           | Trzpień łączący krótki - azotowana     |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      | 72,- | • |
|                                                                                                      |                                        |                                                         |           |  |         | do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                        | Ø:                                                                                                                                       | SK:       | AM:                                                                               | ZK:     | Waga:                                                                                                                                                                                |      |   |
| 36 mm                                                                                                                                                                                |                                        | 22 mm                                                                                                                                    | 120,00 kN | 15,00 Nm                                                                          | 6,00 kN | 0,06 kg                                                                                                                                                                              |      |   |
| 2-220561                                                                                                                                                                             | Trzpień łączący długi - oksydowany     |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      | 96,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                        |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                        | Ø:                                                                                                                                       | SK:       | AM:                                                                               | ZK:     | Waga:                                                                                                                                                                                |      |   |
| 54 mm                                                                                                                                                                                |                                        | 22 mm                                                                                                                                    | 120,00 kN | 15,00 Nm                                                                          | 6,00 kN | 0,12 kg                                                                                                                                                                              |      |   |
| 2-220740                                                                                                                                                                             | Trzpień magnetyczny 60 - aluminiowy/-a |                                                                                                                                          |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      | 81,- | • |
|                                                                                                      |                                        | Długość trzpienia 18 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |           |                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                      |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                        | Ø:                                                                                                                                       | SK:       | AM:                                                                               | ZK:     | Waga:                                                                                                                                                                                |      |   |
| 60 mm                                                                                                                                                                                |                                        | 22 mm                                                                                                                                    | -         | -                                                                                 | -       | 0,06 kg                                                                                                                                                                              |      |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

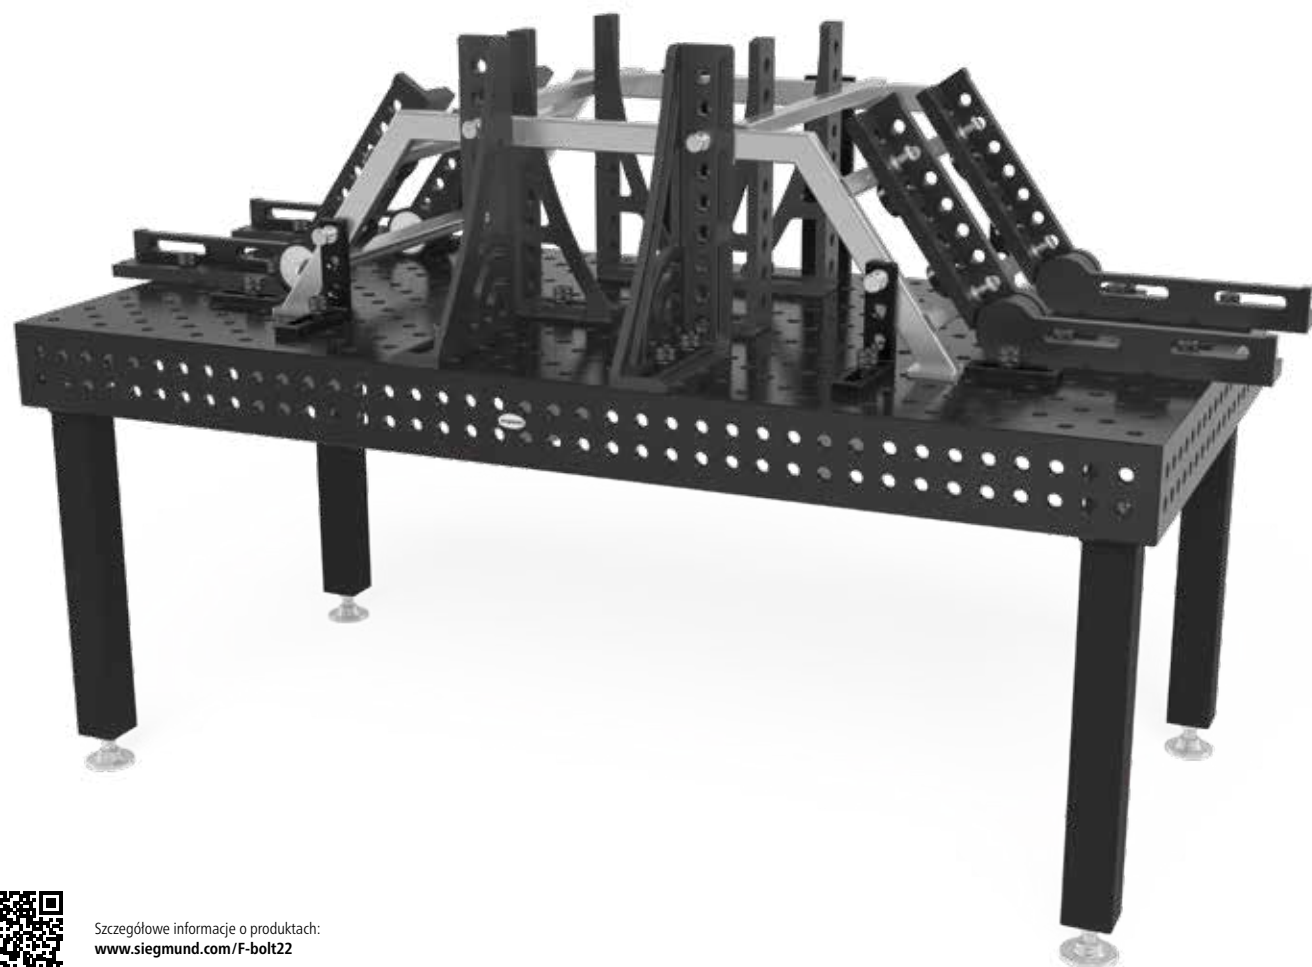

**POLSAB**  
TECHNIKA SPAWALNICZA



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-bolt22](http://www.siegmund.com/F-bolt22)



**Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.**



#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

#### SZYBK I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościaki Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

#### PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

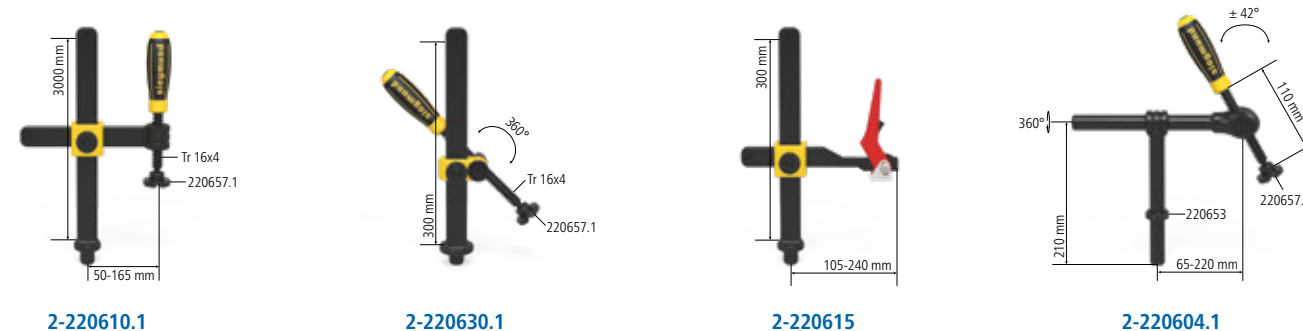

|                                                                                                                              |                                                         |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>2-220610.1</b>                                                                                                            | <b>Professional Zacisk śrubowy - oksydowany</b>         | <b>258,-</b>  | •       |
| wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm                                                                             |                                                         |               |         |
| max. siła zacisku                                                                                                            | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 3,5 kN                                                                                                                       | 220 mm                                                  | 300 mm        | 2,70 kg |
| <b>2-220630.1</b>                                                                                                            | <b>Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany</b> | <b>239,-</b>  | •       |
| wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°                                           |                                                         |               |         |
| max. siła zacisku                                                                                                            | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 3,5 kN                                                                                                                       | -                                                       | 300 mm        | 2,21 kg |
| <b>2-220615</b>                                                                                                              | <b>Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany</b>           | <b>392,-</b>  | •       |
| max. siła zacisku Szerokość: (b) Wysokość: (c) Waga:                                                                         |                                                         |               |         |
| 3,5 kN                                                                                                                       | 275 mm                                                  | 300 mm        | 2,70 kg |
| <b>2-220604.1</b>                                                                                                            | <b>Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany</b>         | <b>282,-</b>  | •       |
| wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego |                                                         |               |         |
| max. siła zacisku                                                                                                            | Szerokość: (b)                                          | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 1,4 kN                                                                                                                       | 265 mm                                                  | 210 mm        | 1,91 kg |



|                                                                                                                                |                                        |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---|
| <b>2-220618</b>                                                                                                                | <b>Tuleja gwintowana - oksydowany</b>  | <b>29,-</b> | • |
| dla 220610.1, tuleja gwintowana 16 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego |                                        |             |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                  | Ø:                                     | Waga:       |   |
| 22 mm                                                                                                                          | 24 mm                                  | 0,03 kg     |   |
| <b>2-220650</b>                                                                                                                | <b>Przyna Duo Ø 40 - oksydowany</b>    | <b>67,-</b> | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami                                                  |                                        |             |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                  | Ø:                                     | Waga:       |   |
| 27 mm                                                                                                                          | 40 mm                                  | 0,13 kg     |   |
| <b>2-220650.A</b>                                                                                                              | <b>Przyna Duo Ø 40 - aluminiowy/-a</b> | <b>77,-</b> | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami                                                  |                                        |             |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                  | Ø:                                     | Waga:       |   |
| 27 mm                                                                                                                          | 40 mm                                  | 0,06 kg     |   |
| <b>2-220650.PA</b>                                                                                                             | <b>Przyna Duo Ø 40 - poliamidowa</b>   | <b>72,-</b> | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania        |                                        |             |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                  | Ø:                                     | Waga:       |   |
| 27 mm                                                                                                                          | 40 mm                                  | 0,02 kg     |   |

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

147



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-clamp22





2-220657.1




2-220658.E



2-220659.PA

|                                                                                                                                                      |                                                       |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-220657.1                                                                                                                                           | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany</b>      | 38,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami                                                                        |                                                       |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:                                                    | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                                                                | 40 mm                                                 | 0,05 kg |   |
| 2-220658.E                                                                                                                                           | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna</b> | 53,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją) |                                                       |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:                                                    | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                                                                | 40 mm                                                 | 0,04 kg |   |
| 2-220659.PA                                                                                                                                          | <b>Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa</b>     | 33,-    | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania                              |                                                       |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:                                                    | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                                                                | 40 mm                                                 | 0,01 kg |   |

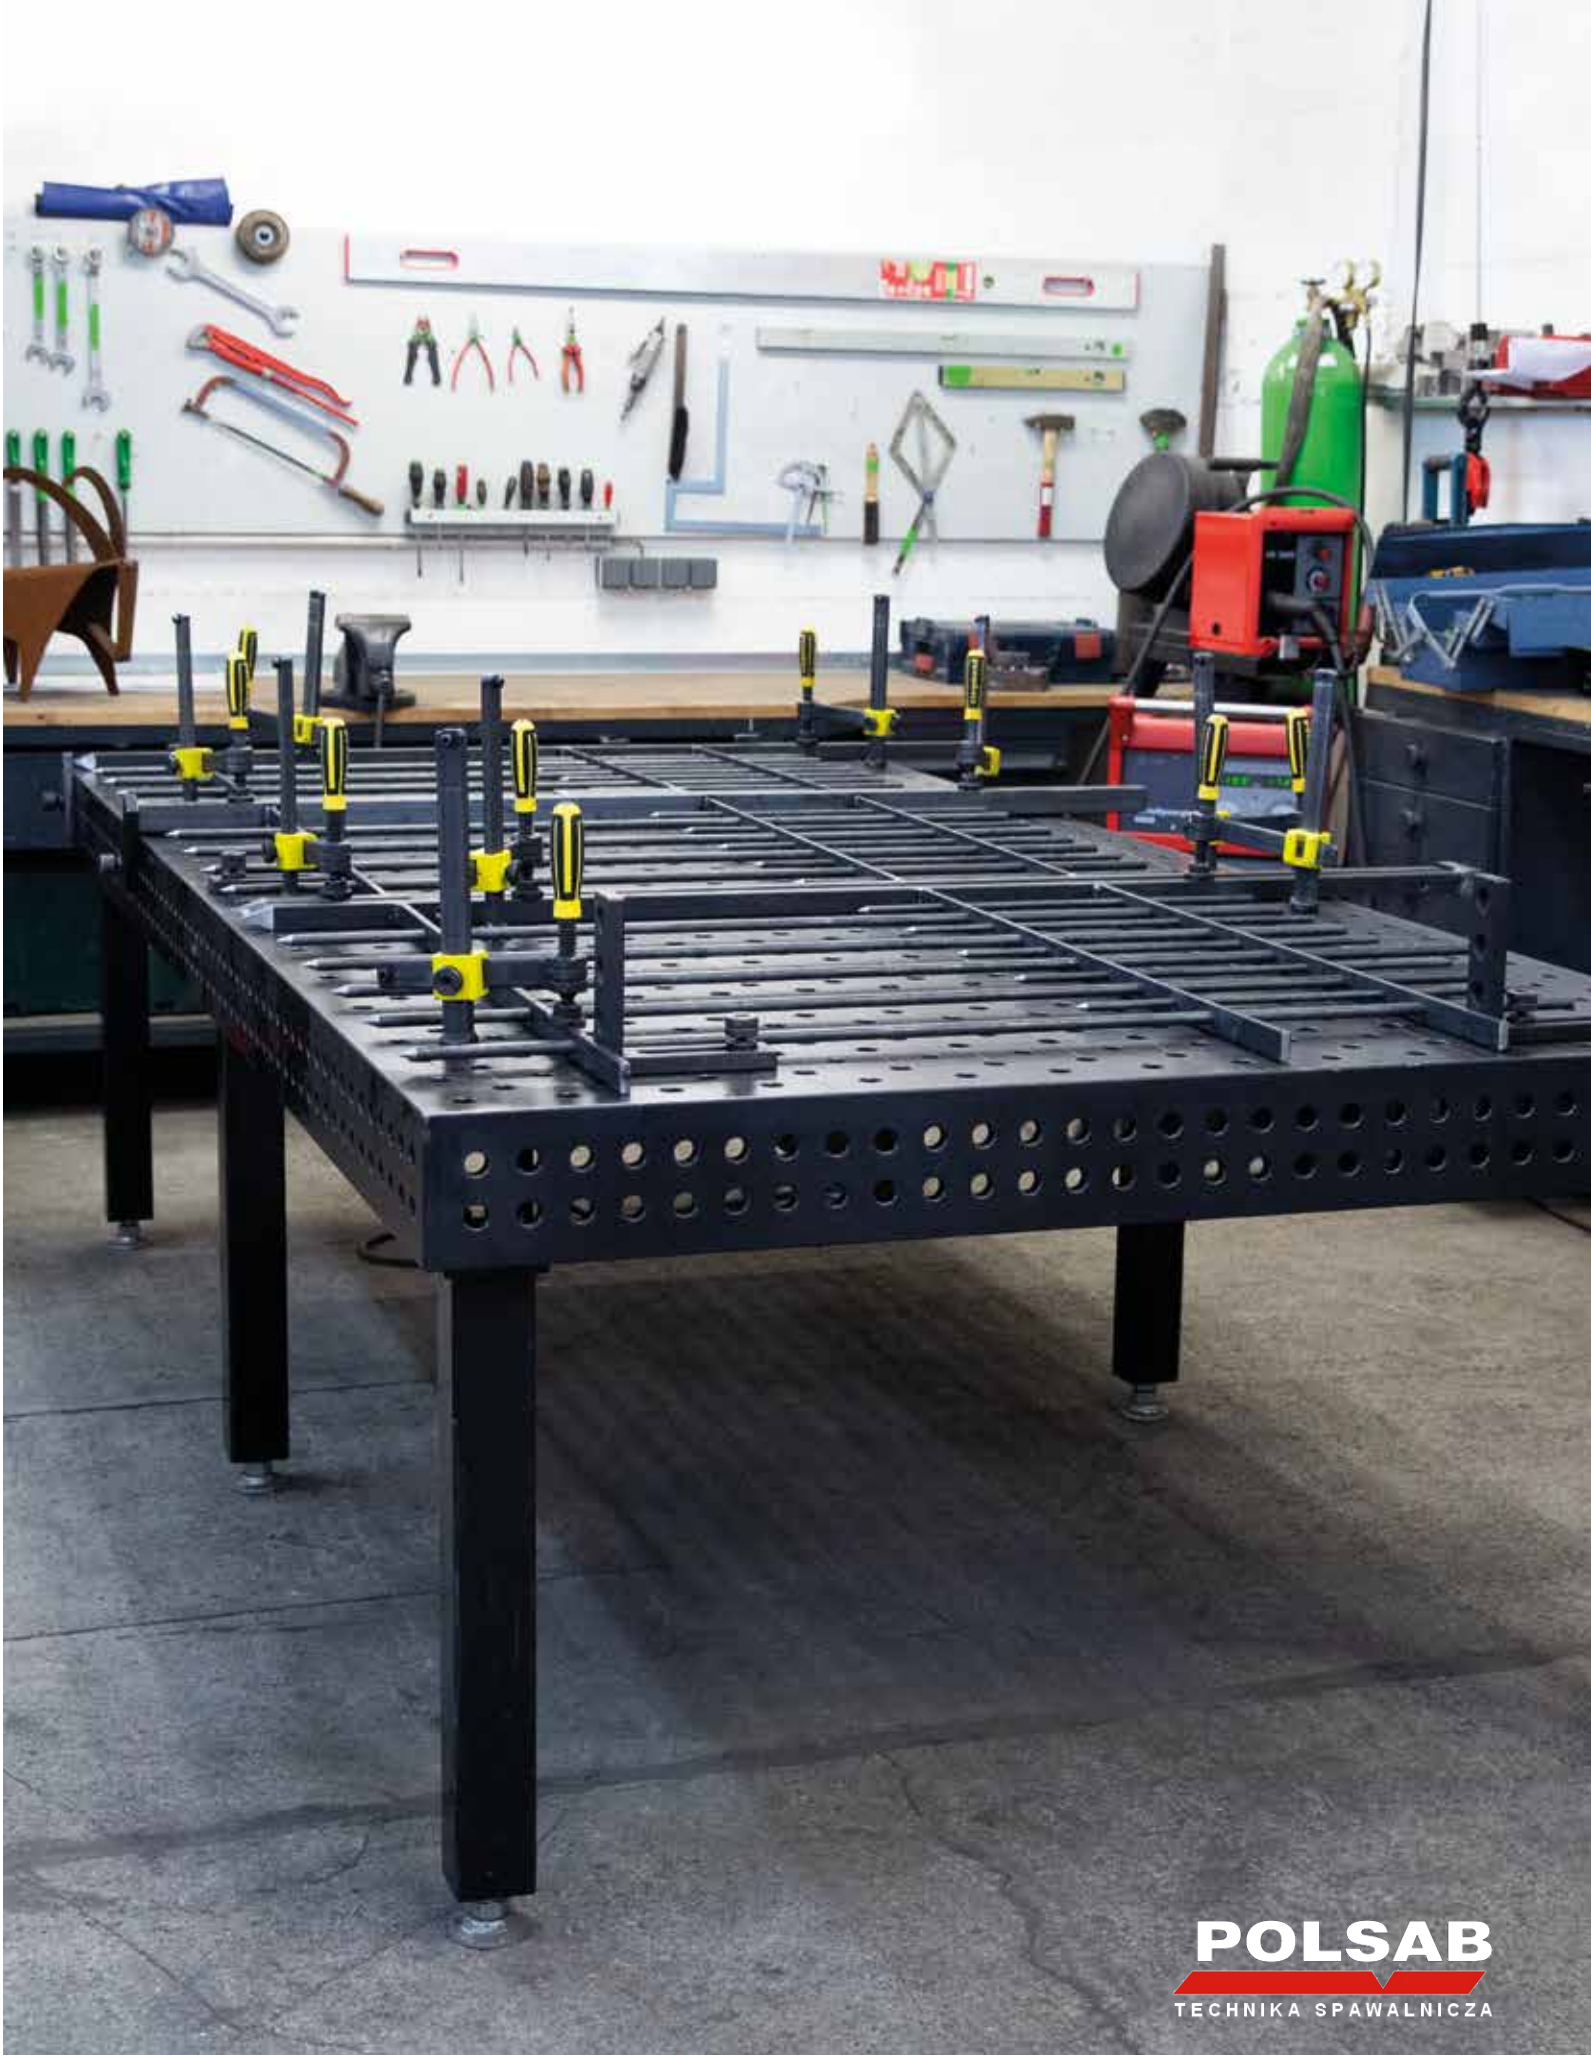

**POLSAB**  
TECHNIKA SPAWALNICZA



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clamp22](http://www.siegmund.com/F-clamp22)

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



### PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR



Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

### RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

### ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

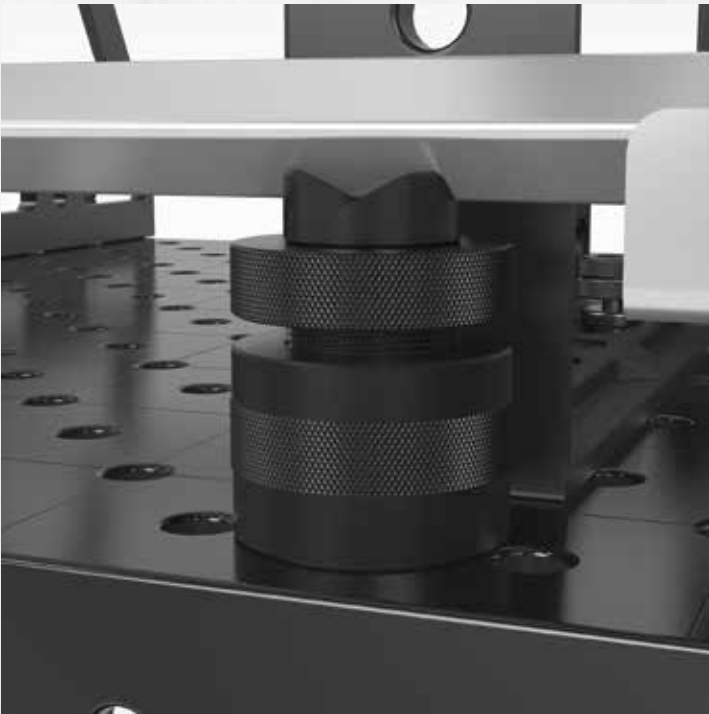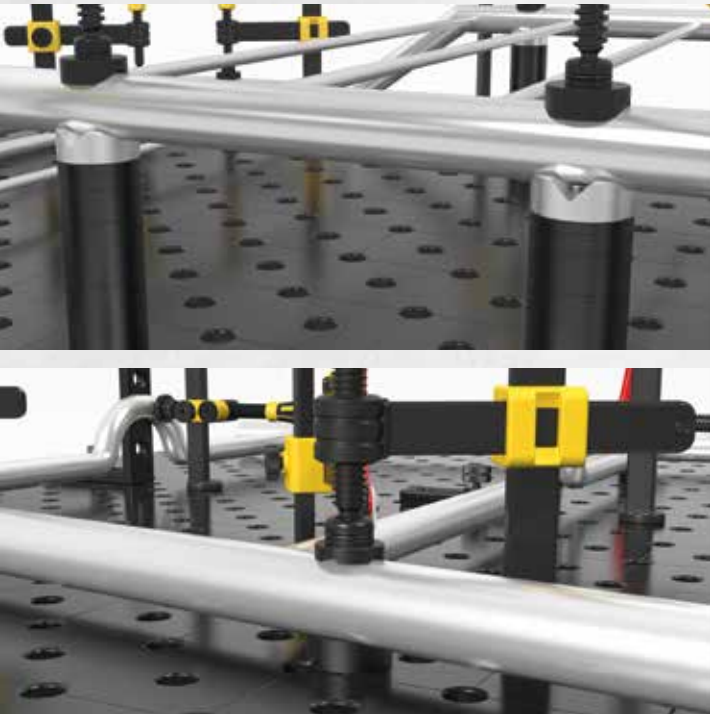

siegmund®



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

|                                                                                                        |                                                                                                                                                  |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-220648.1                                                                                             | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - oksydowany</b>                                                                                         | 115,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm             |                                                                                                                                                  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,26 kg |   |
| 2-220648.1.A                                                                                           | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                      | 139,-   | • |
| ALU                                                                                                    | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                                       |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,16 kg |   |
| 2-220648.1.PA                                                                                          | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                        | 148,-   | • |
| PA                                                                                                     | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm             |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,08 kg |   |
| 2-220645.1                                                                                             | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany</b>                                                                             | 158,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm |                                                                                                                                                  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,30 kg |   |
| 2-220645.1.A                                                                                           | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                          | 158,-   | • |
| ALU                                                                                                    | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm                                           |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,15 kg |   |
| 2-220645.1.PA                                                                                          | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                            | 158,-   | • |
| PA                                                                                                     | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                          | Ø:                                                                                                                                               | Waga:   |   |
| 20 mm                                                                                                  | 50 mm                                                                                                                                            | 0,08 kg |   |



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

|                                                                                            |                                                                                                                                      |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-220651.1                                                                                 | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - oksydowany</b>                                                                             | 129,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm |                                                                                                                                      |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                              | Ø:                                                                                                                                   | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                      | 60 mm                                                                                                                                | 0,58 kg |   |
| 2-220651.1.A                                                                               | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                          | 148,-   | • |
| ALU                                                                                        | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                           |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                              | Ø:                                                                                                                                   | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                      | 60 mm                                                                                                                                | 0,32 kg |   |
| 2-220651.1.PA                                                                              | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                            | 158,-   | • |
| PA                                                                                         | gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                              | Ø:                                                                                                                                   | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                      | 60 mm                                                                                                                                | 0,13 kg |   |

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

www.siegmund.com

151



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-prism22





2-220647.1

2-220647.1.A

2-220647.1.PA

2-220652.1

2-220652.1.A

2-220652.1.PA

|                                                                                                                                                   |                                                              |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---|
| 2-220647.1                                                                                                                                        | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany</b>      | 158,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm                                           |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 40 mm                                                                                                                                             | 80 mm                                                        | 1,07 kg |   |
| 2-220647.1.A                                                                                                                                      | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>   | 182,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm                                           |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 40 mm                                                                                                                                             | 80 mm                                                        | 0,57 kg |   |
| 2-220647.1.PA                                                                                                                                     | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>     | 191,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 40 mm                                                                                                                                             | 80 mm                                                        | 0,20 kg |   |
| 2-220652.1                                                                                                                                        | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany</b>    | 206,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm                                                                   |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                                                                             | 120 mm                                                       | 1,74 kg |   |
| 2-220652.1.A                                                                                                                                      | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b> | 268,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm                                                                   |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                                                                             | 120 mm                                                       | 0,91 kg |   |
| 2-220652.1.PA                                                                                                                                     | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>   | 287,-   | • |
| gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm                         |                                                              |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                     | Ø:                                                           | Waga:   |   |
| 30 mm                                                                                                                                             | 120 mm                                                       | 0,30 kg |   |



2-220822

2-220824

|                                                                                                                          |                                                  |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|
| 2-220822                                                                                                                 | <b>Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany</b>      | 244,-   | • |
| wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 220821 i przedłużeniami pryzmatu    |                                                  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:                                               | Waga:   |   |
| 75 - 110 mm                                                                                                              | 80 mm                                            | 2,44 kg |   |
| 2-220824                                                                                                                 | <b>Wspornik regulowany z miarką - oksydowany</b> | 191,-   | • |
| zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami |                                                  |         |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                            | Ø:                                               | Waga:   |   |
| 134 mm                                                                                                                   | 45 mm                                            | 0,52 kg |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-prism22](http://www.siegmund.com/F-prism22)



2-220649

2-220649.1

2-220649.2

2-220649.3

|                                                                                   |                                         |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---|
| 2-220649                                                                          | <b>Wspornik pryzmy 25 - oksydowany</b>  | 38,-    | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |                                         |         |   |
| Długość: (a)                                                                      | Ø:                                      | Waga:   |   |
| 25 mm                                                                             | 22 mm                                   | 0,07 kg |   |
| 2-220649.1                                                                        | <b>Wspornik pryzmy 50 - oksydowany</b>  | 72,-    | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |                                         |         |   |
| Długość: (a)                                                                      | Ø:                                      | Waga:   |   |
| 50 mm                                                                             | 22 mm                                   | 0,14 kg |   |
| 2-220649.2                                                                        | <b>Wspornik pryzmy 100 - oksydowany</b> | 86,-    | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |                                         |         |   |
| Długość: (a)                                                                      | Ø:                                      | Waga:   |   |
| 100 mm                                                                            | 22 mm                                   | 0,28 kg |   |
| 2-220649.3                                                                        | <b>Wspornik pryzmy 150 - oksydowany</b> | 100,-   | • |
| kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |                                         |         |   |
| Długość: (a)                                                                      | Ø:                                      | Waga:   |   |
| 150 mm                                                                            | 22 mm                                   | 0,42 kg |   |



2-220669

2-220821

2-220821.1

2-220821.2

|                                                                                |                                               |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------|
| 2-220669                                                                       | <b>Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany</b>  | 29,-  | •       |
| do montażu pryzm w otworach systemowych                                        |                                               |       |         |
| Długość: (a)                                                                   | Wysokość: (c)                                 | Ø:    | Waga:   |
| 12 mm                                                                          | -                                             | 22 mm | 0,04 kg |
| 2-220821                                                                       | <b>Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany</b> | 196,- | •       |
| kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10              |                                               |       |         |
| Długość: (a)                                                                   | Wysokość: (c)                                 | Ø:    | Waga:   |
| -                                                                              | 125 mm                                        | 50 mm | 2,01 kg |
| 2-220821.1                                                                     | <b>Kolumna do wsporników - oksydowany</b>     | 96,-  | •       |
| zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10               |                                               |       |         |
| Długość: (a)                                                                   | Wysokość: (c)                                 | Ø:    | Waga:   |
| -                                                                              | 125 mm                                        | 50 mm | 0,39 kg |
| 2-220821.2                                                                     | <b>Zestaw dysków</b>                          | 100,- | •       |
| gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm |                                               |       |         |
| Długość: (a)                                                                   | Wysokość: (c)                                 | Ø:    | Waga:   |
| -                                                                              | -                                             | 50 mm | 1,62 kg |

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

100 = Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



**>>** Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.



**ZACISKANIE W KILKA SEKUND**


Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

**DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW**


W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

**ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU**

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.

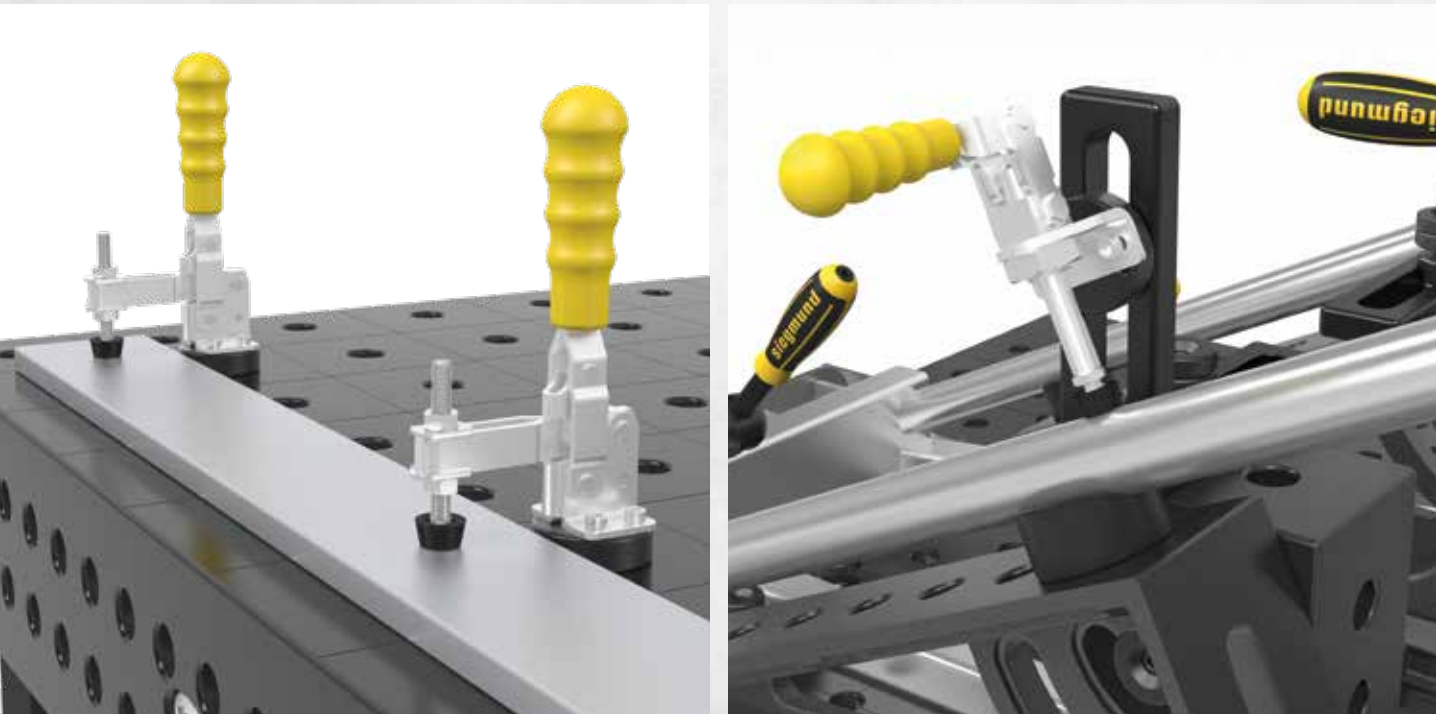

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-fastclamp22](http://www.siegmund.com/F-fastclamp22)

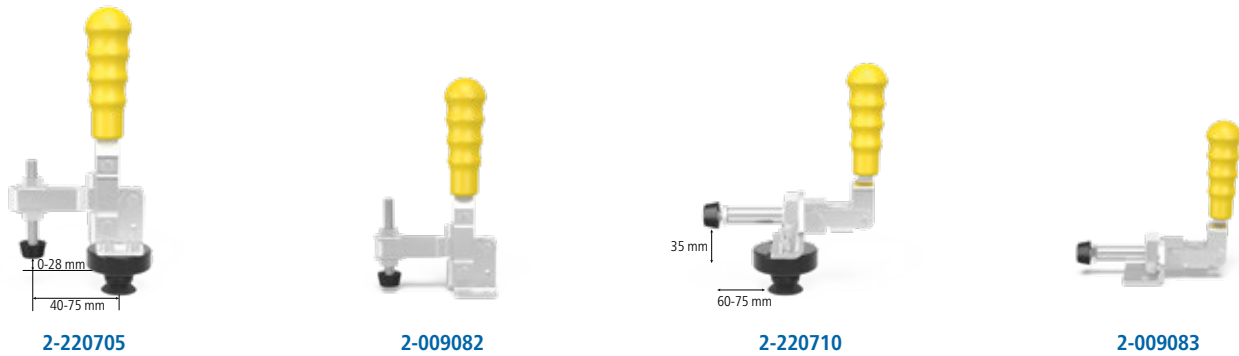

|                                                                                                       |                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2-220705                                                                                              | <b>Zacisk pionowy z adapterem</b> | 167,- • |
| adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |         |
| max. siła zacisku    Waga:                                                                            |                                   |         |
| 1,8 kN                      0,64 kg                                                                   |                                   |         |
| 2-009082                                                                                              | <b>Zacisk pionowy</b>             | 105,- • |
| Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84 |                                   |         |
| max. siła zacisku    Waga:                                                                            |                                   |         |
| 1,8 kN                      0,39 kg                                                                   |                                   |         |
| 2-220710                                                                                              | <b>Zacisk liniowy z adapterem</b> | 201,- • |
| adapterem 220715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |         |
| max. siła zacisku    Waga:                                                                            |                                   |         |
| 2,5 kN                      0,64 kg                                                                   |                                   |         |
| 2-009083                                                                                              | <b>Zacisk liniowy</b>             | 120,- • |
| Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84    |                                   |         |
| max. siła zacisku    Waga:                                                                            |                                   |         |
| 2,5 kN                      0,40 kg                                                                   |                                   |         |



2-220715

|                                                                                                                                    |                                                  |       |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|
| 2-220715                                                                                                                           | <b>Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany</b> |       |         |         | 57,- ● |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 22, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 89 |                                                  |       |         |         |        |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      |                                                  | Ø:    | MS: (d) | Waga:   |        |
| 26 mm                                                                                                                              |                                                  | 50 mm | 15 mm   | 0,22 kg |        |
| MS=Grubość materiału;                                                                                                              |                                                  |       |         |         |        |

MS=Grubość materiału;




Akcesoria od Siegmund –  
praktyczne rozwiązania które  
ułatwiają codzienną pracę.




PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

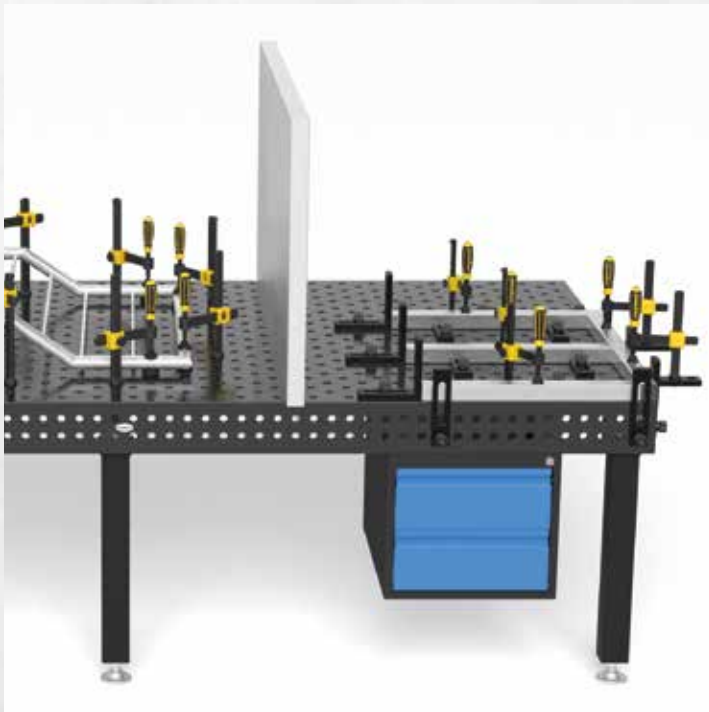

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories22](http://www.siegmund.com/F-accessories22)



2-220910



2-280980

|          |                                                                                                                                                        |                |               |          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 2-220910 | <b>Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo</b>                                                                                                      |                |               |          | 2.995,- • |
|          | Max. całkowite obciążenie 240 kg                                                                                                                       |                |               |          |           |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |           |
|          | 650 mm                                                                                                                                                 | 900 mm         | 1.020 mm      | 50,00 kg |           |
| 2-280980 | <b>Ochronna ścianka spawalnicza</b>                                                                                                                    |                |               |          | 809,- •   |
|          | mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie |                |               |          |           |
|          | Długość: (a)                                                                                                                                           | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |           |
|          | 1.600 mm                                                                                                                                               | 50 mm          | 800 mm        | 23,00 kg |           |



2-220852



2-220820



2-220920



2-000810

|          |                                                                                                                                  |       |         |  |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|---------|
| 2-220852 | <b>Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5</b>                                                                                 |       |         |  | 62,- •  |
|          | żółty                                                                                                                            |       |         |  |         |
|          | Wysokość: (c)                                                                                                                    | Ø:    | Waga:   |  |         |
|          | -                                                                                                                                | -     | 0,09 kg |  |         |
| 2-220820 | <b>Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką</b>                                                                                          |       |         |  | 77,- •  |
|          | do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach                                                                       |       |         |  |         |
|          | Wysokość: (c)                                                                                                                    | Ø:    | Waga:   |  |         |
|          | -                                                                                                                                | 24 mm | 0,06 kg |  |         |
| 2-220920 | <b>Uchwyt do palnika - oksydowany</b>                                                                                            |       |         |  | 100,- • |
|          | można umieścić w otworze systemowym                                                                                              |       |         |  |         |
|          | Wysokość: (c)                                                                                                                    | Ø:    | Waga:   |  |         |
|          | 200 mm                                                                                                                           | -     | 0,36 kg |  |         |
| 2-000810 | <b>Podłączenie uziemienia Komfort</b>                                                                                            |       |         |  | 191,- • |
|          | gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm². |       |         |  |         |
|          | Wysokość: (c)                                                                                                                    | Ø:    | Waga:   |  |         |
|          | -                                                                                                                                | -     | 0,66 kg |  |         |



2-000830.N

2-000835.N

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                |  |               |       |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|--|
| 2-000830.N                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana |                |  |               | 230,- | •       |  |
|    | nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!                               |                                                  |                |  |               |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 150 mm         |  | 25 mm         |       | 4,70 kg |  |
| 2-000835.N                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  | Uchwyt transportowy - azotowana                  |                |  |               | 416,- | •       |  |
|    | nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! |                                                  |                |  |               |       |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 100 mm         |  | 165 mm        |       | 4,50 kg |  |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories22](http://www.siegmund.com/F-accessories22)



**POLSAB**  
TECHNIKA SPAWALNICZA



= Twardość i długowieczność



= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych




= Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

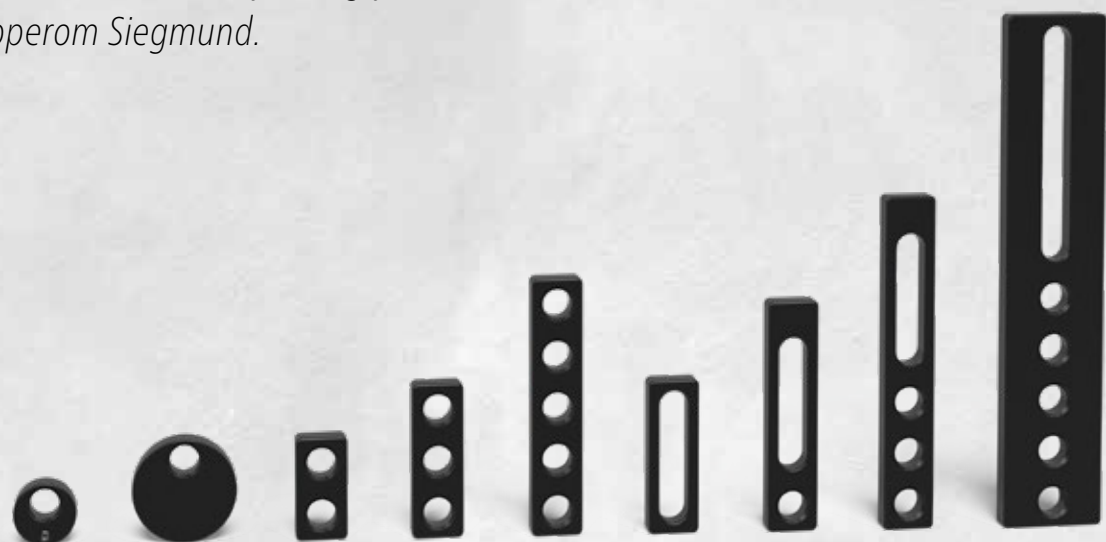

#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie.

#### SZYBKIE I ŁATWE MOCOWANIE

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

#### ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

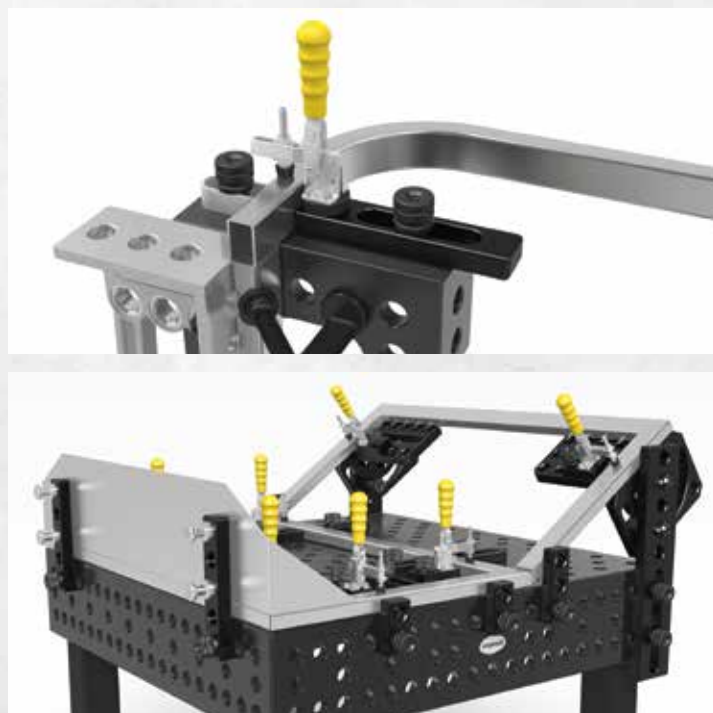

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2-280401.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 60 - azotowana</b>                           | 86,- •  |
|    | zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø: MS: (d) Waga:                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 mm 25 mm 0,42 kg                                                  |         |
| <b>2-280402.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana</b> | 105,- • |
|    | do podłączenia masy, nieskończone skręcanie                          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø: MS: (d) Waga:                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 mm 25 mm 0,41 kg                                                  |         |
| <b>2-280403.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana</b>                          | 105,- • |
|    | używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Ø: MS: (d) Waga:                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 mm 25 mm 1,40 kg                                                 |         |

MS=Grubość materiału;



2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>2-280416</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elastyczny stoper 25x140 stalowy - galwanizowana</b>                                       | 96,- •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach                               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 mm 40 mm 25 mm 6 mm 100 mm 0,37 kg                                                        |         |
| <b>2-280412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Elastyczny stoper 25x156 - aluminiowy/-a</b>                                               | 91,- •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 mm 52 mm 25 mm 12 mm 100 mm 0,30 kg                                                       |         |
| <b>2-280410.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stoper uniwersalny 150 L - azotowana</b>                                                   | 153,- • |
|     | z otworem podłużnym                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,78 kg                                                           |         |
| <b>2-280410.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Stoper uniwersalny 150 L - aluminiowy/-a</b>                                               | 163,- • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Długość: (a) Szerokość: (b) MS: (d) WS: VB: Waga:                                             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 mm 50 mm 25 mm - 100 mm 0,30 kg                                                           |         |

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = aluminiowy/-a

 = Miarka

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 93




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N




2-280410.2.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>2-280420.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stoper uniwersalny 225 L - azotowana</b>                              | <b>234,-</b>   | •                    |
|     | możliwość łączenia z pryzmami i adapterami                               |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długość: (a)                                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225 mm                                                                   | 50 mm          | 25 mm 100 mm 1,40 kg |
| <b>2-280420.A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Stoper uniwersalny 225 L - aluminiowy/-a</b>                          | <b>234,-</b>   | •                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | do obróbki stali nierdzewnej, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długość: (a)                                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225 mm                                                                   | 50 mm          | 25 mm 100 mm 0,55 kg |
| <b>2-280410.1.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stoper uniwersalny 200 L - azotowana</b>                              | <b>182,-</b>   | •                    |
|     | z otworem podłużnym                                                      |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długość: (a)                                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 mm                                                                   | 50 mm          | 25 mm 150 mm 1,00 kg |
| <b>2-280410.2.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Stoper uniwersalny 250 L - azotowana</b>                              | <b>191,-</b>   | •                    |
|     | z otworem podłużnym                                                      |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Długość: (a)                                                             | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 mm                                                                   | 50 mm          | 25 mm 200 mm 1,20 kg |


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



2-280421




2-280426.N



2-280427.N

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>2-280421</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym - oksydowany</b> | <b>234,-</b>   | •                    |
|                                                                                                                                                                          | z czołem sprężynowym                                                  |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                          | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 225 mm                                                                | 50 mm          | 25 mm 100 mm 1,40 kg |
| <b>2-280426.N</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stoper uniwersalny 300 - azotowana</b>                             | <b>234,-</b>   | •                    |
|    | 3 otworów systemowych                                                 |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                          | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 300 mm                                                                | 50 mm          | 25 mm 100 mm 1,85 kg |
| <b>2-280427.N</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Stoper uniwersalny 500 - azotowana</b>                             | <b>311,-</b>   | •                    |
|    | 7 otworów systemowych                                                 |                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                          | Szerokość: (b) | MS: (d) VB: Waga:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 mm                                                                | 50 mm          | 25 mm 100 mm 3,30 kg |

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>2-280407.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stoper uniwersalny 100 - azotowana</b>                    | <b>100,-</b>   | •             |
|                                                                                        | 2 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm                 |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b) | MS: (d) Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 mm                                                       | 50 mm          | 25 mm 0,75 kg |
| <b>2-280408.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stoper uniwersalny 150 - azotowana</b>                    | <b>124,-</b>   | •             |
|                                                                                        | 3 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm                 |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b) | MS: (d) Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150 mm                                                       | 50 mm          | 25 mm 1,10 kg |
| <b>2-280409.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Stoper uniwersalny 250 - azotowana</b>                    | <b>182,-</b>   | •             |
|                                                                                        | 5 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm                 |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b) | MS: (d) Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 mm                                                       | 50 mm          | 25 mm 1,80 kg |
| <b>2-280455.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Szablon montażowy - azotowana</b>                         | <b>215,-</b>   | •             |
|     | zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90° |                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                 | Szerokość: (b) | MS: (d) Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 mm                                                       | 250 mm         | 5 mm 1,50 kg  |


MS=Grubość materiału;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>2-280422.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stoper uniwersalny 325 L - azotowana</b>              | <b>239,-</b>   | •                               |
|    | 3 otworów systemowych                                    |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325 mm                                                   | 50 mm          | - 25 mm 100 mm 2,10 kg          |
| <b>2-280424.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Stoper uniwersalny 525 L - azotowana</b>              | <b>301,-</b>   | •                               |
|    | 7 otworów systemowych                                    |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 525 mm                                                   | 50 mm          | - 25 mm 100 mm 3,50 kg          |
| <b>2-280444</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kątownik płaski 500 duży - oksydowany</b>             | <b>493,-</b>   | •                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 mm                                                   | 375 mm         | 100 mm 25 mm - 12,00 kg         |
| <b>2-280445</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kątownik płaski 175 mały - oksydowany</b>             | <b>330,-</b>   | •                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 otworów systemowych                                    |                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                             | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) MS: (d) VB: Waga: |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175 mm                                                   | 175 mm         | 50 mm 25 mm - 1,85 kg           |


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)





|            |                                       |                |         |        |          |       |   |
|------------|---------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|-------|---|
| 2-280430.N | Stoper uniwersalny 500 S - azotowana  |                |         |        |          | 325,- | • |
|            | 5 otworów systemowych                 |                |         |        |          |       |   |
|            | Długość: (a)                          | Szerokość: (b) | MS: (d) | VB:    | Waga:    |       |   |
|            | 500 mm                                | 100 mm         | 25 mm   | 200 mm | 7,90 kg  |       |   |
| 2-280432.N | Stoper uniwersalny 750 S - azotowana  |                |         |        |          | 412,- | • |
|            | 10 otworów systemowych                |                |         |        |          |       |   |
|            | Długość: (a)                          | Szerokość: (b) | MS: (d) | VB:    | Waga:    |       |   |
|            | 750 mm                                | 100 mm         | 25 mm   | 200 mm | 12,10 kg |       |   |
| 2-280434.N | Stoper uniwersalny 1000 S - azotowana |                |         |        |          | 464,- | • |
|            | 15 otworów systemowych                |                |         |        |          |       |   |
|            | Długość: (a)                          | Szerokość: (b) | MS: (d) | VB:    | Waga:    |       |   |
|            | 1.000 mm                              | 100 mm         | 25 mm   | 200 mm | 16,30 kg |       |   |

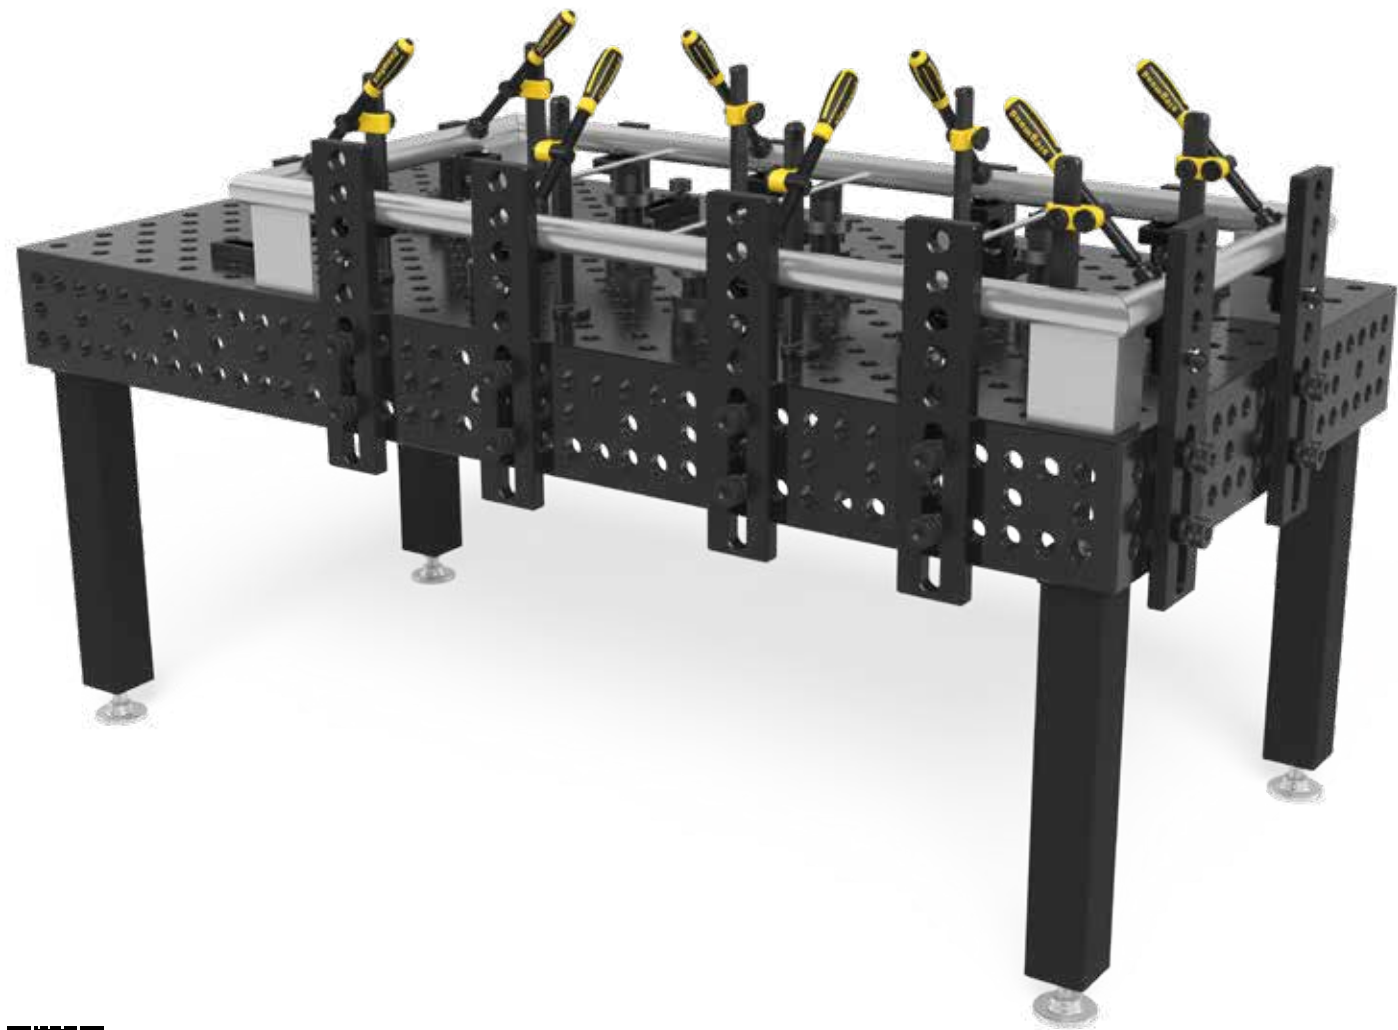

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


= Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

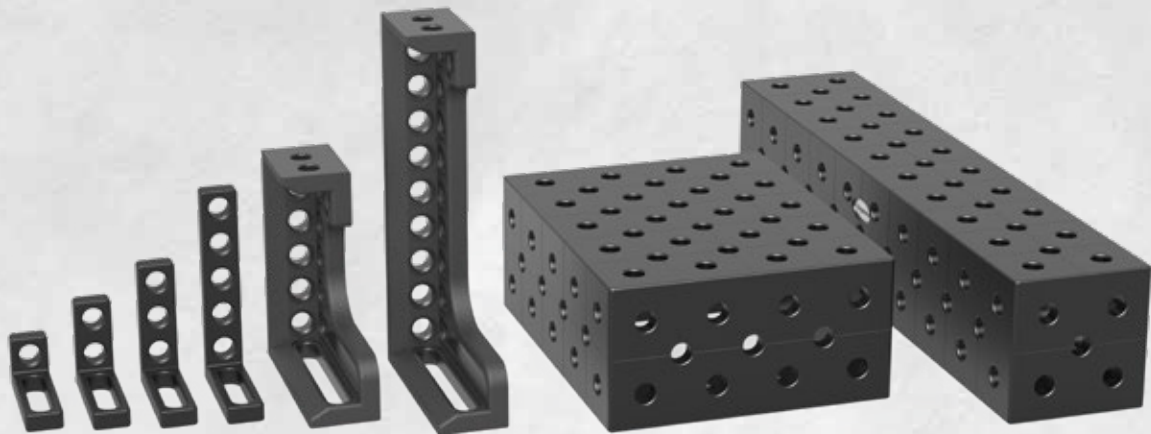

### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwale powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

### NAJŁATWIEJSZA PRACA W TRZECZ PŁASZCZYZNACH MOCOWANIA


Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybko mocujące.

### ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI I KRAWĘDZIE


Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N




2-280109.1.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                   |               |         |         |  |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--|-------|---|
| 2-280105.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Kątownik montażowy i blokujący 75 L - azotowana   |               |         |         |  | 191,- | • |
|                                                                                        | otwory systemowe / otwory systemowe                                 |                                                   |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                        | Szerokość: (b)                                    | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 mm                                                               | 50 mm                                             | 75 mm         | 25 mm   | 1,00 kg |  |       |   |
| 2-280107.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Kątownik montażowy - azotowana                    |               |         |         |  | 483,- | • |
|                                                                                        | do łączenia stołów spawalniczych z szynami nośnymi i fundamentowymi |                                                   |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                        | Szerokość: (b)                                    | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 mm                                                               | 150 mm                                            | 75 mm         | 25 mm   | 2,90 kg |  |       |   |
| 2-280109.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     | Kątownik montażowy i blokujący 175 SL - azotowana |               |         |         |  | 316,- | • |
|     | otwory systemowe / otwór podłużny                                   |                                                   |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                        | Szerokość: (b)                                    | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 mm                                                              | 50 mm                                             | 75 mm         | 25 mm   | 1,40 kg |  |       |   |
| 2-280109.1.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | Kątownik montażowy i blokujący 175 ML - azotowana |               |         |         |  | 340,- | • |
|     | otwory systemowe / otwór podłużny                                   |                                                   |               |         |         |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Długość: (a)                                                        | Szerokość: (b)                                    | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |  |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175 mm                                                              | 50 mm                                             | 125 mm        | 25 mm   | 1,80 kg |  |       |   |


MS=Grubość materiału;



2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |                |               |         |         |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|-------|---|
| 2-280110.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana     |                |               |         |         | 402,- | • |
|     |  | otwory systemowe / otwór podłużny                    |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Długość: (a)                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 175 mm                                               | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 1,95 kg |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |                |               |         |         |       |   |
| 2-280110.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kątownik montażowy i blokujący 175 L - oksydowany    |                |               |         |         | 368,- | • |
|     |  | otwory systemowe / otwór podłużny                    |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Długość: (a)                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 175 mm                                               | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 1,90 kg |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |                |               |         |         |       |   |
| 2-280110.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kątownik montażowy i blokujący 175 L - aluminiowy/-a |                |               |         |         | 450,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | otwory systemowe / otwór podłużny                    |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Długość: (a)                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 175 mm                                               | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 0,80 kg |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |                |               |         |         |       |   |
| 2-280115.N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kątownik montażowy i blokujący 275 WL - azotowana    |                |               |         |         | 440,- | • |
|                                                                                          |  | otwory systemowe / otwór podłużny 200                |                |               |         |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Długość: (a)                                         | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 275 mm                                               | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 2,50 kg |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                      |                |               |         |         |       |   |

MS=Grubość materiału;

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = Miarka

 = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93


www.siegmund.com

167




Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-square28







2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N



2-280112.N

|            |                                                                                            |                |               |         |         |       |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|-------|---|
| 2-280111.N | Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana                                          |                |               |         |         | 402,- | • |
|            | otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie                       |                |               |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|            | 175 mm                                                                                     | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 1,80 kg |       |   |
|            |                                                                                            |                |               |         |         |       |   |
| 2-280113.N | Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana                                          |                |               |         |         | 373,- | • |
|            | otwory systemowe / otwory systemowe                                                        |                |               |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|            | 175 mm                                                                                     | 50 mm          | 175 mm        | 25 mm   | 2,40 kg |       |   |
|            |                                                                                            |                |               |         |         |       |   |
| 2-280114.N | Kątownik montażowy i blokujący 200 L - azotowana                                           |                |               |         |         | 488,- | • |
|            | otwory systemowe / otwór podłużny                                                          |                |               |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|            | 175 mm                                                                                     | 50 mm          | 200 mm        | 25 mm   | 2,71 kg |       |   |
|            |                                                                                            |                |               |         |         |       |   |
| 2-280112.N | Kątownik montażowy i blokujący 275 L - azotowana                                           |                |               |         |         | 440,- | • |
|            | otwory systemowe / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami |                |               |         |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                               | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |       |   |
|            | 175 mm                                                                                     | 50 mm          | 275 mm        | 25 mm   | 2,80 kg |       |   |
|            |                                                                                            |                |               |         |         |       |   |

MS=Grubość materiału;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N



2-280167.N

|            |                                                                |                |               |         |          |         |   |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| 2-280152.N | Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana               |                |               |         |          | 632,-   | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                   | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 200 mm                                                         | 75 mm          | 300 mm        | 27 mm   | 6,52 kg  |         |   |
|            |                                                                |                |               |         |          |         |   |
| 2-280162.N | Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana               |                |               |         |          | 823,-   | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                   | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 200 mm                                                         | 75 mm          | 500 mm        | 27 mm   | 9,40 kg  |         |   |
|            |                                                                |                |               |         |          |         |   |
| 2-280166.N | Kątownik montażowy i blokujący 750 G lewy - azotowana          |                |               |         |          | 1.010,- | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                   | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 276 mm                                                         | 85 mm          | 750 mm        | 27 mm   | 13,60 kg |         |   |
|            |                                                                |                |               |         |          |         |   |
| 2-280167.N | Kątownik montażowy i blokujący 750 G prawy - azotowana         |                |               |         |          | 1.010,- | • |
|            | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40 |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                   | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 276 mm                                                         | 85 mm          | 750 mm        | 27 mm   | 13,60 kg |         |   |
|            |                                                                |                |               |         |          |         |   |


MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)




2-280124.N



2-280126.N



2-280130.N




2-280132.N

|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| 2-280124.N | Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana                                                                                      |                |               |         |          | 995,-   | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 27 mm   | 12,90 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280126.N | Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana                                                                                     |                |               |         |          | 995,-   | • |
|            | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 27 mm   | 12,90 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280130.N | Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana                                                                                      |                |               |         |          | 1.230,- | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 500 mm        | 27 mm   | 17,50 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280132.N | Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana                                                                                     |                |               |         |          | 1.230,- | • |
|            | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 280 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 500 mm        | 27 mm   | 17,50 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |

MS=Grubość materiału;




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N

|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|---------|---|
| 2-280134.N | Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana                                                                                      |                |               |         |          | 1.493,- | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 376 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 600 mm        | 27 mm   | 22,50 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280136.N | Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana                                                                                     |                |               |         |          | 1.493,- | • |
|            | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 376 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 600 mm        | 27 mm   | 22,50 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280144.N | Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana                                                                                      |                |               |         |          | 1.828,- | • |
|            | stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)  |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 376 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 800 mm        | 27 mm   | 27,00 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |
| 2-280146.N | Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana                                                                                     |                |               |         |          | 1.828,- | • |
|            | stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |         |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |         |   |
|            | 376 mm                                                                                                                                      | 95 mm          | 800 mm        | 27 mm   | 27,00 kg |         |   |
|            |                                                                                                                                             |                |               |         |          |         |   |

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


= Zabezpieczenie przez korozję

= Miarka


• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93




2-280120



2-280121



2-280138



2-280139

|                 |                                                                                                                                                                             |                |               |         |         |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------|------------------|
| <b>2-280120</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                     |                |               |         |         | <b>1.014,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                 | 280 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 27 mm   | 5,00 kg |                  |
| <b>2-280121</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |         | <b>1.014,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                 | 280 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 300 mm        | 27 mm   | 5,00 kg |                  |
| <b>2-280138</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                     |                |               |         |         | <b>1.589,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 600 mm        | 27 mm   | 8,70 kg |                  |
| <b>2-280139</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |         | <b>1.589,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |         |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 600 mm        | 27 mm   | 8,70 kg |                  |

MS=Grubość materiału;




2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

|                 |                                                                                                                                                                             |                |               |         |          |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| <b>2-280140</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                     |                |               |         |          | <b>1.952,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 800 mm        | 27 mm   | 10,40 kg |                  |
| <b>2-280141</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |          | <b>1.952,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 800 mm        | 27 mm   | 10,40 kg |                  |
| <b>2-280148</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK lewy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                    |                |               |         |          | <b>3.086,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 1.200 mm      | 27 mm   | 13,50 kg |                  |
| <b>2-280149</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK prawy - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                                                   |                |               |         |          | <b>3.086,-</b> • |
|                 | używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy) |                |               |         |          |                  |
|                 | Długość: (a)                                                                                                                                                                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                 | 376 mm                                                                                                                                                                      | 95 mm          | 1.200 mm      | 27 mm   | 13,50 kg |                  |


MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)


2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N



2-280101.N

|                   |                                                                                                                     |                |               |         |          |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| <b>2-280164.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana</b>                                |                |               |         |          | <b>1.153,-</b> • |
|                   | używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)                     |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 276 mm                                                                                                              | 95 mm          | 500 mm        | 27 mm   | 11,50 kg |                  |
| <b>2-280165.N</b> | <b>Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana</b>                               |                |               |         |          | <b>1.153,-</b> • |
|                   | używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)                     |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 276 mm                                                                                                              | 95 mm          | 500 mm        | 27 mm   | 11,50 kg |                  |
| <b>2-280195.N</b> | <b>Podstawa przesuwana - azotowana</b>                                                                              |                |               |         |          | <b>1.282,-</b> • |
|                   | Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40 |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 350 mm                                                                                                              | 300 mm         | 50 mm         | -       | 16,00 kg |                  |
| <b>2-280101.N</b> | <b>Kątownik obrotowy 275 - azotowana</b>                                                                            |                |               |         |          | <b>1.369,-</b> • |
|                   | swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°                                                                         |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |                  |
|                   | 180 mm                                                                                                              | 250 mm         | 275 mm        | -       | 10,20 kg |                  |


MS=Grubość materiału;




2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

|                   |                                                                                                              |                |               |         |          |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------|------------------|
| <b>2-280190.N</b> | <b>Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana</b>                                                              |                |               |         |          | <b>890,-</b> •   |
|                   | ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40                                                     |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:    |                  |
|                   | 200 mm                                                                                                       | 150 mm         | 120 mm        | -       | 11,80 kg |                  |
| <b>2-280191.N</b> | <b>Łącznik narożny duży żeliwny - azotowana</b>                                                              |                |               |         |          | <b>1.191,-</b> • |
|                   | ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40                                                     |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:    |                  |
|                   | 200 mm                                                                                                       | 200 mm         | 170 mm        | -       | 15,70 kg |                  |
| <b>2-280170.N</b> | <b>Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana</b>                                  |                |               |         |          | <b>1.493,-</b> • |
|                   | zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°                              |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:    |                  |
|                   | -                                                                                                            | -              | -             | 350 mm  | 14,50 kg |                  |
| <b>2-280171.N</b> | <b>Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - azotowana</b>                             |                |               |         |          | <b>2.474,-</b> • |
|                   | swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony |                |               |         |          |                  |
|                   | Długość: (a)                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | SL: (e) | Waga:    |                  |
|                   | -                                                                                                            | -              | -             | 475 mm  | 23,00 kg |                  |

SL=Długość boku;

= Miarka

= aluminiowy/-a


= Tytanowy

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją







2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P




2-280302.N

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                        |  |               |  |         |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|---------|----------|---|
| 2-280300.N                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 prawy - azotowana                                   |  |               |  |         | 1.273,-  | • |
|    |  | stoper prawy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40                                                   |  |               |  |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                         |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) | Waga:    |   |
| 300 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 200 mm                                                                                                 |  | 100 mm        |  | 25 mm   | 19,50 kg |   |
| 2-280301.N                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 lewy - azotowana                                    |  |               |  |         | 1.273,-  | • |
|    |  | stoper lewy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40                                                    |  |               |  |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                         |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) | Waga:    |   |
| 300 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 200 mm                                                                                                 |  | 100 mm        |  | 25 mm   | 19,50 kg |   |
| 2-280285.P                                                                                                                                                                                                                                           |  | Blok mocujący 400x350x200 - azotowany plazmowo                                                         |  |               |  |         | 2.871,-  | • |
|    |  | 5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm                                                         |  |               |  |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                         |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) | Waga:    |   |
| 400 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 350 mm                                                                                                 |  | 200 mm        |  | 25 mm   | 60,00 kg |   |
| 2-280302.N                                                                                                                                                                                                                                           |  | Kątownik ruchomy - azotowana                                                                           |  |               |  |         | 1.057,-  | • |
|    |  | przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40 |  |               |  |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                         |  | Wysokość: (c) |  | MS: (d) | Waga:    |   |
| 500 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 100 mm                                                                                                 |  | 100 mm        |  | -       | 15,80 kg |   |

MS=Grubość materiału;

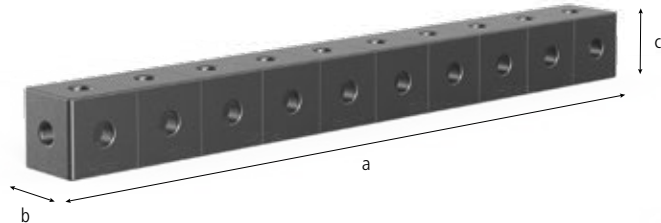


|                                     |              |                |               |         |           |           |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| Szyna mocująca - azotowany plazmowo |              |                |               |         |           |           |
| uniwersalny element łączący         |              |                |               |         |           |           |
|                                     | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |           |
| 2-280303.P                          | 1.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 48,00 kg  | 2.861,- ○ |
| 2-280303.1.P                        | 2.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 95,00 kg  | 4.651,- ○ |
| 2-280303.2.P                        | 3.000 mm     | 100 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 141,00 kg | 7.536,- ○ |
| MS=Grubość materiału;               |              |                |               |         |           |           |

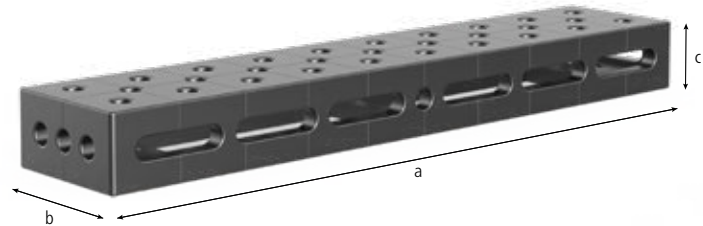

|                                                                                                                                                                                                                              |              |                |               |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|----------|
| Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                 |              |                |               |         |          |
| z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu |              |                |               |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                              | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:    |
| 2-280311.P                                                                                                                                                                                                                   | 500 mm       | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 40,00 kg |
| 2-280312.P                                                                                                                                                                                                                   | 500 mm       | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 40,00 kg |
| 2-280321.P                                                                                                                                                                                                                   | 1.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 72,00 kg |
| 2-280322.P                                                                                                                                                                                                                   | 1.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 72,00 kg |

MS=Grubość materiału;

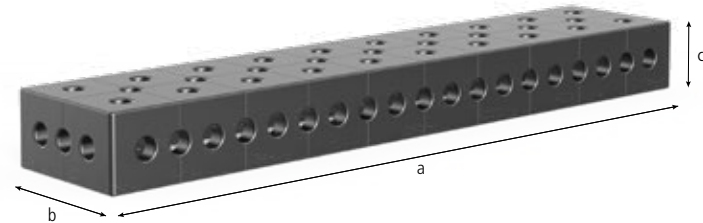


|                                                                                                                                                                                                                            |              |                |               |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                   |              |                |               |         |           |
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-280310.P                                                                                                                                                                                                                 | 500 mm       | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 31,00 kg  |
| 2-280320.P                                                                                                                                                                                                                 | 1.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 75,00 kg  |
| 2-280330.P                                                                                                                                                                                                                 | 1.500 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 108,00 kg |
| 2-280340.P                                                                                                                                                                                                                 | 2.000 mm     | 200 mm         | 100 mm        | 25 mm   | 141,00 kg |

MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)

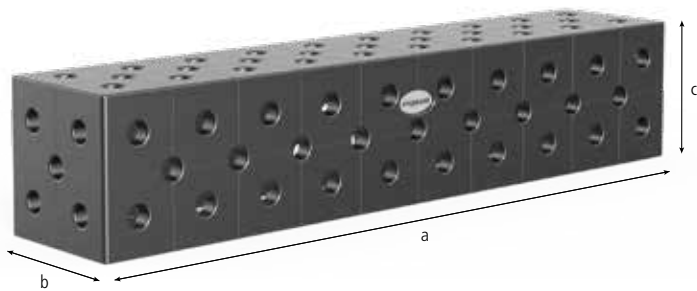


| Blok typu-U 200/200 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                                                                           |              |                |               |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371 |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-280396.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 21,00 kg  |
| 2-280396.1.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 31,00 kg  |
| 2-280360.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 67,00 kg  |
| 2-280370.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 120,00 kg |
| 2-280380.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.500 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 172,00 kg |
| 2-280390.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 225,00 kg |
| 2-280391.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.400 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 266,00 kg |
| 2-280392.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 331,00 kg |
| 2-280394.P                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 439,00 kg |

MS=Grubość materiału;

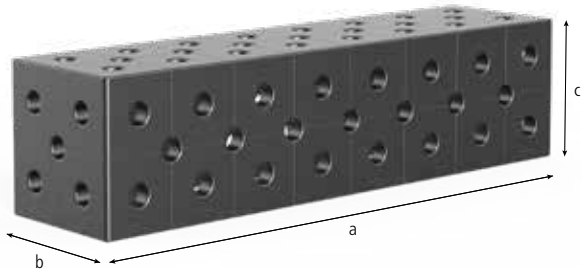

| Blok typu-U 200/200 wymiar specjalny - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |               |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Rabat: 5 lub więcej sztuk: 5 %, 10 lub więcej sztuk: 10 %, 20 lub więcej sztuk: 15 % |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-280362.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 77,00 kg  |
| 2-280366.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 800 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 99,00 kg  |
| 2-280374.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.200 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 140,00 kg |
| 2-280378.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.400 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 162,00 kg |
| 2-280382.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.600 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 182,00 kg |
| 2-280386.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.800 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 204,00 kg |


MS=Grubość materiału;

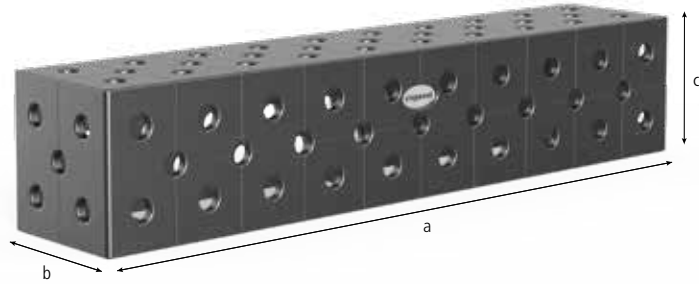

System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

| Blok typu-U 200/200 Premium Light - Stal narzędziowa 8.7 - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                |               |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| do 40% mniejsza waga, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 800562), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, do mocowania za pomocą trzpieni 280510/280511 Element dystansowy 800653.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371 |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-800360.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 15 mm   | 42,00 kg  |
| 2-800370.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 15 mm   | 76,00 kg  |
| 2-800380.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 15 mm   | 110,00 kg |
| 2-800390.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 15 mm   | 143,00 kg |

MS=Grubość materiału;

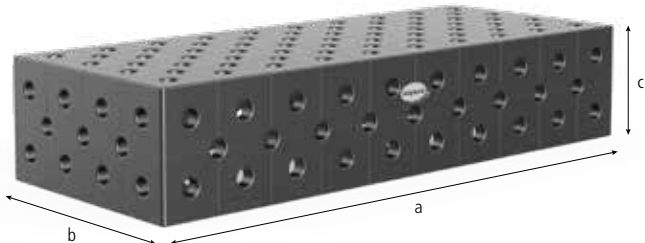


| Blok typu-U 400/200 z siatką ukośną - azotowany plazmowo                                                                                                                                                                                                                           |              |                |               |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371 |              |                |               |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:     |
| 2-280360.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 mm       | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 107,00 kg |
| 2-280370.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 188,00 kg |
| 2-280374.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.200 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 216,00 kg |
| 2-280380.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.500 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 260,00 kg |
| 2-280390.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 336,00 kg |
| 2-280391.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.400 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 392,00 kg |
| 2-280392.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 489,00 kg |
| 2-280394.2.P                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000 mm     | 400 mm         | 200 mm        | 25 mm   | 641,00 kg |

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-square28



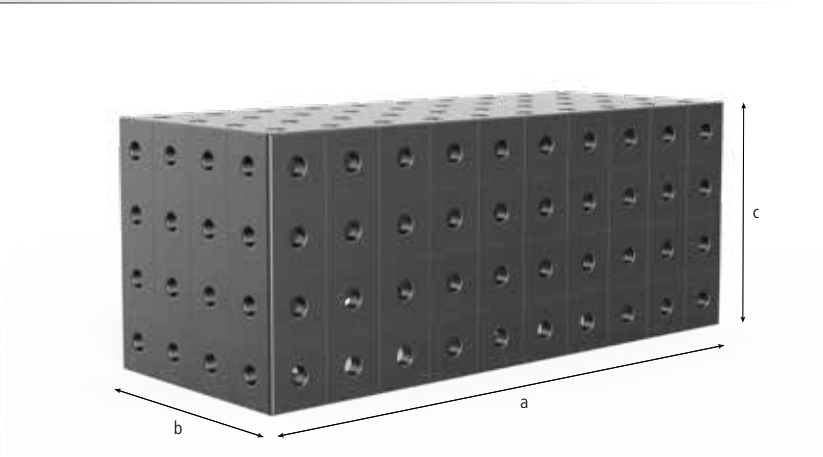

| Blok typu-U 400/400 - azotowany plazmowo |              |                |               |         |             |            |
|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------|-------------|------------|
|                                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:       |            |
| 2-280360.3.P                             | 500 mm       | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 176,00 kg   | 5.192,- ○  |
| 2-280370.3.P                             | 1.000 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 295,00 kg   | 8.661,- ●  |
| 2-280374.3.P                             | 1.200 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 340,00 kg   | 9.833,- ○  |
| 2-280380.3.P                             | 1.500 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 414,00 kg   | 12.513,- ○ |
| 2-280390.3.P                             | 2.000 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 533,00 kg   | 15.207,- ○ |
| 2-280391.3.P                             | 2.400 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 622,00 kg   | 18.963,- ○ |
| 2-280392.3.P                             | 3.000 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 770,00 kg   | 22.858,- ● |
| 2-280394.3.P                             | 4.000 mm     | 400 mm         | 400 mm        | 25 mm   | 1.007,00 kg | 31.002,- ○ |

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-square28](http://www.siegmund.com/F-square28)



= Twardość i długowieczność



= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych



= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93





Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.





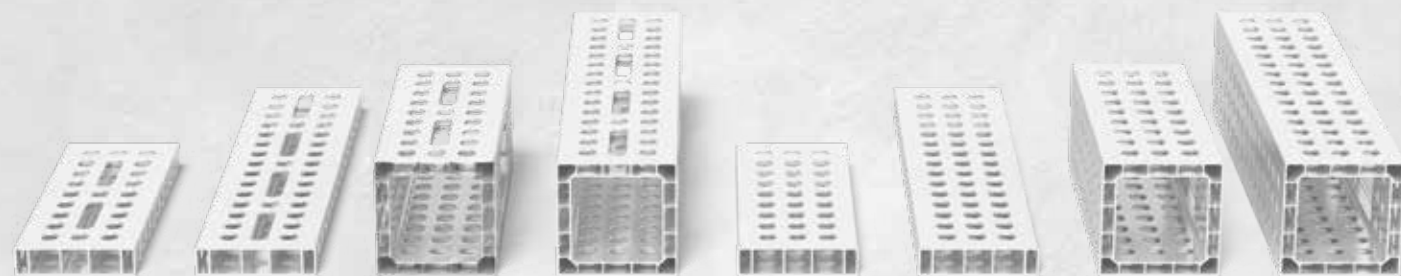


#### LEKKIE NARZĘDZIA ZACISKOWE

Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

#### ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA



Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptory w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

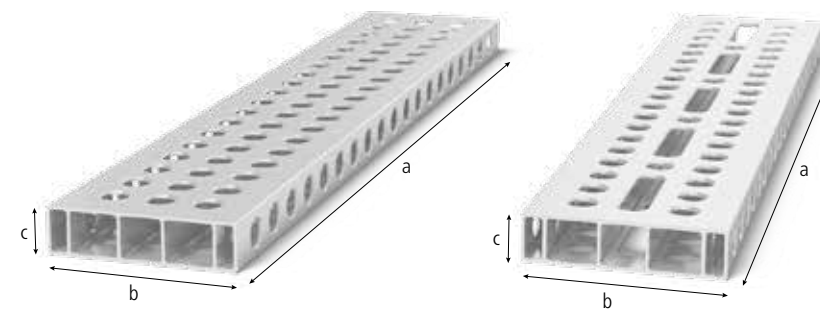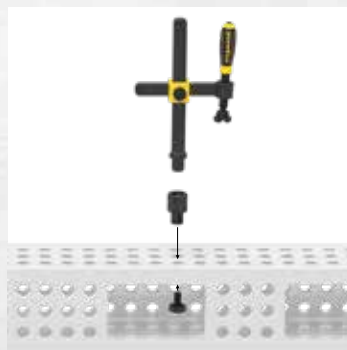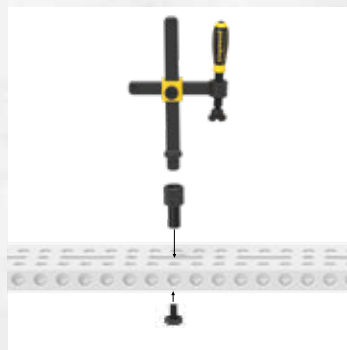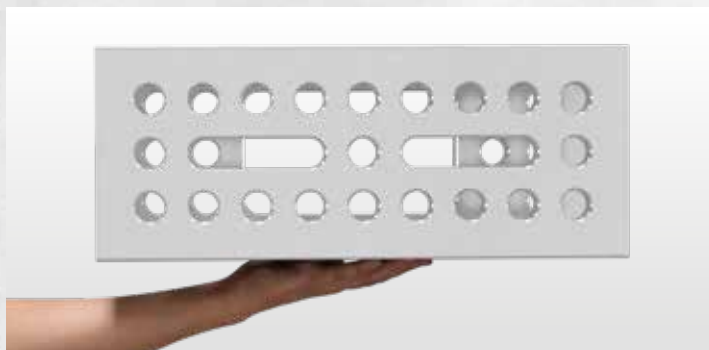

#### Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |         |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|---------|
| 4-AR28014050.V  | siatka 50 mm                     | 500 mm       | 200 mm         | 50 mm         | 2,76 kg  | 215,- • |
| 4-AR28014050.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 200 mm         | 50 mm         | 2,69 kg  | 244,- • |
| 4-AR28014080.V  | siatka 50 mm                     | 800 mm       | 200 mm         | 50 mm         | 4,37 kg  | 335,- • |
| 4-AR28014080.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 200 mm         | 50 mm         | 4,23 kg  | 383,- • |
| 4-AR28014100.V  | siatka 50 mm                     | 1.000 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 5,44 kg  | 392,- • |
| 4-AR28014100.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 5,27 kg  | 445,- • |
| 4-AR28014120.V  | siatka 50 mm                     | 1.200 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 6,52 kg  | 479,- • |
| 4-AR28014120.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 6,31 kg  | 545,- • |
| 4-AR28014150.V  | siatka 50 mm                     | 1.500 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 8,13 kg  | 627,- • |
| 4-AR28014150.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 7,89 kg  | 713,- • |
| 4-AR28014200.V  | siatka 50 mm                     | 2.000 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 10,82 kg | 780,- • |
| 4-AR28014200.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 200 mm         | 50 mm         | 10,48 kg | 895,- • |

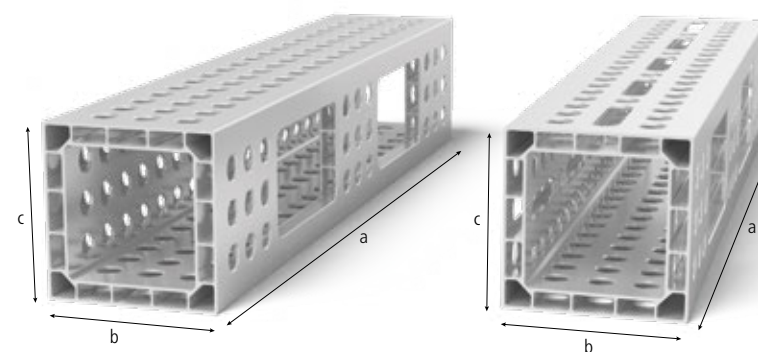

#### Profil aluminiowy typu U-shape 200x200 mm

Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 1,0 mm / 1000 mm

|                 | Wersja:                          | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |           |
|-----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| 4-AQ28014050.V  | siatka 50 mm                     | 500 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 6,10 kg  | 479,- •   |
| 4-AQ28014050.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 500 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 5,90 kg  | 493,- •   |
| 4-AQ28014080.V  | siatka 50 mm                     | 800 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 9,40 kg  | 751,- •   |
| 4-AQ28014080.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 800 mm       | 200 mm         | 200 mm        | 9,14 kg  | 775,- •   |
| 4-AQ28014100.V  | siatka 50 mm                     | 1.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 12,00 kg | 943,- •   |
| 4-AQ28014100.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 11,60 kg | 971,- •   |
| 4-AQ28014120.V  | siatka 50 mm                     | 1.200 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 14,30 kg | 1.120,- • |
| 4-AQ28014120.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.200 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 13,85 kg | 1.158,- • |
| 4-AQ28014150.V  | siatka 50 mm                     | 1.500 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 17,80 kg | 1.402,- • |
| 4-AQ28014150.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 1.500 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 17,35 kg | 1.450,- • |
| 4-AQ28014200.V  | siatka 50 mm                     | 2.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 23,70 kg | 1.857,- • |
| 4-AQ28014200.VL | siatka 50 mm z otworem podłużnym | 2.000 mm     | 200 mm         | 200 mm        | 23,04 kg | 1.919,- • |

ALU = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93


www.siegmund.com

179




Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-profile





2-AP800399



2-AP800399.AT

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |               |         |         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|----------------|
| <b>2-AP800399</b>                                                                                                                                                  | <b>Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana</b>                                                                                  |               |         |         | <b>340,-</b> • |
|   | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę) |               |         |         |                |
| Długość: (a)                                                                                                                                                       | Szerokość: (b)                                                                                                                                            | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
| 150 mm                                                                                                                                                             | 150 mm                                                                                                                                                    | 79 mm         | 15 mm   | 3,40 kg |                |
| <b>2-AP800399.AT</b>                                                                                                                                               | <b>Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy</b>                                                                        |               |         |         | <b>440,-</b> • |
|   | do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę) |               |         |         |                |
| Długość: (a)                                                                                                                                                       | Szerokość: (b)                                                                                                                                            | Wysokość: (c) | MS: (d) | Waga:   |                |
| 150 mm                                                                                                                                                             | 150 mm                                                                                                                                                    | 79 mm         | 15 mm   | 1,29 kg |                |

MS=Grubość materiału;





2-AP280605.N



2-AP280602.N

|                                                                                    |  |                                                                                                                                     |         |  |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------|---|
| 2-AP280605.N                                                                       |  | Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana                                                                                     |         |  | 57,- | • |
|  |  | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2 |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                       |  | Ø:                                                                                                                                  | Waga:   |  |      |   |
| 80 mm                                                                              |  | 45 mm                                                                                                                               | 0,54 kg |  |      |   |
| 2-AP280602.N                                                                       |  | Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana                                                                                  |         |  | 67,- | • |
|  |  | do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2 |         |  |      |   |
| Długość: (a)                                                                       |  | Ø:                                                                                                                                  | Waga:   |  |      |   |
| 105 mm                                                                             |  | 45 mm                                                                                                                               | 0,65 kg |  |      |   |

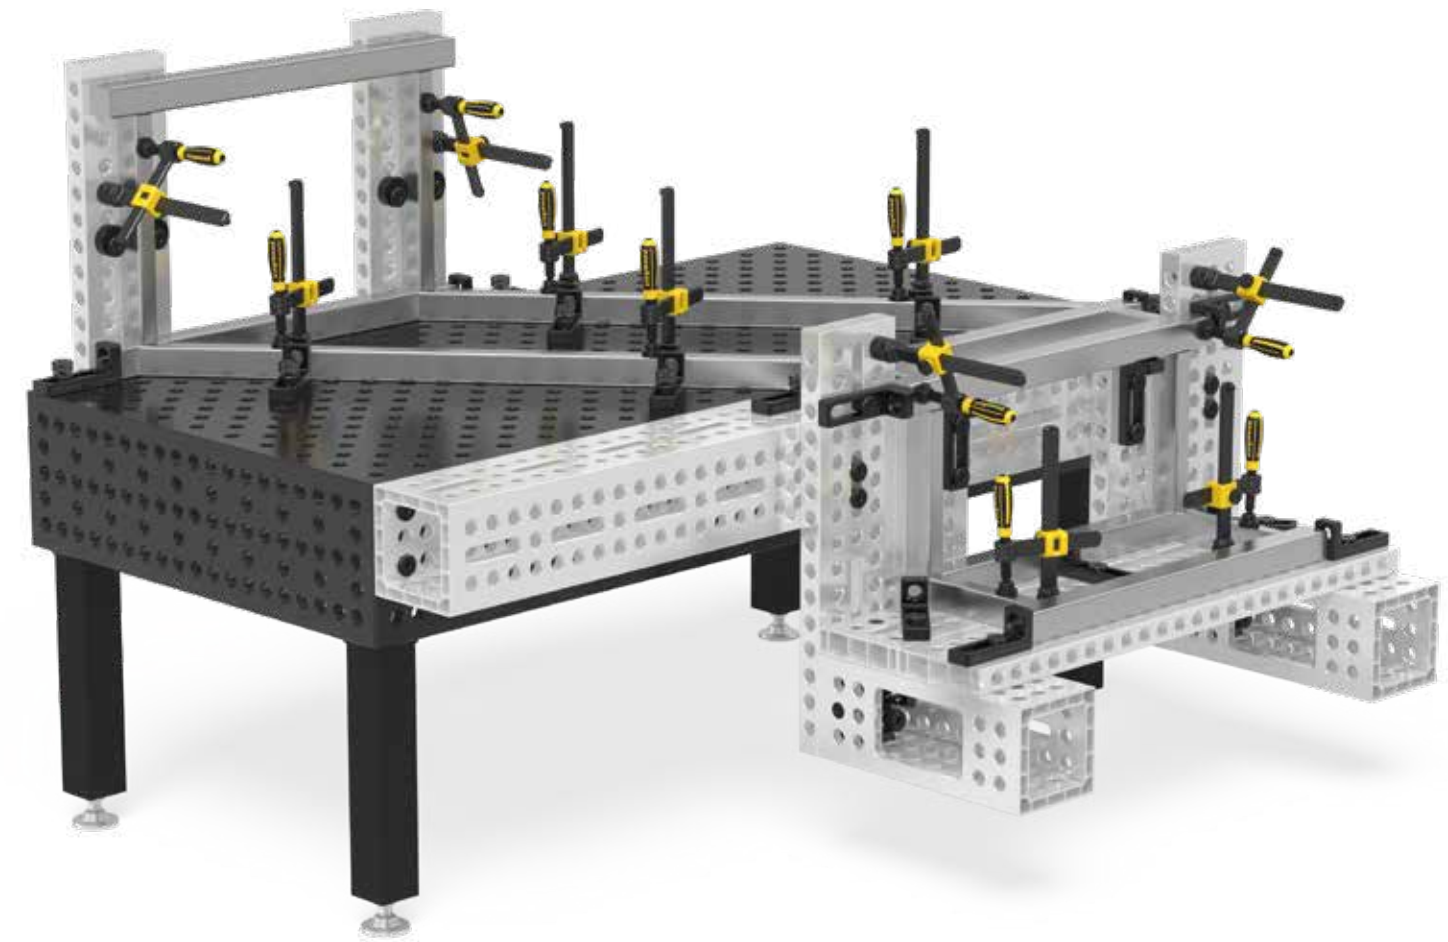

280511



280513



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-profile

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozją

 = aluminiowy/-a

 = Tytanowy

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych. Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.

Akcesoria dostępne online:  
[www.siegmund.com/F-bolt28](http://www.siegmund.com/F-bolt28)



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-bolt28](http://www.siegmund.com/F-bolt28)



= Gniazdo sześciokątne



= Sześciokąt zewnętrzny



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.N

|                                                                                                                                                                      |                                                              |         |           |          |          |          |         |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280511                                                                                                                                                             | Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany     |         |           |          |          |          |         | 211,- | • |
| do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                      |                                                              |         |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         | Ø:                                                           | MS: (d) | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 95 mm                                                                                                                                                                | 28 mm                                                        | -       | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,54 kg |       |   |
| 2-280513                                                                                                                                                             | Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany     |         |           |          |          |          |         | 234,- | • |
| do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                      |                                                              |         |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         | Ø:                                                           | MS: (d) | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 120 mm                                                                                                                                                               | 28 mm                                                        | -       | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,65 kg |       |   |
| 2-280515                                                                                                                                                             | Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany    |         |           |          |          |          |         | 258,- | • |
| do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                      |                                                              |         |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         | Ø:                                                           | MS: (d) | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 145 mm                                                                                                                                                               | 28 mm                                                        | -       | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,76 kg |       |   |
| 2-800653.N                                                                                                                                                           | Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana |         |           |          |          |          |         | 38,-  | • |
| odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280510/280511, Zakres dostawy: 4 sztuki |                                                              |         |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         | Ø:                                                           | MS: (d) | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| -                                                                                                                                                                    | 40 mm                                                        | 10 mm   | -         | -        | -        | -        | 0,04 kg |       |   |



MS=Grubość materiału; SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP280528



2-AP280529




2-AP280530




|                                                                                                                                               |                                                       |           |          |         |         |  |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|--|-------|---|
| 2-AP280528                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany  |           |          |         |         |  | 139,- | • |
| do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |           |          |         |         |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:       | AM1:     | ZK:     | Waga:   |  |       |   |
| 69 mm                                                                                                                                         | 28 mm                                                 | 220,00 kN | 10,00 Nm | 3,00 kN | 0,28 kg |  |       |   |
| 2-AP280529                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany  |           |          |         |         |  | 163,- | • |
| do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |           |          |         |         |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:       | AM1:     | ZK:     | Waga:   |  |       |   |
| 92 mm                                                                                                                                         | 28 mm                                                 | 220,00 kN | 10,00 Nm | 3,00 kN | 0,40 kg |  |       |   |
| 2-AP280530                                                                                                                                    | Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany |           |          |         |         |  | 187,- | • |
| do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie |                                                       |           |          |         |         |  |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                  | Ø:                                                    | SK:       | AM1:     | ZK:     | Waga:   |  |       |   |
| 117 mm                                                                                                                                        | 28 mm                                                 | 220,00 kN | 10,00 Nm | 3,00 kN | 0,50 kg |  |       |   |

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokrecenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokrecenia zależy od materiału.


SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych



Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

183






|                                                                                                                                                           |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280583                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany  |           |          |          |          |         | 105,- | • |
| do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 70 mm                                                                                                                                                     | 28 mm                                               | 200,00 kN | 25,00 Nm | 25,00 Nm | 15,00 kN | 0,39 kg |       |   |
| 2-280584                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany  |           |          |          |          |         | 124,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 95 mm                                                                                                                                                     | 28 mm                                               | 200,00 kN | 25,00 Nm | 25,00 Nm | 15,00 kN | 0,51 kg |       |   |
| 2-280585                                                                                                                                                  | Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany |           |          |          |          |         | 144,- | • |
| do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                     |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                              | Ø:                                                  | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 120 mm                                                                                                                                                    | 28 mm                                               | 200,00 kN | 25,00 Nm | 25,00 Nm | 15,00 kN | 0,63 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

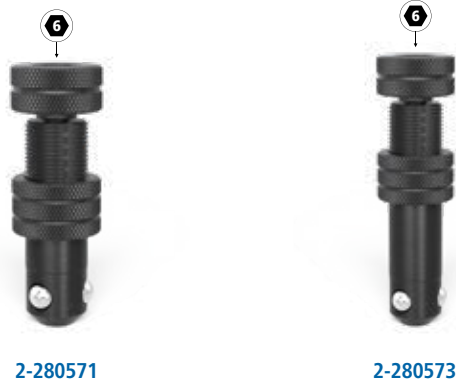

|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                           |           |          |          |          |         |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280571                                                                           |  | Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany                                                                                                                                                         |           |          |          |          |         | 234,- | • |
|  |  | Wymiar mocowania 25 – 50 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                       |  | Ø:                                                                                                                                                                                                                        | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 115 mm                                                                             |  | 28 mm                                                                                                                                                                                                                     | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,67 kg |       |   |
| 2-280573                                                                           |  | Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany                                                                                                                                                          |           |          |          |          |         | 287,- | • |
|  |  | Wymiar mocowania 50 – 75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręć części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                       |  | Ø:                                                                                                                                                                                                                        | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 140 mm                                                                             |  | 28 mm                                                                                                                                                                                                                     | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,83 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                 |                                                 |       |           |          |          |          |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|---|
| 2-280510                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany      |       |           |          |          |          | 211,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                                 |       |           |          |          |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |   |
| 95 mm                                                                                                           |                                                 | 28 mm | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,54 kg |   |
| 2-280512                                                                                                        | Trzpień szybkomocujący długi - oksydowany       |       |           |          |          |          | 234,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                          |                                                 |       |           |          |          |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |   |
| 120 mm                                                                                                          |                                                 | 28 mm | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,65 kg |   |
| 2-280532                                                                                                        | Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany |       |           |          |          |          | 225,-   | • |
| do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 45-53 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                 |       |           |          |          |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |   |
| 100 mm                                                                                                          |                                                 | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,60 kg |   |
| 2-280533                                                                                                        | Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany  |       |           |          |          |          | 249,-   | • |
| do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                 |       |           |          |          |          |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |   |
| 125 mm                                                                                                          |                                                 | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,70 kg |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



|                                                                                                                                                                                           |                                               |           |          |          |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280516                                                                                                                                                                                  | Trzpień szybkomocujący z rączką - oksydowany  |           |          |          |         | 273,- | • |
| mocowanie bez użycia narzędzi, Zakres zacisku 33-60 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                                                                     |                                               |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                              | Ø:                                            | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 235 mm                                                                                                                                                                                    | 28 mm                                         | 220,00 kN | -        | 25,00 kN | 0,63 kg |       |   |
| 2-280536                                                                                                                                                                                  | Trzpień uniwersalny Basic krótki - oksydowany |           |          |          |         | 182,- | • |
| do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 42-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych |                                               |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                              | Ø:                                            | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 84 mm                                                                                                                                                                                     | 28 mm                                         | 200,00 kN | 25,00 Nm | 25,00 kN | 0,43 kg |       |   |
| 2-280537                                                                                                                                                                                  | Trzpień uniwersalny Basic długi - oksydowany  |           |          |          |         | 206,- | • |
| do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 67-82 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych |                                               |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                              | Ø:                                            | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 108 mm                                                                                                                                                                                    | 28 mm                                         | 200,00 kN | 25,00 Nm | 25,00 kN | 0,55 kg |       |   |
| 2-280540                                                                                                                                                                                  | Trzpień pozycjonujący - oksydowany            |           |          |          |         | 57,-  | • |
| zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape                                                                              |                                               |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                              | Ø:                                            | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 70 mm                                                                                                                                                                                     | 28 mm                                         | -         | -        | -        | 0,40 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-profile



2-280522



2-280523



2-800560



2-800562

|                                                                                                                                                                |                                                                  |           |          |          |          |         |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280522                                                                                                                                                       | Trzpień szybkomocujący płaski krótki - oksydowany                |           |          |          |          |         | 187,- | • |
| do łączenia 2 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów |                                                                  |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                   | Ø:                                                               | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 74 mm                                                                                                                                                          | 28 mm                                                            | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,36 kg |       |   |
| 2-280523                                                                                                                                                       | Trzpień szybkomocujący płaski długi - oksydowany                 |           |          |          |          |         | 211,- | • |
| do łączenia 3 elementów, minimalny wystawianie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, pasuje do podłużnych otworów |                                                                  |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                   | Ø:                                                               | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 99 mm                                                                                                                                                          | 28 mm                                                            | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 Nm | 25,00 kN | 0,46 kg |       |   |
| 2-800560                                                                                                                                                       | Trzpień łączący / Siegmund Light <-> Siegmund Light - oksydowany |           |          |          |          |         | 86,-  | • |
| do łączenia produktów Siegmund Light (grubość materiału 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych                                                         |                                                                  |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                   | Ø:                                                               | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 26 mm                                                                                                                                                          | 28 mm                                                            | 200,00 kN | 25,00 Nm | -        | 10,00 kN | 0,15 kg |       |   |
| 2-800562                                                                                                                                                       | Trzpień łączący / Siegmund <-> Siegmund Light - oksydowany       |           |          |          |          |         | 86,-  | • |
| do łączenia Siegmund i Siegmund Light (grubość materiału 25 mm i 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych                                                |                                                                  |           |          |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                   | Ø:                                                               | SK:       | AM:      | AM1:     | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 40 mm                                                                                                                                                          | 28 mm                                                            | 200,00 kN | 25,00 Nm | -        | 10,00 kN | 0,15 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-800528



2-280528



2-280529

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |       |           |          |          |         |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-800528                                                                                                                                                                                                                                                   | Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light - oksydowany                                                                                                                                         |       |           |          |          |         | 167,- | • |
|    | mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów                          |       |           |          |          |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 mm                                                                                                                                                                                                   | 31 mm | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,20 kg |       |   |
| 2-280528                                                                                                                                                                                                                                                   | Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany                                                                                                                                                                  |       |           |          |          |         | 172,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |       |           |          |          |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 mm                                                                                                                                                                                                   | 28 mm | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,30 kg |       |   |
| 2-280529                                                                                                                                                                                                                                                   | Trzpień wpuszczany długi - oksydowany                                                                                                                                                                   |       |           |          |          |         | 196,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów |       |           |          |          |         |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | Długość: (a)                                                                                                                                                                                            | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 91 mm                                                                                                                                                                                                   | 28 mm | 220,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,41 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

|                                                                                                                                                                                      |                                                  |       |           |          |          |         |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-280560.N                                                                                                                                                                           | Trzpień łączący krótki - azotowana               |       |           |          |          |         | 86,-  | • |
| do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                  |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                                  | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 50 mm                                                                                                                                                                                |                                                  | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,18 kg |       |   |
| 2-280561                                                                                                                                                                             | Trzpień łączący długi - oksydowany               |       |           |          |          |         | 110,- | • |
| do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                  |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                                  | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 75 mm                                                                                                                                                                                |                                                  | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,20 kg |       |   |
| 2-280562                                                                                                                                                                             | Trzpień łączący długi - oksydowany               |       |           |          |          |         | 129,- | • |
| do łączenia 4 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy |                                                  |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                                  | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 100 mm                                                                                                                                                                               |                                                  | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 10,00 kN | 0,34 kg |       |   |
| 2-280550.1                                                                                                                                                                           | Trzpień łączący sześciokątny krótki - oksydowany |       |           |          |          |         | 120,- | • |
| do łączenia 2 elementów, nie nadaje się do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy                                                  |                                                  |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                         |                                                  | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 58 mm                                                                                                                                                                                |                                                  | 28 mm | 200,00 kN | 25,00 Nm | 20,00 kN | 0,40 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

|            |                                                                                                                                          |       |         |       |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 2-280740   | Trzpień magnetyczny 68 - aluminiowy/-a                                                                                                   |       |         | 110,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 25 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 68 mm                                                                                                                                    | 28 mm | 0,09 kg |       |   |
| 2-280740.1 | Trzpień magnetyczny 93 - aluminiowy/-a                                                                                                   |       |         | 129,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 50 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 93 mm                                                                                                                                    | 28 mm | 0,13 kg |       |   |
| 2-280740.2 | Trzpień magnetyczny 118 - aluminiowy/-a                                                                                                  |       |         | 148,- | • |
| ALU        | Długość trzpienia 75 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe |       |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 118 mm                                                                                                                                   | 28 mm | 0,16 kg |       |   |
| 2-280741   | Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany                                                                            |       |         | 29,-  | • |
|            | odległość między dwoma elementami mocującymi                                                                                             |       |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                                                                             | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 25 mm                                                                                                                                    | 40 mm | 0,12 kg |       |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-bolt28



Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



#### RÓŻNE ROZMIARY I TYPY

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.


#### SZYBKIE I ŁATWY MONTAŻ

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.


#### PRYZMY I CZĘŚCI WYMIENNE

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.


Akcesoria dostępne online:  
[www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)




2-280610.N



2-280612.N




2-280630.N




2-280615.N


|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |                |               |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| <b>2-280610.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Professional Zacisk śrubowy - azotowana</b>                                     |                |               |         | <b>316,-</b> • |
|    | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm                                   |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | max. siła zacisku                                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 kN                                                                               | 220 mm         | 310 mm        | 2,70 kg |                |
| <b>2-280612.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Professional Zacisk śrubowy XL - azotowana</b>                                  |                |               |         | <b>364,-</b> • |
|    | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm                                   |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | max. siła zacisku                                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 kN                                                                               | 240 mm         | 310 mm        | 3,40 kg |                |
| <b>2-280630.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - azotowana</b>                             |                |               |         | <b>297,-</b> • |
|    | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360° |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | max. siła zacisku                                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 kN                                                                               | -              | 310 mm        | 2,30 kg |                |
| <b>2-280615.N</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Szybkościsk Profesjonalny - azotowana</b>                                       |                |               |         | <b>407,-</b> • |
|    |                                                                                    |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | max. siła zacisku                                                                  | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 kN                                                                               | 275 mm         | 310 mm        | 2,00 kg |                |



2-280625



2-280604




2-280608.N


|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                |               |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|----------------|
| <b>2-280625</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° - oksydowany</b>                                                                                                    |                |               |         | <b>268,-</b> • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego                                  |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. siła zacisku                                                                                                                                          | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 kN                                                                                                                                                       | 220 mm         | 250 mm        | 2,30 kg |                |
| <b>2-280604</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany</b>                                                                                                            |                |               |         | <b>321,-</b> • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego                               |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. siła zacisku                                                                                                                                          | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 kN                                                                                                                                                       | 265 mm         | 250 mm        | 2,30 kg |                |
| <b>2-280608.N</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° - azotowana</b>                                                                                                      |                |               |         | <b>215,-</b> • |
|    | wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, bezstopniowo obracany od 0°-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego |                |               |         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | max. siła zacisku                                                                                                                                          | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 kN                                                                                                                                                       | -              | 230 mm        | 1,40 kg |                |




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)



2-280611.1




2-280611.2




2-009902


|                                                        |                                                          |                |               |         |       |   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|-------|---|
| 2-280611.1                                             | Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową         |                |               |         | 445,- | • |
| wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm       |                                                          |                |               |         |       |   |
| max. siła zacisku                                      |                                                          | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| 2,5 kN                                                 |                                                          | 222 mm         | 310 mm        | 3,30 kg |       |   |
| 2-280611.2                                             | Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową |                |               |         | 435,- | • |
| wymienne przemy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm       |                                                          |                |               |         |       |   |
| max. siła zacisku                                      |                                                          | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| 2,5 kN                                                 |                                                          | -              | 310 mm        | 2,20 kg |       |   |
| 2-009902                                               | Zacisk pionowy                                           |                |               |         | 306,- | • |
| do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N |                                                          |                |               |         |       |   |
| Szerokość: (b)                                         |                                                          | Wysokość: (c)  | Waga:         |         |       |   |
| -                                                      |                                                          | 85 mm          | 0,40 kg       |         |       |   |




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

|                                        |                                |                |  |         |   |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|---------|---|
| 2-280616                               | Szybkościsk konwencjonalny S20 |                |  | 258,-   | • |
| mocowanie niezależne od siatki otworów |                                |                |  |         |   |
| Długość: (a)                           |                                | Szerokość: (b) |  | Waga:   |   |
| 200 mm                                 |                                | 100 mm         |  | 1,10 kg |   |
| 2-280616.1                             | Szybkościsk konwencjonalny S25 |                |  | 297,-   | • |
| mocowanie niezależne od siatki otworów |                                |                |  |         |   |
| Długość: (a)                           |                                | Szerokość: (b) |  | Waga:   |   |
| 250 mm                                 |                                | 120 mm         |  | 1,50 kg |   |
| 2-280616.2                             | Szybkościsk konwencjonalny S30 |                |  | 349,-   | • |
| mocowanie niezależne od siatki otworów |                                |                |  |         |   |
| Długość: (a)                           |                                | Szerokość: (b) |  | Waga:   |   |
| 300 mm                                 |                                | 140 mm         |  | 2,30 kg |   |
| 2-280616.3                             | Szybkościsk konwencjonalny S40 |                |  | 368,-   | • |
| mocowanie niezależne od siatki otworów |                                |                |  |         |   |
| Długość: (a)                           |                                | Szerokość: (b) |  | Waga:   |   |
| 400 mm                                 |                                | 120 mm         |  | 2,50 kg |   |



2-280663



2-280663.1



2-280618.N



2-280619

|                                                                                                                                                  |                                                                        |                |  |               |       |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|---|
| 2-280663                                                                                                                                         | Adapter 45° dla zacisku śrubowego 280610.N - oksydowany / azotowana    |                |  |               |       | 81,-    | • |
| dla zacisku śrubowego 280610.N                                                                                                                   |                                                                        |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                     |                                                                        | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| 75 mm                                                                                                                                            |                                                                        | 30 mm          |  | 55 mm         | -     | 0,18 kg |   |
| 2-280663.1                                                                                                                                       | Adapter 45° dla zacisku śrubowego XL 280612.N - oksydowany / azotowana |                |  |               |       | 91,-    | • |
| dla zacisku śrubowego XL 280612.N                                                                                                                |                                                                        |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                     |                                                                        | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| 75 mm                                                                                                                                            |                                                                        | 30 mm          |  | 60 mm         | -     | 0,18 kg |   |
| 2-280618.N                                                                                                                                       | Tuleja gwintowana Tr 20x4 - azotowana                                  |                |  |               |       | 29,-    | • |
| dla 280610.N, 280612.N, 280625, tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego |                                                                        |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                     |                                                                        | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| -                                                                                                                                                |                                                                        | -              |  | 22 mm         | 30 mm | 0,05 kg |   |
| 2-280619                                                                                                                                         | Tuleja gwintowana Tr 12x3 - oksydowany / azotowana                     |                |  |               |       | 38,-    | • |
| tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego                                 |                                                                        |                |  |               |       |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                     |                                                                        | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Ø:    | Waga:   |   |
| -                                                                                                                                                |                                                                        | -              |  | 23 mm         | 32 mm | 0,07 kg |   |



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

|                                                                                                                                                   |                                                |                |  |               |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------|---|
| 2-280770                                                                                                                                          | <b>Gniazdo kątowe 45° dla rury napinającej</b> |                |  |               | 124,-   | • |
| dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm |                                                |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 80 mm                                                                                                                                             |                                                | 40 mm          |  | 40 mm         | 0,32 kg |   |
| 2-280771                                                                                                                                          | <b>Gniazdo kątowe 90° dla rury napinającej</b> |                |  |               | 120,-   | • |
| dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm |                                                |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 80 mm                                                                                                                                             |                                                | 40 mm          |  | 40 mm         | 0,32 kg |   |
| 2-280772                                                                                                                                          | <b>Oslona kątowa 45° dla rury napinającej</b>  |                |  |               | 72,-    | • |
| dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm |                                                |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 100 mm                                                                                                                                            |                                                | 67 mm          |  | 40 mm         | 0,32 kg |   |
| 2-280773                                                                                                                                          | <b>Oslona kątowa 90° dla rury napinającej</b>  |                |  |               | 72,-    | • |
| dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm |                                                |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 85 mm                                                                                                                                             |                                                | 85 mm          |  | 40 mm         | 0,39 kg |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed  
przywieraniem odprysków  
spawalniczych



Zabezpieczenie przez  
korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93





2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |       |         |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-280657.1.N                                                                                                                                                                                                                                         | Pryzma do zacisków śrubowych - azotowana                                                                                                             |       |         | 43,- | • |
|    | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami                                                                        |       |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 mm                                                                                                                                                | 40 mm | 0,09 kg |      |   |
| 2-280658.E                                                                                                                                                                                                                                           | Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna                                                                                                       |       |         | 57,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją) |       |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 mm                                                                                                                                                | 40 mm | 0,10 kg |      |   |
| 2-280659.PA                                                                                                                                                                                                                                          | Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa                                                                                                           |       |         | 48,- | • |
|                                                                                                                                                                      | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania                              |       |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 mm                                                                                                                                                | 40 mm | 0,01 kg |      |   |
| 2-280661                                                                                                                                                                                                                                             | Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - polerowany                                                                                                |       |         | 57,- | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie                                                         |       |         |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 mm                                                                                                                                                | 40 mm | 0,19 kg |      |   |



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |       |         |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-280660                                                                                                                                                                    | Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana                                                                                |       |         | 43,- | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach                                                                        |                                                                                                                                                |       |         |      |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 20 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 35 mm | 0,07 kg |      |   |
| 2-280660.E                                                                                                                                                                  | Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna                                                                                       |       |         | 57,- | • |
| do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach |                                                                                                                                                |       |         |      |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 20 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 35 mm | 0,07 kg |      |   |
| 2-280660.PA                                                                                                                                                                 | Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa                                                                                           |       |         | 48,- | • |
|                                                                                           | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach |       |         |      |   |
| Wysokość: (c)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 20 mm                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 35 mm | 0,01 kg |      |   |



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


|             |                                                                                                                         |       |         |      |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-280650    | Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany / azotowana                                                                                |       |         | 81,- | ● |
|             | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami                                           |       |         |      |   |
|             | Wysokość: (c)                                                                                                           | Ø:    | Waga:   |      |   |
|             | 35 mm                                                                                                                   | 40 mm | 0,15 kg |      |   |
| 2-280650.A  | Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a                                                                                         |       |         | 91,- | ● |
| ALU         | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami                                           |       |         |      |   |
|             | Wysokość: (c)                                                                                                           | Ø:    | Waga:   |      |   |
|             | 35 mm                                                                                                                   | 40 mm | 0,05 kg |      |   |
| 2-280650.PA | Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa                                                                                           |       |         | 91,- | ● |
| PA          | do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania |       |         |      |   |
|             | Wysokość: (c)                                                                                                           | Ø:    | Waga:   |      |   |
|             | 35 mm                                                                                                                   | 40 mm | 0,02 kg |      |   |



2-280210



2-280211

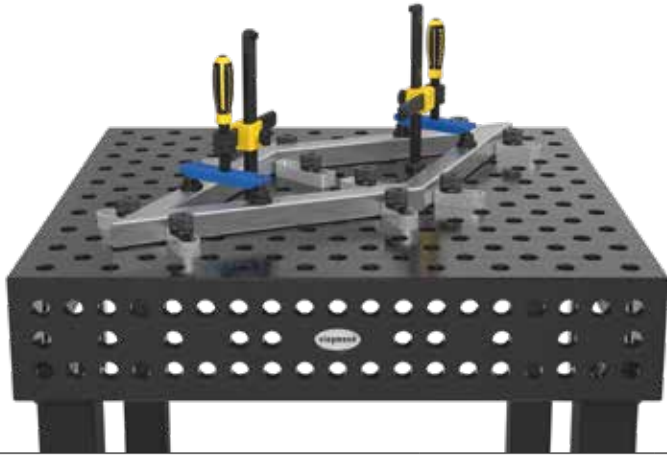

|                                                                                                                 |                                          |                |  |               |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------|---|
| 2-280210                                                                                                        | Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych |                |  |               | 201,-   | • |
| 2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne przyny, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 przyny |                                          |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                          | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 170 mm                                                                                                          |                                          | 35 mm          |  | 20 mm         | 0,80 kg |   |
| 2-280211                                                                                                        | Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych |                |  |               | 249,-   | • |
| 3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne przyny, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 przyny  |                                          |                |  |               |         |   |
| Długość: (a)                                                                                                    |                                          | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 170 mm                                                                                                          |                                          | 35 mm          |  | 20 mm         | 1,00 kg |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-clamp28](http://www.siegmund.com/F-clamp28)

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = poliamidowa

 = aluminiowy/-a

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



#### PRACA PRZY MONTAŻU I SPAWANIU RUR


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

#### RÓŻNE MATERIAŁY

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obrobka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obrobka aluminium i stali nierdzewnej).

#### ROZBUDOWA I RÓWNOWAGA

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

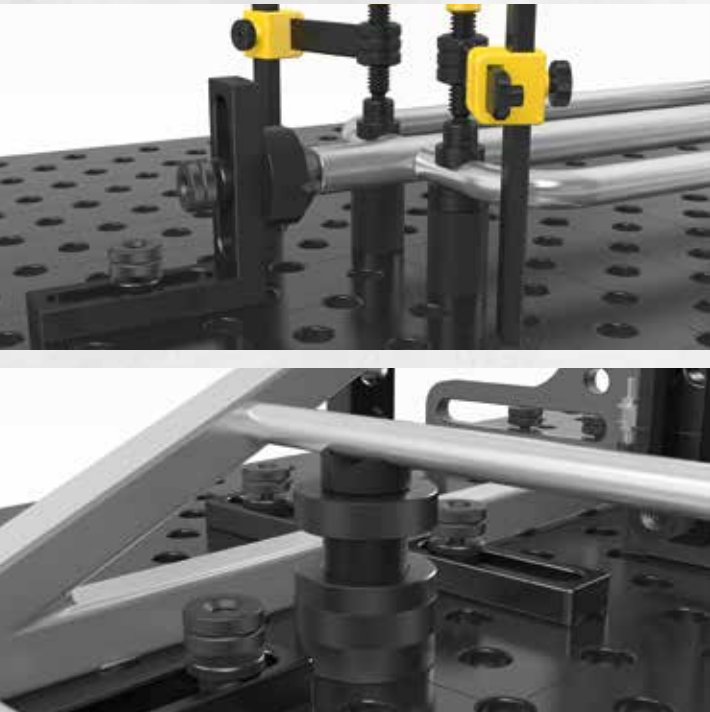

siegmund®



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A




2-280645.1.PA

|                                                                                       |                                                                                                                                                  |              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>2-280648.1.N</b>                                                                   | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - azotowana</b>                                                                                          | <b>115,-</b> | • |
|    | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                                       |              |   |
|    | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,20 kg                                                                                                                              |              |   |
| <b>2-280648.1.A</b>                                                                   | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                      | <b>139,-</b> | • |
|    | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                                       |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,07 kg                                                                                                                              |              |   |
| <b>2-280648.1.PA</b>                                                                  | <b>Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                        | <b>148,-</b> | • |
|    | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm             |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,03 kg                                                                                                                              |              |   |
| <b>2-280645.1</b>                                                                     | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana</b>                                                                 | <b>129,-</b> | • |
|                                                                                       | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm                                           |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,20 kg                                                                                                                              |              |   |
| <b>2-280645.1.A</b>                                                                   | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                          | <b>148,-</b> | • |
|  | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm                                           |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,07 kg                                                                                                                              |              |   |
| <b>2-280645.1.PA</b>                                                                  | <b>Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                            | <b>158,-</b> | • |
|  | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                                           |              |   |
|                                                                                       | 20 mm 50 mm 0,03 kg                                                                                                                              |              |   |



2-280651.1.N



2-280651.1.A



2-280651.1.PA

|                                                                                       |                                                                                                                                      |              |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| <b>2-280651.1.N</b>                                                                   | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - azotowana</b>                                                                              | <b>129,-</b> | • |
|  | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                           |              |   |
|  | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                               |              |   |
|                                                                                       | 30 mm 60 mm 0,52 kg                                                                                                                  |              |   |
| <b>2-280651.1.A</b>                                                                   | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                          | <b>148,-</b> | • |
|  | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm                                           |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                               |              |   |
|                                                                                       | 30 mm 60 mm 0,18 kg                                                                                                                  |              |   |
| <b>2-280651.1.PA</b>                                                                  | <b>Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                            | <b>158,-</b> | • |
|  | gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm |              |   |
|                                                                                       | Wysokość: (c) Ø: Waga:                                                                                                               |              |   |
|                                                                                       | 30 mm 60 mm 0,08 kg                                                                                                                  |              |   |

 = Twardość i długowieczność

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

 = Zabezpieczenie przez korozję

 = aluminiowy/-a

 = poliamidowa

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-prism28





2-280647.1

2-280647.1.A

2-280647.1.PA

2-280652.1

2-280652.1.A

2-280652.1.PA

|                      |                                                                                                                                                    |              |         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>2-280647.1</b>    | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana</b>                                                                                | <b>158,-</b> | •       |
|                      | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm                                           |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 40 mm                                                                                                                                              | 80 mm        | 1,01 kg |
| <b>2-280647.1.A</b>  | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                         | <b>182,-</b> | •       |
| ALU                  | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm                                           |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 40 mm                                                                                                                                              | 80 mm        | 0,55 kg |
| <b>2-280647.1.PA</b> | <b>Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                           | <b>191,-</b> | •       |
| PA                   | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 40 mm                                                                                                                                              | 80 mm        | 0,19 kg |
| <b>2-280652.1</b>    | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana</b>                                                                              | <b>220,-</b> | •       |
|                      | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm                                                                   |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 30 mm                                                                                                                                              | 120 mm       | 1,70 kg |
| <b>2-280652.1.A</b>  | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a</b>                                                                                       | <b>268,-</b> | •       |
| ALU                  | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm                                                                   |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 30 mm                                                                                                                                              | 120 mm       | 0,70 kg |
| <b>2-280652.1.PA</b> | <b>Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa</b>                                                                                         | <b>301,-</b> | •       |
| PA                   | gwint M16 np. jako rozszerzenie przyzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm                         |              |         |
|                      | Wysokość: (c)                                                                                                                                      | Ø:           | Waga:   |
|                      | 30 mm                                                                                                                                              | 120 mm       | 0,30 kg |



2-280670

2-280822

2-280824

|                 |                                                                                                                           |              |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>2-280670</b> | <b>Stożek mocujący - oksydowany / azotowana</b>                                                                           | <b>144,-</b> | •       |
|                 | do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami                                              |              |         |
|                 | Wysokość: (c)                                                                                                             | Ø:           | Waga:   |
|                 | 70 mm                                                                                                                     | 80 mm        | 1,40 kg |
| <b>2-280822</b> | <b>Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany</b>                                                                               | <b>330,-</b> | •       |
|                 | wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami przyzmy      |              |         |
|                 | Wysokość: (c)                                                                                                             | Ø:           | Waga:   |
|                 | 75 - 110 mm                                                                                                               | 80 mm        | 2,30 kg |
| <b>2-280824</b> | <b>Wspornik regulowany z miarką - oksydowany</b>                                                                          | <b>201,-</b> | •       |
| 100             | zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z przyzmami |              |         |
|                 | Wysokość: (c)                                                                                                             | Ø:           | Waga:   |
|                 | 144 mm                                                                                                                    | 50 mm        | 0,87 kg |



2-280649

2-280649.1

2-280649.2

2-280649.3

|                   |                                                                                    |              |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>2-280649</b>   | <b>Wspornik przyzmy 25 - oksydowany</b>                                            | <b>53,-</b>  | •       |
|                   | kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                       | Ø:           | Waga:   |
|                   | 25 mm                                                                              | 28 mm        | 0,11 kg |
| <b>2-280649.1</b> | <b>Wspornik przyzmy 50 - oksydowany</b>                                            | <b>62,-</b>  | •       |
|                   | kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                       | Ø:           | Waga:   |
|                   | 50 mm                                                                              | 28 mm        | 0,22 kg |
| <b>2-280649.2</b> | <b>Wspornik przyzmy 100 - oksydowany</b>                                           | <b>77,-</b>  | •       |
|                   | kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                       | Ø:           | Waga:   |
|                   | 100 mm                                                                             | 28 mm        | 0,45 kg |
| <b>2-280649.3</b> | <b>Wspornik przyzmy 150 - oksydowany</b>                                           | <b>100,-</b> | •       |
|                   | kompatybilny z przyzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822 |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                       | Ø:           | Waga:   |
|                   | 150 mm                                                                             | 28 mm        | 0,69 kg |



2-280669.N

2-280821

2-280821.1

2-280821.2

|                   |                                                                                |              |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>2-280669.N</b> | <b>Pasek do przyzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami - azotowana</b>            | <b>43,-</b>  | •       |
| DIAM N BAR        | do montażu przyzm w otworach systemowych                                       |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                   | Ø:           | Waga:   |
|                   | 17 mm                                                                          | 28 mm        | 0,14 kg |
| <b>2-280821</b>   | <b>Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany</b>                                  | <b>220,-</b> | •       |
|                   | kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10              |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                   | Ø:           | Waga:   |
|                   | 125 mm                                                                         | 50 mm        | 1,95 kg |
| <b>2-280821.1</b> | <b>Kolumna do wsporników - oksydowany</b>                                      | <b>105,-</b> | •       |
|                   | zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10               |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                   | Ø:           | Waga:   |
|                   | 125 mm                                                                         | 50 mm        | 0,60 kg |
| <b>2-280821.2</b> | <b>Zestaw dysków</b>                                                           | <b>110,-</b> | •       |
|                   | gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm |              |         |
|                   | Długość: (a)                                                                   | Ø:           | Waga:   |
|                   | -                                                                              | 50 mm        | 1,35 kg |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-prism28



2-280646.1

2-280646.2

2-280646.3

2-280646.4

|            |                                     |       |         |       |   |
|------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 2-280646.1 | <b>Pręt pionowy okrągły 225</b>     |       |         | 220,- | • |
|            | dla wieży multizaciskowej modułowej |       |         |       |   |
|            | Wysokość: (c)                       | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 225 mm                              | 57 mm | 1,70 kg |       |   |
| 2-280646.2 | <b>Pręt pionowy okrągły 475</b>     |       |         | 249,- | • |
|            | dla wieży multizaciskowej modułowej |       |         |       |   |
|            | Wysokość: (c)                       | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 475 mm                              | 57 mm | 2,94 kg |       |   |
| 2-280646.3 | <b>Pręt pionowy okrągły 725</b>     |       |         | 278,- | • |
|            | dla wieży multizaciskowej modułowej |       |         |       |   |
|            | Wysokość: (c)                       | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 725 mm                              | 57 mm | 4,24 kg |       |   |
| 2-280646.4 | <b>Pręt pionowy okrągły 975</b>     |       |         | 321,- | • |
|            | dla wieży multizaciskowej modułowej |       |         |       |   |
|            | Wysokość: (c)                       | Ø:    | Waga:   |       |   |
|            | 975 mm                              | 57 mm | 5,54 kg |       |   |



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H


|             |                                     |                |               |         |   |
|-------------|-------------------------------------|----------------|---------------|---------|---|
| 2-280646.5  | <b>Duża płyta</b>                   |                |               | 167,-   | • |
|             | dla wieży multizaciskowej modułowej |                |               |         |   |
|             | Długość: (a)                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
|             | 150 mm                              | 100 mm         | 25 mm         | 2,60 kg |   |
| 2-280646    | <b>Mała płyta</b>                   |                |               | 110,-   | • |
|             | dla wieży multizaciskowej modułowej |                |               |         |   |
|             | Długość: (a)                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
|             | 120 mm                              | 120 mm         | 25 mm         | 2,23 kg |   |
| 2-280617.5H | <b>Krzyżak żeliwny z pokrętkiem</b> |                |               | 134,-   | • |
|             | dla wieży multizaciskowej modułowej |                |               |         |   |
|             | Długość: (a)                        | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
|             | 104 mm                              | 80 mm          | 56 mm         | 1,27 kg |   |



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

|          |                                                                                          |               |        |         |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|---|
| 2-280175 | <b>Dystanser 100 Ø 50</b>                                                                |               |        | 163,-   | • |
|          | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |               |        |         |   |
|          | Długość: (a)                                                                             | Wysokość: (c) | Ø:     | Waga:   |   |
|          | 100 mm                                                                                   | -             | 50 mm  | 0,52 kg |   |
| 2-280176 | <b>Dystanser 100 Ø 75</b>                                                                |               |        | 182,-   | • |
|          | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |               |        |         |   |
|          | Długość: (a)                                                                             | Wysokość: (c) | Ø:     | Waga:   |   |
|          | 100 mm                                                                                   | -             | 75 mm  | 0,92 kg |   |
| 2-280177 | <b>Dystanser 100 Ø 100</b>                                                               |               |        | 196,-   | • |
|          | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |               |        |         |   |
|          | Długość: (a)                                                                             | Wysokość: (c) | Ø:     | Waga:   |   |
|          | 100 mm                                                                                   | -             | 100 mm | 1,42 kg |   |
| 2-280825 | <b>Tuleja gwintowana dla gwintu M16 - oksydowany</b>                                     |               |        | 62,-    | • |
|          | Długość: (a)                                                                             | Wysokość: (c) | Ø:     | Waga:   |   |
|          | -                                                                                        | 23 mm         | 30 mm  | 0,07 kg |   |



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

|            |                                                                                          |        |         |       |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---|
| 2-280175.1 | <b>Dystanser 150 Ø 50</b>                                                                |        |         | 172,- | • |
|            | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |        |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                             | Ø:     | Waga:   |       |   |
|            | 150 mm                                                                                   | 50 mm  | 0,60 kg |       |   |
| 2-280176.1 | <b>Dystanser 150 Ø 75</b>                                                                |        |         | 187,- | • |
|            | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |        |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                             | Ø:     | Waga:   |       |   |
|            | 150 mm                                                                                   | 75 mm  | 1,00 kg |       |   |
| 2-280177.1 | <b>Dystanser 150 Ø 100</b>                                                               |        |         | 206,- | • |
|            | z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16 |        |         |       |   |
|            | Długość: (a)                                                                             | Ø:     | Waga:   |       |   |
|            | 150 mm                                                                                   | 100 mm | 1,50 kg |       |   |




Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-prism28





Zamocuj elementy w pozycji poziomej i pionowej w kilku prostych krokach.

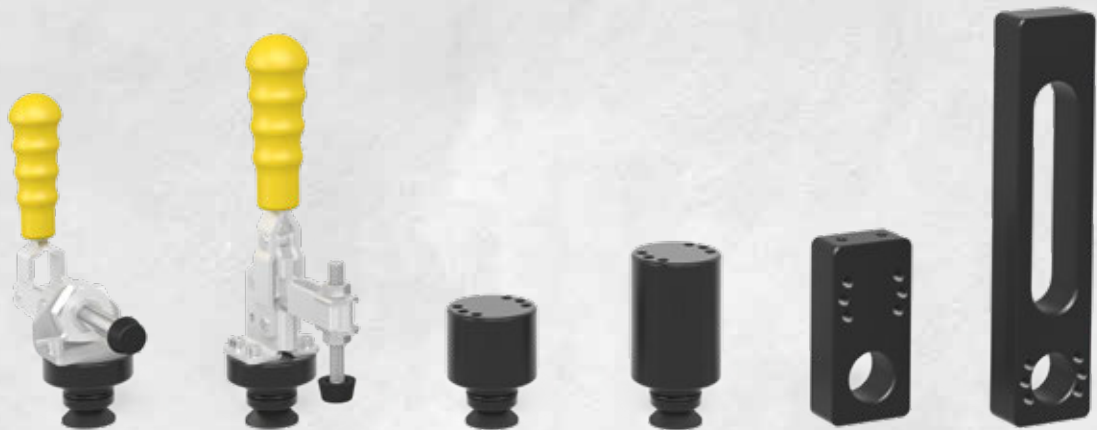

ZACISKANIE W KILKA SEKUND

Dzięki łatwemu w obsłudze mechanizmowi dźwigniowemu naszego szybkościsku można zamocować detal w kilka sekund i tylko jedną ręką.

DOKŁADNOŚĆ DZIĘKI RÓŻNORODNOŚCI ADAPTERÓW

W połączeniu z różnymi adapterami szybkościski mogą być stosowane uniwersalnie i precyzyjnie w otworach systemowych.

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOWI MODUŁOWEMU

Szybkościski Siegmund można łączyć z wieloma narzędziami. Na przykład w połączeniu ze stoperem uniwersalnym można osiągnąć największą możliwą funkcjonalność.



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-fastclamp28](http://www.siegmund.com/F-fastclamp28)




2-280706

2-280707

2-280730.N

2-280730.1.N

|                                                                                             |                                            |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------|
| 2-280706                                                                                    | <b>Zaciski szybkomocujące 100</b>          | 268,-         | •       |
| Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 5-75 mm, Montaż w otworach systemowych |                                            |               |         |
| Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b)                             | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 340 mm                                                                                      | 30 mm                                      | 150 mm        | 1,20 kg |
| 2-280707                                                                                    | <b>Zaciski szybkomocujące 160</b>          | 268,-         | •       |
| Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-75 mm, Montaż w otworach systemowych |                                            |               |         |
| Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b)                             | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 360 mm                                                                                      | 30 mm                                      | 150 mm        | 1,20 kg |
| 2-280730.N                                                                                  | <b>Adapter kombinowany 225 - azotowana</b> | 220,-         | •       |
| do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!      |                                            |               |         |
| Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b)                             | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 225 mm                                                                                      | 50 mm                                      | 25 mm         | 1,35 kg |
| 2-280730.1.N                                                                                | <b>Adapter kombinowany 100 - azotowana</b> | 148,-         | •       |
| do mocowania zacisków szybkomocujących Siegmund, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!      |                                            |               |         |
| Długość: (a)                                                                                | Szerokość: (b)                             | Wysokość: (c) | Waga:   |
| 100 mm                                                                                      | 50 mm                                      | 25 mm         | 0,80 kg |

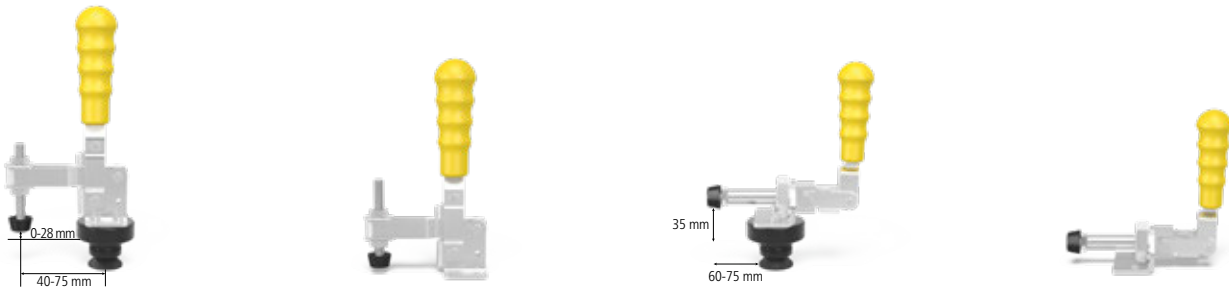

2-280705

2-009082

2-280710

2-009083

|                                                                                                       |                                   |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---|
| 2-280705                                                                                              | <b>Zacisk pionowy z adapterem</b> | 158,- | • |
| adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |       |   |
| max. siła zacisku                                                                                     | Waga:                             |       |   |
| 1,8 kN                                                                                                | 0,73 kg                           |       |   |
| 2-009082                                                                                              | <b>Zacisk pionowy</b>             | 105,- | • |
| Układ otworów 32x19 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84 |                                   |       |   |
| max. siła zacisku                                                                                     | Waga:                             |       |   |
| 1,8 kN                                                                                                | 0,39 kg                           |       |   |
| 2-280710                                                                                              | <b>Zacisk liniowy z adapterem</b> | 196,- | • |
| adapterem 280715, nadają się do każdego otworu systemowego, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!     |                                   |       |   |
| max. siła zacisku                                                                                     | Waga:                             |       |   |
| 2,5 kN                                                                                                | 0,71 kg                           |       |   |
| 2-009083                                                                                              | <b>Zacisk liniowy</b>             | 120,- | • |
| Układ otworów 37 mm, bez adaptera, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 84    |                                   |       |   |
| max. siła zacisku                                                                                     | Waga:                             |       |   |
| 2,5 kN                                                                                                | 0,40 kg                           |       |   |

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93



2-280715

2-280715.1

2-280715.2

2-280715.3

|                                                                                                                                    |                                                   |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| 2-280715                                                                                                                           | <b>Adapter z otworami Ø 50 / 15 - oksydowany</b>  | 62,-    | •       |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 91 |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 30 mm                                                                                                                              | 50 mm                                             | 15 mm   | 0,30 kg |
| 2-280715.1                                                                                                                         | <b>Adapter z otworami Ø 50 / 40 - oksydowany</b>  | 77,-    | •       |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! Nowa wersja na stronie 91 |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 55 mm                                                                                                                              | 50 mm                                             | 40 mm   | 0,56 kg |
| 2-280715.2                                                                                                                         | <b>Adapter z otworami Ø 50 / 70 - oksydowany</b>  | 86,-    | •       |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!                           |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 85 mm                                                                                                                              | 50 mm                                             | 70 mm   | 1,00 kg |
| 2-280715.3                                                                                                                         | <b>Adapter z otworami Ø 50 / 100 - oksydowany</b> | 96,-    | •       |
| dla szybkościsków (Układ otworów 32x19 mm / 37 mm), do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku!                           |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                                                                                      | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 115 mm                                                                                                                             | 50 mm                                             | 100 mm  | 1,49 kg |

MS=Grubość materiału;



2-280720.1

2-280720

2-280720.2


2-280720.3

|                                                                         |                                                   |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|
| 2-280720.1                                                              | <b>Adapter bez otworów Ø 50 / 5 - oksydowany</b>  | 57,-    | •       |
| dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                           | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 20 mm                                                                   | 50 mm                                             | 5 mm    | 0,11 kg |
| 2-280720                                                                | <b>Adapter bez otworów Ø 50 / 15 - oksydowany</b> | 67,-    | •       |
| dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                           | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 30 mm                                                                   | 50 mm                                             | 15 mm   | 0,30 kg |
| 2-280720.2                                                              | <b>Adapter bez otworów Ø 50 / 40 - oksydowany</b> | 81,-    | •       |
| dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                           | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 55 mm                                                                   | 50 mm                                             | 40 mm   | 0,62 kg |
| 2-280720.3                                                              | <b>Adapter bez otworów Ø 50 / 70 - oksydowany</b> | 91,-    | •       |
| dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! |                                                   |         |         |
| Wysokość: (c)                                                           | Ø:                                                | MS: (d) | Waga:   |
| 85 mm                                                                   | 50 mm                                             | 70 mm   | 1,07 kg |

MS=Grubość materiału;




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-fastclamp28](http://www.siegmund.com/F-fastclamp28)



2-280720.4

|                                                                         |                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| 2-280720.4                                                              | <b>Adapter bez otworów Ø 50 / 100 - oksydowany</b> | 100,-   | •       |
| dla szybkościsków, do systemu 28, Dostępne tylko do kwietnia 2022 roku! |                                                    |         |         |
| Wysokość: (c)                                                           | Ø:                                                 | MS: (d) | Waga:   |
| 115 mm                                                                  | 50 mm                                              | 100 mm  | 1,50 kg |

MS=Grubość materiału;

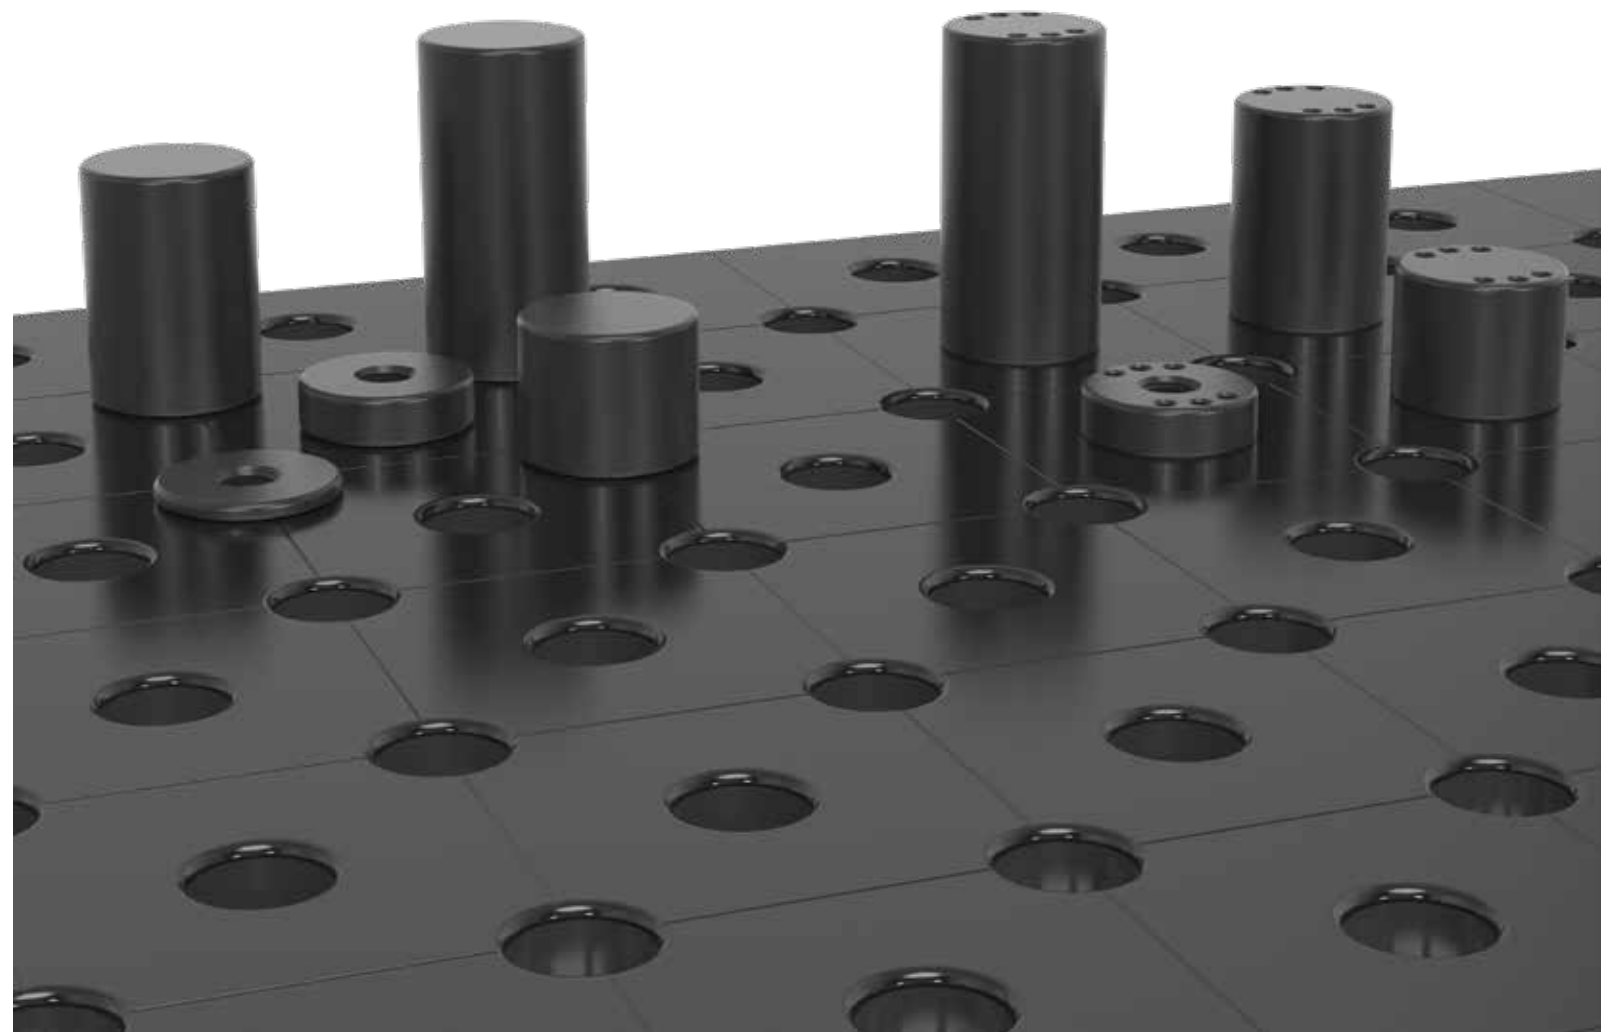






Akcesoria od Siegmund –  
praktyczne rozwiązania które  
ułatwiają codzienną pracę.



#### PORĘCZNE NARZĘDZIA


Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

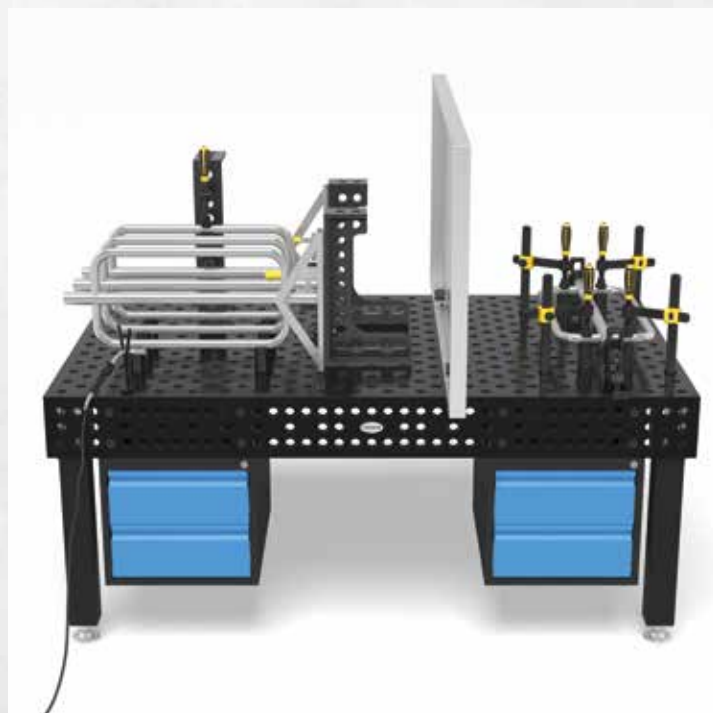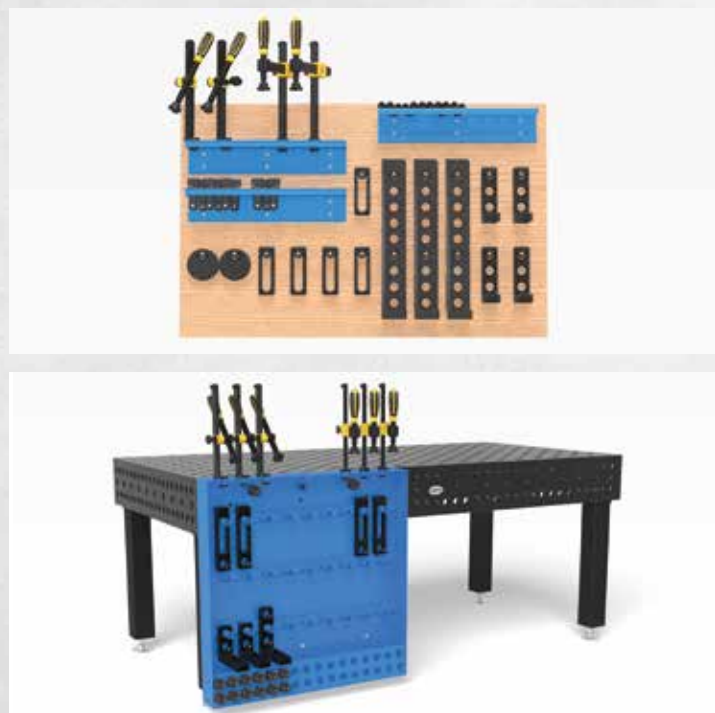

2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


|                                           |                                                       |                |  |               |          |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|----------|---|
| 2-280910                                  | Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo            |                |  |               | 2.995,-  | • |
| Max. całkowite obciążenie 240 kg          |                                                       |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                              |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| 650 mm                                    |                                                       | 900 mm         |  | 1.020 mm      | 50,00 kg |   |
| 2-280915                                  | Plandeka                                              |                |  |               | 1.110,-  | • |
| dla wózka na narzędzia 280910             |                                                       |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                              |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| -                                         |                                                       | -              |  | -             | 3,20 kg  |   |
| 2-280911                                  | Wózek na narzędzia kompaktowy - lakierowana proszkowo |                |  |               | 3.024,-  | • |
| poręczny schowek pod stołem spawalniczym  |                                                       |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                              |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| 1.000 mm                                  |                                                       | 650 mm         |  | 640 mm        | 59,00 kg |   |
| 2-280916                                  | Plandeka                                              |                |  |               | 1.110,-  | • |
| do wózka na narzędzia kompaktowego 280911 |                                                       |                |  |               |          |   |
| Długość: (a)                              |                                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:    |   |
| -                                         |                                                       | -              |  | -             | 3,20 kg  |   |



2-280912



2-280930



2-280931




2-280936

|                                                                                   |                                                                   |                |  |               |  |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------|----------|
| 2-280912                                                                          | Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo                       |                |  |               |  | 1.153,- | •        |
| montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany                |                                                                   |                |  |               |  |         |          |
| Długość: (a)                                                                      |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | Ø:      | Waga:    |
| 800 mm                                                                            |                                                                   | 100 mm         |  | 800 mm        |  | -       | 22,50 kg |
| 2-280930                                                                          | Moduł do ścianki narzędziowej - lakierowana proszkowo             |                |  |               |  | 330,-   | •        |
| dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie |                                                                   |                |  |               |  |         |          |
| Długość: (a)                                                                      |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | Ø:      | Waga:    |
| 500 mm                                                                            |                                                                   | 100 mm         |  | 110 mm        |  | 28 mm   | 2,20 kg  |
| 2-280931                                                                          | Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo |                |  |               |  | 220,-   | •        |
| dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie                   |                                                                   |                |  |               |  |         |          |
| Długość: (a)                                                                      |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | Ø:      | Waga:    |
| 500 mm                                                                            |                                                                   | 100 mm         |  | 110 mm        |  | 28 mm   | 1,90 kg  |
| 2-280936                                                                          | Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany                      |                |  |               |  | 14,-    | •        |
| Długość: (a)                                                                      |                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | Ø:      | Waga:    |
| 37 mm                                                                             |                                                                   | -              |  | -             |  | 28 mm   | 0,10 kg  |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories28](http://www.siegmund.com/F-accessories28)



2-280980



2-000810



2-280920

|                                                                                                                                                        |                                       |                |  |               |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|----------|
| 2-280980                                                                                                                                               | <b>Ochronna ścianka spawalnicza</b>   |                |  |               | 809,- | •        |
| mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280510), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie |                                       |                |  |               |       |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:    |
| 1.600 mm                                                                                                                                               |                                       | 50 mm          |  | 800 mm        |       | 23,00 kg |
| 2-000810                                                                                                                                               | <b>Podłączenie uziemienia Komfort</b> |                |  |               | 191,- | •        |
| gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm <sup>2</sup> .          |                                       |                |  |               |       |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:    |
| -                                                                                                                                                      |                                       | -              |  | -             |       | 0,66 kg  |
| 2-280920                                                                                                                                               | <b>Uchwyt do palnika - oksydowany</b> |                |  |               | 124,- | •        |
| można umieścić w otworze systemowym                                                                                                                    |                                       |                |  |               |       |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                           |                                       | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:    |
| -                                                                                                                                                      |                                       | -              |  | 200 mm        |       | 0,50 kg  |



2-280820



2-280820.10

|                                                            |                                          |         |       |   |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|---|
| 2-280820                                                   | Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką         |         | 81,-  | • |
| do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach |                                          |         |       |   |
| Ø:                                                         |                                          | Waga:   |       |   |
| 30 mm                                                      |                                          | 0,06 kg |       |   |
| 2-280820.10                                                | Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt. |         | 249,- | • |
| Ø:                                                         |                                          | Waga:   |       |   |
| 30 mm                                                      |                                          | 0,06 kg |       |   |



2-280852.1




2-280852



2-280854

|            |                                                                          |      |   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|
| 2-280852.1 | Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6                                | 62,- | ● |
|            | żółty                                                                    |      |   |
|            | Waga:                                                                    |      |   |
|            | 0,09 kg                                                                  |      |   |
| 2-280852   | Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6                                | 62,- | ● |
|            | czerwony                                                                 |      |   |
|            | Waga:                                                                    |      |   |
|            | 0,50 kg                                                                  |      |   |
| 2-280854   | Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14                               | 62,- | ● |
|            | do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych |      |   |
|            | Waga:                                                                    |      |   |
|            | 0,45 kg                                                                  |      |   |



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                |  |               |         |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--|---------------|---------|-------|---|
| 2-000830.N                                                                                                                                                                                                                       | Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana    |                |  |               | 230,-   | •     |   |
| nośność 1800 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!                               |                                                     |                |  |               |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 150 mm         |  | 25 mm         | 4,70 kg |       |   |
| 2-000830.N.T1                                                                                                                                                                                                                    | Płyta mocująca 150x150x25 do uchwytu transportowego |                |  |               |         | 172,- | • |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| 150 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 150 mm         |  | 25 mm         | 3,90 kg |       |   |
| 2-000831                                                                                                                                                                                                                         | Uchwyt transportowy bez płyty mocującej             |                |  |               |         | 62,-  | • |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | -              |  | -             | 0,70 kg |       |   |
| 2-000835.N                                                                                                                                                                                                                       | Uchwyt transportowy - azotowana                     |                |  |               |         | 416,- | • |
| nośność 2500 kg (z 2x 280510), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160510), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! |                                                     |                |  |               |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) | Waga:   |       |   |
| 200 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 100 mm         |  | 165 mm        | 4,50 kg |       |   |




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-accessories28](http://www.siegmund.com/F-accessories28)





Wyprostuj zdeformowane wyroby stalowe, bez wysiłku usuń niechciane nierówności lub naprężenia w materiale za pomocą prasy stołowej Siegmond.

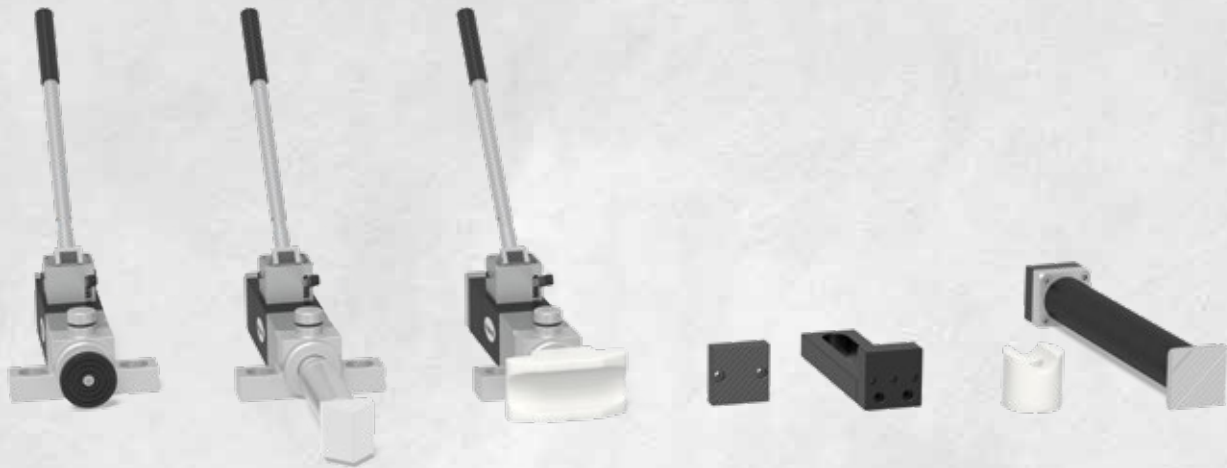

#### PRACA W NAROŻACH

Narożniki można dociskać aluminiową końcówką. Wewnętrzna spoina spawalnicza nie zostanie w ten sposób uszkodzona.



#### GIĘCIE RUR

Za pomocą łącznika do rur można wygiąć lub wyprostować rury o średnicy do 42 mm. Właściwe zamocowanie i kilka prostych operacji gięcia gwarantuje dobrą jakość obrabianego detalu.

#### PRACA W POZYCJI PIONOWEJ

Przy pomocy wbudowanego trzpienia, prasę stołową można również bezpiecznie używać w pozycji pionowej. Należy pamiętać, że prasa stołowa musi być zawsze zamocowana w dwóch punktach dla montażu zarówno w poziomie jak i pionie.

Akcesoria dostępne online:  
[www.siegmund.com/F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)

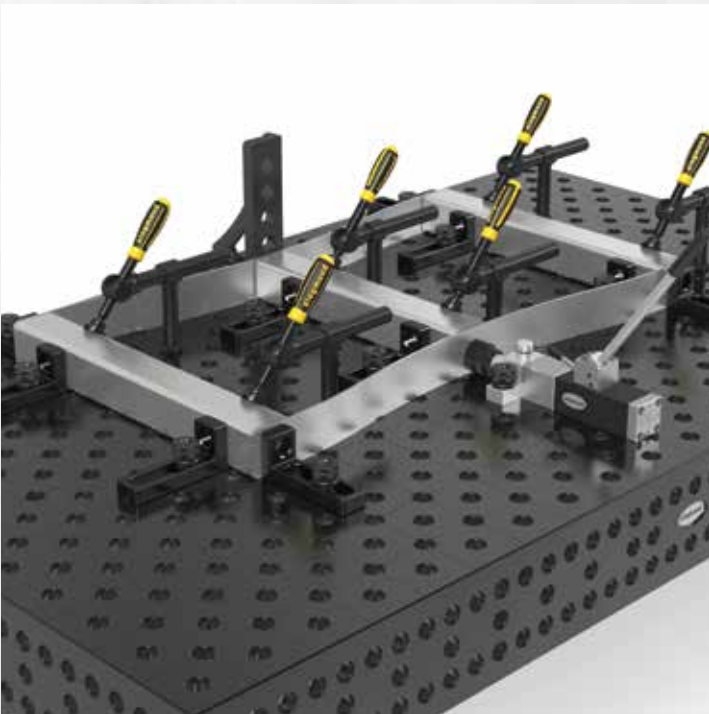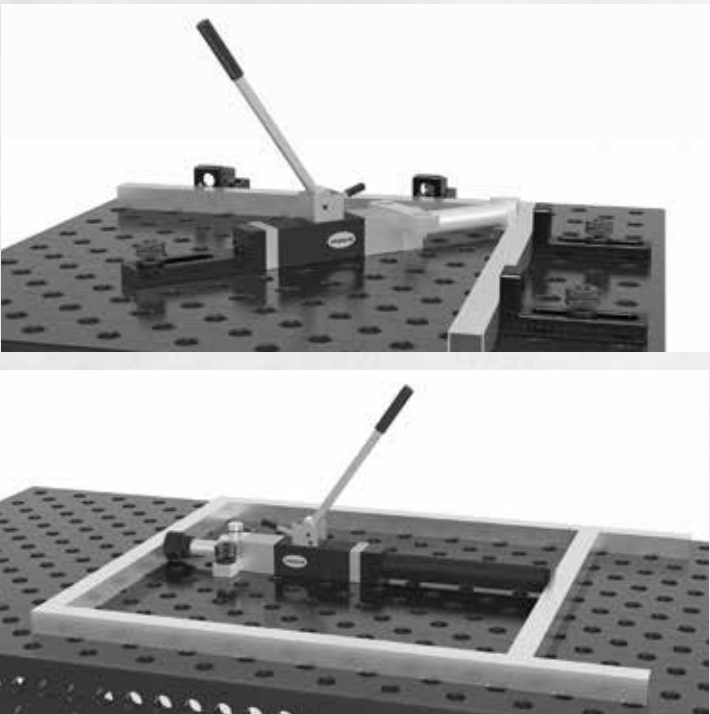

Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-tablepress](http://www.siegmund.com/F-tablepress)




2-160780



2-280780

|          |                                                                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2-160780 | Prasa prostująca i zaciskowa System 16                                                                         | 4.464,- • |
|          | siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach |           |
|          | Waga:                                                                                                          |           |
|          | 6,50 kg                                                                                                        |           |
| 2-280780 | Prasa prostująca i zaciskowa System 28                                                                         | 4.464,- • |
|          | siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach |           |
|          | Waga:                                                                                                          |           |
|          | 6,70 kg                                                                                                        |           |

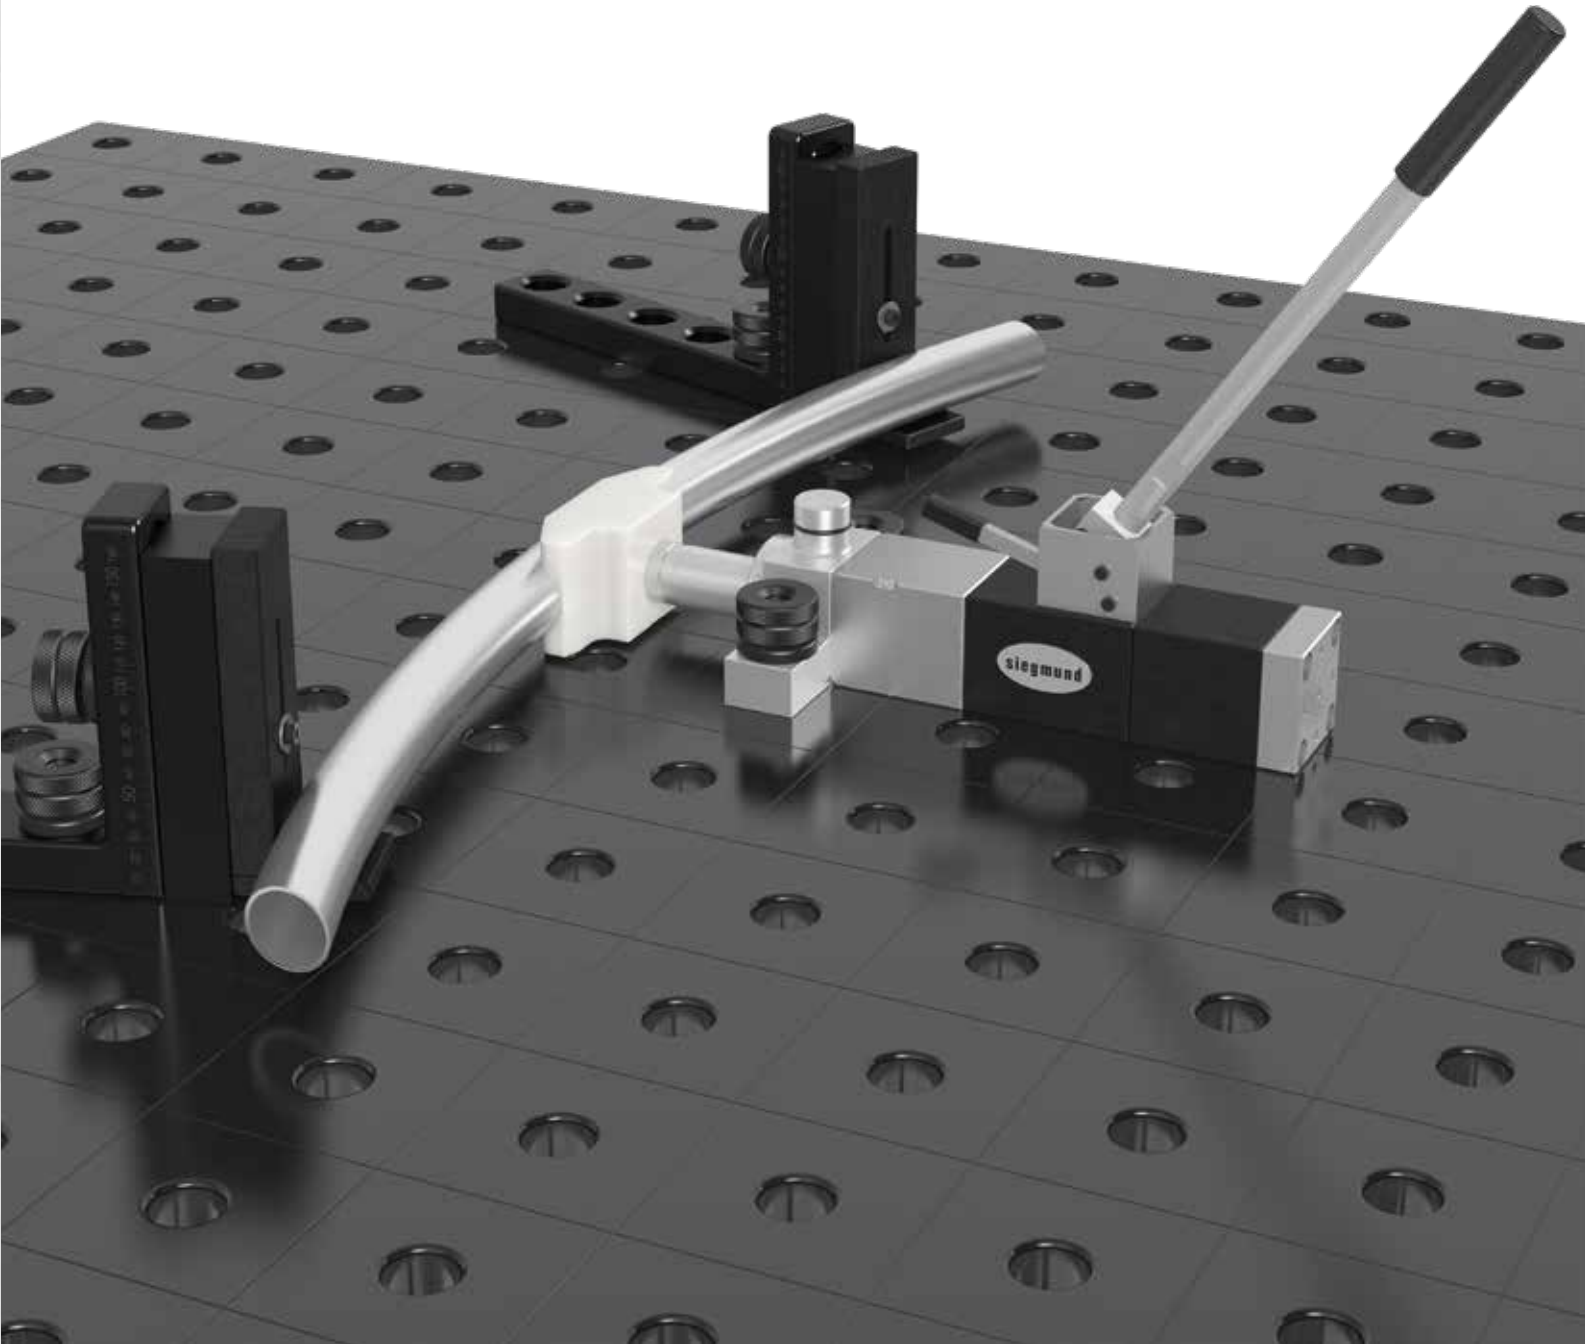

Zamykany schowek na stoły  
spawalniczne – do zabezpieczenia  
sprzętu osobistego i narzędzi.



KONCEPCJA ZAMYKANIA

Centralny zamek blokuje jednocześnie  
wszystkie szuflady za pomocą listwy blokującej.  
ST Box jest dostarczany z dwoma kluczami.

ORGANIZACJA I PRZESTRZEŃ  
DO PRZECHOWYWANIA

Zawsze masz pod ręką swoje narzędzia podczas  
pracy z Siegmund ST Box. Utwórz swoją przestrzeń do  
przechowywania i organizacji przy stole spawalniczym.

DOBRCIE ZABEZPIECZONY

Całkowite zamknięcie chroni zawartość szuflad  
przed zabrudzeniem i odpryskami spawalniczymi.



2-004220

2-004225


2-004230

2-004235


|                                                              |                                                                    |                |  |               |  |       |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|-------|---------|
| 2-004220                                                     | Szuflada na prowadnicy szynowej, 60 mm dla Sub Table Box zamykana  |                |  |               |  | 263,- | •       |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie |                                                                    |                |  |               |  |       |         |
| Długość: (a)                                                 |                                                                    | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:   |
| 590 mm                                                       |                                                                    | 400 mm         |  | 60 mm         |  | 50 kg | 5,50 kg |
| 2-004225                                                     | Szuflada na prowadnicy szynowej, 120 mm dla Sub Table Box zamykana |                |  |               |  | 292,- | •       |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie |                                                                    |                |  |               |  |       |         |
| Długość: (a)                                                 |                                                                    | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:   |
| 590 mm                                                       |                                                                    | 400 mm         |  | 120 mm        |  | 50 kg | 6,50 kg |
| 2-004230                                                     | Szuflada na prowadnicy szynowej, 180 mm dla Sub Table Box zamykana |                |  |               |  | 321,- | •       |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie |                                                                    |                |  |               |  |       |         |
| Długość: (a)                                                 |                                                                    | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:   |
| 590 mm                                                       |                                                                    | 400 mm         |  | 180 mm        |  | 50 kg | 7,00 kg |
| 2-004235                                                     | Szuflada na prowadnicy szynowej, 240 mm dla Sub Table Box zamykana |                |  |               |  | 349,- | •       |
| lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie |                                                                    |                |  |               |  |       |         |
| Długość: (a)                                                 |                                                                    | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:   | Waga:   |
| 590 mm                                                       |                                                                    | 400 mm         |  | 240 mm        |  | 50 kg | 7,50 kg |

TF=Nośność;


System 16



2-160990



2-160990.1



2-160990.2

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         |                |                |               |               |         |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|
| 2-160990                                                                                                                                                                                     | Sub Table Box zamykana                                                                                                                                                                                  |                |                |               |               | 1.459,- | •        |          |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze |                                                                                                                                                                                                         |                |                |               |               |         |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                         | Szerokość: (b) |                | Wysokość: (c) |               | TF:     | Waga:    |          |
| 630 mm                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         | 510 mm         |                | 420 mm        |               | 100 kg  | 28,50 kg |          |
| 2-160990.1                                                                                                                                                                                   | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                                                                                                                                            |                |                |               |               | 2.072,- | •        |          |
| <br>Oferta specjalna - cena                                                                             | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |         |          |          |
|                                                                                                                                                                                              | Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) |         | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                                                              | 630 mm                                                                                                                                                                                                  |                | 510 mm         |               | 420 mm        |         | 100 kg   | 42,50 kg |
| 2-160990.2                                                                                                                                                                                   | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)                                                                                                                      |                |                |               |               | 2.273,- | •        |          |
| <br>Oferta specjalna - cena                                                                             | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |         |          |          |
|                                                                                                                                                                                              | Długość: (a)                                                                                                                                                                                            |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) |         | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                                                              | 630 mm                                                                                                                                                                                                  |                | 510 mm         |               | 420 mm        |         | 100 kg   | 47,50 kg |

TF=Nośność;




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-stbox](http://www.siegmund.com/F-stbox)







System 16 PLUS



2-162990




2-162990.1




2-162990.2

|                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                |  |               |  |         |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------|----------|---|
| 2-162990                                                                                         |                                                                                                                                                              | Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS                                                             |                |  |               |  | 1.459,- | •        |   |
| <div>NEW</div> <div>Nowości w asortymencie</div>                                                 | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze            |                                                                                                   |                |  |               |  |         |          |   |
|                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:     | Waga:    |   |
|                                                                                                  | 630 mm                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 510 mm         |  | 420 mm        |  | 100 kg  | 28,00 kg |   |
| 2-162990.1                                                                                       |                                                                                                                                                              | Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                       |                |  |               |  |         | 2.072,-  | • |
| <div>NEW</div> <div>%</div> <div>Oferta specjalna - cena</div> <div>Nowości w asortymencie</div> | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                                                                                                   |                |  |               |  |         |          |   |
|                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:     | Waga:    |   |
|                                                                                                  | 630 mm                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 510 mm         |  | 420 mm        |  | 100 kg  | 42,00 kg |   |
| 2-162990.2                                                                                       |                                                                                                                                                              | Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) |                |  |               |  |         | 2.273,-  | • |
| <div>NEW</div> <div>%</div> <div>Oferta specjalna - cena</div> <div>Nowości w asortymencie</div> | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                                                                                                   |                |  |               |  |         |          |   |
|                                                                                                  | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                                                                                                   | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |  | TF:     | Waga:    |   |
|                                                                                                  | 630 mm                                                                                                                                                       |                                                                                                   | 510 mm         |  | 420 mm        |  | 100 kg  | 47,00 kg |   |
| TF=Nośność;                                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                |  |               |  |         |          |   |


System 16 BASIC



2-161990




2-161990.1




2-161990.2

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 2-161990                                                                                                                                          | Sub Table Box zamykana dla Basic                                                                                                                             |                |                |               |               | 1.459,-  | •        |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Szerokość: (b) |                | Wysokość: (c) | TF:           | Waga:    |          |
| 630 mm                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 510 mm         |                | 420 mm        | 100 kg        | 28,50 kg |          |
| 2-161990.1                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                                                                                       |                |                |               |               | 2.072,-  | •        |
| <div><div>%</div><div>Oferta specjalna - cena</div></div>                                                                                         | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |          |          |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         |               | 420 mm        | 100 kg   | 42,50 kg |
| 2-161990.2                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)                                                                 |                |                |               |               | 2.273,-  | •        |
| <div><div>%</div><div>Oferta specjalna - cena</div></div>                                                                                         | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |          |          |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         |               | 420 mm        | 100 kg   | 47,50 kg |
| TF=Nośność;                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |          |          |


System 22



2-220990




2-220990.1




2-220990.2

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |         |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|
| 2-220990                                                                                                                                          | Sub Table Box zamykana                                                                                                                                       |                |                |               |               | 1.459,- | ●        |          |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |         |          |          |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Szerokość: (b) |                | Wysokość: (c) |               | TF:     | Waga:    |          |
| 630 mm                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 510 mm         |                | 420 mm        |               | 100 kg  | 30,00 kg |          |
| 2-220990.1                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                                                                                                 |                |                |               |               | 2.072,- | ●        |          |
| <br>Oferta specjalna - cena                                    | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |         |          |          |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) |         | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         |               | 420 mm        |         | 100 kg   | 44,00 kg |
| 2-220990.2                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)                                                                           |                |                |               |               | 2.273,- | ●        |          |
| <br>Oferta specjalna - cena                                    | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |               |         |          |          |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) |               | Wysokość: (c) |         | TF:      | Waga:    |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         |               | 420 mm        |         | 100 kg   | 49,00 kg |
| TF=Nośność;                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                |                |               |               |         |          |          |


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2


|             |                                                   |                                                                                                                                                              |                |               |        |          |         |   |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------|---------|---|
| 2-222990    |                                                   | Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS                                                                                                                        |                |               |        |          | 1.459,- | • |
| NEW         | Nowości w asortymencie                            | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze            |                |               |        |          |         |   |
|             |                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | TF:    | Waga:    |         |   |
|             |                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       | 510 mm         | 420 mm        | 100 kg | 29,90 kg |         |   |
| 2-222990.1  |                                                   | Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                                                                                  |                |               |        |          | 2.072,- | • |
| NEW %       | Oferta specjalna - cena<br>Nowości w asortymencie | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |               |        |          |         |   |
|             |                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | TF:    | Waga:    |         |   |
|             |                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       | 510 mm         | 420 mm        | 100 kg | 43,90 kg |         |   |
| 2-222990.2  |                                                   | Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)                                                            |                |               |        |          | 2.273,- | • |
| NEW %       | Oferta specjalna - cena<br>Nowości w asortymencie | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |               |        |          |         |   |
|             |                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | TF:    | Waga:    |         |   |
|             |                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       | 510 mm         | 420 mm        | 100 kg | 48,90 kg |         |   |
| TF=Nośność; |                                                   |                                                                                                                                                              |                |               |        |          |         |   |




Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-stbox




System 28 & System 28 PLUS



2-280990




2-280990.1



2-280990.2

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                    |  |               |  |        |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------|----------|---|
| 2-280990                                                                                                                                                                                   |  | Sub Table Box zamykana                                                             |  |               |  |        | 1.459,-  | • |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS            |  |                                                                                    |  |               |  |        |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                               |  | Szerokość: (b)                                                                     |  | Wysokość: (c) |  | TF:    | Waga:    |   |
| 630 mm                                                                                                                                                                                     |  | 510 mm                                                                             |  | 420 mm        |  | 100 kg | 30,00 kg |   |
| 2-280990.1                                                                                                                                                                                 |  | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                       |  |               |  |        | 2.072,-  | • |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |  |                                                                                    |  |               |  |        |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                               |  | Szerokość: (b)                                                                     |  | Wysokość: (c) |  | TF:    | Waga:    |   |
| 630 mm                                                                                                                                                                                     |  | 510 mm                                                                             |  | 420 mm        |  | 100 kg | 44,00 kg |   |
| 2-280990.2                                                                                                                                                                                 |  | Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230) |  |               |  |        | 2.273,-  | • |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |  |                                                                                    |  |               |  |        |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                               |  | Szerokość: (b)                                                                     |  | Wysokość: (c) |  | TF:    | Waga:    |   |
| 630 mm                                                                                                                                                                                     |  | 510 mm                                                                             |  | 420 mm        |  | 100 kg | 49,00 kg |   |
| TF=Nośność;                                                                                                                                                                                |  |                                                                                    |  |               |  |        |          |   |


System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                |               |          |          |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------|---|--|
| 2-281990                                                                                                                                          | Sub Table Box zamykana dla Basic                                                                                                                             |                |                |               |          | 1.459,-  | • |  |
| lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze |                                                                                                                                                              |                |                |               |          |          |   |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | Szerokość: (b) | Wysokość: (c)  | TF:           | Waga:    |          |   |  |
| 630 mm                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | 510 mm         | 420 mm         | 100 kg        | 31,00 kg |          |   |  |
| 2-281990.1                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)                                                                                       |                |                |               |          | 2.072,-  | • |  |
| <br>Oferta specjalna - cena                                     | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |          |          |   |  |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |   |  |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         | 420 mm        | 100 kg   | 45,00 kg |   |  |
| 2-281990.2                                                                                                                                        | Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)                                                                 |                |                |               |          | 2.273,-  | • |  |
| <br>Oferta specjalna - cena                                     | lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany |                |                |               |          |          |   |  |
|                                                                                                                                                   | Długość: (a)                                                                                                                                                 |                | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | TF:      | Waga:    |   |  |
|                                                                                                                                                   | 630 mm                                                                                                                                                       |                | 510 mm         | 420 mm        | 100 kg   | 50,00 kg |   |  |
| TF=Nośność;                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                |                |               |          |          |   |  |



Szczegółowe informacje o produktach:  
www.siegmund.com/F-stbox







2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

|                                                                                                                                                  |                                               |               |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|--|
| 2-000942                                                                                                                                         | <b>Kamień 150x50x25</b> 67,- •                |               |         |  |
| do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi |                                               |               |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                     | Szerokość: (b)                                | Wysokość: (c) | Waga:   |  |
| 150 mm                                                                                                                                           | 50 mm                                         | 25 mm         | 0,42 kg |  |
| 2-000940                                                                                                                                         | <b>Kamień 200x50x25</b> 81,- •                |               |         |  |
| do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi |                                               |               |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                     | Szerokość: (b)                                | Wysokość: (c) | Waga:   |  |
| 200 mm                                                                                                                                           | 50 mm                                         | 25 mm         | 0,56 kg |  |
| 2-000914                                                                                                                                         | <b>CleanBasic 1 litrów spryskiwacz</b> 57,- • |               |         |  |
| środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online        |                                               |               |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                     | Szerokość: (b)                                | Wysokość: (c) | Waga:   |  |
| -                                                                                                                                                | -                                             | -             | 1,10 kg |  |
| 2-000915                                                                                                                                         | <b>CleanBasic 5 litrów</b> 187,- •            |               |         |  |
| środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online        |                                               |               |         |  |
| Długość: (a)                                                                                                                                     | Szerokość: (b)                                | Wysokość: (c) | Waga:   |  |
| -                                                                                                                                                | -                                             | -             | 5,20 kg |  |



2-000924



2-000929



2-000926

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 2-000924                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 litrów spryskiwacz</b> | 72,-  | ● |
| niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online |                                                                                 |       |   |
| Waga:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |       |   |
| 1,10 kg                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |       |   |
| 2-000929                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym butelka 1 litrów</b>     | 153,- | ● |
| niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online |                                                                                 |       |   |
| Waga:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |       |   |
| 1,10 kg                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |       |   |
| 2-000926                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5 litrów</b>             | 215,- | ● |
| niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online |                                                                                 |       |   |
| Waga:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |       |   |
| 5,20 kg                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |       |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-maintenance](http://www.siegmund.com/F-maintenance)





2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2-000914.8                   | <b>Promocja specjalna CleanBasic 8x1 litrów spryskiwacz</b>                                                                                                                                                                                                             | 431,- •   |
| %<br>Oferta specjalna - cena | środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online<br>Waga:<br>8,80 kg                                                                                                           |           |
| 2-000915.6                   | <b>Promocja specjalna CleanBasic 6x5 litrów</b>                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,- • |
| %<br>Oferta specjalna - cena | środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online<br>Waga:<br>31,20 kg                                                                                                          |           |
| 2-000924.8                   | <b>Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 8x1 litrów spryskiwacz</b>                                                                                                                                                                    | 507,- •   |
| %<br>Oferta specjalna - cena | niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online<br>Waga:<br>8,80 kg  |           |
| 2-000926.6                   | <b>Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 6x5 litrów</b>                                                                                                                                                                                | 1.168,- • |
| %<br>Oferta specjalna - cena | niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online<br>Waga:<br>31,20 kg |           |



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set

|                              |                                                                                                                                                                         |         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2-004300                     | <b>Imadło 100 do systemu 16 / 22 / 28 - z otworami 16 mm</b>                                                                                                            | 579,- • |
|                              | Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 135 mm, Montaż: System 16: 2x 160510, System 22: 2x 160512 + 2x 000541, System 28: 2x 160510 + 2x 000545<br>Waga:<br>9,50 kg  |         |
| 2-004302                     | <b>Imadło 125 dla System 28 - z otworami 28 mm</b>                                                                                                                      | 780,- • |
|                              | Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: System 16: 2x 160510 + 2x 000546, System 22: 2x 220512 + 2x 000544, System 28: 2x 280510<br>Waga:<br>13,50 kg |         |
| 2-164302.Set                 | <b>Zestaw do systemu 16: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000546</b>                                                                                          | 837,- • |
| %<br>Oferta specjalna - cena | Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 160510<br>Waga:<br>13,60 kg                                                                                |         |
| 2-224302.Set                 | <b>Zestaw do systemu 22: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000544</b>                                                                                          | 837,- • |
| %<br>Oferta specjalna - cena | Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 220512<br>Waga:<br>13,70 kg                                                                                |         |




Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-maintenance](http://www.siegmund.com/F-maintenance)






2-000780



2-000781



2-000782

|                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |  |              |                |               |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------|---|
| 2-000780                                                                                                                                                                                             | Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5  |                             |  |              |                |               | 1.148,- | ● |
| Siła retencyjna 5 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)  |                                        |                             |  |              |                |               |         |   |
| Powierzchnia mocowania (s1)                                                                                                                                                                          |                                        | Powierzchnia mocowania (s2) |  | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 120 x 57 mm                                                                                                                                                                                          |                                        | 136 x 64 mm                 |  | 143 mm       | 64 mm          | 71 mm         | 3,90 kg |   |
| 2-000781                                                                                                                                                                                             | Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7  |                             |  |              |                |               | 1.436,- | ● |
| Siła retencyjna 7 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)  |                                        |                             |  |              |                |               |         |   |
| Powierzchnia mocowania (s1)                                                                                                                                                                          |                                        | Powierzchnia mocowania (s2) |  | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 156 x 57 mm                                                                                                                                                                                          |                                        | 172 x 64 mm                 |  | 178 mm       | 64 mm          | 71 mm         | 4,90 kg |   |
| 2-000782                                                                                                                                                                                             | Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10 |                             |  |              |                |               | 1.900,- | ● |
| Siła retencyjna 10 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8) |                                        |                             |  |              |                |               |         |   |
| Powierzchnia mocowania (s1)                                                                                                                                                                          |                                        | Powierzchnia mocowania (s2) |  | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:   |   |
| 162 x 76 mm                                                                                                                                                                                          |                                        | 178 x 87 mm                 |  | 184 mm       | 87 mm          | 88 mm         | 8,80 kg |   |



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

|                                                                                                               |                                                                                   |                             |              |                |               |          |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|----------|---------|---|
| 2-000780.Set                                                                                                  | Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5                          |                             |              |                |               |          | 2.058,- | • |
| <br>Oferta specjalna - cena | Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny |                             |              |                |               |          |         |   |
|                                                                                                               | Powierzchnia mocowania (s1)                                                       | Powierzchnia mocowania (s2) | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                               | 120 x 57 mm                                                                       | 136 x 64 mm                 | 143 mm       | 64 mm          | 71 mm         | 7,90 kg  |         |   |
| 2-000781.Set                                                                                                  | Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7                          |                             |              |                |               |          | 2.579,- | • |
| <br>Oferta specjalna - cena | Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny |                             |              |                |               |          |         |   |
|                                                                                                               | Powierzchnia mocowania (s1)                                                       | Powierzchnia mocowania (s2) | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                               | 156 x 57 mm                                                                       | 172 x 64 mm                 | 178 mm       | 64 mm          | 71 mm         | 9,90 kg  |         |   |
| 2-000782.Set                                                                                                  | Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10                         |                             |              |                |               |          | 3.416,- | • |
| <br>Oferta specjalna - cena | Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny |                             |              |                |               |          |         |   |
|                                                                                                               | Powierzchnia mocowania (s1)                                                       | Powierzchnia mocowania (s2) | Długość: (a) | Szerokość: (b) | Wysokość: (c) | Waga:    |         |   |
|                                                                                                               | 162 x 76 mm                                                                       | 178 x 87 mm                 | 184 mm       | 87 mm          | 88 mm         | 17,70 kg |         |   |



2-000520



2-002822



2-002216

|                                                                                                                                     |                                                                 |       |           |          |          |         |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----------|---------|-------|---|
| 2-000520                                                                                                                            | Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 16 - oksydowany |       |           |          |          |         | 215,- | • |
| do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                                 |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                        |                                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 75 mm                                                                                                                               |                                                                 | 40 mm | 55,00 kN  | 10,00 Nm | 10,00 kN | 0,32 kg |       |   |
| 2-002822                                                                                                                            | Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 22 - oksydowany |       |           |          |          |         | 215,- | • |
| do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                                 |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                        |                                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 88 mm                                                                                                                               |                                                                 | 40 mm | 130,00 kN | 15,00 Nm | 15,00 kN | 0,45 kg |       |   |
| 2-002216                                                                                                                            | Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 22 -> 16 - oksydowany |       |           |          |          |         | 201,- | • |
| do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape |                                                                 |       |           |          |          |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                        |                                                                 | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:      | Waga:   |       |   |
| 71 mm                                                                                                                               |                                                                 | 35 mm | 55,00 kN  | 10,00 Nm | 10,00 kN | 0,28 kg |       |   |

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-000562



2-028022



2-022016

|                                                                                                                                                |                                        |       |           |          |         |         |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-----------|----------|---------|---------|-------|---|
| 2-000562                                                                                                                                       | Trzpień łączący 28 <-> 16 - oksydowany |       |           |          |         |         | 100,- | • |
| do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych |                                        |       |           |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                   |                                        | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 34 mm                                                                                                                                          |                                        | 32 mm | 50,00 kN  | 15,00 Nm | 4,00 kN | 0,12 kg |       |   |
| 2-028022                                                                                                                                       | Trzpień łączący 28 <-> 22 - oksydowany |       |           |          |         |         | 100,- | • |
| do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych |                                        |       |           |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                   |                                        | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 36 mm                                                                                                                                          |                                        | 32 mm | 120,00 kN | 15,00 Nm | 6,00 kN | 0,11 kg |       |   |
| 2-022016                                                                                                                                       | Trzpień łączący 22 <-> 16 - oksydowany |       |           |          |         |         | 91,-  | • |
| do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych |                                        |       |           |          |         |         |       |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                   |                                        | Ø:    | SK:       | AM:      | ZK:     | Waga:   |       |   |
| 27 mm                                                                                                                                          |                                        | 27 mm | 20,00 kN  | 15,00 Nm | 4,00 kN | 0,06 kg |       |   |

SK=Sila ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Sila rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-magnetic](http://www.siegmund.com/F-magnetic)



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

|                                                                               |                                                  |                |  |               |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|---------------|-------|---------|
| 2-000570                                                                      | Płyta adaptera 28 -> 16 - oksydowany / azotowana |                |  |               | 187,- | •       |
| umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni |                                                  |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                                                  |                                                  | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 150 mm                                                                        |                                                  | 50 mm          |  | 35 mm         |       | 0,94 kg |
| 2-000571.N                                                                    | Płyta adaptera 28 -> 22 - azotowana              |                |  |               | 187,- | •       |
| umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni |                                                  |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                                                  |                                                  | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 150 mm                                                                        |                                                  | 50 mm          |  | 35 mm         |       | 1,09 kg |
| 2-000572.N                                                                    | Płyta adaptera 22 -> 16 - azotowana              |                |  |               | 187,- | •       |
| umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni |                                                  |                |  |               |       |         |
| Długość: (a)                                                                  |                                                  | Szerokość: (b) |  | Wysokość: (c) |       | Waga:   |
| 150 mm                                                                        |                                                  | 50 mm          |  | 25 mm         |       | 0,83 kg |



2-000545



2-000541



2-000543

|                                                                                                                                    |                                                      |       |         |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-000545                                                                                                                           | <b>Pierścień redukcyjny 16 -&gt; 28 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów                                   |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                       |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 24 mm                                                                                                                              |                                                      | 32 mm | 0,05 kg |      |   |
| 2-000541                                                                                                                           | <b>Pierścień redukcyjny 16 -&gt; 22 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                       |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 24 mm                                                                                                                              |                                                      | 27 mm | 0,04 kg |      |   |
| 2-000543                                                                                                                           | <b>Pierścień redukcyjny 22 -&gt; 28 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                       |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 36 mm                                                                                                                              |                                                      | 32 mm | 0,08 kg |      |   |



2-000544



2-000546



2-000542

|                                                                                                                                                                      |                                                      |       |         |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-000544                                                                                                                                                             | <b>Pierścień redukcyjny 28 -&gt; 22 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 35 mm                                                                                                                                                                |                                                      | 36 mm | 0,10 kg |      |   |
| 2-000546                                                                                                                                                             | <b>Pierścień redukcyjny 28 -&gt; 16 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów                                   |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 29 mm                                                                                                                                                                |                                                      | 36 mm | 0,07 kg |      |   |
| 2-000542                                                                                                                                                             | <b>Pierścień redukcyjny 22 -&gt; 16 - oksydowany</b> |       |         | 57,- | • |
| wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów |                                                      |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                         |                                                      | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 23 mm                                                                                                                                                                |                                                      | 31 mm | 0,05 kg |      |   |



2-000547



2-000549



2-000548

|                                                                                           |                                                  |       |         |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-000547                                                                                  | <b>Adapter nasuwany 16 -&gt; 28 - oksydowany</b> |       |         | 62,- | • |
| mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych |                                                  |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                              |                                                  | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 40 mm                                                                                     |                                                  | 31 mm | 0,12 kg |      |   |
| 2-000549                                                                                  | <b>Adapter nasuwany 22 -&gt; 28 - oksydowany</b> |       |         | 62,- | • |
| mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych |                                                  |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                              |                                                  | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 25 mm                                                                                     |                                                  | 30 mm | 0,04 kg |      |   |
| 2-000548                                                                                  | <b>Adapter nasuwany 16 -&gt; 22 - oksydowany</b> |       |         | 62,- | • |
| mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych |                                                  |       |         |      |   |
| Długość: (a)                                                                              |                                                  | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 18 mm                                                                                     |                                                  | 24 mm | 0,02 kg |      |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-connecting](http://www.siegmund.com/F-connecting)



= Twardość i długowieczność



Ochrona przed  
przywieraniem odprysków  
spawalniczych




Zabezpieczenie przez  
korozyj

• = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93






2-280250.P



2-280251.P




2-280252.P




2-280255

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                               |  |       |         |          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---------|----------|---|
| 2-280250.P                                                                                                                                                                                                                                           |  | Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana                                                                                                                                                                                   |  |       |         | 2.393,-  | • |
|    |  | dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544                           |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                                                                                                                                |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 350 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  | -     | 25 mm   | 14,00 kg |   |
| 2-280251.P                                                                                                                                                                                                                                           |  | Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana                                                                                                                                                                                   |  |       |         | 2.723,-  | • |
|    |  | dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544                |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                                                                                                                                |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 350 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  | -     | 25 mm   | 14,00 kg |   |
| 2-280252.P                                                                                                                                                                                                                                           |  | Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana                                                                                                                                                                               |  |       |         | 2.833,-  | • |
|    |  | dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544 |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                                                                                                                                |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 350 mm                                                                                                                                                                                                                                               |  | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                        |  | -     | 25 mm   | 14,00 kg |   |
| 2-280255                                                                                                                                                                                                                                             |  | Trzpień ustalający Ø 15,5 - oksydowany                                                                                                                                                                                                        |  |       |         | 62,-     | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |  | dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P                                                                                                                                                                                            |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                         |  | Szerokość: (b)                                                                                                                                                                                                                                |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                |  | -                                                                                                                                                                                                                                             |  | 16 mm | -       | 0,03 kg  |   |

MS=Grubość materiału;



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                |  |       |         |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-------|---------|----------|---|
| 2-280220.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana |                |  |       |         | 2.598,-  | • |
| Dla podkładek DIN 2632 / 2633 nominalna grubość DN 15 - DN 400, podkładek DIN 2634 / 2635 nominalna grubość DN 50 - DN 300. Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544 |                                                                           |                |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Szerokość: (b) |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 550 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 350 mm         |  | -     | 25 mm   | 30,00 kg |   |
| 2-280221.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana |                |  |       |         | 2.206,-  | • |
| dla podładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544                                                                                                     |                                                                           |                |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Szerokość: (b) |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 350 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | 250 mm         |  | -     | 25 mm   | 14,00 kg |   |
| 2-280222                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trzpień ustalający Ø 13,8 dla otworu 8.1 - oksydowany                     |                |  |       |         | 53,-     | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Szerokość: (b) |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | -              |  | 14 mm | -       | 0,03 kg  |   |
| 2-280223                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trzpień ustalający Ø 17,8 dla otworu 10.1 - oksydowany                    |                |  |       |         | 53,-     | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                |  |       |         |          |   |
| Długość: (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | Szerokość: (b) |  | Ø:    | MS: (d) | Waga:    |   |
| 41 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | -              |  | 18 mm | -       | 0,05 kg  |   |

MS=Grubość materiału;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

|                                                    |                                        |       |         |       |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------|-------|---|
| 2-280256                                           | Trzpień ustalający Ø 18,9 - oksydowany |       |         | 62,-  | • |
| dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P |                                        |       |         |       |   |
| Długość: (a)                                       |                                        | Ø:    | Waga:   |       |   |
| 41 mm                                              |                                        | 19 mm | 0,05 kg |       |   |
| 2-280257                                           | Trzpień ustalający Ø 22,2 - oksydowany |       |         | 67,-  | • |
| dla płyty mocującej 280250.P / 280251.P / 280252.P |                                        |       |         |       |   |
| Długość: (a)                                       |                                        | Ø:    | Waga:   |       |   |
| 45 mm                                              |                                        | 22 mm | 0,10 kg |       |   |
| 2-280258                                           | Trzpień ustalający Ø 25,2 - oksydowany |       |         | 96,-  | • |
| dla płyty mocującej 280251.P / 280252.P            |                                        |       |         |       |   |
| Długość: (a)                                       |                                        | Ø:    | Waga:   |       |   |
| 50 mm                                              |                                        | 25 mm | 0,14 kg |       |   |
| 2-280259                                           | Trzpień ustalający Ø 28,2 - oksydowany |       |         | 105,- | • |
| dla płyty mocującej 280252.P                       |                                        |       |         |       |   |
| Długość: (a)                                       |                                        | Ø:    | Waga:   |       |   |
| 50 mm                                              |                                        | 28 mm | 0,16 kg |       |   |



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

|                                         |                                                        |       |         |      |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------|------|---|
| 2-280224                                | Trzpień ustalający Ø 21,8 dla otworu 16.1 - oksydowany |       |         | 53,- | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P |                                                        |       |         |      |   |
| Długość: (a)                            |                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 47 mm                                   |                                                        | 22 mm | 0,10 kg |      |   |
| 2-280225                                | Trzpień ustalający Ø 25,8 dla otworu 16.1 - oksydowany |       |         | 81,- | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P |                                                        |       |         |      |   |
| Długość: (a)                            |                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 50 mm                                   |                                                        | 26 mm | 0,14 kg |      |   |
| 2-280226                                | Trzpień ustalający Ø 29,8 dla otworu 16.1 - oksydowany |       |         | 81,- | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P |                                                        |       |         |      |   |
| Długość: (a)                            |                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 55 mm                                   |                                                        | 30 mm | 0,20 kg |      |   |
| 2-280227                                | Trzpień ustalający Ø 32,8 dla otworu 16.1 - oksydowany |       |         | 81,- | • |
| dla płyty mocującej 280220.P / 280221.P |                                                        |       |         |      |   |
| Długość: (a)                            |                                                        | Ø:    | Waga:   |      |   |
| 60 mm                                   |                                                        | 33 mm | 0,27 kg |      |   |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-flanges](http://www.siegmund.com/F-flanges)

= Twardość i długowieczność

N

 = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


BAR

 = Zabezpieczenie przez korozję

• = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 93

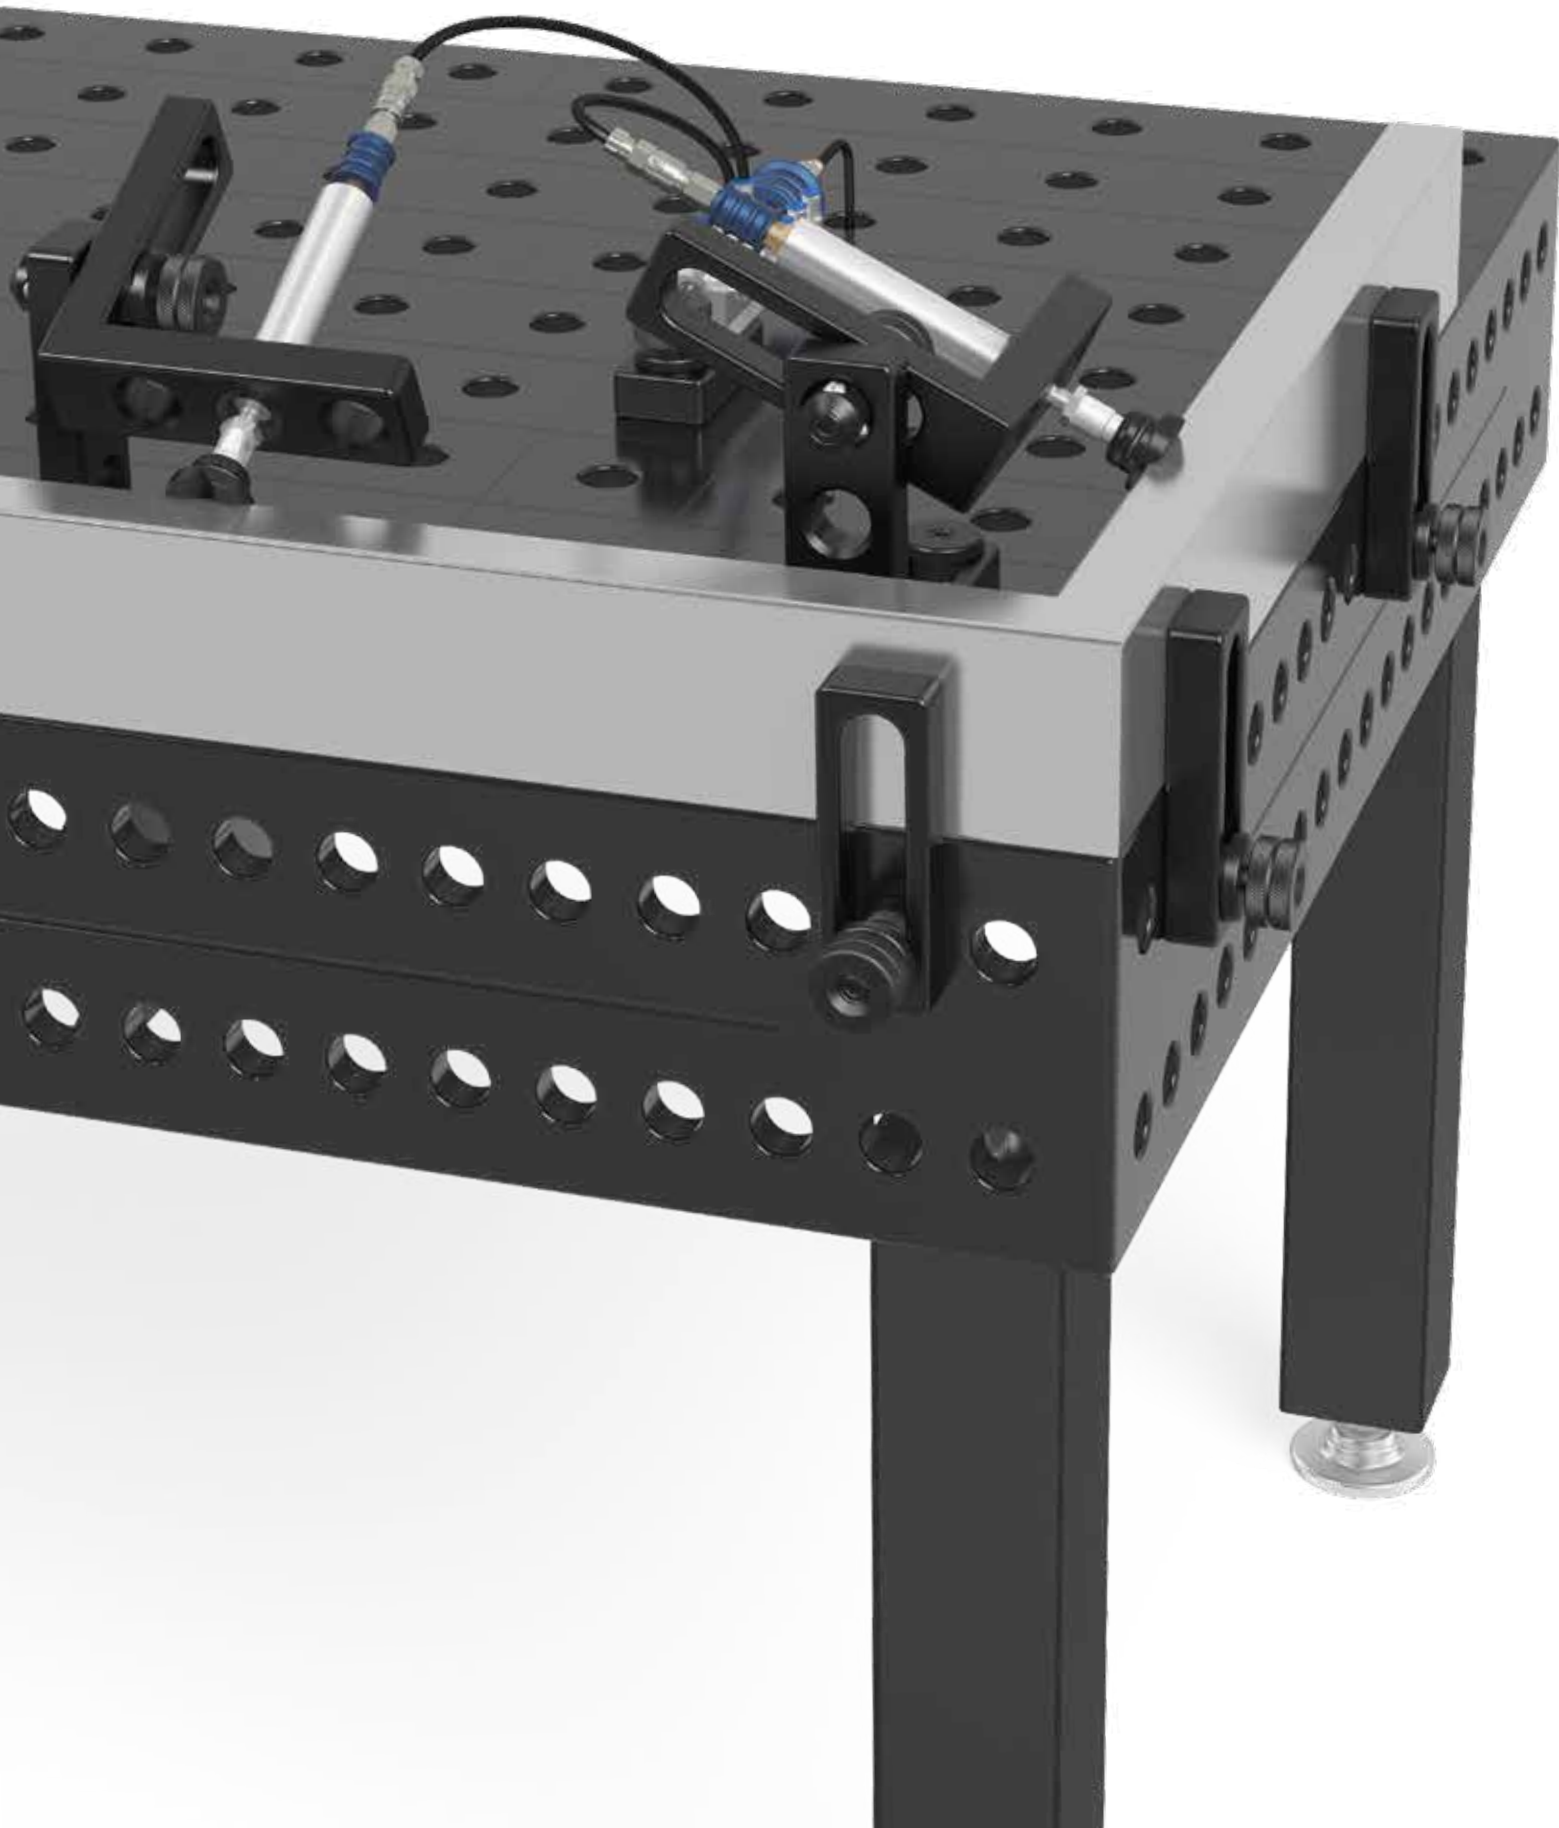

0-000850



0-000851



0-000855



0-000860


|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0-000850 | <b>Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16</b><br>do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego<br>Siła Waga:<br>F = 650 N przy 8 bar 0,90 kg                          | 1.278,- ○ |
| 0-000851 | <b>Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28</b><br>do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego<br>Siła Waga:<br>F = 650 N przy 8 bar 0,93 kg                          | 1.225,- ○ |
| 0-000855 | <b>Cylinder pneumatyczny długi dla System 28</b><br>do automatycznego mocowania, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego<br>Siła Waga:<br>F = 350 N przy 8 bar 0,80 kg | 1.072,- ○ |
| 0-000860 | <b>Rozdzielacz 8 gniazd</b><br>do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar<br>Waga:<br>0,14 kg                                                                                                                    | 1.172,- ○ |



Szczegółowe informacje o produktach:  
[www.siegmund.com/F-pneumatic](http://www.siegmund.com/F-pneumatic)



# System szyn

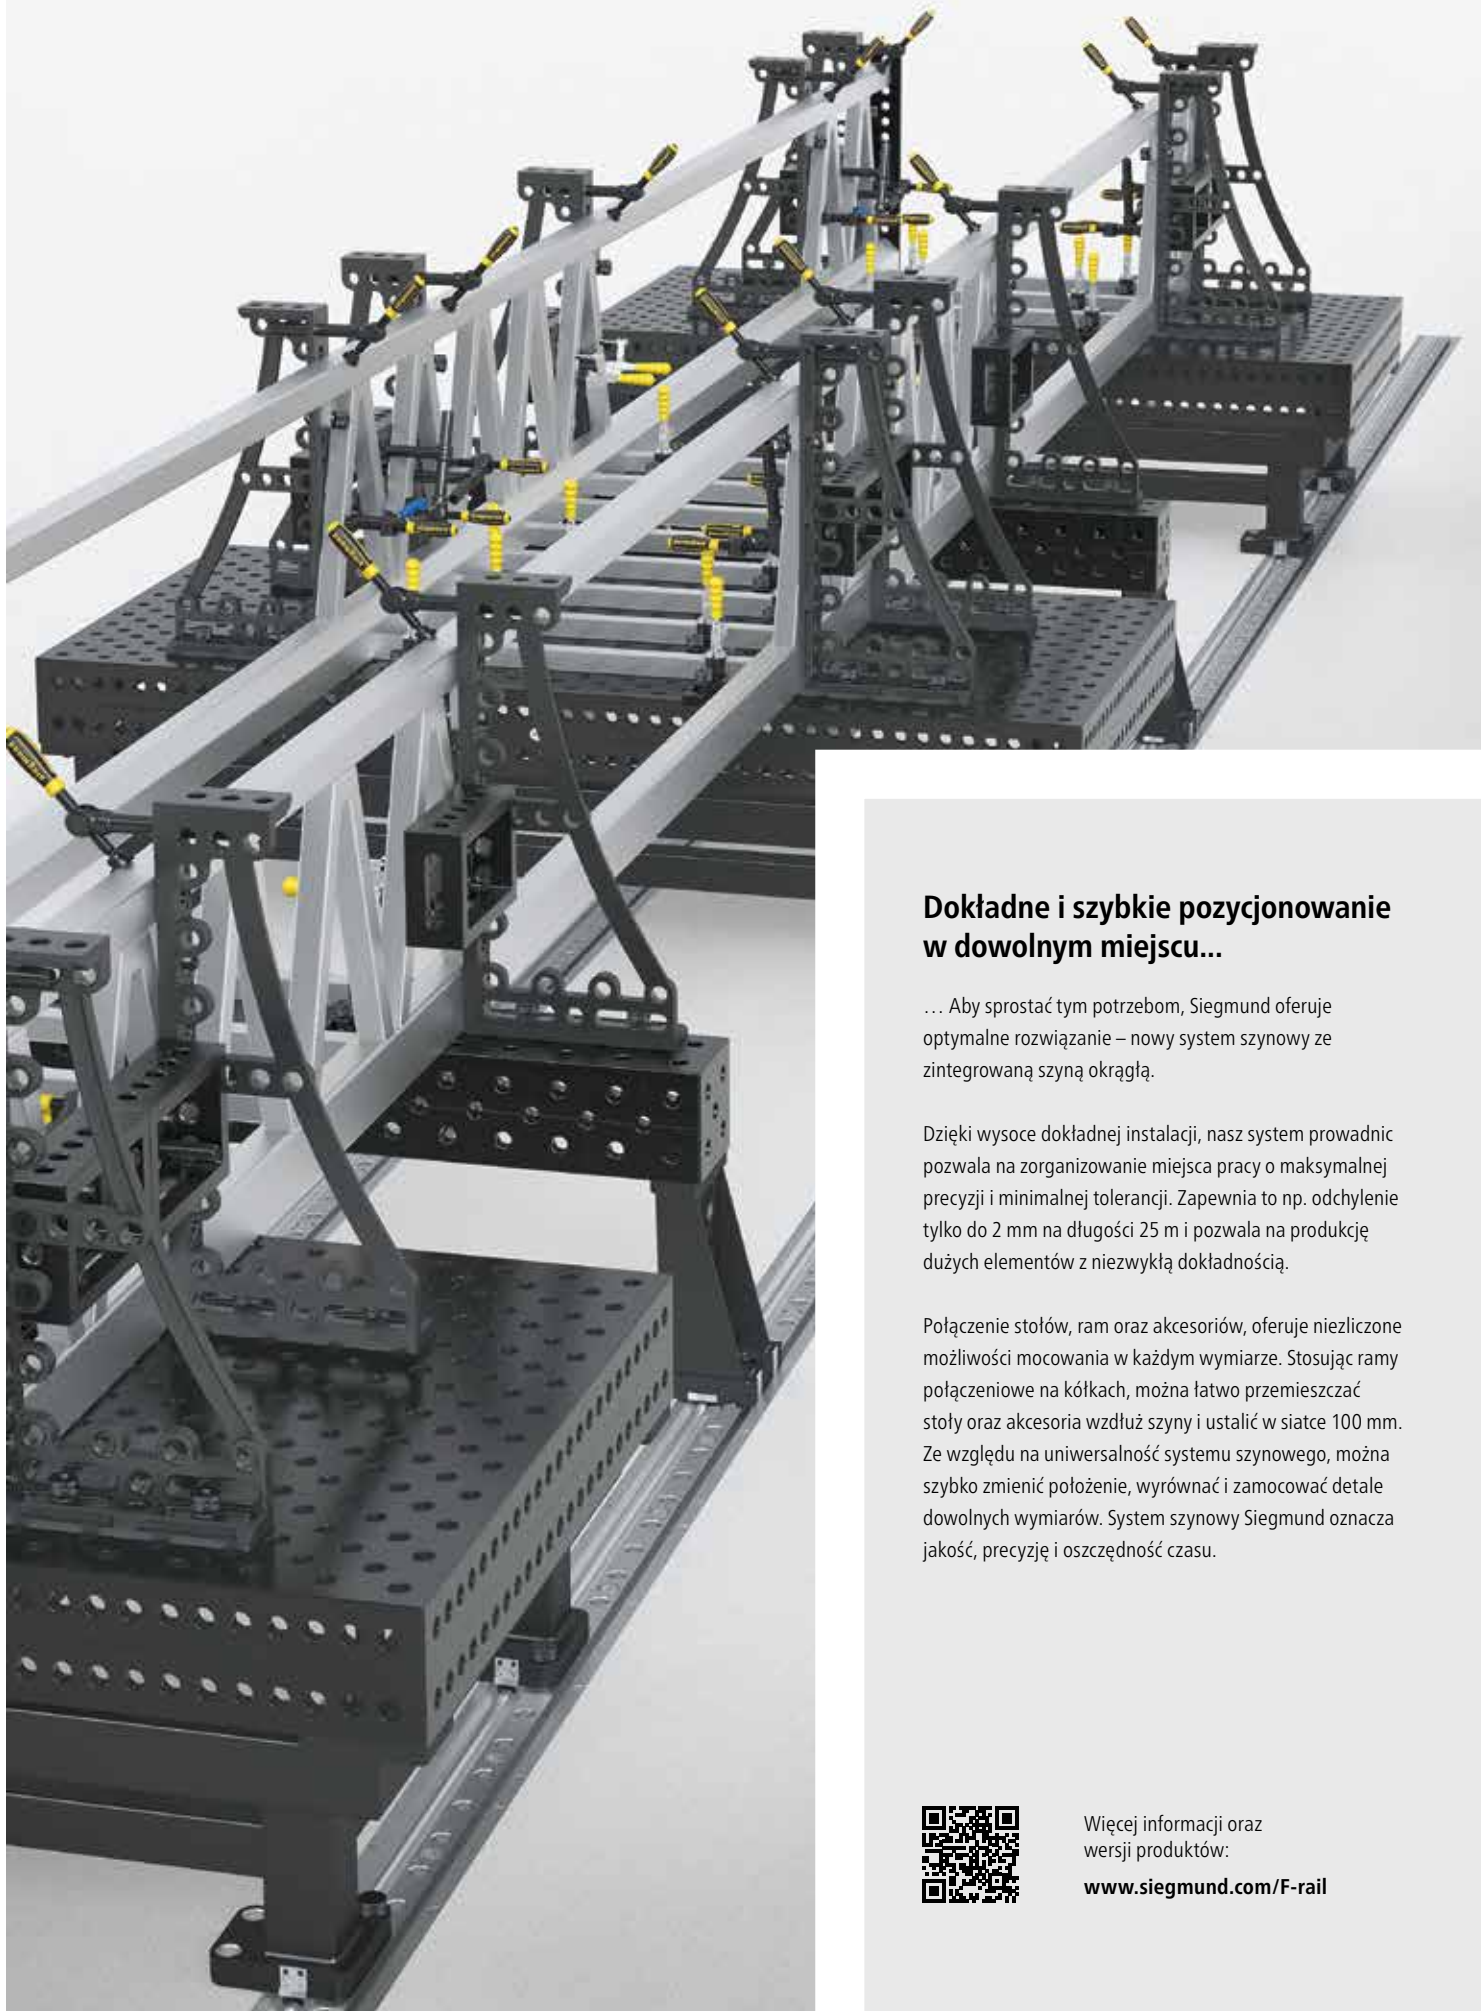

## Dokładne i szybkie pozycjonowanie w dowolnym miejscu...

... Aby sprostać tym potrzebom, Siegmund oferuje optymalne rozwiązanie – nowy system szynowy ze zintegrowaną szyną okrągłą.

Dzięki wysoce dokładnej instalacji, nasz system prowadnic pozwala na zorganizowanie miejsca pracy o maksymalnej precyzji i minimalnej tolerancji. Zapewnia to np. odchylenie tylko do 2 mm na długości 25 m i pozwala na produkcję dużych elementów z niezwykłą dokładnością.


Połączenie stołów, ram oraz akcesoriów, oferuje niezliczone możliwości mocowania w każdym wymiarze. Stosując ramy połączeniowe na kółkach, można łatwo przemieszczać stoły oraz akcesoria wzdłuż szyny i ustalić w siatce 100 mm. Ze względu na uniwersalność systemu szynowego, można szybko zmienić położenie, wyrównać i zamocować detale dowolnych wymiarów. System szynowy Siegmund oznacza jakość, precyzję i oszczędność czasu.



Więcej informacji oraz  
wersji produktów:  
[www.siegmund.com/F-rail](http://www.siegmund.com/F-rail)

siegmund®

# System platform

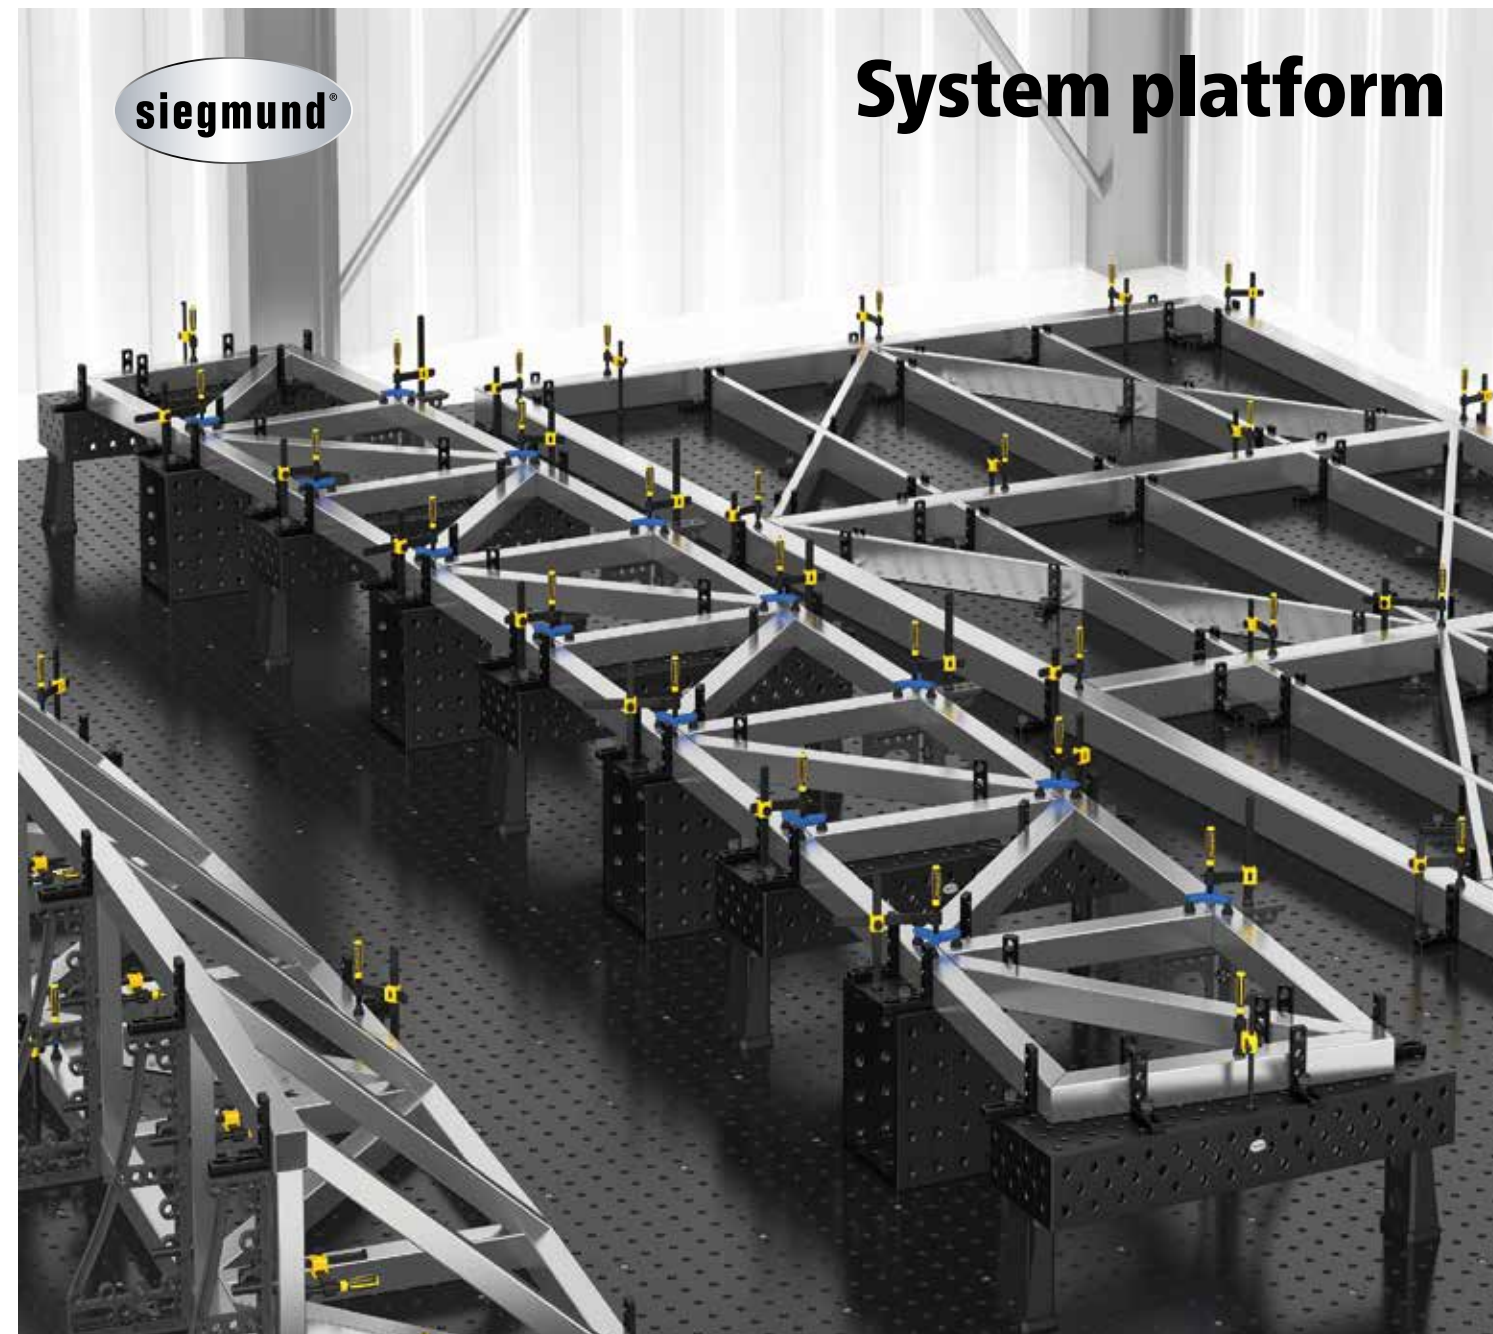

## Łatwy i precyzyjny montaż dużych elementów

Aby sprostać rosnącym wymaganiom i być o krok przed konkurencją w zakresie elastyczności i dokładności, opracowaliśmy dla Ciebie specjalny system platform. Platformy można łączyć w celu utworzenia ustrukturyzowanej i precyzyjnej powierzchni roboczej o dowolnej wielkości. Dokładne wyrównanie dokonywane jest podczas instalacji za pomocą nowoczesnego systemu laserowego 3D. W rezultacie powstaje przestrzeń wyposażona w siatkę otworów i siatkę linii, co znacznie upraszcza pracę z dużymi i ciężkimi elementami. Narzędzia Siegmund oferują wiele możliwości mocowania – przygotowując Cię do wszystkich wymagań w przyszłości.

Platformy mogą być instalowane pod podłogą i na podłodze. Jeżeli obszar roboczy systemu platform ze stołami okaże się niewystarczający – później możesz go rozszerzyć.



Więcej informacji oraz  
wersji produktów:  
[www.siegmund.com/F-platform](http://www.siegmund.com/F-platform)








Pozycjonery

SIEGMUND ROTO-POZYCJONER

Siegmund Roto-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Posiada bezstopniową regulację wysokości w pionie z hydraulicznymi funkcjami obrotu i pochylenia.

Dostępny w różnych rozmiarach o udźwigu 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg i 4500 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne są na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

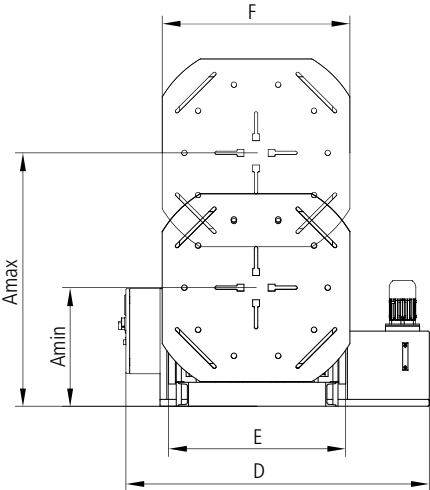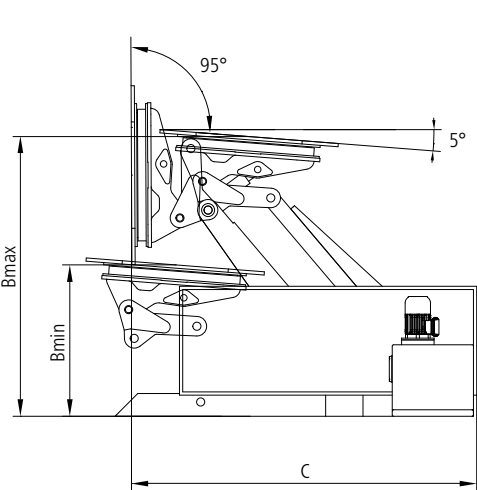

|                                       | RP 1250                    | RP 2000                    | RP 3000 <sup>3</sup>       | RP 4500 <sup>3</sup>       |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Waga Pozycjonera (bez stołu)          | ok. 685 kg                 | ok. 855 kg                 | ok. 1.305 kg               | ok. 2.600 kg               |
| Max. nośność <sup>1</sup>             | 1.250 kg                   | 2.000 kg                   | 3.000 kg                   | 4.500 kg                   |
| Obroty stołu na minutę (hydrauliczne) | 2,0                        | 1,7                        | 1,5                        | -                          |
| Obroty stołu na minutę (elektryczne)  | 0 - 2                      | 0 - 2                      | 0 - 2                      | 0 - 1,5                    |
| Max. moment obrotowy stołu            | 490 Nm                     | 1.250 Nm                   | 1.960 Nm                   | 5.300 Nm                   |
| Kąt pochylenia                        | 95°                        | 95° (Alternatywnie 140°)   | 95° (Alternatywnie 140°)   | 95° (Alternatywnie 140°)   |
| Efekt przechylania                    | 4.900 Nm                   | 7.850 Nm                   | 11.750 Nm                  | 21.200 Nm                  |
| A - Zakres ruchu w pionie             | min. 520 mm, max. 1.120 mm | min. 570 mm, max. 1.300 mm | min. 790 mm, max. 1.620 mm | min. 840 mm, max. 2.085 mm |
| B - Zakres ruchu w poziomie           | min. 700 mm, max. 1.300 mm | min. 700 mm, max. 1.500 mm | min. 720 mm, max. 1.570 mm | min. 860 mm, max. 2.160 mm |
| C - Długość                           | 1.900 mm                   | 2.000 mm                   | 2.400 mm                   | 3.000 mm                   |
| D - Szerokość                         | 1.780 mm                   | 1.800 mm                   | 1.800 mm                   | 2.160 mm                   |
| E - Szerokość ramy                    | 750 mm                     | 750 mm                     | 930 mm                     | 1.250 mm                   |
| F - Średnica płyty dociskowej         | Ø 800 mm                   | Ø 800 mm                   | 1.100 x 1.100 mm           | 1.500 x 1.500 mm           |
| Nr artykułu                           | 6R120016                   | 6R200016                   | 6R300016                   | 6R450016                   |
| Cena <sup>2</sup>                     | 109.577 PLN                | 123.295 PLN                | 143.311 PLN                | 217.239 PLN                |

<sup>1</sup> Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.  
<sup>2</sup> bez blatu / płyty ośmiokątnej  
<sup>3</sup> Do modeli RP 3000 i RP 4500 zalecamy ośmiokątne stoły o szerokości co najmniej 1200 mm.



CHARAKTERYSTYKA

- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej
- Pochylenie w zakresie do 95° (opcjonalnie do 140°)
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia
- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- Opcjonalne obrotowe uziemienie
- Opcjonalnie obracanie płyty mocującej poprzez napęd elektryczny (nadal hydrauliczna regulacja wysokości i funkcja pochylenia)

PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia, przechylania i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-r](http://www.siegmund.com/F-pos-r)



Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową (z wyjątkiem panelu sterowania z funkcją uczenia), Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 6R000150 | dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 | 5.264 PLN |
|----------|----------------------------------------|-----------|



Panel sterujący z funkcją uczenia


Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą

|          |                               |            |
|----------|-------------------------------|------------|
| 6R000550 | dla RP 1250, RP 2000, RP 3000 | 43.864 PLN |
| 6R000560 | dla RP 4500                   | 45.697 PLN |

Napęd elektryczny

RP 4500 Standard z napędem elektrycznym, Bezstopniowa regulacja prędkości, Podnoszenie i przechylanie za pomocą napędu hydraulicznego


|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| 6R000450 | dla RP 1250 | 13.719 PLN |
| 6R000460 | dla RP 2000 | 18.183 PLN |
| 6R000470 | dla RP 3000 | 17.389 PLN |

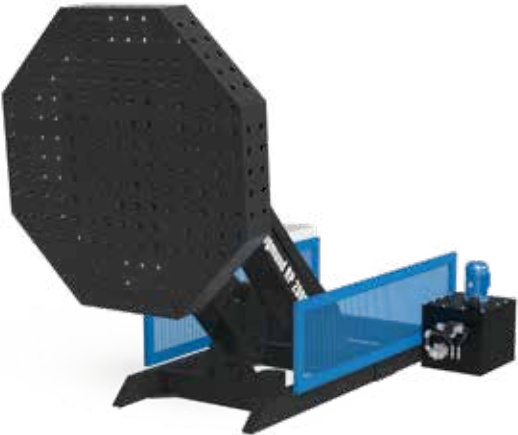

Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| 6R000250 | dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500 | 7.737 PLN |
|----------|----------------------------------------|-----------|



Opcjonalnie kąt pochylenia 140°

Pochylenie płyty zaciskowej o 140°, obrót stołów ośmiokątnych od 1200 mm w pozycji rozłożonej nie jest możliwy

|          |             |            |
|----------|-------------|------------|
| 6R000350 | dla RP 2000 | 15.073 PLN |
| 6R000360 | dla RP 3000 | 18.264 PLN |

Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 6R000400 | dla RP 1250, RP 2000, RP 3000 | 4.589 PLN |
| 6R000410 | dla RP 4500                   | 5.503 PLN |








# Pozycjonery

SIEGMUND SYNCHROLIFT

Siegmund Synchrolift to elektryczny pozycjoner typu Head & Tailstock, idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą dwóch elektrycznych głównych osi do podnoszenia i opuszczania i / lub obracania w lewo iw prawo.

Dostępne w różnych rozmiarach o udźwigu 2000 kg, 4000 kg i 6000 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

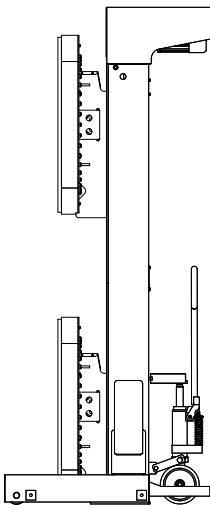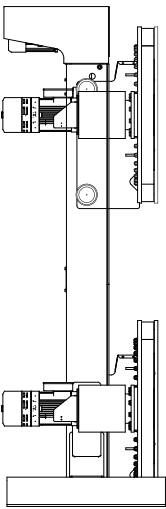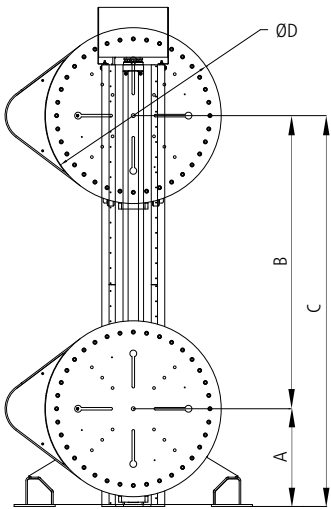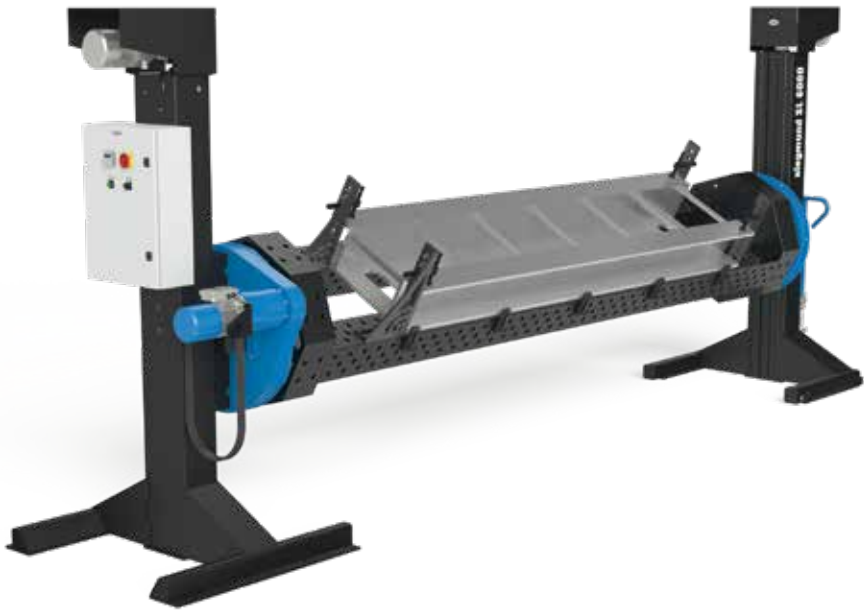

|                                          | SL 2000      | SL 4000      | SL 6000      |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Waga Pozycjonera (bez stołu)             | ok. 1.200 kg | ok. 1.200 kg | ok. 1.200 kg |
| Max. nośność <sup>1</sup>                | 2.000 kg     | 4.000 kg     | 6.000 kg     |
| Obroty stołu na minutę (elektrycznie)    | 1            | 1            | 0,9          |
| Max. moment obrotowy stołu               | 3.000 Nm     | 3.500 Nm     | 4.000 Nm     |
| Prędkość podnoszenia i opuszczania       | 56 cm/min.   | 56 cm/min.   | 56 cm/min.   |
| Moc silnika przy obrocie                 | 0,75 kW      | 0,55 kW      | 0,55 kW      |
| Moc silnika do podnoszenia i opuszczania | 1,85 kW      | 1,85 kW      | 1,85 kW      |
| Wysokość wieży                           | 2.500 mm     | 2.500 mm     | 2.500 mm     |
| A - Min. zakres ruchu                    | 350 mm       | 350 mm       | 450 mm       |
| B - Całkowity przesuw                    | 1.550 mm     | 1.550 mm     | 1.500 mm     |
| C - Max. zakres ruchu                    | 1.900 mm     | 1.900 mm     | 1.950 mm     |
| D - Średnica płyty zaciskowej            | Ø 600 mm     | Ø 600 mm     | Ø 800 mm     |
| Nr artykułu                              | 65200016     | 65400016     | 65600016     |
| Cena <sup>2</sup>                        | 162.771 PLN  | 198.262 PLN  | 227.809 PLN  |

<sup>1</sup> Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

<sup>2</sup> bez blatu / płyty ośmiokątnej

## CHARAKTERYSTYKA

- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Podnośnik do repositionowania
- Wysoka dokładność powtarzania
- Opcjonalne obrotowe uziemienie

## PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

## ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

## NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-s](http://www.siegmund.com/F-pos-s)



### Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową, Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 65000150 | dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 | 5.264 PLN |
|----------|-------------------------------|-----------|



### Panel sterujący z funkcją uczenia

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji

|          |                               |            |
|----------|-------------------------------|------------|
| 65000550 | dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 | 27.916 PLN |
|----------|-------------------------------|------------|

### Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 65000400 | dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 | 4.986 PLN |
|----------|-------------------------------|-----------|

siegmund®



### Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

|          |                               |           |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 65000250 | dla SL 2000, SL 4000, SL 6000 | 6.981 PLN |
|----------|-------------------------------|-----------|



### Szyna podłogowa

ruchome kolumny równoległe do siebie


|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 65000640 | Szyna pojedyncza 2 m              | 1.302 PLN |
| 65000641 | przedłużenie Szyna pojedyncza 2 m | 742 PLN   |
| 65000650 | Podwójne szyny 3 m                | 2.603 PLN |
| 65000651 | przedłużenie Podwójne szyny 3 m   | 1.479 PLN |

# Pozycjonery

SIEGMUND M-POZYCJONER

Siegmund M-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą ręcznie sterowanego pokrętła.

Dostępne w dwóch różnych rozmiarach, o ładowności 500 kg i 1500 kg.

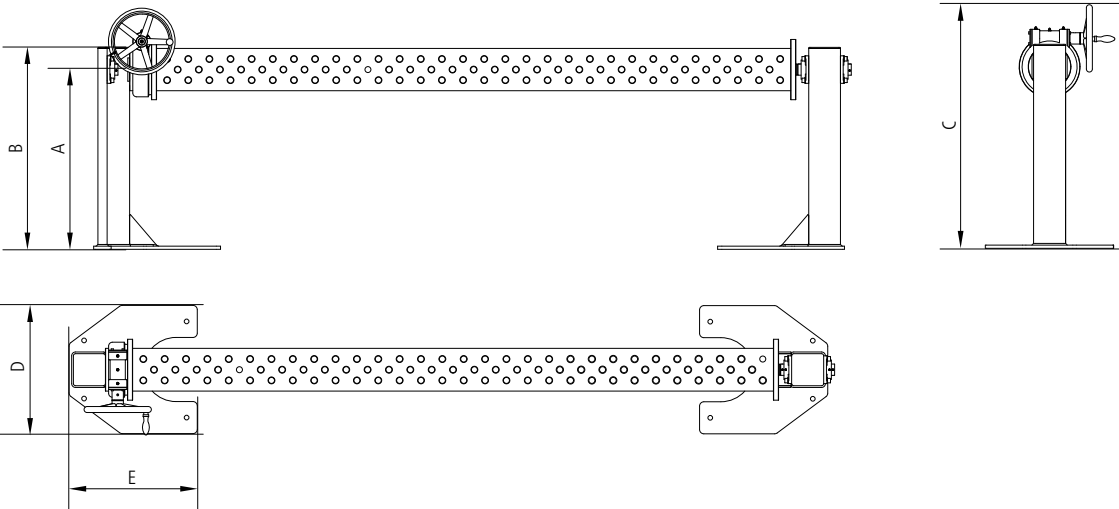

|                                | MP 500                       | MP 1500                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Waga Pozycjonera               | ok. 110 kg                   | ok. 180 kg                   |
| Max. nośność <sup>1</sup>      | 500 kg                       | 1.500 kg                     |
| Moment obrotowy                | 100 Nm                       | 900 Nm                       |
| Kontrola                       | Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm | Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm |
| Napęd                          | ręcznie                      | ręcznie                      |
| Przekładnia                    | 1:73                         | 1:73                         |
| Kąt obrotu                     | poziomy                      | poziomy                      |
| Kompatybilne z blokiem U-Shape | System 16                    | System 28                    |
| Max. długość bloku U-shape     | 1.500 mm                     | 3.000 mm                     |
| A - Wysokość robocza           | 850 mm                       | 850 mm                       |
| B - Wysokość wieży             | 955 mm                       | 955 mm                       |
| C - Całkowita wysokość         | 1.083 mm                     | 1.140 mm                     |
| D - Szerokość płyty            | 500 mm                       | 600 mm                       |
| E - Długość płyty base         | 400 mm                       | 600 mm                       |
| Nr artykułu                    | 6M050016                     | 6M150016                     |
| Cena <sup>2</sup>              | 20.642 PLN                   | 21.958 PLN                   |

<sup>1</sup> Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape.  
<sup>2</sup> bez bloku U-shapes

siegmund®

## CHARAKTERYSTYKA

- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares
- Bezpieczne i trwałe przymocowanie stołu poprzez zakotwienie do podłoża
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares

## PRODUKTYWNOŚĆ

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do obracania
- Skrócenie czasu przestoju

## ERGONOMIA

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

## NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp



Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-m](http://www.siegmund.com/F-pos-m)



Szczegółowe informacje  
o produktach:  
[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)



# Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW



## System 16



|                      | BOK STOŁU 100 mm                                                                   | BOK STOŁU 50 mm                                          | BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (12 mm)                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Globalna organizacja | Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                               | Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>     | Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                                 |
| 500 mm               |                                                                                    |                                                          | 5.579 PLN<br>Waga ok. 54 kg   Nr artykułu 2-950500.P                                 |
| 600 mm               | 9.522 PLN<br>Waga ok. 98 kg   Nr artykułu 2-920616.P                               | 8.570 PLN<br>Waga ok. 77 kg   Nr artykułu 2-920616.1.P   | 6.201 PLN<br>Waga ok. 63 kg   Nr artykułu 2-950600.P                                 |
| 800 mm               | 14.039 PLN<br>Waga ok. 131 kg   Nr artykułu 2-920816.P                             | 12.637 PLN<br>Waga ok. 103 kg   Nr artykułu 2-920816.1.P | 9.139 PLN<br>Waga ok. 84 kg   Nr artykułu 2-950800.P                                 |
| 1000 mm              | 16.795 PLN<br>Waga ok. 170 kg   Nr artykułu 2-921016.P                             | 15.116 PLN<br>Waga ok. 135 kg   Nr artykułu 2-921016.1.P | 10.929 PLN<br>Waga ok. 111 kg   Nr artykułu 2-951000.P                               |
| 1200 mm              | 21.140 PLN<br>Waga ok. 228 kg   Nr artykułu 2-921216.P                             | 19.025 PLN<br>Waga ok. 186 kg   Nr artykułu 2-921216.1.P | 13.762 PLN<br>Waga ok. 157 kg   Nr artykułu 2-951200.P                               |
| Dopłata              | Dopłata za dostosowanie płyty adaptera<br><b>2.723 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000 |                                                          | Dopłata za dostosowanie układu otworów<br><b>2.024 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000.1 |

**Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmond Roto i Synchronlift.**  
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

<sup>1</sup>z azotowaniem plazmowym  
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

## CHARAKTERYSTYKA


Wysokiej jakości stal S355J2+N,  
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 16 mm  
Siatka 50x50 mm  
Grubość materiału 12 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmond systemu 16, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

### Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



POLECAMY DLA KAŻDEGO STOŁU SPAWALNICZEGO SIEGMUND:

### Płyn antystatyczny

Niepalny, rozpuszczalny w wodzie Płyn dodatkowo zabezpiecza przed przywieraniem odprysków spawalniczych.

**72 PLN**  
Nr artykułu 2-000924



## System 22



|                      | BOK STOŁU 150 mm                                                                   | BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (18 mm)                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Globalna organizacja | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                             | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                               |
| 600 mm               |                                                                                    | 7.737 PLN<br>Waga ok. 79 kg   Nr artykułu 2-930600.P                                 |
| 800 mm               | 16.446 PLN<br>Waga ok. 209 kg   Nr artykułu 2-920822.P                             | 9.670 PLN<br>Waga ok. 112 kg   Nr artykułu 2-930800.P                                |
| 1000 mm              | 18.867 PLN<br>Waga ok. 276 kg   Nr artykułu 2-921022.P                             | 11.608 PLN<br>Waga ok. 155 kg   Nr artykułu 2-931000.P                               |
| 1200 mm              | 28.059 PLN<br>Waga ok. 368 kg   Nr artykułu 2-921222.P                             | 14.633 PLN<br>Waga ok. 220 kg   Nr artykułu 2-931200.P                               |
| 1400 mm              | 30.480 PLN<br>Waga ok. 477 kg   Nr artykułu 2-921422.P                             | 18.408 PLN<br>Waga ok. 305 kg   Nr artykułu 2-931400.P                               |
| 1500 mm              | 32.897 PLN<br>Waga ok. 525 kg   Nr artykułu 2-921522.P                             | 19.513 PLN<br>Waga ok. 340 kg   Nr artykułu 2-931500.P                               |
| 1600 mm              | 35.318 PLN<br>Waga ok. 604 kg   Nr artykułu 2-921622.P                             |                                                                                      |
| 1700 mm              | 38.318 PLN<br>Waga ok. 655 kg   Nr artykułu 2-921722.P                             |                                                                                      |
| 1800 mm              | 37.735 PLN<br>Waga ok. 710 kg   Nr artykułu 2-921822.P                             |                                                                                      |
| Dopłata              | Dopłata za dostosowanie płyty adaptera<br><b>2.723 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000 | Dopłata za dostosowanie układu otworów<br><b>2.024 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000.1 |

**Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmond Roto i Synchronlift.**  
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

<sup>1</sup>z azotowaniem plazmowym  
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

## CHARAKTERYSTYKA


Wysokiej jakości stal S355J2+N,  
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 22 mm  
Siatka 100x100 mm  
Grubość materiału 18 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmond systemu 22, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

### Płyta adaptera

Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:  
**Siegmond Synchronlift Pozycjonery**  
Wiecej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-s](http://www.siegmund.com/F-pos-s)

# Stoły ośmiokątne

STOŁY SPAWALNICZE DLA POZYCJONERÓW

## System 28

|                      | BOK STOŁU 200 mm                                                                   | BOK STOŁU 100 mm                                         | BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (25 mm)                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Globalna organizacja | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                             | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>   | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                               |
| 600 mm               |                                                                                    |                                                          | 8.599 PLN<br>Waga ok. 94 kg   Nr artykułu 2-940600.P                                 |
| 800 mm               | 18.274 PLN<br>Waga ok. 291 kg   Nr artykułu 2-920800.P                             | 16.121 PLN<br>Waga ok. 203 kg   Nr artykułu 2-920800.1.P | 10.747 PLN<br>Waga ok. 139 kg   Nr artykułu 2-940800.P                               |
| 1000 mm              | 20.963 PLN<br>Waga ok. 386 kg   Nr artykułu 2-921000.P                             | 18.274 PLN<br>Waga ok. 277 kg   Nr artykułu 2-921000.1.P | 12.896 PLN<br>Waga ok. 198 kg   Nr artykułu 2-941000.P                               |
| 1200 mm              | 31.174 PLN<br>Waga ok. 513 kg   Nr artykułu 2-921200.P                             | 23.647 PLN<br>Waga ok. 380 kg   Nr artykułu 2-921200.1.P | 16.255 PLN<br>Waga ok. 281 kg   Nr artykułu 2-941200.P                               |
| 1400 mm              | 33.863 PLN<br>Waga ok. 656 kg   Nr artykułu 2-921400.P                             | 29.026 PLN<br>Waga ok. 501 kg   Nr artykułu 2-921400.1.P | 20.451 PLN<br>Waga ok. 388 kg   Nr artykułu 2-941400.P                               |
| 1500 mm              | 36.553 PLN<br>Waga ok. 725 kg   Nr artykułu 2-921500.P                             | 31.174 PLN<br>Waga ok. 557 kg   Nr artykułu 2-921500.1.P | 21.676 PLN<br>Waga ok. 435 kg   Nr artykułu 2-941500.P                               |
| 1600 mm              | 39.237 PLN<br>Waga ok. 825 kg   Nr artykułu 2-921600.P                             | 32.251 PLN<br>Waga ok. 645 kg   Nr artykułu 2-921600.1.P |                                                                                      |
| 1700 mm              | 42.577 PLN<br>Waga ok. 896 kg   Nr artykułu 2-921700.P                             | 36.194 PLN<br>Waga ok. 705 kg   Nr artykułu 2-921700.1.P |                                                                                      |
| 1800 mm              | 41.926 PLN<br>Waga ok. 974 kg   Nr artykułu 2-921800.P                             | 39.237 PLN<br>Waga ok. 771 kg   Nr artykułu 2-921800.1.P |                                                                                      |
| Dopłata              | Dopłata za dostosowanie płyty adaptera<br><b>2.723 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000 |                                                          | Dopłata za dostosowanie układu otworów<br><b>2.024 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000.1 |

**Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchronlift.**  
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.


### CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości stal S355J2+N,  
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm  
Siatka 100x100 mm  
Grubość materiału 25 mm

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby uprościć indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

**Płyta adaptera**  
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:  
**Siegmund Roto-Pozycjoner**  
Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-r](http://www.siegmund.com/F-pos-r)



**»** Dzięki cieńszemu, ale znacznie twardszemu materiałowi Siegmund Premium Light można zaoszczędzić nawet do 40% wagi w porównaniu do tradycyjnego materiału.

## System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT<sup>2</sup>

|                      | BOK STOŁU 200 mm                                                                   | BOK STOŁU 100 mm                                         | BEZ POWIERZCHNI BOCZNEJ (15 mm)                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Globalna organizacja | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                             | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>   | Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym <sup>1</sup>                               |
| 600 mm               |                                                                                    |                                                          | 8.599 PLN<br>Waga ok. 69 kg   Nr artykułu 2-840600.P                                 |
| 800 mm               | 18.274 PLN<br>Waga ok. 216 kg   Nr artykułu 2-820800.P                             | 16.121 PLN<br>Waga ok. 150 kg   Nr artykułu 2-820800.1.P | 10.747 PLN<br>Waga ok. 95 kg   Nr artykułu 2-840800.P                                |
| 1000 mm              | 20.963 PLN<br>Waga ok. 280 kg   Nr artykułu 2-821000.P                             | 18.274 PLN<br>Waga ok. 197 kg   Nr artykułu 2-821000.1.P | 12.896 PLN<br>Waga ok. 142 kg   Nr artykułu 2-841000.P                               |
| 1200 mm              | 31.174 PLN<br>Waga ok. 367 kg   Nr artykułu 2-821200.P                             | 23.647 PLN<br>Waga ok. 266 kg   Nr artykułu 2-821200.1.P | 16.255 PLN<br>Waga ok. 205 kg   Nr artykułu 2-841200.P                               |
| 1400 mm              | 33.863 PLN<br>Waga ok. 467 kg   Nr artykułu 2-821400.P                             | 29.026 PLN<br>Waga ok. 350 kg   Nr artykułu 2-821400.1.P | 20.451 PLN<br>Waga ok. 254 kg   Nr artykułu 2-841400.P                               |
| 1500 mm              | 36.553 PLN<br>Waga ok. 511 kg   Nr artykułu 2-821500.P                             | 31.174 PLN<br>Waga ok. 385 kg   Nr artykułu 2-821500.1.P | 21.676 PLN<br>Waga ok. 310 kg   Nr artykułu 2-841500.P                               |
| 1600 mm              | 39.237 PLN<br>Waga ok. 585 kg   Nr artykułu 2-821600.P                             | 32.251 PLN<br>Waga ok. 450 kg   Nr artykułu 2-821600.1.P |                                                                                      |
| 1700 mm              | 42.577 PLN<br>Waga ok. 630 kg   Nr artykułu 2-821700.P                             | 36.194 PLN<br>Waga ok. 487 kg   Nr artykułu 2-821700.1.P |                                                                                      |
| 1800 mm              | 41.926 PLN<br>Waga ok. 679 kg   Nr artykułu 2-821800.P                             | 39.237 PLN<br>Waga ok. 530 kg   Nr artykułu 2-821800.1.P |                                                                                      |
| Dopłata              | Dopłata za dostosowanie płyty adaptera<br><b>2.723 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000 |                                                          | Dopłata za dostosowanie układu otworów<br><b>2.024 PLN</b><br>Nr artykułu 0-940000.1 |

**Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchronlift.**  
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.


### CHARAKTERYSTYKA

**Stal narzędziowa X8.7,**  
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 28 mm  
Siatka 100x100 mm  
**Grubość materiału 15 mm**

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby uprościć indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

**Płyta adaptera**  
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



Prezentacja na zdjęciu:  
**Siegmund Roto-Pozycjoner**  
Więcej informacji:  
[www.siegmund.com/F-pos-r](http://www.siegmund.com/F-pos-r)





### CASEMAJOR, BARCELONA (ES)

Po kilku latach pracy w różnych firmach Juan Pablo Casemajor postanowił rozpocząć swoją własną przygodę jako spawacz freelancer. Jego główne projekty dotyczą zamówień specjalnych i projektów niestandardowych.

Na zdjęciach montaż mebli na wymiar oraz półek. W połączeniu z akcesoriami Siegmund i dużymi kątownikami powierzchnię roboczą można łatwo dostosować do wszystkich wymagań.

Przed przejściem na system Siegmund Juan Pablo spędzał dużo czasu na sprawdzaniu równoległości i kątów prostych. Teraz na stołach Siegmund nie tylko oszczędza czas, ale także poprawia jakość produkcji.




### ROSENBAUER, LEONDING (AT)

Rosenbauer jest światowym producentem w zakresie technologii ochrony przeciwpożarowej i systemów kontroli katastrof.

Firma opracowuje i produkuje pojazdy, urządzenia gaśnicze, sprzęt, rozwiązania teleinformatyczne, a także systemy ochrony przeciwpożarowej. Klienci Rosenbauer to zawodowe, ochotnicze, a także zakładowe jednostki straży pożarnej. Firma rozwija się w tej branży od 150 lat.

W swoich zakładach wytwarza i dostarcza produkty na cały świat. Zostaliśmy zaproszeni na prezentację produkcji ramy pojazdu na systemie szynowym Siegmund w siedzibie głównej Rosenbauer w Leonding. Na zdjęciach można zobaczyć niestandardową ramę nośną do stołu spawalniczego Siegmund 28.

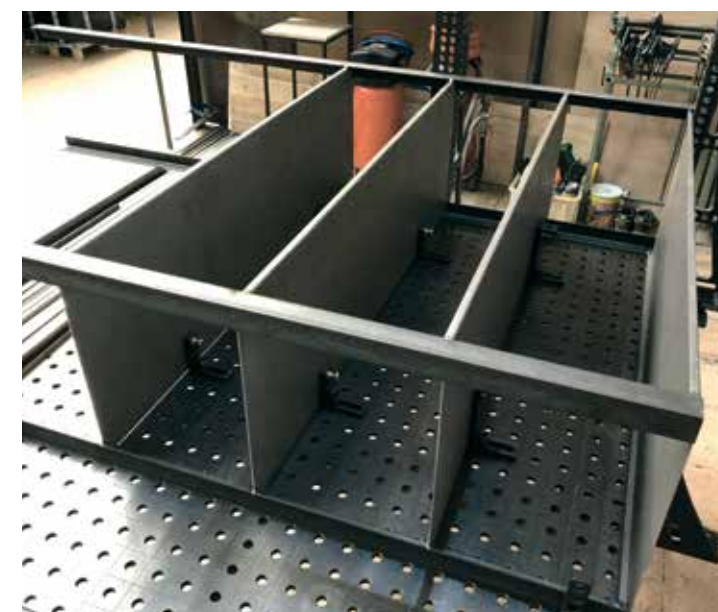





Odkryj ponad 200 przykładowych aplikacji wprost z zakładów produkcyjnych naszych klientów



## PRODUKTY SIEGMUND UŻYWANE NA CAŁYM ŚWIECIE

Każdego dnia na całym świecie zarówno rzemieślnicy, jak i duże fabryki polegają na stołach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!



Przykładowe rozwiązania naszych Klientów:  
[www.siegmund.com/F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Zawsze na bieżąco z naszymi nowościami

## ZNAJDZIESZ NAS

Najnowsze wiadomości, nowe produkty i promocje są dostępne na naszych portalach społecznościowych. Obserwuj teraz aby niczego nie przeoczyć!



siegmundgroup



siegmundtables




bernd\_siegmund\_gmbh



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh

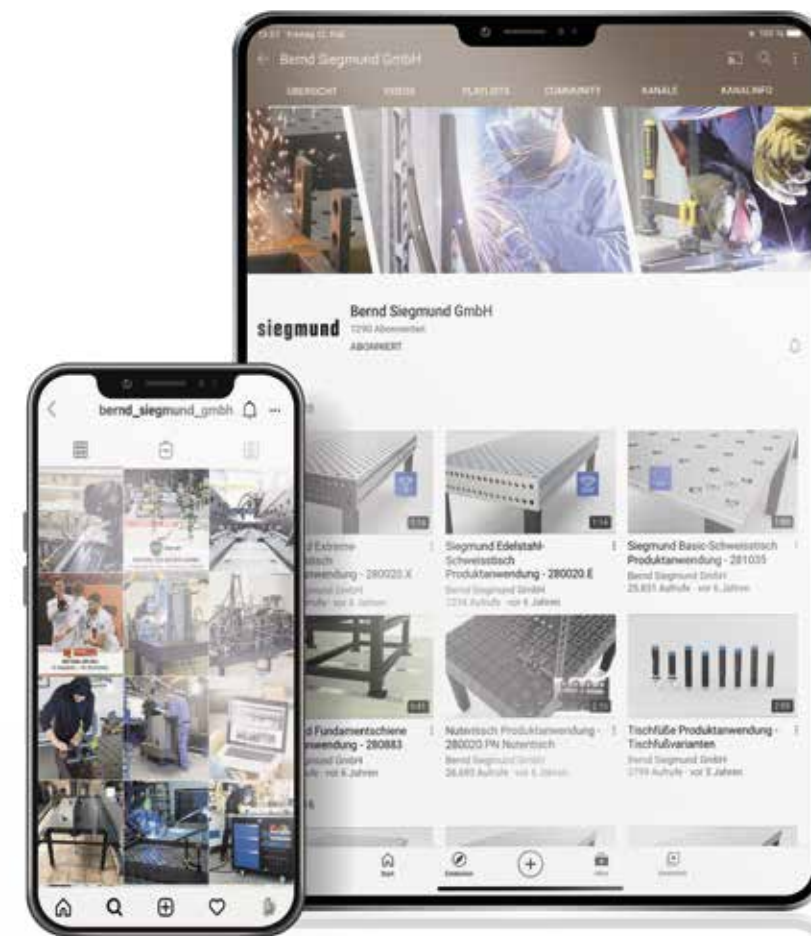

## SIEGMUND STRONA INTERNETOWA

Na [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com) znajdziesz:

- przegląd wszystkich produktów
- szczegółowe informacje techniczne
- dalsze produkty i promocje
- liczne filmy o produktach i aplikacjach
- mnogość ciekawych przykładów praktycznych
- i o wiele więcej




[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Standardami i Warunkami Dostaw. Zastrzegamy prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.  
© 2021 Bernd Siegmund GmbH





Kalendarz targów  
znajdziesz także na:

[www.siegmund.com/F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)

**PRODUCENT:**

**Bernd Siegmund GmbH**  
Landsberger Str. 180  
86507 Oberottmarshausen  
Niemcy (Bawaria)  
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0  
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33  
E-Mail: [info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)  
[www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

**DYSTRYBUTOR:**

**PH POLSAB**  
ul Oleska 121  
45-231 Opole  
NIP: 754-00-22-888  
[polsab@polsab.com.pl](mailto:polsab@polsab.com.pl)  
[www.polsab.com.pl](http://www.polsab.com.pl)  
tel +48 77 458 12 72