POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

KATALOG | PL 1-2022 | 01.09.2022 – 28.02.2023

siegmund

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA



Cela spawalnicza Siegmund I modułowy system mocowania

szybko, ekonomicznie i do wielokrotnego użytku

new

Produkt z pierwszej strony

Cela spawalnicza Siegmund

Twój start do automatyzacji i produkcji seryjnej. Robotyka będzie świadkiem kolejnej rewolucji w technologii spawania. Tradycyjne ręcznie spawane zespoły detali będą w przyszłości zautomatyzowane. Jako światowy lider w produkcji stołów spawalniczych Siegmund oferuje nowy typ celi spawalniczej, który łączy w sobie nową innowacyjną konstrukcję w technologii mocowania.

Strona 8

new



www.siegmund.com/F-cell

Wszystkie produkty Siegmund szczegółowo

Szczegółowe informacje o naszych produktach, innych wersjach oraz o całym naszym asortymencie można znaleźć online na stronie www.siegmund.com.


www.siegmund.com

Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmund w mediach społecznościowych.

new System mocowania punktu zerowego

Zmień swoje powtarzalne akcesoria spawalnicze w zaledwie kilku krokach dzięki systemowi mocowania firmy Siegmund.

Strona 22

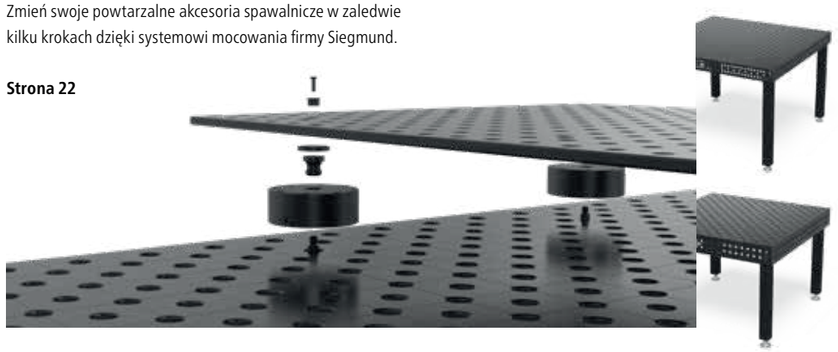

new Trzpień zaciskowy

Dzięki trzpieniowi powierzchniowemu Siegmund możesz mocować delikatnie materiały, takie jak stopy aluminium, miedź itp., z dużą mocą i ochroną powierzchni przed uszkodzeniami. Nasze zalecenia dotyczące mocowania są dla części aluminiowych!

Strona 6



Stoły spawalnicze Siegmund PLUS

Wysoka płyta boczna stołu jest optymalny do złożonych rozwiązań i daje więcej możliwości mocowania niż wcześniej.

Strona 54 / 62 / 72



Siegmund w praktyce

Każdego dnia na całym świecie nasze stoły spawalnicze pracują zarówno w małych warsztatach jak i dużych fabrykach. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!

Strona 238



Przegląd produtów

Stół spawalniczy **16**
Basic 48
Professional 750 50
Professional Extreme 8.7 52
Professional Extreme 8.7 PLUS 54

Stół spawalniczy **22**
Professional 750 58
Professional Extreme 8.7 60
Professional Extreme 8.7 PLUS 62

Stół spawalniczy **28**
Basic 66
Professional 750 68
Professional Extreme 8.7 70
Professional Extreme 8.8 PLUS 72
Stół rowkowany Hexagon 74

Prasa prostująca i zaciskowa
Odprężanie i prostowanie 206

Sub Table Box
Zamykana przestrzeń do przechowywania 212

Konserwacja
Czyszczenie i konserwacja 220

Imadła
Bezpieczne mocowanie detali 221

Mocowanie magnetyczne
Mocowanie bez powierzchni kolizyjnych 222

Elementy łączące
Rozwiązania międzysystemowe 223

Pozycjonery & Stoły ośmiokątne 228

Cela spawalnicza Siegmund 16 22 28
Rozpocznij automatyzację 8

System mocowania punktu zerowego
Łatwa i szybka wymiana osprzętu spawalniczego 26 28

Nowy system zaciskania
dla urządzeń seryjnych z szablonami 38 40 42

Obrotowy stół z regulacją wysokości
Szybko i łatwo do idealnej wysokości roboczej 79 80 81

Mobilny stół podnoszony
Ergonomiczna i przyjazna praca 83 84 85

Siegmund Workstation
Wszystko w jednym miejscu 87 88 89

Rozszerzenia
do płyt perforowanych (z otworami) 93 93

Stopery
Uniwersalne opcje mocowania 99 133 161

Kątowniki
Praca w trzech płaszczyznach 103 135 167

Profile aluminiowe & Akcesoria
Lekkie narzędzia zaciskowe 111 139 179

Trzpień
Mocowanie i łączenie 115 143 183

Zaciski & Akcesoria
Mocowanie detali 121 149 191

Pryzmy & Wsporniki
Solidne powierzchnie nośne 125 153 197

Akcesoria 129 157 203

Nowe oznaczenia Siegmund

Azotowanie
tworzy powierzchnie odporne na zarysowania, korozję i przywieranie odprysków spawalniczych, dodatkowo chronione potem przez nasz preparat antyodpryskowy

BAR-coating (Black-Anti-Rust-coating)
optymalizuje powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją

Miarka
do precyzyjnego ustawiania i mocowania detali

aluminiowo-tytanowy
lekki i wytrzymały materiał, twardości poniżej żeliwa azotowanego

aluminiowy/-a
do obróbki stali nierdzewnej

poliamidowa
do obróbki stali nierdzewnej i aluminium aby chronić powierzchnię detali

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.









Nasz cel: nieustanna dostępność

Grupa Siegmund od wielu lat z powodzeniem produkuje i dystrybuuje systemy stołów spawalniczych i mocujących na całym świecie. Jako światowy numer 1 w zakresie stołów spawalniczych, w naszych siedzibach w Oberottmarshausen i Skawinie, dysponujemy w ramach grupy ponad 70000 m² powierzchni do produkcji i magazynowania naszych stołów spawalniczych i narzędzi.

Nasza siedziba w Oberottmarshausen dysponuje 18000 m² powierzchni magazynowej. Dzięki dogodnej lokalizacji i dużej pojemności magazynowej skracamy dla Ciebie czas dostawy.





Lokalizacja naszych zakładów: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Powierzchnia biurowa, produkcyjno-magazynowa ok. 75000 mkw, Powierzchnia operacyjna 180000 mkw



Siegmund

- Największy producent stołów spawalniczych z siecią dystrybucji w ponad 50 krajach
- Potężny zespół przedstawicieli w ciągłym kontakcie z Klientami
- Stoły spawalnicze używane 100000 razy



Najwyższa Jakość

- Innowacyjne produkty, materiały najwyższej jakości, zaawansowane technologie
- Ciągły rozwój produktów w oparciu o nasze doświadczenia i współpracę z Klientami




Pojemność magazynu

- Powierzchnia magazynowa 26000 qm
- Około 2000 – 5000 stołów i 1 milion narzędzi w magazynie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firmę Siegmund to pewne korzyści, których nie mają tradycyjne stoły spawalnicze. Przekonaj się sam!

siegmund



Stoły i narzędzia azotowane plazmowo

- Ochrona przed korozją
- Odporność na zarysowania
- Ochrona przed odpryskami spawalniczymi



Najtwardsze stoły spawalnicze

- Wyjątkowa twardość dzięki specjalnemu stopowi stali dla stołów Professional Extreme
- Większa ochrona przed korozją, odporność na zużycie i długa żywotność dzięki azotowaniu plazmowemu stołów spawalniczych
- Znamiennie mała adhezja odprysków spawalniczych
- Płaskość powierzchni nawet po wielu latach użytkowania stołów ze stali narzędziowej (Professional Extreme 8.7 oraz 8.8)



Innowacyjne systemy modułowe

- Modułowe, kompatybilne i dopasowane do potrzeb – systemy spawalniczo - montażowe spełniające najwyższe oczekiwania
- Specjalne rozwiązania dla najbardziej wymagających Klientów

Trzpień zaciskowy

Solidne mocowanie delikatnych materiałów

Dzięki trzpieniowi powierzchniowemu Siegmund możesz mocować delikatnie materiały, takie jak stopy aluminium, miedź itp., z dużą mocą i ochroną powierzchni przed uszkodzeniami. Nasze zalecenia dotyczące mocowania są dla części aluminiowych!

new



Uchwyt trzpienia

- Ergonomiczny uchwyt
- Gwintowane pokrętło z otworem na klucz sześciokątny

Zakres zacisku

- Zmienny zakres mocowania
- Możliwe mocowanie cienkich blach lub szablonów blach

Korpus trzpienia

- zoptymalizowany do stosowania w profilach aluminiowych
- bez rowka na O-ring dla uzyskania gładkiej powierzchni korpusu trzpienia
- Korpus trzpienia wykonany jest z hartowanej stali wysokostopowej – dla maksymalnej wytrzymałości
- Długości: podwójne, potrójne, poczwórne

Rozkładane elementy

- płaskie ryglowanie i równomierny rozkład sił
- opracowany dla aluminium i innych miękkich materiałów
- Rozkładane elementy z hartowanej stali narzędziowej
- O-ring wykonany z odpornego na ciepło i wytrzymałego materiału

System 16 Strona 115


System 22 Strona 143

System 28 Strona 183

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-areal-clamping-bolt





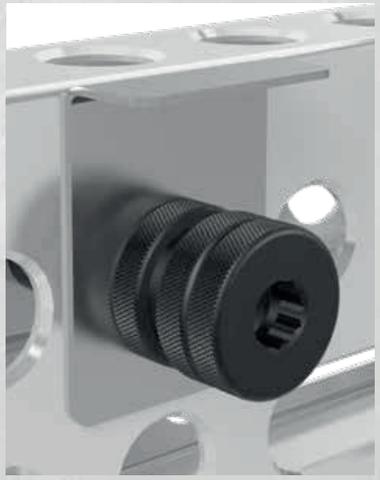



Idealnie pasuje do faz



Zmienny zakres mocowania (Przykład: 280590)



Różne długości


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modułowy

siegmund

new

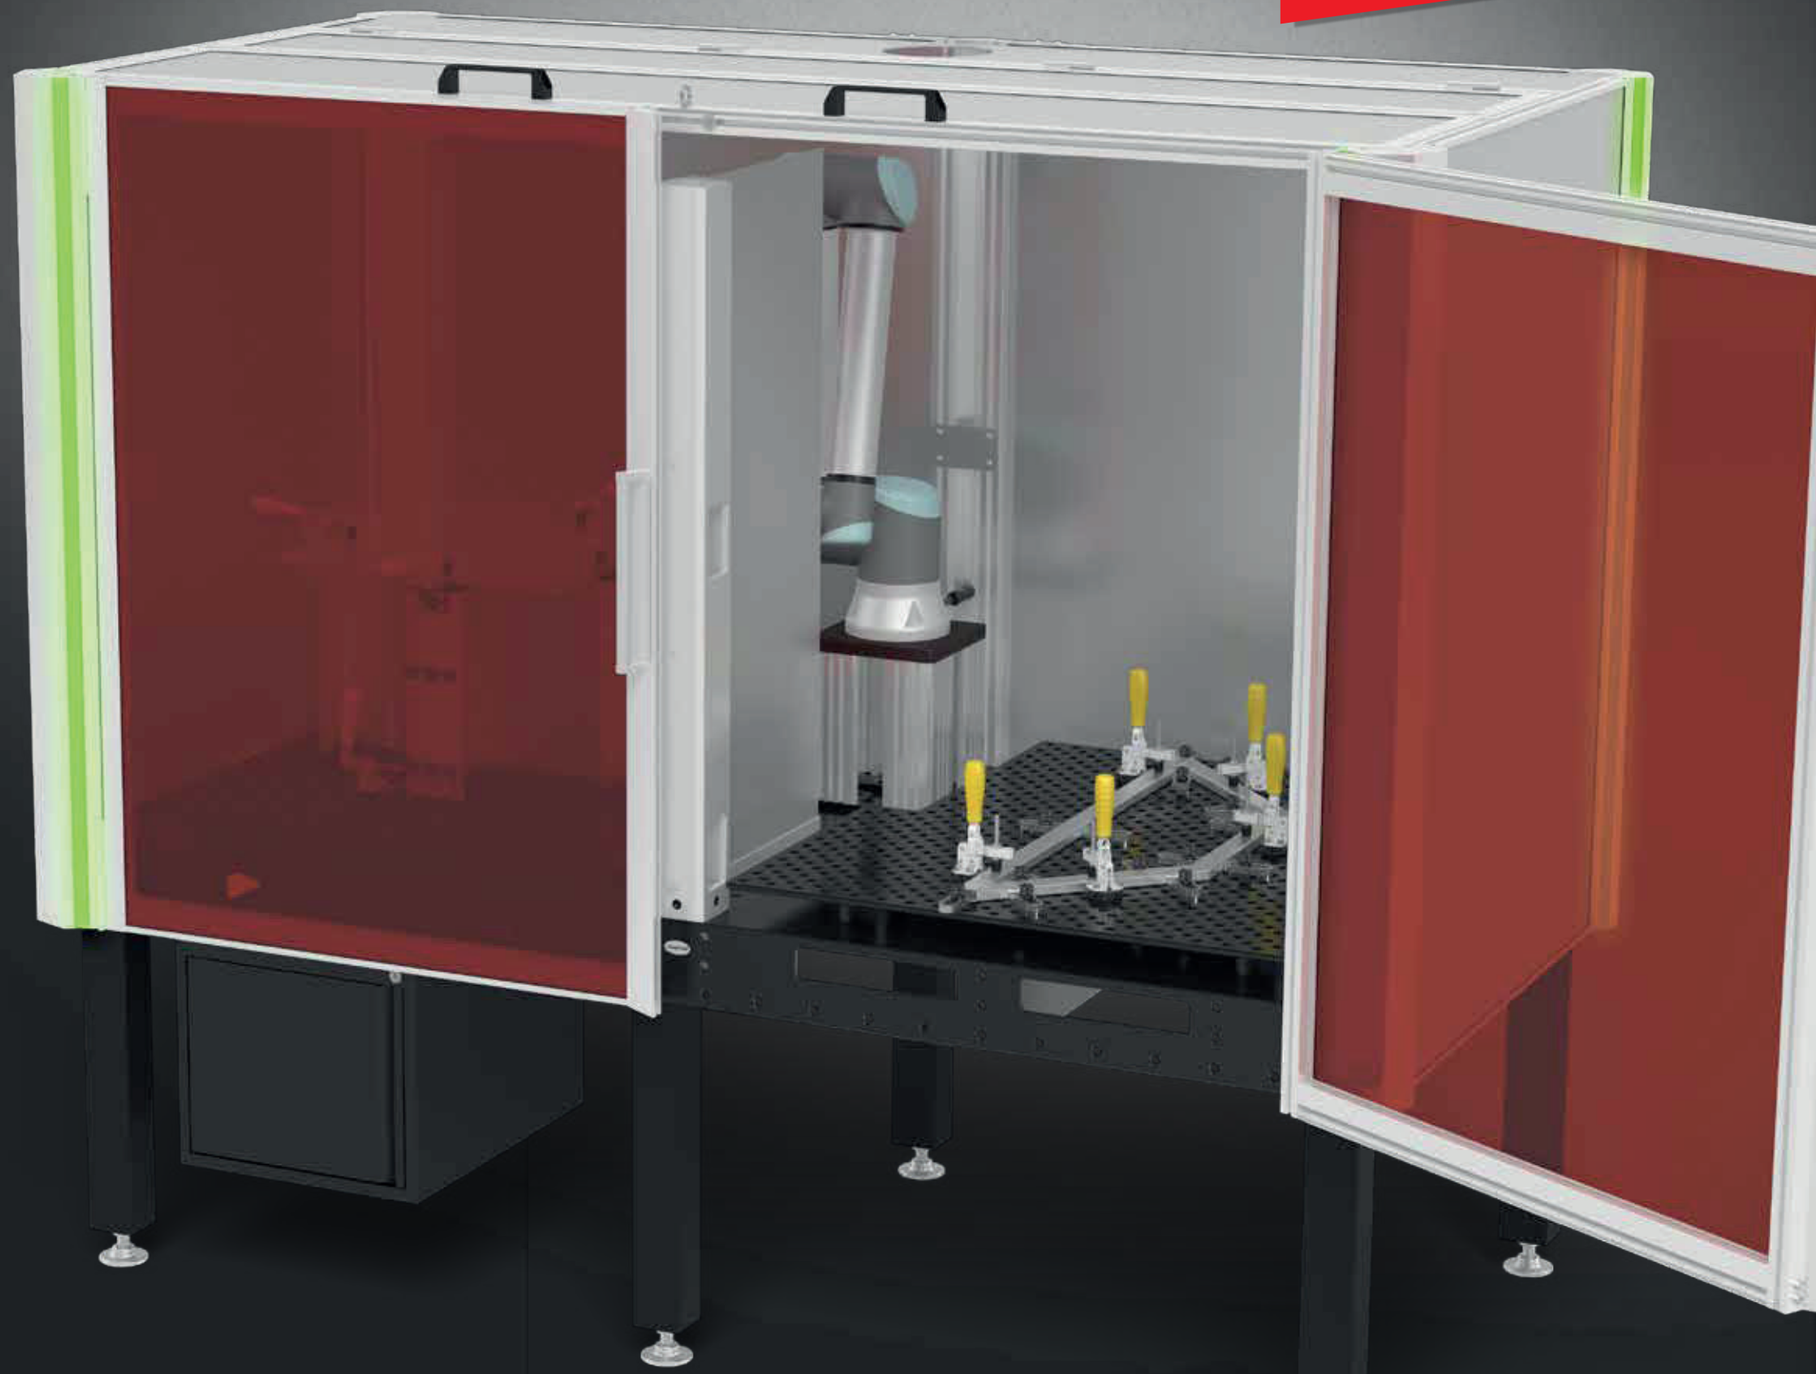

Skorzystaj z zalet celi spawalniczej Siegmund:

- skonfigurowane i rozszerzone dla każdej konkretnej aplikacji
- kompatybilny ze wszystkimi typami robotów i kobotów
- kompaktowa konstrukcja
- wysoki standard bezpieczeństwa
- szybkie uruchomienie
- ekskluzywny design celi Siegmunda

Twój start w automatykę:

- uproszczone wprowadzenie do automatyzacji i produkcji seryjnej
- niskie koszty początkowe i wysoka wydajność
- dostępne wstępnie skonfigurowane cele

Cela spawalnicza Siegmund	**cena już od 26.748 PLN**
+ Specjalny stół do celi spawalniczej	**cena już od 39.132 PLN**
+ Specjalny stół i narzędzia do celi spawalniczej	**cena już od 64.751 PLN**

Robot, urządzenie odciągowe i sprzęt spawalniczy dostępne u wyspecjalizowanego sprzedawcy wyposażenia spawalniczego.


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modułowy

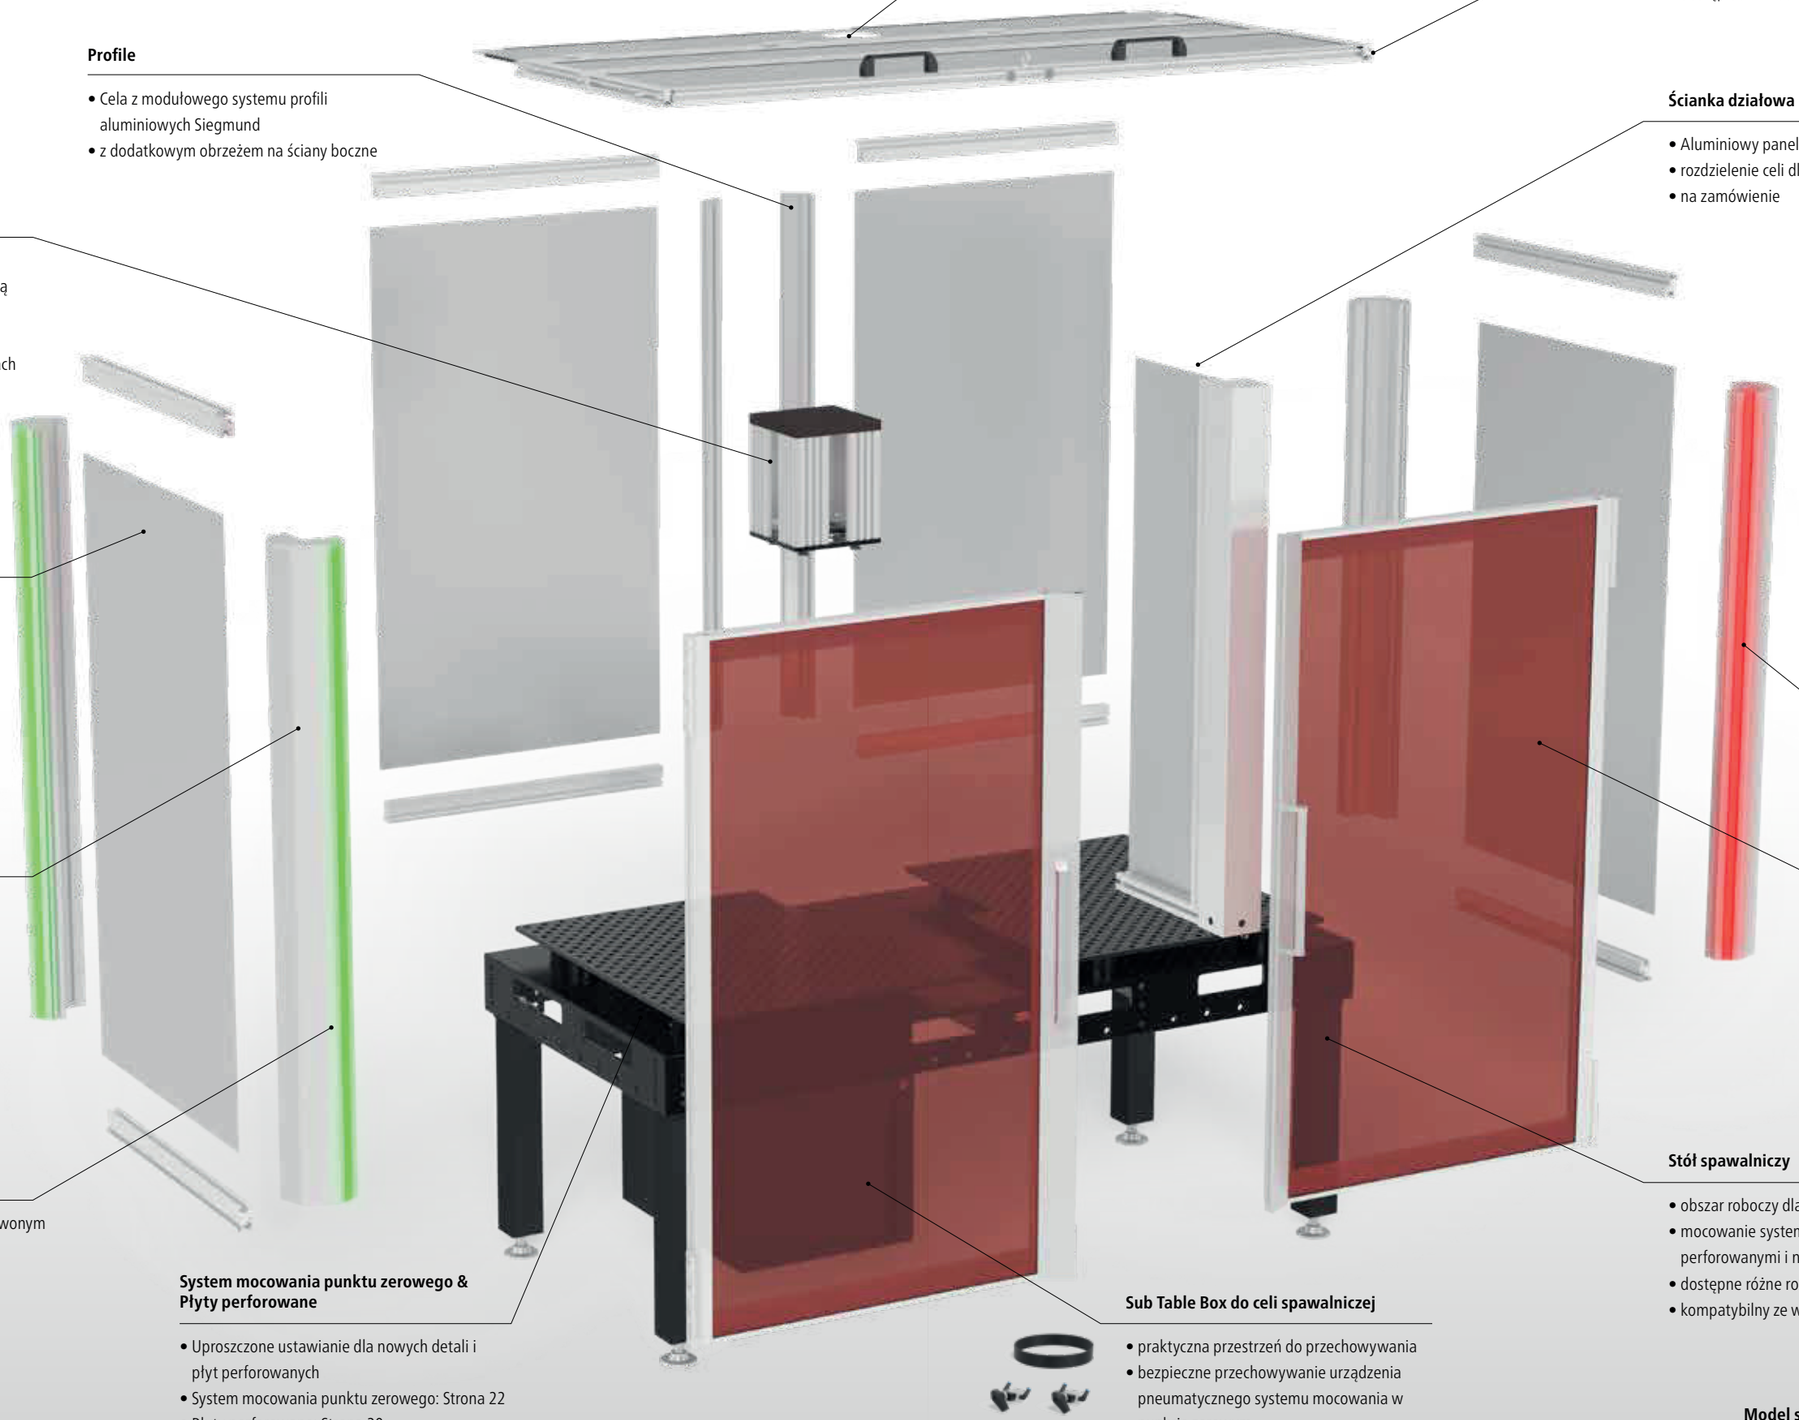

Kratka wentylacyjna

- dostępne przyłącze do systemu odciągu gazów
- standardowe mocowanie o średnicy 150 mm i 200 mm do systemu odciągowego

Dach

- przednie drzwiczki na zawiasach
- ręczne otwieranie dla dostępu
- dostęp do załadunku dźwigiem

Profile

- Cela z modułowego systemu profili aluminiowych Siegmund
- z dodatkowym obrzeżem na ściany boczne

Ścianka działowa

- Aluminiowy panel kompozytowy
- rozdzielenie celi dla dwóch operatorów
- na zamówienie

Konsola

- podwyższona pozycja kobota / robota
- Profile aluminiowe z twardą płytą papierową do izolacji elektrycznej
- indywidualna regulacja wysokości
- dostępny w dwóch standardowych rozmiarach
- indywidualne dopasowanie do schematu otworów kobota / robota

Oświetlenie wnętrza

- optymalne oświetlenie miejsca pracy
- opcjonalnie

Ściana boczna

- ochrona przed odpryskami spawalniczymi
- nieprzezroczysty aluminiowy panel kompozytowy
- do wyboru ekran spawalniczy zgodny z ISO 25980 w kolorze czerwonym lub alternatywnie zielonym

Wskaźnik LED postępu

- wskaźnik sygnału w kolorze zielonym / czerwonym
- na prawym i lewym profilu narożnym

Profil narożny

- stałe ściany boczne i drzwi
- wysoka stabilność
- standardowa wysokość wewnątrz celi ok. 1300 mm

Drzwi

- podwójne drzwi do celi
- ekran spawalniczy zgodny z ISO 25980
- pozycja drzwi skonfigurowana w zależności od potrzeb
- drzwi z wyłącznikiem stykowym
- ręczne otwieranie dla dostępu

Wskaźnik LED postępu

- wskaźnik sygnału w kolorze zielonym / czerwonym
- na prawym i lewym profilu narożnym

Stół spawalniczy

- obszar roboczy dla robota i osprzętu
- mocowanie systemu punktu zerowego płytami perforowanymi i nowym systemem mocowania Siegmund
- dostępne różne rozmiary cel i stołów
- kompatybilny ze wszystkimi systemami

System mocowania punktu zerowego & Płyty perforowane

- Uproszczone ustawianie dla nowych detali i płyt perforowanych
- System mocowania punktu zerowego: Strona 22
- Płyty perforowane: Strona 20

Sub Table Box do celi spawalniczej

- praktyczna przestrzeń do przechowywania
- bezpieczne przechowywanie urządzenia pneumatycznego systemu mocowania w punkcie zerowym

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modułowy





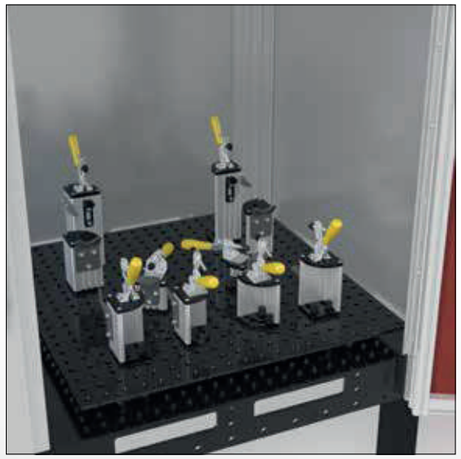



Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.


Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modułowy

Specjalny stół do celi spawalniczej Siegmund – zoptymalizowany pod kątem automatyzacji



- specjalna siatka otworów do mocowania pojedynczych komponentów (cele spawalnicze, ścianki działowe, konsole, zerowy punkt mocowania, ST Box system szuflad,…)
- otwór wentylacyjny do wyciągu przeciwwirowego
- kanał kablowy poniżej stołu
- optymalny zasięg w dół
- stal wysokiej jakości S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- średnica otworów Ø 16 mm

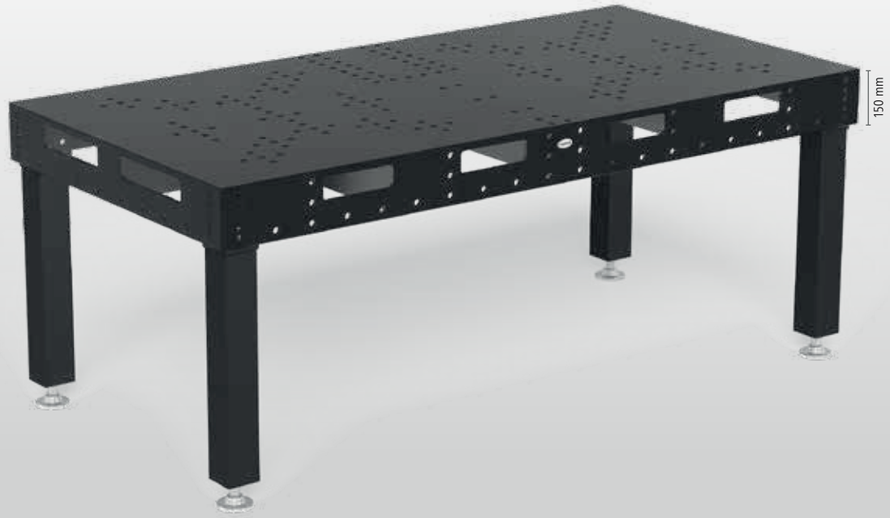

Stół specjalny 2000 x 1000 mm
4-160020.RC

Stół specjalny 2400 x 1200 mm
4-160030.RC

Stół specjalny 3000 x 1500 mm
4-160040.RC

Kompatybilność ze standardowymi stołami spawalniczymi Siegmund

Za dopłatą cela spawalnicza dostępna jest również w połączeniu z następującymi stołami spawalniczymi:

- Rozmiary stołów: 2000 x 1000 mm | 2400 x 1200 mm | 3000 x 1500 mm
- **System 16**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
- **System 22**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.7 PLUS
- **System 28**: Professional 750, Extreme 8.7, Extreme 8.8 PLUS

W przypadku standardowych stołów spawalniczych Siegmund zalecamy zamknięcie części otworów za pomocą zaślepek (nr art. 160238.10 i 280238.10), aby uniknąć niepożądanej cyrkulacji powietrza podczas spawania.



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



Mistrzowskie połączenie:
Cela spawalnicza Siegmund, system mocowania punktu zerowego, płyty perforowane i nowy system mocowania

Skorzystaj z zalet doskonałej interakcji:

- Małe i duże serie mocowań bez wysiłku stworzone dzięki systemowi mocowania Siegmund
- Powtarzalne i ciągle używane zamocowania mogą pozostać na perforowanej płycie
- Wymień przygotowaną płytę perforowaną szybko i z precyzyjnym dopasowaniem za pomocą systemu mocowania punktu zerowego
- Rozpocznij spawanie robotem
- Ochrona użytkownika przed odpryskami spawalniczymi i promieniowaniem



System mocowania punktu zerowego
Strona 22



Nowy system zaciskania
Strona 30

Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6

Cela spawalnicza Siegmund

Kompaktowy system modułowy









Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Konfiguracja celi spawalniczej

- Drzwi dwuskrzydłowe z osłonami spawalniczymi z przodu
- Aluminiowe panele kompozytowe po bokach i z tyłu
- Ścianka działowa do podziału na dwa obszary robocze
- Dach z możliwością podłączenia do wyciągu dymów spawalniczych
- Wskaźnik postępu LED na zewnątrz
- Wysokość zabudowy wewnątrz celi ok. 1300 mm

Cela spawalnicza 2000 do stołu o wymiarach 2000 x 1000 mm	**Cela spawalnicza 2000** + Konsola (bez stołu spawalniczego)	**26.748 PLN** 2-0020.RC
	Zestaw 1 + Stół specjalny 2000 x 1000 mm (Nr artykułu 160020.RC) + Konsola	**39.132 PLN** 2-160020.RC1
	Zestaw 2 + Stół specjalny 2000 x 1000 mm (Nr artykułu 160020.RC) + Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrządy szybkomocujące + 2x Płyta z otworami 950 x 800 mm (Nr artykułu 164006.X7) + 2x System mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykułu ZP1620) + 2x Nowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykułu CS160001)	**64.751 PLN** 2-160020.RC2
Cela spawalnicza 2400 do stołu o wymiarach 2400 x 1200 mm	**Cela spawalnicza 2400** + Konsola (bez stołu spawalniczego)	**30.815 PLN** 2-0030.RC
	Zestaw 1 + Stół specjalny 2400 x 1200 mm (Nr artykułu 160030.RC) + Konsola	**49.046 PLN** 2-160030.RC1
	Zestaw 2 + Stół specjalny 2400 x 1200 mm (Nr artykułu 160030.RC) + Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrządy szybkomocujące + 2x Płyta z otworami 1150 x 1000 mm (Nr artykułu 164007.X7) + 2x System mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykułu ZP1620) + 2x Nowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykułu CS160001)	**77.617 PLN** 2-160030.RC2
Cela spawalnicza 3000 do stołu o wymiarach 3000 x 1500 mm  Podwójne drzwi dla każdego obszaru roboczego	**Cela spawalnicza 3000** + Konsola (bez stołu spawalniczego)	**36.356 PLN** 2-0040.RC
	Zestaw 1 + Stół specjalny 3000 x 1500 mm (Nr artykułu 160040.RC) + Konsola	**59.511 PLN** 2-160040.RC1
	Zestaw 2 + Stół specjalny 3000 x 1500 mm (Nr artykułu 160040.RC) + Konsola, ST Box, Trzpienie, Przyrządy szybkomocujące + 2x Płyta z otworami 1450 x 1150 mm (Nr artykułu 164008.X7) + 2x System mocowania punktu zerowego Zestaw (Nr artykułu ZP1620) + 2x Nowy system zaciskania Zestaw startowy (Nr artykułu CS160001)	**92.585 PLN** 2-160040.RC2

Do cen należy dodać koszt montażu, pakowania i dostawy

Inne wersje dostępne online:
www.siegmund.com/F-cell

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



1x Cela spawalnicza



1x 004401
(250 x 250 mm)

Zestaw 1



10x 160238.10
(100 szt.)



1x Cela spawalnicza
1x Stół specjalny

1x 004401
(250 x 250 mm)

Zestaw 2



1x Cela spawalnicza
1x Stół specjalny



1x ST Box
dla jednostki
pneumatycznej



10x 160238.10
(100 szt.)



16x 160511



8x CS009082



2x CS000172



8x CS000181



8x CS160192



2x CS009001



2x CS009002



2x CS009003



2x CS009004



2x Jednostka pneumatyczna



8x ZP0020
pneumatyczny



8x ZP1600




2x ZP1601




4x ZP1602




2x ZP1603



2x Płyta z otworami




1x 004401
(250 x 250 mm)



Dostosowanie konsoli do rozstawu nawierceń robota za dopłatą

1.211 PLN
2-004401.X




Indywidualna regulacja wysokości celi

Cena na zapytanie

Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie: Termin realizacji ok. 6

Płyty perforowane Siegmund – wymienne blaty robocze dla maksymalnej elastyczności

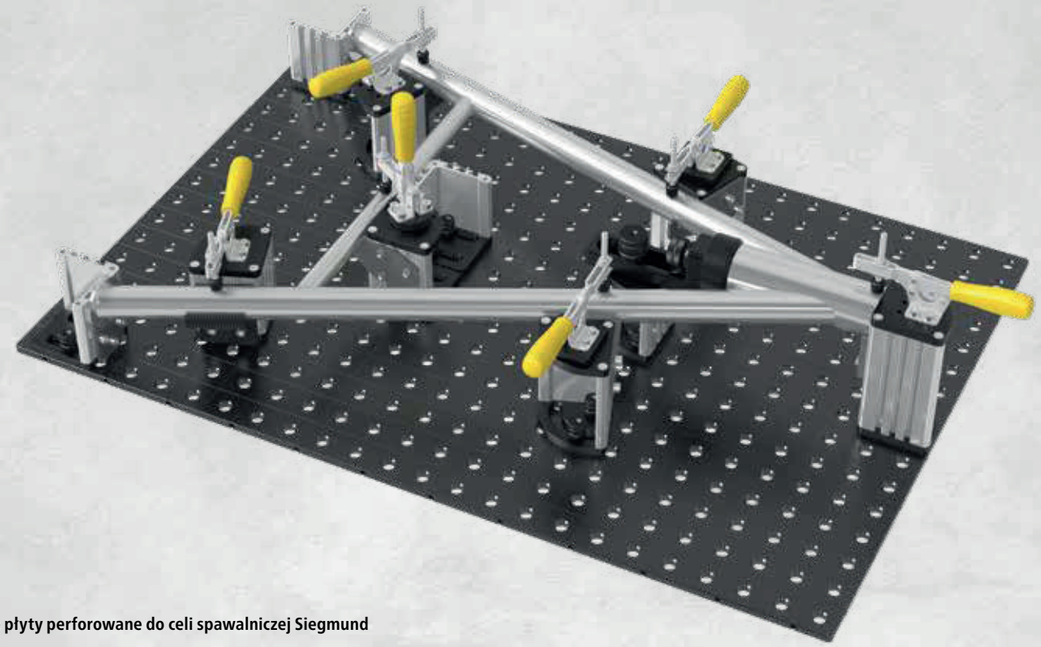

Specjalne płyty perforowane do celi spawalniczej Siegmund


Niektóre z perforowanych płyt mają wgłębienia na konsolę robota i dlatego są zoptymalizowane do zastosowania w celi spawalniczej Siegmund. W połączeniu z systemem mocowania w punkcie zerowym i nowym systemem mocowania skraca się czas ustawiania w automatyzacji i produkcji seryjnej.





Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-cell


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



Płyta z otworami 950 x 800 mm

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Otwory w siatce ukośnej


3.474 PLN
2-164006.X7



Płyta z otworami 1150 x 1000 mm

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Otwory w siatce ukośnej

4.948 PLN
2-164007.X7

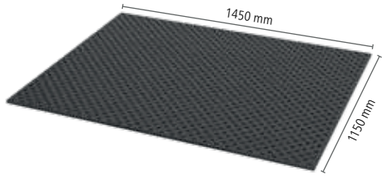


Płyta z otworami 1450 x 1150 mm

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Otwory w siatce ukośnej

7.201 PLN
2-164008.X7

Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-cell-plates

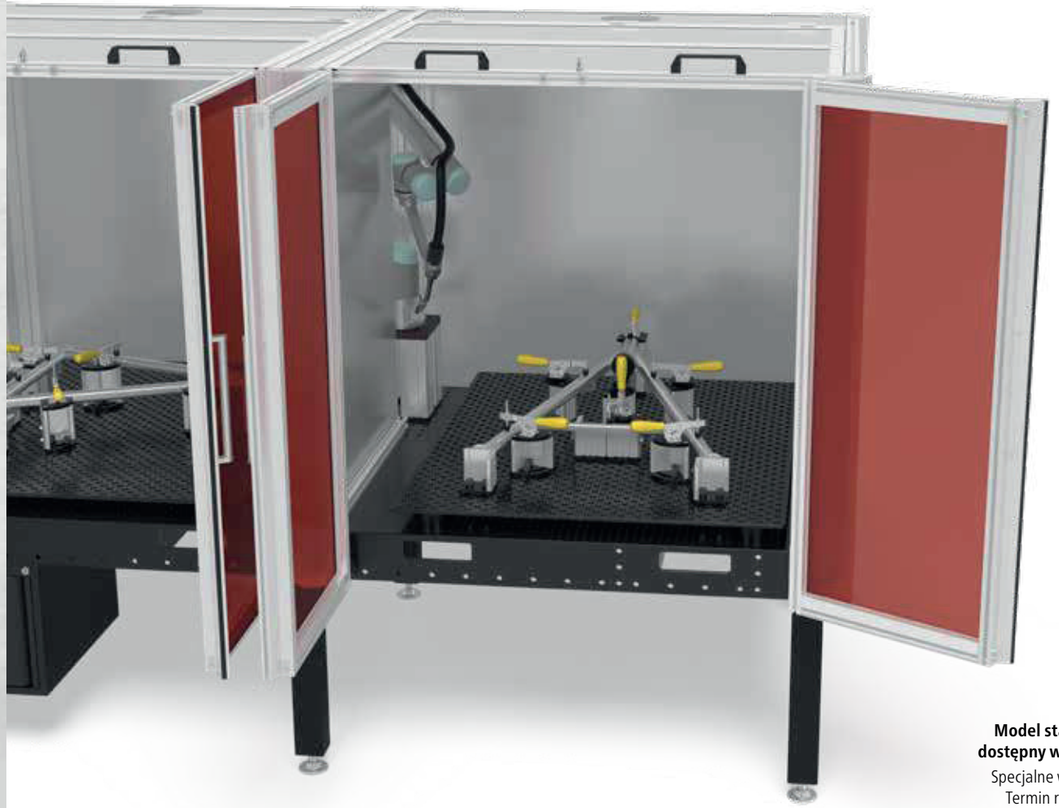


Model standardowy: dostępny w magazynie
Specjalne wyposażenie:
Termin realizacji ok. 6

System mocowania punktu zerowego

Łatwa i szybka wymiana osprzętu spawalniczego

new

Zmień swoje powtarzalne akcesoria spawalnicze w zaledwie kilku krokach dzięki systemowi mocowania firmy Siegmund.

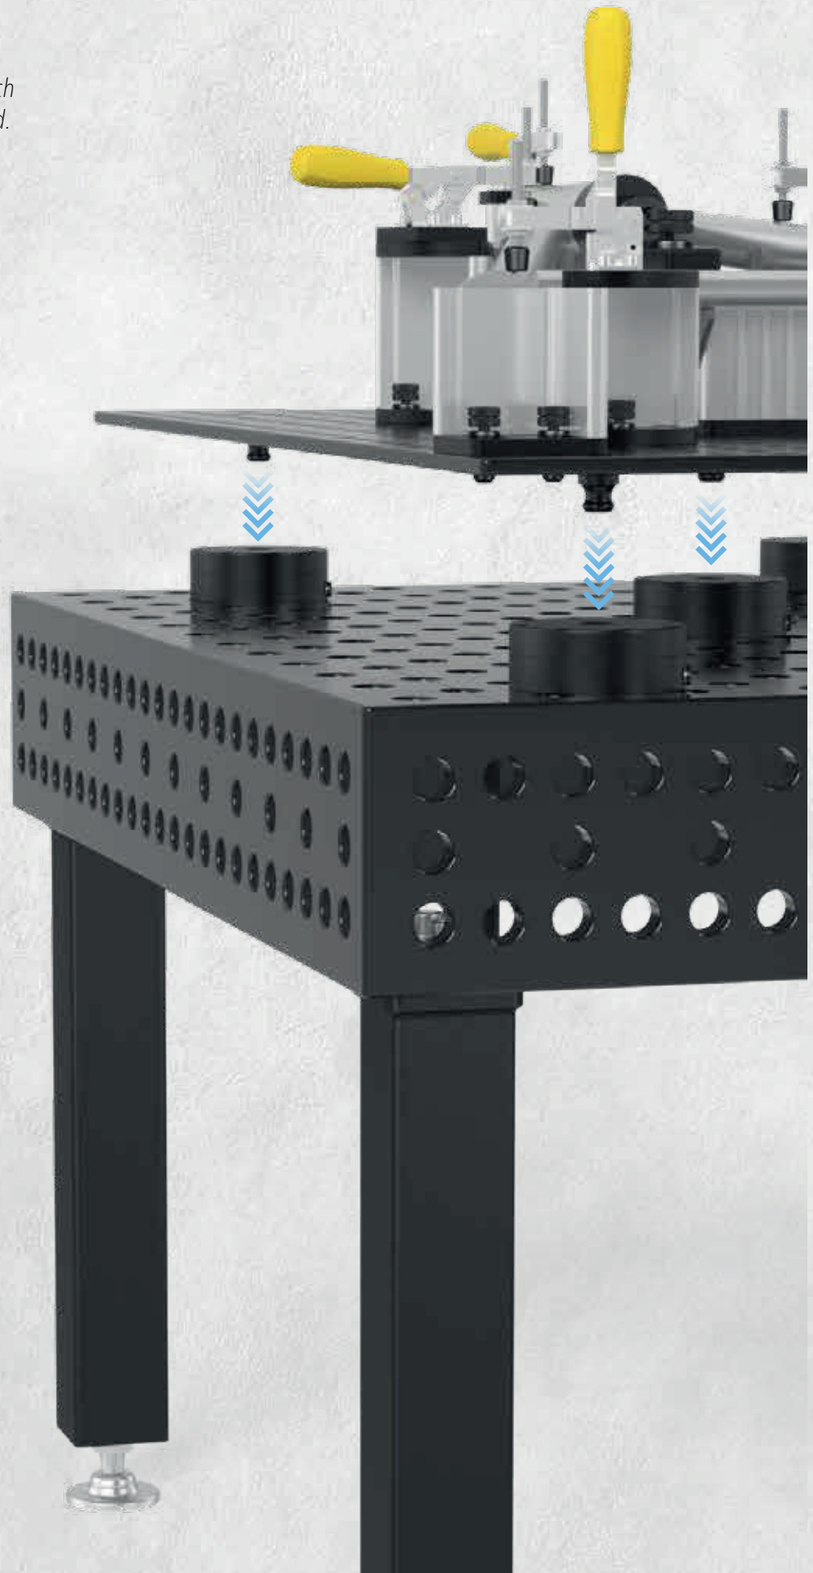

Produkuj seryjnie!

Dzięki systemowi mocowania punktu zerowego firmy Siegmund możesz ulepszyć swój stół spawalniczy do wydajnego miejsca pracy z pełną powtarzalnością dla produkcji seryjnej. Oszczędzasz czas podczas ustawiania, zapewniasz stałą jakość, a także zwiększasz obciążenie robocze robota spawalniczego. Zautomatyzuj swoje miejsce pracy już teraz!


Wymieniaj szybko

Przełączaj się między polami roboczymi w zaledwie kilku prostych krokach. Pozostaw swój detal na płycie perforowanej i po prostu zmień przyrząd na inny zamocowany na innej płycie.

Proste użytkowanie

Moduły systemu mocowania punktu zerowego są centrowane i mocowane w otworze stołu spawalniczego. Blacha perforowana jest mocowana za pomocą śrub zaciskowych za pośrednictwem systemu zaciskowego punktu zerowego.



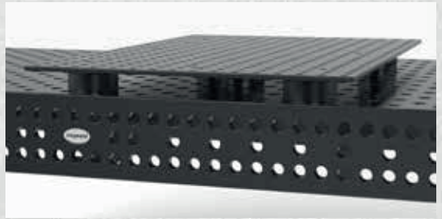

Charakterystyka

- Podstawę roboczą tworzy stół spawalniczy Siegmund
- Na płytę perforowaną wymagane są co najmniej 4 moduły mocujące
- Płyta perforowana jest zaciskana i centrowana za pomocą kulek
- Ponowna regulacja zamocowanego detalu nie jest konieczna



Korzyści

- Przełączaj się szybko między powtarzającymi się detalami
- Znaczące ograniczenie nieproduktywnego czasu podczas spawania
- Nadaje się do używania z robotami spawalniczymi i spawania manualnego
- Bardzo dobra dokładność powtórzeń



Siła mocowania i dokładność

- Maksymalna pionowa siła mocowania 2 kN na moduł
- Precyzyjne mocowanie




Wersje

- Blokowanie mechaniczne
- Blokowanie pneumatyczne

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-zeropoint

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Zastosowanie różnych tulei

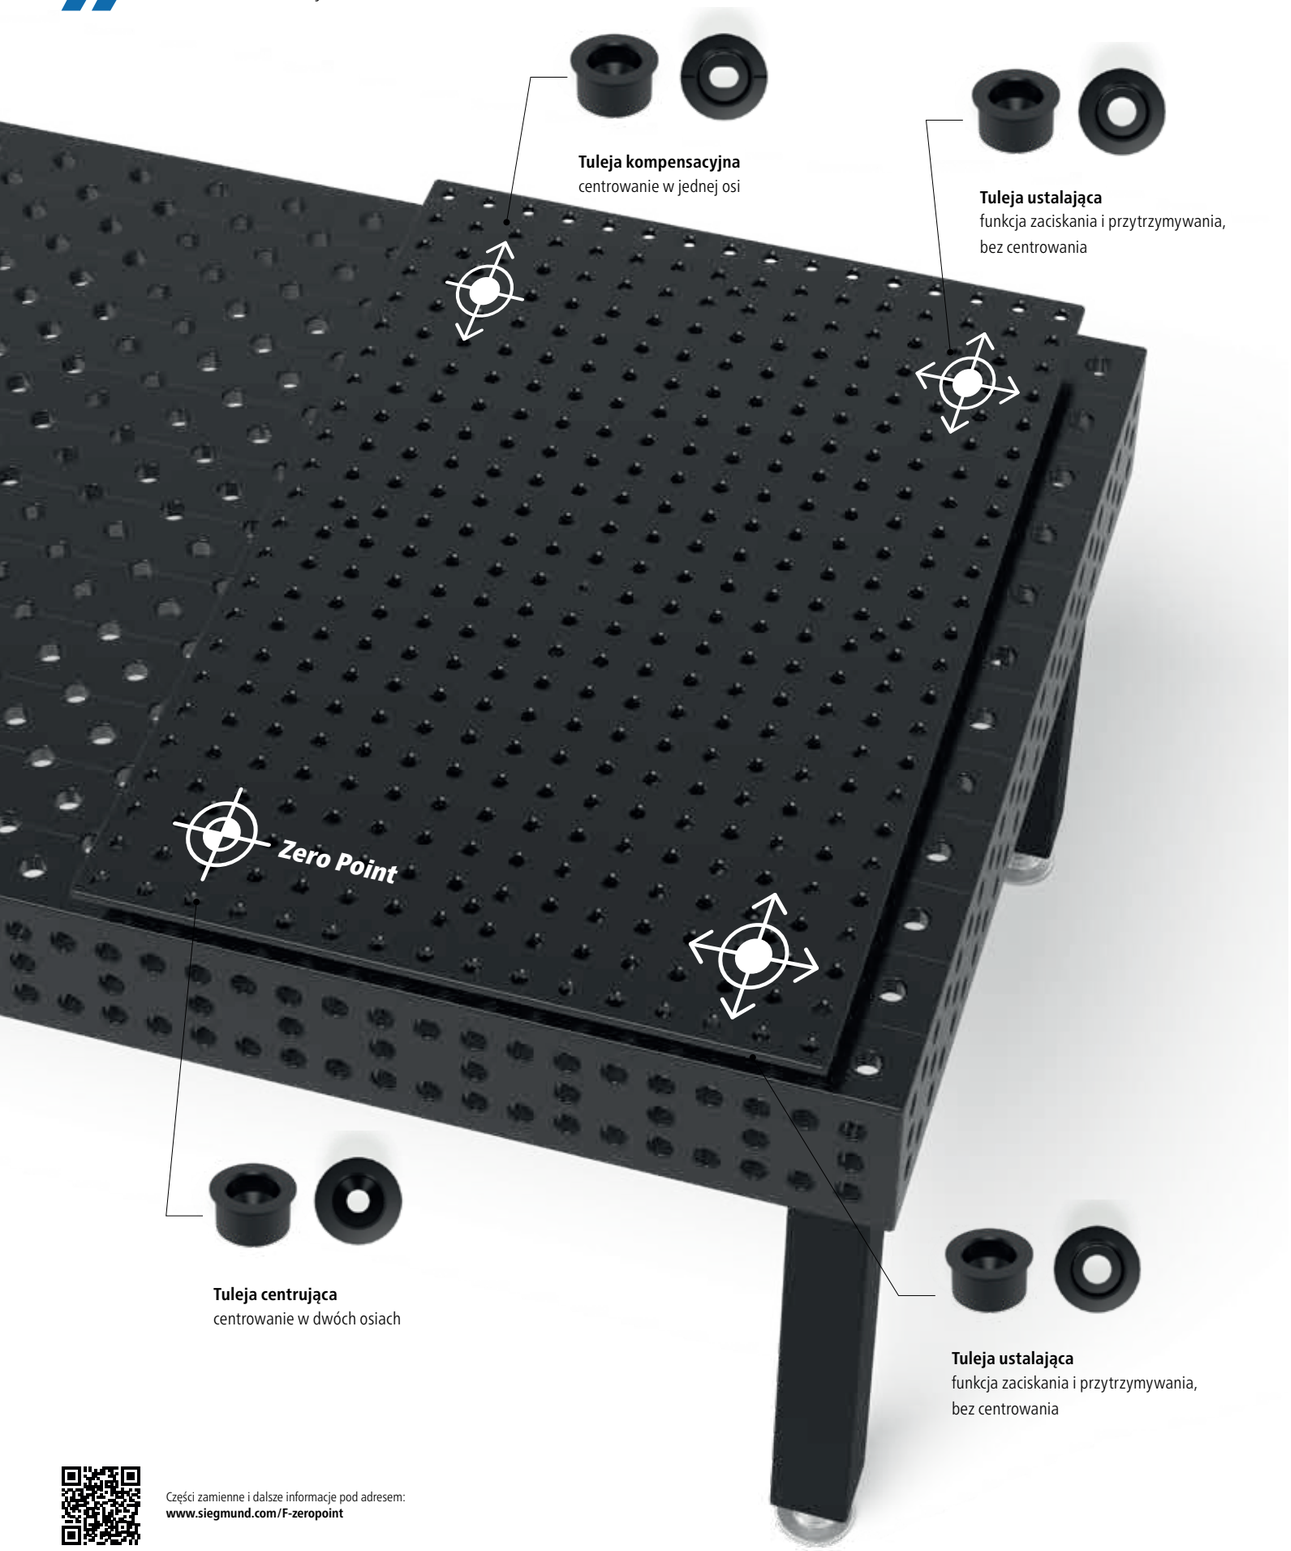

Tuleja kompensacyjna
centrowanie w jednej osi

Tuleja ustalająca
funkcja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania

Tuleja centrująca
centrowanie w dwóch osiach

Tuleja ustalająca
funkcja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania

Części zamienne i dalsze informacje pod adresem:
www.siegmund.com/F-zeropoint



2-ZP0010



2-ZP0020

2-ZP0010	**System mocowania punktu zerowego mechaniczny - azotowana**				**225,-**	●
NEW N BAR	Moduł mocujący do mocowania ręcznego, uruchamianie kluczem płaskim SW 50					
	max. siła zacisku	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg		
2-ZP0020	**System mocowania punktu zerowego pneumatyczny - azotowana**				**1.182,-**	●
NEW N BAR	pneumatyczny moduł zaciskowy, zwolnienie trzpienia mocującego za pomocą sprężonego powietrza (ok. 7,5 bar), Zawiera uniwersalną śrubę banjo ZP0021					
	max. siła zacisku	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg		



2-ZP0022



2-ZP0021

2-ZP0022	**Trzpień poliamidowa**				**53,-**	●
NEW PA	do ochrony nieużywanych modułów mocujących					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	29 mm	35 mm	0,02 kg	
2-ZP0021	**Śruba uniwersalna Banjo - azotowana**				**115,-**	●
NEW N BAR	do mocowania pneumatycznego modułu mocującego					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	55 mm	36 mm	0,15 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Zestaw startowy mechaniczny

Zestaw składa się z

4x ZP0010	System mocowania punktu zerowego mechaniczny
4x ZP1600	Trzpień mocujący
1x ZP1601	Tuleja centrująca
2x ZP1602	Tuleja ustalająca
1x ZP1603	Tuleja kompensacyjna



4x ZP0010



4x ZP1600

1.378 PLN

Zamiast 1.483 PLN

4-ZP1610



1x ZP1601



2x ZP1602



1x ZP1603

Zestaw startowy pneumatyczny

Zestaw składa się z

4x ZP0020	System mocowania punktu zerowego pneumatyczny
4x ZP1600	Trzpień mocujący
1x ZP1601	Tuleja centrująca
2x ZP1602	Tuleja ustalająca
1x ZP1603	Tuleja kompensacyjna



4x ZP0020



4x ZP1600

4.929 PLN

Zamiast 5.302 PLN

4-ZP1620



1x ZP1601




2x ZP1602



1x ZP1603

Odpowiednie płyty perforowane

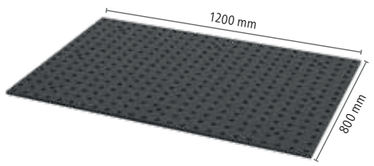


Płyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

2.751 PLN

2-164004.X7



Płyta z otworami X8.7 1000x1000x12 mm

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

2.780 PLN

2-164024.X7

Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-ZP1600



2-ZP1601




2-ZP1602



2-ZP1603

2-ZP1600	**Trzpień mocujący**			**100,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia płyty perforowanej z modułem zaciskowym			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	45 mm	0,13 kg	
2-ZP1601	**Tuleja centrująca - azotowana**			**38,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, centrowanie w dwóch osiach, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	
2-ZP1602	**Tuleja ustalająca - azotowana**			**38,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, funkcja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	
2-ZP1603	**Tuleja kompensacyjna - azotowana**			**57,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, centrowanie w jednej osi, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	10 mm	19 mm	0,01 kg	

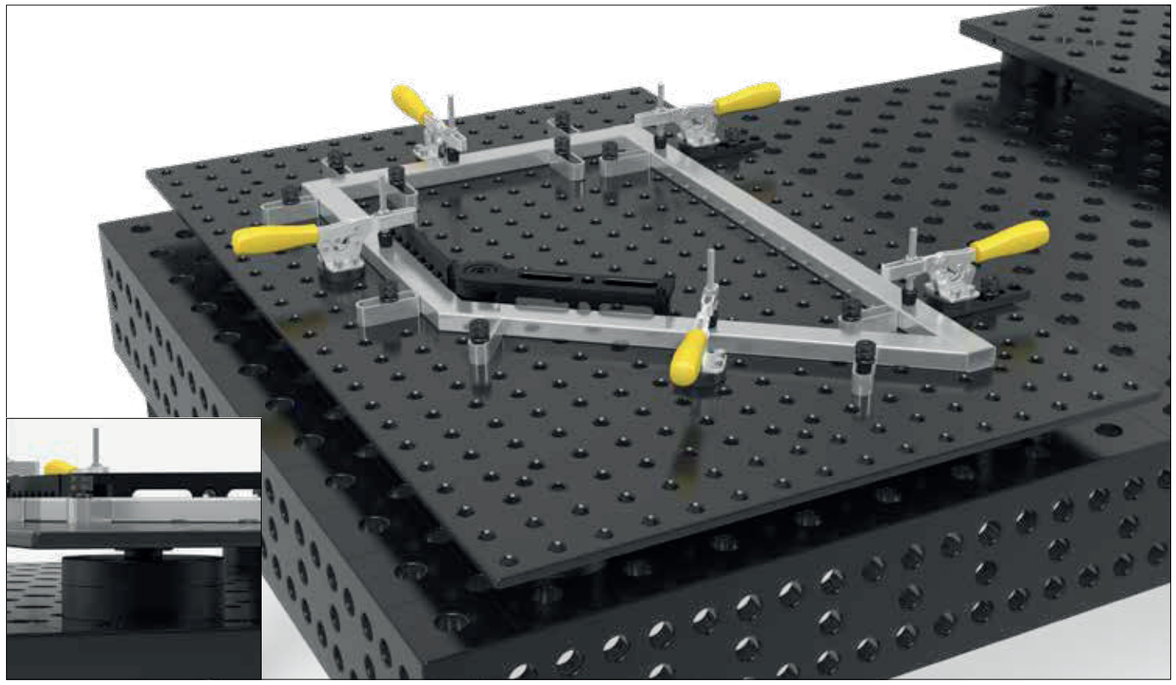

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zestaw startowy mechaniczny

Zestaw składa się z

4x ZP0010	System mocowania punktu zerowego mechaniczny
4x ZP2800	Trzpień mocujący
1x ZP2801	Tuleja centrująca
2x ZP2802	Tuleja ustalająca
1x ZP2803	Tuleja kompensacyjna



4x ZP0010



4x ZP2800



1x ZP2801



2x ZP2802



1x ZP2803

1.474 PLN

Zamiast 1.589 PLN

4-ZP2810

Zestaw startowy pneumatyczny

Zestaw składa się z

4x ZP0020	System mocowania punktu zerowego pneumatyczny
4x ZP2800	Trzpień mocujący
1x ZP2801	Tuleja centrująca
2x ZP2802	Tuleja ustalająca
1x ZP2803	Tuleja kompensacyjna



4x ZP0020



4x ZP2800



1x ZP2801



2x ZP2802




1x ZP2803

5.029 PLN

Zamiast 5.407 PLN

4-ZP2820

Odpowiednie płyty perforowane

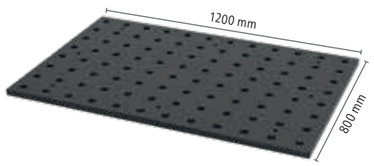


Płyta z otworami X8.7 1200x800x25 mm

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 25 mm

4.479 PLN

2-284004.X7



Blat stołu podstawowy 1000x1000x25 mm

Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka ukośna
Grubość materiału ok. 25 mm

4.694 PLN

2-281010.XD7.T1

Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



2-ZP2800



2-ZP2801




2-ZP2802



2-ZP2803

2-ZP2800	**Trzpień mocujący**			**105,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia płyty perforowanej z modułem zaciskowym			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	45 mm	0,25 kg	
2-ZP2801	**Tuleja centrująca - azotowana**			**62,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, centrowanie w dwóch osiach, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	
2-ZP2802	**Tuleja ustalająca - azotowana**			**62,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, funkcja zaciskania i przytrzymywania, bez centrowania, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	
2-ZP2803	**Tuleja kompensacyjna - azotowana**			**77,-** ●
NEW ◆ N BAR	do łączenia trzpieni zaciskowych z płytą perforowaną, centrowanie w jednej osi, w tym materiał mocujący			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	13 mm	31 mm	0,06 kg	

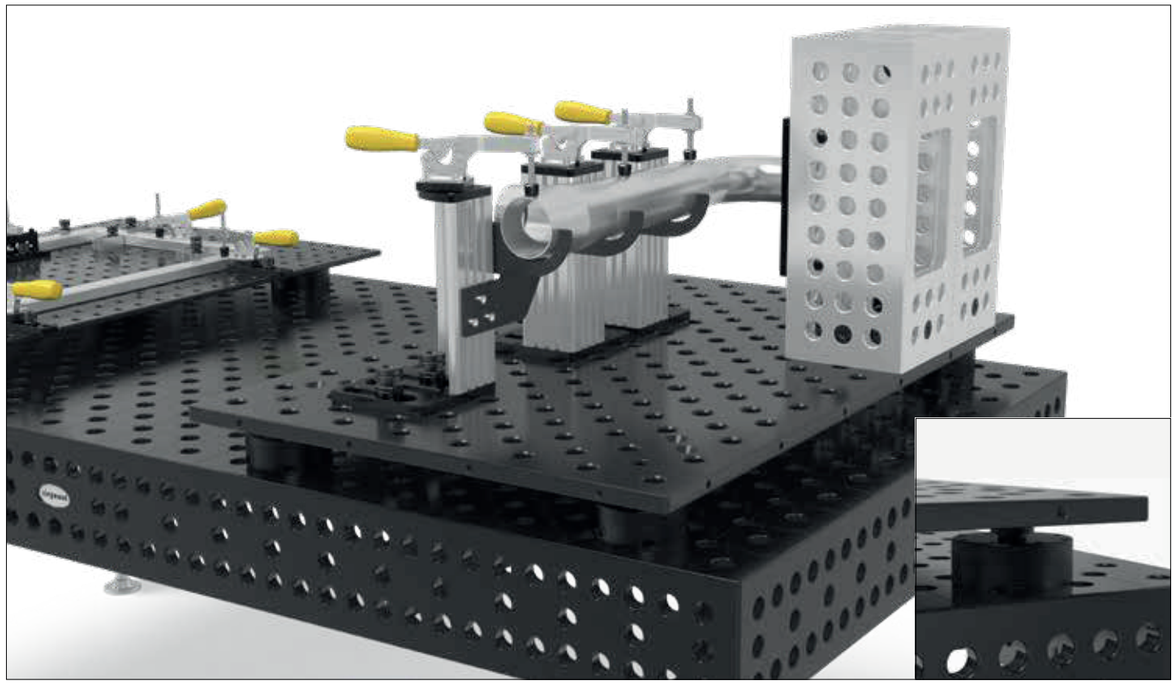

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Wyjaśnienia na stronie 3

Nowy system zaciskania

Do prostego tworzenia serii konstrukcji z szablonami

Powtarzalna dokładność przy krótszym czasie konfiguracji i wyższej produktywności. Małe lub duże zestawy można szybko zbudować w ciągu 1-3 godzin.

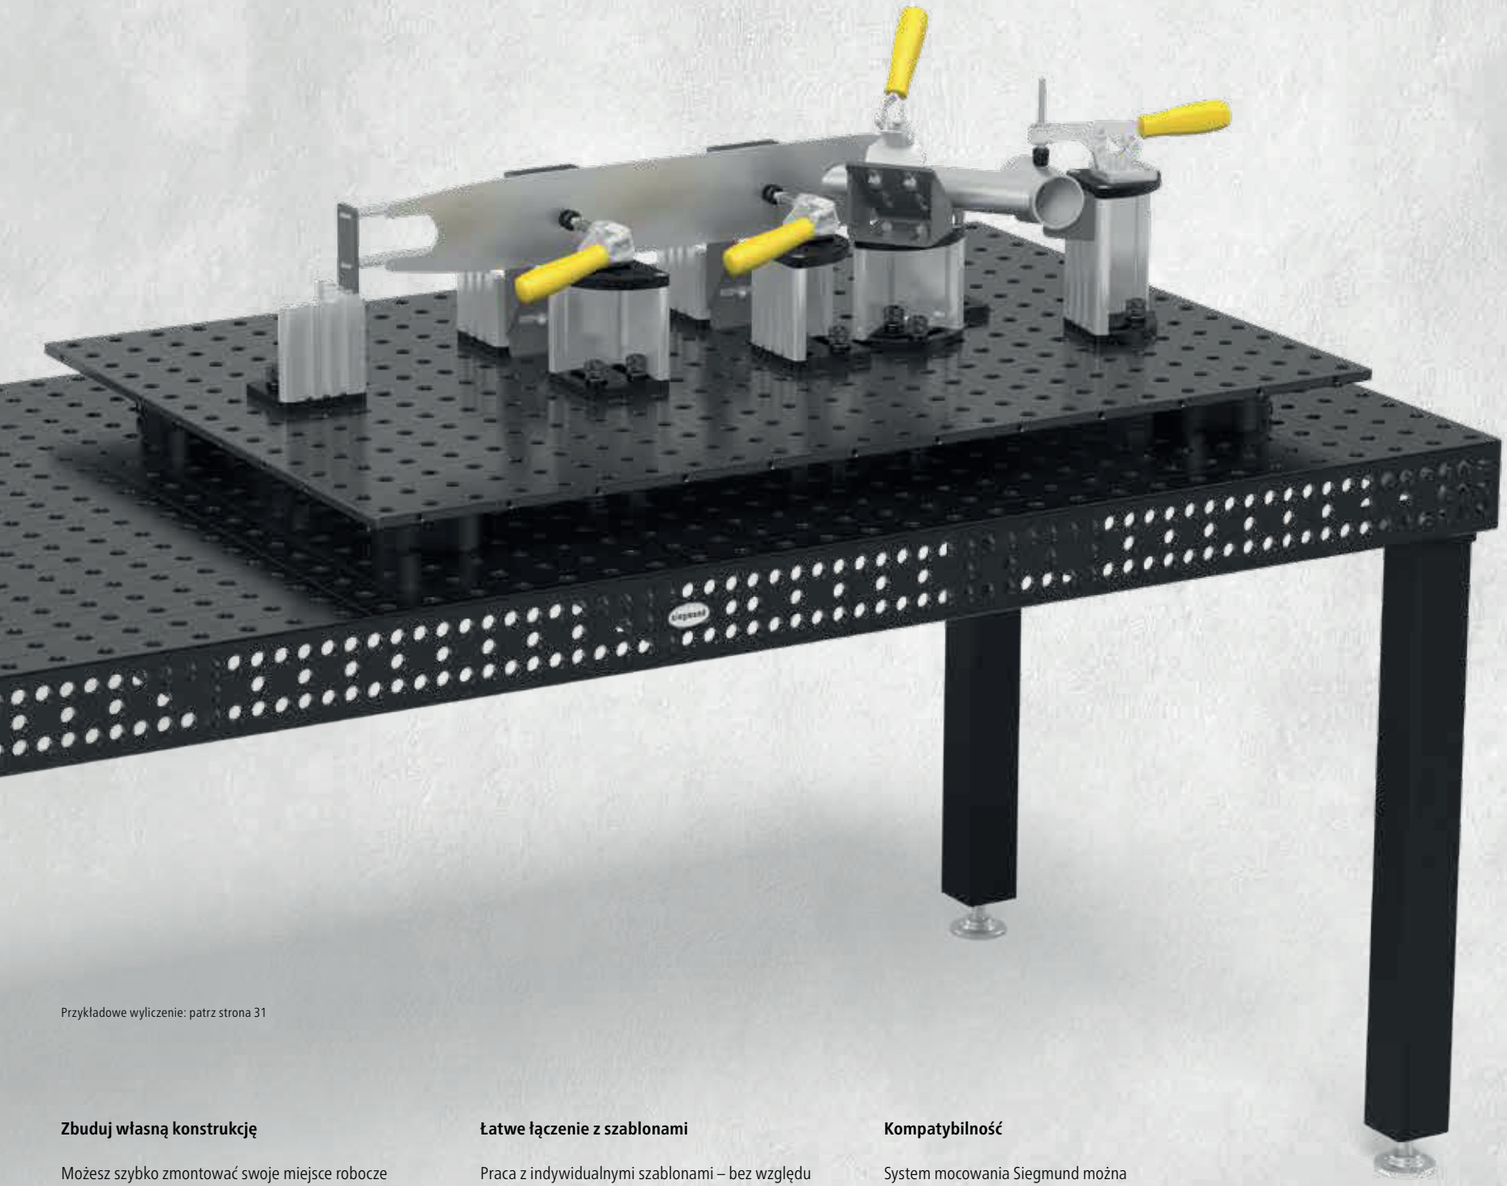

Przykładowe wyliczenie: patrz strona 31

Zbuduj własną konstrukcję

Możesz szybko zmontować swoje miejsce robocze z profili aluminiowych oraz różnych narzędzi i płyt bazowych. Produkcja pojedynczych detali i dużych serii będzie szybka, łatwa i tania.

Łatwe łączenie z szablonami

Praca z indywidualnymi szablonami – bez względu na to, czy części przygotowane będą przez laser, czy z drukarki 3D. Szablony można przymocować do profilu w rowku teowym za pomocą kwadratowych nakrętek i śrub.

Kompatybilność

System mocowania Siegmund można jak zwykle łączyć ze wszystkimi innymi produktami Siegmund.



Charakterystyka

- System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność
- Dla systemu 16, 22 i 28
- Stałe poszerzanie asortymentu produktów
- Polecamy jako bazę płyty perforowane, stoły spawalnicze lub stoły z rowkami teowymi Siegmund



Praca z szablonami

- Rowki teowe do mocowania szablonów, np. szablonów laserowych, części drukowanych na drukarkach 3D itp.
- Wyrównanie szablonów odbywa się za pomocą powierzchni stołu



Indywidualnie dobrana wysokość

- Wysokość elementów zależy od długości profili aluminiowych
- Wysokość można indywidualnie regulować poprzez indywidualne docięcie w Państwa firmie
- Profil aluminiowy dostępny w stałych długościach oraz jako pręty



Zaciski szybkomocujące

- Szybkie mocowanie i zwalnianie docisków
- Ergonomiczne uchwyty
- Dostępne różne wersje i rozmiary
- Ze standardowym układem otworów Siegmund



Przykładowe wyliczenie

bez stołu, płyty perforowanej, systemu mocowania punktu zerowego i profili wycinanych laserowo

Akcesoria

15x Trzpienie **2.225 PLN**

System mocowania

2x Profil aluminiowy 76 mm, 5x Profil aluminiowy 101 mm, 1x Profil aluminiowy 151 mm, 4x Pokrywa, 8x Płyta bazowa, 86x Śruby, 4x Przyrządy szybkomocujące, 2x Płyta dystansowa **2.503 PLN**


Czas montażu ok. 2,5 godzin

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Nowy system zaciskania


Do prostego tworzenia serii konstrukcji z szablonami

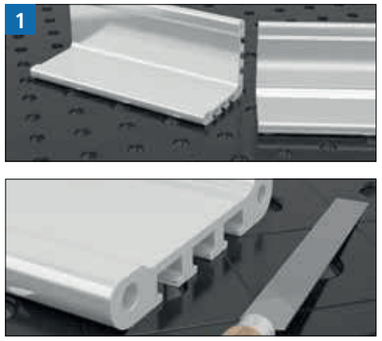

Nakreśl wysokość kątownika

- Możesz uciąć profil aluminiowy na wymaganą wysokość
- Zwróć uwagę na minimalną wysokość cięcia (Strona 35)
- Upewnij się, że krawędzie cięte będą pod kątem prostym
- Wygładź profil po piłowaniu

Oferujemy również profile cięte i gotowe. (Strona 35)

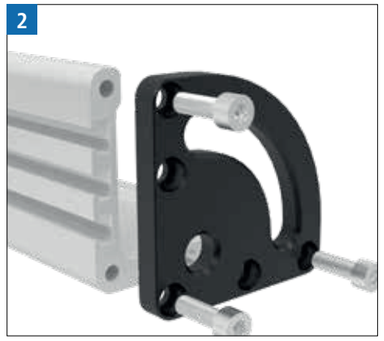

Przymocuj podstawę

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



Włóż nakrętki kwadratowe

- Umieść nakrętki kwadratowe w rowku teowym profili aluminiowych
- Do mocowania w szablonach klienta (grubość materiału 5 – 6 mm) lub opcjonalnie również do bocznego mocowania szybkich zacisków śrubami M8x12



Zamocuj pokrywę

- Przymocuj do profilu aluminiowego za pomocą wkrętów samogwintujących
- Po wkręceniu śrub w profilu powstaje gwint
- Gwintowanie nie jest wymagane
- Maksymalny moment obrotowy: 20 Nm



Zamontuj akcesoria

- Zamontuj szybkościsk bezpośrednio na płycie pokrywy
- Zacisk szybkiego montażu można również zamocować za pomocą adaptera
- Możliwość mocowania zacisków, kątowników, stoperów i pryzm w systemie 16



Zamocuj przyrząd

- Mocowanie do płyty perforowanej, stołu spawalniczego lub stołu rowkowego za pomocą trzpienia szybkomocującego
- W razie potrzeby użyj śruby M8x12, aby przymocować niestandardowy szablon do kwadratowej nakrętki



Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



Przykład gotowego kątownika

Szczegółowe informacje dotyczące montażu produktu pod adresem:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



Zaciski szybkomocujące
Strona 36

Śruby M8x16
Strona 37

Śruby samogwintujące M8x25
Strona 37

Nakrętki kwadratowe M8
Strona 37

Pokrywa
Strona 35

Śruby M8x12
Strona 37

Profil cięty laserowo

Przykładowe rozwiązanie klienta


Profil aluminiowy 100 T
Strona 35

Trzpień szybkomocujący
Strona 115 / 143 / 183

Płyta z otworami
Strona 38 / 40 / 42

Płyta bazowa
Strona 39 / 41 / 43


Śruby samogwintujące M8x25
Strona 37

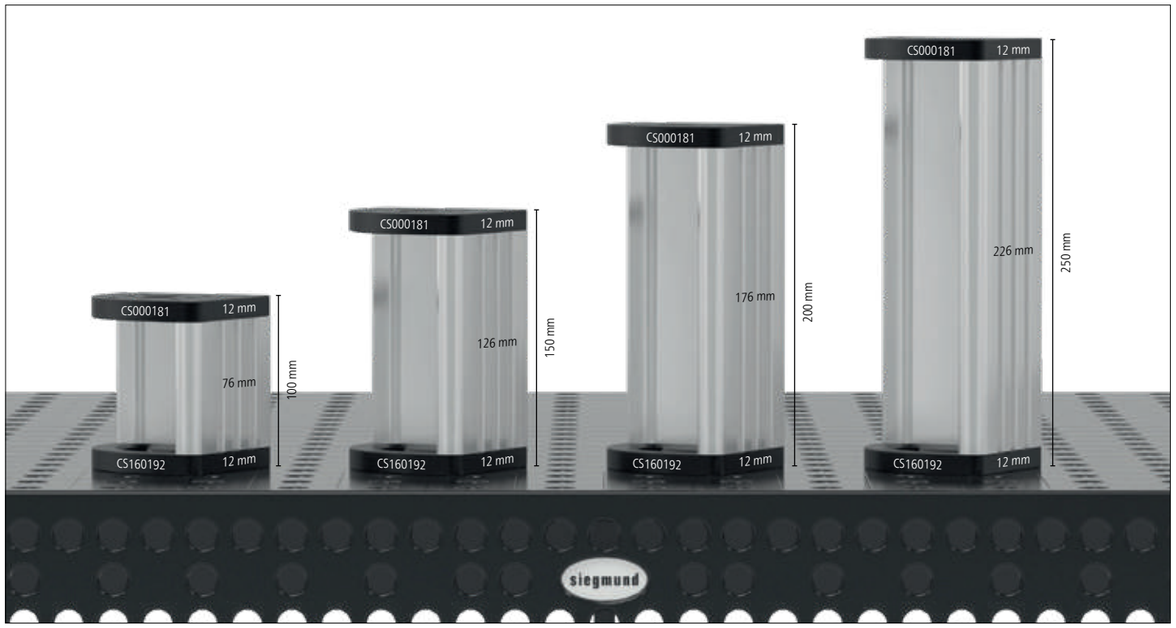







Płyta podstawy może być również używana powyżej i poniżej

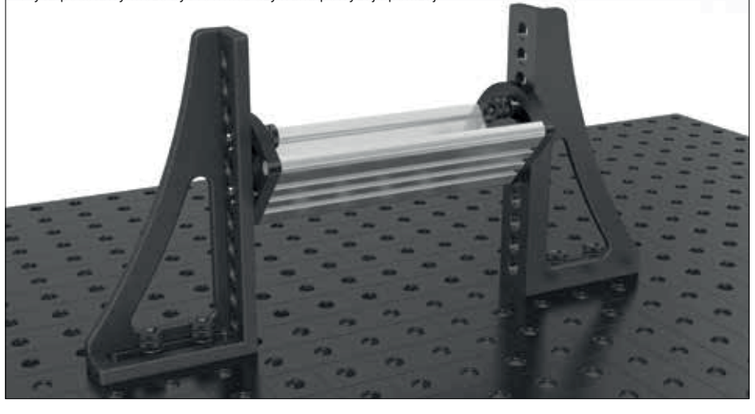

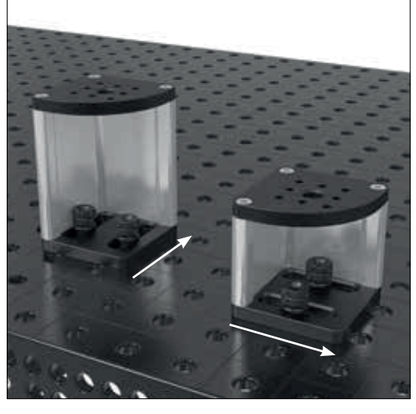

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

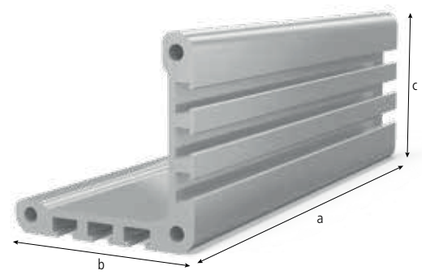


ALU


Profil aluminiowy 100 T

3 rowki teowe z każdej strony, do nakrętek kwadratowych M8, odległość rowków teowych 20 mm, do łączenia podstawy z pokrywą, profil aluminiowy 2000 mm do niestandardowego cięcia, Minimalna wysokość do cięcia: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm


	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
2-CS000172.1	rowki teowe	**76 mm**	100 mm	100 mm	0,34 kg	**48,-** ●
2-CS000172.2	rowki teowe	**101 mm**	100 mm	100 mm	0,45 kg	**57,-** ●
2-CS000172.3	rowki teowe	**126 mm**	100 mm	100 mm	0,56 kg	**67,-** ●
2-CS000172.4	rowki teowe	**151 mm**	100 mm	100 mm	0,66 kg	**72,-** ●
2-CS000172.5	rowki teowe	**176 mm**	100 mm	100 mm	0,77 kg	**81,-** ●
2-CS000172.6	rowki teowe	**201 mm**	100 mm	100 mm	0,88 kg	**91,-** ●
2-CS000172.7	rowki teowe	**226 mm**	100 mm	100 mm	0,99 kg	**96,-** ●
2-CS000172.8	rowki teowe	**251 mm**	100 mm	100 mm	1,10 kg	**105,-** ●
2-CS000172.9	rowki teowe	**276 mm**	100 mm	100 mm	1,21 kg	**115,-** ●
2-CS000176	rowki teowe	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,19 kg	**187,-** ●
2-CS000172	rowki teowe	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	8,74 kg	**622,-** ●




2-CS000181



2-CS000183



2-CS000184



2-CS000185.Set

2-CS000181	**Pokrywa 100 - azotowana**				**120,-** ●
	gwintowane otwory M8 do mocowania zacisków szybkomocujących, mocowanie do profilu za pomocą wkrętów samogwintujących, system 16 z otworem pośrodku				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	
2-CS000183	**Płyta adaptera z układem otworów dla szybkościsków - azotowana**				**77,-** ●
	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, umożliwia swobodne pozycjonowanie zacisków szybkomocujących, dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	
2-CS000184	**Płyta adaptera bez układu otworów dla szybkościsków - azotowana**				**53,-** ●
	mocowanie trzpieniami z łbem stożkowym 160528, adapter do zacisków szybkomocujących od innych producentów, Klient może dodać własny wzór nawiercenia				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	
2-CS000185.Set	**Zestaw Płyta dystansowa 5 mm op. 5 szt. - Stal nierdzewna**				**77,-** ●
	5 sztuk, jako kompensacja wysokości przy użyciu zacisków szybkomocujących, dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	

MS=Grubość materiału;

ALU = aluminiowy/-a


= Twardość i długowieczność

N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych


BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie


○ = Produkt jest dostępny na zamówienie




2-CS009082



2-CS009084




2-CS009092



2-CS009094

2-CS009082	**Zacisk pionowy 1800**				**124,-**	●
	bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, kąt otwarcia: 110°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1,8 kN	104 mm	56 mm	190 mm	0,43 kg	
2-CS009084	**Zacisk pionowy 2200**				**139,-**	●
	bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, kąt otwarcia: 105°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	2,2 kN	151 mm	58 mm	220 mm	0,70 kg	
2-CS009092	**Zacisk liniowy poziomy 1800**				**115,-**	●
	bez adaptera, Układ otworów 40x20 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1,8 kN	245 mm	56 mm	-	0,43 kg	
2-CS009094	**Zacisk liniowy poziomy 3000**				**144,-**	●
	bez adaptera, Układ otworów 40x40 mm, mniej kolizyjne podczas mocowania w porównaniu z zaciskami pionowymi, kąt otwarcia: 90°					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	295 mm	58 mm	-	0,73 kg	



2-CS009083



2-CS009093

2-CS009083	**Zacisk liniowy 2500**			**172,-** ●
	bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
	2,5 kN	120 mm	0,51 kg	
2-CS009093	**Zacisk liniowy 4000**			**239,-** ●
	bez adaptera, Układ otworów 40 mm			
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Waga:	
	4 kN	180 mm	1,00 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-CS009001



2-CS009002





2-CS009003



2-CS009004

2-CS009001	**Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.**	**33,-** ●
	50 sztuk, do łączenia płyt bazowych lub maskujących z profilem aluminiowym	
	Waga:	
	1,00 kg	
2-CS009002	**Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.**	**33,-** ●
	50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących i szablonów (grubość materiału 5 – 6 mm) w rowku	
	Waga:	
	0,60 kg	
2-CS009003	**Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.**	**33,-** ●
	50 sztuk, do mocowania zacisków szybkomocujących do płyt osłonowych	
	Waga:	
	0,65 kg	
2-CS009004	**Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.**	**14,-** ●
	50 sztuk, Przesuwne bloki do profili aluminiowych z rowkiem teowym	
	Waga:	
	0,35 kg	

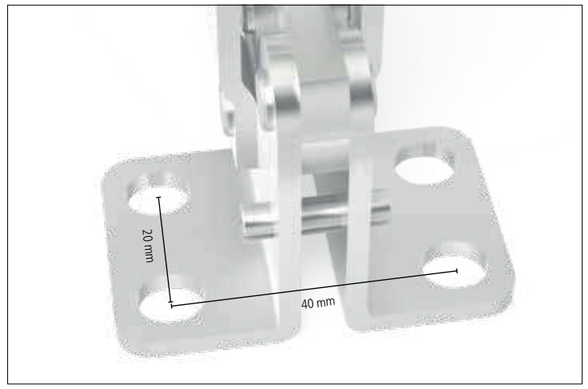

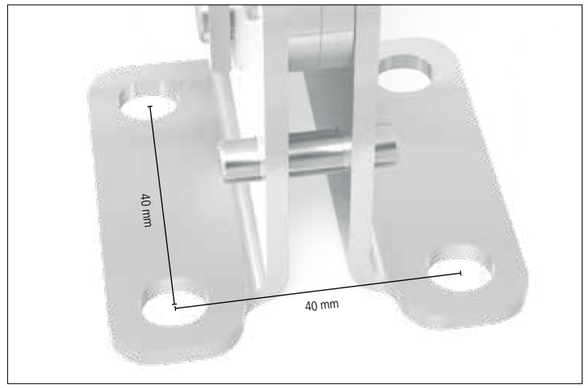



● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zestaw startowy 16

Zestaw składa się z

4x CS000176	Profil aluminiowy 100 T 500 mm
4x CS000181	Pokrywa 100 azotowana
4x CS160192	Płyta bazowa 100 kątowa azotowana
1x CS009001	Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002	Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003	Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004	Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

1.584 PLN

Zamiast 1.703 PLN

4-CS160001.1



4x CS000176



4x CS000181



4x CS160192



1x CS009001



1x CS009002



1x CS009003



1x CS009004

Płyta z otworami X8.7 1200x800x12 mm


Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 16 mm


Stal narzędziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 50x50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

2.751 PLN


4-164004.X7

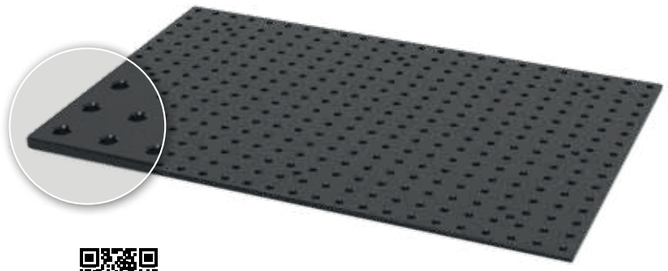


Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



2-CS160192



2-CS160193



2-CS160194

2-CS160192	**Płyta bazowa 100 kątowa - azotowana**				91,- ●
	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm, bezstopniowy obrót o 90°				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	
2-CS160193	**Płyta bazowa 100 liniowa lewa - azotowana**				96,- ●
	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	
2-CS160194	**Płyta bazowa 100 liniowa prawa - azotowana**				96,- ●
	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	

MS=Grubość materiału;

Przyrządy szybkomocujące z adapterem



Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm

4-CS160790 **201 PLN** ●



Zacisk liniowy 2500 z adapterem

Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm

4-CS160792 **244 PLN** ●



Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem

Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm

4-CS160794 **191 PLN** ●



Zacisk liniowy 4000 z adapterem

Adapter CS160715.4, do systemu otworów 16 mm

4-CS160793 **306 PLN** ●



2-CS160715.4



2-160546.1

2-CS160715.4	**Adapter z otworami Ø 60 / 15 acentryczny - oksydowany**				91,- ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40 mm), do systemu otworów 16 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	25 mm	60 mm	15 mm	0,36 kg	
2-160546.1	**Tuleja mocująca dla gwintu M8**				33,- ●
	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	17 mm	23 mm	-	0,02 kg	

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zestaw startowy 22

Zestaw składa się z

4x CS000176	Profil aluminiowy 100 T 500 mm
4x CS000181	Pokrywa 100 azotowana
4x CS220192	Płyta bazowa 170 kątowa azotowana
1x CS009001	Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002	Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003	Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004	Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.

2.062 PLN

Zamiast 2.220 PLN

4-CS220001.1



4x CS000176



4x CS000181



4x CS220192



1x CS009001



1x CS009002



1x CS009003



1x CS009004

Płyta z otworami S355J2+N 1200x800x18 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 22 mm

Wysokiej jakości stal S355J2+N
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

2.943 PLN


4-224004.P




Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates



2-CS220192



2-CS220193



2-CS220194

2-CS220192	**Płyta bazowa 170 kątowa - azotowana**				220,- ●
	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	
2-CS220193	**Płyta bazowa 170 liniowa lewa - azotowana**				249,- ●
	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	
2-CS220194	**Płyta bazowa 170 liniowa prawa - azotowana**				249,- ●
	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:	
	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	

MS=Grubość materiału;

Przyrządy szybkomocujące z adapterem



Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220790 **201 PLN** ●



Zacisk pionowy 2200 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220791 **215 PLN** ●



Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220794 **191 PLN** ●



Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220795 **220 PLN** ●



Zacisk liniowy 2500 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220792 **244 PLN** ●



Zacisk liniowy 4000 z adapterem

Adapter CS220715.4, do systemu otworów 22 mm

4-CS220793 **306 PLN** ●

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS220715.4



2-220546.1

2-CS220715.4	**Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany**				91,- ●
	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 22 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	25 mm	70 mm	15 mm	0,46 kg	
2-220546.1	**Tuleja mocująca dla gwintu M8**				48,- ●
	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych				
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	21 mm	31 mm	-	0,05 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zestaw startowy 28

Zestaw składa się z

4x CS000176	Profil aluminiowy 100 T 500 mm
4x CS000181	Pokrywa 100 azotowana
4x CS280192	Płyta bazowa 175 kątowa azotowana
2x 800653.N	Pierścień dystansowy op. 4 szt.
1x CS009001	Zestaw Śruby samogwintujące M8x25 op. 50 szt.
1x CS009002	Zestaw Śruby M8x12 op. 50 szt.
1x CS009003	Zestaw Śruby M8x16 op. 50 szt.
1x CS009004	Zestaw Nakrętki kwadratowe M8 op. 50 szt.



4x CS000176



4x CS000181



4x CS280192



2x 800653.N



1x CS009001



1x CS009002



1x CS009003



1x CS009004

2.081 PLN

Zamiast 2.239 PLN

4-CS280001.1

Płyta z otworami Premium Light 1200x800x15 mm

Idealna podstawa dla twoich przyrządów.

Średnica otworów Ø 28 mm

Stal narzędziowa X8.7
+ Azotowanie plazmowe
Otwory Siatka 100x100 mm
Grubość materiału ok. 15 mm



2.938 PLN

4-804004.X7

Więcej perforowanych płyty w Internecie:
www.siegmund.com/F-plates

Przyrządy szybkomocujące z adapterem



Zacisk pionowy 1800 z adapterem

Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280790 — **201 PLN** •



Zacisk pionowy 2200 z adapterem

Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280791 — **215 PLN** •



Zacisk liniowy poziomy 1800 z adapterem

Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280794 — **191 PLN** •



Zacisk liniowy poziomy 3000 z adapterem

Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280795 — **220 PLN** •



Zacisk liniowy 2500 z adapterem

Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280792 — **244 PLN** •




Zacisk liniowy 4000 z adapterem


Adapter CS280715.4, do systemu otworów 28 mm

4-CS280793 — **306 PLN** •


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clampingsystem



2-CS280192



2-CS280193



2-CS280194



2-800653.N

2-CS280192	**Płyta bazowa 175 kątowa - azotowana**					206,- •
	pozycjonowany kątowo, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, do rozstawu otworów 50 mm / 100 mm, bezstopniowy obrót o 90°, Do mocowania potrzebne są pierścienie dystansowe (nr art. 800653.N)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,06 kg	
2-CS280193	**Płyta bazowa 175 liniowa lewa - azotowana**					234,- •
	pozycjonowany liniowo lewy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy, Do mocowania potrzebne są pierścienie dystansowe (nr art. 800653.N)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-CS280194	**Płyta bazowa 175 liniowa prawa - azotowana**					234,- •
	pozycjonowany liniowo prawy, do mocowania do profilu aluminiowego za pomocą wkrętu samogwintującego, bezstopniowo ruchomy, Do mocowania potrzebne są pierścienie dystansowe (nr art. 800653.N)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	175 mm	-	15 mm	2,23 kg	
2-800653.N	**Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana**					38,- •
	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	-	-	40 mm	10 mm	0,04 kg	

MS=Grubość materiału;



2-CS280715.4



2-CS280715.5



2-280546.5

2-CS280715.4	**Adapter z otworami Ø 70 / 15 acentryczny - oksydowany**					91,- •
	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	30 mm	70 mm	15 mm	0,48 kg		
2-CS280715.5	**Adapter z otworami Ø 70 / 40 acentryczny - oksydowany**					124,- •
	dla szybkościsków (Układ otworów 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), do systemu otworów 28 mm					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	55 mm	70 mm	40 mm	1,20 kg		
2-280546.5	**Tuleja mocująca dla gwintu M8 w tym śruba 16 mm**					67,- •
	w tym śruba, do mocowania narzędzi Siegmund w otworach gwintowanych					
	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	28 mm	40 mm	-	0,11 kg		

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

• = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Materiały

Najlepsza podstawa dla każdej aplikacji

Materiał podstawowy jest najważniejszy dla dużej twardości i długiej żywotności.

Porównanie materiałów

Stoły i narzędzia Siegmund to wymierne oszczędności. Najwyższa jakość naszych stołów spawalniczych pozwala na pracę ze znacznie większą dokładnością i niższym poziomem błędów.

Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.


★ Pokazuje poprawę właściwości w ostatnich latach.

	stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)	**stalowy S355J2+N + Azotowanie plazmowe**	**Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe**	**Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe**
	 **Wysokiej jakości stal S355J2+N**	 powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Wysokiej jakości stal S355J2+N** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR	 powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR	 powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa **Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8** warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR
Twardość podstawowa	★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość powierzchni	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na uderzenia	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Twardość i długowieczność	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Odporność na korozję	★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Obciążenie punktowe	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Płaskość w nowym znaczeniu	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Żywotność	★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
	Stoły spawalnicze Siegmund i płyty perforowane	System 16 Basic 750 System 16 Professional 750 System 22 Professional 750 System 22 Płyty perforowane System 28 Professional 750	System 16 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 16 Płyty perforowane System 22 Extreme 8.7 + Extreme 8.7 PLUS System 28 Basic 8.7 System 28 Extreme 8.7 System 28 Stół rowkowany Hexagon System 28 Płyty perforowane Premium Light Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe	System 28 Extreme 8.8 PLUS Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Porównanie twardości

Twardość podstawowa

Duża twardość podstawowa gwarantuje wyższą odporność na uderzenia i długą żywotność stołów spawalniczych.

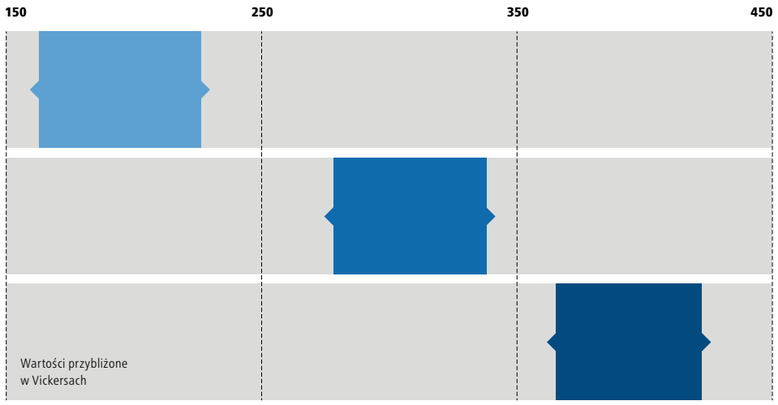

Wysokiej jakości stal S355J2+N
ok. 165 – 220 Vickersów


Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7
ok. 280 – 340 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8
ok. 360 – 420 Vickersów

Twardość powierzchni

Azotowanie plazmowe i powłoka BAR chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-plasma

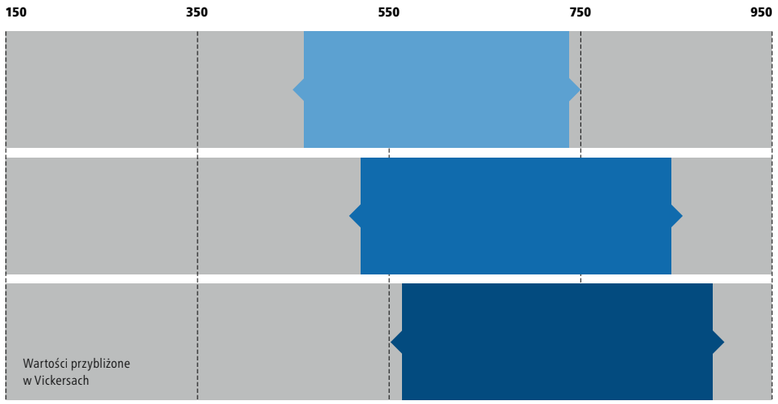

Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 750 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7 + Azotowanie plazmowe
ok. 450 – 850 Vickersów

Materiał podstawowy hartowana specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8 + Azotowanie plazmowe
ok. 500 – 900 Vickersów


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Dla cienkościennych aplikacji











System 16 BASIC

Materiał


- **Basic 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 50 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

7.694 PLN

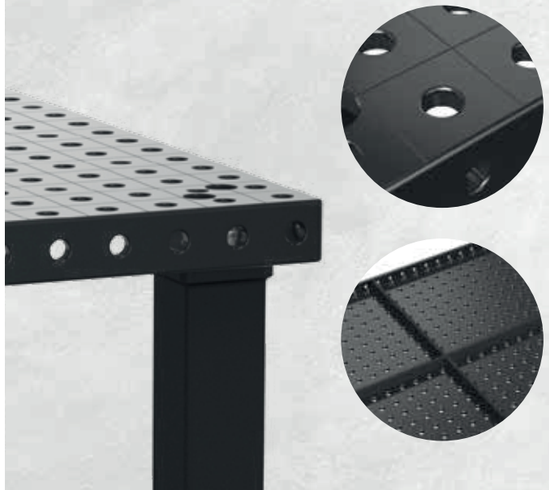

System 16 PROFESSIONAL 750

Materiał


- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

8.948 PLN

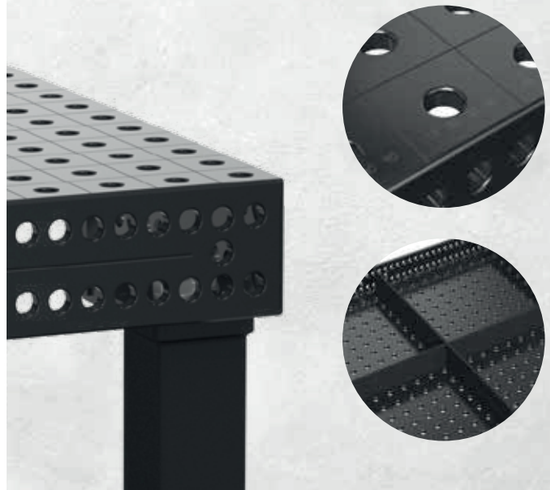

System 16 EXTREME 8.7

Materiał


- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

10.293 PLN

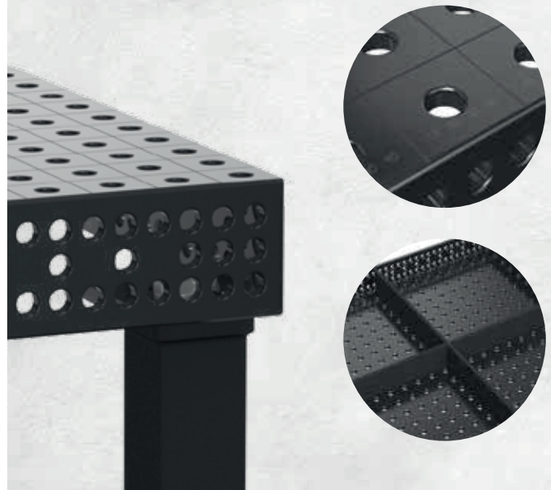

System 16 EXTREME 8.7 PLUS

Materiał


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 16 mm**
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

11.321 PLN

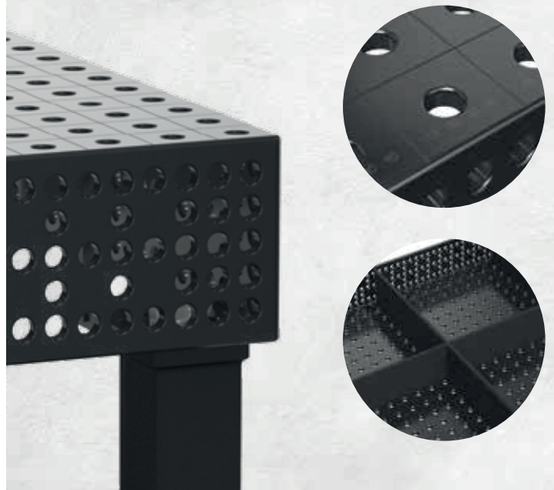

siegmund

Rozwiązanie ekonomiczne


Basic

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Basic 750** stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 183 kg	5.517 PLN 4-161010.P	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 173 kg	5.517 PLN 4-161025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 242 kg	7.192 PLN 4-161015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 244 kg	7.694 PLN 4-161035.P	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 16 są kompatybilne z Basic 16.





Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 50 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-161990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212

Nogi do stołu












Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	**230 PLN**	**258 PLN**	**383 PLN**	**268 PLN**

UWAGA: Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy















	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie	
Nr artykułu	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
Zestaw Basic 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		1 x	**3.632 PLN** ●
Zestaw Basic 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1 x	**6.020 PLN** ●

special offer

System 16 Basic

Basic 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
1500 x 1000 x 50 mm

12.408 PLN
Zamiast 13.341 PLN
4-168535.P



1x 161035.P



4x 160610 **2x** 160630 **12x** 160511 **2x** 160410.N
2x 160420.N **4x** 160109.N **2x** 160162.N **1x** 163999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Dla cienkościennych aplikacji

PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 261 kg	8.441 PLN 4-160015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 281 kg	8.948 PLN 4-160035.P	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 354 kg	11.939 PLN 4-160020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 503 kg	16.355 PLN 4-160030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 758 kg	21.518 PLN 4-160040.P	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-160990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Siatka otworów na boku stołu 25 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



Nogi do stołu














Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**230 PLN**	**254 PLN**	**383 PLN**	**263 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

Zestawy
































Materiał	Zacisk oksydowany / azotowana	Zacisk oksydowany	Pryzma azotowana	Trzpień oksydowany	Stoper azotowana	Stoper azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik obrotowy azotowana	Kątownik azotowana	Kątownik azotowana	Wózek na narzędzia bezpłatnie	Zestaw akcesoriów	
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**4.440 PLN** ●
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**7.938 PLN** ●
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**11.757 PLN** ●
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**17.862 PLN** ●
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**23.590 PLN** ●

special offer

System 16

Professional 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
2000 x 1000 x 100 mm

16.762 PLN
Zamiast 18.025 PLN
4-168120.P



1x 160020.P



4x 160610



2x 160630



12x 160511



4x 160420.N



2x 160109.N



2x 160110.N



2x 160164.N



1x 163999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Dla cienkościennych aplikacji

EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka 50x50 mm	
1000 x 500 mm 4 Nogi | ok. 126 kg	5.632 PLN 4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 192 kg	7.460 PLN 4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 193 kg	7.972 PLN 4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 259 kg	9.785 PLN 4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 279 kg	10.293 PLN 4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 394 kg	13.704 PLN 4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 351 kg	13.498 PLN 4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 412 kg	16.216 PLN 4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 499 kg	19.011 PLN 4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 753 kg	23.724 PLN 4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 1.255 kg	39.036 PLN 4-160055.X7D	•


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-160990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm



Nogi do stołu




Nr artykułu	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 1050 mm	850 mm	700 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**230 PLN**	**254 PLN**	**383 PLN**	**263 PLN**

•

Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1000 x 500 mm oraz 1200 x 800 mm.

Zestawy



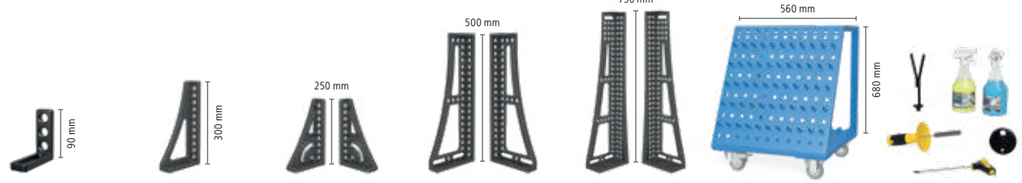

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**4.440 PLN** •
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**7.938 PLN** •
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**11.757 PLN** •
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**17.862 PLN** •
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**23.590 PLN** •

special offer


System 16

Professional Extreme 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 100 mm

31.107 PLN

Zamiast 33.447 PLN

4-168330.X7D

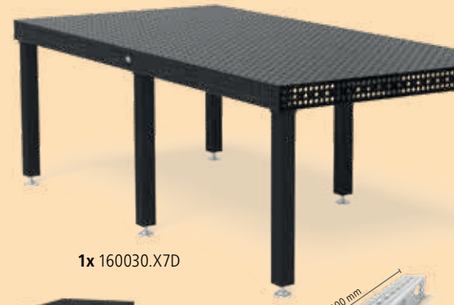

1x 160030.X7D




1x 160990.1 **2x** AR16014080.VL **2x** AQ16014120.VL



4x 160513 **4x** AP160602.N **2x** AP160399.AT **6x** AP160528



4x 160610 **2x** 160630 **16x** 160511 **4x** 160410.N



4x 160110.N **1x** 160161.N **1x** 160163.N **1x** 163999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Dla cienkościennych aplikacji

EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.7 PLUS** Stal narzędziowa X8.7 Siatka 50x50 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 287 kg	10.867 PLN 4-160015.X7PL	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 313 kg	11.321 PLN 4-160035.X7PL	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 397 kg	15.025 PLN 4-160020.X7PL	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 553 kg	21.116 PLN 4-160030.X7PL	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 850 kg	26.203 PLN 4-160040.X7PL	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 1.457 kg	43.156 PLN 4-160055.X7PL	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX716plus




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-162990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm




System 16


special offer

Professional Extreme 8.7 PLUS
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 150 mm

42.567 PLN
Zamiast 45.773 PLN
4-168240.X7PL

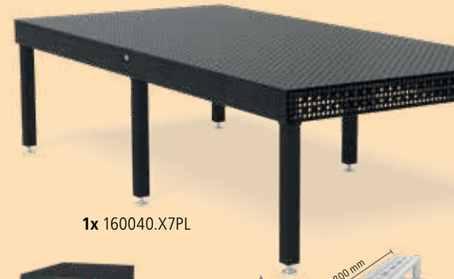

1x 160040.X7PL




1x 162990.1 **2x** AR16014120.VL **2x** AQ16014080.VL



1x 160780 **4x** AP160602.N **2x** AP160399.AT **6x** AP160528



6x 160610 **4x** 160630 **18x** 160511 **4x** 160513

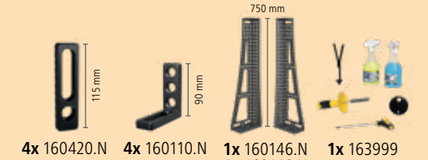

4x 160420.N **4x** 160110.N **1x** 160146.N **1x** 160148.N **1x** 163999

Nogi do stołu



Nr artykułu	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg
Wysokość robocza	850 mm	1000 mm	700 – 1100 mm	850 mm	750 – 1050 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**230 PLN**	**249 PLN**	**383 PLN**	**258 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów		
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie		
Nr artykułu	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
Zestaw 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x						1 x	**4.440 PLN**	●
Zestaw 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x					1 x	**7.938 PLN**	●
Zestaw 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**11.757 PLN**	●
Zestaw 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**17.862 PLN**	●
Zestaw 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**23.590 PLN**	●

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.
● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

siegmund

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28







System 22 PROFESSIONAL 750

Materiał


- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 22 mm**
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

9.493 PLN

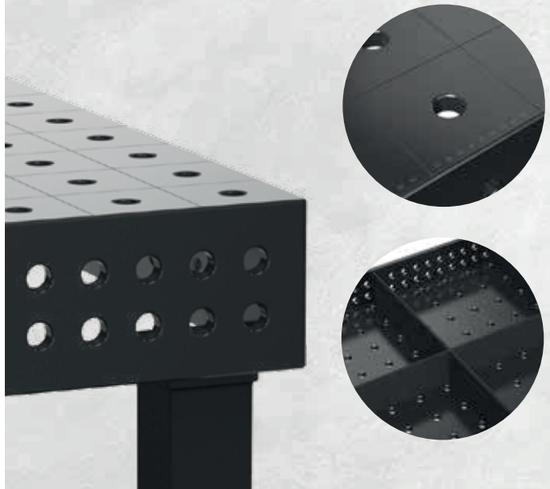

System 22 EXTREME 8.7

Materiał


- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 22 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

11.039 PLN

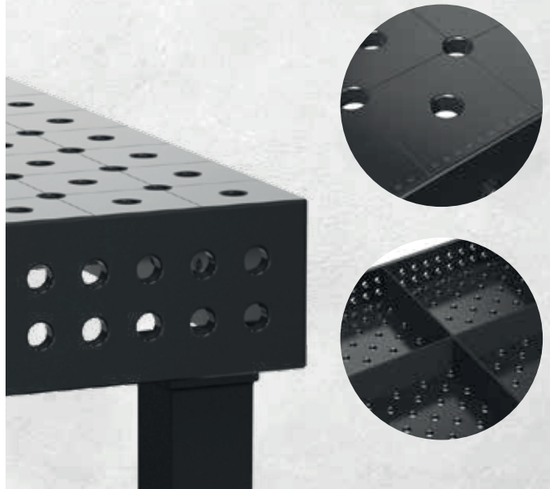

System 22 EXTREME 8.7 PLUS

Materiał


- **Professional Extreme 8.7 PLUS:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 22 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 250 mm
- Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

12.197 PLN

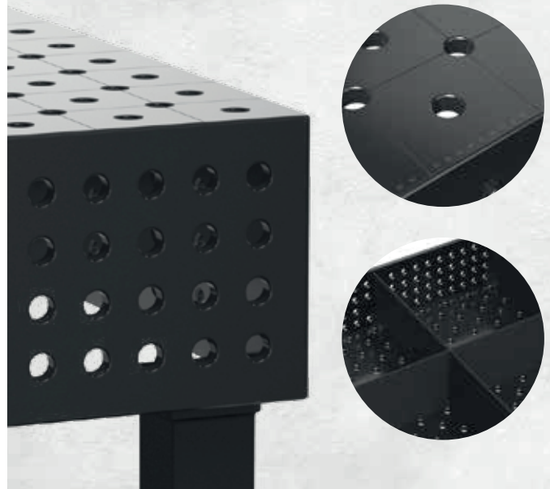

Twoje korzyści z pracy na stołach Siegmund:

- Krótki czas przezbrajania / Oszczędność czasu
- Szybka reakcja na zmiany
- Brak odkształceń spawalniczych
- 100% powtarzalność i najwyższa jakość
- Łatwe i szybkie mocowanie w każdym miejscu
- Znacznie mniej poprawek i błędów
- Najwyższa wytrzymałość
- Dla każdego projektu i złożoności detalu
- Nieprzywieranie odprysków i odporność na korozję



siegmund

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28

System 22 PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 301 kg	7.307 PLN 4-220010.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 395 kg	9.422 PLN 4-220015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 420 kg	9.493 PLN 4-220035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 585 kg	13.431 PLN 4-220050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 529 kg	12.015 PLN 4-220020.P	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 740 kg	15.494 PLN 4-220030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.097 kg	22.595 PLN 4-220040.P	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75022




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-220990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm




System 22

offer special

Professional 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 150 mm

20.757 PLN
Zamiast 22.317 PLN
4-228130.P

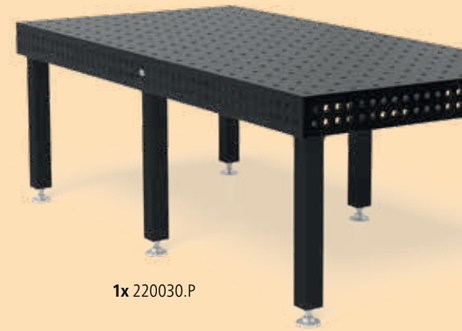

1x 220030.P



4x 220610.1 **2x** 220630.1 **12x** 220511 **2x** 220410.N

4x 220420.N **2x** 220110.N **2x** 220162.N **1x** 223999

Nogi do stołu





Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**282 PLN**	**287 PLN**	**392 PLN**	**474 PLN**	**268 PLN**

● ● ● ● ● ● ●

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

Zestawy

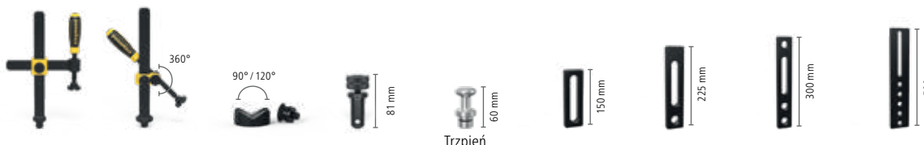

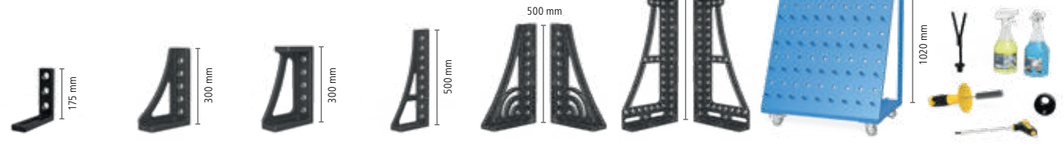

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	azotowana	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**6.177 PLN** ●
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**10.742 PLN** ●
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**14.451 PLN** ●
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**23.896 PLN** ●
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**30.404 PLN** ●

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28

System 22 EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	**Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 295 kg	8.469 PLN 4-220010.XD7	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 291 kg	8.455 PLN 4-220025.XD7	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 387 kg	10.934 PLN 4-220015.XD7	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 412 kg	11.039 PLN 4-220035.XD7	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 573 kg	15.623 PLN 4-220050.XD7	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 519 kg	13.963 PLN 4-220020.XD7	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 602 kg	16.322 PLN 4-220060.XD7	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 929 kg	22.868 PLN 4-220045.XD7	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 725 kg	18.083 PLN 4-220030.XD7	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.073 kg	26.399 PLN 4-220040.XD7	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 1.807 kg	43.893 PLN 4-220055.XD7	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Sub Table Box


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-220990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 22 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm



Nogi do stołu















Nr artykułu	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**282 PLN**	**287 PLN**	**392 PLN**	**474 PLN**	**268 PLN**

●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



Zacisk
oksydowany / azotowana
220610.1



Zacisk
azotowana
220630.1



Pryzma
oksydowany
220645.1



Trzpień
oksydowany
220511



Trzpień magnetyczny
aluminiowy/-a
220740



Stoper
azotowana
220410.N



Stoper
azotowana
220420.N



Stoper
azotowana
220426.N



Stoper
azotowana
220430.N



Kątownik
azotowana
220110.N




Kątownik
azotowana
220152.N



Kątownik
azotowana
220116.N




Kątownik
azotowana
220162.N



Kątownik obrotowy
azotowana
220164+65.N



Kątownik
azotowana
220144+46.N



Wózek na narzędzia
220910



Zestaw akcesoriów
bezpłatnie
223999

Materiał	oksydowany / azotowana	azotowana	oksydowany	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana			
Nr artykułu	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**6.177 PLN** ●
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**10.742 PLN** ●
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**14.451 PLN** ●
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**23.896 PLN** ●
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**30.404 PLN** ●

special offer

System 22

Professional Extreme 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
2000 x 1000 x 150 mm

26.188 PLN
Zamiast 28.160 PLN

4-228220.XD7



1x 220020.XD7







1x 220990.1 **2x** AR22024080.VL **2x** AR22014050.VL









2x AP220399.AT **6x** AP220528 **4x** AP220602.N **4x** 220513










4x 220610.1 **2x** 220630.1 **16x** 220511 **4x** 220410.N







4x 220110.N **1x** 220124.N **1x** 220126.N **1x** 223999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Bardziej stabilny i wytrzymały niż system 16, tańszy niż system 28

EXTREME 8.7 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 PLUS Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 459 kg	12.082 PLN 4-220015.XD7PL	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 493 kg	12.197 PLN 4-220035.XD7PL	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 622 kg	15.432 PLN 4-220020.XD7PL	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 849 kg	19.843 PLN 4-220030.XD7PL	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.267 kg	30.390 PLN 4-220040.XD7PL	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.115 kg	48.142 PLN 4-220055.XD7PL	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX722plus




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-222990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 22 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 250 mm
Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
Grubość materiału ok. 17 – 19 mm




System 22

offer special

Professional Extreme 8.7 PLUS
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 250 mm

47.673 PLN
Zamiast 51.262 PLN
4-228240.XD7PL

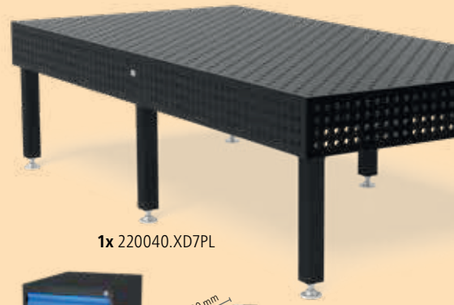

1x 220040.XD7PL



1x 222990.1



2x AR22024080.VL



2x AR22014120.VL



2x AP220399.AT



6x AP220528



4x AP220602.N



4x 220513



6x 220610.1



4x 220630.1



18x 220511




1x 220780



4x 220420.N



4x 220110.N



1x 220164.N
1x 220165.N



1x 223999

Nogi do stołu















Nr artykułu	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1500 kg
Wysokość robocza	850 mm	1050 mm	750 – 1050 mm	800 – 1150 mm	850 mm	850 – 1100 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**282 PLN**	**287 PLN**	**388 PLN**	**474 PLN**	**263 PLN**
							●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



Zacisk oksydowany / azotowana — Nr artykułu 220610.1



Zacisk azotowana — 220630.1



Pryzma oksydowany — 220645.1



Trzpień oksydowany — 220511



Trzpień magnetyczny aluminiowy/-a — 220740



Stoper azotowana — 220410.N



Stoper azotowana — 220420.N



Stoper azotowana — 220426.N



Stoper azotowana — 220430.N



Kątownik azotowana — 220110.N




Kątownik azotowana — 220152.N



Kątownik azotowana — 220116.N




Kątownik azotowana — 220162.N



Kątownik obrotowy azotowana — 220164+65.N



Kątownik azotowana — 220144+46.N



Wózek na narzędzia — 220910



Zestaw akcesoriów bezpłatnie — 223999


Zestaw 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x						1 x	**6.177 PLN**	●
Zestaw 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x						1 x	**10.742 PLN**	●
Zestaw 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x						1 x	**14.451 PLN**	●
Zestaw 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x	2 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**23.896 PLN**	●
Zestaw 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**30.404 PLN**	●

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Do ciężkich i wymagających aplikacji







Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjątkowa twardość i długa żywotność





System 28 BASIC

Materiał

- **Basic 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N
- **Basic 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- **Basic 750:** Siatka prosta otworów 100x100 mm
- **Basic 8.7:** Otwory w siatce ukośnej
- Zaokrąglone narożnikii i krawędzie
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- 8x45° fazowanie do montażu stołu

Przykład Basic 8.7 1500 x 1000 mm

6.996 PLN



System 28 PROFESSIONAL 750

Materiał


- **Professional 750:**
  Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

13.422 PLN

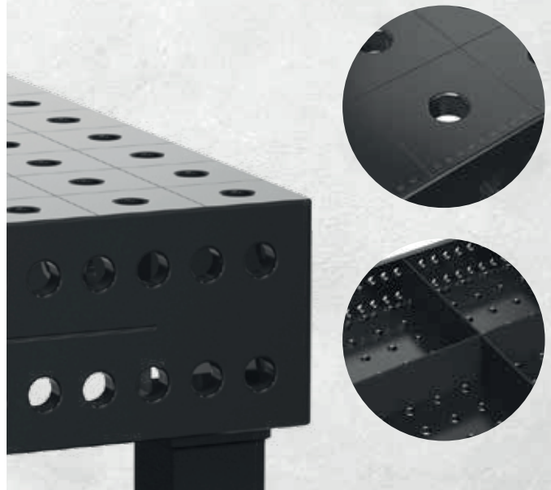

System 28 EXTREME 8.7

Materiał


- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

16.570 PLN

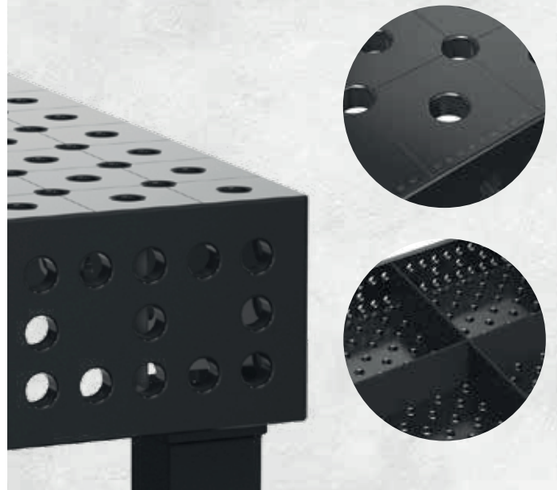

System 28 EXTREME 8.8 PLUS

Materiał


- **Professional Extreme 8.8 PLUS:**
  Stal narzędziowa X8.8 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- Otwory w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Bok stołu o wysokości 300 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Przykład 1500 x 1000 mm

18.508 PLN

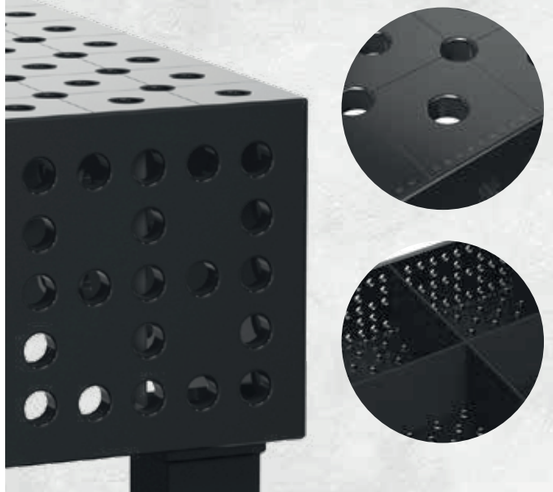

siegmund

Rozwiązanie ekonomiczne

Basic

Basic 8.7: z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR



Wymiar stołu	**Basic 750** [1] stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	**Basic 8.7** Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 236 kg		5.747 PLN 4-281010.XD7	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 229 kg		5.723 PLN 4-281025.XD7	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 325 kg	5.819 PLN 4-281015	6.948 PLN 4-281015.XD7	● ●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 340 kg	5.895 PLN 4-281035	6.996 PLN 4-281035.XD7	● ●
2000 x 1000 mm 5 Nóg | ok. 442 kg	7.575 PLN 4-281020*	9.029 PLN 4-281020.XD7	● ●
2000 x 1200 mm 5 Nóg | ok. 527 kg	8.565 PLN 4-281060*	10.226 PLN 4-281060.XD7	● ●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 636 kg	9.642 PLN 4-281030	11.556 PLN 4-281030.XD7	● ●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 948 kg	13.321 PLN 4-281040	16.006 PLN 4-281040.XD7	● ●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa

Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


[1] **Bez azotowania plazmowego:** Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi. Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.

Kompatybilność: Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 są kompatybilne z Basic 28.

*Komentarz 281020 / 281060: Dostarczany z 4 nogami

Sub Table Box


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-281990.1 ●

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej lub prostej 100x100 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm



Nogi do stołu

	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	
Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX	
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1000 kg	
Wysokość robocza	850 mm	600 – 1000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm	
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm	
Dopłata za nogę	zawiera	**230 PLN**	**258 PLN**	**383 PLN**	**268 PLN**	●

Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

offer special

System 28 Basic

Basic 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
1500 x 1000 x 25 mm

14.465 PLN

Zamiast 15.556 PLN


4-288535.XD7



1x 281035.XD7



4x 280610.N **2x** 280630.N **12x** 280511 **2x** 280410.N



2x 280420.N **4x** 280109.N **2x** 280162.N **1x** 283999

Zestawy

	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Kątownik	Trzpień gwintowany	Stoper	Zestaw akcesoriów	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	azotowana	oksydowany	galwanizowana	bezpłatnie	
Nr artykułu	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	283999	
Zestaw Basic 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	1 x	**4.780 PLN** ●
Zestaw Basic 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1 x	**6.589 PLN** ●
Zestaw Basic 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1 x	**11.517 PLN** ●

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Do ciężkich i wymagających aplikacji

PROFESSIONAL 750

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Professional 750** stalowy S355J2+N Siatka 100x100 mm	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 416 kg	9.656 PLN 4-280010.P	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 408 kg	9.632 PLN 4-280025.P	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 544 kg	13.053 PLN 4-280015.P	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 577 kg	13.422 PLN 4-280035.P	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 801 kg	17.843 PLN 4-280050.P	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 730 kg	15.905 PLN 4-280020.P	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 843 kg	18.207 PLN 4-280060.P	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 1.299 kg	28.141 PLN 4-280045.P	●
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 986 kg	20.494 PLN 4-280030.P	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.517 kg	30.055 PLN 4-280040.P	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.501 kg	45.745 PLN 4-280055.P	●


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną:
www.siegmund.com/F-table75028




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



Nogi do stołu



Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**325 PLN**	**330 PLN**	**421 PLN**	**545 PLN**	**263 PLN**

●

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów		
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie			
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**7.666 PLN**	●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**13.522 PLN**	●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**19.513 PLN**	●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**30.696 PLN**	●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**37.438 PLN**	●

special offer

System 28

Professional 750
Stół spawalniczy z narzędziami:
2000 x 1000 x 200 mm


23.992 PLN
Zamiast 25.796 PLN
4-288220.P



1x 280020.P



4x 280610.N **2x** 280630.N **12x** 280511 **2x** 280420.N

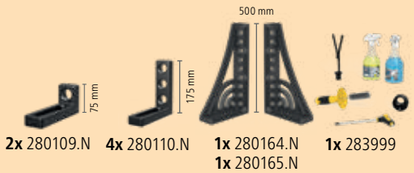

2x 280109.N **4x** 280110.N **1x** 280164.N **1x** 280165.N **1x** 283999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Do ciężkich i wymagających aplikacji

EXTREME 8.7

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR


Wymiar stołu	Professional Extreme 8.7 Stal narzędziowa X8.7 Siatka ukośna	
1000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 400 kg	12.058 PLN 4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm 4 Nogi | ok. 392 kg	12.029 PLN 4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 521 kg	15.408 PLN 4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 554 kg	16.570 PLN 4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 767 kg	21.767 PLN 4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 699 kg	19.657 PLN 4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 806 kg	22.183 PLN 4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm 4 Nogi | ok. 1.240 kg	33.859 PLN 4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 947 kg	25.126 PLN 4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.425 kg	36.060 PLN 4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.384 kg	56.018 PLN 4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm* 11 Nóg | ok. 3.275 kg	80.814 PLN 4-280065.XD7D	○

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
* Dostępność produktów: www.siegmund.com/F-tableX728



Sub Table Box


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm:
www.siegmund.com/F-tableX728



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm




System 28

Professional Extreme 8.7
Stół spawalniczy z narzędziami:
3000 x 1500 x 200 mm

47.654 PLN
Zamiast 51.243 PLN
4-288240.XD7D



1x 280040.XD7D




2x AQ28014050.VL **2x** AR28014050.VL **2x** AP800399.AT



6x AP280528 **4x** AP280602.N **4x** 280513 **3x** 800653.N



6x 280610.N **2x** 280630.N **16x** 280511 **4x** 280410.N



4x 280110.N **1x** 280164.N **1x** 280165.N **1x** 283999

Nogi do stołu




Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**325 PLN**	**330 PLN**	**421 PLN**	**545 PLN**	**263 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



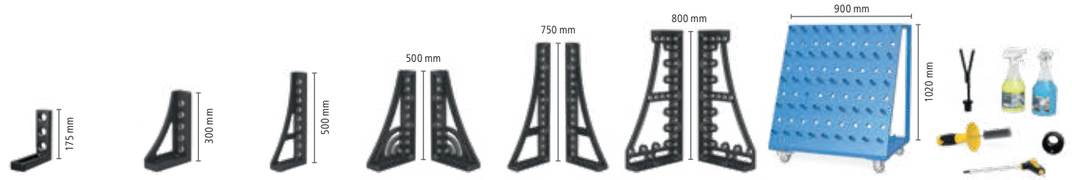

	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów	
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	bezpłatnie		
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**7.666 PLN** ●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**13.522 PLN** ●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**19.513 PLN** ●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**30.696 PLN** ●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**37.438 PLN** ●

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.
● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

siegmund

Do ciężkich i wymagających aplikacji

EXTREME 8.8 PLUS

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	Professional Extreme 8.8 PLUS Stal narzędziowa X8.8 Siatka ukośna	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 612 kg	17.159 PLN 4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 655 kg	18.508 PLN 4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 901 kg	24.169 PLN 4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 826 kg	21.829 PLN 4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 1.102 kg	27.748 PLN 4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.656 kg	39.677 PLN 4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.746 kg	61.219 PLN 4-280055.XD8PL	•


Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego:
www.siegmund.com/F-tableX828plus




Sub Table Box

zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN
2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Średnica otworów Ø 28 mm
Otwory w siatce ukośnej
Bok stołu o wysokości 300 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



Nogi do stołu















Nr artykułu	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Nośność na nogę	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	3000 kg
Wysokość robocza	850 mm	1050 mm	750 – 1000 mm	850 – 1200 mm	850 mm	850 – 1050 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**325 PLN**	**330 PLN**	**412 PLN**	**545 PLN**	**254 PLN**

•

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



Zacisk
azotowana
280610.N
4 x | 6 x | 10 x | 14 x | 14 x



Zacisk
azotowana
280630.N
2 x | 4 x | 6 x | 10 x | 10 x



Pryzma
azotowana
280648.1.N
2 x | 4 x | 4 x | 6 x | 8 x



Trzpień
oksydowany
280511
12 x | 18 x | 24 x | 30 x | 36 x



Trzpień magnetyczny
aluminiowy/-a
280740
4 x | 4 x | 8 x



Stoper
azotowana
280410.N
4 x | 6 x | 8 x | 10 x | 12 x



Stoper
azotowana
280420.N
4 x | 6 x | 8 x | 10 x | 12 x




Stoper
azotowana
280430.N
4 x | 4 x



Kątownik
azotowana
280110.N
2 x | 4 x | 6 x | 8 x | 12 x



Kątownik
azotowana
280152.N
2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x




Kątownik
azotowana
280162.N
2 x | 2 x | 2 x




Kątownik obrotowy
azotowana
280164+65.N
1 x + 1 x | 1 x + 1 x



Kątownik
azotowana
280166+67.N
1 x + 1 x | 1 x + 1 x



Kątownik
azotowana
280144+46.N
1 x + 1 x



Wózek na narzędzia
280910
1 x | 1 x | 1 x



Zestaw akcesoriów
bezpłatnie
283999
1 x | 1 x | 1 x | 1 x | 1 x

Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie	
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**7.666 PLN**	•
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**13.522 PLN**	•
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**19.513 PLN**	•
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**30.696 PLN**	•
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**37.438 PLN**	•

special offer


System 28

Professional Extreme 8.8 PLUS
Stół spawalniczy z narzędziami:
2400 x 1200 x 300 mm

54.649 PLN

Zamiast 58.765 PLN


4-288330.XD8PL

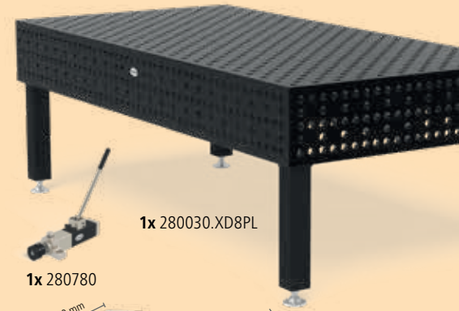

1x 280030.XD8PL

1x 280780








2x AQ28014080.VL **2x** AR28014120.VL **2x** AP800399.AT



6x AP280528 **4x** AP280602.N **4x** 280513 **3x** 800653.N



8x 280610.N **4x** 280630.N **20x** 280511 **2x** 280990.1




4x 280420.N **4x** 280110.N **2x** 280134.N **2x** 280136.N **1x** 283999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Łączy zalety stołu spawalniczego z zaletami stołu rowkowanego w jednym produkcie. Skorzystaj z różnych opcji mocowania i maksymalnej elastyczności.

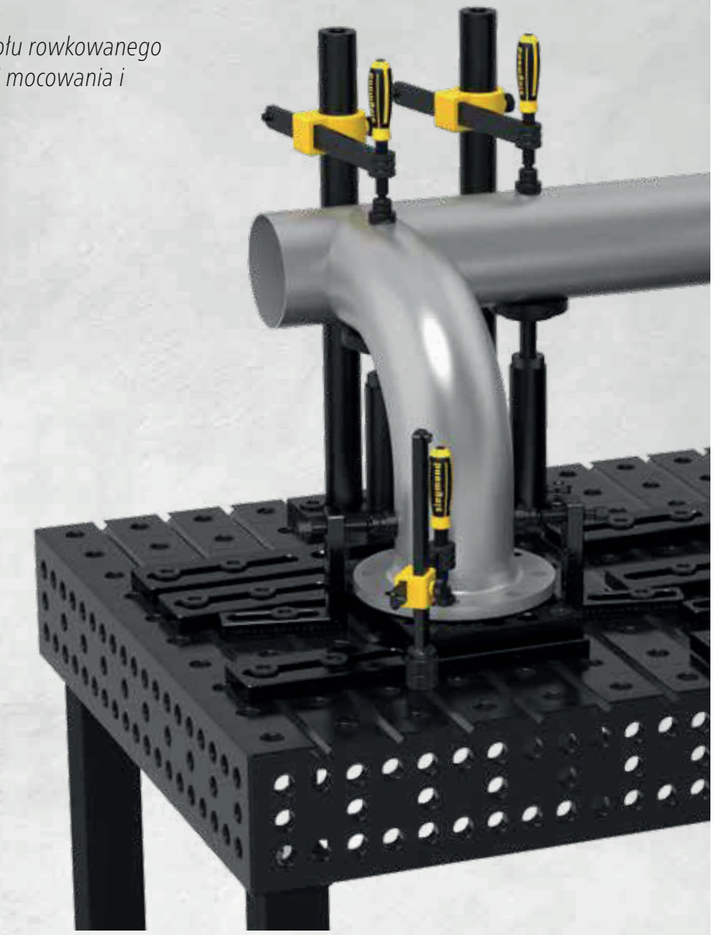

Materiał

- **Professional Extreme 8.7:**
  Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe

Charakterystyka

- **Średnica otworów Ø 28 mm**
- z poprzecznymi szczelinami w kształcie sześciokąta
- Odległość rowków Hexagon 100 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Elastyczne mocowanie z wieloma możliwościami

Oprócz mocowania w otworach systemowych, rowki umożliwiają bezstopniowe mocowanie przyrządów. Wszystkie akcesoria Siegmund systemu 28 są kompatybilne ze stołem rowkowanym Hexagon. Nawet popularny ST Box można łatwo przymocować do stołu.












Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-hexagontable

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	**Blok przesuwny Hexagon Standard - azotowana**				29,- ●
	z otworem gwintowanym M12, mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umieść go w żądanej pozycji, wkładając do rowka z boku				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	
2-HN280547.1	**Blok przesuwny Hexagon obracany - azotowana**				38,- ●
	mocowanie akcesoriów za pomocą śruby M12, umożliwia umieszczenie w slocie od góry, naprężenia w rowku podczas obracania w kierunku dokręcania śruby				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	
2-HN280547.2	**Blok przesuwny Hexagon długi - azotowana**				38,- ●
	z otworem gwintowanym M12, zalecany do rowków krzyżowanych, mogą być mocowane na przecięciach stołów z rowkami krzyżowanymi				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	**Adapter do zacisków śrubowych - azotowana**				67,- ●
	w tym śruba, do łączenia zacisków śrubowych z hexagonalnymi blokami przesuwnymi				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	44 mm	45 mm	0,34 kg		
2-280546.4	**Tuleja mocująca dla gwintu M12 w tym śruba 50 mm - oksydowany**				67,- ●
	w tym śruba, szczególnie do mocowania narzędzi Siegmund za pomocą hexagonalnych bloków przesuwnych				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	28 mm	40 mm	0,14 kg		
4-HN283999	**Zestaw do stołu rowkowanego Hexagon**				383,- ●
	Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon, Zawartość dostawy: 4x HN280547, 4x 280546.4				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	0,80 kg		

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Zalety połączenia stołu spawalniczego z rowkowanym

System 28

z azotowaniem plazmowym + powlekanie-BAR

Wymiar stołu	**Stół rowkowany Hexagon** Stal narzędziowa X8.7 Odległość rowków Hexagon 100 mm	
1200 x 1200 mm 4 Nogi | ok. 500 kg	16.786 PLN 4-280015.HNK	●
1500 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 531 kg	17.925 PLN 4-280035.HNK	●
1500 x 1500 mm 4 Nogi | ok. 734 kg	23.155 PLN 4-280050.HNK	●
2000 x 1000 mm 4 Nogi | ok. 668 kg	21.528 PLN 4-280020.HNK	●
2400 x 1200 mm 6 Nóg | ok. 920 kg	26.581 PLN 4-280030.HNK	●
3000 x 1500 mm 6 Nóg | ok. 1.356 kg	39.280 PLN 4-280040.HNK	●
4000 x 2000 mm 8 Nóg | ok. 2.262 kg	61.272 PLN 4-280055.HNK	●

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Z azotowaniem plazmowym: Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
Szczeliny poprzeczne lub wzdłużne są dostępne na życzenie.

Bezpłatnie z każdym stołem rowkowanym Hexagon

4x HN280547 Blok przesuwny 25 mm
4x 280546.4 Tuleja mocująca


HN283999 - Wartość: 383 PLN





Sub Table Box


zamykana,
zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.



2.072 PLN

2-280990.1

Więcej możliwości dla szuflad ST Box na stronie 212



Odległość rowków Hexagon 100 mm
Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm



Nogi do stołu



Nr artykułu	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2000 kg
Wysokość robocza	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	Alternatywnie	**325 PLN**	**330 PLN**	**421 PLN**	**545 PLN**	**263 PLN**

Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	Zestaw akcesoriów		
Materiał	azotowana	azotowana	azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana	azotowana		bezpłatnie		
Nr artykułu	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
Zestaw 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x						1 x	**7.666 PLN**	●
Zestaw 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x					1 x	**13.522 PLN**	●
Zestaw 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x		1 x + 1 x			1 x	**19.513 PLN**	●
Zestaw 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	1 x	**30.696 PLN**	●
Zestaw 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	1 x	**37.438 PLN**	●

special offer

System 28


Stół rowkowany Hexagon
zawiera Akcesoria:

2400 x 1200 x 200 mm

36.404 PLN

Zamiast 39.146 PLN

4-288230.HNK

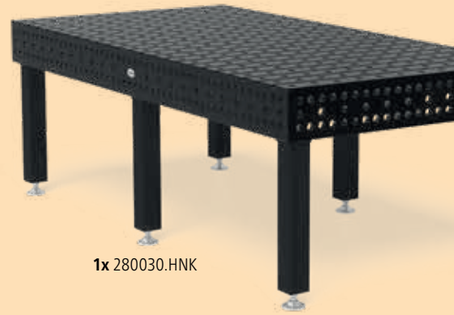

1x 280030.HNK



1x 280990.1



8x HN280547



8x 280546.4



4x 280610.N



2x 280630.N




12x 280511



4x 280420.N



4x 280110.N



1x 280164.N
1x 280165.N



1x 283999

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

siegmund

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia łatwą zmianę wysokości roboczej, dużą ładowność i jest prosty w obsłudze.

Ergonomiczna praca na małej przestrzeni

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia ergonomiczną podstawę do pracy. Obracając płytę, można bezstopniowo regulować wysokość blatu. Dźwignia blokująca ustala wysokość blatu roboczego.

Obsługa w zakresie 360°

Dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości możesz łatwo dosięgnąć i obrabiać obrabiany przedmiot ze wszystkich stron. W celu szybkiego i łatwego uziemienia bez skręcania kabla zalecamy nasze magnetyczne połączenie uziemiające.

Do wyboru – Stacjonarny lub mobilny


Rama „stacjonarna" jest wyposażona w solidne podstawki aby stół był stabilny. Podstawowa rama „mobilny" jest wyposażona w wytrzymałe koła z hamulcami blokującymi. Konstrukcja stalowa jest malowana proszkowo i dostarczana w stanie wstępnie zmontowanym.



1000 kg Maksymalna nośność: Rama podstawowa „stacjonarna" lub „mobilny" (bez płyty)





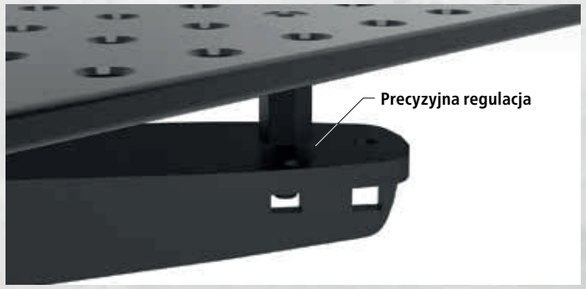


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-rotating

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Obrotowy stół z regulacją wysokości






Otwory systemowe Ø 16 mm		Stół obrotowy Stacjonarny Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg	Stół obrotowy mobilny Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg
 **Blat stołu podstawowy** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 122 kg	8.737 PLN ● 2-DS161010.P	9.273 PLN ● 2-DM161010.P
	1200 x 800 mm ok. 112 kg	8.737 PLN ● 2-DS161025.P	9.273 PLN ● 2-DM161025.P
	1200 x 1200 mm ok. 168 kg	10.412 PLN ● 2-DS161015.P	10.948 PLN ● 2-DM161015.P
 **Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 90 kg	7.053 PLN ● 2-DS164024.X7	7.589 PLN ● 2-DM164024.X7
	1200 x 800 mm ok. 88 kg	7.024 PLN ● 2-DS164004.X7	7.560 PLN ● 2-DM164004.X7
	1200 x 1200 mm ok. 130 kg	8.321 PLN ● 2-DS164034.X7	8.857 PLN ● 2-DM164034.X7
 **Płyta z otworami okrągły** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**Ø 1000 mm** ok. 72 kg	7.235 PLN ● 2-DS164210.X7	7.771 PLN ● 2-DM164210.X7
 **Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego** szybkie i łatwe uziemienie bez ryzyka skręcania przewodów duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym		148 PLN ● 2-00003399	148 PLN ● 2-00003399

Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

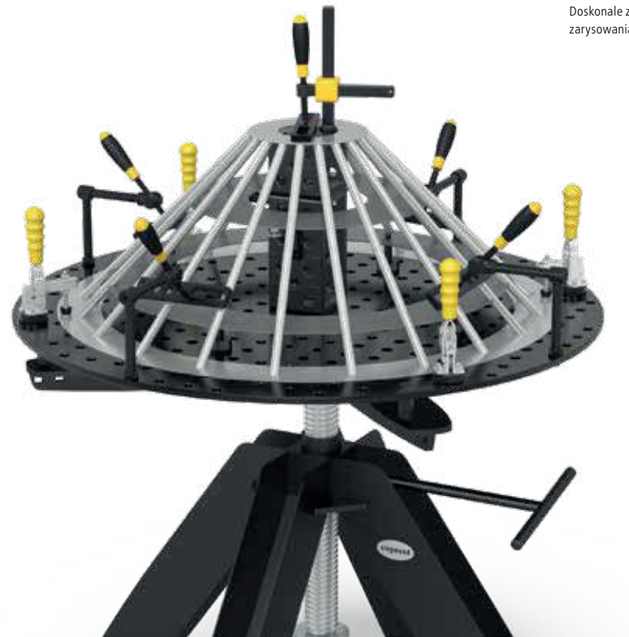


Szybko i łatwo do idealnej wysokości roboczej





Obrotowy stół z regulacją wysokości

Otwory systemowe Ø 22 mm		Stół obrotowy Stacjonarny Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg	Stół obrotowy mobilny Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg
 **Płyta z otworami** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 137 kg	7.843 PLN ● 2-DS224024.PD	8.379 PLN ● 2-DM224024.PD
	1200 x 1200 mm ok. 197 kg	9.230 PLN ● 2-DS224034.PD	9.766 PLN ● 2-DM224034.PD
 **Płyta z otworami** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ok. 138 kg	7.216 PLN ● 2-DS224004.P	7.752 PLN ● 2-DM224004.P
 **Płyta z otworami okrągły** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**Ø 1100 mm** ok. 131 kg	8.819 PLN ● 2-DS224211.PD	9.355 PLN ● 2-DM224211.PD
 **Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego** szybkie i łatwe uziemienie bez ryzyka skręcania przewodów duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym		148 PLN ● 2-00003399	148 PLN ● 2-00003399

Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.





Obrotowy stół z regulacją wysokości

Otwory systemowe Ø 28 mm			Stół obrotowy Stacjonarny Wymiary (dł. X szer.): ok. 785 x 785 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg	Stół obrotowy mobilny Wymiary (dł. X szer.): ok. 795 x 795 mm, Waga (bez płyty): ok. 70 kg
 **Blat stołu podstawowy** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 175 kg	8.967 PLN ● 2-DS281010.XD7	9.503 PLN ● 2-DM281010.XD7
	1200 x 800 mm ok. 168 kg	8.943 PLN ● 2-DS281025.XD7	9.479 PLN ● 2-DM281025.XD7
	1200 x 1200 mm ok. 251 kg	10.168 PLN ● 2-DS281015.XD7	10.704 PLN ● 2-DM281015.XD7
 **Premium Light [1] Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**1000 x 1000 mm** ok. 109 kg	7.728 PLN ● 2-DS804024.XD7	8.264 PLN ● 2-DM804024.XD7
	1200 x 1200 mm ok. 156 kg	9.249 PLN ● 2-DS804034.XD7	9.785 PLN ● 2-DM804034.XD7
 **Premium Light [1] Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	7.211 PLN ● 2-DS804004.X7	7.747 PLN ● 2-DM804004.X7
 **Premium Light [1] Płyta z otworami okrągły** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**Ø 1100 mm** ok. 103 kg	8.776 PLN ● 2-DS804211.XD7	9.312 PLN ● 2-DM804211.XD7
 **Magnetyczne połączenie uziemienia Do stołu obrotowego** szybkie i łatwe uziemienie bez ryzyka skręcania przewodów duża siła zamocowania na czystych i gładkich powierzchniach Zawartość dostawy: Płyta adaptera i śruba z łbem stożkowym			148 PLN ● 2-00003399	148 PLN ● 2-00003399

Wysokość robocza od 780 mm do 1100 mm

Ze względu na niebezpieczeństwo wywrócenia zalecamy wyłącznie następujące wymiary.

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



siegmund

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania.



Praca na różnych wysokościach

Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.

Regulowana wysokość

Za pomocą pedału nożnego można bezstopniowo regulować wysokość roboczą. Płyta ochronna pod blatem chroni jednostkę hydrauliczną przed zabrudzeniami od góry.

Podstawowa rama – mocna i mobilna

Solidna stalowa konstrukcja zapewnia stabilność nawet podczas regulacji wysokości. Mobilny stół podnoszony posiada dwa koła samonastawne z hamulcami blokującymi oraz dwa koła do ciężkich ładunków. Konstrukcja stalowa jest malowana proszkowo i dostarczana w stanie wstępnie zmontowanym.

*Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)



500 kg*



1000 kg*



1200 kg*



1700 kg*

Płyta ochronna pod blatem roboczym






Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-lifting

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



Mobilny stół podnoszony

Otwory systemowe Ø 16 mm			Mobilny stół podnoszony 500 kg Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm, Waga (bez płyty): ok. 65 kg	Mobilny stół podnoszony 1000 kg Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 200 kg	
	**Blat stołu podstawowy** wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 50 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	10.398 PLN 2-HT161025.P ●	niekompatybilne	
		1500 x 1000 mm ok. 166 kg	12.575 PLN 2-HT161035.P ●	14.317 PLN 2-HS161035.P ●	
	**Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm	**1200 x 800 mm** ok. 88 kg	8.685 PLN 2-HT164004.X7 ●	niekompatybilne	
		1500 x 1000 mm ok. 135 kg	10.374 PLN 2-HT164014.X7 ●	12.116 PLN 2-HS164014.X7 ●	
		2000 x 1000 mm ok. 179 kg	niekompatybilne	13.647 PLN 2-HS164044.X7 ●	
	**Professional 750 blat stołu** wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 100 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 205 kg	niekompatybilne	15.570 PLN 2-HS160035.P ●	

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm

Mobilny stół podnoszący 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie). Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



Otwory systemowe Ø 16 mm			Mobilny stół podnoszony 1200 kg Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 210 kg	
	**Blat stołu Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 50x50 mm Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm Bok stołu o wysokości 100 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 203 kg	20.097 PLN 2-HS160035.X7D ●	
	**Zestaw uzupełniający, nośność 1.700 kg** Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta) Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący		1.794 PLN 2-HS009921 ●	

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm

Załaduj na wysokości roboczej, nie podnoś przy pełnym obciążeniu.

Ergonomiczna i przyjazna praca



Mobilny stół podnoszony

			Mobilny stół podnoszony 500 kg	Mobilny stół podnoszony 1000 kg	
Otwory systemowe Ø 22 mm			Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm, Waga (bez płyty): ok. 65 kg	Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 200 kg	
	**Płyta z otworami** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm	**1200 x 800 mm** ok. 138 kg	8.871 PLN 2-HT224004.P ●	niekompatybilne	

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm

Mobilny stół podnoszący 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie). Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.


● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



			Mobilny stół podnoszony 1200 kg
Otwory systemowe Ø 22 mm			Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 210 kg
	**Professional 750 blat stołu** Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 17 – 19 mm Bok stołu o wysokości 150 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 338 kg	19.298 PLN 2-HS220035.P ●
	**Zestaw uzupełniający, nośność 1.700 kg** Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta) Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący		1.794 PLN 2-HS009921 ●

Wysokość robocza od ok. 750 do 1050 mm

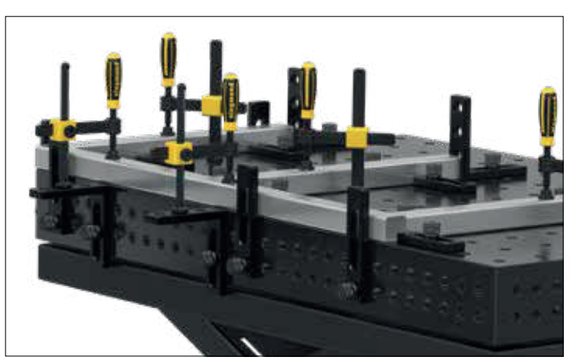




Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



Mobilny stół podnoszony

			Mobilny stół podnoszony 500 kg	Mobilny stół podnoszony 1000 kg	
Otwory systemowe Ø 28 mm			Wymiary (dł. X szer.): ok. 1115 x 630 mm, Waga (bez płyty): ok. 65 kg	Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 200 kg	
	**Premium Light [1] Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka 100x100 mm Grubość materiału ok. 15 mm	**1200 x 800 mm** ok. 112 kg	8.871 PLN 2-HT804004.X7 ●	niekompatybilne	
	**Premium Light [1] Płyta z otworami** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 15 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 162 kg	10.872 PLN 2-HT804014.XD7 ●	12.613 PLN 2-HS804014.XD7 ●	
		2000 x 1000 mm ok. 217 kg	niekompatybilne	14.269 PLN 2-HS804044.XD7 ●	

Wysokość robocza od ok. 700 do 1000 mm

Mobilny stół podnoszący 500 kg jest kompatybilny tylko z tymi blatami (wymagane są specjalne punkty mocowania w blacie). Dzięki mobilnemu stołowi podnoszącemu 1000 kg płytę można mocować za pomocą systemowych otworów.

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Z azotowaniem plazmowym:
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.



			Mobilny stół podnoszony 1200 kg
Otwory systemowe Ø 28 mm			Wymiary (dł. X szer.): ok. 1490 x 990 mm, Waga (bez płyty): ok. 210 kg
	**Blat stołu Professional Extreme 8.7** Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe Otwory Siatka ukośna Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm Bok stołu o wysokości 200 mm	**1500 x 1000 mm** ok. 468 kg	26.375 PLN 2-HS280035.XD7D ●
	**Zestaw uzupełniający, nośność 1.700 kg** Drugi cylinder podnoszący o nośności 1700 kg (minus płyta) Kompatybilny tylko z mobilnym stołem podnoszącym 1200 kg W komplecie dostarczamy: 1x siłownik podnoszący, 1x pedał nożny, materiał mocujący		1.794 PLN 2-HS009921 ●

Wysokość robocza od ok. 800 do 1100 mm

Załaduj na wysokości roboczej, nie podnoś przy pełnym obciążeniu.

siegmund

Dzięki starannie przemyślnemu projektowi Stacji Roboczej Siegmund wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu ręki. Szybki dostęp i porządek gwarantują wysoki komfort pracy.

Niezbędny element każdego stołu roboczego – doskonały blat

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania.

Podstawa – solidna rama

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.

Wszechstronne zastosowanie

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty. Narzędzia są zawsze pod ręką w wytrzymałych stalowych szufladach.





Wymiary Stacji Siegmund Workstation (L x W x H):
1200 x 800 x 850 mm

1000 kg* *Maksymalna ładowność: Podstawa nogi 1000 kg (bez płyty) / Koła 400 kg (bez płyty)



Płyta ochronna pod blatem roboczym

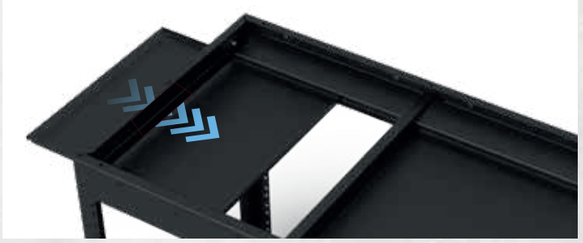

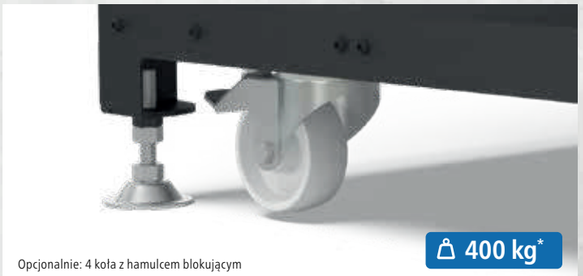

Opcjonalnie: 4 koła z hamulcem blokującym

400 kg*


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-work

FINALIST 2019

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.





Płyta z otworami Stal narzędziowa 8.7
1200 x 800 mm
Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka prosta otworów 50x50 mm
Grubość materiału ok. 12 mm

164004.X07



Dopłata
Płyta z otworami z azotowaniem plazmowym [1]

479 PLN
2-164004.XX

Siegmund Workstation

		z Zestaw A 2-167320	z Zestaw B 2-167340	
	w tym płyta z otworami systemowymi Waga ok. 144 kg	**4.881 PLN** ● 2-164001	**6.149 PLN** ● 2-167321	**7.077 PLN** ● 2-167341	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i 2x Szuflada 180 mm** Waga ok. 163 kg	**5.431 PLN** ● 2-164003	**6.699 PLN** ● 2-167322	**7.627 PLN** ● 2-167342	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i 3x Szuflada 180 mm 1x Szuflada 240 mm** Waga ok. 183 kg	**6.005 PLN** ● 2-164005	% **Oferta** **6.766 PLN** ● 2-167323	**8.201 PLN** ● 2-167343	

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Zestawy














	Zacisk	Trzpień	Stoper	Kątownik	Klucz sześciokątny	Imadło	
Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Zestaw A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		**1.268 PLN** ●
Zestaw B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**2.196 PLN** ●






Płyta z otworami stalowy + Azotowanie plazmowe
1200 x 800 mm
Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Grubość materiału ok. 18 mm

224004.P





Płyta z otworami Premium Light [1]
(Stal narzędziowa 8.7 + Azotowanie plazmowe)
1200 x 800 mm
Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka prosta otworów 100x100 mm
Grubość materiału ok. 15 mm


804004.X7

Siegmund Workstation

			z Zestaw A 2-227320	z Zestaw B 2-227340	
	**w tym płyta z otworami systemowymi** Waga ok. 194 kg	**5.814 PLN** 2-224001 ●	**7.350 PLN** 2-227321 ●	**8.852 PLN** 2-227341 ●	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i** **2x Szuflada 180 mm** Waga ok. 213 kg	**6.402 PLN** 2-224003 ●	**7.938 PLN** 2-227322 ●	**9.441 PLN** 2-227342 ●	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i** **3x Szuflada 180 mm** **1x Szuflada 240 mm** Waga ok. 233 kg	**7.015 PLN** 2-224005 ●	% **Oferta** **7.948 PLN** 2-227323 ●	**10.053 PLN** 2-227343 ●	

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy



Zacisk



Trzpień



Stoper



Kątownik


Klucz sześciokątny


Imadło

Materiał	oksydowany / azotowana	oksydowany	azotowana	azotowana			
Nr artykułu	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302	
Zestaw A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x		**1.536 PLN** ●
Zestaw B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**3.038 PLN** ●

Siegmund Workstation

			z Zestaw A 2-287320	z Zestaw B 2-287340	
	**w tym płyta z otworami systemowymi** Waga ok. 168 kg	**5.417 PLN** 2-284001 ●	**7.235 PLN** 2-287321 ●	**8.713 PLN** 2-287341 ●	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i** **2x Szuflada 180 mm** Waga ok. 187 kg	**5.962 PLN** 2-284003 ●	**7.780 PLN** 2-287322 ●	**9.259 PLN** 2-287342 ●	
	**w tym płyta z otworami systemowymi i** **3x Szuflada 180 mm** **1x Szuflada 240 mm** Waga ok. 207 kg	**6.532 PLN** 2-284005 ●	% **Oferta** **7.766 PLN** 2-287323 ●	**9.828 PLN** 2-287343 ●	

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zestawy



Zacisk



Trzpień


Pierścień dystansowy op. 4 szt. [1]



Stoper



Kątownik


Klucz sześciokątny


Imadło


Materiał	azotowana	oksydowany	azotowana	aluminiowy/-a	azotowana			
Nr artykułu	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Zestaw A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		**1.818 PLN** ●
Zestaw B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	**3.297 PLN** ●

[1] Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-004002



2-004020



2-004025



2-004100

2-004002	**Siegmund Workstation Rama podstawowa**					**2.689,-** ●
	lewy / prawy: Przestrzeń 600 mm na szuflady, zawiera instrukcję do samodzielnego montażu, Płyty z otworami systemowymi dostępne online					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	1.030 mm	630 mm	838 mm	1.000 kg	45,00 kg	
2-004020	**Półka**					**105,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	
2-004025	**Ścianka narzędziowa z półką**					**402,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	-	-	-	30 kg	7,87 kg	
2-004100	**Wyposażenie Workstation z 4 kołami**					**474,-** ●
	możliwe łatwe przełączanie między stopą a kółkami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	-	-	-	400 kg	5,30 kg	


TF=Nośność;




2-004220.WS



2-004225.WS



2-004230.WS




2-004235.WS


2-004220.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 60 mm do Siegmund Workstation**					**263,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	
2-004225.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 120 mm do Siegmund Workstation**					**292,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg	
2-004230.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 180 mm do Siegmund Workstation**					**321,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	
2-004235.WS	**Szuflada z szyną i mocowaniem, 240 mm do Siegmund Workstation**					**349,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie, można umieścić po obu stronach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg	

TF=Nośność;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-workstation



2-164030




2-224030




2-284030


2-164030	**Uchwyt na zacisk System 16**				**100,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	
2-224030	**Uchwyt na zacisk System 22**				**100,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg	
2-284030	**Uchwyt na zacisk System 28**				**100,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	



2-164035



2-224035



2-284035

2-164035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 16**				**120,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg	
2-224035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 22**				**120,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg	
2-284035	**Uchwyt na trzpień i pryzmę System 28**				**120,-** ●
	lakierowana proszkowo, można umieścić po obu stronach				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	


 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Chcesz stworzyć więcej miejsca na swojej powierzchni roboczej? Łatwo powiększ swoją płytę otworowaną za pomocą przedłużek Siegmund.

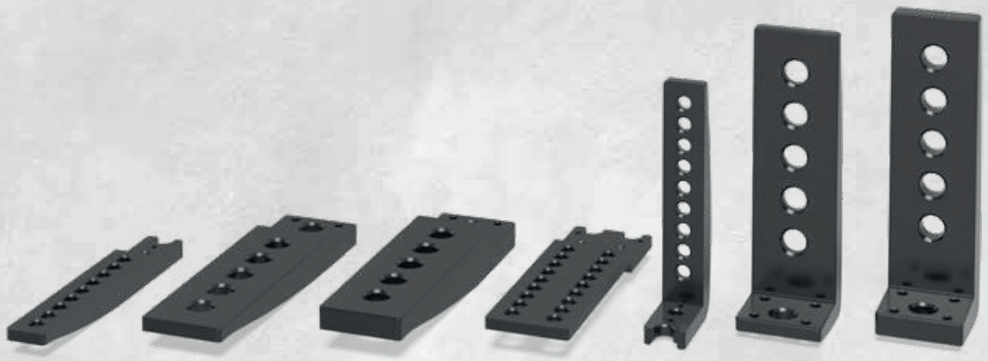

Oszczędność miejsca z możliwością przedłużenia

Przedłużenie z jednym rzędem otworów jest idealne do lekkich konstrukcji i zajmuje niewiele miejsca.


Szeroki obszar dostępu

Przedłużenia z dwoma lub więcej rzędami otworów zapewniają szerszy i bardziej stabilny obszar do zamocowania na zewnątrz płyty z otworami.

Rozwiń w górę

Zewnętrzny wspornik oporowy służy jako stoper w stołach z płytą boczną. Dostępna jest cała płyta perforowana, otwory służą tylko do montażu wspornika oporowego.



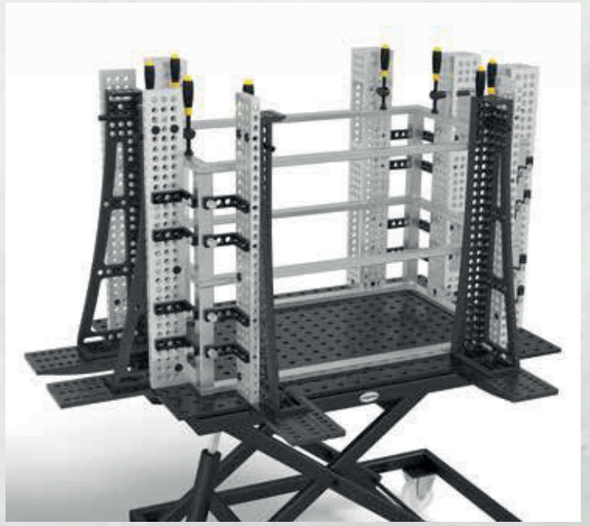


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-extension


Uwaga, ryzyko przewrócenia się, gdy ładunek jest nierównomierny. Nie przekraczać maksymalnej nośności ramy podstawy. (Patrz instrukcja użytkownika) Montaż na okrągłych płytach otworowanych nie jest możliwy i ogranicza się tylko do płyt ośmiokątnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.


System 16



2-164050




2-164055




2-164051

2-164050	**Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana**					**196,-** ●
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	331 mm	49 mm	33 mm	250 mm	2,00 kg	
2-164055	**Przedłużenie do płyt perforowanych 2 rząd otworów - azotowana**					**297,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 2x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	331 mm	99 mm	33 mm	250 mm	3,20 kg	
2-164051	**Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana**					**196,-** ●
	zawiera 2 śruby do precyzyjnej regulacji, do mocowania: 1x 160528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	282 mm	49 mm	112 mm	250 mm	2,00 kg	


System 28




2-284050



2-284051



2-804050



2-804051

2-284050	**Przedłużenie do płyt perforowanych 1 rząd otworów - azotowana**					**555,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	381 mm	99 mm	60 mm	300 mm	7,40 kg	
2-284051	**Zewnętrzny wspornik oporowy do płyty perforowanej - azotowana**					**555,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych i stołów azotowanych plazmowo Basic 8.7, grubość materiału 25 mm, do mocowania: 1x 280528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	360 mm	99 mm	126 mm	300 mm	8,10 kg	
2-804050	**Przedłużenie Premium Light do płyt perforowanych Premium Light 1 rząd otworów - azotowana**					**354,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	381 mm	99 mm	40 mm	300 mm	4,70 kg	
2-804051	**Zewnętrzny stoper Premium Light do płyt perforowanych Premium Light - azotowana**					**354,-** ●
	zawiera 4 śruby do precyzyjnej regulacji, do płyt perforowanych o grubości materiału 15 mm, do mocowania: 1x 800528, niemożliwe mocowanie do okrągłych płyt perforowanych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Długość: (a1)	Waga:	
	340 mm	99 mm	114 mm	300 mm	4,90 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją


● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Profile aluminiowe


Lekkie narzędzia zaciskowe

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

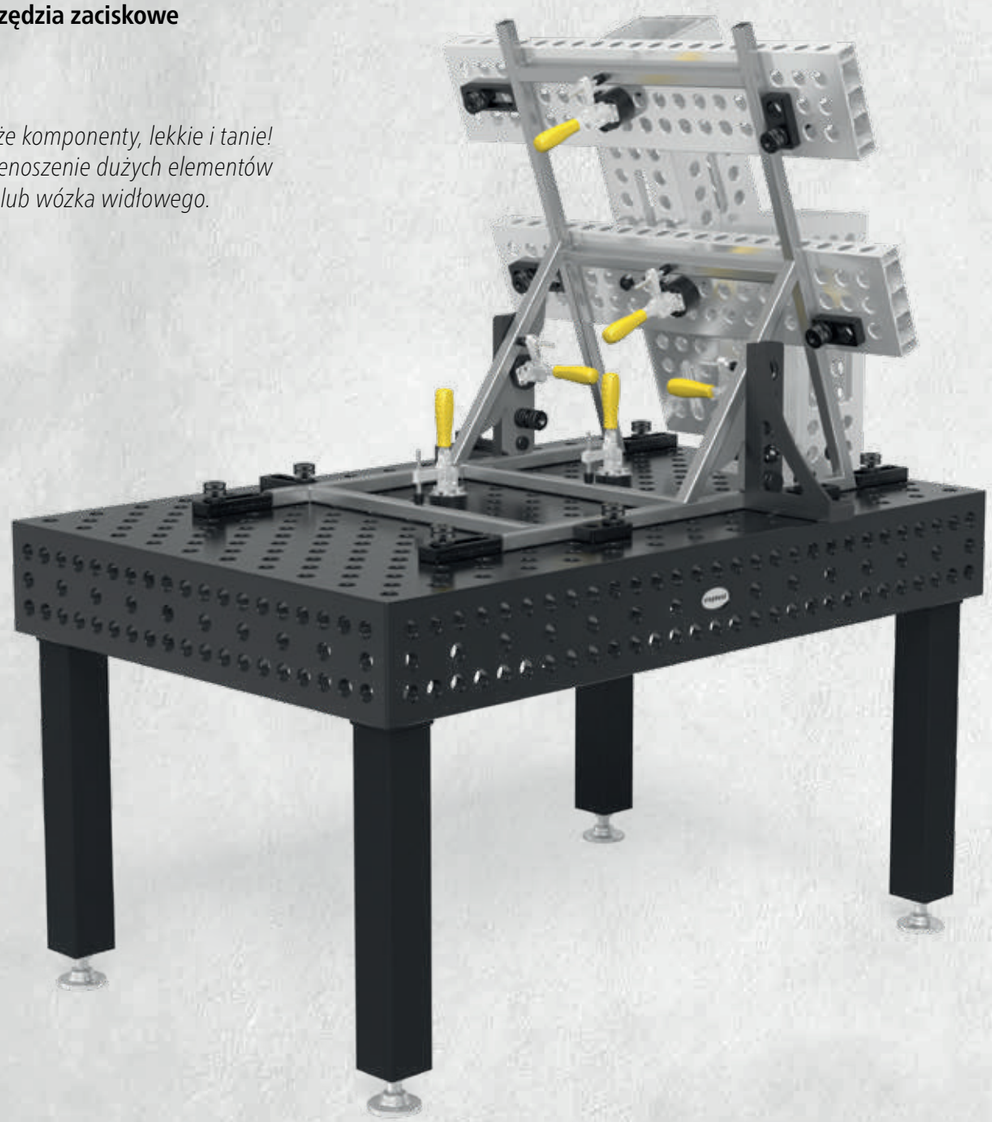

Dla różnych aplikacji

Niezależnie od tego, czy jest to przedłużenie stołu, czy pionowe mocowanie, profile aluminiowe Siegmund zapewniają różne możliwości zastosowania. Duża ilosc otworów zapewnia wiele możliwości mocowania dzięki kątowikom i stoperom.




System 16

Strona 111



System 22

Strona 139

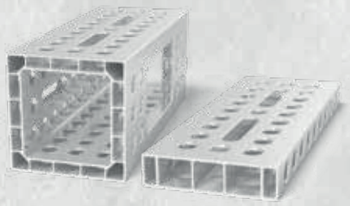


System 28

Strona 179


Profil aluminiowy typu U-shape z otworem podłużnym

Możliwe mocowanie z 4 stron.

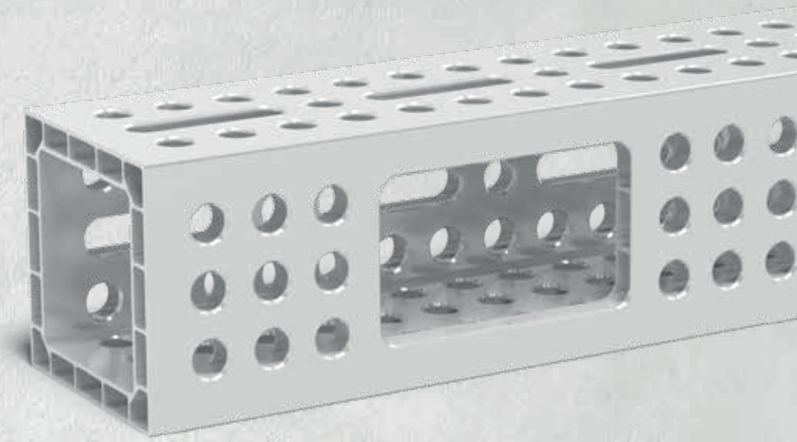


Profil aluminiowy typu U-shape z pełną siatką

Możliwe mocowanie z 4 stron.

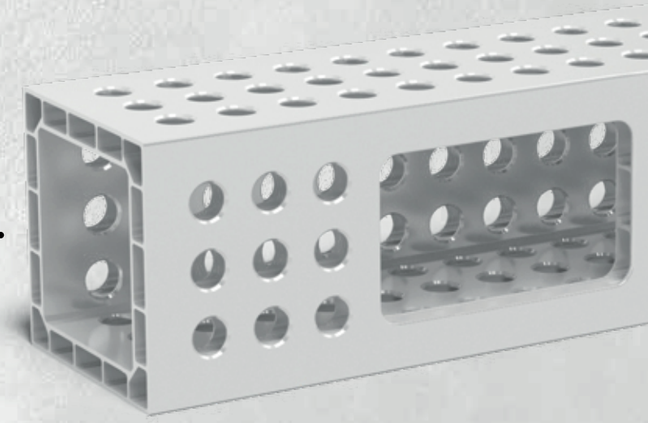


Wspornik profilu aluminiowego z otworem podłużnym

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem.

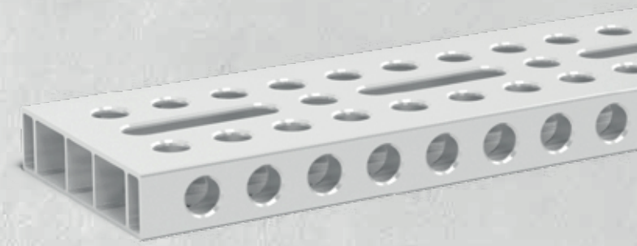

Wspornik profilu aluminiowego z pełną siatką

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom.
Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania.

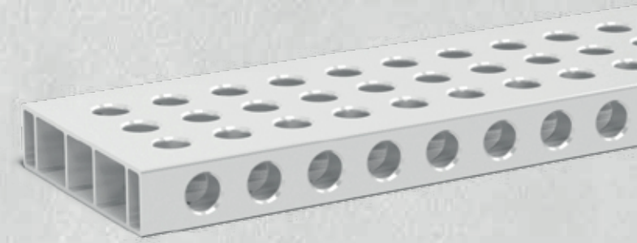


Dzięki swoim właściwościom profile aluminiowe dobrze nadają się jako narzędzia mocujące. W zależności od ich zastosowania będą ulegały zużyciu. Produkty wykonane z aluminium dobrze nadają się do szczepiania zespołów spawalniczych. Podczas spawania zalecamy przykrycie lub usunięcie profili aluminiowych (jeśli to możliwe). Aby zapewnić dłuższą żywotność profili aluminiowych zalecamy stosowanie preparatu antyodpryskowego Siegmund. Wyjątkowo przyklejone odpryski spawalnicze można usunąć przez zeszlifowanie. Pomimo wszystkich środków ostrożności możliwe, że opiłki żelaza pozostaną w aluminium. Zalecamy podział produkcji na obszary robocze: oddzielnie dla stali czarnej i stali nierdzewnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Profile aluminiowe

Adapter do łączenia ze stołem – Trójwymiarowe mocowanie za pomocą profili aluminiowych

Dzięki swobodnemu pozycjonowaniu na powierzchni roboczej adapter do połączenia stołu umożliwia różne możliwości mocowania.

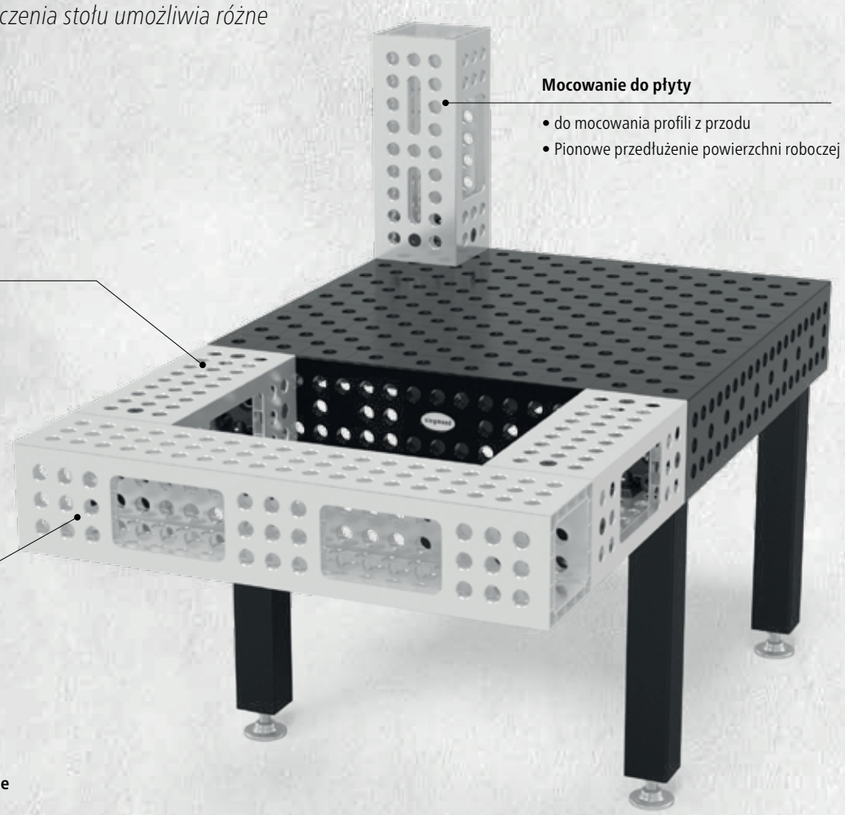

Mocowanie do płyty

- do mocowania profili z przodu
- Pionowe przedłużenie powierzchni roboczej

Mocowanie do panelu bocznego stołu

- do mocowania profili z przodu
- Poziome przedłużenie powierzchni roboczej

Mocowanie profilu do profilu


- do mocowania profili z przodu
- Przedłużenia profili aluminiowych
- Tworzenie własnych kątowników

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



Uwaga:

- Najpierw przymocuj adapter do profilu aluminiowego za pomocą trzpienia wpuszczanego
- Następnie przymocuj go do stołu za pomocą co najmniej 2 trzpieni montażowych

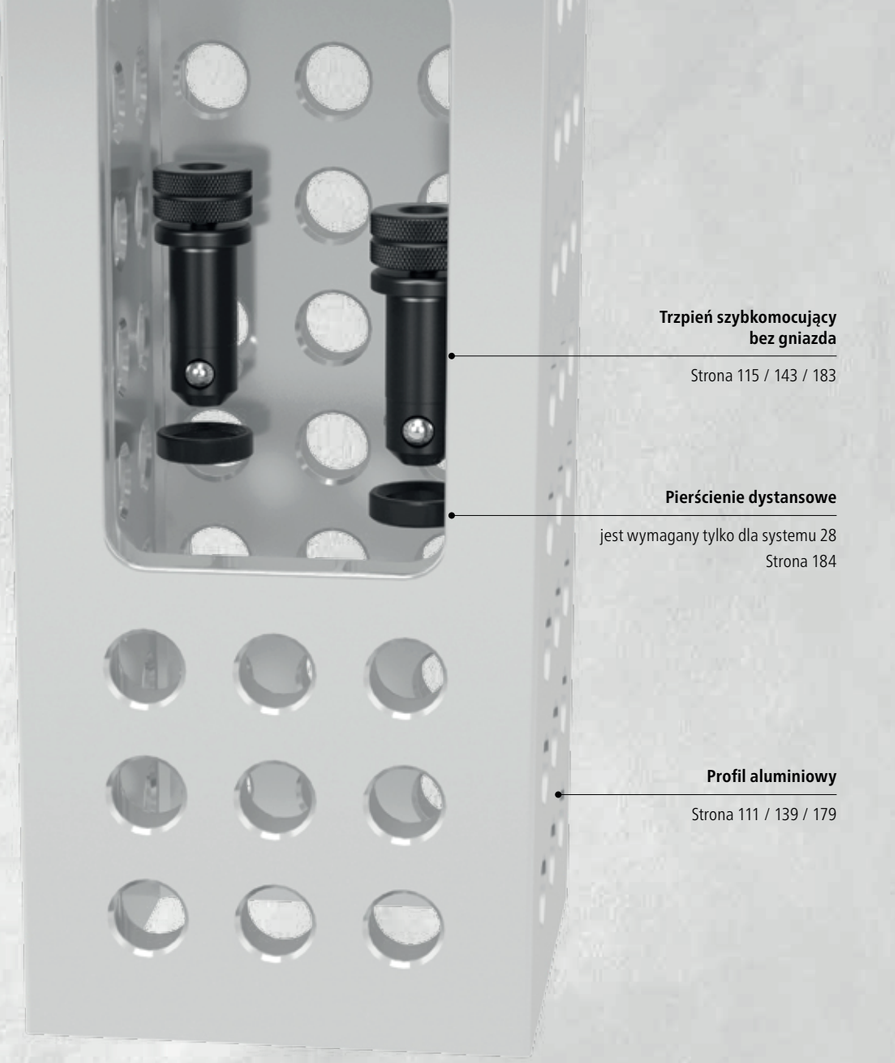

Trzpień szybkomocujący bez gniazda

Strona 115 / 143 / 183

Pierścienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 184

Profil aluminiowy

Strona 111 / 139 / 179




System 16

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 112




System 22

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 3x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny

Strona 140

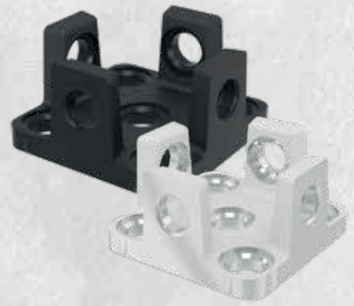

System 28

Dostępny również w wersji aluminiowo-tytanowej!

do mocowania:

- 2x Trzpień szybkomocujący bez gniazda
- 4x Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny
- 2x Pierścień dystansowy op. 4 szt.

Strona 180

Pierścienie dystansowe

jest wymagany tylko dla systemu 28
Strona 184

Trzpień wpuszczany

Strona 115 / 143 / 183

Stół Siegmund


na przykład stół spawalniczy, płyta perforowana lub stół z rowkami teowymi
na stronie 46

Adapter do łączenia ze stołem

włożony w profil przez zaciśnięcie
Strona 112 / 140 / 180

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

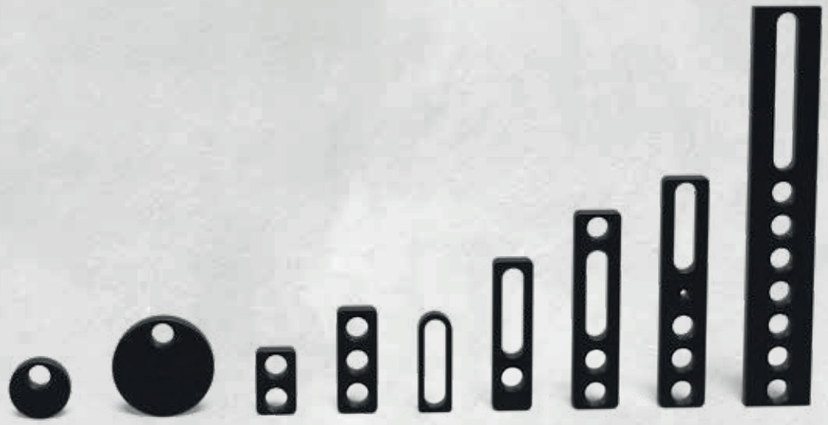

Różne rozmiary i typy

Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.

Szybkie i łatwe mocowanie


Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.





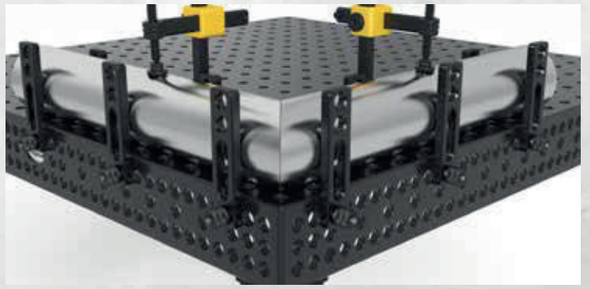

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160401.N




2-160402.N




2-160403.N

2-160401.N	**Stoper acentryczny Ø 45 - azotowana**			**67,- ●**
	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	45 mm	12 mm	0,13 kg	
2-160402.N	**Stoper acentryczny Ø 75 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**			**86,- ●**
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	12 mm	0,38 kg	
2-160403.N	**Stoper acentryczny Ø 75 - azotowana**			**81,- ●**
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie			
	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	12 mm	0,39 kg	

MS=Grubość materiału;




2-160407.N



2-160408.N



2-160410.N



2-160412


2-160407.N	**Stoper uniwersalny 50 L - azotowana**						**86,- ●**
	2 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	50 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,08 kg	
2-160408.N	**Stoper uniwersalny 80 L - azotowana**						**96,- ●**
	3 otworów systemowych, Odległość pomiędzy otworami 25 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	80 mm	30 mm	12 mm	-	-	0,16 kg	
2-160410.N	**Stoper uniwersalny 80 L - azotowana**						**134,- ●**
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	80 mm	30 mm	12 mm	-	50 mm	0,07 kg	
2-160412	**Elastyczny stoper 12x83 - aluminiowy/-a**						**72,- ●**
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3




2-160415



2-160416



2-160417



2-160418

2-160415	**Elastyczny stoper 12x78 stalowy - galwanizowana**						**67,-** ●
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160416	**Elastyczny stoper 24x78 stalowy - galwanizowana**						**91,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	
2-160417	**Elastyczny stoper 12x97 stalowy - galwanizowana**						**120,-** ●
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	
2-160418	**Elastyczny stoper 24x97 stalowy - galwanizowana**						**148,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;



2-160420.N



2-160420.A



2-160422.N




2-160450.N

2-160420.N	**Stoper uniwersalny 115 L - azotowana**						**158,-** ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg		
2-160420.A	**Stoper uniwersalny 115 L - aluminiowy/-a**						**139,-** ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg		
2-160422.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**						**177,-** ●
	3 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg		
2-160450.N	**Stoper uniwersalny / Mostek mocujący - azotowana**						**191,-** ●
	3 otworów systemowych, użyteczny jako mostek zaciskowy, można zamocować za pomocą zacisku śrubowego						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:		
	175 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg		


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop16


 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-160425.N



2-160432.N



2-160444



2-160455.N

2-160425.N	**Stoper uniwersalny 300 M - azotowana**						**201,-** ●
	7 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	-	12 mm	100 mm	1,08 kg	
2-160432.N	**Stoper uniwersalny 500 M - azotowana**						**306,-** ●
	13 otworów systemowych						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	50 mm	-	12 mm	150 mm	1,85 kg	
2-160444	**Kątownik płaski 250 - oksydowany**						**397,-** ●
	5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	-	1,35 kg	
2-160455.N	**Szablon montażowy - azotowana**						**172,-** ●
	zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	130 mm	130 mm	-	5 mm	-	0,40 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



= Twardość i długowieczność
= Miarka
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją
= aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.



Różne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

Najłatwiejsza praca w trzech płaszczyznach mocowania

Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.









Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-160105.N



2-160108.N




2-160109.N




2-160111.N

2-160105.N	**Kątownik montażowy i blokujący 50 L - azotowana**					**139,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	
2-160108.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 X - azotowana**					**158,-** ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	
2-160109.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 SL - azotowana**					**167,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	
2-160111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 WL - azotowana**					**230,-** ●
	otwór podłużny / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	


MS=Grubość materiału;



2-160110.N



2-160110.A



2-160113.N



2-160112.N

2-160110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 L - azotowana**					**220,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	
2-160110.A	**Kątownik montażowy i blokujący 90 L - aluminiowy/-a**					**254,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	
2-160113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 90 VL - azotowana**					**220,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	
2-160112.N	**Kątownik montażowy i blokujący 140 L - azotowana**					**263,-** ●
	5 otworów systemowych / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność | N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | BAR = Zabezpieczenie przez korozją | 100 = Miarka | ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3



2-160114.N



2-160162.N




2-160164.N




2-160101.N

2-160114.N	**Kątownik montażowy i blokujący 150 L - azotowana**					**273,-**	●
	6 otworów systemowych / otwór podłużny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	90 mm	35 mm	150 mm	-	12 mm	0,65 kg	
2-160162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**					**359,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	49 mm	300 mm	-	12 mm	2,51 kg	
2-160164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**					**502,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	49 mm	500 mm	-	12 mm	4,56 kg	
2-160101.N	**Kątownik obrotowy 150 - azotowana**					**368,-**	●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	MS: (d)	Waga:	
	-	-	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	


MS=Grubość materiału;




2-160134.N



2-160136.N



2-160146.N



2-160148.N

2-160134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana**					**746,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana**					**746,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg		
2-160146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 GK lewy - azotowana**					**1.282,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		
2-160148.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 GK prawy - azotowana**					**1.282,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg		

MS=Grubość materiału;




2-160161.N



2-160163.N



2-160124.N



2-160126.N

2-160161.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**					**498,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160163.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**					**498,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg		
2-160124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - azotowana**					**488,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		
2-160126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - azotowana**					**488,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg		

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16



2-160120



2-160121



2-160138



2-160139

2-160120	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**737,-**	●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160121	**Kątownik montażowy i blokujący 250 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**737,-**	●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg		
2-160138	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**986,-**	●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg		
2-160139	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**986,-**	●
	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	1,98 kg		


MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy


● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160140.N




2-160142.N




2-160144.N

2-160140.N	**Kątownik montażowy i blokujący 250 D - azotowana**					**1.010,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg	
2-160142.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 D - azotowana**					**1.311,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg	
2-160144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 D - azotowana**					**1.699,-** ●
	stoper prawy, z siatką ukośną, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg	

MS=Grubość materiału;



2-160190.N



2-160171




2-160170.N

2-160190.N	**Łącznik narożny żeliwny - azotowana**					**660,-** ●
	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	100 mm	65 mm	100 mm	-	1,70 kg	
2-160171	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany**					**1.947,-** ●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny 6 (280852.1) nie jest dołączony					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	250 mm	2,80 kg	
2-160170.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana**					**1.287,-** ●
	zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	260 mm	3,40 kg	

SL=Długość boku;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160300.N




2-160301.N



2-160302.N


2-160300.N	**Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana**					**660,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160301.N	**Ramka mocująca i podtrzymująca mała 150x100x50 - azotowana**					**660,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg		
2-160302.N	**Ramka wspomagająca i mocująca duża 300x200x50 - azotowana**					**1.029,-** ●
	używany jako przedłużenie stołu					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg		



2-160280.P



2-160272.P



2-160290.P


2-160280.P	**Blok mocujący 300x300x100 - azotowany plazmowo**					**1.675,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg	
2-160272.P	**Blok mocujący 400x200x200 - azotowany plazmowo**					**2.550,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg	
2-160290.P	**Blok mocujący 500x500x100 - azotowany plazmowo**					**3.565,-** ●
	5 powierzchni mocowania, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg	

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

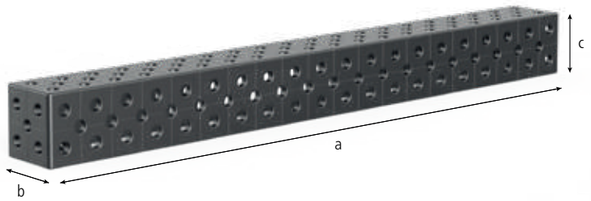


Blok typu-U 100/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-160396.P	**100 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	**1.215,-**	●
2-160360.P	**500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	**1.737,-**	●
2-160370.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	**2.790,-**	●
2-160380.P	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	**3.407,-**	●
2-160390.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	**5.029,-**	●

MS=Grubość materiału;

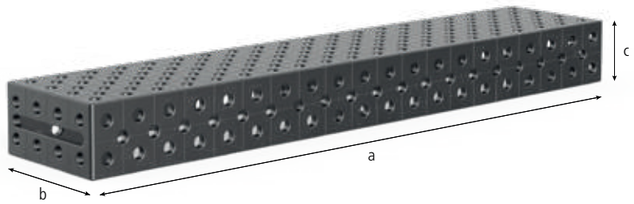

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko za pomocą trzpieni łączących 160560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-160396.1.P	**200 mm**	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	**1.311,-**	●
2-160360.1.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	**2.211,-**	●
2-160370.1.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	**3.809,-**	●
2-160380.1.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	**5.043,-**	●
2-160390.1.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	**6.756,-**	●

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square16

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3




Powierzchnia górna

Powierzchnia górna może być wykorzystana do mocowania dalszych narzędzi (kątowniki, stopery, pryzmy, …) lub jako powierzchnia nośna dla kompnentów.



Powierzchnia przednia

Przednia strona to stabilna powierzchnia dociskowa z wieloma możliwościami. W połączeniu ze stopermi i kątownikami z otworami podłużnymi można płynnie i bezstopniowo regulować wysokość.

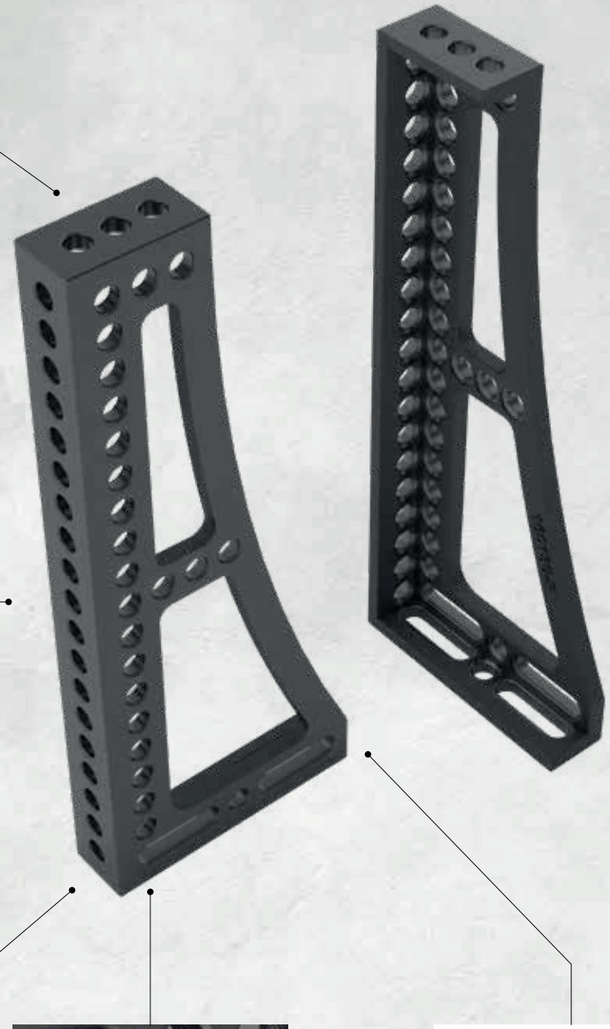




Powierzchnia dolna

Dzięki podłużnym otworom na spodzie blok można ustawić z dokładnością do milimetra na stole albo zamontować jako przedłużenie na bocznej płycie stołu.



Miarka

Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania.




Strona ogranicznika

Szeroka strona ogranicznika służy jako dodatkowa powierzchnia dociskowa, na przykład przy poszerzaniu stołu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

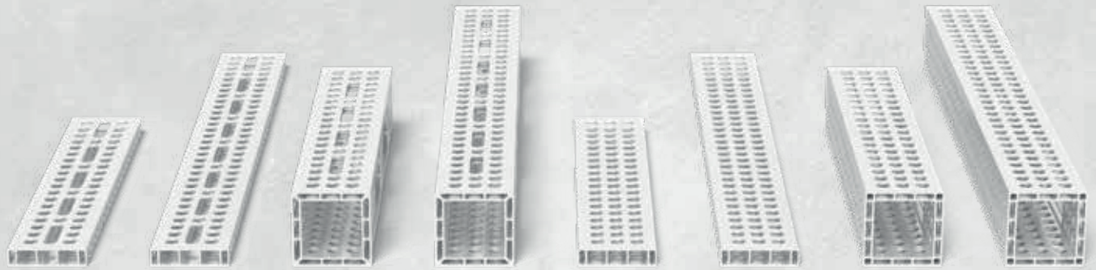

Lekkie narzędzia zaciskowe

Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

Odpowiednie narzędzia

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.












Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

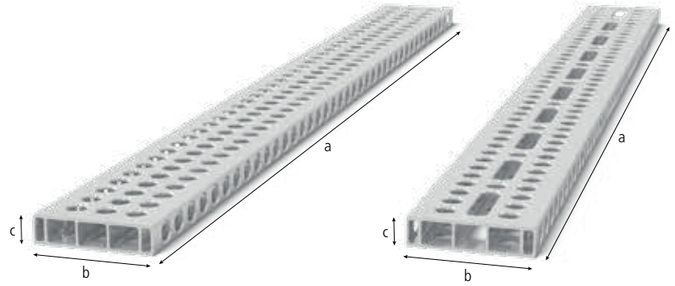





Wspornik profilu aluminiowego 100x24 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR16014050.V	siatka 25 mm	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,75 kg	**110,-**	●
4-AR16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	100 mm	24 mm	0,73 kg	**124,-**	●
4-AR16014080.V	siatka 25 mm	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,20 kg	**163,-**	●
4-AR16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	100 mm	24 mm	1,16 kg	**187,-**	●
4-AR16014100.V	siatka 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,50 kg	**191,-**	●
4-AR16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	100 mm	24 mm	1,45 kg	**220,-**	●
4-AR16014120.V	siatka 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,80 kg	**234,-**	●
4-AR16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	100 mm	24 mm	1,73 kg	**273,-**	●
4-AR16014150.V	siatka 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,24 kg	**297,-**	●
4-AR16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	100 mm	24 mm	2,16 kg	**340,-**	●
4-AR16014200.V	siatka 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,93 kg	**383,-**	●
4-AR16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	100 mm	24 mm	2,88 kg	**435,-**	●

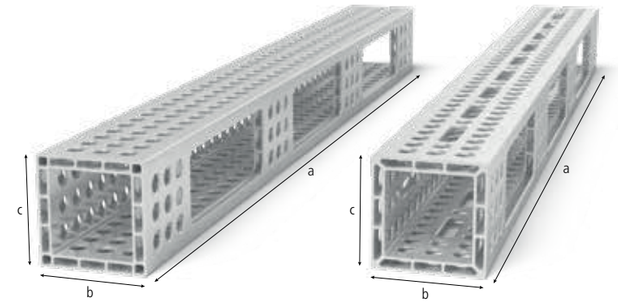



Profil aluminiowy typu U-shape 100x100 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,8 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AQ16014050.V	siatka 25 mm	**500 mm**	100 mm	100 mm	2,00 kg	**258,-**	●
4-AQ16014050.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	100 mm	100 mm	1,93 kg	**268,-**	●
4-AQ16014080.V	siatka 25 mm	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,20 kg	**392,-**	●
4-AQ16014080.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	100 mm	100 mm	3,07 kg	**407,-**	●
4-AQ16014100.V	siatka 25 mm	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,90 kg	**483,-**	●
4-AQ16014100.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	3,76 kg	**498,-**	●
4-AQ16014120.V	siatka 25 mm	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,75 kg	**584,-**	●
4-AQ16014120.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	100 mm	100 mm	4,59 kg	**603,-**	●
4-AQ16014150.V	siatka 25 mm	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,90 kg	**723,-**	●
4-AQ16014150.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	100 mm	100 mm	5,69 kg	**746,-**	●
4-AQ16014200.V	siatka 25 mm	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,90 kg	**957,-**	●
4-AQ16014200.VL	siatka 25 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	7,62 kg	**990,-**	●


ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-AP160399



2-AP160399.AT

2-AP160399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**				**172,-**	•
N BAR	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,55 kg	
2-AP160399.AT	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy**				**172,-**	•
ALU Ti Nowości w asortymencie	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 160511, 4x AP160528 (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,21 kg	

MS=Grubość materiału;



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7





2-AP160603.X7


2-AP160605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**				**48,-**	•
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg	
2-AP160602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**				**57,-**	•
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg	
2-AP160602.X7	**Adapter podłużny do zacisków śrubowych**				**43,-**	•
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg	
2-AP160603.X7	**Adapter okrągły do zacisków śrubowych**				**53,-**	•
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, do mocowania: Trzpień zaciskowy bez rowka					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile











= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



Różne rozmiary i typy

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.


Szybki i łatwy montaż

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

Różne obszary zastosowań

Trzpienie bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-bolt16



Trzpień podwójny / Trzpień krótki





Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny



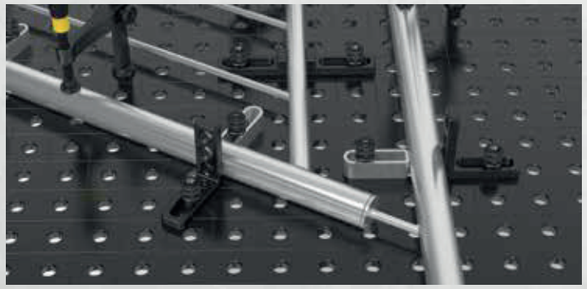

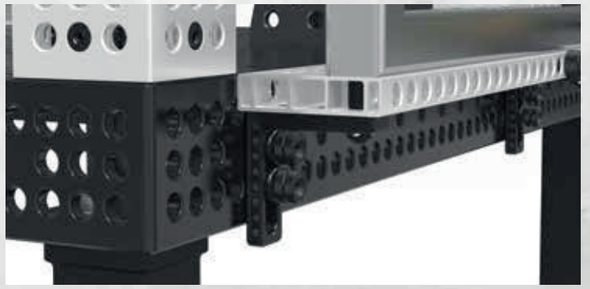

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16

= Gniazdo sześciokątne

= Sześciokąt zewnętrzny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160590



2-160590.3



2-160590.4



2-160590	**Trzpień zaciskowy podwójny - oksydowany**							**182,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku ok. 22-26 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	55 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,11 kg	
2-160590.3	**Trzpień zaciskowy potrójny - oksydowany**							**201,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku ok. 34-38 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	67 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,13 kg	
2-160590.4	**Trzpień zaciskowy poczwórny - oksydowany**							**220,-**	●
NEW	do łączenia 4 elementów, Zakres zacisku ok. 46-50 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	79 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	4,00 kN	2,00 kN	0,14 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160595



2-160595.3



2-160595.4



2-160595	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym podwójny - oksydowany**							**158,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 22-26 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	33 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,05 kg	
2-160595.3	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym potrójny - oksydowany**							**177,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 34-38 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	45 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,07 kg	
2-160595.4	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym poczwórny - oksydowany**							**196,-**	●
NEW	do łączenia 4 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 46-50 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	57 mm	16 mm	45,00 kN	10,00 Nm	10,00 Nm	3,00 kN	2,00 kN	0,08 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**						**148,-**	●
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**						**182,-**	●
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	65 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**211,-**	●
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	77 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**						**124,-**	●
	do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	32 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**						**148,-**	●
	do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	44 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**172,-**	●
	do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	56 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160583



2-160584



2-160585

2-160583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**						**91,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	39 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,07 kg	
2-160584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**						**110,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	51 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,09 kg	
2-160585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**						**124,-**	●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	63 mm	16 mm	55,00 kN	15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN	0,11 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160524



2-160525



2-160571



2-160573

2-160524	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda podwójny - oksydowany**						**129,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	36 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,06 kg	
2-160525	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda potrójny - oksydowany**						**158,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	48 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**						**167,-**	●
100	Wymiar mocowania 12 – 24 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	78 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,13 kg	
2-160573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**						**201,-**	●
100	Wymiar mocowania 24 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	90 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-160510



2-160532



2-160533

2-160510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**						**148,-**	●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	53 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160532	**Trzpień uniwersalny krótki - oksydowany**						**153,-**	●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 22-28 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	59 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,11 kg	
2-160533	**Trzpień uniwersalny długi - oksydowany**						**191,-**	●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 34-40 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	71 mm	16 mm	50,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160528



2-160529

2-160528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**						**124,-**	●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	31 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,04 kg	
2-160529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**						**148,-**	●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	43 mm	16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	-	3,00 kN	0,05 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt16



2-160540



2-160560.N



2-160561

2-160540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**						**48,-**	●
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	38 mm	16 mm	-	-	-	0,07 kg		
2-160560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**						**77,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	25 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,03 kg		
2-160561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**						**91,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	37 mm	16 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,05 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-160740



2-160740.1



2-160740.2



2-160539


2-160740	**Trzpień magnetyczny 34 - aluminiowy/-a**			**62,-** ●
ALU	Długość trzpienia 12 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	34 mm	16 mm	0,02 kg	
2-160740.1	**Trzpień magnetyczny 46 - aluminiowy/-a**			**72,-** ●
ALU	Długość trzpienia 24 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	46 mm	16 mm	0,03 kg	
2-160740.2	**Trzpień magnetyczny 58 - aluminiowy/-a**			**81,-** ●
ALU	Długość trzpienia 36 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	58 mm	16 mm	0,04 kg	
2-160539	**Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany**			**10,-** ●
	odległość między dwoma elementami mocującymi			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	12 mm	21 mm	0,02 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.

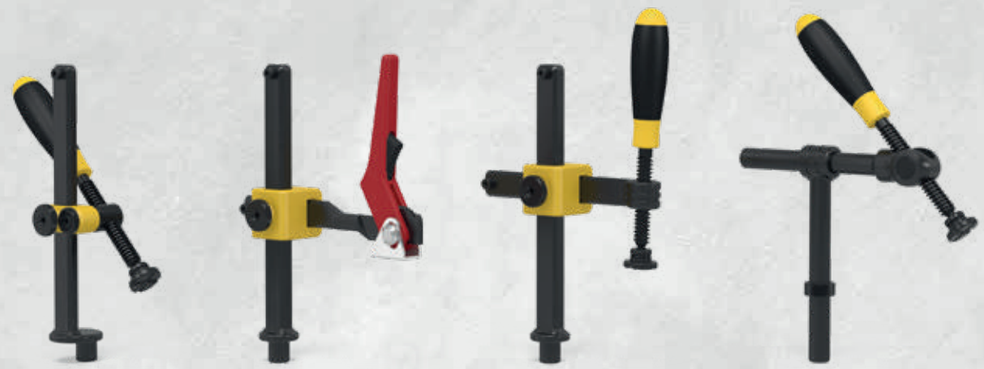

Różne rozmiary i typy

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

Szybki i łatwy montaż

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.


Pryzmy i części wymienne

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-clamp16






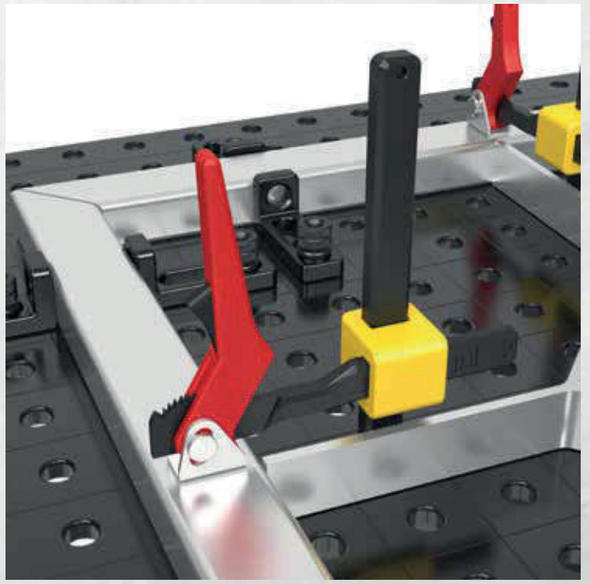


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-160610



2-160630



2-160606



2-160601

2-160610	**Professional Zacisk śrubowy - oksydowany / azotowana**				**254,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg		
2-160630	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - oksydowany**				**239,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	-	200 mm	0,75 kg		
2-160606	**Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany / azotowana**				**345,-**	●
	zalecane tylko do stołów spawalniczych azotowanych plazmowo, Pręt pionowy jest utwardzany					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg		
2-160601	**Zacisk śrubowy z prętem okrągłym - oksydowany**				**254,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, nadaje się do prostego i szybkiego mocowania, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg		



2-160604



2-160620



2-160666



2-160618

2-160604	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany**				**258,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	0,6 kN	165 mm	150 mm	-	0,80 kg	
2-160620	**Zacisk śrubowy Basic - oksydowany / azotowana**				**206,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 8 mm, Pręt pionowy jest utwardzany					
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	2,5 kN	128 mm	200 mm	-	0,95 kg	
2-160666	**Krótki sztyft gwintowy z tuleją i pryzmą - oksydowany**				**100,-**	●
	gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	75 mm	-	0,10 kg		
2-160618	**Tuleja gwintowana - oksydowany**				**53,-**	●
	gwint 12 x 3 mm, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	10 mm	19 mm	0,01 kg		

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-160656



2-160656.E



2-160656.PA

2-160656	**Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana**	**38,- •**
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**	**53,- •**
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**	**38,- •**
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	14 mm 25 mm 0,01 kg	



2-160650



2-160650.A



2-160650.PA

2-160650	**Pryzma Duo Ø 25 - oksydowany / azotowana**	**53,- •**
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	19 mm 25 mm 0,04 kg	
2-160650.A	**Pryzma Duo Ø 25 - aluminiowy/-a**	**62,- •**
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	
2-160650.PA	**Pryzma Duo Ø 25 - poliamidowa**	**53,- •**
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp16

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160660



2-160660.E



2-160660.PA



2-160661

2-160660	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany**	**38,- •**
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	13 mm 20 mm 0,02 kg	
2-160660.E	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**	**53,- •**
	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	13 mm 20 mm 0,02 kg	
2-160660.PA	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa**	**43,- •**
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 8 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	13 mm 20 mm 0,01 kg	
2-160661	**Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - oksydowany**	**62,- •**
	kompatybilny z otworami 16 mm i zaciskami, na zamówienie	
	Wysokość: (c) Ø: Waga:	
	25 mm 25 mm 0,07 kg	



2-160706



2-160707

2-160706	**Zaciski szybkomocujące 100**			**268,- •**
NEW	Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg
2-160707	**Zaciski szybkomocujące 160**			**268,- •**
NEW	Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg


PA = poliamidowa ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.

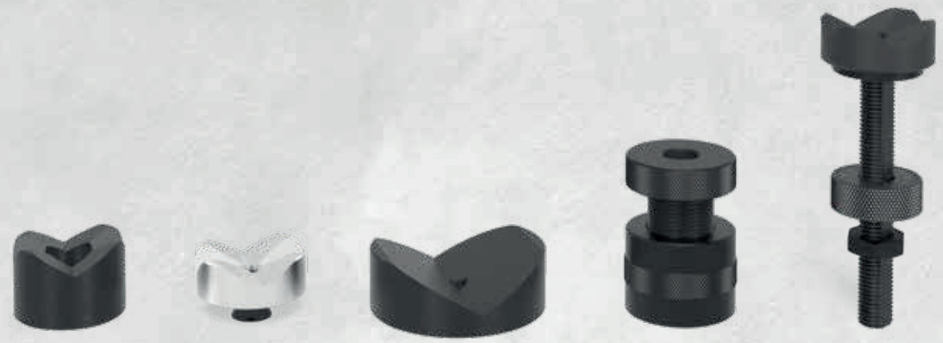

Praca przy montażu i spawaniu rur

Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.


Różne materiały


Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

Rozbudowa i równowaga

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.



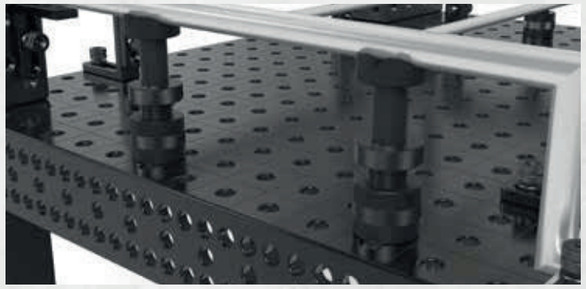

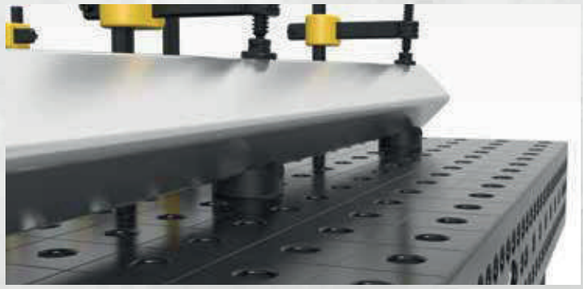

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160645.1.N



2-160645.1.A



2-160645.1.PA



2-160652.1



2-160652.1.A



2-160652.1.PA

2-160645.1.N	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - azotowana**			158,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,21 kg	
2-160645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			215,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-160645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			206,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-160652.1	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			177,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,77 kg	
2-160652.1.A	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			268,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,26 kg	
2-160652.1.PA	**Pryzma Ø 80 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			268,- ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 160649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur o średnicy do Ø 120 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	80 mm	0,12 kg	



2-160641



2-160670



2-160822

2-160641	**Pryzma Vario Ø 50 90°/120° bez paska - oksydowany**			163,- ●
	Pryzma może być mocowana za pomocą trzpienia, do rur i profili prostokątnych kwadratowych do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	35 mm	50 mm	0,39 kg	
2-160670	**Stożek mocujący - oksydowany / azotowana**			67,- ●
	do mocowania rur i profili prostokątnych rur do Ø 45 mm, mocowanie z trzpieniami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	45 mm	0,26 kg	
2-160822	**Śruba podpierająca Ø 50 - oksydowany**			144,- ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 55-75 mm, można łączyć z zestawem wsporników 160821 i przedłużeniami pryzmy			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg	

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-160824



2-160821



2-160821.1



2-160821.2

2-160824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**			**182,-**	•
	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	125 mm	40 mm	0,33 kg		
2-160821	**Zestaw wsporników 7 elementów - oksydowany**			**163,-**	•
	kompensacja różnicy wysokości 1-60 mm, z otworem gwintowanym M10				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	65 mm	25 mm	0,17 kg		
2-160821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**			**81,-**	•
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	65 mm	25 mm	0,09 kg		
2-160821.2	**Zestaw dysków**			**81,-**	•
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	25 mm	0,08 kg		



2-160649.1



2-160649.2



2-160649



2-160649.0

2-160649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**			**77,-**	•
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	50 mm	16 mm	0,08 kg		
2-160649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**			**96,-**	•
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 160821 i wspornikiem śrubowym 160822				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	100 mm	16 mm	0,15 kg		
2-160649	**Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany**			**29,-**	•
	do montażu pryzm w otworach systemowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160649.0	**Śruba specjalna**			**29,-**	•
	dla pryzm systemu 16				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	10 mm	16 mm	0,02 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism16



100 = Miarka


● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.



Poręczne narzędzia

Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

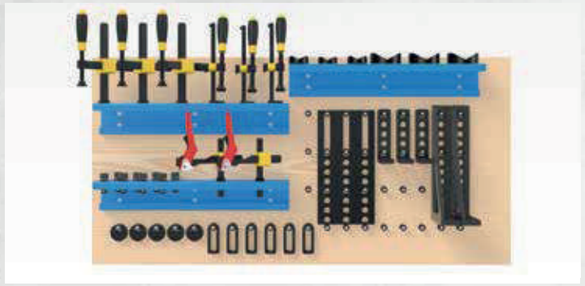







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160910




2-160912




2-280980

2-160910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**					**2.445,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	555 mm	560 mm	680 mm		30,00 kg	
2-160912	**Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo**					**986,-** ●
	montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	500 mm	50 mm	500 mm		7,40 kg	
2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**					**809,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm		23,00 kg	



2-160930



2-160931



2-160936.10

2-160930	**Moduł do ścianki narzędziowej z rękawami - lakierowana proszkowo**					**287,-** ●
	dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	
2-160931	**Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo**					**206,-** ●
	dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	
2-160936.10	**Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany**					**57,-** ●
	10 szt. / op.					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-160852



2-160820



2-160820.10

2-160852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 4**				48,- •
	żółty				
	Ø:	Waga:			
	-	0,06 kg			
2-160820	**Szczotka Ø 17 z ochronną nasadką**				67,- •
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Ø:	Waga:			
	17 mm	0,05 kg			
2-160820.10	**Szczotka Ø 17 do wiertarek / op. 10 szt.**				244,- •
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Ø:	Waga:			
	17 mm	0,05 kg			



2-160920



2-000810



2-160830



2-000835.N

2-160920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**				91,- •
	można umieścić w otworze systemowym				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	200 mm	0,27 kg	
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**				191,- •
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-160830	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą**				249,- •
	nośność 700 kg (z 4x 160511), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				416,- •
	nośność 2500 kg (z 2x 280511), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160511), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories16




= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.
Wyjaśnienia na stronie 3

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

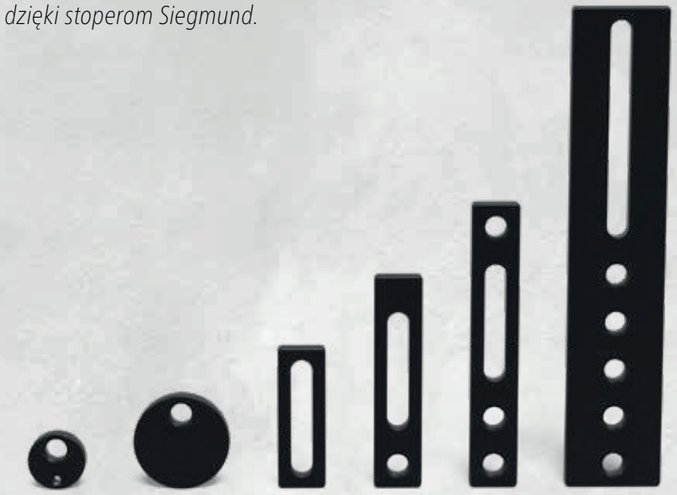

Różne rozmiary i typy


Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.

Szybkie i łatwe mocowanie

Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.

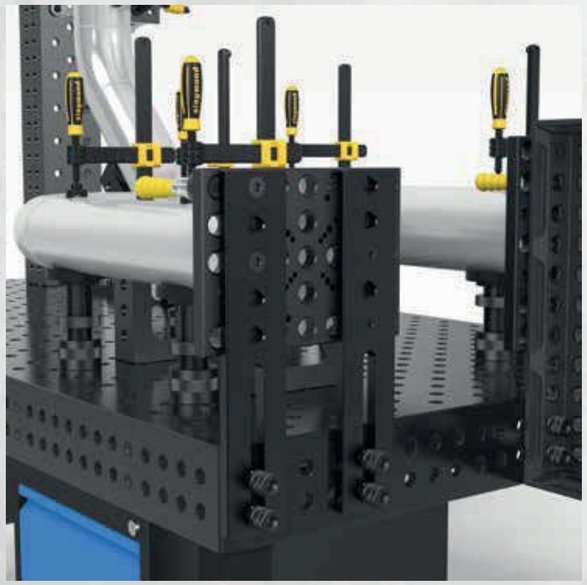



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop22

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220402.N



2-220403.N

2-220402.N	**Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**				91,- ●
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie				
	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	60 mm	18 mm	0,33 kg		
2-220403.N	**Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana**				96,- ●
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie				
	Ø:	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	18 mm	1,04 kg		

MS=Grubość materiału;



2-220410.N



2-220420.N



2-220426.N



2-220430.N

2-220410.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**					129,- ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	
2-220420.N	**Stoper uniwersalny 225 L - azotowana**					201,- ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	
2-220426.N	**Stoper uniwersalny 300 - azotowana**					225,- ●
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	
2-220430.N	**Stoper uniwersalny 500 S - azotowana**					321,- ●
	5 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

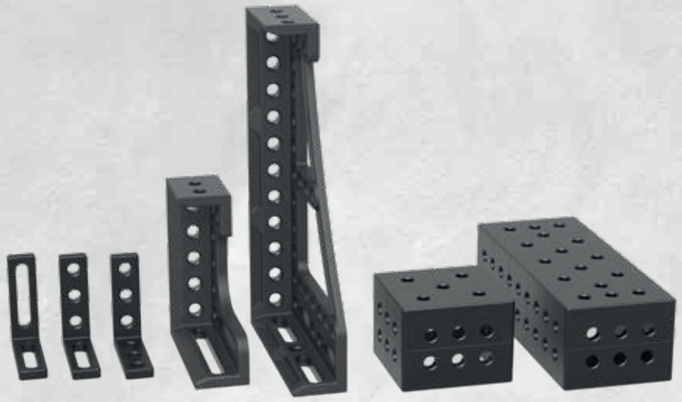

Różne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.


Najłatwiejsza praca w trzech płaszczyznach mocowania


Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.




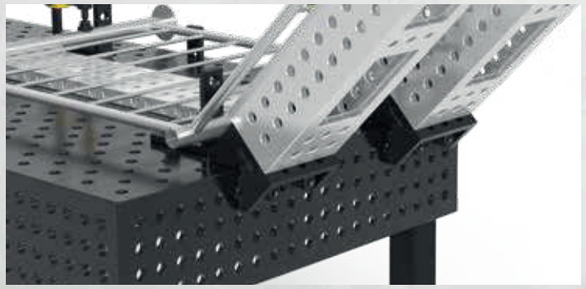

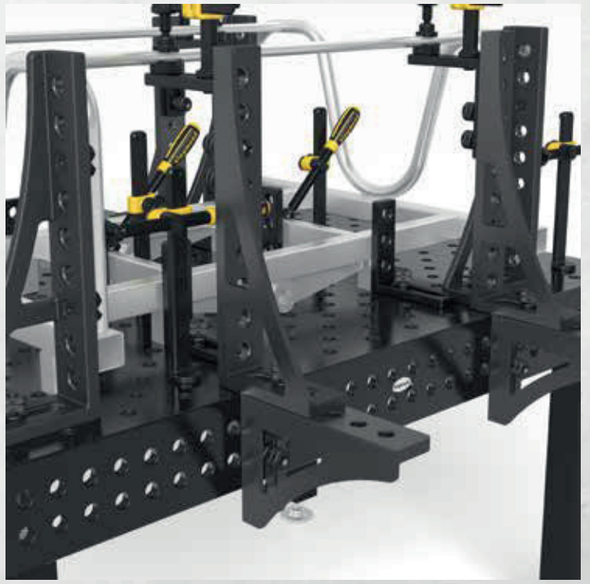


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-220110.N



2-220113.N




2-220111.N



2-220152.N

2-220110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana**					**301,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	
2-220113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana**					**268,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	
2-220111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana**					**301,-** ●
	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	
2-220152.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**					**416,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	


MS=Grubość materiału;



2-220116.N



2-220162.N



2-220124.N



2-220126.N


2-220116.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300x195 - azotowana**					**354,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	
2-220162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**					**545,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg	
2-220124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana**					**737,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	
2-220126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana**					**737,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność
= Miarka
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3




2-220190.N



2-220171




2-220164.N




2-220165.N

2-220190.N	**Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana**					**947,-**	●
Nowości w asortymencie	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	200 mm	150 mm	115 mm	-	-	10,00 kg	
2-220171	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - oksydowany**					**2.321,-**	●
	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	-	475 mm	23,00 kg	
2-220164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**					**794,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	
2-220165.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**					**794,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	SL: (e)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	-	11,60 kg	


MS=Grubość materiału; SL=Długość boku;




2-220134.N



2-220136.N



2-220144.N




2-220146.N

2-220134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana**					**1.139,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana**					**1.139,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg		
2-220144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana**					**1.622,-**	●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		
2-220146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana**					**1.622,-**	●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg		

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square22

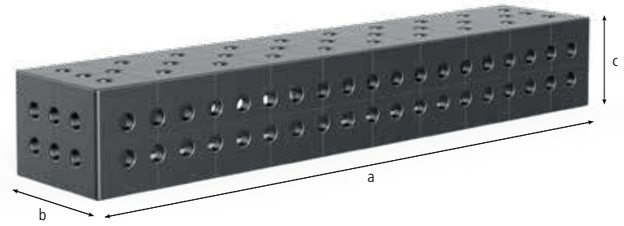

Blok typu-U 200/150 - azotowany plazmowo							
z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 220560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu							
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-220350.P	**200 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	**1.479,-**	●
2-220360.P	**500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	**1.967,-**	●
2-220370.P	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	**3.220,-**	●
2-220380.P	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	**4.330,-**	●
2-220390.P	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	**5.560,-**	●

MS=Grubość materiału;



= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją
= Miarka


● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

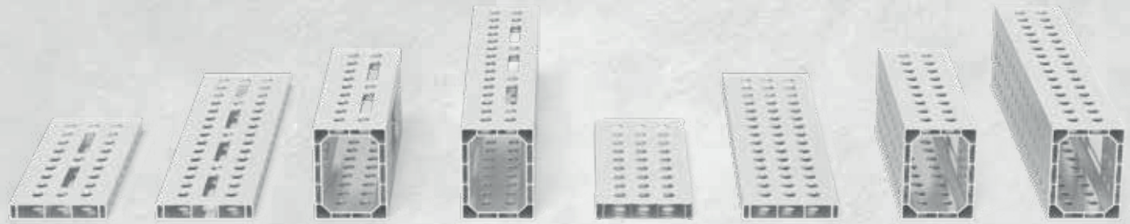


Lekkie narzędzia zaciskowe


Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.

Odpowiednie narzędzia

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.











Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

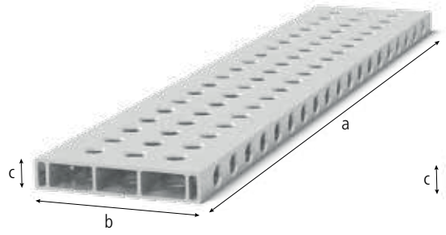








Wspornik profilu aluminiowego 200x36 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR22014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,57 kg	**177,-**	●
4-AR22014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	36 mm	2,53 kg	**201,-**	●
4-AR22014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,09 kg	**268,-**	●
4-AR22014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	36 mm	4,00 kg	**306,-**	●
4-AR22014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	5,30 kg	**316,-**	●
4-AR22014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	36 mm	4,99 kg	**359,-**	●
4-AR22014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	6,11 kg	**383,-**	●
4-AR22014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	36 mm	5,97 kg	**440,-**	●
4-AR22014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,62 kg	**507,-**	●
4-AR22014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	36 mm	7,47 kg	**574,-**	●
4-AR22014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	10,14 kg	**632,-**	●
4-AR22014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	36 mm	9,93 kg	**718,-**	●

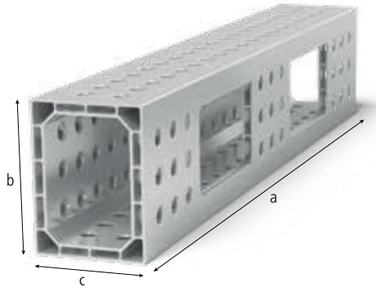





Profil aluminiowy typu U-shape 200x150 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000542), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 0,9 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR22024050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,70 kg	**445,-**	●
4-AR22024050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	150 mm	5,53 kg	**459,-**	●
4-AR22024080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,90 kg	**694,-**	●
4-AR22024080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	150 mm	8,53 kg	**718,-**	●
4-AR22024100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	11,30 kg	**866,-**	●
4-AR22024100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	150 mm	10,89 kg	**895,-**	●
4-AR22024120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,50 kg	**1.029,-**	●
4-AR22024120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	150 mm	13,01 kg	**1.062,-**	●
4-AR22024150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,80 kg	**1.287,-**	●
4-AR22024150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	150 mm	16,32 kg	**1.330,-**	●
4-AR22024200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	22,40 kg	**1.703,-**	●
4-AR22024200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	150 mm	21,68 kg	**1.761,-**	●


ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-AP220399



2-AP220399.AT

2-AP220399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**				**292,-**	•
	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	
2-AP220399.AT	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy**				**292,-**	•
	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 220511, 3x AP220528 (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	

MS=Grubość materiału;




2-AP220605.N



2-AP220602.N


2-AP220605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**				**53,-**	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615					
	Długość: (a)	Ø:	Waga:			
	63 mm	35 mm	0,27 kg			
2-AP220602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**				**62,-**	•
	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 220610.1, 220630.1, 220615					
	Długość: (a)	Ø:	Waga:			
	81 mm	35 mm	0,32 kg			

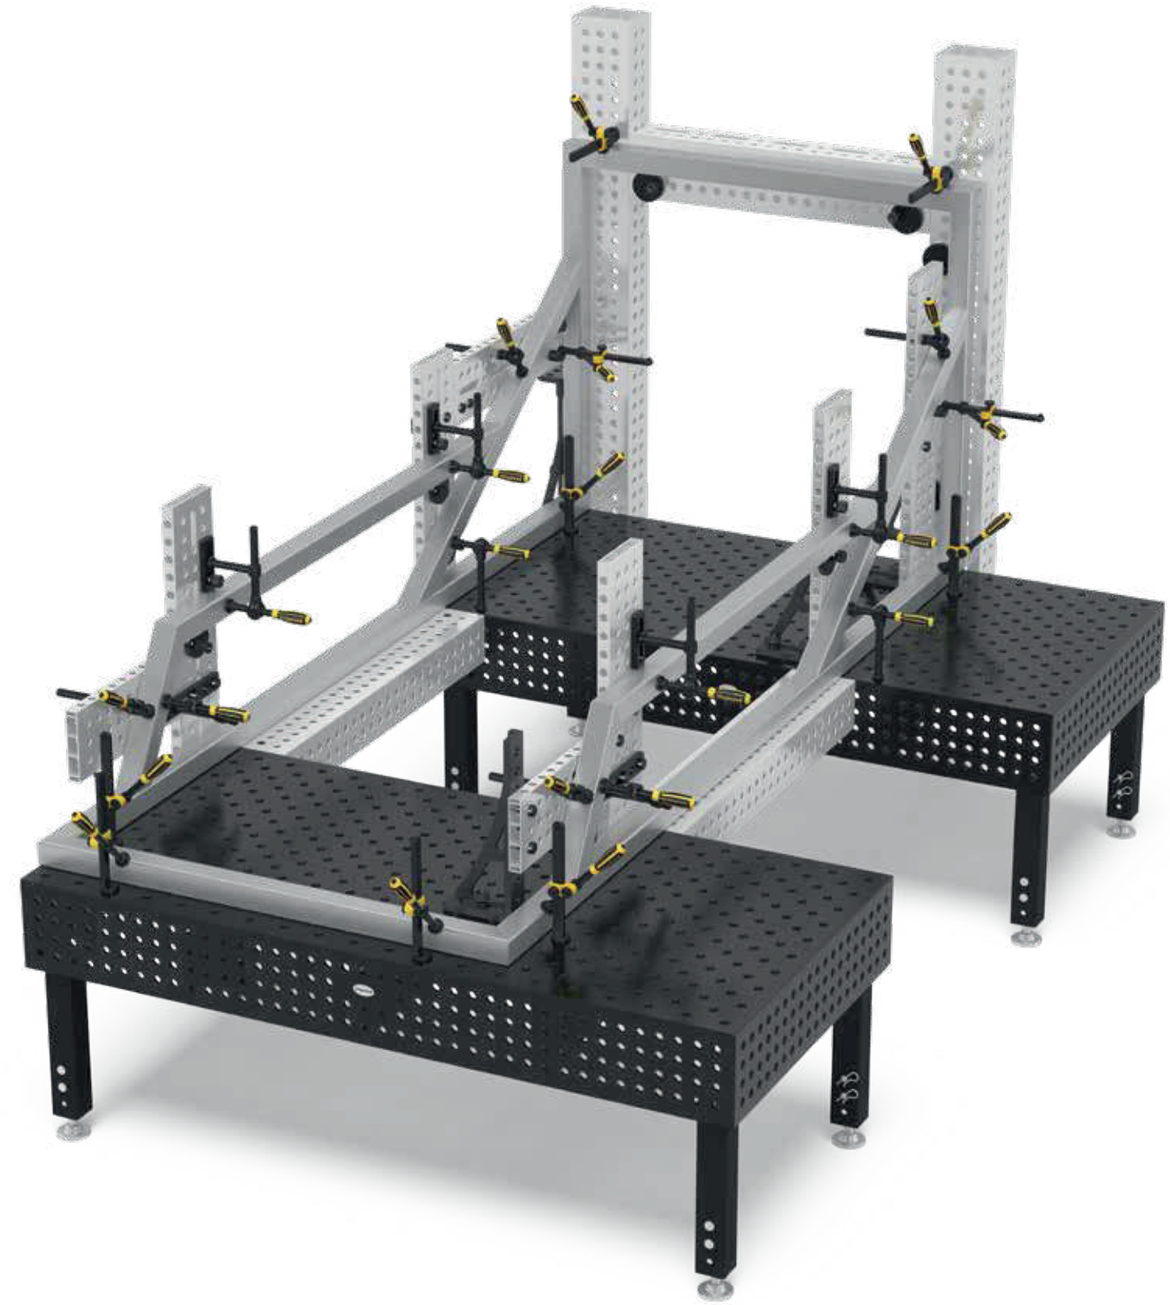









= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



Różne rozmiary i typy

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.

Szybki i łatwy montaż

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

Różne obszary zastosowań

Trzpienie bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-bolt22



Trzpień podwójny / Trzpień krótki



Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22

= **Gniazdo sześciokątne**

= **Sześciokąt zewnętrzny**

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220590



2-220590.3



2-220590.4



2-220590	**Trzpień zaciskowy podwójny - oksydowany**							**201,-** ●
NEW	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku ok. 33-39 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	84 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,33 kg
2-220590.3	**Trzpień zaciskowy potrójny - oksydowany**							**220,-** ●
NEW	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku ok. 51-57 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	102 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,38 kg
2-220590.4	**Trzpień zaciskowy poczwórny - oksydowany**							**239,-** ●
NEW	do łączenia 4 elementów, Zakres zacisku ok. 69-75 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	120 mm	22 mm	150,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	10,00 kN	3,00 kN	0,43 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220595



2-220595.3



2-220595.4



2-220595	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym podwójny - oksydowany**							**163,-** ●
NEW	do łączenia 2 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 33-39 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	49 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,12 kg
2-220595.3	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym potrójny - oksydowany**							**182,-** ●
NEW	do łączenia 3 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	67 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,18 kg
2-220595.4	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym poczwórny - oksydowany**							**201,-** ●
NEW	do łączenia 4 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 69-75 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:
	85 mm	22 mm	130,00 kN	25,00 Nm	15,00 Nm	6,00 kN	3,00 kN	0,23 kg

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

siegmund



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**						**167,-**	●
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**						**211,-**	●
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**254,-**	●
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**						**129,-**	●
	do łączenia 2 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg		
2-AP220529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**						**153,-**	●
	do łączenia 3 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg		
2-AP220530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**						**177,-**	●
	do łączenia 4 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, tylko do mocowania profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg		

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile



2-220583



2-220584



2-220585

2-220583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**						**86,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**						**110,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**						**134,-**	●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220524



2-220525



2-220571



2-220573

2-220524	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda podwójny - oksydowany**						**153,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	57 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,16 kg	
2-220525	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda potrójny - oksydowany**						**177,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	75 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**						**191,-**	●
100	Wymiar mocowania 18 – 36 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**						**230,-**	●
100	Wymiar mocowania 36 – 54 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-220510



2-220532



2-220533

2-220510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**							**167,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220532	**Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany**							**182,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 33-39 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	93 mm	22 mm	150,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,35 kg	
2-220533	**Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany**							**206,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 51-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	111 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,41 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-220528



2-220529

2-220528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**							**153,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	49 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,12 kg	
2-220529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**							**177,-** ●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	67 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	-	6,00 kN	0,16 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt22



2-220540



2-220560.N




2-220561



2-220740

2-220540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**							**53,-** ●
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:		ZK:	Waga:	
	56 mm	22 mm	-	-		-	0,21 kg	
2-220560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**							**72,-** ●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:		ZK:	Waga:	
	36 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm		6,00 kN	0,06 kg	
2-220561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**							**96,-** ●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:		ZK:	Waga:	
	54 mm	22 mm	120,00 kN	15,00 Nm		6,00 kN	0,12 kg	
2-220740	**Trzpień magnetyczny 60 - aluminiowy/-a**							**81,-** ●
	Długość trzpienia 18 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:		ZK:	Waga:	
	60 mm	22 mm	-	-		-	0,06 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

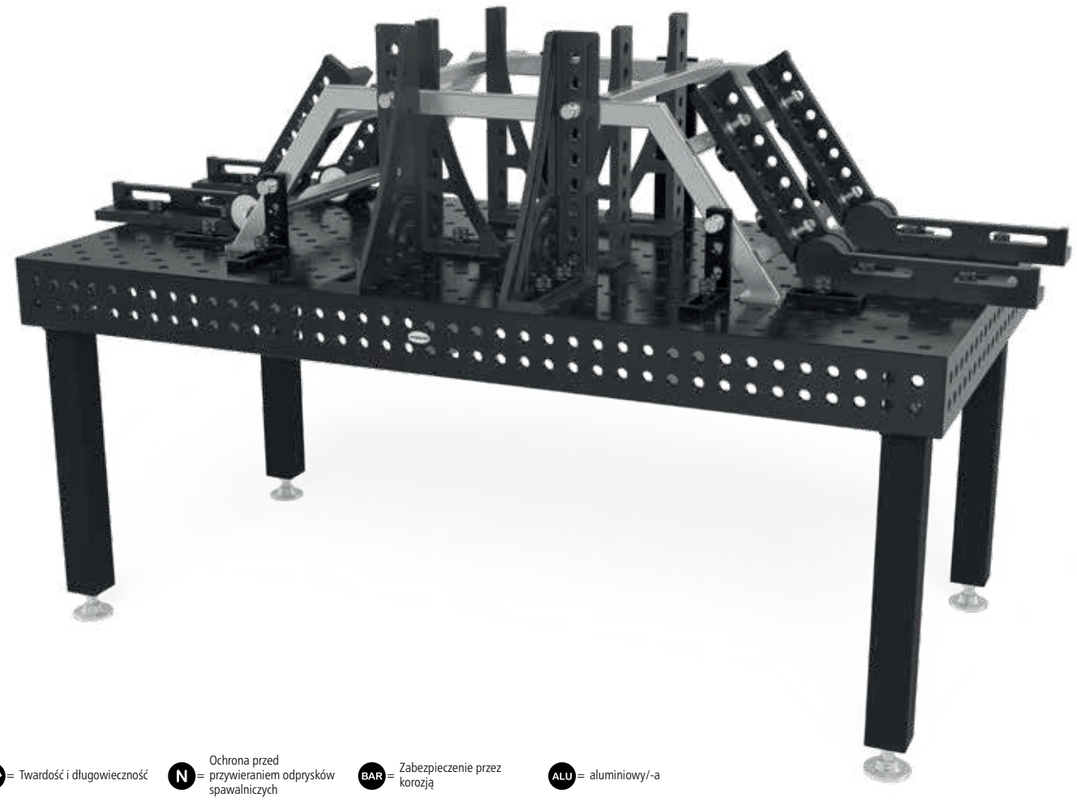

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją
= aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



Różne rozmiary i typy

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.

Szybki i łatwy montaż


W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

Pryzmy i części wymienne

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-clamp22




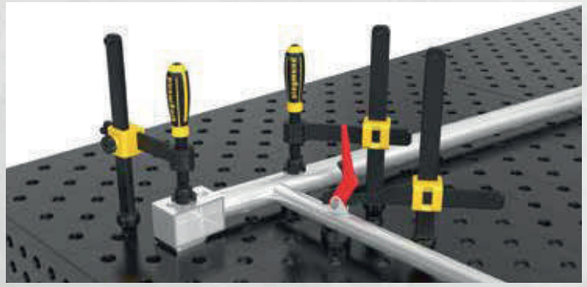



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220610.1



2-220630.1



2-220615



2-220604.1

2-220610.1	**Professional Zacisk śrubowy - oksydowany / azotowana**				**258,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220630.1	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - azotowana**				**239,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°, Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	-	300 mm	2,21 kg	
2-220615	**Szybkościsk Profesjonalny - oksydowany / azotowana**				**392,-** ●
	Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	
2-220604.1	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany / azotowana**				**282,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 10 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	



2-220618



2-220650



2-220650.A



2-220650.PA

2-220618	**Tuleja gwintowana - oksydowany**				**29,-** ●
	dla 220610.1, tuleja gwintowana 16 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 22, nadają się do każdego otworu systemowego				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	22 mm	24 mm	0,03 kg		
2-220650	**Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany**				**67,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,13 kg		
2-220650.A	**Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a**				**77,-** ●
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,06 kg		
2-220650.PA	**Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa**				**72,-** ●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	27 mm	40 mm	0,02 kg		

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-220657.1



2-220658.E



2-220659.PA

2-220657.1	**Pryzma do zacisków śrubowych - oksydowany**				38,-	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami					
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:			
	20 mm	40 mm	0,05 kg			
2-220658.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**				53,-	●
	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)					
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:			
	20 mm	40 mm	0,04 kg			
2-220659.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**				33,-	●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 10 mm, kompatybilny z otworami 22 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania					
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:			
	20 mm	40 mm	0,01 kg			



2-220706



2-220707

2-220706	**Zaciski szybkomocujące 100**				268,-	●
NEW	Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		
2-220707	**Zaciski szybkomocujące 160**				268,-	●
NEW	Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp22



PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

siegmund

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



Praca przy montażu i spawaniu rur


Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.

Różne materiały


Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

Rozbudowa i równowaga

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.

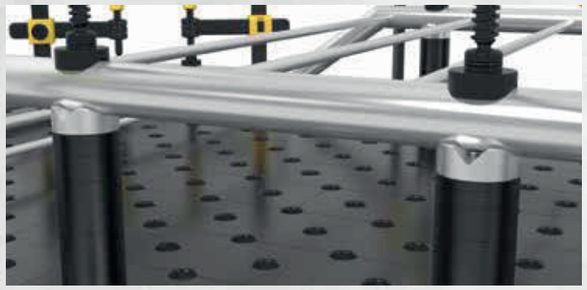



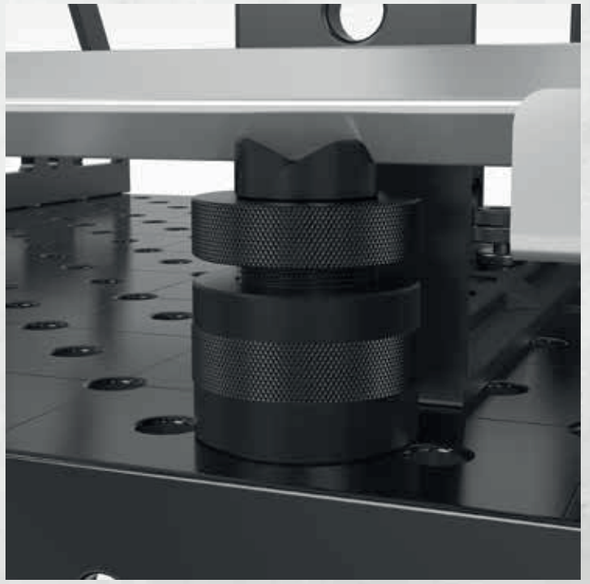

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220648.1



2-220648.1.A



2-220648.1.PA



2-220645.1



2-220645.1.A



2-220645.1.PA

2-220648.1	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**115,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,26 kg	
2-220648.1.A	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**139,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,16 kg	
2-220648.1.PA	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**148,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	
2-220645.1	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**158,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,30 kg	
2-220645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**158,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,15 kg	
2-220645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**158,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,08 kg	



2-220651.1



2-220651.1.A



2-220651.1.PA

2-220651.1	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - oksydowany**			**129,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,58 kg	
2-220651.1.A	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**148,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,32 kg	
2-220651.1.PA	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**158,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,13 kg	


ALU = aluminiowy/-a PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3



2-220647.1



2-220647.1.A




2-220647.1.PA



2-220652.1



2-220652.1.A



2-220652.1.PA

2-220647.1	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany**		**158,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	1,07 kg
2-220647.1.A	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**		**182,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	0,57 kg
2-220647.1.PA	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa**		**191,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	40 mm	80 mm	0,20 kg
2-220652.1	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany**		**206,-** ●
	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	1,74 kg
2-220652.1.A	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**		**268,-** ●
ALU	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	0,91 kg
2-220652.1.PA	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa**		**287,-** ●
PA	gwint M10 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 220649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	30 mm	120 mm	0,30 kg



2-220822



2-220824



2-220822	**Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany**		**244,-** ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 220821 i przedłużeniami pryzmatu		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg
2-220824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**		**191,-** ●
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami		
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	134 mm	45 mm	0,52 kg

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism22


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220649



2-220649.1



2-220649.2



2-220649.3

2-220649	**Wspornik pryzmy 25 - oksydowany**		**38,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	25 mm	22 mm	0,07 kg
2-220649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**		**72,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	50 mm	22 mm	0,14 kg
2-220649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**		**86,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	100 mm	22 mm	0,28 kg
2-220649.3	**Wspornik pryzmy 150 - oksydowany**		**100,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822		
	Długość: (a)	Ø:	Waga:
	150 mm	22 mm	0,42 kg



2-220669



2-220821



2-220821.1



2-220821.2

2-220669	**Pasek do pryzmy wkręcany - oksydowany**			**29,-** ●
	do montażu pryzm w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	12 mm	-	22 mm	0,04 kg
2-220821	**Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany**			**196,-** ●
	kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	-	125 mm	50 mm	2,01 kg
2-220821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**			**96,-** ●
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	-	125 mm	50 mm	0,39 kg
2-220821.2	**Zestaw dysków**			**100,-** ●
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm			
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:
	-	-	50 mm	1,62 kg

ALU = aluminiowy/-a PA = poliamidowa 100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.






Poręczne narzędzia

Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.






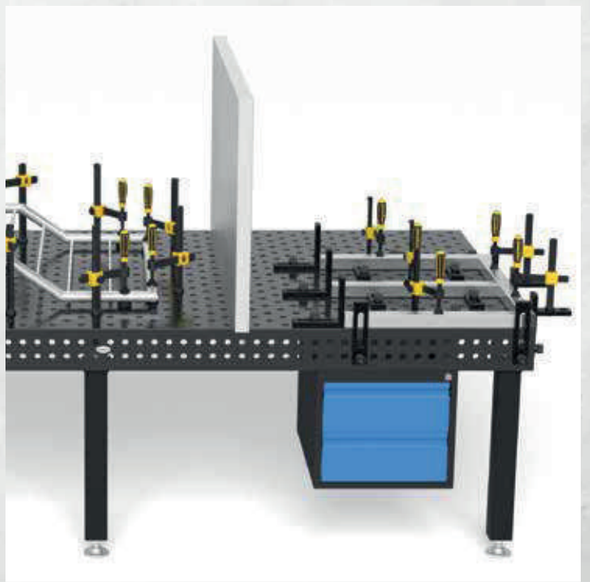


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-220910



2-280980



2-220820



2-220820.10

2-220910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**					**2.995,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm	-	50,00 kg	
2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**					**809,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	-	23,00 kg	
2-220820	**Szczotka Ø 24 z ochronną nasadką**					**77,-** ●
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	-	24 mm	0,06 kg	
2-220820.10	**Szczotka Ø 24 do wiertarek / op. 10 szt.**					**239,-** ●
NEW	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	-	24 mm	0,06 kg	



2-220852



2-220920



2-000810

2-220852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 5**		**62,-** ●
	żółty		
	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	0,09 kg	
2-220920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**		**100,-** ●
	można umieścić w otworze systemowym		
	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	0,36 kg	
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**		**191,-** ●
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².		
	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	0,66 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie




2-000830.N



2-000835.N

2-000830.N	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana**				**230,-** •
	nośność 1800 kg (z 2x 280511), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				**416,-** •
	nośność 2500 kg (z 2x 280511), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160511), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	



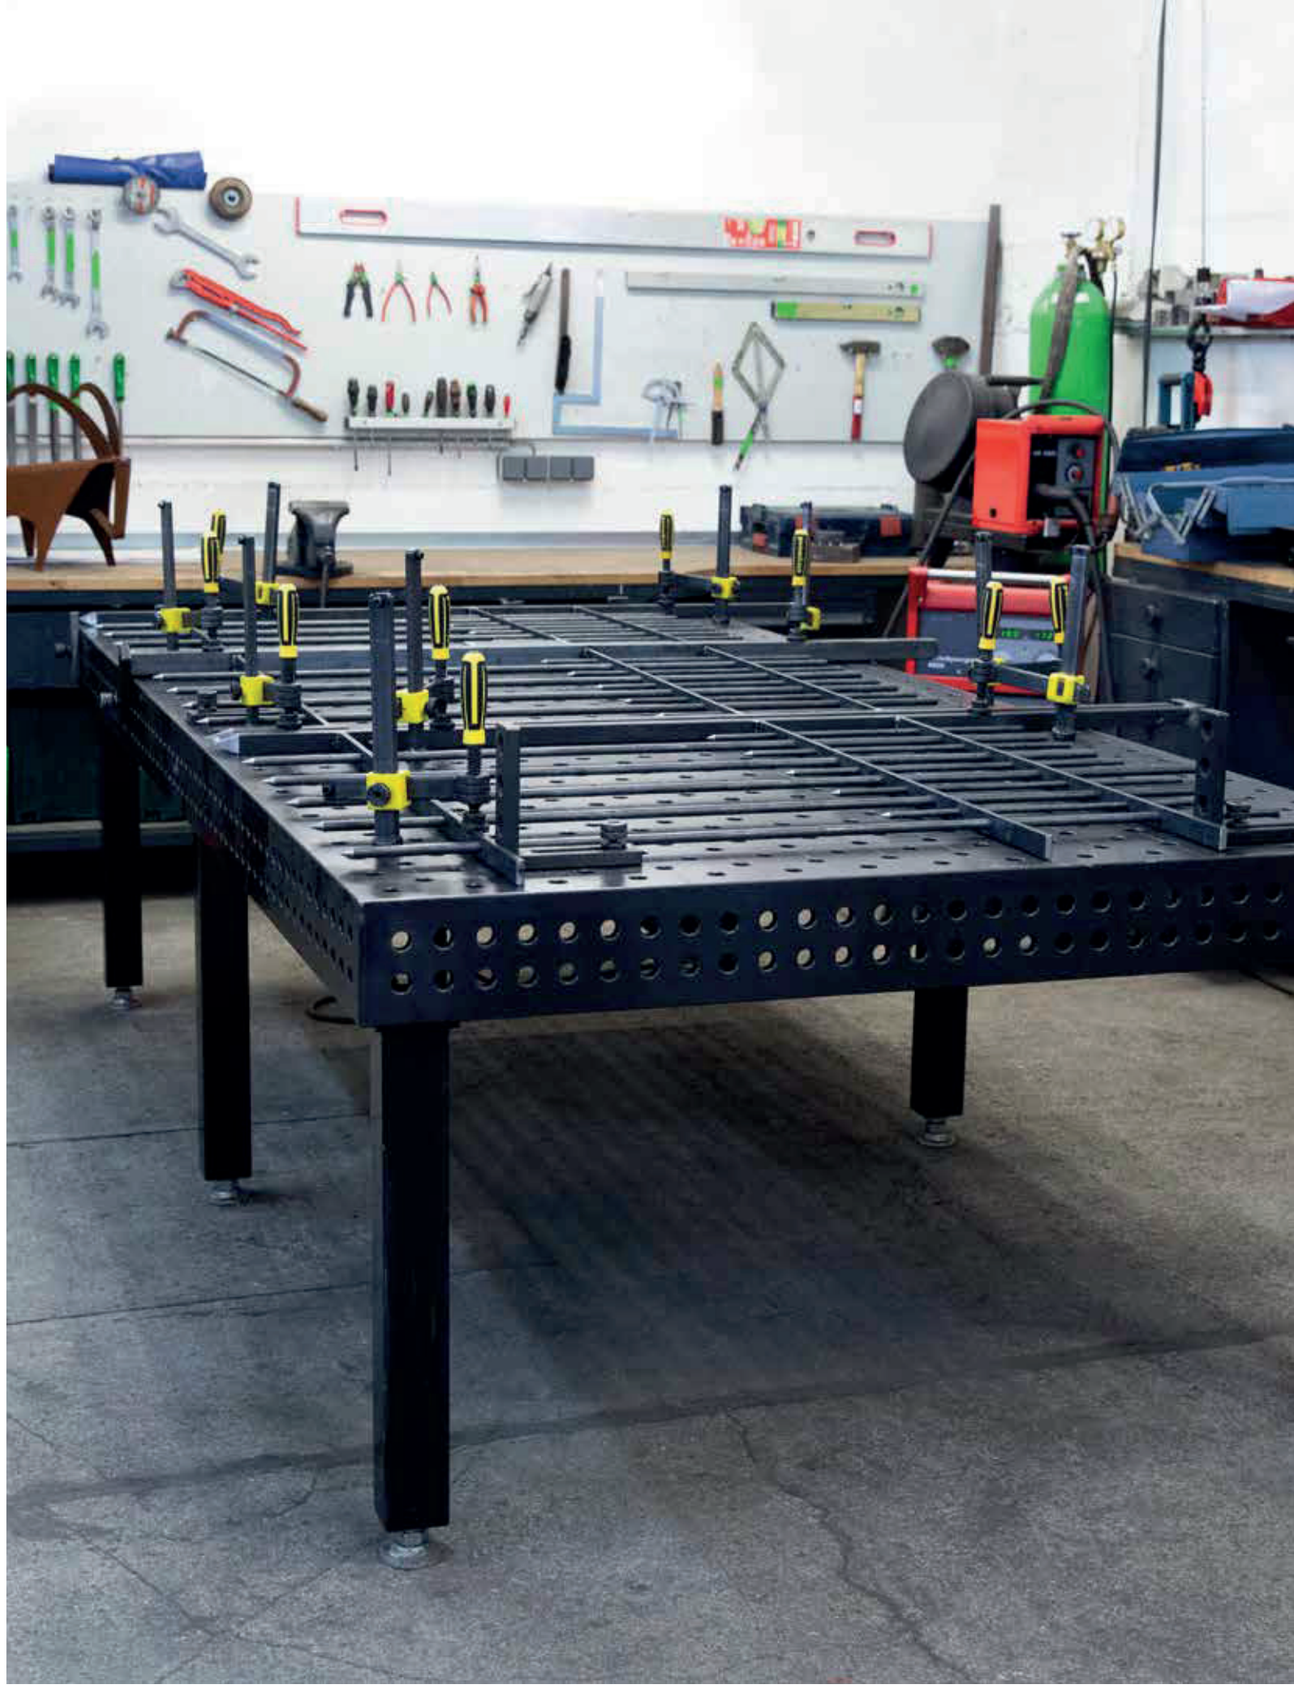


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories22

= Twardość i długowieczność
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.
Wyjaśnienia na stronie 3

Wszechstronne możliwości mocowania z łatwą obsługą dzięki stoperom Siegmund.

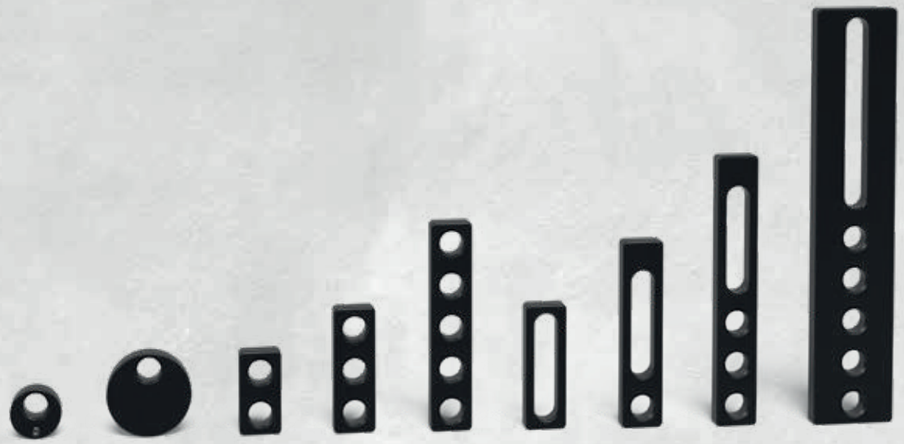

Różne rozmiary i typy

Niezależnie od tego, czy jest mało miejsca, czy pozycjonujesz duże elementy – wybieraj z szerokiej gamy typów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie.


Szybkie i łatwe mocowanie


Połączenie otworów systemowych i otworów podłużnych zapewnia zarówno stałe i zmienne możliwości mocowania. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.



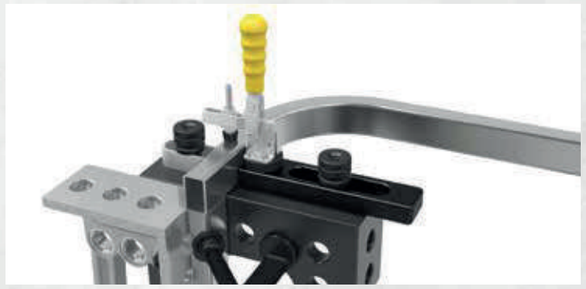

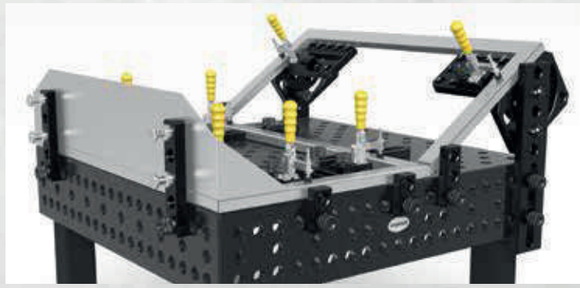

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280401.N




2-280402.N



2-280403.N

2-280401.N	**Stoper acentryczny Ø 60 - azotowana**					**86,-** ●
	zastosowanie w trudno dostępnych miejscach, nieskończone skręcanie					
	Ø:	MS: (d)	Waga:			
	60 mm	25 mm	0,42 kg			
2-280402.N	**Stoper acentryczny Ø 60 z otworem gwintowanym M10 - azotowana**					**105,-** ●
	do podłączenia masy, nieskończone skręcanie					
	Ø:	MS: (d)	Waga:			
	60 mm	25 mm	0,41 kg			
2-280403.N	**Stoper acentryczny Ø 100 - azotowana**					**105,-** ●
	używany także jako podparcie, nieskończone skręcanie					
	Ø:	MS: (d)	Waga:			
	100 mm	25 mm	1,40 kg			

MS=Grubość materiału;




2-280416



2-280412



2-280410.N



2-280410.A

2-280416	**Elastyczny stoper 25x140 stalowy - galwanizowana**						**96,-** ●
	z otworem podłużnym, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg	
2-280412	**Elastyczny stoper 25x156 - aluminiowy/-a**						**91,-** ●
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej, zastosowanie w trudno dostępnych miejscach						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg	
2-280410.N	**Stoper uniwersalny 150 L - azotowana**						**153,-** ●
	z otworem podłużnym						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,78 kg	
2-280410.A	**Stoper uniwersalny 150 L - aluminiowy/-a**						**163,-** ●
	z otworem podłużnym, do obróbki stali nierdzewnej						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	-	100 mm	0,30 kg	

MS=Grubość materiału; WS=grubość ściany; VB=Zakres regulacji;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3




2-280420.N



2-280420.A



2-280410.1.N



2-280410.2.N

2-280420.N	**Stoper uniwersalny 225 L - azotowana**					234,- ●
	możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280420.A	**Stoper uniwersalny 225 L - aluminiowy/-a**					234,- ●
	do obróbki stali nierdzewnej, możliwość łączenia z pryzmami i adapterami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg	
2-280410.1.N	**Stoper uniwersalny 200 L - azotowana**					182,- ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg	
2-280410.2.N	**Stoper uniwersalny 250 L - azotowana**					191,- ●
	z otworem podłużnym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg	


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;



2-280421



2-280426.N




2-280427.N


2-280421	**Stoper uniwersalny 225 L FDS z czołem sprężynowym - oksydowany**					234,- ●
	z czołem sprężynowym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	
2-280426.N	**Stoper uniwersalny 300 - azotowana**					234,- ●
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	
2-280427.N	**Stoper uniwersalny 500 - azotowana**					311,- ●
	7 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28




2-280407.N



2-280408.N



2-280409.N




2-280455.N

2-280407.N	**Stoper uniwersalny 100 - azotowana**					100,- ●
	2 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg		
2-280408.N	**Stoper uniwersalny 150 - azotowana**					124,- ●
	3 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg		
2-280409.N	**Stoper uniwersalny 250 - azotowana**					182,- ●
	5 otworów systemowych, rozstaw otworów 50 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg		
2-280455.N	**Szablon montażowy - azotowana**					215,- ●
	zawiera 2x podkładka dystansowa, swobodna regulacja od 0-90°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	Waga:		
	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg		


MS=Grubość materiału;




2-280422.N



2-280424.N



2-280444



2-280445

2-280422.N	**Stoper uniwersalny 325 L - azotowana**					239,- ●
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	325 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	2,10 kg
2-280424.N	**Stoper uniwersalny 525 L - azotowana**					301,- ●
	7 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	525 mm	50 mm	-	25 mm	100 mm	3,50 kg
2-280444	**Kątownik płaski 500 duży - oksydowany**					823,- ●
	5 otworów systemowych, do ustawienia pod kątem 90 stopni					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	-	12,00 kg
2-280445	**Kątownik płaski 175 mały - oksydowany**					330,- ●
	3 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	VB:	Waga:
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	-	1,85 kg


MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

= Twardość i długowieczność
= Miarka
= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
= Zabezpieczenie przez korozją
= aluminiowy/-a


● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280430.N




2-280432.N



2-280434.N

2-280430.N	**Stoper uniwersalny 500 S - azotowana**				**325,-**	•
	5 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	**Stoper uniwersalny 750 S - azotowana**				**412,-**	•
	10 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	**Stoper uniwersalny 1000 S - azotowana**				**464,-**	•
	15 otworów systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	MS: (d)	VB:	Waga:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Grubość materiału; VB=Zakres regulacji;

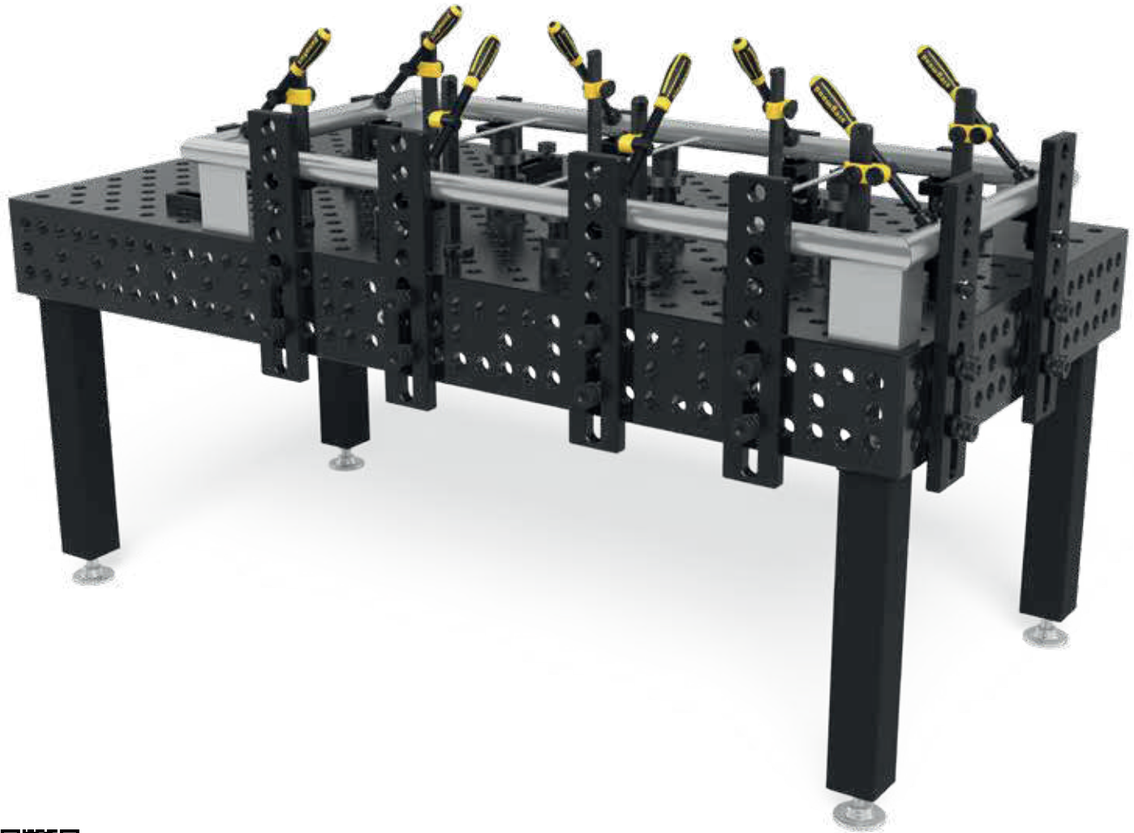

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stop28



= Twardość i długowieczność


= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Łatwa praca w trzech wymiarach możliwa jest tylko z kątownikami Siegmund.

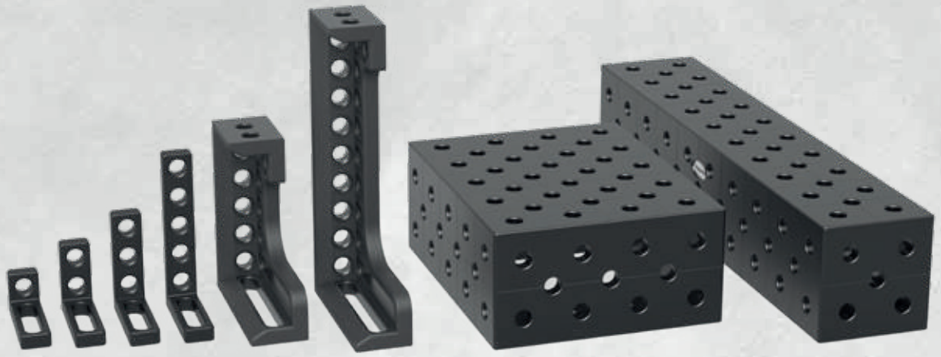

Różne rozmiary i typy

Wybierz najlepsze narzędzia Siegmund z szerokiej gamy kształtów, wariantów i rozmiarów. Prawie wszystkie nasze narzędzia są azotowane i mają odporne na zużycie, odporne na korozję i trwałe powierzchnie. Oferujemy również specjalne kątowniki aluminiowe do obróbki stali nierdzewnej.

Najłatwiejsza praca w trzech płaszczyznach mocowania

Kątowniki Siegmund otwierają świat trójwymiarowego mocowania. Czy to jako ogranicznik dla detali czy jako przedłużenie stołu zawsze gwarantują pewne pozycjonowanie. Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania. Do mocowania na stołach spawalniczych lub kątownikach czy stoperach polecamy nasze trzpienie szybkomocujące.

Zaokrąglone narożnikii i krawędzie

Promienie narożników i krawędzi zapewniają narzędziom dobrą ochronę. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia detali lub innych narzędzi Siegmund podczas montażu. Zmniejsza także ryzyko zranienia pracowników oraz uszkodzeń podczas transportu wewnętrznego i zewnętrznego.








Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-280105.N



2-280107.N




2-280109.N



2-280109.1.N

2-280105.N	**Kątownik montażowy i blokujący 75 L - azotowana**					**191,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	
2-280107.N	**Kątownik montażowy - azotowana**					**483,-** ●
	do łączenia stołów spawalniczych z szynami nośnymi i fundamentowymi					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	
2-280109.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 SL - azotowana**					**316,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	
2-280109.1.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 ML - azotowana**					**340,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280110.N



2-280110.G



2-280110.A



2-280115.N


2-280110.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - azotowana**					**402,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	
2-280110.G	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - oksydowany**					**368,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg	
2-280110.A	**Kątownik montażowy i blokujący 175 L - aluminiowy/-a**					**450,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	
2-280115.N	**Kątownik montażowy i blokujący 275 WL - azotowana**					**440,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny 200					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność | N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | BAR = Zabezpieczenie przez korozją | 100 = Miarka | ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3



2-280111.N



2-280113.N




2-280114.N




2-280112.N

2-280111.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 WL - azotowana**					**402,-** ●
	otwór podłużny / otwór podłużny 100, regulacja w każdej płaszczyźnie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	
2-280113.N	**Kątownik montażowy i blokujący 175 VL - azotowana**					**373,-** ●
	otwory systemowe / otwory systemowe					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	
2-280114.N	**Kątownik montażowy i blokujący 200 L - azotowana**					**488,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	
2-280112.N	**Kątownik montażowy i blokujący 275 L - azotowana**					**440,-** ●
	otwory systemowe / otwór podłużny, przedłużenie stołu i bloku dla pracy z lekkimi detalami					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	


MS=Grubość materiału;



2-280124.N



2-280126.N




2-280130.N




2-280132.N

2-280124.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - azotowana**					**995,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280126.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - azotowana**					**995,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	
2-280130.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK lewy - azotowana**					**1.230,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	
2-280132.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 GK prawy - azotowana**					**1.230,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	


MS=Grubość materiału;




2-280152.N



2-280162.N



2-280166.N




2-280167.N


2-280152.N	**Kątownik montażowy i blokujący 300 G - azotowana**					**632,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	
2-280162.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G - azotowana**					**823,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	
2-280166.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 G lewy - azotowana**					**1.010,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	
2-280167.N	**Kątownik montażowy i blokujący 750 G prawy - azotowana**					**1.010,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	

MS=Grubość materiału;


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28




2-280134.N



2-280136.N



2-280144.N



2-280146.N


2-280134.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - azotowana**					**1.493,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280136.N	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - azotowana**					**1.493,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	
2-280144.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - azotowana**					**1.828,-** ●
	stoper lewy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	
2-280146.N	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - azotowana**					**1.828,-** ●
	stoper prawy, używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg	

MS=Grubość materiału;


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.
Wyjaśnienia na stronie 3



2-280120



2-280121




2-280138




2-280139

2-280120	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**1.014,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280121	**Kątownik montażowy i blokujący 300 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**1.014,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	
2-280138	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**1.589,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	
2-280139	**Kątownik montażowy i blokujący 600 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**1.589,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280140



2-280141



2-280148




2-280149

2-280140	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**1.952,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280141	**Kątownik montażowy i blokujący 800 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**1.952,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	
2-280148	**Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK lewy - aluminiowo-tytanowy**					**3.086,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	
2-280149	**Kątownik montażowy i blokujący 1200 GK prawy - aluminiowo-tytanowy**					**3.086,-** ●
100 ALU Ti	używany jako przedłużenie stołu, do pracy z ciężkimi detalami, twardość mniejsza niż produktu wykonanego ze stali azotowanej, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	


MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280164.N



2-280165.N




2-280195.N




2-280101.N

2-280164.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym lewy - azotowana**					**1.153,-** ●
N BAR 100	używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280165.N	**Kątownik montażowy i blokujący 500 G z kątownikiem obrotowym prawy - azotowana**					**1.153,-** ●
N BAR 100	używany jako przedłużenie stołu, materiał: GGG40, rekomendujemy użytkowanie parami (lewy/prawy)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	
2-280195.N	**Podstawa przesuwana - azotowana**					**1.282,-** ●
N BAR	Połączenie kątownika z przesuwną podstawą umożliwia sprawne i płynne pozycjonowanie w dwóch osiach, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	350 mm	300 mm	50 mm	-	16,00 kg	
2-280101.N	**Kątownik obrotowy 275 - azotowana**					**1.369,-** ●
N BAR	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 180°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	180 mm	250 mm	275 mm	-	10,20 kg	

MS=Grubość materiału;



2-280190.N



2-280191.N



2-280170.N



2-280171.N

2-280190.N	**Łącznik narożny mały żeliwny - azotowana**					**890,-** ●
N BAR	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	200 mm	150 mm	120 mm	-	11,80 kg	
2-280191.N	**Łącznik narożny duży żeliwny - azotowana**					**1.191,-** ●
N BAR	ukośne przedłużenie stołu pod kątem 45°, materiał: GGG40					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	200 mm	200 mm	170 mm	-	15,70 kg	
2-280170.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem mechanicznym - azotowana**					**1.493,-** ●
N BAR	zawiera szablon otworów, kąt otwarcia jest regulowany w zakresie od 10° do 150°					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	350 mm	14,50 kg	
2-280171.N	**Uniwersalny kątownik nastawny z zaciskaniem hydromechanicznym - azotowana**					**2.474,-** ●
N BAR	swobodna regulacja w zakresie od 0° do 225°, odpowiedni klucz sześciokątny nr 14 (280854) nie jest dołączony					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	SL: (e)	Waga:	
	-	-	-	475 mm	23,00 kg	

SL=Długość boku;

100 = Miarka | ALU = aluminiowy/-a | Ti = Tytanowy | = Twardość i długowieczność | N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie | ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3




2-280300.N



2-280301.N




2-280285.P



2-280302.N

2-280300.N	**Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 prawy - azotowana**					**1.273,-**	●
	stoper prawy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280301.N	**Ramka podtrzymująca i mocująca żeliwna 300x200x100 lewy - azotowana**					**1.273,-**	●
	stoper lewy, rozstaw otworów 50 mm, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg		
2-280285.P	**Blok mocujący 400x350x200 - azotowany plazmowo**					**2.871,-**	●
	5 powierzchni mocowania, rozstaw otworów 50 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg		
2-280302.N	**Kątownik ruchomy - azotowana**					**1.057,-**	●
	przedłużenie stołu dające cztery płaszczyzny mocowania lub jako montowany jako stoper, materiał: GGG40						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
	500 mm	100 mm	100 mm	-	15,80 kg		

MS=Grubość materiału;

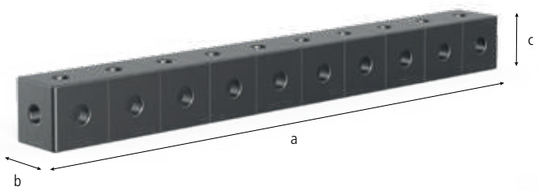

Szyna mocująca - azotowany plazmowo


uniwersalny element łączący

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280303.P	**1.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	**2.861,-**	○
2-280303.1.P	**2.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	**4.651,-**	○
2-280303.2.P	**3.000 mm**	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**7.536,-**	○

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

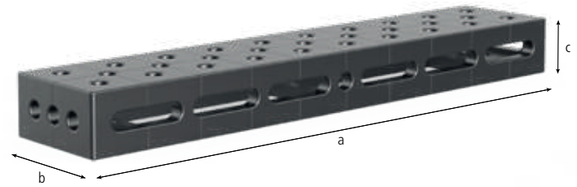


Blok typu-U 200/100 z otworem podłużnym - azotowany plazmowo

z otworem podłużnym, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280311.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**2.072,-**	●
2-280312.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**2.072,-**	●
2-280321.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**3.287,-**	●
2-280322.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**3.287,-**	●

MS=Grubość materiału;

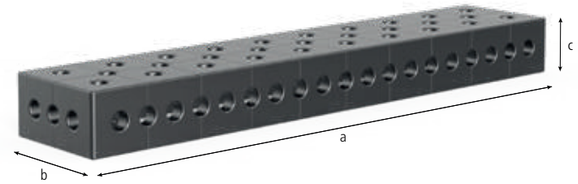

Blok typu-U 200/100 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm z otworami montażowymi na nogi stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu


	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280310.P	**500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	**1.708,-**	●
2-280320.P	**1.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	**2.986,-**	●
2-280330.P	**1.500 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	**4.517,-**	●
2-280340.P	**2.000 mm**	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**5.795,-**	●

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

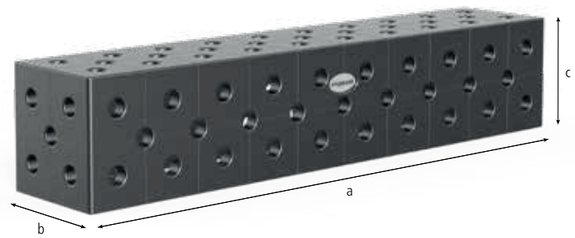


Blok typu-U 200/200 - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280396.P	**100 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	**1.373,-**	●
2-280396.1.P	**200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	**1.680,-**	●
2-280360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	**2.163,-**	●
2-280370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	**3.665,-**	●
2-280380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	**5.220,-**	●
2-280390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	**6.455,-**	●
2-280391.P	**2.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	**7.924,-**	●
2-280392.P	**3.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	**9.929,-**	●
2-280394.P	**4.000 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	**12.297,-**	●

MS=Grubość materiału;

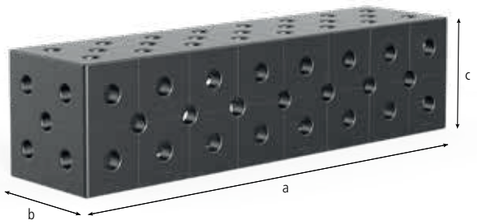

Blok typu-U 200/200 wymiar specjalny - azotowany plazmowo


z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Rabat: 5 lub więcej sztuk: 5 %, 10 lub więcej sztuk: 10 %, 20 lub więcej sztuk: 15 %.

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280362.P	**600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	**2.747,-**	●
2-280366.P	**800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	**3.321,-**	●
2-280374.P	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	**4.565,-**	●
2-280378.P	**1.400 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	**5.048,-**	●
2-280382.P	**1.600 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	**5.637,-**	●
2-280386.P	**1.800 mm**	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	**6.130,-**	●

MS=Grubość materiału;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

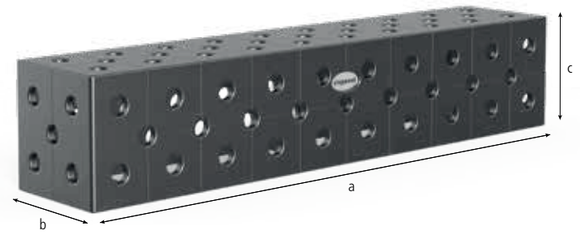

-40%


System 28 EXTREME 8.7 PREMIUM LIGHT

Blok typu-U 200/200 Premium Light - Stal narzędziowa 8.7 - azotowany plazmowo

do 40% mniejsza waga, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 800562), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, do mocowania za pomocą trzpieni 280511 Element dystansowy 800653.N jest wymagany, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-800360.P	**500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	**2.086,-**	●
2-800370.P	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	**3.527,-**	●
2-800380.P	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	**5.029,-**	●
2-800390.P	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	**6.201,-**	●

MS=Grubość materiału;

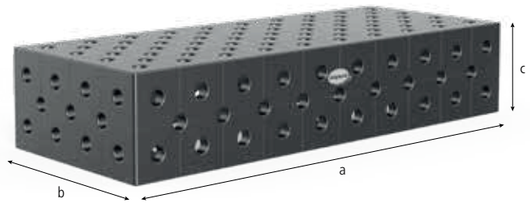

Blok typu-U 400/200 z siatką ukośną - azotowany plazmowo

z siatką ukośną, do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371


	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280360.2.P	**500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	**3.373,-**	●
2-280370.2.P	**1.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	**5.498,-**	●
2-280374.2.P	**1.200 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	**7.766,-**	○
2-280380.2.P	**1.500 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	**8.455,-**	●
2-280390.2.P	**2.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	**10.087,-**	●
2-280391.2.P	**2.400 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	**12.149,-**	○
2-280392.2.P	**3.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	**14.944,-**	●
2-280394.2.P	**4.000 mm**	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	**19.800,-**	○

MS=Grubość materiału;

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

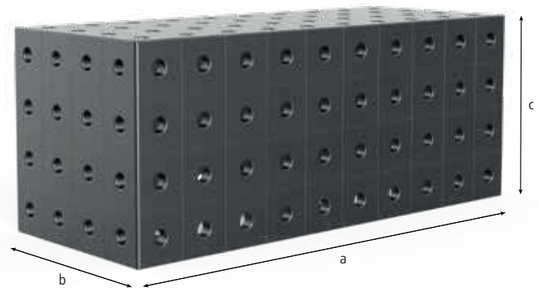

Blok typu-U 400/400 - azotowany plazmowo

do nadbudów z ciężkimi elementami obrabianymi (skręcanie za pomocą trzpieni łączących 280560.N), do łączenia stołów (tylko trzpieniami łączącymi 280560.N), od 500 mm z otworami montażowymi do nóg stołu, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu, może być stosowany na szynie fundamentowej z nogą 280371, Siatka ukośna na zamówienie

	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:		
2-280360.3.P	**500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	**5.192,-**	○
2-280370.3.P	**1.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	**8.661,-**	●
2-280374.3.P	**1.200 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	**9.833,-**	○
2-280380.3.P	**1.500 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	**12.513,-**	○
2-280390.3.P	**2.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	**15.207,-**	○
2-280391.3.P	**2.400 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	**18.963,-**	○
2-280392.3.P	**3.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	**22.858,-**	●
2-280394.3.P	**4.000 mm**	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	**31.002,-**	○

MS=Grubość materiału;



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-square28

 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




Powierzchnia górna


Powierzchnia górna może być wykorzystana do mocowania dalszych narzędzi (kątowniki, stopery, pryzmy, …) lub jako powierzchnia nośna dla kompnentów.



Powierzchnia przednia

Przednia strona to stabilna powierzchnia dociskowa z wieloma możliwościami. W połączeniu ze stopermi i kątownikami z otworami podłużnymi można płynnie i bezstopniowo regulować wysokość.

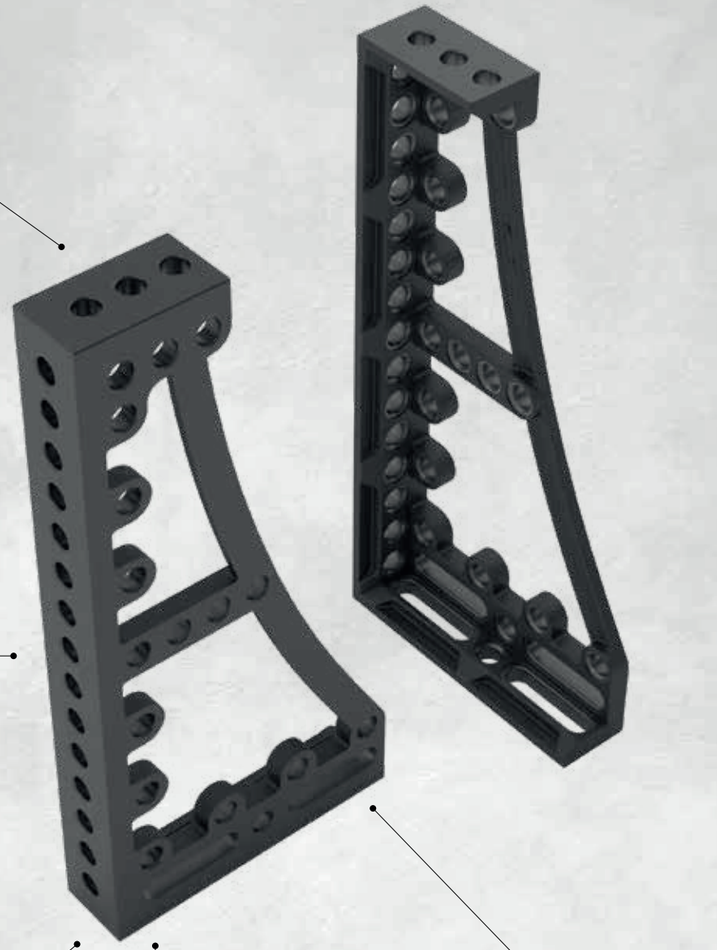




Powierzchnia dolna

Dzięki podłużnym otworom na spodzie blok można ustawić z dokładnością do milimetra na stole albo zamontować jako przedłużenie na bocznej płycie stołu.



Miarka

Wiele naszych narzędzi jest wyposażonych w miarkę milimetrową do precyzyjnego pozycjonowania.




Strona ogranicznika

Szeroka strona ogranicznika służy jako dodatkowa powierzchnia dociskowa, na przykład przy poszerzaniu stołu.

siegmund

Duże komponenty, lekkie i tanie! Przenoszenie dużych elementów bez dźwigu lub wózka widłowego.

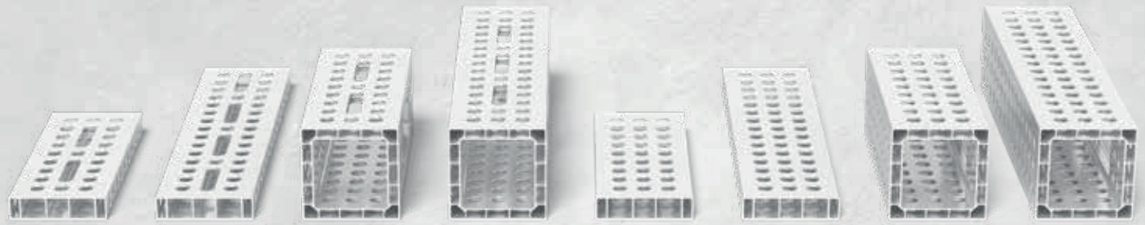


Lekkie narzędzia zaciskowe

Zastosowanie aluminium zapewnia lekką i solidną powierzchnię mocującą, która jest o 75 – 90% lżejsza niż tradycyjne narzędzia montażowe. Dzięki niewielkiej wadze można również łatwo ustawić i zamocować ręcznie duże profile aluminiowe.


Odpowiednie narzędzia

Do mocowania profili aluminiowych polecamy nasze trzpienie mocujące bez rowka, które dzięki gładkiej powierzchni umożliwiają łatwiejszy montaż w otworach systemowych. W przypadku stosowania zacisków na profilach aluminiowych zalecamy adaptery w celu skompensowania mniejszej grubości materiału. Do mocowania profili aluminiowych od frontu polecamy nasz adapter do łączenia stołu.

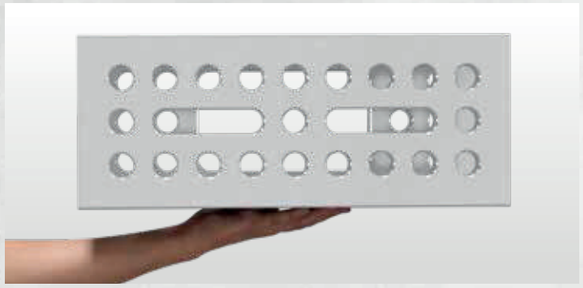






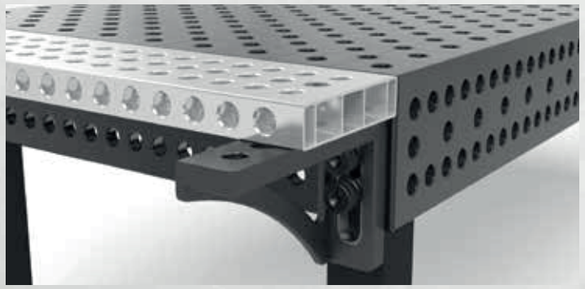




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

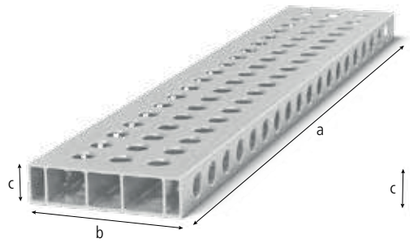







Wspornik profilu aluminiowego 200x50 mm

Stabilny stoper dzięki dużym wymiarom. Wersja z pełną siatką z wieloma możliwościami mocowania. Wersja z podłużnym otworem: Zmienne mocowanie możliwe jest także pod kątem. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka Potrójny, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AR28014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,76 kg	**215,-**	●
4-AR28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	50 mm	2,69 kg	**244,-**	●
4-AR28014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,37 kg	**335,-**	●
4-AR28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	50 mm	4,23 kg	**383,-**	●
4-AR28014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,44 kg	**392,-**	●
4-AR28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	50 mm	5,27 kg	**445,-**	●
4-AR28014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,52 kg	**479,-**	●
4-AR28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	50 mm	6,31 kg	**545,-**	●
4-AR28014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	8,13 kg	**627,-**	●
4-AR28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	50 mm	7,89 kg	**713,-**	●
4-AR28014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,82 kg	**780,-**	●
4-AR28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	50 mm	10,48 kg	**895,-**	●

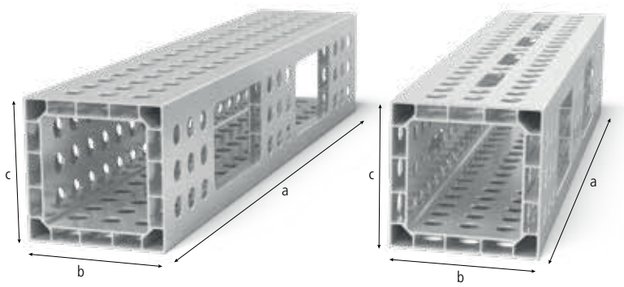



Profil aluminiowy typu U-shape 200x200 mm


Możliwe mocowanie z 4 stron. Wymaga trzpienia mocującego bez rowka podwójnego, jako przedłużenie stołu i nadbudowa pionowa, od 1000 mm wymagana podpora za pomocą nogi stołu (Wymagana tuleja redukcyjna 000546), rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online! Tolerancja płaskości < 1,0 mm / 1000 mm

	Wersja:	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
4-AQ28014050.V	siatka 50 mm	**500 mm**	200 mm	200 mm	6,10 kg	**479,-**	●
4-AQ28014050.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**500 mm**	200 mm	200 mm	5,90 kg	**493,-**	●
4-AQ28014080.V	siatka 50 mm	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,40 kg	**751,-**	●
4-AQ28014080.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**800 mm**	200 mm	200 mm	9,14 kg	**775,-**	●
4-AQ28014100.V	siatka 50 mm	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	12,00 kg	**943,-**	●
4-AQ28014100.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.000 mm**	200 mm	200 mm	11,60 kg	**971,-**	●
4-AQ28014120.V	siatka 50 mm	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	14,30 kg	**1.120,-**	●
4-AQ28014120.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.200 mm**	200 mm	200 mm	13,85 kg	**1.158,-**	●
4-AQ28014150.V	siatka 50 mm	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,80 kg	**1.402,-**	●
4-AQ28014150.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**1.500 mm**	200 mm	200 mm	17,35 kg	**1.450,-**	●
4-AQ28014200.V	siatka 50 mm	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,70 kg	**1.857,-**	●
4-AQ28014200.VL	siatka 50 mm z otworem podłużnym	**2.000 mm**	200 mm	200 mm	23,04 kg	**1.919,-**	●


ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-AP800399



2-AP800399.AT

2-AP800399	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - azotowana**					**340,-** ●
N BAR	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.AT	**Adapter do łączenia ze stołem do profili aluminiowych - aluminiowo-tytanowy**					**440,-** ●
ALU Ti	do mocowania profili z przodu, są wkładane do profilu za pomocą zacisków, do mocowania: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (nie jest włączona w dostawę)					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	MS: (d)	Waga:	
	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	

MS=Grubość materiału;




2-AP280605.N




2-AP280602.N

2-AP280605.N	**Adapter do zacisków śrubowych Basic - azotowana**			**57,-** ●
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	80 mm	45 mm	0,54 kg	
2-AP280602.N	**Adapter do zacisków śrubowych podwójny - azotowana**			**67,-** ●
N BAR	do stosowania zacisków śrubowych w profilach aluminiowych, dla zacisków śrubowych: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	105 mm	45 mm	0,65 kg	


Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

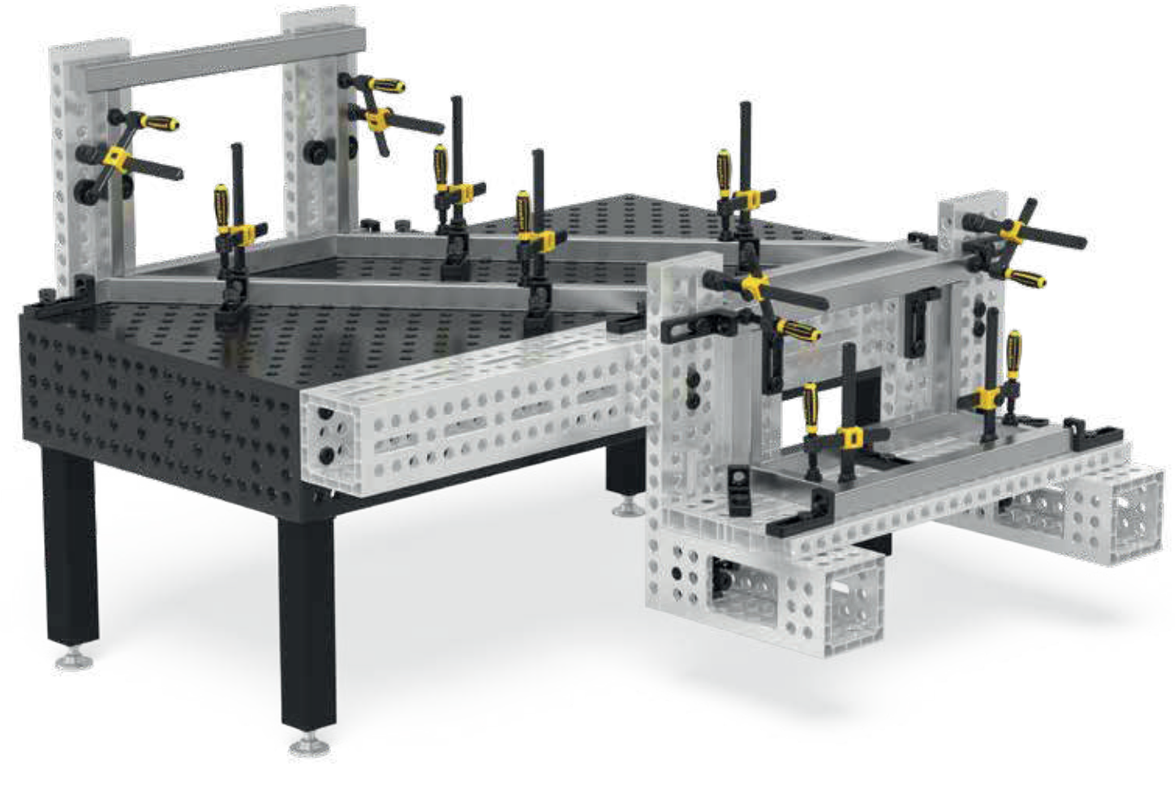











280511



280513

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
Ti = Tytanowy

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Do mocowania i łączenia różnych narzędzi Siegmund i stołów spawalniczych.



Różne rozmiary i typy

Nasze trzpienie są wykonane z hartowanej stali wysokostopowej dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości. Wybierz z szerokiej gamy trzpieni szybkozaciskających, trzpieni łączących i wielu innych Magnetyczne trzpienie są dostępne w wersji aluminiowej.

Szybki i łatwy montaż

Trzpienie można łatwo mocować i odkręcać ręcznie lub za pomocą klucza hexagonalnego. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia. Trzpień można w każdej chwili łatwo wyczyścić.

Różne obszary zastosowań

Trzpienie bez rowków są idealne do stosowania z profilami aluminiowymi. Dzięki gładkiemu korpusowi można je bardzo łatwo i pewnie zamocować w profilach aluminiowych.


Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-bolt28



Trzpień podwójny / Trzpień krótki




Trzpień potrójny / Trzpień długi



Trzpień poczwórny





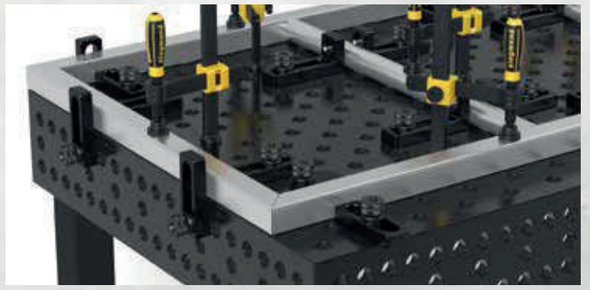

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28

= Gniazdo sześciokątne

= Sześciokąt zewnętrzny

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280590



2-280590.3



2-280590.4



2-280590	**Trzpień zaciskowy podwójny - oksydowany**							**244,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku ok. 47-53 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	100 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,56 kg	
2-280590.3	**Trzpień zaciskowy potrójny - oksydowany**							**263,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku ok. 72-78 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	125 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,68 kg	
2-280590.4	**Trzpień zaciskowy poczwórny - oksydowany**							**282,-**	●
NEW	do łączenia 4 elementów, Zakres zacisku ok. 97-103 mm, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	150 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	20,00 kN	6,00 kN	0,80 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280595



2-280595.3



2-280595.4



2-280595	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym podwójny - oksydowany**							**172,-**	●
NEW	do łączenia 2 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 47-53 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	65 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,29 kg	
2-280595.3	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym potrójny - oksydowany**							**191,-**	●
NEW	do łączenia 3 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 72-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	90 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,41 kg	
2-280595.4	**Trzpień do montażu na płasko z mocowaniem powierzchniowym poczwórny - oksydowany**							**211,-**	●
NEW	do łączenia 4 elementów, połączenie elementów wpuszczanych, Zakres zacisku ok. 97-103 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, nie nadaje się do podłużnych otworów								
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	ZK1:	Waga:	
	115 mm	28 mm	200,00 kN	50,00 Nm	20,00 Nm	10,00 kN	6,00 kN	0,52 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; ZK1=Siła rozciągania aluminiowy/-a; Moment dokręcenia zależy od materiału.

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-280511



2-280513



2-280515



2-800653.N

2-280511	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda podwójny - oksydowany**							**211,-** ●
	do łączenia 2 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	95 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda potrójny - oksydowany**							**234,-** ●
	do łączenia 3 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	120 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	**Trzpień szybkomocujący bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**258,-** ●
	do łączenia 4 elementów, zalecany do mocowania profili aluminiowych, bez O-ringu, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	145 mm	28 mm	-	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg
2-800653.N	**Pierścień dystansowy do Premium Light op. 4 szt. - azotowana**							**38,-** ●
	odległość między dwoma elementami mocującymi, jest wymagany przy mocowaniu do materiału o grubości 15 mm za pomocą trzpienia 280511, Zakres dostawy: 4 sztuki							
	Długość: (a)	Ø:	MS: (d)	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:
	-	40 mm	10 mm	-	-	-	-	0,04 kg

MS=Grubość materiału; SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania stalowy; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

2-AP280528	**Trzpień wpuszczany bez gniazda podwójny - oksydowany**							**139,-** ●
	do łączenia 2 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	69 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg		
2-AP280529	**Trzpień wpuszczany bez gniazda potrójny - oksydowany**							**163,-** ●
	do łączenia 3 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	92 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg		
2-AP280530	**Trzpień wpuszczany bez gniazda poczwórny - oksydowany**							**187,-** ●
	do łączenia 4 elementów, tylko do mocowania profili aluminiowych, połączenie elementów wpuszczanych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Waga:		
	117 mm	28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg		

SK=Siła ścinania; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-profile

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280583



2-280584



2-280585

2-280583	**Trzpień łączący z kołnierzem podwójny - oksydowany**							**105,-** ●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	70 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	**Trzpień łączący z kołnierzem potrójny - oksydowany**							**124,-** ●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	95 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	**Trzpień łączący z kołnierzem poczwórny - oksydowany**							**144,-** ●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia stołów, kątowników typu U i profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	120 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280524



2-280525



2-280571



2-280573

2-280524	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda podwójny - oksydowany**							**187,-** ●
NEW	do łączenia 2 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	74 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,36 kg	
2-280525	**Trzpień szybkomocujący płaski bez gniazda potrójny - oksydowany**							**211,-** ●
NEW	do łączenia 3 elementów, minimalny wystawanie ponad powierzchnię, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, zalecany do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	99 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,42 kg	
2-280571	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda krótki - oksydowany**							**234,-** ●
100	Wymiar mocowania 25 – 50 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	**Trzpień szybkomocujący regulowany bez gniazda długi - oksydowany**							**287,-** ●
100	Wymiar mocowania 50 – 75 mm, mocowanie niestandardowych profili ciętych laserowo, zalecany do profili aluminiowych, dokręcić części aluminiowe tylko ręcznie, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

= Twardość i długowieczność | N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych | BAR = Zabezpieczenie przez korozją | 100 = Miarka

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3





2-280510



2-280532



2-280533

2-280510	**Trzpień szybkomocujący krótki - oksydowany**							**211,-** ●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg	
2-280532	**Trzpień uniwersalny komfort krótki - oksydowany**							**225,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 45-53 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,60 kg	
2-280533	**Trzpień uniwersalny komfort długi - oksydowany**							**249,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 70-78 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	125 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,70 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280516



2-280536



2-280537



2-280540

2-280516	**Trzpień szybkomocujący z rączką - oksydowany**							**273,-** ●
	mocowanie bez użycia narzędzi, Zakres zacisku 33-60 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	235 mm	28 mm	220,00 kN	-	25,00 kN	0,63 kg		
2-280536	**Trzpień uniwersalny Basic krótki - oksydowany**							**182,-** ●
	do łączenia 2 elementów, Zakres zacisku 42-57 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	84 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,43 kg		
2-280537	**Trzpień uniwersalny Basic długi - oksydowany**							**206,-** ●
	do łączenia 3 elementów, Zakres zacisku 67-82 mm, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, wyczyść otwór przed użytkowaniem, nie nadaje się do profili aluminiowych							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	108 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	0,55 kg		
2-280540	**Trzpień pozycjonujący - oksydowany**							**57,-** ●
	zastępuje ekonomicznie drugi trzpień mocujący, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	70 mm	28 mm	-	-	-	0,40 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-800560



2-800562

2-800560	**Trzpień łączący / Siegmund Light <-> Siegmund Light - oksydowany**						**86,-**	●
	do łączenia produktów Siegmund Light (grubość materiału 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	26 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	
2-800562	**Trzpień łączący / Siegmund <-> Siegmund Light - oksydowany**						**86,-**	●
	do łączenia Siegmund i Siegmund Light (grubość materiału 25 mm i 15 mm), nie nadaje się do profili aluminiowych							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Waga:	
	40 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	-	10,00 kN	0,15 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; AM1=Moment dokręcenia aluminiowy/-a; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-800528



2-280528



2-280529

2-800528	**Trzpień wpuszczany Premium Light <-> Premium Light - oksydowany**						**167,-**	●
💎 N BAR	mocowanie 2 elementów Premium Light (grubość materiału 15 mm), połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	46 mm	31 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280528	**Trzpień wpuszczany krótki - oksydowany**						**172,-**	●
	do łączenia 2 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	67 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,30 kg		
2-280529	**Trzpień wpuszczany długi - oksydowany**						**196,-**	●
	do łączenia 3 elementów, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape, połączenie elementów wpuszczanych, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	91 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,41 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-bolt28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280560.N



2-280561



2-280562



2-280550.1

2-280560.N	**Trzpień łączący krótki - azotowana**						**86,-**	●
	do łączenia 2 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	50 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,18 kg		
2-280561	**Trzpień łączący długi - oksydowany**						**110,-**	●
	do łączenia 3 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	75 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,20 kg		
2-280562	**Trzpień łączący długi - oksydowany**						**129,-**	●
	do łączenia 4 elementów, do łączenia tabel i bloków typu U-shape, nie nadaje się do profili aluminiowych, nie nadaje się do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	100 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	0,34 kg		
2-280550.1	**Trzpień łączący sześciokątny krótki - oksydowany**						**120,-**	●
	do łączenia 2 elementów, nie nadaje się do profili aluminiowych, pasuje do podłużnych otworów, stałe połączenie na długi czas pracy							
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:		
	58 mm	28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	0,40 kg		

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-280740



2-280740.1



2-280740.2



2-280741

2-280740	**Trzpień magnetyczny 68 - aluminiowy/-a**			**110,-** ●
ALU	Długość trzpienia 25 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	68 mm	28 mm	0,09 kg	
2-280740.1	**Trzpień magnetyczny 93 - aluminiowy/-a**			**129,-** ●
ALU	Długość trzpienia 50 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	93 mm	28 mm	0,13 kg	
2-280740.2	**Trzpień magnetyczny 118 - aluminiowy/-a**			**148,-** ●
ALU	Długość trzpienia 75 mm, mocowanie bez użycia narzędzi, nadaje się do części wrażliwych na nacisk lub gdy przytrzymanie nie jest możliwe			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	118 mm	28 mm	0,16 kg	
2-280741	**Pierścień dystansowy dla trzpienia magnetycznego - oksydowany**			**29,-** ●
	odległość między dwoma elementami mocującymi			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	25 mm	40 mm	0,12 kg	

💎 = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Innowacyjne rozwiązania do mocowania i zaciskania przedmiotów obrabianych na stołach spawalniczych Siegmund.



Różne rozmiary i typy

Niezależnie od tego, czy chodzi o klasyczne zaciski, czy zaciski szybkiego mocowania – Siegmund oferuje odpowiednie elementy mocujące do każdego projektu. Wybierz spośród różnych rozmiarów, typów i uchwytów.


Szybki i łatwy montaż

W kilku prostych krokach można umieścić zaciski i szybkościski Siegmund i zaciski w otworach systemowych aby zamocować obrabiane elementy.

Pryzmy i części wymienne

Oferujemy różne pryzmy i części zamienne do różnych zacisków. Na przykład pryzmy poliamidowe do pracy ze stali nierdzewnej lub dłuższe pręty poziome / pionowe w celu mocowania większych detali aby zwiększyć zasięg mocowania narzędzi.

Akcesoria dostępne online:
www.siegmund.com/F-clamp28

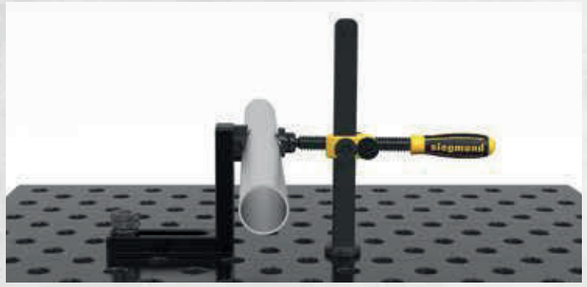







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-280610.N



2-280612.N



2-280630.N



2-280615.N

2-280610.N	**Professional Zacisk śrubowy - azotowana**				**316,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	
2-280612.N	**Professional Zacisk śrubowy XL - azotowana**				**364,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg	
2-280630.N	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° - azotowana**				**297,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, bezstopniowo obracany od 0°-360°, Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	-	310 mm	2,30 kg	
2-280615.N	**Szybkościsk Profesjonalny - azotowana**				**407,-** ●
	Pręt pionowy jest utwardzany				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg	



2-280625



2-280604



2-280608.N



2-009902

2-280625	**Zacisk z prętem okrągłym Basic 180° - oksydowany / azotowana**				**268,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 180°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280604	**Zacisk na rurze uniwersalny - oksydowany / azotowana**				**321,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem +/- 42°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	
2-280608.N	**Zacisk z prętem okrągłym Basic 90° - azotowana**				**215,-** ●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm, mocowanie pod kątem 90°, bezstopniowo obracany od 0°-360°, mocowanie za pomocą pierścienia regulacyjnego				
	max. siła zacisku	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	3 kN	-	230 mm	1,40 kg	
2-009902	**Zacisk pionowy**				**306,-** ●
	do zastosowania w otworze z tuleją gwintowaną 280618.N				
	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	-	85 mm	0,40 kg		

= Twardość i długowieczność

= Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

= Zabezpieczenie przez korozją


● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-280611.1



2-280611.2



2-280706



2-280707

2-280611.1	**Professional Zacisk śrubowy z dźwignią kolankową**				**445,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	2,5 kN	-	222 mm	310 mm	3,30 kg	
2-280611.2	**Professional Zacisk śrubowy 45°/90° z dźwignią kolankową**				**435,-**	●
	wymienne pryzmy, Wrzeciono o średnicy kuli 16 mm					
	max. siła zacisku	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	2,5 kN	-	-	310 mm	2,20 kg	
2-280706	**Zaciski szybkomocujące 100**				**268,-**	●
	Długość ramienia mocującego 100 mm, Zasięg mocowania 0-100 mm, Montaż w otworach systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		
2-280707	**Zaciski szybkomocujące 160**				**268,-**	●
	Długość ramienia mocującego 160 mm, Zasięg mocowania 0-140 mm, Montaż w otworach systemowych					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg		



2-280663



2-280663.1



2-280618.N




2-280619

2-280663	**Adapter 45° dla zacisku śrubowego 280610.N - oksydowany / azotowana**					**81,-** ●
	dla zacisku śrubowego 280610.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 mm	30 mm	55 mm	-	0,18 kg	
2-280663.1	**Adapter 45° dla zacisku śrubowego XL 280612.N - oksydowany / azotowana**					**91,-** ●
	dla zacisku śrubowego XL 280612.N					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 mm	30 mm	60 mm	-	0,18 kg	
2-280618.N	**Tuleja gwintowana Tr 20x4 - azotowana**					**29,-** ●
	dla 280610.N, 280612.N, 280625, tuleja gwintowana 20 x 4 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 28, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	22 mm	30 mm	0,05 kg	
2-280619	**Tuleja gwintowana Tr 12x3 - oksydowany / azotowana**					**38,-** ●
	tuleja gwintowana 12 x 3 mm dla sztyftów zacisków śrubowych systemu 16, nadają się do każdego otworu systemowego					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	23 mm	32 mm	0,07 kg	




2-280616



2-280616.1



2-280616.2



2-280616.3

2-280616	**Szybkościsk konwencjonalny S20**				**258,-** ●
	mocowanie niezależne od siatki otworów				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:		
	200 mm	100 mm	1,10 kg		
2-280616.1	**Szybkościsk konwencjonalny S25**				**297,-** ●
	mocowanie niezależne od siatki otworów				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:		
	250 mm	120 mm	1,50 kg		
2-280616.2	**Szybkościsk konwencjonalny S30**				**349,-** ●
	mocowanie niezależne od siatki otworów				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:		
	300 mm	140 mm	2,30 kg		
2-280616.3	**Szybkościsk konwencjonalny S40**				**368,-** ●
	mocowanie niezależne od siatki otworów				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Waga:		
	400 mm	120 mm	2,50 kg		



2-280770



2-280771



2-280772



2-280773

2-280770	**Gniazdo kątowe 45° dla rury napinającej**					**124,-** ●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280771	**Gniazdo kątowe 90° dla rury napinającej**					**120,-** ●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280772	**Osłona kątowa 45° dla rury napinającej**					**72,-** ●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg		
2-280773	**Osłona kątowa 90° dla rury napinającej**					**72,-** ●
	dla rury napinającej 280750, 280642, również do użytku z trzpieniem gwintowanym w połączeniu z tuleją gwintowaną 280618.N, odległość osiowa 40 mm					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:		
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28

= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280657.1.N



2-280658.E



2-280659.PA



2-280661

2-280657.1.N	**Pryzma do zacisków śrubowych - azotowana**			**43,-** ●
N BAR	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	24 mm	40 mm	0,09 kg	
2-280658.E	**Pryzma do zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**			**57,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją)			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	21 mm	40 mm	0,10 kg	
2-280659.PA	**Pryzma do zacisków śrubowych - poliamidowa**			**48,-** ●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	24 mm	40 mm	0,01 kg	
2-280661	**Adapter próżniowy dla zacisków śrubowych - polerowany**			**57,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, na zamówienie			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	40 mm	0,19 kg	



2-280660



2-280660.E



2-280660.PA

2-280660	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - oksydowany / azotowana**			**43,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.E	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - Stal nierdzewna**			**57,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni chronionych przed zarysowaniem (ochrona przed korozją), do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.PA	**Adapter okrągły dla zacisków śrubowych - poliamidowa**			**48,-** ●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, pasuje tylko do zacisków, do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do mocowania w narożnikach lub rowkach			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	35 mm	0,01 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-clamp28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280650



2-280650.A



2-280650.PA


2-280650	**Pryzma Duo Ø 40 - oksydowany / azotowana**			**81,-** ●
	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	35 mm	40 mm	0,15 kg	
2-280650.A	**Pryzma Duo Ø 40 - aluminiowy/-a**			**91,-** ●
ALU	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	35 mm	40 mm	0,05 kg	
2-280650.PA	**Pryzma Duo Ø 40 - poliamidowa**			**91,-** ●
PA	do wrzeciona o średnicy kuli 16 mm, kompatybilny z otworami 28 mm i zaciskami, do powierzchni wrażliwych na zarysowania			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	35 mm	40 mm	0,02 kg	



2-280210



2-280211

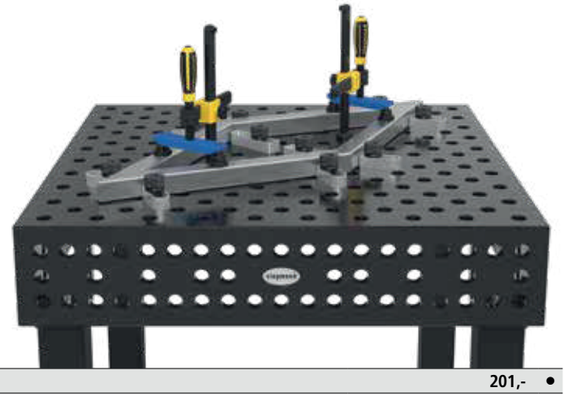

2-280210	**Ramię mocujące 2P dla zacisków śrubowych**				**201,-** ●
	2 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Komplet zawiera: 1 mostek zaciskowy, 2 kołki kulowe, 2 pryzmy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	
2-280211	**Ramię mocujące 3P dla zacisków śrubowych**				**249,-** ●
	3 punkty mocowania jednocześnie, wymienne pryzmy, Zakres dostawy: 1 mostek zaciskowy, 3 kołki kulowe, 3 pryzmy				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	

N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
PA = poliamidowa
ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

siegmund

Stabilne powierzchnie dla podtrzymania rur i innych detali za pomocą pryzm i wsporników Siegmund.



Praca przy montażu i spawaniu rur

Pryzmy tworzą stabilne powierzchnie podparcia dla wszelkiego rodzaju rur. Każda pryzma jest dostarczana z przykręcanym połączeniem do zamocowania w otworach systemowych. Kołnierz można po prostu odkręcić w zależności od potrzeb. Wybierz spośród różnych średnic i kątów podparcia.


Różne materiały

Każda pryzma występuje w wersji ze stali azotowanej (zabezpieczona przed odpryskami spawalniczymi), z aluminium (obróbka stali nierdzewnej) i z poliamidu (obróbka aluminium i stali nierdzewnej).

Rozbudowa i równowaga

Podpory mogą służyć jako rozbudowa pryzm lub zacisków w celu wyrównania różnic wysokości.



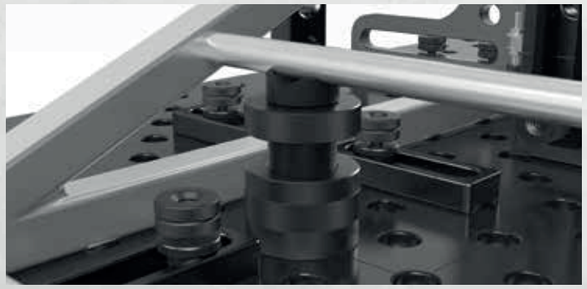



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280648.1.N



2-280648.1.A



2-280648.1.PA



2-280645.1



2-280645.1.A



2-280645.1.PA

2-280648.1.N	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - azotowana**			115,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280648.1.A	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			139,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280648.1.PA	**Pryzma Ø 50 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			148,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	
2-280645.1	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			129,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,20 kg	
2-280645.1.A	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			148,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,07 kg	
2-280645.1.PA	**Pryzma Vario Ø 50 90° / 120° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			158,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 50 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	20 mm	50 mm	0,03 kg	



2-280651.1.N



2-280651.1.A




2-280651.1.PA

2-280651.1.N	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - azotowana**			129,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,52 kg	
2-280651.1.A	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			148,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,18 kg	
2-280651.1.PA	**Pryzma Ø 60 135° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			158,- ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, dla rur o średnicy do Ø 80 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	60 mm	0,08 kg	


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją
ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-280647.1



2-280647.1.A



2-280647.1.PA



2-280652.1



2-280652.1.A



2-280652.1.PA

2-280647.1	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			**158,-** ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	1,01 kg	
2-280647.1.A	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**182,-** ●
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,55 kg	
2-280647.1.PA	**Pryzma Ø 80 90° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**191,-** ●
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur i profili prostokątnych do Ø 100 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	40 mm	80 mm	0,19 kg	
2-280652.1	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - oksydowany / azotowana**			**220,-** ●
	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	1,70 kg	
2-280652.1.A	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - aluminiowy/-a**			**268,-** ●
ALU	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,70 kg	
2-280652.1.PA	**Pryzma Ø 120 157° z wkręconym paskiem - poliamidowa**			**301,-** ●
PA	gwint M16 np. jako rozszerzenie pryzmy (Nr artykułu 280649), do powierzchni wrażliwych na zarysowania, do rur do Ø 400 mm			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	30 mm	120 mm	0,30 kg	



2-280670



2-280822



2-280824

2-280670	**Stożek mocujący - oksydowany / azotowana**			**144,-** ●
	do mocowania rur i profili prostokątnych do Ø 80 mm, mocowanie z trzpieniami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	70 mm	80 mm	1,40 kg	
2-280822	**Śruba podpierająca Ø 80 - oksydowany**			**330,-** ●
	wysokość regulacji noniusza w zakresie 75-110 mm, można łączyć z zestawem wsporników 280821 i przedłużeniami pryzmy			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg	
2-280824	**Wspornik regulowany z miarką - oksydowany**			**201,-** ●
100	zawiera Śruba nastawczych, bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 20-105 mm, Śruba dociskowa do łączenia z pryzmami			
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	144 mm	50 mm	0,87 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280649



2-280649.1



2-280649.2



2-280649.3

2-280649	**Wspornik pryzmy 25 - oksydowany**			**53,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	25 mm	28 mm	0,11 kg	
2-280649.1	**Wspornik pryzmy 50 - oksydowany**			**62,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	50 mm	28 mm	0,22 kg	
2-280649.2	**Wspornik pryzmy 100 - oksydowany**			**77,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	100 mm	28 mm	0,45 kg	
2-280649.3	**Wspornik pryzmy 150 - oksydowany**			**100,-** ●
	kompatybilny z pryzmami, zestawem wsporników 220821 i wspornikiem śrubowym 220822			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	28 mm	0,69 kg	



2-280669.N



2-280821



2-280821.1



2-280821.2

2-280669.N	**Pasek do pryzmy wkręcany z wpuszczanymi śrubami - azotowana**			**43,-** ●
N BAR	do montażu pryzm w otworach systemowych			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	17 mm	28 mm	0,14 kg	
2-280821	**Zestaw wsporników 11-szt. - oksydowany**			**220,-** ●
	kompensacja różnicy wysokości 1-100 mm, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	125 mm	50 mm	1,95 kg	
2-280821.1	**Kolumna do wsporników - oksydowany**			**105,-** ●
	zmienna wysokość do wspierania detalu, z otworem gwintowanym M10			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	125 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280821.2	**Zestaw dysków**			**110,-** ●
	gradacja dysków: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm + 1/10" dysk 2,54 mm			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	-	50 mm	1,35 kg	

ALU = aluminiowy/-a
PA = poliamidowa
100 = Miarka
= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-280646.1



2-280646.2



2-280646.3




2-280646.4

2-280646.1	**Pręt pionowy okrągły 225**				**220,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	225 mm	57 mm	1,70 kg		
2-280646.2	**Pręt pionowy okrągły 475**				**249,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	475 mm	57 mm	2,94 kg		
2-280646.3	**Pręt pionowy okrągły 725**				**278,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	725 mm	57 mm	4,24 kg		
2-280646.4	**Pręt pionowy okrągły 975**				**321,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	975 mm	57 mm	5,54 kg		



2-280646.5



2-280646



2-280617.5H

2-280646.5	**Duża płyta**				**167,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	
2-280646	**Mała płyta**				**110,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	
2-280617.5H	**Krzyżak żeliwny z pokrętłem**				**134,-** ●
	dla wieży multizaciskowej modułowej				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-prism28


 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280175



2-280176



2-280177



2-280825

2-280175	**Dystanser 100 Ø 50**				**163,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg	
2-280176	**Dystanser 100 Ø 75**				**182,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg	
2-280177	**Dystanser 100 Ø 100**				**196,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16				
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg	
2-280825	**Tuleja gwintowana dla gwintu M16 - oksydowany**				**62,-** ●
	Długość: (a)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg	



2-280175.1



2-280176.1



2-280177.1

2-280175.1	**Dystanser 150 Ø 50**			**172,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	**Dystanser 150 Ø 75**			**187,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	**Dystanser 150 Ø 100**			**206,-** ●
	z tuleją gwintowaną 280825 z możliwością dopasowania do kątowników i stoperów, Gwint M16			
	Długość: (a)	Ø:	Waga:	
	150 mm	100 mm	1,50 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3

Akcesoria od Siegmund – praktyczne rozwiązania które ułatwiają codzienną pracę.



Poręczne narzędzia

Oferujemy rozwiązania we wszystkich obszarach – nawet w tych najmniejszych. Nie ma znaczenia, czy szukasz pozycjonowanego uchwytu palnika spawalniczego, czy też chcesz stworzyć dwa obszary robocze na jednym stole spawalniczym. Nasze praktyczne narzędzia oferują nieograniczone możliwości.

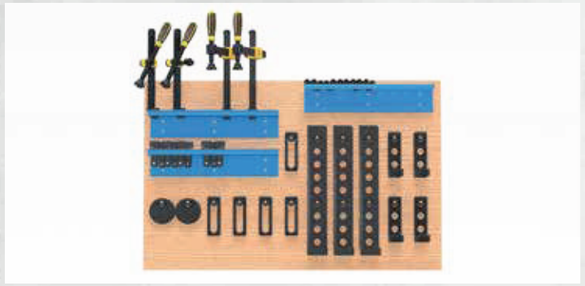






Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280910



2-280915




2-280911




2-280916


2-280910	**Wózek na narzędzia - lakierowana proszkowo**					**2.995,-** ●
	Max. całkowite ociążenie 240 kg					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	650 mm	900 mm	1.020 mm		50,00 kg	
2-280915	**Plandeka**					**1.110,-** ●
	dla wózka na narzędzia 280910					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	-	-	-		3,20 kg	
2-280911	**Wózek na narzędzia kompaktowy - lakierowana proszkowo**					**3.024,-** ●
	poręczny schowek pod stołem spawalniczym					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	1.000 mm	650 mm	640 mm		59,00 kg	
2-280916	**Plandeka**					**1.110,-** ●
	do wózka na narzędzia kompaktowego 280911					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)		Waga:	
	-	-	-		3,20 kg	



2-280912



2-280930



2-280931



2-280936

2-280912	**Ścianka narzędziowa - lakierowana proszkowo**					**1.153,-** ●
	montaż do stołu spawalniczego za pomocą śrub lub wkrętów do ściany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	800 mm	100 mm	800 mm	-	22,50 kg	
2-280930	**Moduł do ścianki narzędziowej - lakierowana proszkowo**					**330,-** ●
	dla Zaciski śrubowe / Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	
2-280931	**Moduł do ścianki narzędziowej bez rękawów - lakierowana proszkowo**					**220,-** ●
	dla Pryzmy / Trzpienie, płyta tylna nie jest zawarta w dostawie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	
2-280936	**Wieszak do ścianki narzędziowej - oksydowany**					**14,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg	

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-280980



2-000810



2-280920

2-280980	**Ochronna ścianka spawalnicza**				**809,-** ●
	mocowanie na 2 trzpienie (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), nie są odporne na zarysowania, lakierowanie kolorowe za dopłatą na specjalne zamówienie				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	
2-000810	**Podłączenie uziemienia Komfort**				**191,-** ●
	gwarantuje 100% kontakt ze stołem spawalniczym, Montaż w otworach systemowych, Ładowanie do 500 Amper, Przekrój kabla 70-95 mm².				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	0,66 kg	
2-280920	**Uchwyt do palnika - oksydowany**				**124,-** ●
	można umieścić w otworze systemowym				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	200 mm	0,50 kg	



2-280820



2-280820.10

2-280820	**Szczotka Ø 30 z ochronną nasadką**				**81,-** ●
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Ø:	Waga:			
	30 mm	0,06 kg			
2-280820.10	**Szczotka Ø 30 do wiertarek / op. 10 szt.**				**249,-** ●
	do czyszczenia otworów systemowych w stole lub narzędziach				
	Ø:	Waga:			
	30 mm	0,06 kg			



2-280852.1



2-280852



2-280854

2-280852.1	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6**				**62,-** ●
	żółty				
	Waga:				
	0,09 kg				
2-280852	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 6**				**62,-** ●
	czerwony				
	Waga:				
	0,50 kg				
2-280854	**Klucz sześciokątny Globalna organizacja 14**				**62,-** ●
	do dokręcania trzpieni pozycjonujących i dużych kątowników uniwersalnych				
	Waga:				
	0,45 kg				



2-000830.N



2-000830.N.T1



2-000831



2-000835.N

2-000830.N	**Uchwyt transportowy z płytą mocującą - azotowana**				**230,-** ●
	nośność 1800 kg (z 2x 280511), nośność 1000 kg (z 2x 002822), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	
2-000830.N.T1	**Płyta mocująca 150x150x25 do uchwytu transportowego**				**172,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg	
2-000831	**Uchwyt transportowy bez płyty mocującej**				**62,-** ●
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	-	-	-	0,70 kg	
2-000835.N	**Uchwyt transportowy - azotowana**				**416,-** ●
	nośność 2500 kg (z 2x 280511), nośność 1000 kg (z 2x 002822), nośność 700 kg (z 2x 160511), do bezpiecznego transportu stołów spawalniczych i ciężkich elementów Siegmund, rozważ dalsze instrukcje użytkowania artykułu online!				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-accessories28

◆ = Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyprostuj zdeformowane wyroby stalowe, bez wysiłku usuń niechciane nierówności lub naprężenia w materiale za pomocą prasy stołowej Siegmund.



Praca w narożach


Narożniki można dociskać aluminiową końcówką. Wewnętrzna spoina spawalnicza nie zostanie w ten sposób uszkodzona.


Gięcie rur

Za pomocą łącznika do rur można wygiąć lub wyprostować rury o średnicy do 42 mm. Właściwe zamocowanie i kilka prostych operacji gięcia gwarantuje dobrą jakość obrabianego detalu.

Praca w pozycji pionowej

Przy pomocy wbudowanego trzpienia, prasę stołową można również bezpiecznie używać w pozycji pionowej. Należy pamiętać, że prasa stołowa musi być zawsze zamocowana w dwóch punktach dla montażu zarówno w poziomie jak i pionie.

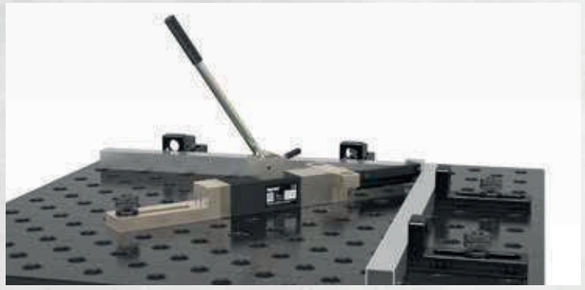

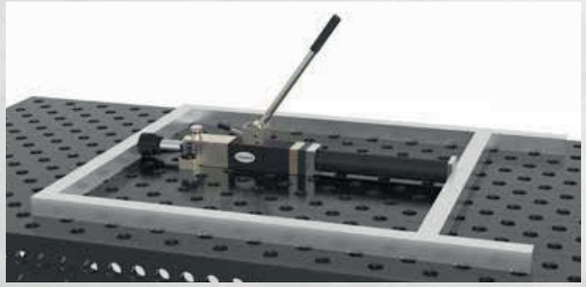




Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-tablepress

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-160780



2-160702



2-160701

2-160780	**Prasa prostująca i zaciskowa System 16**				**4.464,-**	●
	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	-	-	6,50 kg	
2-160702	**Specjalny kątownik System 16**				**220,-**	●
NEW ALU	jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,41 kg	
2-160701	**Gniazdo wtykowe**				**72,-**	●
NEW	do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 160515					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	48 mm	-	-	40 mm	0,26 kg	



2-160783



2-160782.1



2-160782.2



2-160782.3

2-160783	**Zestaw Basic**				**311,-**	●
NEW %	Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702					
Oferta specjalna - cena	Waga:					
	1,52 kg					
2-160782.1	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4**				**641,-**	●
NEW %	Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701					
Oferta specjalna - cena	Waga:					
	1,42 kg					
2-160782.2	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7**				**622,-**	●
NEW %	Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701					
Oferta specjalna - cena	Waga:					
	1,29 kg					
2-160782.3	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4**				**603,-**	●
NEW %	Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701					
Oferta specjalna - cena	Waga:					
	1,19 kg					


ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-220780



2-220702




2-220701

2-220780	**Prasa prostująca i zaciskowa System 22**				**4.464,-**	●
NEW	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	-	-	6,70 kg	
2-220702	**Specjalny kątownik System 22**				**301,-**	●
NEW ALU	jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,66 kg	
2-220701	**Gniazdo wtykowe**				**77,-**	●
NEW	do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 220515					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	54 mm	-	-	40 mm	0,24 kg	



2-280780



2-280702



2-280701

2-280780	**Prasa prostująca i zaciskowa System 28**				**4.464,-**	●
	siła ściskająca 2,5 tony, całkowity skok 60 mm, siła robocza 330 N, mocowanie zawsze wymagane w DWÓCH punktach					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	-	-	-	-	6,70 kg	
2-280702	**Specjalny kątownik System 28**				**402,-**	●
NEW ALU	jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	195 mm	60 mm	60 mm	-	1,87 kg	
2-280701	**Gniazdo wtykowe**				**86,-**	●
NEW	do obrotowego mocowania przeciwbloku w otworach systemowych, do mocowania: 280513					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:	
	50 mm	-	-	40 mm	0,11 kg	



2-220783



2-220782.1



2-220782.2



2-220782.3

2-220783	**Zestaw Basic**	**373,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702		
	Waga:		
	1,77 kg		
2-220782.1	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4**	**646,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701		
	Waga:		
	1,38 kg		
2-220782.2	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7**	**632,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701		
	Waga:		
	1,25 kg		
2-220782.3	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4**	**608,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701		
	Waga:		
	1,15 kg		



2-280783



2-280782.1



2-280782.2



2-280782.3

2-280783	**Zestaw Basic**	**455,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702		
	Waga:		
	1,98 kg		
2-280782.1	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 21,4**	**660,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701		
	Waga:		
	1,12 kg		
2-280782.2	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 33,7**	**646,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701		
	Waga:		
	0,99 kg		
2-280782.3	**Zestaw do prostowania rur dla Ø 42,4**	**622,-**	●
NEW % Oferta specjalna - cena	Zestaw składa się z: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701		
	Waga:		
	0,89 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-tablepress

ALU = aluminiowy/-a

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-000701.AL



2-000701.PA



2-000706

2-000701.AL	**Pierścień oporowy aluminiowy/-a**					**91,-**	●
NEW ALU	zalecane do prac ze stalą						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	15 mm	55 mm	0,08 kg		
2-000701.PA	**Pierścień oporowy poliamidowa**					**77,-**	●
NEW PA	zalecany do zastosowań ze stalą nierdzewną						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	-	-	15 mm	55 mm	0,03 kg		
2-000706	**Stempel 90° z rurką przedłużającą**					**392,-**	●
NEW	do dociskania w narożnikach bez uszkadzania spoiny						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Ø:	Waga:		
	168 mm	50 mm	50 mm	-	0,82 kg		



2-000703.1



2-000703.2



2-000703.3

2-000703.1	**Adapter do rur dla Ø 21,4 - POM-C**					**86,-**	●
NEW	do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	35 mm	55 mm	0,08 kg				
2-000703.2	**Adapter do rur dla Ø 33,7 - POM-C**					**86,-**	●
NEW	do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 33,7 mm						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	35 mm	55 mm	0,06 kg				
2-000703.3	**Adapter do rur dla Ø 42,4 - POM-C**					**86,-**	●
NEW	do prostowania rur, do rur o średnicy Ø 42,4 mm						
	Długość: (a)	Ø:	Waga:				
	35 mm	55 mm	0,05 kg				



2-000704.1



2-000704.2



2-000704.3

2-000704.1	**Przystawka do gięcia rur dla Ø 21,4 - POM-C**					**158,-**	●
NEW	do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 21,4 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg			
2-000704.2	**Przystawka do gięcia rur dla Ø 33,7 - POM-C**					**158,-**	●
NEW	do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 33,7 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg			
2-000704.3	**Przystawka do gięcia rur dla Ø 42,4 - POM-C**					**158,-**	●
NEW	do gięcia i prostowania rur, do rur o średnicy Ø 42,4 mm						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg			



2-000705.1



2-000705.2



2-000705.3

2-000705.1	**Blok kontrujący dla Ø 21,4 - POM-C**					**206,-**	●
NEW	jako blok kontrujący do gięcia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg			
2-000705.2	**Blok kontrujący dla Ø 33,7 - POM-C**					**196,-**	●
NEW	jako blok kontrujący do gięcia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg			
2-000705.3	**Blok kontrujący dla Ø 42,4 - POM-C**					**182,-**	●
NEW	jako blok kontrujący do gięcia i prostowania rur, Gniazdo wtykowe wymagane do mocowania						
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:			
	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg			

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-tablepress

ALU = aluminiowy/-a

PA = poliamidowa

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

siegmund

Zamykany schowek na stoły spawalnicze – do zabezpieczenia sprzętu osobistego i narzędzi.





Koncepcja zamykania

Centralny zamek blokuje jednocześnie wszystkie szuflady za pomocą listwy blokującej. ST Box jest dostarczany z dwoma kluczami.

Organizacja i przestrzeń do przechowywania

Zawsze masz pod ręką swoje narzędzia podczas pracy z Siegmund ST Box. Utwórz swoją przestrzeń do przechowywania i organizacji przy stole spawalniczym.

Dobrze zabezpieczony

Całkowite zamknięcie chroni zawartość szuflad przed zabrudzeniem i odpryskami spawalniczymi.







Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.




2-004220



2-004225



2-004230




2-004235


2-004220	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 60 mm dla Sub Table Box zamykana**					**263,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	
2-004225	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 120 mm dla Sub Table Box zamykana**					**292,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	
2-004230	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 180 mm dla Sub Table Box zamykana**					**321,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7,00 kg	
2-004235	**Szuflada na prowadnicy szynowej, 240 mm dla Sub Table Box zamykana**					**349,-** ●
	lakierowana proszkowo, rozbudowa możliwa w dowolnym momencie					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	

TF=Nośność;

System 16



2-160990



2-160990.1



2-160990.2


2-160990	**Sub Table Box zamykana**					**1.459,-** ●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**					**2.072,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**					**2.273,-** ●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Wymiar stołu 1,0 x 0,5 m: niekompatybilne, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Nośność;


● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3


System 16 PLUS



2-162990



2-162990.1




2-162990.2


2-162990	**Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,00 kg	
2-162990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,00 kg	
2-162990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,00 kg	

TF=Nośność;


System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	**Sub Table Box zamykana dla Basic**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	


TF=Nośność;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox


System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2


2-220990	**Sub Table Box zamykana**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-220990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Nośność;


System 22 PLUS



2-222990



2-222990.1



2-222990.2

2-222990	**Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	29,90 kg	
2-222990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	43,90 kg	
2-222990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla stołu PLUS zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	48,90 kg	


TF=Nośność;

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.


● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3


System 28 & System 28 PLUS



2-280990



2-280990.1




2-280990.2

2-280990	**Sub Table Box zamykana**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-280990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-280990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, Kompatybilny ze stołami PLUS, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Nośność;

System 28 BASIC



2-281990



2-281990.1



2-281990.2

2-281990	**Sub Table Box zamykana dla Basic**				**1.459,-**	●
	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, Przestrzeń 360 mm na szuflady, zamykana, zawiera 2 klucze					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	31,00 kg	
2-281990.1	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 2 Szuflady (2x 004230)**				**2.072,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	45,00 kg	
2-281990.2	**Zestaw Sub Table Box zamykana dla Basic zawiera 3 Szuflady (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)**				**2.273,-**	●
% Oferta specjalna - cena	lakierowana proszkowo, Miejsce na podręczne przechowywanie na Twoim stole spawalniczym, zamykana, zawiera 2 klucze, produkt dostarczamy częściowo zmontowany					
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	TF:	Waga:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	50,00 kg	

TF=Nośność;

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-stbox



Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie

Wyjaśnienia na stronie 3



2-004300



2-004302



2-164302.Set




2-224302.Set

2-004300	**Imadło 100 do systemu 16 / 22 / 28 - z otworami 16 mm**	**579,-**	●
	Szerokość szczęk 100 mm, Skok otwierający 135 mm, Montaż: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545		
	Waga:		
	9,50 kg		
2-004302	**Imadło 125 do systemu 28 - z otworami 28 mm**	**780,-**	●
	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511		
	Waga:		
	13,50 kg		
2-164302.Set	**Zestaw do systemu 16: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000546**	**837,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 160511		
	Waga:		
	13,60 kg		
2-224302.Set	**Zestaw do systemu 22: Imadło 125 zawiera 2x Pierścień redukcyjny 000544**	**837,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Szerokość szczęk 125 mm, Skok otwierający 160 mm, Montaż: 2x 220513		
	Waga:		
	13,70 kg		

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-benchvice

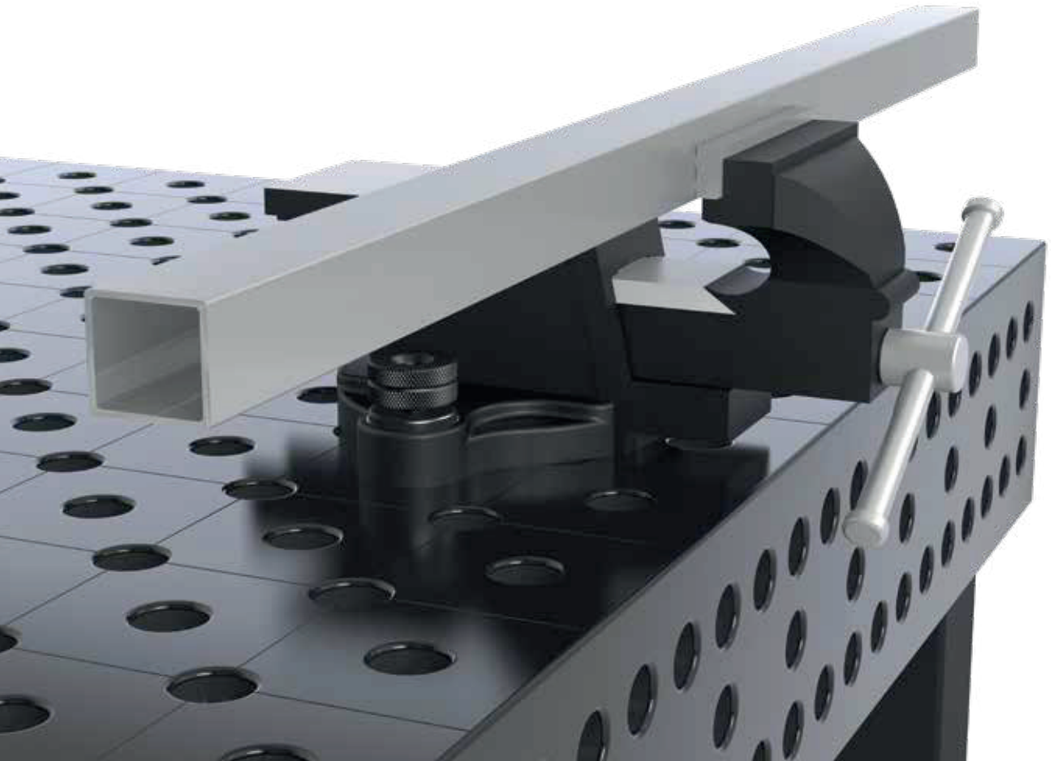



0-000850



0-000851




0-000855



0-000860

0-000850	**Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 16**	**1.278,-**	○
	do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego		
	Siła / Waga:		
	F = 650 N przy 8 bar / 0,90 kg		
0-000851	**Cylinder pneumatyczny krótki z adapterem systemu 28**	**1.225,-**	○
	do automatycznego mocowania, zamontowany w otworze za pomocą adaptera, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego		
	Siła / Waga:		
	F = 650 N przy 8 bar / 0,93 kg		
0-000855	**Cylinder pneumatyczny długi dla System 28**	**1.072,-**	○
	do automatycznego mocowania, montowane w otworach gwintowanych za pomocą tulejek gwintowanych systemu 28, zakres podnoszenia 25 mm lub 50 mm, w zależności od cylindra ciśnieniowego		
	Siła / Waga:		
	F = 350 N przy 8 bar / 0,80 kg		
0-000860	**Rozdzielacz 8 gniazd**	**1.172,-**	○
	do automatycznego mocowania, połączenie między cylindrem pneumatycznym a kompresorem, ciśnienie robocze 1-10 bar		
	Waga:		
	0,14 kg		

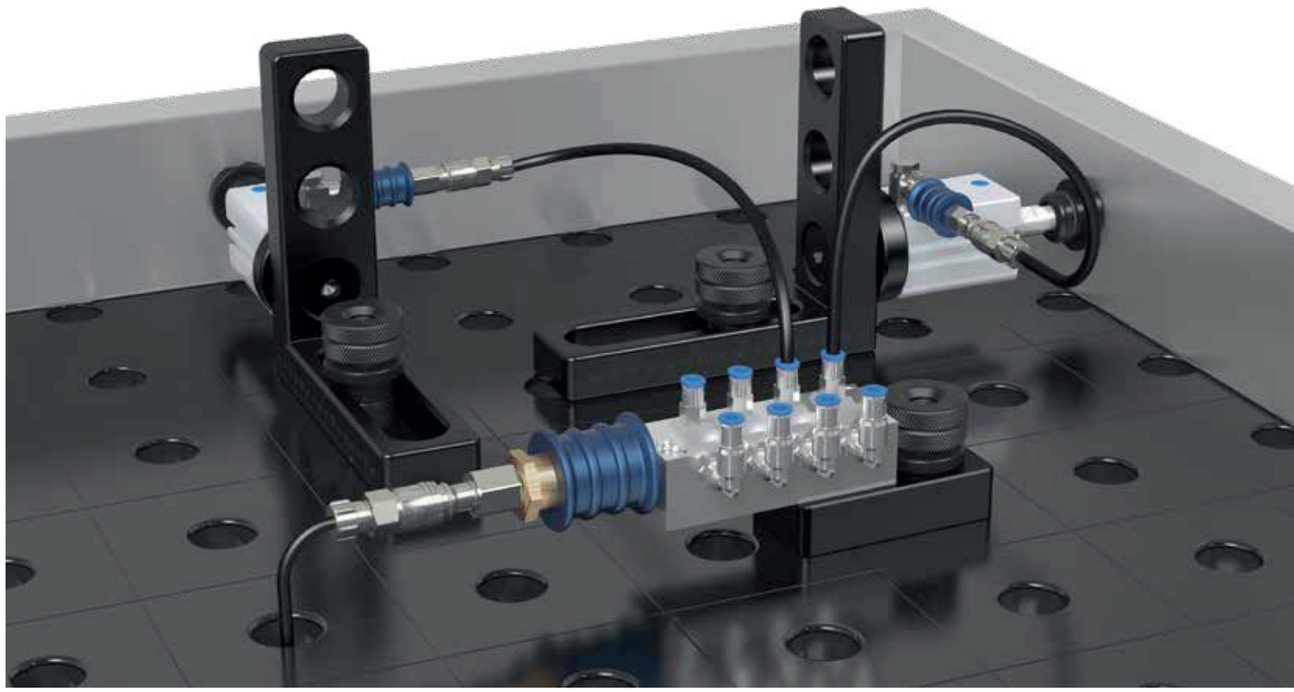

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-pneumatic

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-000914.8



2-000915.6



2-000924.8



2-000926.6

2-000914.8	**Promocja specjalna CleanBasic 8x 1 litrów spryskiwacz**	**431,-**	●
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	8,80 kg		
2-000915.6	**Promocja specjalna CleanBasic 6x 5 litrów**	**1.000,-**	●
% Oferta specjalna - cena	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	31,20 kg		
2-000924.8	**Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 8x 1 litrów spryskiwacz**	**507,-**	●
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	8,80 kg		
2-000926.6	**Promocja specjalna Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 6x 5 litrów**	**1.168,-**	●
% Oferta specjalna - cena	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	31,20 kg		



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-maintenance



2-000942



2-000940



2-000914



2-000915

2-000942	**Kamień 150x50x25**	**67,-**	●
	do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi		
	Długość: (a) / Szerokość: (b) / Wysokość: (c) / Waga:		
	150 mm / 50 mm / 25 mm / 0,42 kg		
2-000940	**Kamień 200x50x25**	**81,-**	●
	do zgarniania odprysków, wygładzania i wyrównania nierówności na powierzchni stołu, nadaje się do nieazotowanych stołów spawalniczych i narzędzi		
	Długość: (a) / Szerokość: (b) / Wysokość: (c) / Waga:		
	200 mm / 50 mm / 25 mm / 0,56 kg		
2-000914	**CleanBasic 1 litrów spryskiwacz**	**57,-**	●
	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Długość: (a) / Szerokość: (b) / Wysokość: (c) / Waga:		
	- / - / - / 1,10 kg		
2-000915	**CleanBasic 5 litrów**	**187,-**	●
	środek czyszczący na bazie wody, do codziennego czyszczenia stołu, zapobiega korozji, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Długość: (a) / Szerokość: (b) / Wysokość: (c) / Waga:		
	- / - / - / 5,20 kg		



2-000924




2-000929




2-000926

2-000924	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 1 litrów spryskiwacz**	**72,-**	●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	1,10 kg		
2-000929	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym butelka 1 litrów**	**153,-**	●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	1,10 kg		
2-000926	**Płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym 5 litrów**	**215,-**	●
	niepalny, rozpuszczalny w wodzie płyn antystatyczny z zabezpieczeniem antykorozyjnym, jest antystatyczny i zapobiega przywieraniu opiłków i zabrudzeń oraz odprysków odpryskami spawalniczymi, Karta Charakterystyki Produktu jest dostępna online		
	Waga:		
	5,20 kg		

● = Produkt jest dostępny w magazynie ○ = Produkt jest dostępny na zamówienie



2-000780



2-000781



2-000782

2-000780	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5**					**1.148,-**	●
	Siła retencyjna 5 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7**					**1.436,-**	●
	Siła retencyjna 7 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	**Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10**					**1.900,-**	●
	Siła retencyjna 10 kN, uniwersalne i wszechstronne mocowanie na powierzchniach stalowych bez konturów kolizyjnych (np. stół spawalniczy Siegmund), z gniazdem sześciokątnym (Globalna organizacja 8)						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	



2-000780.Set



2-000781.Set



2-000782.Set

2-000780.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 5**					**2.058,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	
2-000781.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 7**					**2.579,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	
2-000782.Set	**Promocja specjalna Podwójny magnetyczny blok zaciskowy 10**					**3.416,-**	●
% Oferta specjalna - cena	Zawartość dostawy: 2x Podwójny magnetyczny blok zaciskowy + 1x Klucz sześciokątny						
	Powierzchnia mocowania (s1)	Powierzchnia mocowania (s2)	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-magnetic



2-000520



2-002822



2-002216

2-000520	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 16 - oksydowany**					**215,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	75 mm	40 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,32 kg	
2-002822	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 28 -> 22 - oksydowany**					**215,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	88 mm	40 mm	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	0,45 kg	
2-002216	**Trzpień szybkomocujący kombinowany krótki 22 -> 16 - oksydowany**					**201,-**	●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, NIE WOLNO ich używać do łączenia stołów i bloków typu U-shape						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	71 mm	35 mm	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	0,28 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-000562



2-028022



2-022016

2-000562	**Trzpień łączący 28 <-> 16 - oksydowany**					**100,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	34 mm	32 mm	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,12 kg	
2-028022	**Trzpień łączący 28 <-> 22 - oksydowany**					**100,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	36 mm	32 mm	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	0,11 kg	
2-022016	**Trzpień łączący 22 <-> 16 - oksydowany**					**91,-**	●
	do łączenia stołów różnych systemów, do połączenia elementów przy adaptacji do innego systemu Siegmund, nie nadaje się do profili aluminiowych						
	Długość: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Waga:	
	27 mm	27 mm	20,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	0,06 kg	

SK=Siła ścinania; AM=Moment dokręcenia stalowy; ZK=Siła rozciągania; Moment dokręcenia zależy od materiału.



2-000570



2-000571.N



2-000572.N

2-000570	**Płyta adaptera 28 -> 16 - oksydowany / azotowana**				**187,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	
2-000571.N	**Płyta adaptera 28 -> 22 - azotowana**				**187,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	
2-000572.N	**Płyta adaptera 22 -> 16 - azotowana**				**187,-** ●
	umożliwia mocowanie zacisków w innych systemach, montowane za pomocą trzpieni				
	Długość: (a)	Szerokość: (b)	Wysokość: (c)	Waga:	
	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	



2-000545



2-000541



2-000543

2-000545	**Pierścień redukcyjny 16 -> 28 - oksydowany**				**57,-** ●
	do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	24 mm	32 mm	0,05 kg		
2-000541	**Pierścień redukcyjny 16 -> 22 - oksydowany**				**57,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	24 mm	27 mm	0,04 kg		
2-000543	**Pierścień redukcyjny 22 -> 28 - oksydowany**				**57,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi małych systemów na większych systemach, nie nadaje się do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	36 mm	32 mm	0,08 kg		

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-connecting

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-000544



2-000546



2-000542

2-000544	**Pierścień redukcyjny 28 -> 22 - oksydowany**				**57,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	35 mm	36 mm	0,10 kg		
2-000546	**Pierścień redukcyjny 28 -> 16 - oksydowany**				**57,-** ●
	do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	29 mm	36 mm	0,07 kg		
2-000542	**Pierścień redukcyjny 22 -> 16 - oksydowany**				**57,-** ●
	wymaga użycia długiego trzpienia, do montażu narzędzi dużych systemów na mniejszych systemach Siegmund, zamocowane wewnątrz komponentu, pasuje do podłużnych otworów				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	23 mm	31 mm	0,05 kg		



2-000547



2-000549




2-000548

2-000547	**Adapter nasuwany 16 -> 28 - oksydowany**				**62,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	40 mm	31 mm	0,12 kg		
2-000549	**Adapter nasuwany 22 -> 28 - oksydowany**				**62,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	25 mm	30 mm	0,04 kg		
2-000548	**Adapter nasuwany 16 -> 22 - oksydowany**				**62,-** ●
	mocowanie komponentów w systemie większym, nie nadaje się do mocowania zacisków śrubowych				
	Długość: (a)	Ø:	Waga:		
	18 mm	24 mm	0,02 kg		


= Twardość i długowieczność
N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych
BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie
○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3



2-280250.P



2-280251.P



2-280252.P



2-280255

2-280250.P **Płyta mocująca 150 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana** **2.393,-** ●

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280251.P **Płyta mocująca 300 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana** **2.723,-** ●

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, 1/2" - 8", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280252.P **Płyta mocująca 400-600 lbs z trzpieniami mocującymi - azotowana** **2.833,-** ●

dla flansz norm US, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, 1/2" - 6", Zawartość dostawy: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280255 **Trzpień ustalający Ø 15,5 - oksydowany** **62,-** ●

dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg

MS=Grubość materiału;



2-280256



2-280257



2-280258



2-280259

2-280256 **Trzpień ustalający Ø 18,9 - oksydowany** **62,-** ●

dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
41 mm	19 mm	0,05 kg

2-280257 **Trzpień ustalający Ø 22,2 - oksydowany** **67,-** ●

dla płyty mocujacej 280250.P / 280251.P / 280252.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
45 mm	22 mm	0,10 kg

2-280258 **Trzpień ustalający Ø 25,2 - oksydowany** **96,-** ●

dla płyty mocujacej 280251.P / 280252.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
50 mm	25 mm	0,14 kg


2-280259 **Trzpień ustalający Ø 28,2 - oksydowany** **105,-** ●

dla płyty mocujacej 280252.P


Długość: (a)	Ø:	Waga:
50 mm	28 mm	0,16 kg

Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com/F-flanges

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.



2-280220.P



2-280221.P



2-280222



2-280223

2-280220.P **Płyta mocująca 550 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana** **2.598,-** ●

Dla podkładek DIN 2632 / 2633 nominalna grubość DN 15 - DN 400, podkładek DIN 2634 / 2635 nominalna grubość DN 50 - DN 300. Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg

2-280221.P **Płyta mocująca 350 dla podkładek DIN z trzpieniami mocującymi - azotowana** **2.206,-** ●

dla podkładek DIN 2633, nominalna grubość DN 15 - DN 200, Zawartość dostawy: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, wymagany dla systemu 16: 000562 / 000520 / 000546, wymagany dla systemu 22: 028022 / 002822 / 000544

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280222 **Trzpień ustalający Ø 13,8 dla otworu 8.1 - oksydowany** **53,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 **Trzpień ustalający Ø 17,8 dla otworu 10.1 - oksydowany** **53,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Szerokość: (b)	Ø:	MS: (d)	Waga:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

MS=Grubość materiału;



2-280224



2-280225



2-280226



2-280227

2-280224 **Trzpień ustalający Ø 21,8 dla otworu 16.1 - oksydowany** **53,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
47 mm	22 mm	0,10 kg

2-280225 **Trzpień ustalający Ø 25,8 dla otworu 16.1 - oksydowany** **81,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
50 mm	26 mm	0,14 kg

2-280226 **Trzpień ustalający Ø 29,8 dla otworu 16.1 - oksydowany** **81,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
55 mm	30 mm	0,20 kg

2-280227 **Trzpień ustalający Ø 32,8 dla otworu 16.1 - oksydowany** **81,-** ●

dla płyty mocujacej 280220.P / 280221.P

Długość: (a)	Ø:	Waga:
60 mm	33 mm	0,27 kg

= Twardość i długowieczność

N = Ochrona przed przywieraniem odprysków spawalniczych

BAR = Zabezpieczenie przez korozją

● = Produkt jest dostępny w magazynie

○ = Produkt jest dostępny na zamówienie


Wyjaśnienia na stronie 3


Siegmund Roto-Pozycjoner


Siegmund Roto-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Posiada bezstopniową regulację wysokości w pionie z hydraulicznymi funkcjami obrotu i pochylenia.

Dostępny w różnych rozmiarach o udźwigu 1250 kg, 2000 kg, 3000 kg i 4500 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne są na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

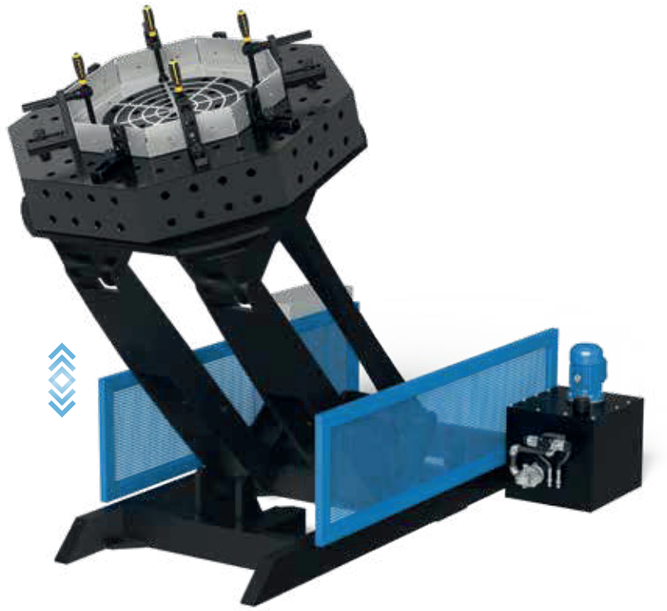

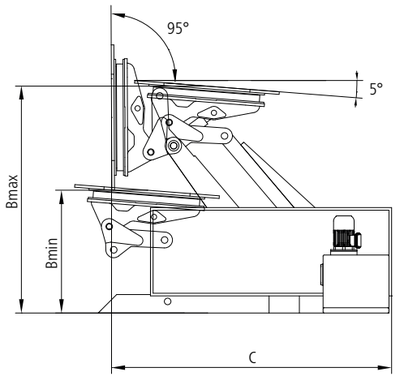

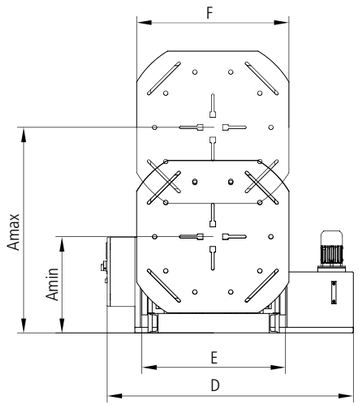

PLUG&PLAY

	RP 1250	RP 2000	RP 3000 [3]	RP 4500 [3]
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 757 kg	ok. 930 kg	ok. 1.477 kg	ok. 2.500 kg
Max. nośność [1]	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Obroty stołu na minutę (hydrauliczne)	2	2	2	-
Obroty stołu na minutę (elektrycznie)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. moment obrotowy stołu	490 Nm	1.570 Nm	2.350 Nm	5.300 Nm
Kąt pochylenia	95°	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)	95° (Alternatywnie 140°)
Efekt przechylania	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Zakres ruchu w pionie	min. 540 mm, max. 1.120 mm	min. 550 mm, max. 1.300 mm	min. 740 mm, max. 1.590 mm	min. 830 mm, max. 2.080 mm
B - Zakres ruchu w poziomie	min. 700 mm, max. 1.280 mm	min. 650 mm, max. 1.400 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 880 mm, max. 2.130 mm
C - Długość	1.760 mm	1.850 mm	2.400 mm	2.590 mm
D - Szerokość	1.630 mm	1.660 mm	1.825 mm	2.270 mm
E - Szerokość ramy	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Średnica płyty dociskowej	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Nr artykułu	**6R120016**	**6R200016**	**6R300016**	**6R450016**
Cena [2]	**115.878 PLN**	**130.315 PLN**	**152.804 PLN**	**230.441 PLN**

[1] Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

[2] bez blatu / płyty ośmiokątnej

[3] Do modeli RP 3000 i RP 4500 zalecamy ośmiokątne stoły o szerokości co najmniej 1200 mm.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Charakterystyka

- Hydrauliczny obrót płyty zaciskowej
- Pochylanie w zakresie do 95° (opcjonalnie do 140°)
- Hydrauliczna regulacja wysokości i pochylenia
- Duży obszar roboczy, mała wysokość
- Opcjonalne obrotowe uziemienie
- Opcjonalnie obracanie płyty mocującej poprzez napęd elektryczny (nadal hydrauliczna regulacja wysokości i funkcja pochylenia)

Produktywność

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia, przechylania i obracania
- Skrócenie czasu przestoju


Ergonomia

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

Najwyższa Jakość

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r

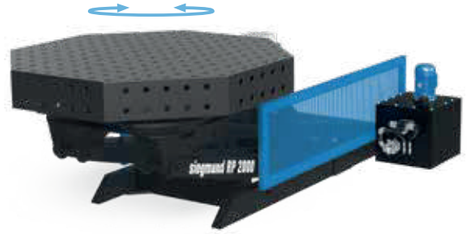





Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową (z wyjątkiem panelu sterowania z funkcją uczenia), Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

6R000150	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	**5.622 PLN**



Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa


6R000250	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500	**8.135 PLN**



Panel sterujący z funkcją uczenia

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji, Sterowanie ręczne (przewodowe) dostępne za dodatkową opłatą

6R000550	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000	**46.056 PLN**
6R000560	dla RP 4500	**52.276 PLN**



Opcjonalnie kąt pochylenia 140°

Pochylenie płyty zaciskowej o 140°, obrót stołów ośmiokątnych od 1200 mm w pozycji rozłożonej nie jest możliwy

6R000350	dla RP 2000	**15.834 PLN**
6R000360	dla RP 3000	**19.183 PLN**

Napęd elektryczny

RP 4500 Standard z napędem elektrycznym, Bezstopniowa regulacja prędkości, Podnoszenie i przechylanie za pomocą napędu hydraulicznego

6R000450	dla RP 1250	**14.436 PLN**
6R000460	dla RP 2000	**19.063 PLN**
6R000470	dla RP 3000	**18.264 PLN**

Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

6R000400	dla RP 1250, RP 2000, RP 3000	**4.828 PLN**
6R000410	dla RP 4500	**5.785 PLN**


Późniejsze zainstalowanie tych opcji nie jest możliwe.


Siegmund Synchrolift


Siegmund Synchrolift to elektryczny pozycjoner typu Head & Tailstock, idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą dwóch elektrycznych głównych osi do podnoszenia i opuszczania i / lub obracania w lewo iw prawo.


Dostępne w różnych rozmiarach o udźwigu 2000 kg, 4000 kg i 6000 kg. Rozmiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Po podłączeniu zasilania urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia.

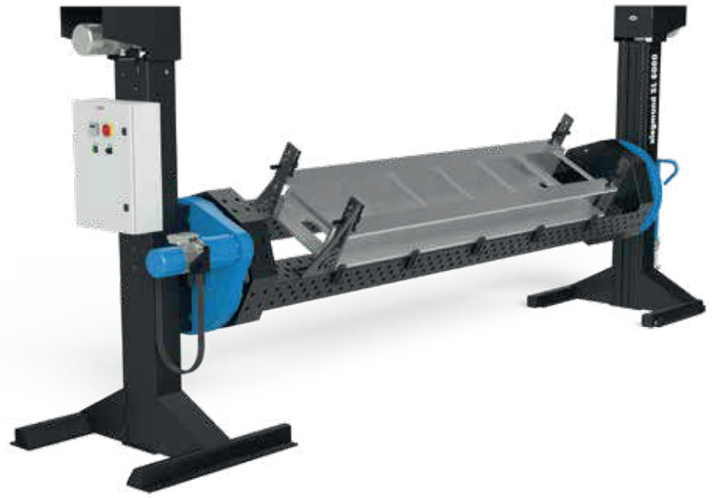

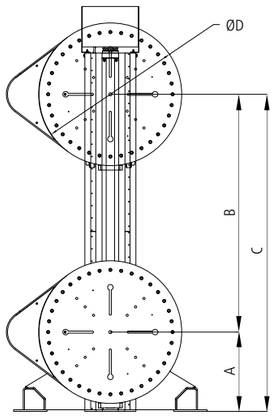



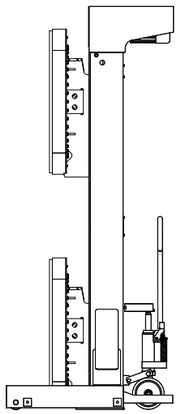

PLUG&PLAY

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Waga Pozycjonera (bez stołu)	ok. 1.200 kg	ok. 1.150 kg	ok. 1.300 kg
Max. nośność [1]	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Obroty stołu na minutę (elektrycznie)	1	1	0,75
Max. moment obrotowy stołu	3.000 Nm	3.500 Nm	5.500 Nm
Prędkość podnoszenia i opuszczania	56 cm/min.	56 cm/min.	56 cm/min.
Moc silnika przy obrocie	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Moc silnika do podnoszenia i opuszczania	2 kW	2 kW	2 kW
Wysokość wieży	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. zakres ruchu	350 mm	350 mm	450 mm
B - Całkowity przesuw	1.450 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. zakres ruchu	1.800 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Średnica płyty zaciskowej	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Nr artykułu	**6S200016**	**6S400016**	**6S600016**
Cena [2]	**170.911 PLN**	**208.171 PLN**	**239.197 PLN**

[1] Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa stołu.

[2] bez blatu / płyty ośmiokątnej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Charakterystyka

- Wyświetlacz do ustawiania pozycjonera
- Płynna regulacja obrotów płyty zaciskowej
- Podnośnik do repozycjonowania
- Wysoka dokładność powtarzania
- Opcjonalne obrotowe uziemienie

Produktywność

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do podnoszenia i obracania
- Skrócenie czasu przestoju

Ergonomia

- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

Najwyższa Jakość

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-s







Sterowanie przewodowe manualne

wliczone w cenę podstawową, Przyciski sterujące do ręcznego ustawiania, zawiera montaż, późniejsza instalacja jest możliwa

6S000150	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	**5.527 PLN**



Pedał do sterowania nożnego

stół można obracać za pomocą zintegrowanej funkcji start i stop, późniejsza instalacja jest możliwa

6S000250	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	**7.331 PLN**



Panel sterujący z funkcją uczenia

Programowanie, zapisywanie i powtarzanie pozycji

6S000550	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	**29.308 PLN**

Obracalne uziemienie

Obrotowe uziemienie podłączone bezpośrednio do urządzenia za pomocą czopu, bez ryzyka skręcania przewodów

6S000400	dla SL 2000, SL 4000, SL 6000	**5.235 PLN**



Szyna podłogowa

ruchome kolumny równoległe do siebie

6S000640	Szyna pojedyncza 2 m	**1.340 PLN**
6S000641	przedłużenie Szyna pojedyncza 2 m	**756 PLN**
6S000650	Podwójne szyny 2 m	**2.680 PLN**
6S000651	przedłużenie Podwójne szyny 2 m	**1.507 PLN**


Późniejsze zainstalowanie tych opcji nie jest możliwe.


Siegmund M-Pozycjoner


Siegmund M-Pozycjoner jest idealny do prac spawalniczych, montażowych i konserwacyjnych. Pozycjonowanie odbywa się za pomocą ręcznie sterowanego pokrętła.

Dostępne w dwóch różnych rozmiarach, o ładowności 500 kg i 1500 kg.



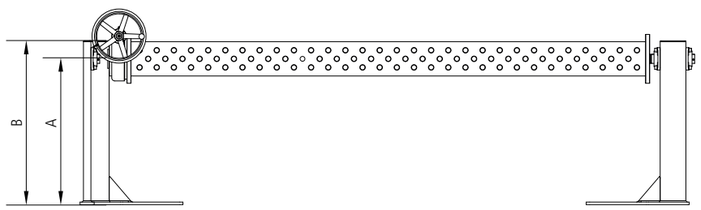



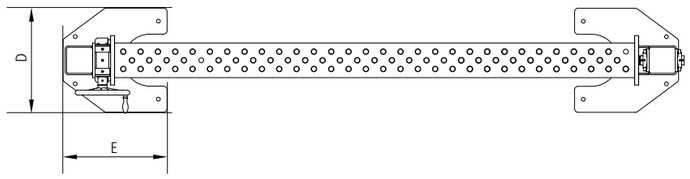

	MP 500	MP 1500
Waga Pozycjonera (bez bloku U-shapes)	ok. 110 kg	ok. 180 kg
Max. nośność [1]	500 kg	1.500 kg
Moment obrotowy	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Pokrętło z uchwytem Ø 200 mm	Pokrętło z uchwytem Ø 315 mm
Napęd	ręcznie	ręcznie
Przekładnia	1:73	1:73
Kąt obrotu	poziomy	poziomy
Kompatybilne z blokiem U-Shape	System 16	System 28
Max. długość bloku U-shape	1.500 mm	3.000 mm
A - Wysokość robocza	850 mm	850 mm
B - Wysokość wieży	955 mm	955 mm
C - Całkowita wysokość	1.083 mm	1.140 mm
D - Szerokość płyty	500 mm	600 mm
E - Długość płyty base	400 mm	600 mm
Nr artykułu	**6M050016**	**6M150016**
Cena [2]	**23.030 PLN**	**24.212 PLN**

[1] Uwaga: Maksymalne obciążenie minus masa bloku U-shape.

[2] bez bloku U-shapes

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Charakterystyka

- Przenoszenie siły przez łożysko ze zintegrowanym biegiem
- Napęd za pomocą pokrętła ręcznego
- Uniwersalny szablon do mocowania bloków Siegmund U-Squares
- Bezpieczne i trwałe przymocowanie stołu poprzez zakotwienie do podłoża
- Mocowanie detali przy zastosowaniu bloków U-Squares

Produktywność

- Szybkie obracanie przedmiotu obrabianego
- Optymalne ergonomiczne pozycjonowanie zapewnia maksymalną wydajność
- Jeden zestaw do obracania
- Skrócenie czasu przestoju


Ergonomia


- Maksymalny dostęp do obrabianego detalu zapewnia najlepszą wydajność
- Ograniczenie ryzyka powtarzających się napięć mięśniowych (RSI)

Najwyższa Jakość

- Ulepszona jakość dzięki płynnemu pozycjonowaniu (płaska pozycja)
- Poprawa jakości poprzez lepszy dostęp

Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-m

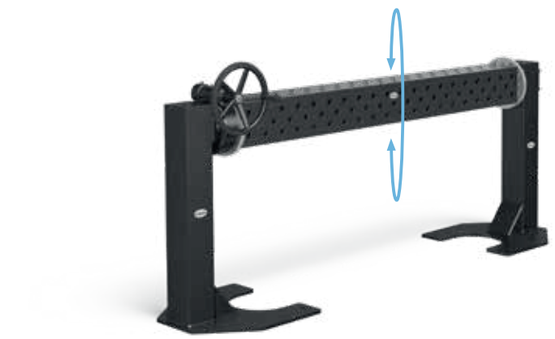

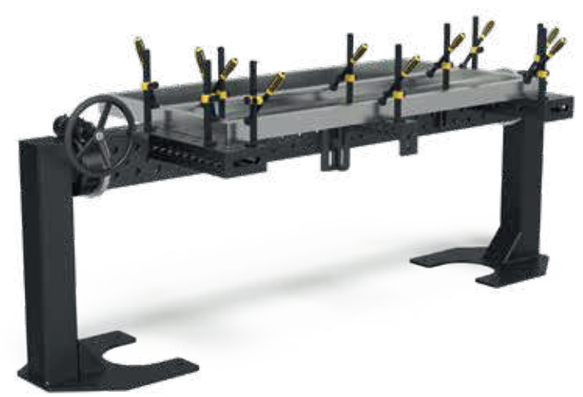



Szczegółowe informacje o produktach:
www.siegmund.com

Stoły spawalnicze dla pozycjonerów



Globalna organizacja	**Bok stołu 100 mm** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**Bok stołu 50 mm** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**bez powierzchni bocznej (12 mm)** Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym [1]
500 mm			5.579 PLN Waga ok. 54 kg | Nr artykułu 2-950500.P
600 mm	9.522 PLN Waga ok. 98 kg | Nr artykułu 2-920616.P	8.570 PLN Waga ok. 80 kg | Nr artykułu 2-920616.1.P	6.201 PLN Waga ok. 63 kg | Nr artykułu 2-950600.P
800 mm	14.039 PLN Waga ok. 131 kg | Nr artykułu 2-920816.P	12.637 PLN Waga ok. 104 kg | Nr artykułu 2-920816.1.P	9.139 PLN Waga ok. 84 kg | Nr artykułu 2-950800.P
1000 mm	16.795 PLN Waga ok. 171 kg | Nr artykułu 2-921016.P	15.116 PLN Waga ok. 139 kg | Nr artykułu 2-921016.1.P	10.929 PLN Waga ok. 111 kg | Nr artykułu 2-951000.P
1200 mm	21.140 PLN Waga ok. 229 kg | Nr artykułu 2-921216.P	19.025 PLN Waga ok. 188 kg | Nr artykułu 2-921216.1.P	13.762 PLN Waga ok. 157 kg | Nr artykułu 2-951200.P
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.723 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **2.024 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


Charakterystyka


Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 16 mm
Siatka 50x50 mm
Grubość materiału 12 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmund systemu 16, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



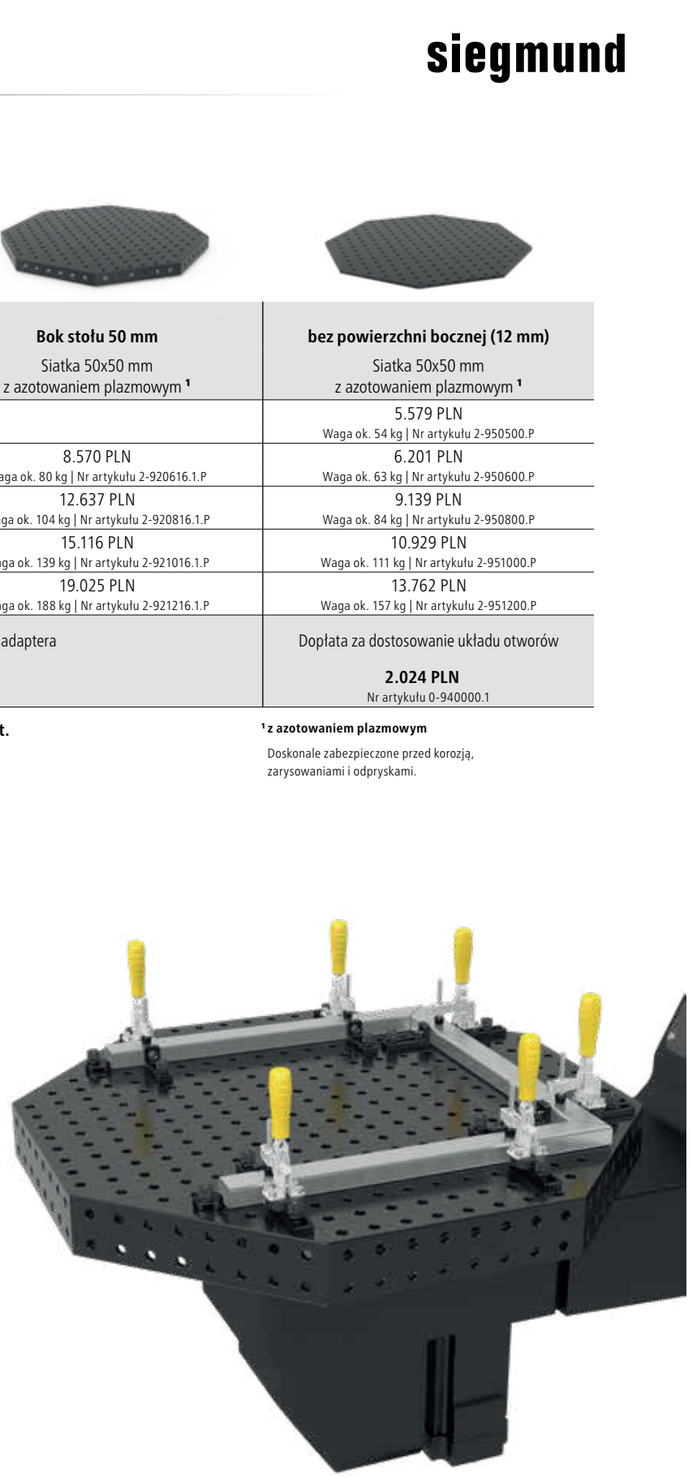

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.





Globalna organizacja	**Bok stołu 150 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**bez powierzchni bocznej (18 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm		7.737 PLN Waga ok. 79 kg | Nr artykułu 2-930600.P
800 mm	16.446 PLN Waga ok. 210 kg | Nr artykułu 2-920822.P	9.670 PLN Waga ok. 112 kg | Nr artykułu 2-930800.P
1000 mm	18.867 PLN Waga ok. 276 kg | Nr artykułu 2-921022.P	11.608 PLN Waga ok. 155 kg | Nr artykułu 2-931000.P
1200 mm	28.059 PLN Waga ok. 368 kg | Nr artykułu 2-921222.P	14.633 PLN Waga ok. 220 kg | Nr artykułu 2-931200.P
1400 mm	30.480 PLN Waga ok. 477 kg | Nr artykułu 2-921422.P	18.408 PLN Waga ok. 305 kg | Nr artykułu 2-931400.P
1500 mm	32.897 PLN Waga ok. 525 kg | Nr artykułu 2-921522.P	19.513 PLN Waga ok. 339 kg | Nr artykułu 2-931500.P
1600 mm	35.318 PLN Waga ok. 604 kg | Nr artykułu 2-921622.P	
1700 mm	38.318 PLN Waga ok. 655 kg | Nr artykułu 2-921722.P	
1800 mm	37.735 PLN Waga ok. 710 kg | Nr artykułu 2-921822.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.723 PLN** Nr artykułu 0-940000	Dopłata za dostosowanie układu otworów **2.024 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.
Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.
Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


Charakterystyka

Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

Średnica otworów Ø 22 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 18 mm

Stół ośmiokątny jest szczególnie odpowiedni do pracy w celach robotów. Stół oktagonalny oferuje podobne możliwości mocowania narzędzi jak na stole Siegmund systemu 22, ze względu na układ otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do Państwa produkcji.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.





Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Synchrolift Pozycjonery
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-s





Globalna organizacja	**Bok stołu 200 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**Bok stołu 100 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**bez powierzchni bocznej (25 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm			8.599 PLN Waga ok. 94 kg | Nr artykułu 2-940600.P
800 mm	18.274 PLN Waga ok. 261 kg | Nr artykułu 2-920800.P	16.121 PLN Waga ok. 203 kg | Nr artykułu 2-920800.1.P	10.747 PLN Waga ok. 139 kg | Nr artykułu 2-940800.P
1000 mm	20.963 PLN Waga ok. 386 kg | Nr artykułu 2-921000.P	18.274 PLN Waga ok. 279 kg | Nr artykułu 2-921000.1.P	12.896 PLN Waga ok. 198 kg | Nr artykułu 2-941000.P
1200 mm	31.174 PLN Waga ok. 514 kg | Nr artykułu 2-921200.P	23.647 PLN Waga ok. 380 kg | Nr artykułu 2-921200.1.P	16.255 PLN Waga ok. 280 kg | Nr artykułu 2-941200.P
1400 mm	33.863 PLN Waga ok. 660 kg | Nr artykułu 2-921400.P	29.026 PLN Waga ok. 501 kg | Nr artykułu 2-921400.1.P	20.451 PLN Waga ok. 388 kg | Nr artykułu 2-941400.P
1500 mm	36.553 PLN Waga ok. 726 kg | Nr artykułu 2-921500.P	31.174 PLN Waga ok. 557 kg | Nr artykułu 2-921500.1.P	21.676 PLN Waga ok. 435 kg | Nr artykułu 2-941500.P
1600 mm	39.237 PLN Waga ok. 825 kg | Nr artykułu 2-921600.P	32.251 PLN Waga ok. 649 kg | Nr artykułu 2-921600.1.P	
1700 mm	42.577 PLN Waga ok. 896 kg | Nr artykułu 2-921700.P	36.194 PLN Waga ok. 705 kg | Nr artykułu 2-921700.1.P	
1800 mm	41.926 PLN Waga ok. 974 kg | Nr artykułu 2-921800.P	39.237 PLN Waga ok. 780 kg | Nr artykułu 2-921800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.723 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **2.024 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.

Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.


Charakterystyka

**Wysokiej jakości stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR**

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
Grubość materiału 25 mm

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.







Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

Premium Light [2]





-40% Do 40% mniejsza waga w porównaniu ze standardowym materiałem!

Globalna organizacja	**Bok stołu 200 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**Bok stołu 100 mm** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]	**bez powierzchni bocznej (15 mm)** Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym [1]
600 mm			8.599 PLN Waga ok. 69 kg | Nr artykułu 2-840600.P
800 mm	18.274 PLN Waga ok. 221 kg | Nr artykułu 2-820800.P	16.121 PLN Waga ok. 152 kg | Nr artykułu 2-820800.1.P	10.747 PLN Waga ok. 95 kg | Nr artykułu 2-840800.P
1000 mm	20.963 PLN Waga ok. 285 kg | Nr artykułu 2-821000.P	18.274 PLN Waga ok. 199 kg | Nr artykułu 2-821000.1.P	12.896 PLN Waga ok. 142 kg | Nr artykułu 2-841000.P
1200 mm	31.174 PLN Waga ok. 373 kg | Nr artykułu 2-821200.P	23.647 PLN Waga ok. 269 kg | Nr artykułu 2-821200.1.P	16.255 PLN Waga ok. 205 kg | Nr artykułu 2-841200.P
1400 mm	33.863 PLN Waga ok. 467 kg | Nr artykułu 2-821400.P	29.026 PLN Waga ok. 350 kg | Nr artykułu 2-821400.1.P	20.451 PLN Waga ok. 254 kg | Nr artykułu 2-841400.P
1500 mm	36.553 PLN Waga ok. 511 kg | Nr artykułu 2-821500.P	31.174 PLN Waga ok. 381 kg | Nr artykułu 2-821500.1.P	21.676 PLN Waga ok. 310 kg | Nr artykułu 2-841500.P
1600 mm	39.237 PLN Waga ok. 585 kg | Nr artykułu 2-821600.P	32.251 PLN Waga ok. 450 kg | Nr artykułu 2-821600.1.P	
1700 mm	42.577 PLN Waga ok. 640 kg | Nr artykułu 2-821700.P	36.194 PLN Waga ok. 487 kg | Nr artykułu 2-821700.1.P	
1800 mm	41.926 PLN Waga ok. 679 kg | Nr artykułu 2-821800.P	39.237 PLN Waga ok. 527 kg | Nr artykułu 2-821800.1.P	
Dopłata	Dopłata za dostosowanie płyty adaptera **2.723 PLN** Nr artykułu 0-940000		Dopłata za dostosowanie układu otworów **2.024 PLN** Nr artykułu 0-940000.1

Nadaje się do wszystkich typów pozycjonerów Siegmund Roto i Synchrolift.

Inne rozmiary stołów są dostępne na życzenie.

Waga = Płyta ośmiokątna + Paleta

[1] z azotowaniem plazmowym
Doskonale zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

[2] Do mocowania za pomocą trzpieni 280511 wymagana jest podkładka dystansowa 800653.N.


Charakterystyka


**Stal narzędziowa X8.7,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR**

Średnica otworów Ø 28 mm
Siatka 100x100 mm
NEW **Grubość materiału 15 mm**

Stół oktagonalny jest szczególnie odpowiedni do stosowania na manipulatorach w celach robotów. Oferuje podobne opcje mocowania, jak system 28 Siegmund ze względu na równoległy system otworów na blacie. Aby sprostać indywidualnym wymaganiom, stół można na życzenie dostosować do środowiska produkcyjnego.

Płyta adaptera
Na życzenie klienta możemy wyprodukować adapter ze specjalnym układem otworów przyłączeniowych dla manipulatora, według potrzeb i za dodatkową opłatą. Ze względu na dostosowanie, waga może się różnić. Stopki do stołu lub adaptery płytowe do mocowania nie są oferowane standardowo.



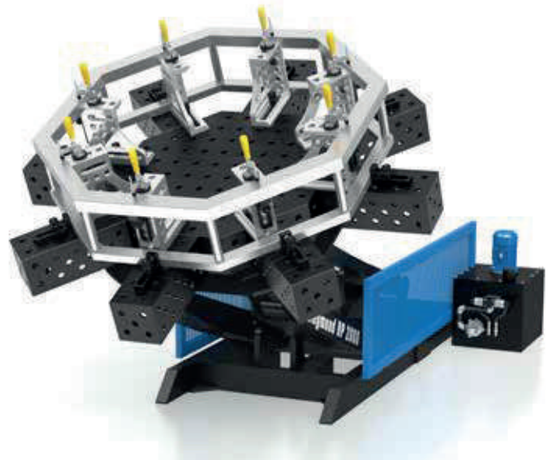

Prezentacja na zdjęciu:
Siegmund Roto-Pozycjoner
Więcej informacji:
www.siegmund.com/F-pos-r



Siegmund w akcji

Zawartość – EnPieza, Madrid (ES)

Nasz klient enPieza z Madrytu produkuje zarówno serie limitowane, jak i unikatowe. Dzięki umiejętnościom rzemieślniczym i dbałości o szczegóły powstają wyjątkowe meble, oświetlenie i elementy dekoracyjne.

Na zdjęciach prezentujemy wewnętrzny warsztat, gdzie produkowane są półki z drewnianymi modułami.

Dzięki systemowi Siegmund powierzchnię roboczą można szybko i łatwo dostosować do potrzeb z różnymi stoperami i kątownikami.

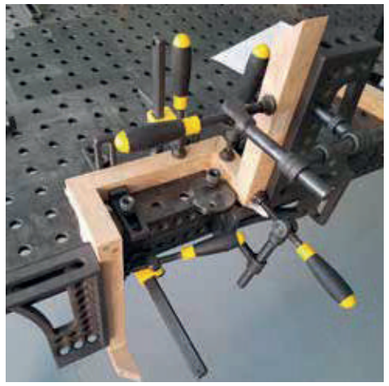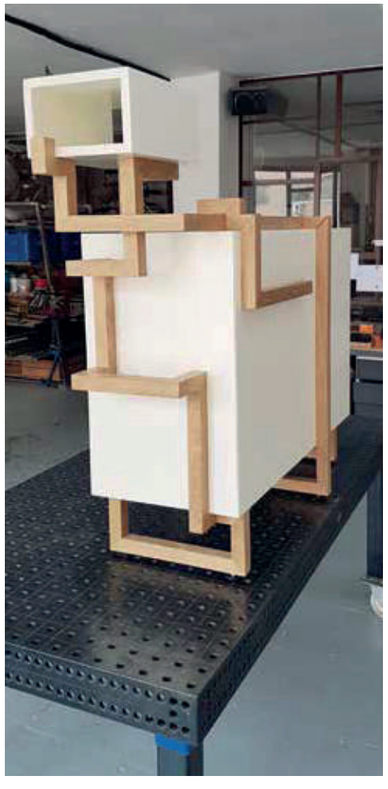


Rolnictwo – A.P. Machinebouw B.V., Rutten (NL)



Od ponad 40 lat A.P. Machinebouw buduje produkty dla sektora rolniczego, koncentrując się głównie na systemach nawadniających, maszynach do robót ziemnych oraz siewnikach.

Około 15 lat temu pierwsze miejsca pracy zostały wyposażone w stoły spawalnicze Siegmund, które są używane do dziś. Obecnie prawie każde stanowisko pracy w A.P. Machinebouw współpracuje z produktami Siegmund. Przykładowo w celach robotów belki Siegmund U-shape stanowią podstawę montażową.

Michael Visser, właściciel A.P. Machinebouw, przyznaje: „Bez umiejętności inżynieryjnych firmy Siegmund nigdy nie zaszlibyśmy tak daleko. Dzięki tym produktom jesteśmy w stanie spawać znacznie szybciej i dokładniej."



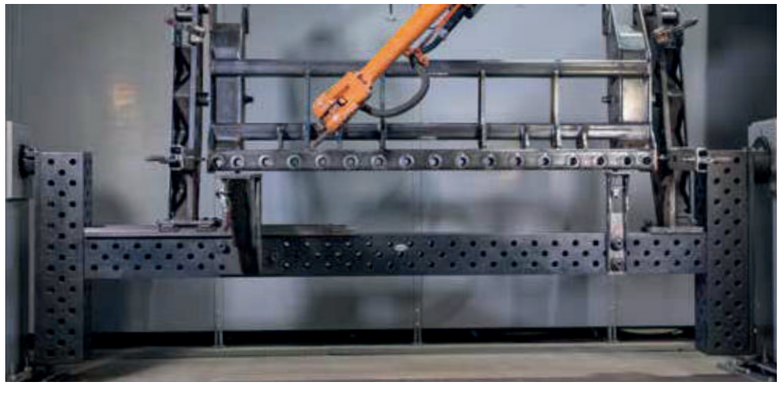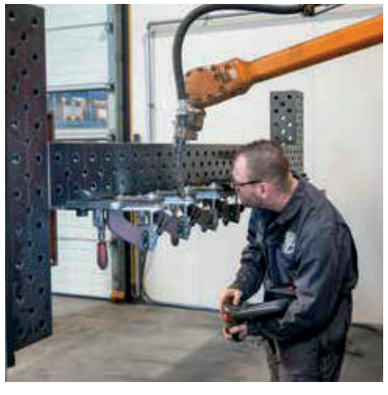


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.


Siegmund w akcji


Konstrukcje metalowe – Schlosserei Wenger, Salzburg (AT)

Firma ślusarska Wenger istnieje od 130 lat w branży solidnych konstrukcji metalowych. Rodzinna firma już od trzech pokoleń oferuje szeroki zakres usług, takich jak ślusarstwo i konstrukcje bramowe, obróbka stali nierdzewnej i metali, a także tradycyjne prace kowalskie.


Zdjęcia prezentują produkcję balustrad. System stołów Siegmund 22 w połączeniu z wysokimi kątownikami zapewnia stabilność i precyzję podczas spawania nawet dla pionowo mocowanych elementów.

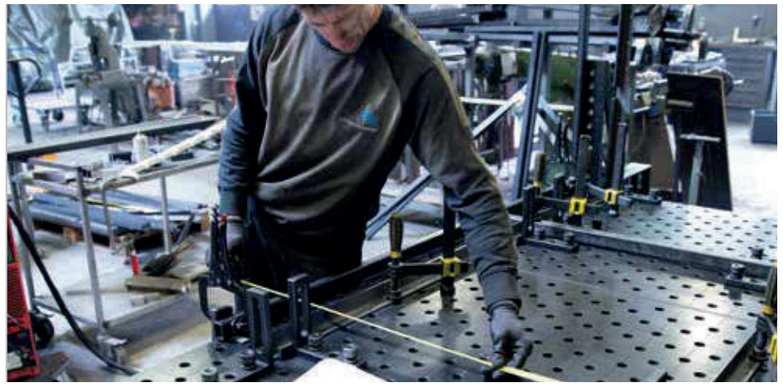

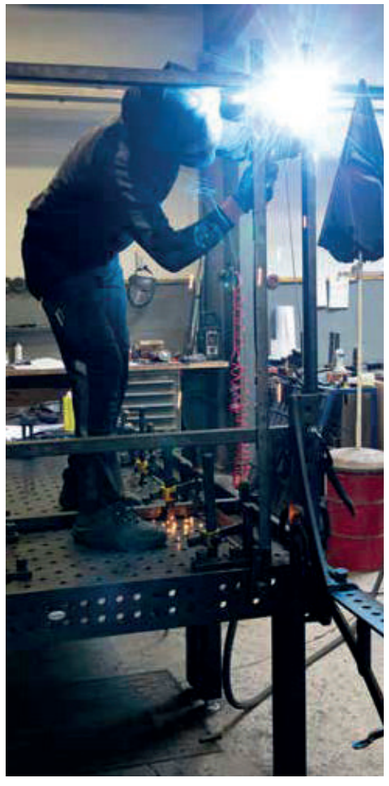

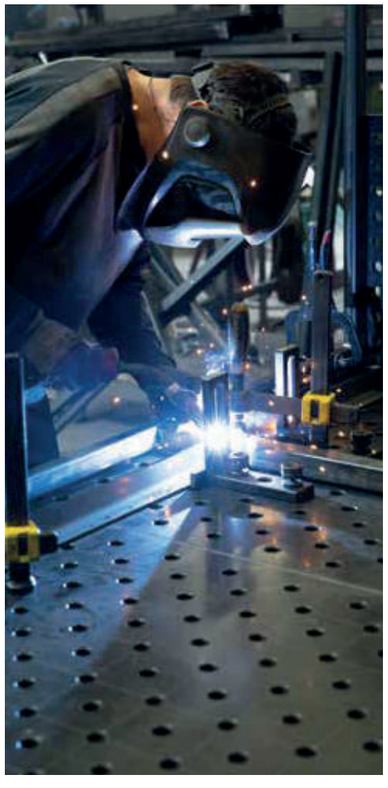




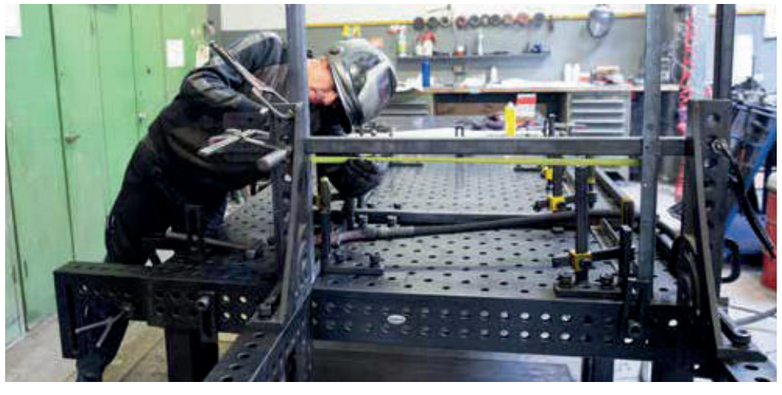


Rozwiązania sceniczne i estradowe – Pascualin, Gurb (ES)

Już od ponad 40 lat w Pascualin w Hiszpanii wszystko kręci się wokół budowy sceny. 6 pracowników planuje, wdraża i instaluje od klasycznych scen po imponujące projekty scen, wszystkie indywidualnie według wymagań klienta.

Podczas produkcji Pascualin przywiązuje szczególną wagę do wydajności i precyzji, dlatego prawie wszystkie etapy produkcji wykonywane są na stołach spawalniczych Siegmund. Aby ułatwić produkcję dużych i złożonych elementów, połączonych jest ze sobą kilka stołów, a jako przedłużenia do stołu dołączono różne duże kątowniki.

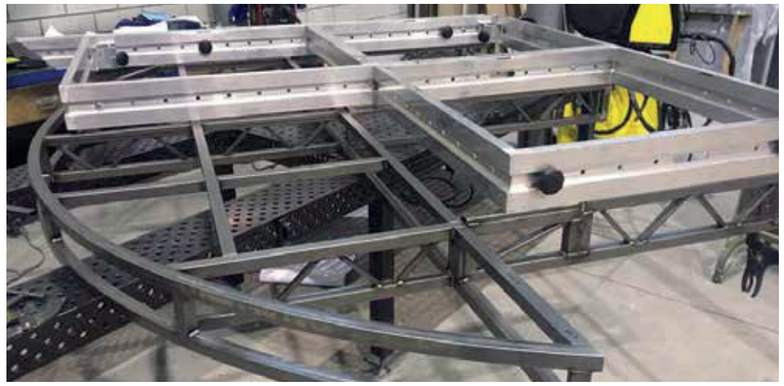

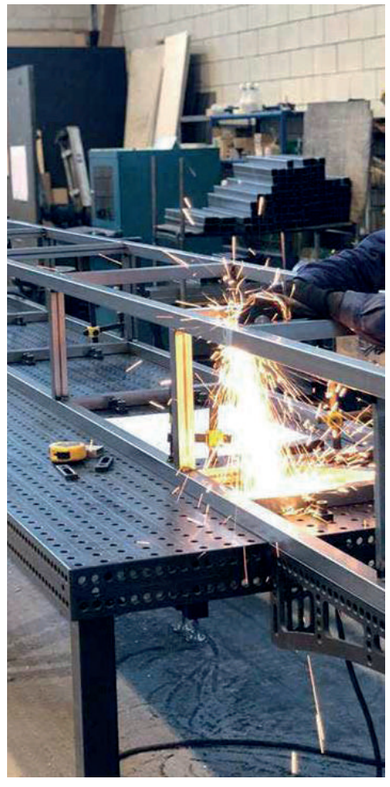



Odkryj ponad 500 przykładowych aplikacji wprost z zakładów produkcyjnych naszych klientów



Używane na całym świecie

Każdego dnia na całym świecie zarówno rzemieślnicy, jak i duże fabryki polegają na stołach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!

Wszystkie praktyczne przykłady na **www.siegmund.com/F-practice**

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023. Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.

System szyn

Dzięki systemowi szynowemu możliwe jest dokładne mocowanie i pozycjonowanie systemu Siegmund o dowolnym wymiarze. Niezwykle precyzyjny montaż tworzy uporządkowaną przestrzeń roboczą z maksymalną dokładnością i minimalną tolerancją.

Połączenie stołów, ram łączących i narzędzi daje nieograniczone możliwości mocowania w dowolnym wymiarze. Za pomocą nóg na kołach stoły i narzędzia można łatwo i płynnie przesuwać po szynach i mocować w siatce otworów 100 mm.

Przykład: Przy długości 25000 mm występuje jedynie odchylenie ok. 2 mm.
(w przypadku montażu z odpowiednim sprzętem pomiarowym i stałą temperaturą)

Nasze zalecenie:
Szyna wspierająca i fundamentowa ze zintegrowaną szyną okrągłą dla łatwego przemieszczania komponentów


Więcej informacji oraz wersji produktów:
www.siegmund.com/F-rail



System platform

System platform Siegmund ułatwia pracę z bardzo dużymi lub ciężkimi elementami. Po złożeniu powstaje strukturalna i precyzyjna powierzchnia robocza o dowolnym wymiarze. Platformy mają otwory rozmieszczone w wygrawerowanej trwale siatce, co zapewnia maksymalne dopasowanie i dokładność. System ten można montować precyzyjnie zarówno pod posadzką, jak i nad posadzką oraz rozbudowywać w dowolnym momencie.

Więcej informacji oraz wersji produktów:
www.siegmund.com/F-platform

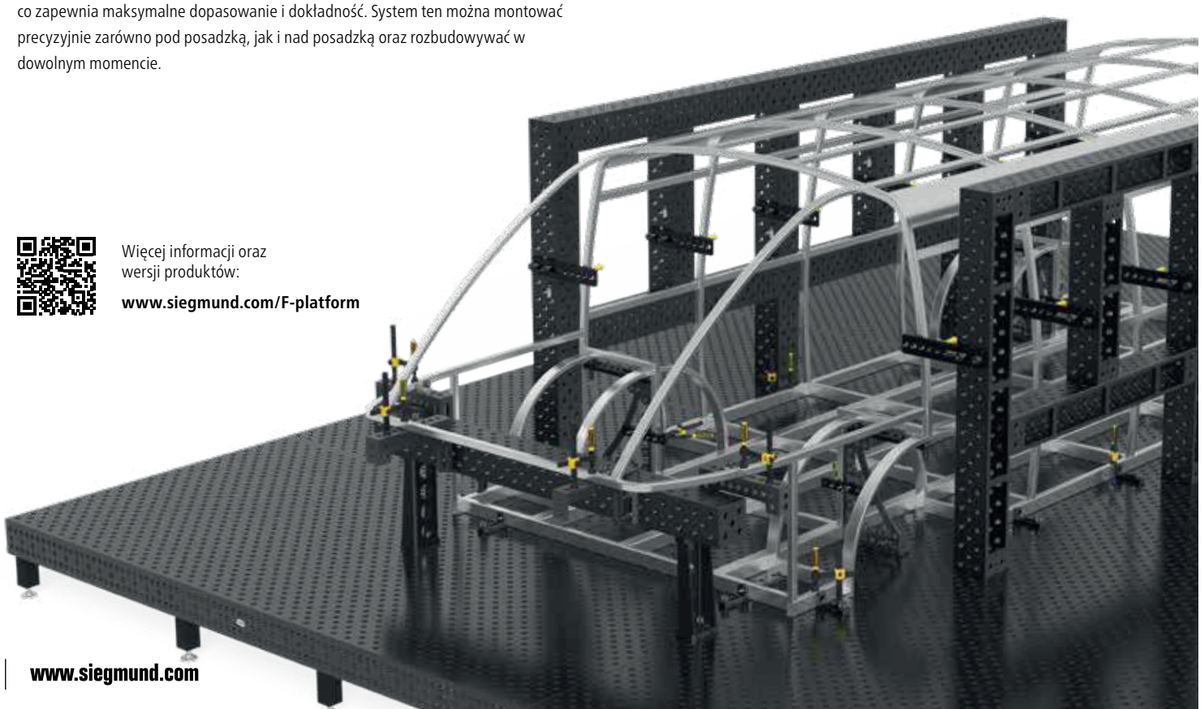

news



Zawsze na bieżąco z naszymi nowościami!

Znajdziesz nas

Najnowsze wiadomości, nowe produkty i promocje są dostępne na naszych portalach społecznościowych. Obserwuj teraz aby niczego nie przeoczyć!

siegmundgroup

Siegmund

siegmund.welding

berndsiegmundgmbh

berndsiegmundgmbh

Siegmund Strona internetowa

Na www.siegmund.com znajdziesz:

- przegląd wszystkich produktów
- szczegółowe informacje techniczne
- dalsze produkty i promocje
- liczne filmy o produktach i aplikacjach
- mnogość ciekawych przykładów praktycznych
- i o wiele więcej


www.siegmund.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen od: 01.11.2022 / 01.01.2023
Aktualne ceny można znaleźć w Internecie.


Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Standardami i Warunkami Dostaw. Zastrzegamy prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część niniejszej broszury nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także też kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.
© 2022 Bernd Siegmund GmbH

siegmund

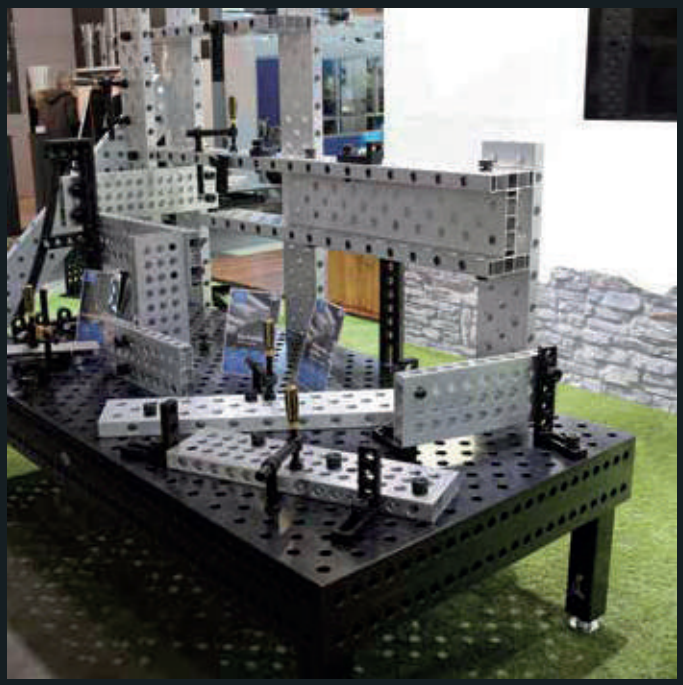



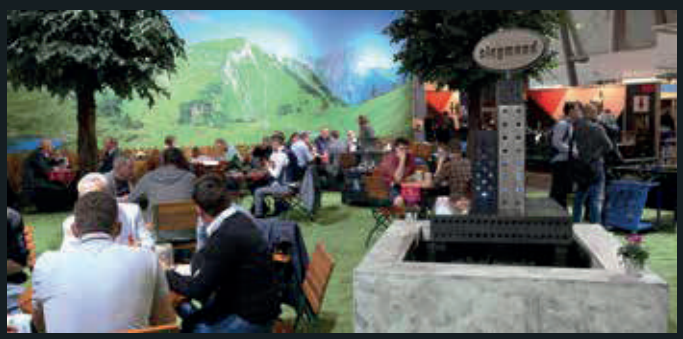

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na małą przekąskę.

Kalendarz targów znajdziesz także na:

www.siegmund.com/F-exhibition

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

DYSTRYBUTOR:

PH POLSAB
ul Oleska 121
45-231 Opole
NIP: 754-00-22-888
polsab@polsab.com.pl
www.polsab.com.pl
tel +48 77 458 12 72

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA