


siegmund

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA

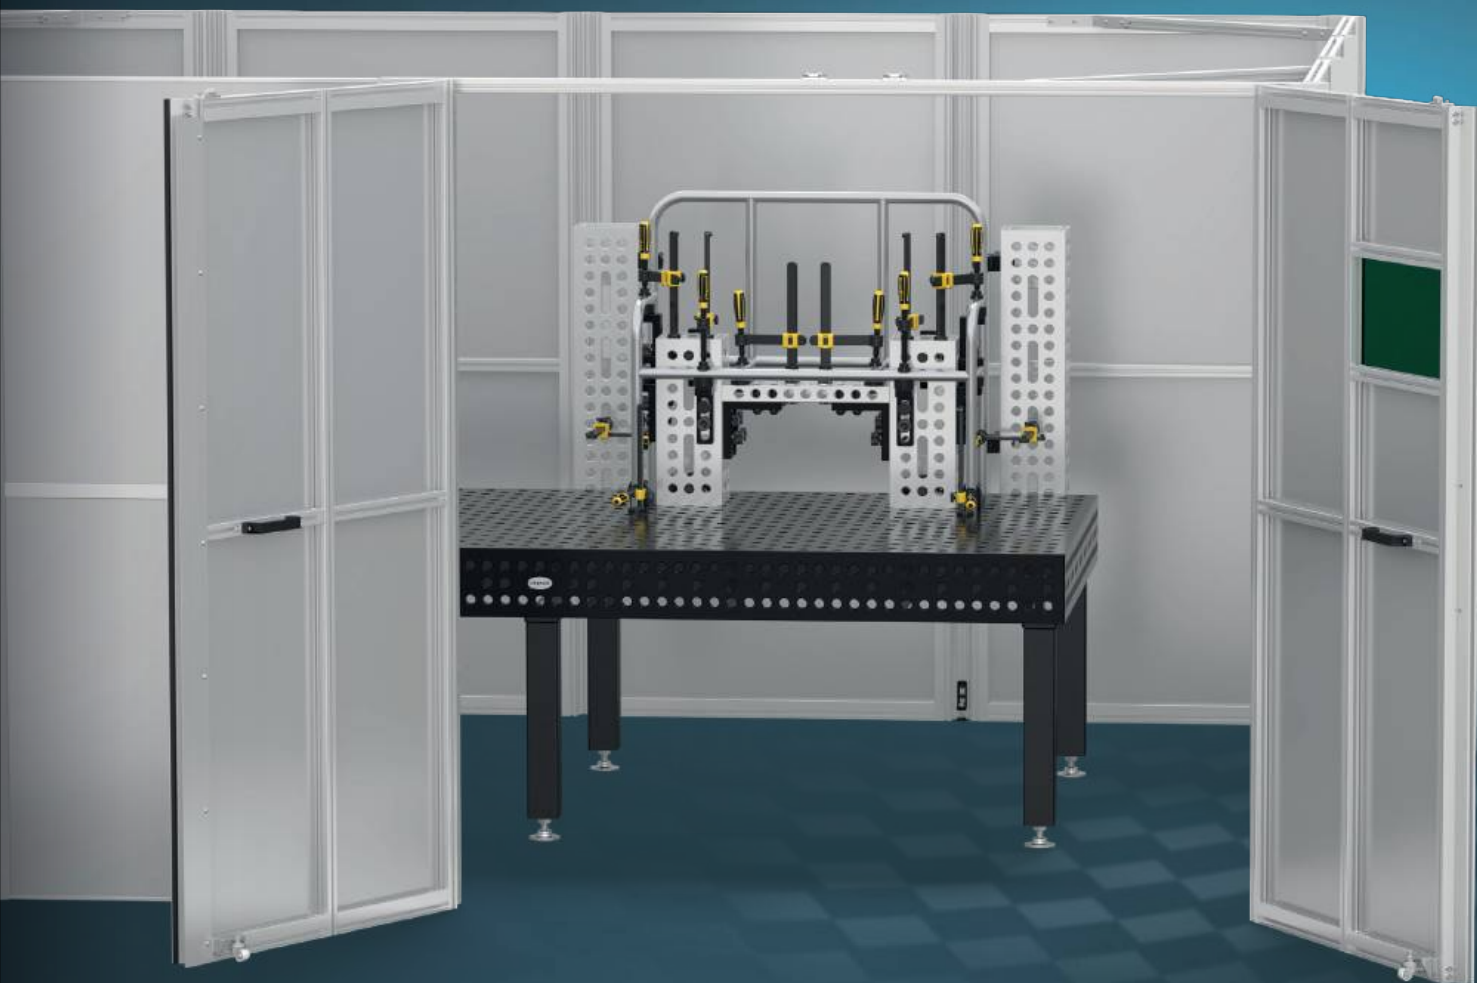

NEW DESIGN

Stół
warsztatowy
Siegmund

4.417 PLN

% Oferta specjalna - cena

patrz strona 04

Siegmund Cela
spawalnicza do
spawania laserowego
cena już od

42.457 PLN

patrz strona 08

STOŁY SPAWALNICZE OD ŚWIATOWEGO LIDERA

Historia sukcesu z Oberottmarshausen

Ponad 30 lat temu założyciel firmy Bernd Siegmund stworzył grupę firm, która dziś jest aktywna na całym świecie dzięki ciągłym innowacjom i rozwojowi produktów. Jesteśmy nadal firmą rodzinną, zarządzaną przez właściciela i numerem 1 na świecie w produkcji stołów spawalniczych. Nasz globalny sukces nieustannie budowany jest przez pięć lokalizacji w Europie oraz rozległą sieć sprzedaży w ponad 60 krajach.

Nasze produkty charakteryzują się maksymalną funkcjonalnością i wyjątkowym wzornictwem, są stosowane w prawie wszystkich gałęziach przemysłu. Oprócz budowy maszyn, instalacji, konstrukcji metalowych i pojazdów są szczególnie popularne w budowie prototypów i produkcji seryjnej z lub bez połączenia z robotem. Systemy stołów spawalniczych i mocujących Siegmund oparte są na dobrze przemyślanym i elastycznym systemie modułowym. W połączeniu z tysiącami narzędzi oferujemy proste i oszczędne rozwiązania dla każdego.

Entuzjazm naszych klientów zachęca nas do szukania nowych rozwiązań i innowacyjnych koncepcji. Nasz cel to trzymanie się tej wizji i ciągły rozwój firmy oraz naszych produktów. Jest to możliwe dzięki naszym pracownikom, którzy każdego dnia oddają się firmie swoją wiedzą, energią i sercem.

Dzięki innowacyjności, determinacji i konsekwentnej realizacji naszych wizji, chcemy nie tylko utrzymać nasz sukces i pozycję lidera na światowym rynku, ale nadal go rozwijać.



Deggingen (D)



Skawina (PL)



Lublin (PL)

Przegląd produktów

NEW Stół warsztatowy Siegmund

Rewolucyjny stół roboczy

04



NEW Cela spawalnicza do spawania laserowego

Wydajne i bezpieczne manualne spawanie laserowe

08



Stoły spawalnicze Siegmund

Doskonała baza do pracy

12



NEW Platformy podnoszące

Łatwe podnoszenie najcięższych ładunków

50



UPDATE Siegmund Workstation

Wszystko w jednym miejscu

52



Cela spawalnicza Siegmund

Rozpocznij automatyzację

56



Siegmund konfigurator

Skonfiguruj swój projekt

58



Odkryj narzędzia Siegmund

Odkryj teraz jeszcze więcej produktów i narzędzi

60



Siegmund w akcji

Nasze stoły spawalnicze w akcji: od budowy rowerów po budowę statków

62

Indeks ikon

- Produkt jest dostępny w magazynie
- Produkt jest dostępny na zamówienie
- ✚ Wyjątkowa oferta



NEW REWOLUCJA: STÓŁ WARSZTATOWY SIEGMUND

Stół warsztatowy jest niezbędnym narzędziem w każdym warsztacie. Oferuje stabilną powierzchnię roboczą, nadającą się do różnych zadań, takich jak obróbka metalu i drewna, naprawy lub montaż.

Rewolucjonizujemy rynek stołów warsztatowych, łącząc cechy zwykłego stołu warsztatowego z zaletami naszych stołów spawalniczych Siegmund i rozbudowanym systemem modułowym. W rezultacie powstał innowacyjny stół do pracy dla każdego – stół warsztatowy Siegmund.

Solidna rama podstawy wykonana z profili aluminiowych w stylu Siegmund jest podstawą naszego stołu warsztatowego. Wyposażony w sprawdzoną płytę perforowaną Siegmund, możesz łatwo przymocować do stołu warsztatowego różne akcesoria, takie jak stopery, zaciski lub imadła stołowe, aby bezpiecznie zamocować obrabiany przedmiot. Dzięki nóżkom z regulacją wysokości można zapewnić ergonomiczną pozycję podczas pracy na naszym stole warsztatowym.

- ✓ lekka i solidna rama podstawy
- ✓ precyzyjna powierzchnia robocza
- ✓ Elastyczność dzięki siatce otworów
- ✓ nogi z regulacją wysokości
- ✓ ekskluzywne wzornictwo Siegmund
- ✓ kompatybilny z narzędziami Siegmund



250 kg



Korzyści dla użytkowników

- 1 Płyta z otworami**
 - Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
 - Grubość materiału ok. 12 mm
 - Siatka prosta otworów 50x50 mm
- 2 Rama podstawowa**
 - Rama podstawy wykonana z profili aluminiowych
 - Maksymalne zalecane obciążenie stołu: ok. 250 kg
 - ekskluzywne wzornictwo Siegmund
- 3 Nogi**
 - Rowek do mocowania kątowników, stoperów itp.
 - Wysokość regulowana
 - Wysokość robocza: 800 – 975 mm
 - z precyzyjną regulacją



[www.siegmund.com/
F-workbench](http://www.siegmund.com/F-workbench)

16 750 N BAR

Stół warsztatowy Siegmund 1200 x 800 mm z akcesoriami

- Rama podstawy wykonana z profili aluminiowych
- Wysokość regulowana
- Płyta z otworami: Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 12 mm

Oferta specjalna - cena %
4.417 PLN

2-161208.1



*Zastąpiony przez 160620.A od października.

16 750 N BAR

Stół warsztatowy Siegmund 1500 x 1000 mm z akcesoriami


- Rama podstawy wykonana z profili aluminiowych
- Wysokość regulowana
- Płyta z otworami: Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 12 mm

Oferta specjalna - cena %
6.163 PLN

2-161510.1



*Zastąpiony przez 160620.A od października.

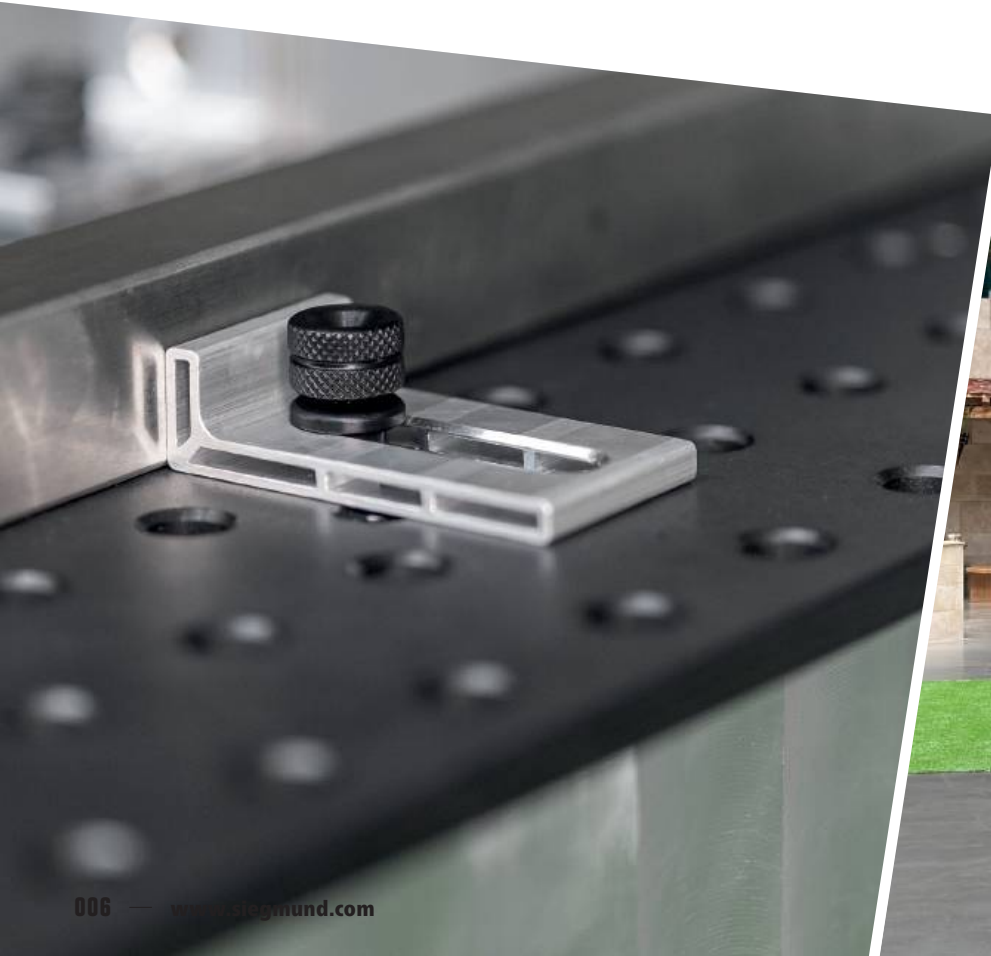

Nagrania z naszego Siegmund World w Oberrotmarshausen.



NEW WYDAJNE I BEZPIECZNE MANUALNE SPAWANIE LASEROWE

Siegmund Cela spawalnicza do spawania laserowego

Ręczne spawanie laserowe szybko stało się ważną częścią technologii spawania. Aby sprostać zwiększonym wymagom bezpieczeństwa związanym z ręcznym spawaniem laserowym, firma Siegmund opracowała odpowiednie stanowisko do swoich stołów spawalniczych.



Cela do spawania laserowego zapewnia obowiązkową ochronę przed promieniowaniem rozproszonym i odbiciami szkodliwymi dla otaczających ludzi i przedmiotów. Cela do spawania laserowego zmniejsza również zakłócenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak przepływ powietrza lub cząsteczki brudu.

Modułowy system celi do spawania laserowego umożliwia indywidualną konfigurację celi w standardowej siatce. Oczywiście za dodatkową opłatą możliwe jest również wdrożenie rozwiązań specjalnych.

- ✓ konfigurowany indywidualnie
- ✓ rozbuduj w dowolnym czasie
- ✓ Ochrona przed promieniowaniem rozproszonym i odbiciami
- ✓ Redukcja zewnętrznych czynników zakłócających
- ✓ Poprawa jakości spawania



[www.siegmund.com/
F-laser-cell](http://www.siegmund.com/F-laser-cell)



System modułowy zapewnia maksymalną elastyczność

- 1 Ścianki boczne**
 - nieprzezroczyste
 - blacha stalowa malowana proszkowo
- 2 Drzwi**
 - pozycja drzwi skonfigurowana w zależności od potrzeb
 - drzwi z wyłącznikiem stykowym (do integracji przez klienta)
 - z ekranem spawalniczym (Długość fali 1080 nm (OD 10+))
- 3 Stoły spawalnicze Siegmund**
 - Podstawę roboczą tworzy stół spawalniczy Siegmund
 - kompatybilny ze wszystkimi systemami
 - dostępne różne rozmiary cel i stołów
- 4 Wskaźnik LED postępu**
 - wskaźnik sygnału w kolorze zielonym / czerwonym
 - na prawym i lewym profilu narożnym
 - do integracji przez klienta
- 5 Profile**
 - Cela z modułowego systemu profili aluminiowych Siegmund
 - z dodatkowym obrzeżem na ściany boczne




**Bezpieczna praca
z urządzeniami do
spawania laserowego**



Zdjęcie demonstracyjne!
W czasie procesu
spawania drzwiczki
muszą być zamknięte.

Siegmund Cela spawalnicza do spawania laserowego 3600 x 3600 x 2250 mm

- zalecany do stołów spawalniczych o wymiarach do 2400 x 1200 mm
- Drzwi i ściany boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
- pozycja drzwi skonfigurowana w zależności od potrzeb
- z ekranem spawalniczym (Długość fali 1080 nm (OD 10+))

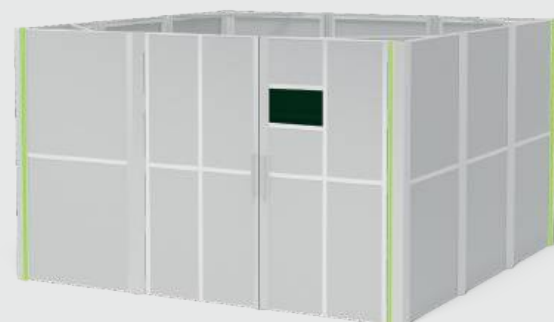

1x 3636.LC

Oferta specjalna - cena %

42.457 PLN

2-3636.LC

plus koszty pakowania i dostawy

Siegmund Cela spawalnicza do spawania laserowego 4800 x 3600 x 2250 mm

- zalecany do stołów spawalniczych o wymiarach do 3000 x 1500 mm
- Drzwi i ściany boczne wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
- pozycja drzwi skonfigurowana w zależności od potrzeb
- z ekranem spawalniczym (Długość fali 1080 nm (OD 10+))



1x 4836.LC

Oferta specjalna - cena %

47.620 PLN

2-4836.LC


plus koszty pakowania i dostawy

MAŁE CZY DUŻE CZĘŚCI DO SPAWANIA?

Dzięki naszym stołom spawalniczym możesz szybko i precyzyjnie wykonać swoje zadania.

Dzięki otworom w naszych stołach spawalniczych powstaje niezwykle elastyczna i wszechstronna powierzchnia do mocowania. Daje to możliwość szybkiego i łatwego budowania niezliczonych konstrukcji z wykorzystaniem kątowników, stoperów i zacisków. Doskonała precyzja naszych stołów spawalniczych umożliwia dokładne pozycjonowanie elementów, a tym samym uzyskanie wysokiej powtarzalności. Do każdego zastosowania cały system modułowy, z którym można pracować wygodnie i wydajnie.

- ✓ system modułowy dla każdego
- ✓ dokładne mocowanie elementów
- ✓ komfortowa i wydajna praca
- ✓ Oszczędność czasu dzięki łatwej obsłudze

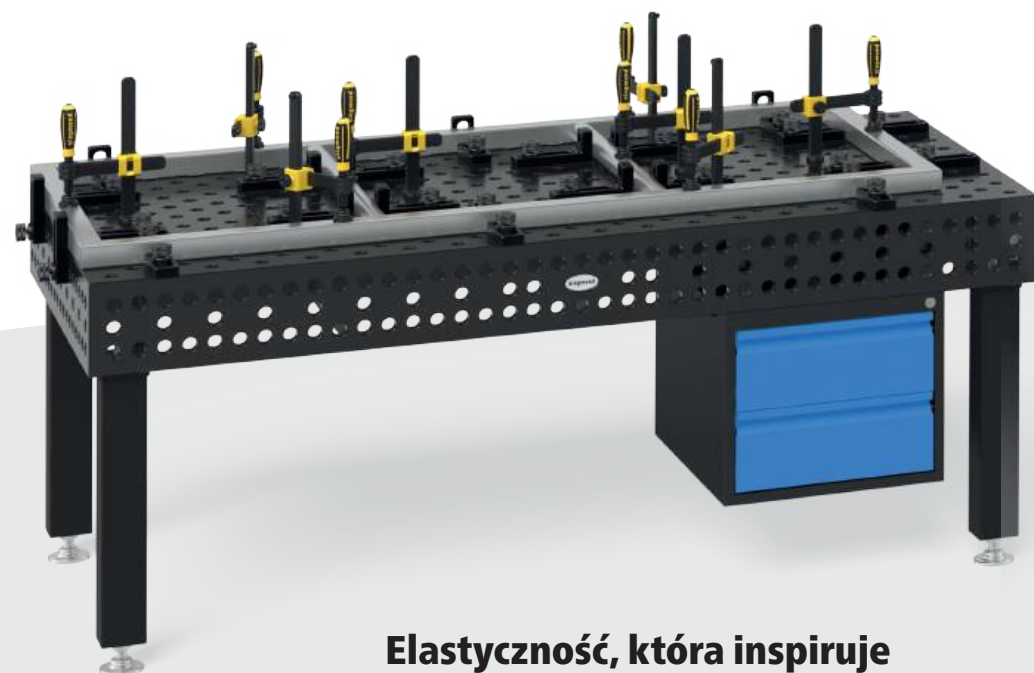

Elastyczność, która inspiruje

Ze stołem spawalniczym Siegmund jesteś dobrze przygotowany do pracy zgodnej ze swoimi potrzebami. Niezależnie od tego, czy jest to produkcja indywidualna, produkcja seryjna czy produkty jednostkowe na indywidualne zamówienie - oferujemy skoordynowany i modułowy system dla każdego, z gwarancją najlepszej jakości i przy maksymalnej elastyczności.



Maksymalna swoboda

Dzięki naszemu systemowi modułowemu Twoje stoły Siegmund łatwo rosną wraz z Twoimi zadaniami i wymaganiami. Poszerz swoją powierzchnię roboczą w każdym wymiarze, m.in. poprzez łączenie stołów za pomocą kątowników typu U-shape lub profili aluminiowych.




Nieograniczone możliwości

Dzięki naszym systemom szynowym, systemom platformowym lub pozycjonerom żaden projekt nie jest dla Ciebie za duży. Od budowy mostów czy rollercoasterów, poprzez produkcję autobusów, tramwajów, dźwigów do wielu innych zastosowań. Zawsze z przyjemnością pomożemy Ci opracować najlepsze rozwiązania, takie jak potrzebujesz.

WYBIERZ SWÓJ SYSTEM


Nasz modułowy system Siegmund opiera się na trzech różnych średnicach otworów. Rozmiar otworu (w milimetrach) definiuje system: 16, 22 lub 28. System jest dopasowany do wymogów Twojej pracy i powstających wówczas sił. Wszystkie narzędzia mogą być używane na wszystkich liniach stołów w ramach jednego systemu. Jeśli chcesz pracować w różnych systemach, oferujemy elementy łączące i przejściowe z jednego systemu na drugi.



Konstrukcje lekkie i ciężkie

Nasz największy system jest idealny do zarówno lekkich jak i ciężkich detali, ze względu na swoją wysoką sprężystość i sztywność. Solidne narzędzia mocujące dobrze utrzymują kształt i wymiary dużych elementów z grubych materiałów, zapobiegając zniekształceniom podczas spawania poszczególnych podzespołów.

Zalecane obciążenie do 6000 kg*
max. 2000 kg na nogę przy nogach standardowych
max.. 3000 kg na nogę przy nogach standardowych PLUS

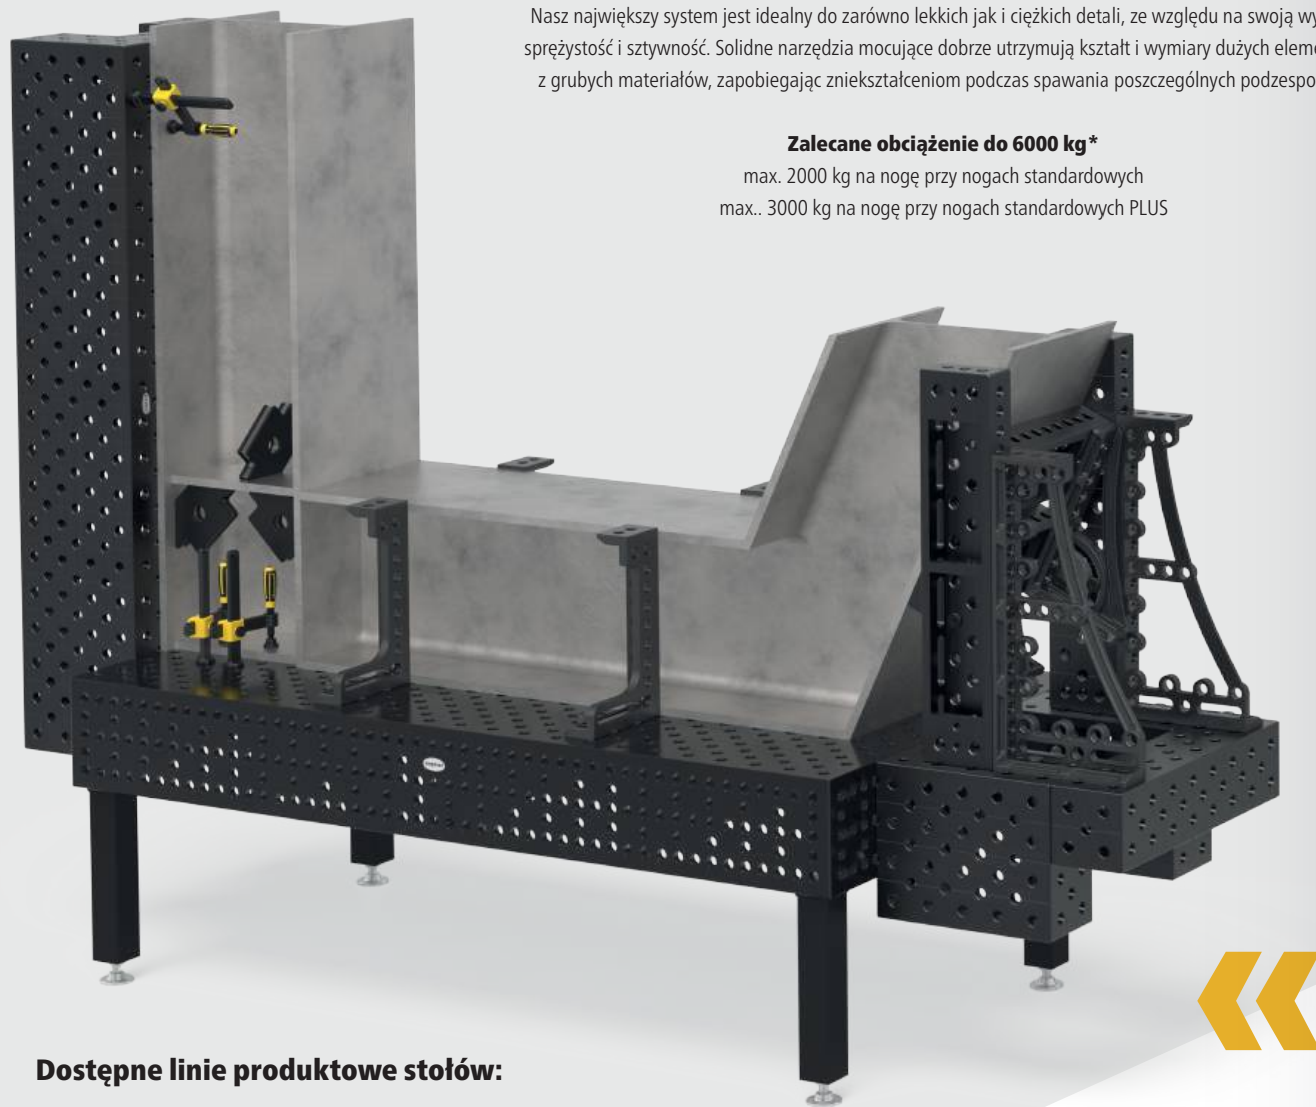

Dostępne linie produktowe stołów:


Basic (X8,7) Basic (750)
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,8) PLUS

Siatka otworów:



[www.siegmund.com/
F-tables](http://www.siegmund.com/F-tables)

SYSTEM



Umiarkowane konstrukcje

Polecamy nasz System 22 do filigranowych i średniociężkich konstrukcji spawanych. Jest idealny także dla tych, którzy spawają na zmianę zarówno drobne, lekkie detale jak i czasem grubsze komponenty.

Zalecane obciążenie do 3000 kg*
max. 1500 kg na nogę przy nogach standardowych




Dostępne linie produktowe stołów:

Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Siatka otworów:



SYSTEM



Konstrukcje filigranowe

Nasz System 16 to właściwy wybór w przypadku filigranowych i drobnych konstrukcji, takich jak balustrady lub konstrukcje ramowe.

Zalecane obciążenie do 2000 kg*
max. 1000 kg na nogę przy nogach podstawowych



Dostępne linie produktowe stołów:

Basic
Professional (750)
Extreme (X8,7) Extreme (X8,7) PLUS

Siatka otworów:



WYJĄTKOWE STOŁY SPAVALNICZE OD SIEGMUND

Sprawdzony 100.000 razy na całym świecie

Nasze stoły spawalniczo-mocujące charakteryzują się najwyższą jakością, wytrzymałością i precyzją. Na naszych stołach można wykonywać nie tylko prace spawalnicze, ale także wszelkiego rodzaju prace mocujące i montażowe z materiałami takimi jak drewno i tworzywa sztuczne. Zainwestowaliśmy wiele czasu w rozwój stołów i narzędzi Siegmund, aby dziś oferować najbardziej wydajną podstawę roboczą.

- ✓ długa żywotność
- ✓ unikalne materiały
- ✓ duże obciążenia
- ✓ wysoka precyzja i dokładne mocowanie
- ✓ ta sama podstawa dla wszystkich zadań
- ✓ zadowolenie klienta



1 Unikalne materiały opracowane przez nas

Nasze opracowania materiałów zostały już nagrodzone.

- wysoka twardość podstawowa
- jeszcze lepsze rezultaty azotowania
- jeszcze lepsza stabilność wymiarowa

2 Powierzchnia

- precyzyjnie frezowana powierzchnia
- zmniejszone nakłady na czyszczenie i konserwację oraz ochrona przed korozją dzięki azotowaniu plazmowemu

3 Otwory promieniowane

- łatwiejsze umieszczanie trzpieni i akcesoriów
- mniejsza przyczepność odprysków spawalniczych na krawędziach otworów systemowych
- mniejsze uszkodzenia krawędzi otworu

4 Siatka

- linie ciągle siatki na stole dla szybkiego i precyzyjnego pozycjonowania: co 50 mm (System 16) lub 100 mm (System 22 i 28)
- umożliwiają precyzyjne mocowanie

5 Miarka

- skalowanie ze wszystkich czterech stron
- oszczędza czas podczas mocowania i ustawiania

6 Opracowane promienie

- zaokrąglone krawędzie i narożniki
- zmniejsza ryzyko przypadkowego zranienia
- chroni komponenty i narzędzia przed uszkodzeniem

7 Bok stołu






- dodatkowa powierzchnia mocowania
- do rozbudowy i łączenia stołów

8 Żebrowanie

- zapewniające optymalną stabilność i sztywność blatu
- dla wszystkich linii produktowych i rozmiarów stołów

9 Stabilne nogi do stołu

- optymalny rozkład nacisku
- wysoka wytrzymałość zapewnia precyzję powierzchni stołu
- dostępne różne wersje




MATERIAŁY


Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.

	stalowy S355J2+N (bez azotowania plazmowego)	stalowy S355J2+N	Stal narzędziowa X8.7	Stal narzędziowa X8.8
	750	750	X8.7	X8.8
Twardość podstawowa	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Twardość powierzchni	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Odporność na uderzenia	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Twardość i długowieczność	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Odporność na korozję	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Obciążenie punktowe	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Płaskość w nowym znaczeniu	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★	★★★★	★★★★	★★★★
Żywotność	★★	★★★★	★★★★	★★★★

Twardość podstawowa

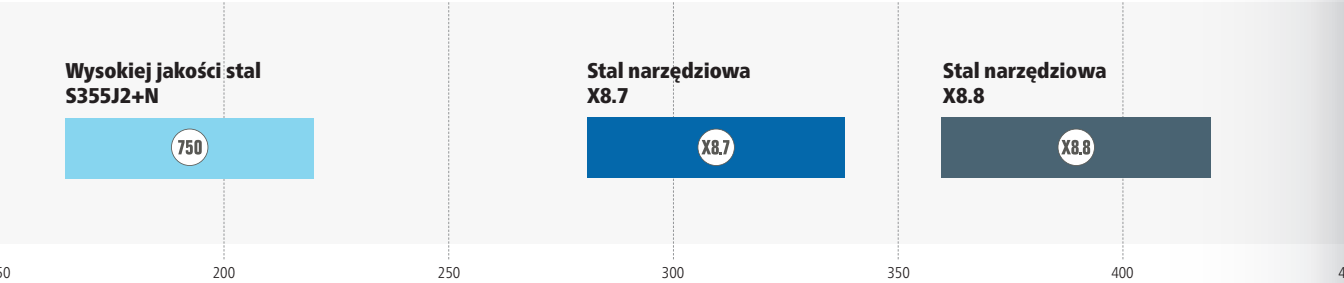

Twardość powierzchni

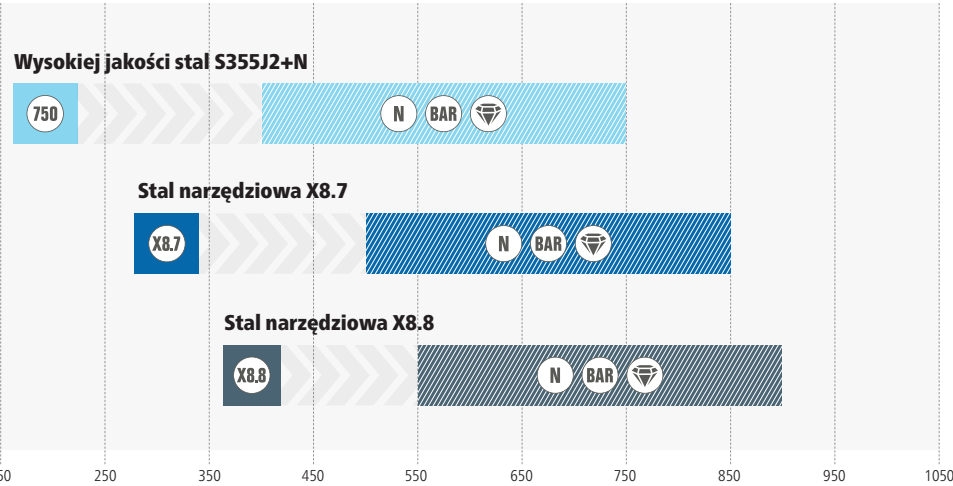


Wysoka twardość podstawowa ma kluczowe znaczenie dla wysokiej odporności na uderzenia i długiej żywotności stołu spawalniczego. Późniejsze azotowanie plazmowe i powlekanie metodą BAR uszlachetnia powierzchnię, które utwardza materiał i chroni go przed zarysowaniem, korozją i przywieraniem odprysków spawalniczych. Tylko połączenie wysokiej twardości podstawowej i azotowania plazmowego daje powierzchnię odporną na zużycie i trwałą.

Wartości przybliżone w Vickersach

AZOTOWANIE PLAZMOWE

Sprawdzone wykończenie powierzchni

Azotowanie plazmowe firmy Siegmund to sprawdzona obróbka powierzchni naszych stołów spawalniczych. Ten znany proces ciepło - chemiczny prowadzi do powierzchni, które są odporne na zużycie, korozję i ścieranie. Odpryski spawalnicze nie przylegają do stołu z azotowaniem plazmowym, dzięki czemu równość powierzchni jest lepiej zachowana nawet po latach. Ze względu na znaczne wydłużenie żywotności i zwiększenie sprężystości stołów spawalniczych o około 20-30% azotowanie plazmowe zawsze się opłaca.

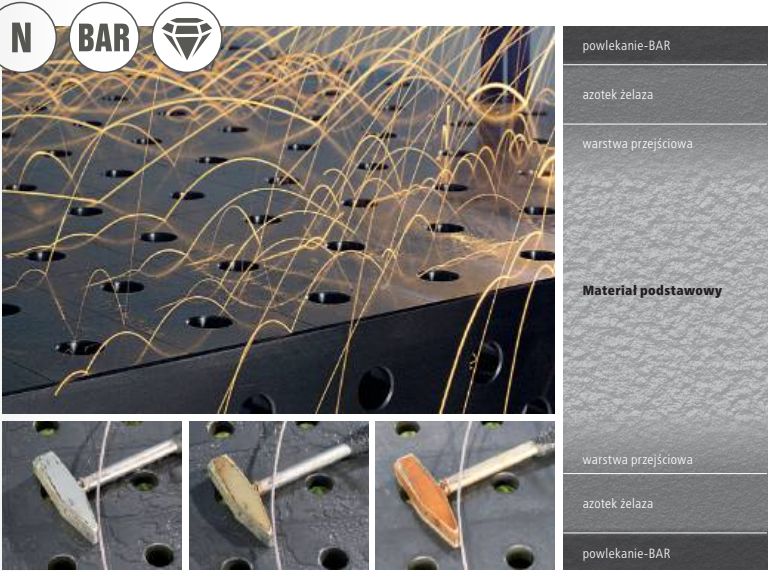

Co to jest azotowanie plazmowe?

Azotowanie plazmowe jest ciepło - chemicznym procesem dyfuzyjnym służącym do utwardzania warstwy wierzchniej stali. Warstwa powierzchniowa przedmiotu obrabianego lub komponentu zostaje wzbogacona azotem, który tworzy warstwę chroniącą przed zużyciem i korozją na powierzchni przedmiotu oraz w obszarze blisko powierzchni. Jest to proces utwardzania powierzchni o wyjątkowo niskich zniekształceniach, ponieważ wymaga bardzo niskich temperatur.

Azotowanie plazmowe jest jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska procesów utwardzania, ponieważ potrzebuje tylko azot, wodór i tlen. Gazy te są głównymi składnikami powietrza. W firmie Siegmund wymagana energia jest dostarczana wyłącznie w postaci elektrycznej, zamiast z paliw kopalnych, które są powszechnie stosowane na rynku do ogrzewania komponentów.

- ✓ Powierzchnie odporne na zużycie i trwałe
- ✓ Odporny na zarysowania
- ✓ Odporność na korozję
- ✓ Znacznie mniej przylegania odprysków spawalniczych

Powlekanie-BAR

Unikalną cechą firmy Siegmund jest późniejsze powlekanie BAR stołów spawalniczych i wielu narzędzi. Proces ten odbywa się po azotowaniu plazmowym. Powłoka BAR (Black-Anti-Rust Coating) dodatkowo wygładza powierzchnię i zwiększa ochronę przed korozją.

- ✓ Dodatkowa ochrona antykorozyjna
- ✓ Dodatkowa ochrona antykorozyjna



www.siegmund.com/
F-plasma

Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	6.689 PLN	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	6.780 PLN	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	8.709 PLN	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	9.852 PLN	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	11.087 PLN	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	15.322 PLN	4-281040	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Bez azotowania plazmowego: Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniem i odpryskami spawalniczymi. Ochrona przed odpryskami spawalniczymi jedynie za pomocą Płynu Antystatycznego.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Nogi do stołu

					
	Wypożyczenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	311 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

									
	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	283999	
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	8x	8x	1x	5.498 PLN •
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	8x	8x	1x	7.579 PLN •
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x	8x	1x	13.245 PLN •

Basic 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	6.608 PLN	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	6.579 PLN	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	7.991 PLN	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	8.044 PLN	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	10.383 PLN	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	11.762 PLN	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	13.288 PLN	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	18.408 PLN	4-281040.XD7	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	11.106 PLN	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	11.077 PLN	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	15.011 PLN	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	15.436 PLN	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	20.518 PLN	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	18.293 PLN	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	20.939 PLN	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	32.361 PLN	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	23.566 PLN	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	34.562 PLN	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	52.606 PLN	4-280055.P	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/f-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/f-table75028)



Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	306 PLN	311 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.



Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x						1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x			1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	43.055 PLN •

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- zawiera nogi standardowe




Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	13.867 PLN	4-280010.XD7D	•
1200 x 800 mm	4	392 kg	13.833 PLN	4-280025.XD7D	•
1200 x 1200 mm	4	521 kg	17.719 PLN	4-280015.XD7D	•
1500 x 1000 mm	4	554 kg	19.054 PLN	4-280035.XD7D	•
1500 x 1500 mm	4	767 kg	25.030 PLN	4-280050.XD7D	•
2000 x 1000 mm	4	699 kg	22.604 PLN	4-280020.XD7D	•
2000 x 1200 mm	4	806 kg	25.509 PLN	4-280060.XD7D	•
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	38.936 PLN	4-280045.XD7D	•
2400 x 1200 mm	4	947 kg	28.897 PLN	4-280030.XD7D	•
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	41.467 PLN	4-280040.XD7D	•
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	64.420 PLN	4-280055.XD7D	•
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	92.934 PLN	4-280065.XD7D	○

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 4000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)

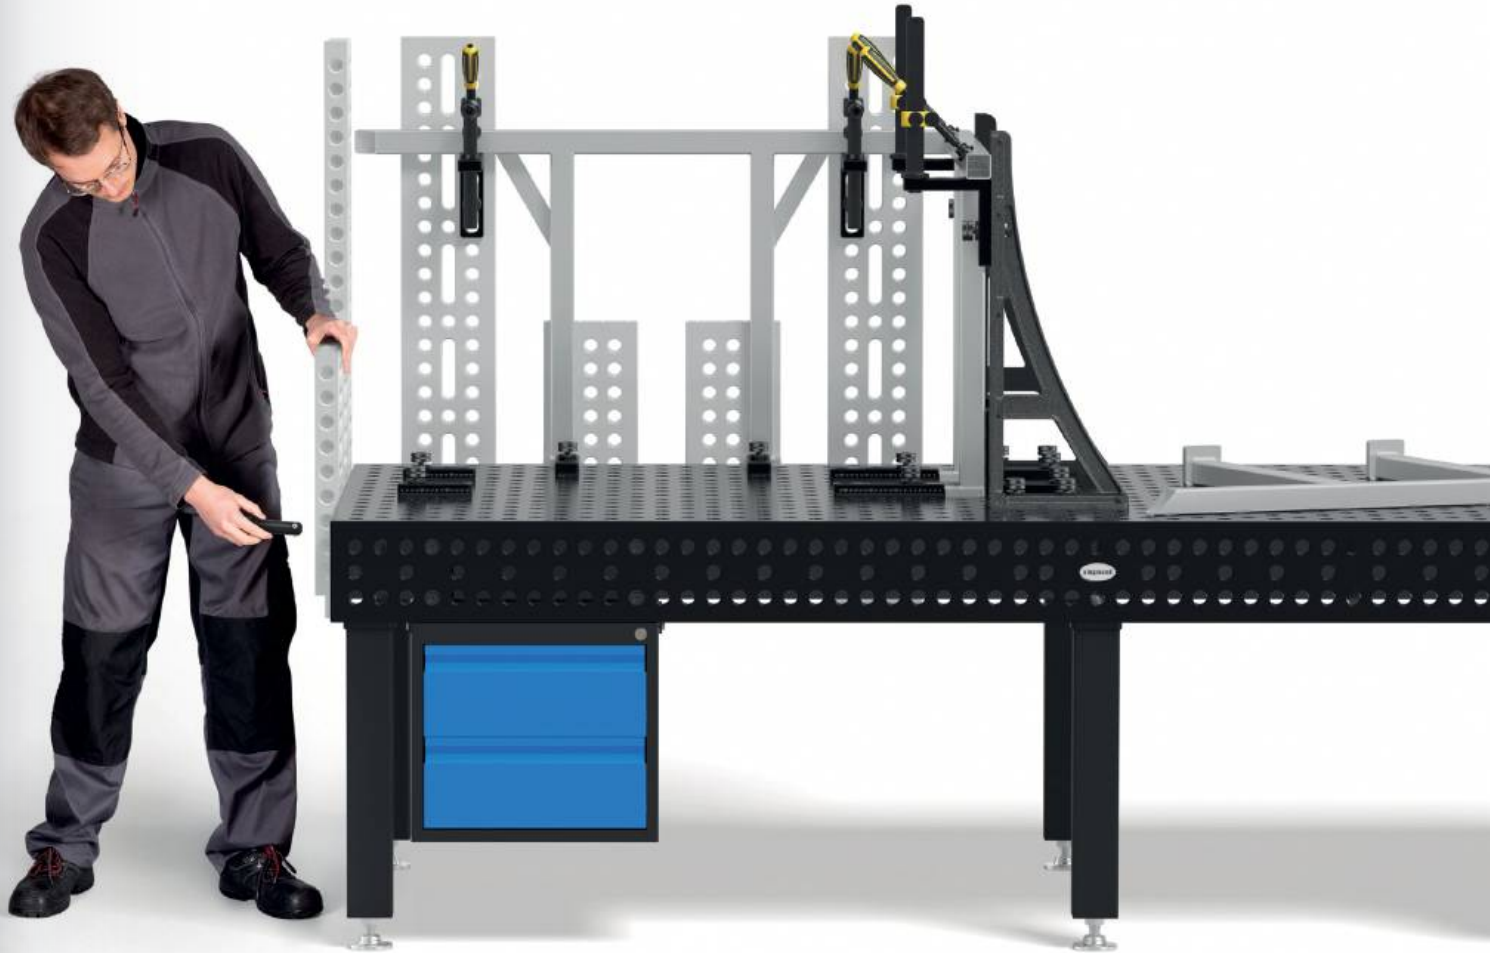

Nogi do stołu

	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze	Zakotwienie w podłodze
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Nośność na nogę	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	483 PLN	627 PLN	306 PLN	311 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.



Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x						1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x			1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	43.055 PLN •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Stal narzędziowa X8.8, azotowanie plazmowe, oksydacja poprodukcyjna BAR
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 300 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w 3 rzędach w rozstawie 50 mm, 2 rzędach w rozstawie 100 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	19.733 PLN	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	21.284 PLN	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	27.796 PLN	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	25.102 PLN	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	31.911 PLN	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	45.630 PLN	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	70.402 PLN	4-280055.XD8PL	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 6000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)


Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Nośność na nogę	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Wysokość nogi	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	373 PLN	383 PLN	474 PLN	627 PLN	292 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

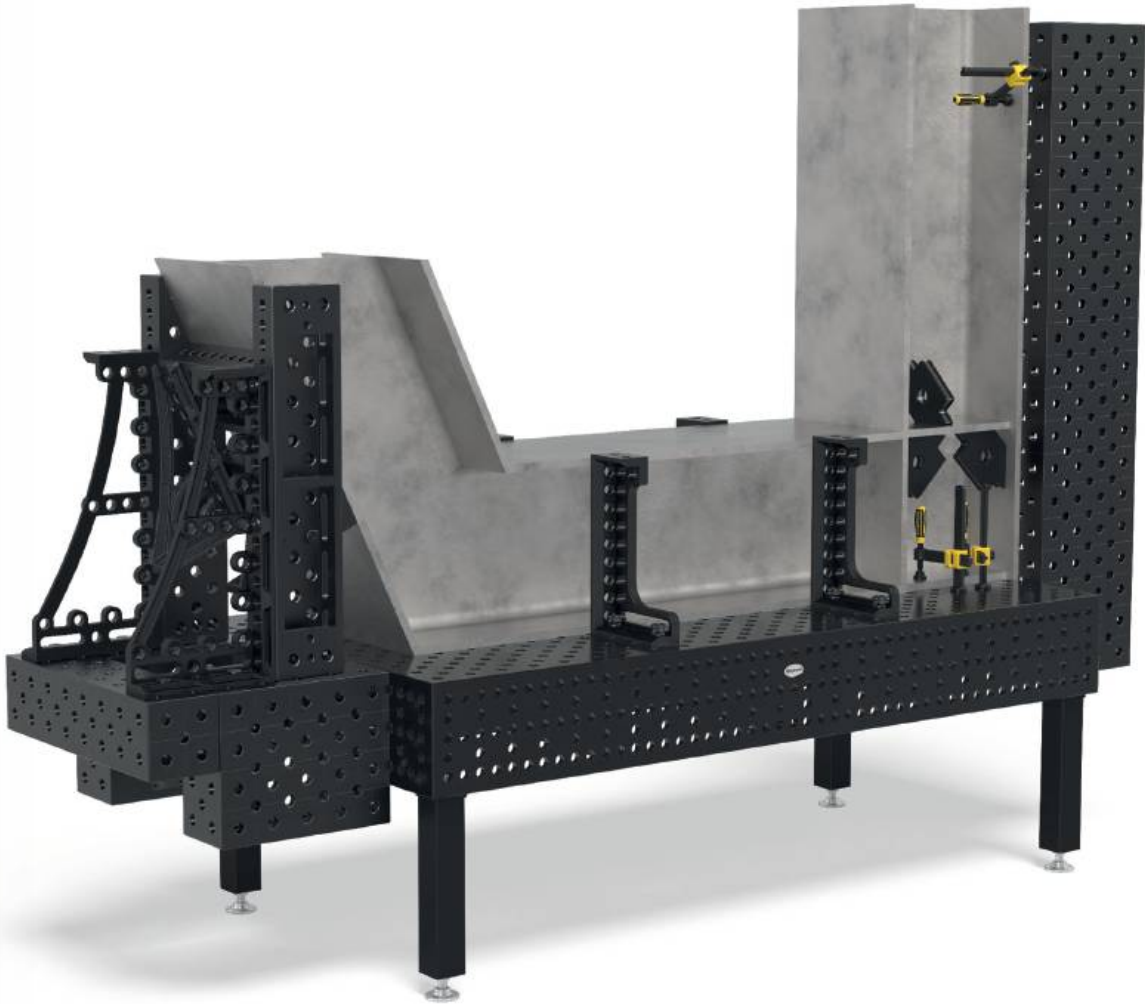

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	8.814 PLN •
4x	2x	2x					1x	15.551 PLN •
6x	2x	2x		1x			1x	22.442 PLN •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	35.299 PLN •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	43.055 PLN •

WYJĄTKOWA OFERTA SPECJALNA

28 750 N BAR 100

Stół spawalniczy Professional 750 z akcesoriami


- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Oferta specjalna - cena %


42.993 PLN

Zamiast 46.228 PLN


4-288240.P

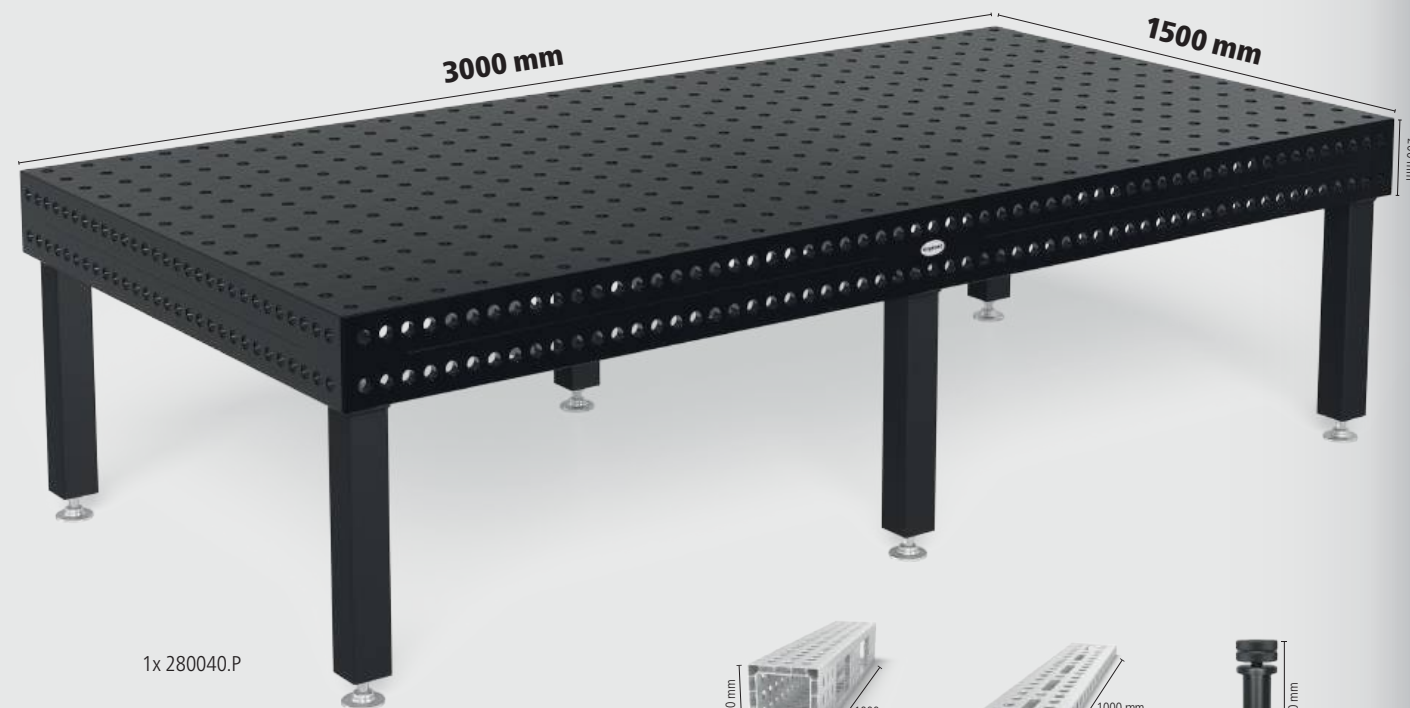

1x 280040.P



2x AQ28014100.V



2x AR28014100.VL



4x 280513



4x 280610.N



2x 280630.N



8x 280511



4x 280110.N



2x 280152.N



FOR FREE 1x 283999

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki stołowi spawalniczemu firmy Siegmund

Wybierz stół Siegmund i oszczędzaj czas oraz pieniądze. Dzięki najwyższej jakości naszych stołów spawalniczych otrzymują Państwo narzędzie, z którym można pracować znacznie dokładniej bez poprawek. Za pomocą systemu modułowego można szybko połączyć stoły spawalnicze, bloki typu U-shape, stopery itp. i budować z nich niezliczone skomplikowane przyrządy. Skracza to czas konfiguracji oraz oszczędza miejsce do przechowywania i koszty.




STOŁY SPAWALNICZE WYKONANE ZE SPECJALNEGO MATERIAŁU

W ramach dofinansowanego projektu badawczego mającego na celu opracowanie nowej stali hartowanej możemy zaoferować specjalną promocję badań materiałowych w wyjątkowej cenie.

28 N BAR

Stół spawalniczy Basic V2023 z akcesoriami

- hartowana stal narzędziowa + azotowanie plazmowe
- Twardość podstawowa odpowiada stali narzędziowej X8.7
- Twardość powierzchni odpowiada stali narzędziowej X8.8
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm
- 8x45° fazowanie do montażu stołu

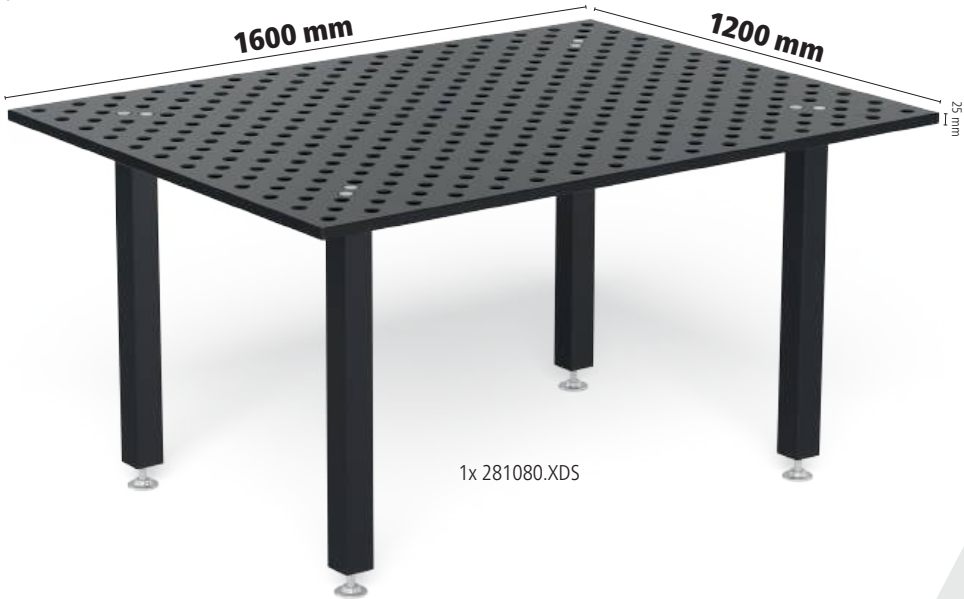




Tylko 100 sztuk w takiej cenie!

Oferta specjalna - cena %

14.331 PLN

Zamiast 20.288 PLN

3-288580.XDS

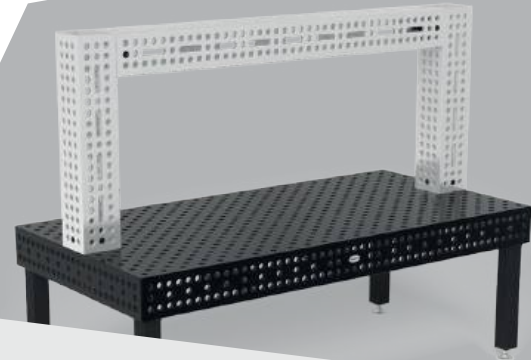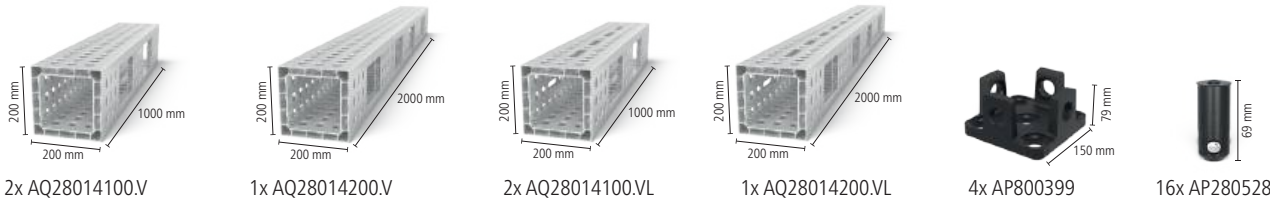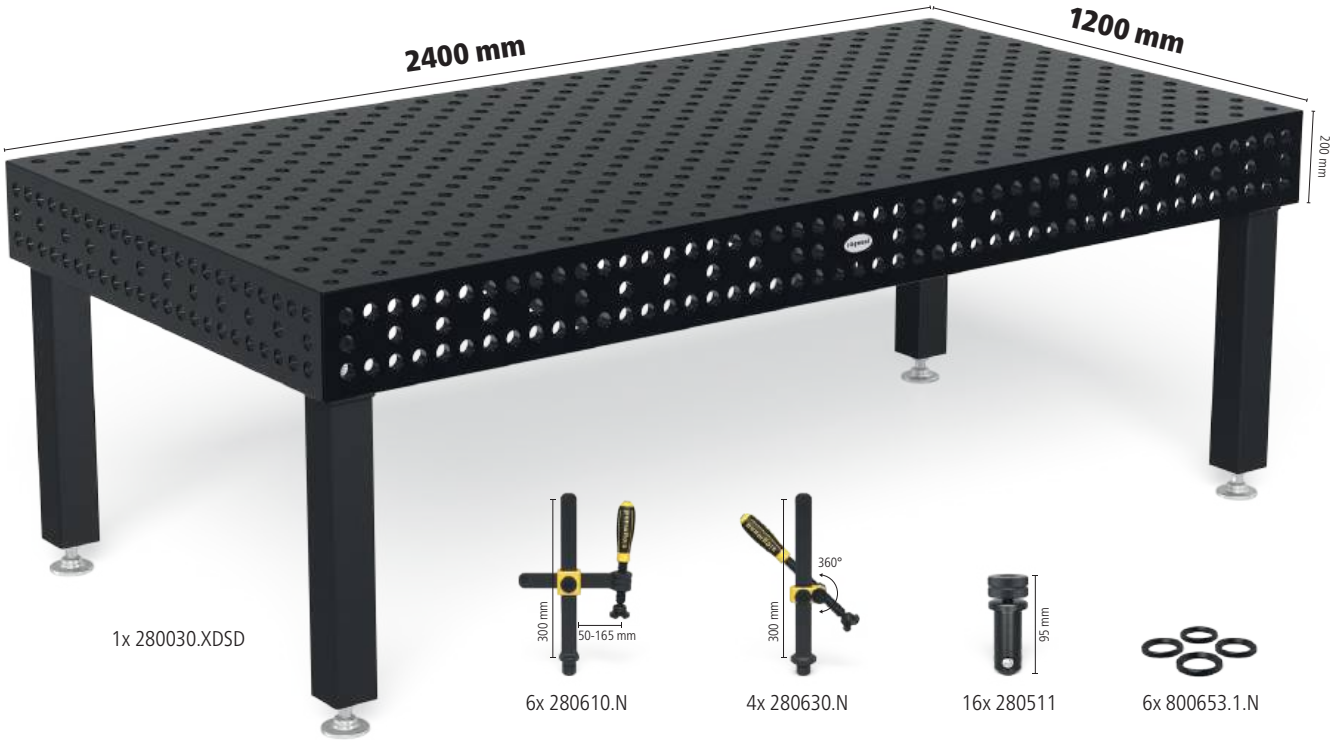

28 N BAR

Stół spawalniczy Extreme V2023 z akcesoriami

- hartowana stal narzędziowa + azotowanie plazmowe
- Twardość podstawowa odpowiada stali narzędziowej X8.7
- Twardość powierzchni odpowiada stali narzędziowej X8.8
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Tylko 150 sztuk w takiej cenie!

Oferta specjalna - cena %

38.256 PLN

Zamiast 54.645 PLN

3-288130.XDSD

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	8.402 PLN	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	10.833 PLN	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	10.919 PLN	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	15.446 PLN	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	13.819 PLN	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	17.819 PLN	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	25.983 PLN	4-220040.P	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalnie zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego lub z siatką ukośną: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)

Nogi do stołu




	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	311 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy



	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x							1x	7.106 PLN •
4x	2x							1x	12.355 PLN •
6x	2x							1x	16.614 PLN •
8x			2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN •
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe




Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	9.742 PLN	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	9.723 PLN	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	12.575 PLN	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	12.695 PLN	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	17.968 PLN	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	16.058 PLN	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	18.772 PLN	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	26.298 PLN	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	20.796 PLN	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	30.361 PLN	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	50.477 PLN	4-220055.XD7	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-tableX722

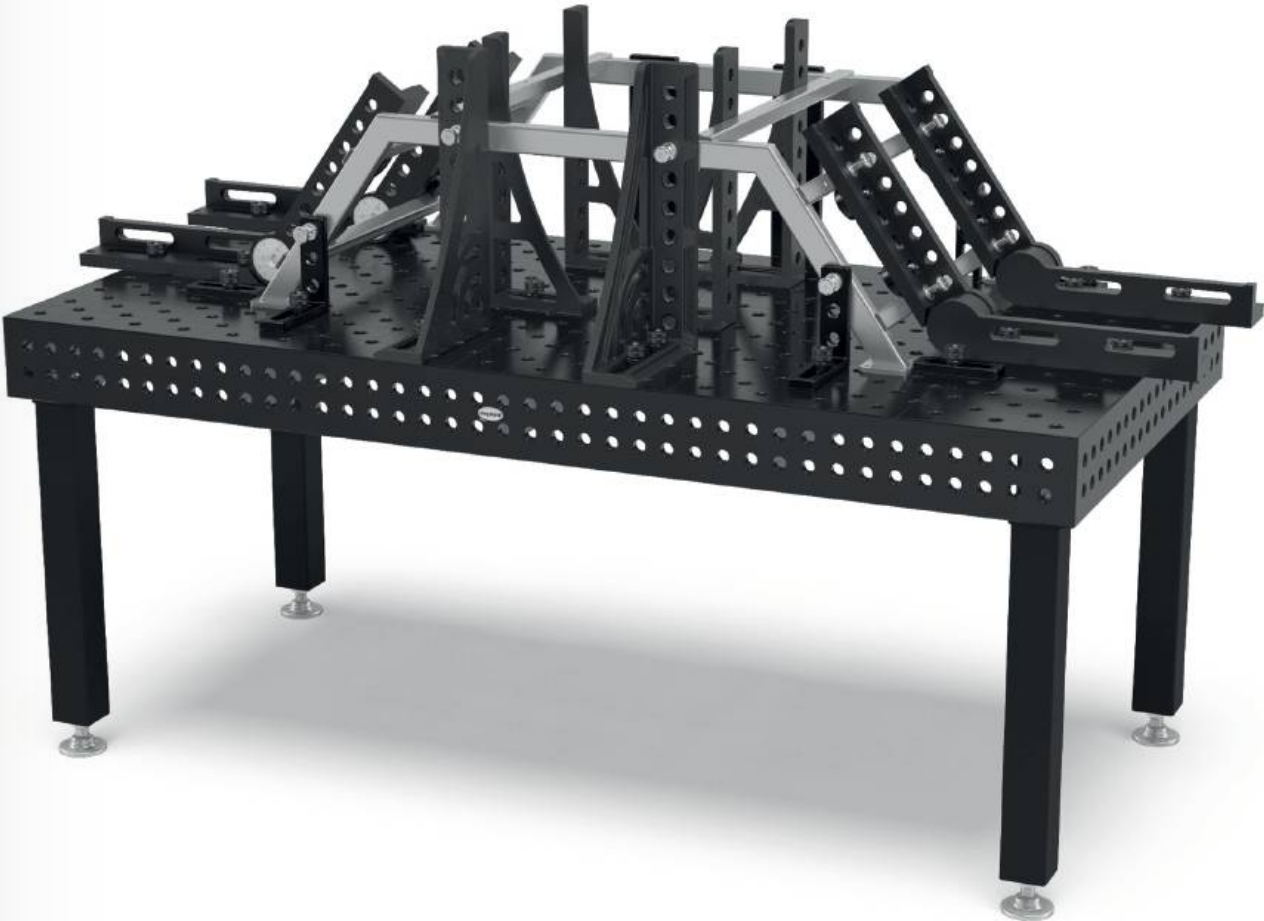


Nogi do stołu



	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Wysokość nogi	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	455 PLN	545 PLN	311 PLN


Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

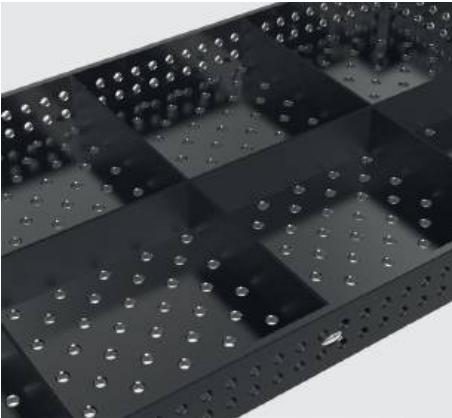

Zestawy



	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x		2x						1x	7.106 PLN •
4x		2x						1x	12.355 PLN •
6x		2x						1x	16.614 PLN •
8x			2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN •
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm, Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 250 mm, Otwory na bocznym panelu w 4 rzędach w rozstawie 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	13.896 PLN	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	14.025 PLN	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	17.748 PLN	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	22.820 PLN	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	34.950 PLN	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	55.362 PLN	4-220055.XD7PL	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 3000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)



Nogi do stołu




	Wyposażenie standardowe	Wyposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Nośność na nogę	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Wysokość nogi	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	325 PLN	330 PLN	445 PLN	545 PLN	306 PLN


Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.



Zestawy




	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x



	220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x		2x						1x	7.106 PLN •
4x		2x						1x	12.355 PLN •
6x		2x						1x	16.614 PLN •
8x			2x	2x	1x		1x	1x	27.480 PLN •
10x			2x	2x	1x	1x	1x	1x	34.964 PLN •

WYJĄTKOWA
OFERTA

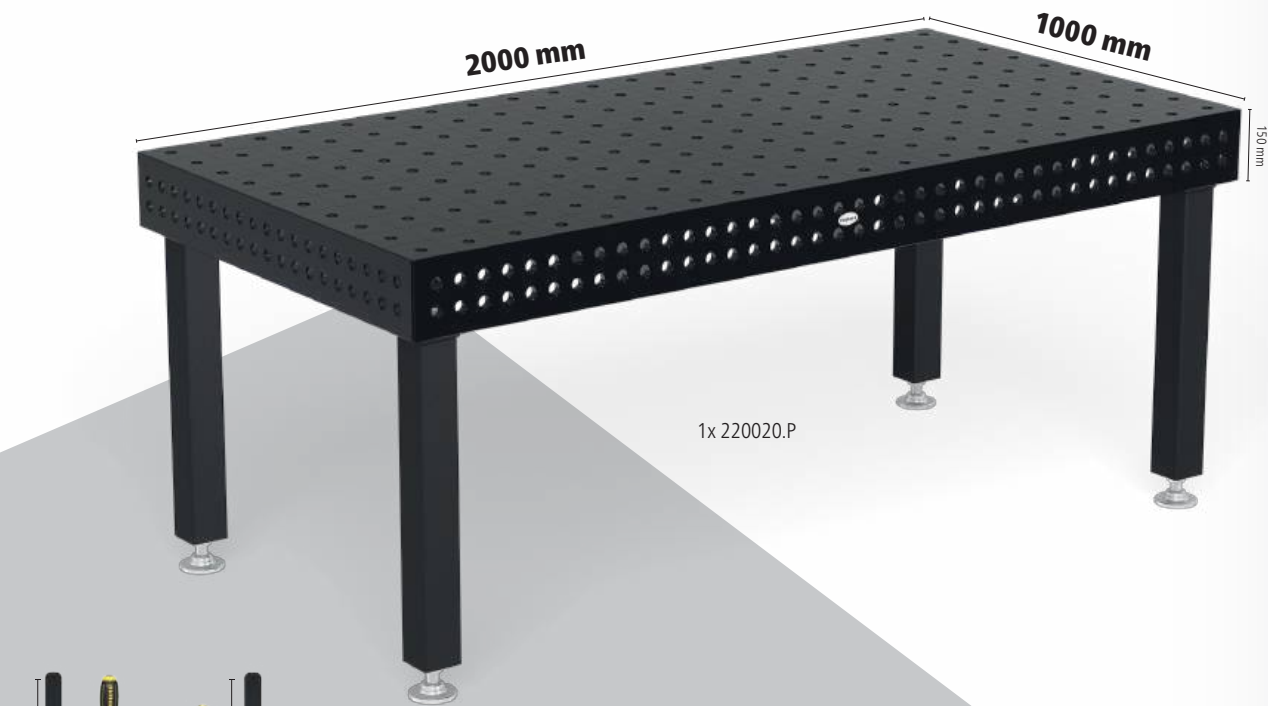

1x 220020.P



Stół spawalniczy Professional 750
z akcesoriami

- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Oferta specjalna - cena %
22.466 PLN

Zamiast 25.102 PLN
4-228120.P




Stół spawalniczy Extreme 8.7
z akcesoriami

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Oferta specjalna - cena %
37.629 PLN

Zamiast 40.462 PLN
4-228130.XD7

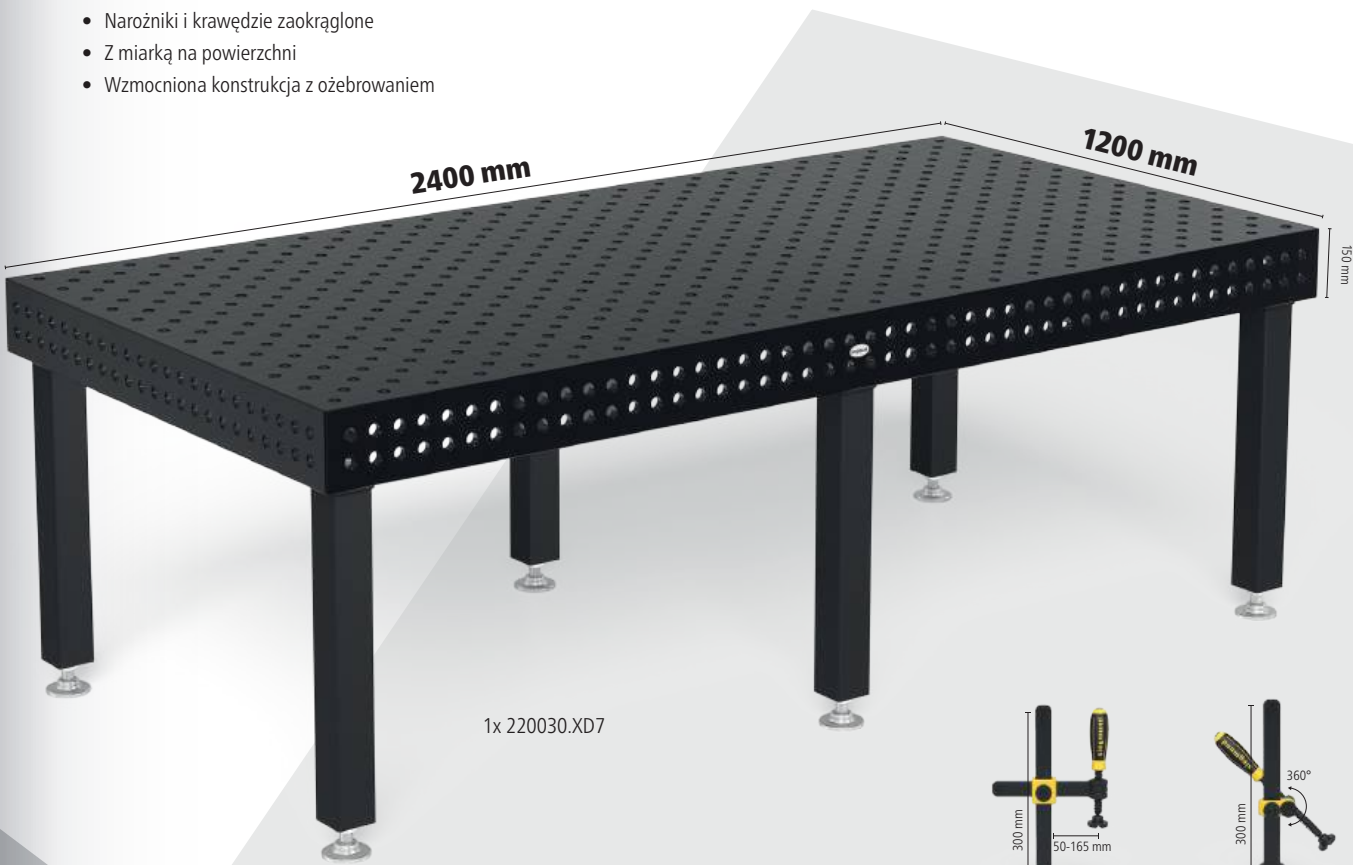

1x 220030.XD7



Basic 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 50 mm, Siatka otworów na boku stołu 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	6.345 PLN	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	6.345 PLN	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	8.268 PLN	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	8.847 PLN	4-161035.P	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 1000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)




www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Nogi do stołu

					
	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dopłata za nogę	zawiera	263 PLN	297 PLN	440 PLN	311 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami. Ryzyko przewrócenia się stołu 1200 x 800 mm - elementy są niedozwolone dla tego stołu.

Zestawy Basic

								
	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	4.177 PLN •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	6.924 PLN •

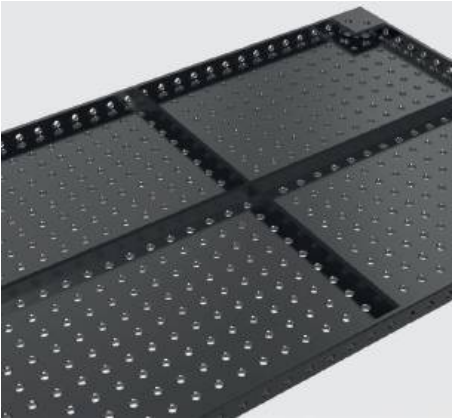

Professional 750

- Wysokiej jakości stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	9.709 PLN	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	10.293 PLN	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	13.728 PLN	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	18.810 PLN	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	24.748 PLN	4-160040.P	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)



www.siegmund.com/
F-table75016



Nogi do stołu

	Wposażenie standardowe	Wposażenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	306 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

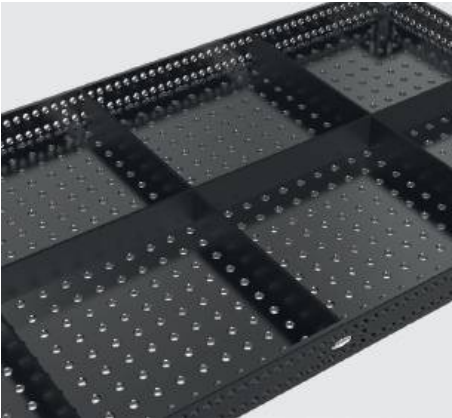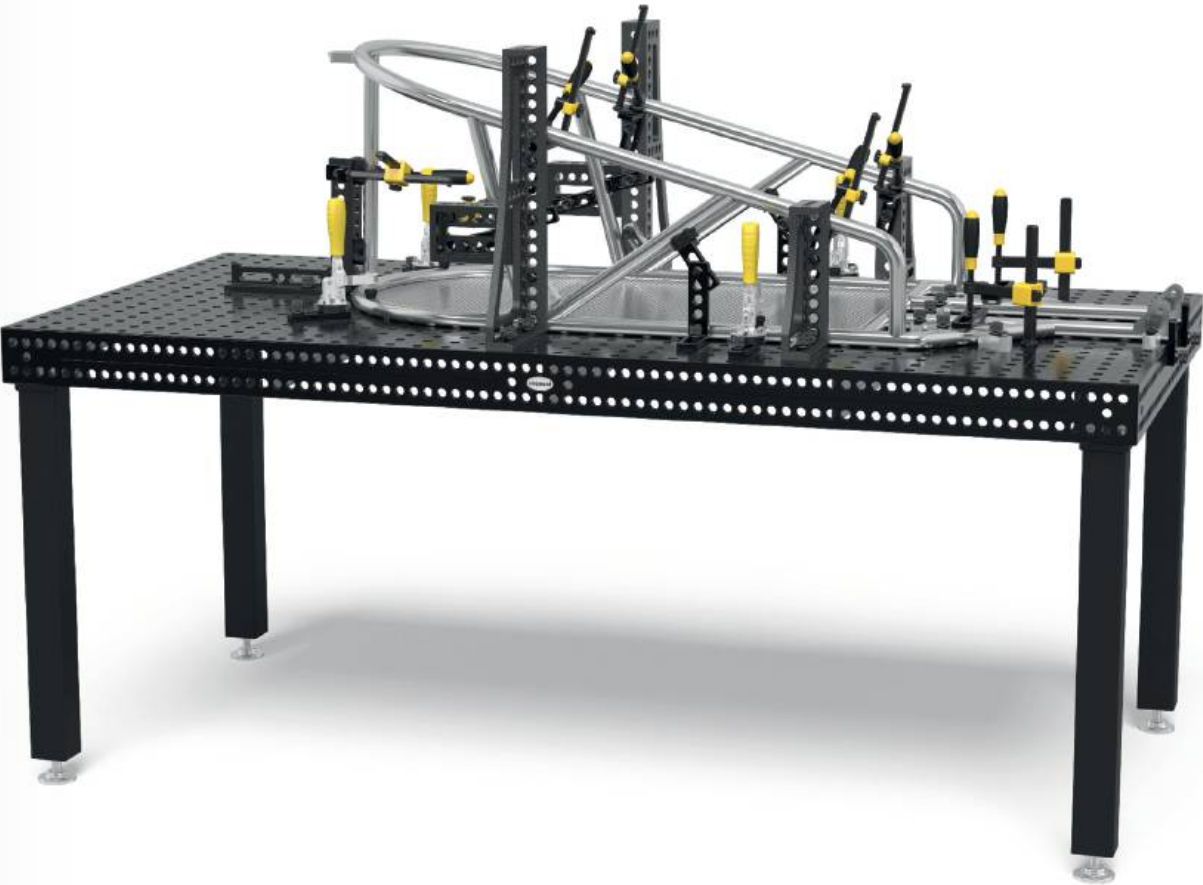

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Professional Extreme 8.7

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm, Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1000 x 500 mm	4	126 kg	6.479 PLN	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	8.580 PLN	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	9.168 PLN	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	11.254 PLN	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	11.838 PLN	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	15.762 PLN	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	15.523 PLN	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	18.647 PLN	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	21.863 PLN	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	27.284 PLN	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	44.893 PLN	4-160055.X7D	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/f-tableX716



www.siegmund.com/f-tableX716




Nogi do stołu

	Wypożyczenie standardowe	Wypożyczenie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doплата za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	292 PLN	440 PLN	306 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

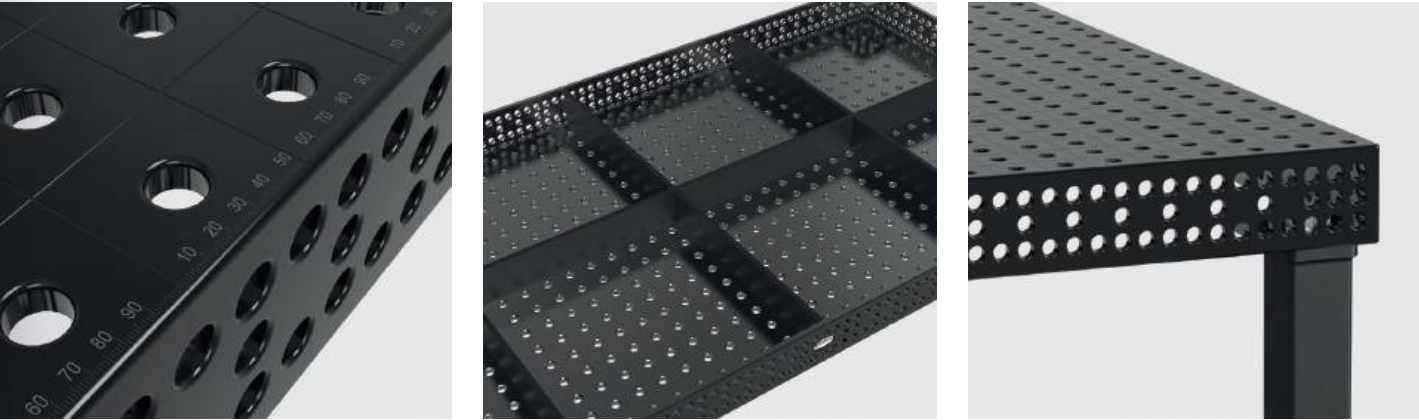

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x							1x	5.106 PLN •
6x	2x						1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x				1x	13.522 PLN •
10x	4x		1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x		1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Stal narzędziowa X8.7, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm, Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm, Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- zawiera nogi standardowe



Wymiar stołu	Nogi	Waga			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	12.498 PLN	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	13.020 PLN	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	17.279 PLN	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	24.284 PLN	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	30.131 PLN	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	49.630 PLN	4-160055.X7PL	•

Waga = Stół + Paleta + Noga podstawowa
Maksymalne zalecane całkowite obciążenie z 4 nogami 2000 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. (Dane dotyczą nogi podstawowej)
Wszystkie stoły dostępne na zamówienie bez azotowania plazmowego: www.siegmund.com/F-tableX716plus



[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)



Nogi do stołu

	Wypożądanie standardowe	Wypożądanie standardowe	Wysokość regulowana	Na kółku, z hamulcem	Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	Zakotwienie w podłodze
	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Nośność na nogę	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Wysokość nogi	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Doplata za nogę	zawiera	Alternatywnie	263 PLN	287 PLN	440 PLN	297 PLN

Wysokość robocza blatu stołu = wysokość nogi stołu + wysokość bocznej płyty stołu
Podane nośności odnoszą się do obciążenia statycznego. Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.


Zestawy

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

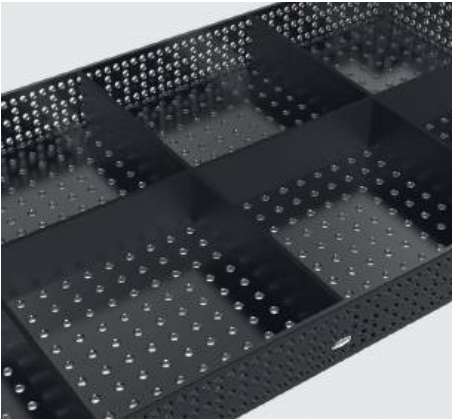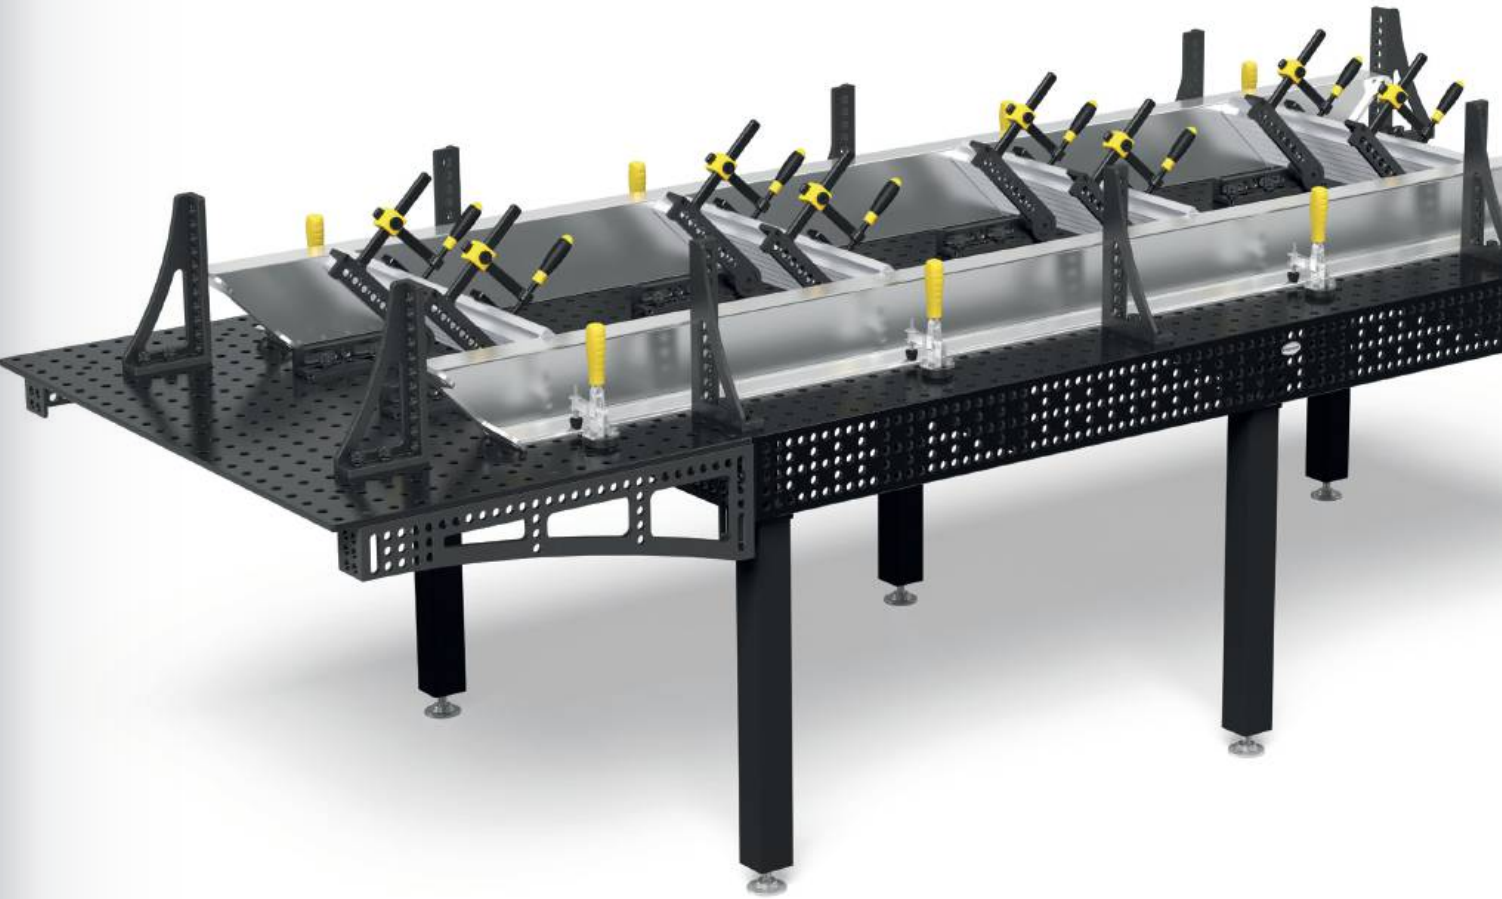

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	5.106 PLN •
6x	2x					1x	9.130 PLN •
8x	2x		1x			1x	13.522 PLN •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	20.542 PLN •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	27.131 PLN •

WYJĄTKOWA OFERTA

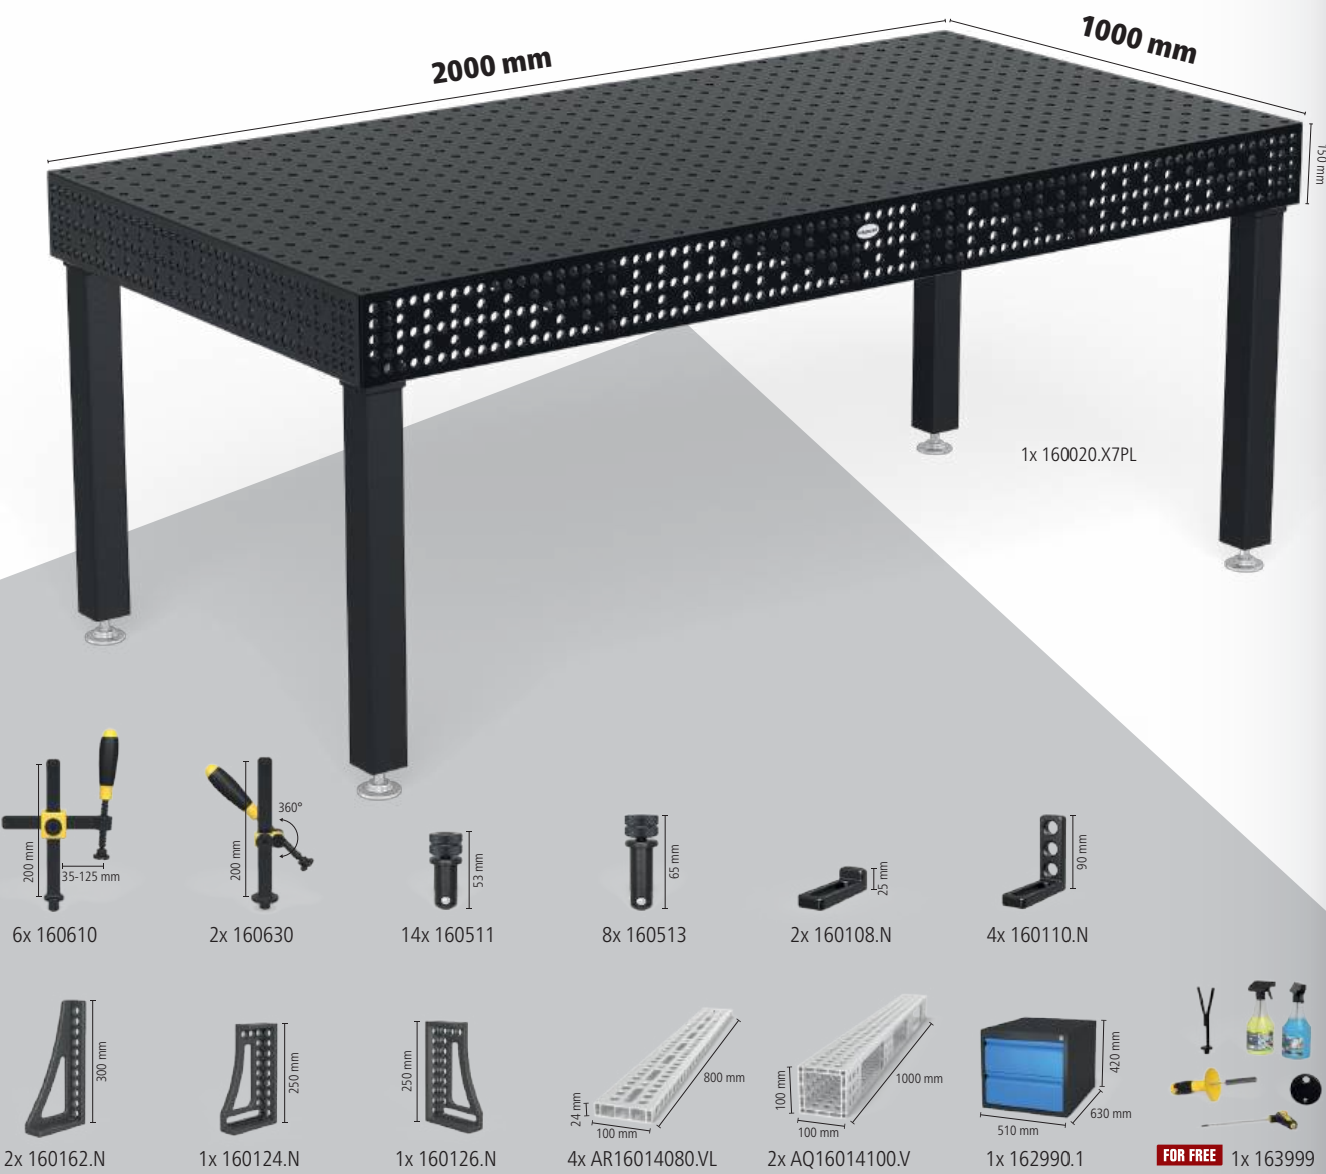

16 X8.7 N BAR 100

Stół spawalniczy Extreme 8.7 PLUS
z akcesoriami

- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Otwory na bocznych panelach stołu w 3 rzędach w rozstawie 25 mm, w 2 rzędach w rozstawie 50 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Oferta specjalna - cena %

29.160 PLN

Zamiast 31.356 PLN

4-168120.X7PL

16 750 N BAR 100

Stół spawalniczy Professional 750
z akcesoriami

- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Siatka otworów na boku stołu 25 mm
- Narożniki i krawędzie zaokrąglone
- Z miarką na powierzchni
- Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

Oferta specjalna - cena %

23.901 PLN

Zamiast 30.945 PLN

4-168230.P



SPECIAL 1x 004300

Pierwszych 100 klientów otrzyma
bezpłatnie imadło 100 Basic.

NEW WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Siegmund ułatwia pracę dzięki platformom podnoszącym zaprojektowanym specjalnie do stołów spawalniczych. Platformy podnoszące Siegmund oferują wszystkie znane funkcje, a tym samym umożliwiają wydajną i łatwą pracę.

- ✓ z dwoma cylindrami podnoszącymi
- ✓ wysoka odporność
- ✓ łatwa obsługa
- ✓ masywne nożyce i stalowe rolki
- ✓ Listwa stykowa chroni przed zgnieceniem
- ✓ Możliwy montaż na podłodze i pod podłogą

Platforma podnosząca 2010 dla stołu 2000 x 1000 mm
cena już od 31.308 PLN



4-HB4020.1

Platforma podnosząca 2412 dla stołu 2400 x 1200 mm
cena już od 34.686 PLN



4-HB4030.1

Platforma podnosząca 2012 dla stołu 2000 x 1200 mm
cena już od 32.457 PLN



4-HB4060.1

Platforma podnosząca 3015 dla stołu 3000 x 1500 mm
cena już od 53.635 PLN



4-HB4040.1



Z listwą stykową dla bezpieczeństwa

Listwa stykowa zapewnia niezawodną ochronę podczas opuszczania platformy podnoszącej. W przypadku wyzwolenia przez przedmiot lub osobę platforma podnosząca natychmiast przerywa proces opuszczania.



www.siegmund.com/F-h-lifting



Ilustracja nie jest identyczna z ofertą.



Wyjątkowa oferta specjalna

Platforma podnosząca 2412 dla stołu 2400 x 1200 mm
zawiera blat stołu Professional 750 (System 28)



53.051 PLN

Zamiast 57.047 PLN
4-HB280030.P

NEW SIEGMUND WORKSTATION: THE NEXT GENERATION

Rodzina produktów Siegmund Workstation powiększyła się: Możesz teraz wybierać spośród trzech rozmiarów ram stacji roboczych. Oferujemy również ścianki zamykające do naszych stanowisk pracy.

Dzięki stacji roboczej Siegmund otrzymujesz niedrogie miejsce pracy na małej powierzchni z dużą ilością miejsca do przechowywania w jakości Siegmund! Wszystkie akcesoria są kompatybilne z płytami perforowanymi, co pozwala na wykonywanie na nich wszelkiego rodzaju prac spawalniczych, mocujących czy montażowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz w drewnie, czy budujesz i spawasz konstrukcje metalowe, stacja robocza Siegmund Workstation jest tak wszechstronna, jak Twoje pomysły!

- ✓ precyzyjna powierzchnia robocza
- ✓ solidna rama
- ✓ stabilne szuflady
- ✓ wszechstronny
- ✓ konfigurowany indywidualnie
- ✓ różne rozmiary
- ✓ Organizacja i przestrzeń do przechowywania



Workstation 0806

Powierzchnia robocza 800 x 600 mm



Workstation 1208

Powierzchnia robocza 1200 x 800 mm



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)

Niezbędny element każdego stołu roboczego – doskonały blat

Płyta robocza musi wytrzymywać duże obciążenia. Mamy pełną ofertę płyt specjalnych do wyboru, zgodnie z Państwa potrzebami – do spawania, piłowania, wiercenia czy mocowania. W zależności od wersji blaty perforowane wykonane są ze stali S355J2+N lub narzędziowej X8.7, azotowane plazmowo i z powłoką BAR.



Workstation 1212

Powierzchnia robocza 1200 x 1200 mm

Podstawa – solidna rama

Solidna rama zapewnia solidną bazę do najtrudniejszych zadań, takich jak piłowanie, szlifowanie lub wiercenie.



WORLD OF WORKSTATION

NEW Workstation 1212

Duża powierzchnia robocza z maksymalną przestrzenią na spawarkę i narzędzia.

- ✓ Półki i szuflady można indywidualnie konfigurować
- ✓ Szuflady można umieścić po lewej i prawej stronie
- ✓ 40% więcej miejsca do przechowywania
- ✓ Opcjonalnie z kółkami
- ✓ Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)

Powierzchnia robocza 1200 x 1200 mm

16	X8.7	N	BAR	DIAM	6
22	750	N	BAR	DIAM	6
28	X8.7	N	BAR	DIAM	6



cena już od 7.369 PLN



www.siegmund.com/
F-workstation



Łącząc wiele stacji roboczych,
możesz tworzyć jeszcze większe
powierzchnie do pracy.

UPDATE Workstation 1208

Wszechstronny w każdym warsztacie z dużą ilością miejsca do przechowywania.

- ✓ Półki i szuflady można indywidualnie konfigurować
- ✓ Szuflady można umieścić po lewej i prawej stronie
- ✓ Opcjonalnie z kółkami
- ✓ Opcjonalnie zamknięte z możliwością zamykania na klucz
- ✓ Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 1000 kg (bez płyty) / Kółko 400 kg (bez płyty)

Powierzchnia robocza 1200 x 800 mm

16	X8.7	N	BAR	DIAM	6
22	750	N	BAR	DIAM	6
28	X8.7	N	BAR	DIAM	6



cena już od 5.622 PLN



Dowolnie rozbudowane:
Workstation 0806
Workstation 1208
2x 160408.N
4x 160528

NEW Workstation 0806

Jako mała stacja robocza do przygotowywania pracy
lub jako stół do rozszerzenia Workstation 1208.

- ✓ Półki i szuflady można indywidualnie konfigurować
- ✓ Maksymalne obciążenie: płyta podstawowa 400 kg (bez płyty)

Powierzchnia robocza 800 x 600 mm

16	X8.7	N	BAR	DIAM	6
----	------	---	-----	------	---

cena już od 3.905 PLN



TWÓJ START DO AUTOMATYZACJI I PRODUKCJI SERYJNEJ

Skorzystaj z zalet celi spawalniczej Siegmund:

- ✓ skonfigurowane i rozszerzone dla każdej konkretnej aplikacji
- ✓ kompatybilny ze wszystkimi typami robotów i kobotów
- ✓ ekskluzywny design celi Siegmunda
- ✓ niskie koszty początkowe i wysoka wydajność
- ✓ kompaktowa konstrukcja
- ✓ wysoki standard bezpieczeństwa
- ✓ szybkie uruchomienie

cena już od 26.748 PLN

(bez stołu)



www.siegmund.com/
F-cell



reddot winner 2023
industrial design



Mistrzowskie połączenie: Cela spawalnicza Siegmund, system mocowania punktu zerowego, płyty perforowane i nowy system mocowania

- ✓ Małe i duże serie mocowań bez wysiłku stworzone dzięki systemowi mocowania Siegmund
- ✓ Powtarzalne i ciągle używane zamocowania mogą pozostać na perforowanej płycie
- ✓ Wymień przygotowaną płytę perforowaną szybko i z precyzyjnym dopasowaniem za pomocą systemu mocowania punktu zerowego
- ✓ Rozpocznij spawanie robotem
- ✓ Ochrona użytkownika przed odpryskami spawalniczymi i promieniowaniem



BETA KONFIGURATOR SIEGMUNDA – ABY BUDOWAĆ STANOWISKA ROBOCZE

Skonfiguruj swój projekt

Konfigurator Siegmund umożliwia zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji spawalniczo - mocującej. Zaplanuj następną konfigurację – szybko, łatwo i intuicyjnie.

» **Rozpocznij swój projekt od wyboru stołu spawalniczego Siegmund.**

» **Załaduj swój detal do konfiguratora Siegmund poprzez import pliku.**

» **Zamocuj swój detal za pomocą niezbędnych narzędzi i zapoznaj się z listą części.**



Różnorodne produkty

Wybierz odpowiednie produkty do swoich projektów spośród kilkuset możliwości i zbuduj swoje rozwiązania.



Udostępnij projekty

Pozwól innym szybko i łatwo uczestniczyć w Twoich projektach.



Szablony projektów

Wybierz jedną z naszych prekonfigurowanych aplikacji i szybciej rozpocznij realizację zamówień.



Rozszerzona Rzeczywistość

Przenieś swoje projekty do rozszerzonej rzeczywistości i zaprezentuj je na żywo na miejscu.




Synchronizacja w chmurze

Zapisz swoje projekty w chmurze, aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie. Lokalne zapisywanie jest nadal możliwe.



Samouczki wideo

Obejrzyj filmy instruktażowe z prostymi wyjaśnieniami działaniami aplikacji.

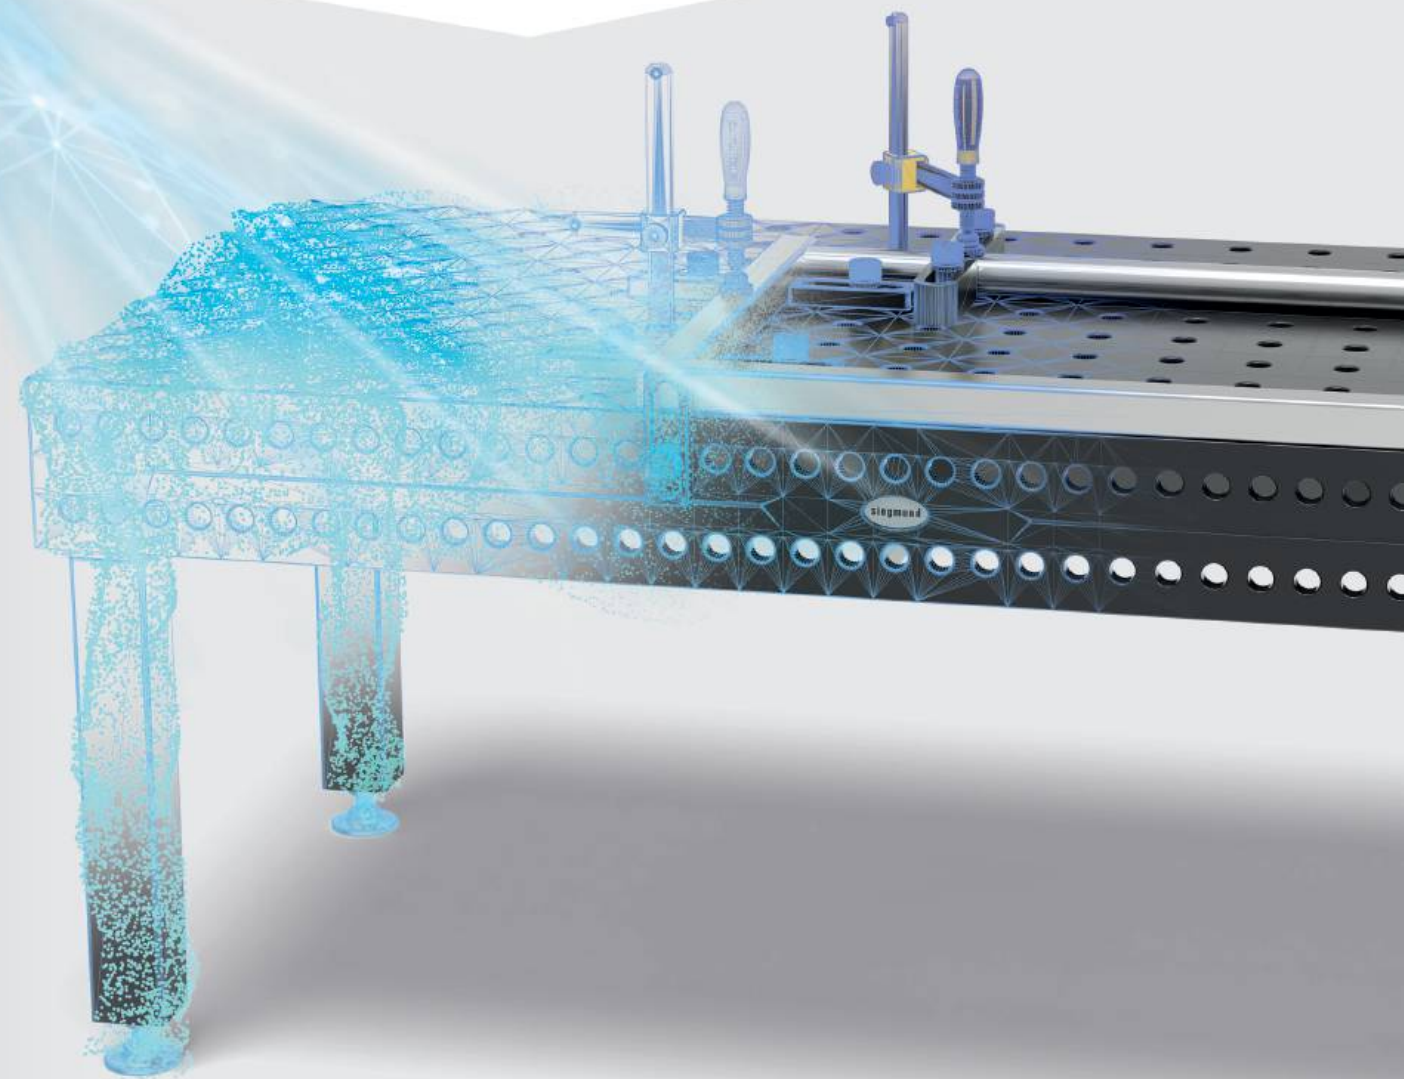

konfigurator.siegmund.com

Coming soon



ODKRYJ TERAZ JESZCZE WIĘCEJ PRODUKTÓW I NARZĘDZI

Przejrzyj nasz katalog lub naszą stronę internetową, aby odkryć naszą pełną linię produktów oraz różnorodność naszych narzędzi.

Od przydatnych stoperów i kątowników po pojemniki na narzędzia – oferujemy wszystko, co sprawi, że Twoja praca będzie jeszcze bardziej wydajna. Nasze narzędzia zostały starannie opracowane i idealnie dopasowane do naszych stołów spawalniczych i płyt perforowanych.

Narzędzia & Akcesoria

- 1 Nowy system zaciskania
- 2 Stopery
- 3 Kątowniki
- 4 Profile aluminiowe
- 5 Trzpienie
- 6 Zaciski
- 7 Przyzmy
- 8 Prasa prostująca i zaciskowa
- 9 Sub Table Box
- ✓ Konserwacja
- ✓ Akcesoria
- ✓ Imadła
- ✓ System mocowania punktu zerowego
- ✓ Mocowanie magnetyczne



Odpowiednia baza robocza dla każdego wyzwania i każdego wymagania.

- ✓ Stoly spawalnicze Siegmund
- ✓ Cela spawalnicza do spawania laserowego
- ✓ Cela spawalnicza
- ✓ Stół warsztatowy Siegmund
- ✓ Siegmund Workstation
- ✓ Mobilny stół podnoszony
- ✓ Obrotowy stół z regulacją wysokości
- ✓ Płyty perforowane
- ✓ Stoly ośmiokątne
- ✓ System szyn
- ✓ System platform
- ✓ Pozycjonery

Odkryj katalog już teraz!

Zanurz się w naszym fascynującym świecie spawania i mocowania i odkryj nasze wysokiej jakości stoly spawalnicze, narzędzia i nie tylko! Przejrzyj nasz interaktywny katalog online lub zamów z dostawą do domu, aby przeglądać go kiedy tylko potrzebujesz.

Ceny nadal aktualne do: 29.02.2024



[www.siegmund.com/
F-catalog](http://www.siegmund.com/F-catalog)



NASZE STOŁY SPAWALNICZE W AKCJI: OD BUDOWY ROWERÓW PO BUDOWĘ STATKÓW

Jako największy producent stołów spawalniczych na świecie chętnie korzystamy z bogatego doświadczenia naszych klientów. Przedstawiamy ponad 200 praktycznych przykładów bezpośrednio z zakładów naszych klientów. Zapraszamy na naszą stronę internetową aby skorzystać z gotowych rozwiązań zastosowania naszych stołów spawalniczych.



[www.siegmund.com/
F-practice](http://www.siegmund.com/F-practice)



Nasze produkty dla przemysłu i rzemiosła



Automatyzacja



Produkcja maszyn i
urządzeń



Konstrukcja
stalowa i metalowa



Rozwiązania naszych
klientów



Okrętownictwo



Budowa samolotów



Rolnictwo



Produkcja tekstyliów

MOBA Barneveld (NL)



Produkcja maszyn
i urządzeń

Nasz klient Moba jest wiodącym na świecie producentem maszyn do sortowania, pakowania i przetwarzania jaj. Wszystkie etapy od rozwoju, przez produkcję i sprzedaż, aż po serwis w firmie są objęte gwarancją. Od momentu założenia w 1947 roku, Moba nadal rozwija swój sukces i obecnie zatrudnia około 800 osób w oddziałach na całym świecie.

Odwiedziliśmy centralę w Barneveld. Zdjęcia przedstawiają części systemu orurowania stosowanego w maszynach do sortowania jaj. Oprócz stołów spawalniczych Siegmund i stołów podnoszących, Moba stosuje również belki typu U w zrobotyzowanych celach spawalniczych.



SENSWORK


Burghausen (DE)



Automatyzacja /
Techniki pomiarowe

Firma Senswork tworzy gotowe do użycia rozwiązania z zakresu przemysłowego przetwarzania obrazu, automatycznej inspekcji, głębokiego uczenia i technologii testowania optycznego. Systemy automatyzacji i zapewnienia jakości są używane na co dzień w wielu gałęziach przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny i inżynieria mechaniczna.

Senswork od 2011 roku rozwija technologię pomiarów optycznych dla produkcji przemysłowej, takich jak inspekcja 3D, kontrola kompletności czy inspekcja etykiet. W przypadku nowego systemu skanowania 3D ZScan praca sensoryczna opiera się na stole zaciskowym firmy Siegmund. Gwarantuje to bezpieczne i precyzyjne zamocowanie testowanego obiektu.

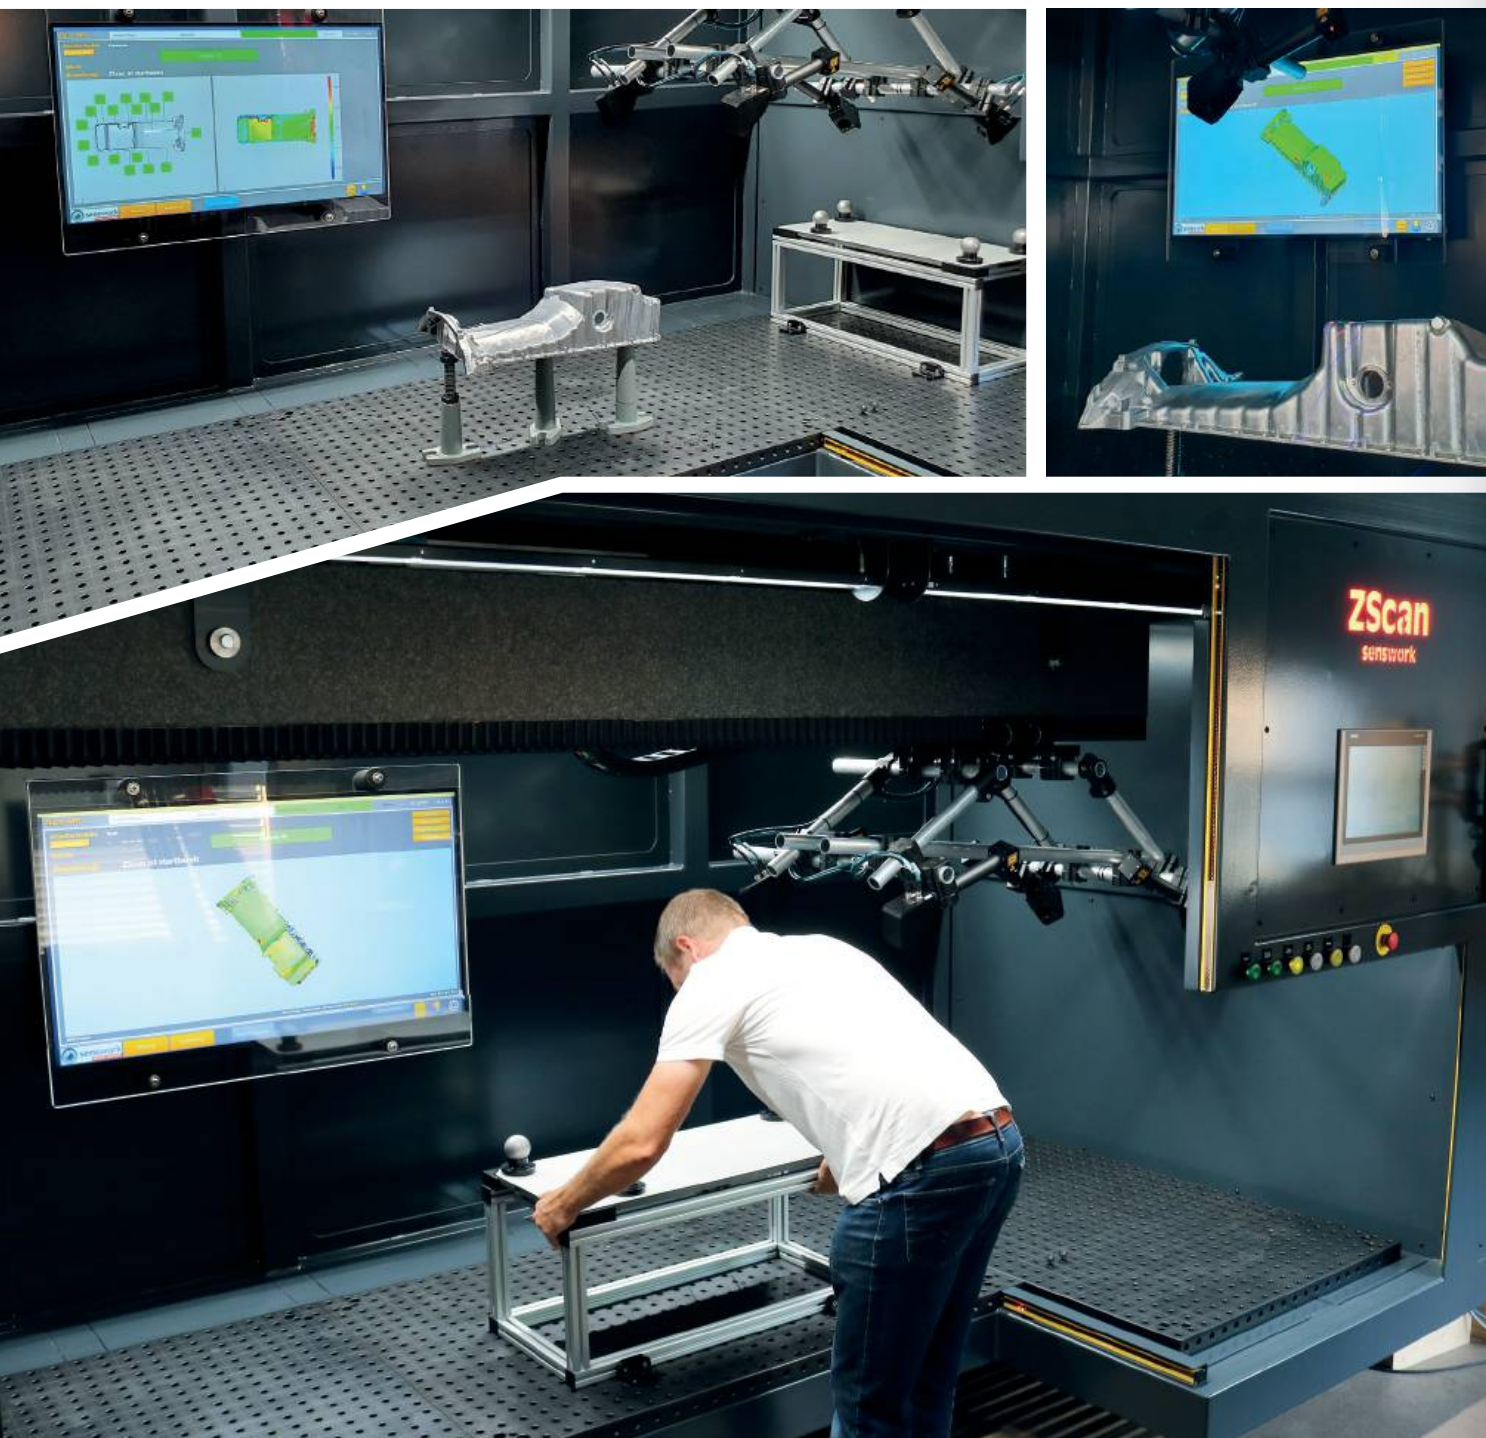

MASCHINEN SCHMIDBERGER GBR


Thierhaupten (DE)



Produkcja maszyn
i urządzeń

Firma Maschinen Schmidberger zajmuje się obróbką metali od 35 lat. Główny profil produkcji to budowa systemów dozowania i akcesoriów systemowych dla energii odnawialnej w sektorze rolniczym. Wytwarzanie wyrobów z wysokiej jakości stali nierdzewnej wymaga największej precyzji, aby móc dostarczyć klientowi produkt najwyższej jakości.

Połączenie kilku stołów spawalniczych Siegmund pozwala na dokładne mocowanie, sprawne prowadzenie prac spawalniczych i produkcję wyrobów najwyższej jakości. Zdjęcia przedstawiają przygotowanie 16-metrowej technologii podawania dla biogazowni. Belki są łatwo mocowane na trzech połączonych ze sobą stołach spawalniczych za pomocą zacisków śrubowych Siegmund a następnie precyzyjnie spawane.

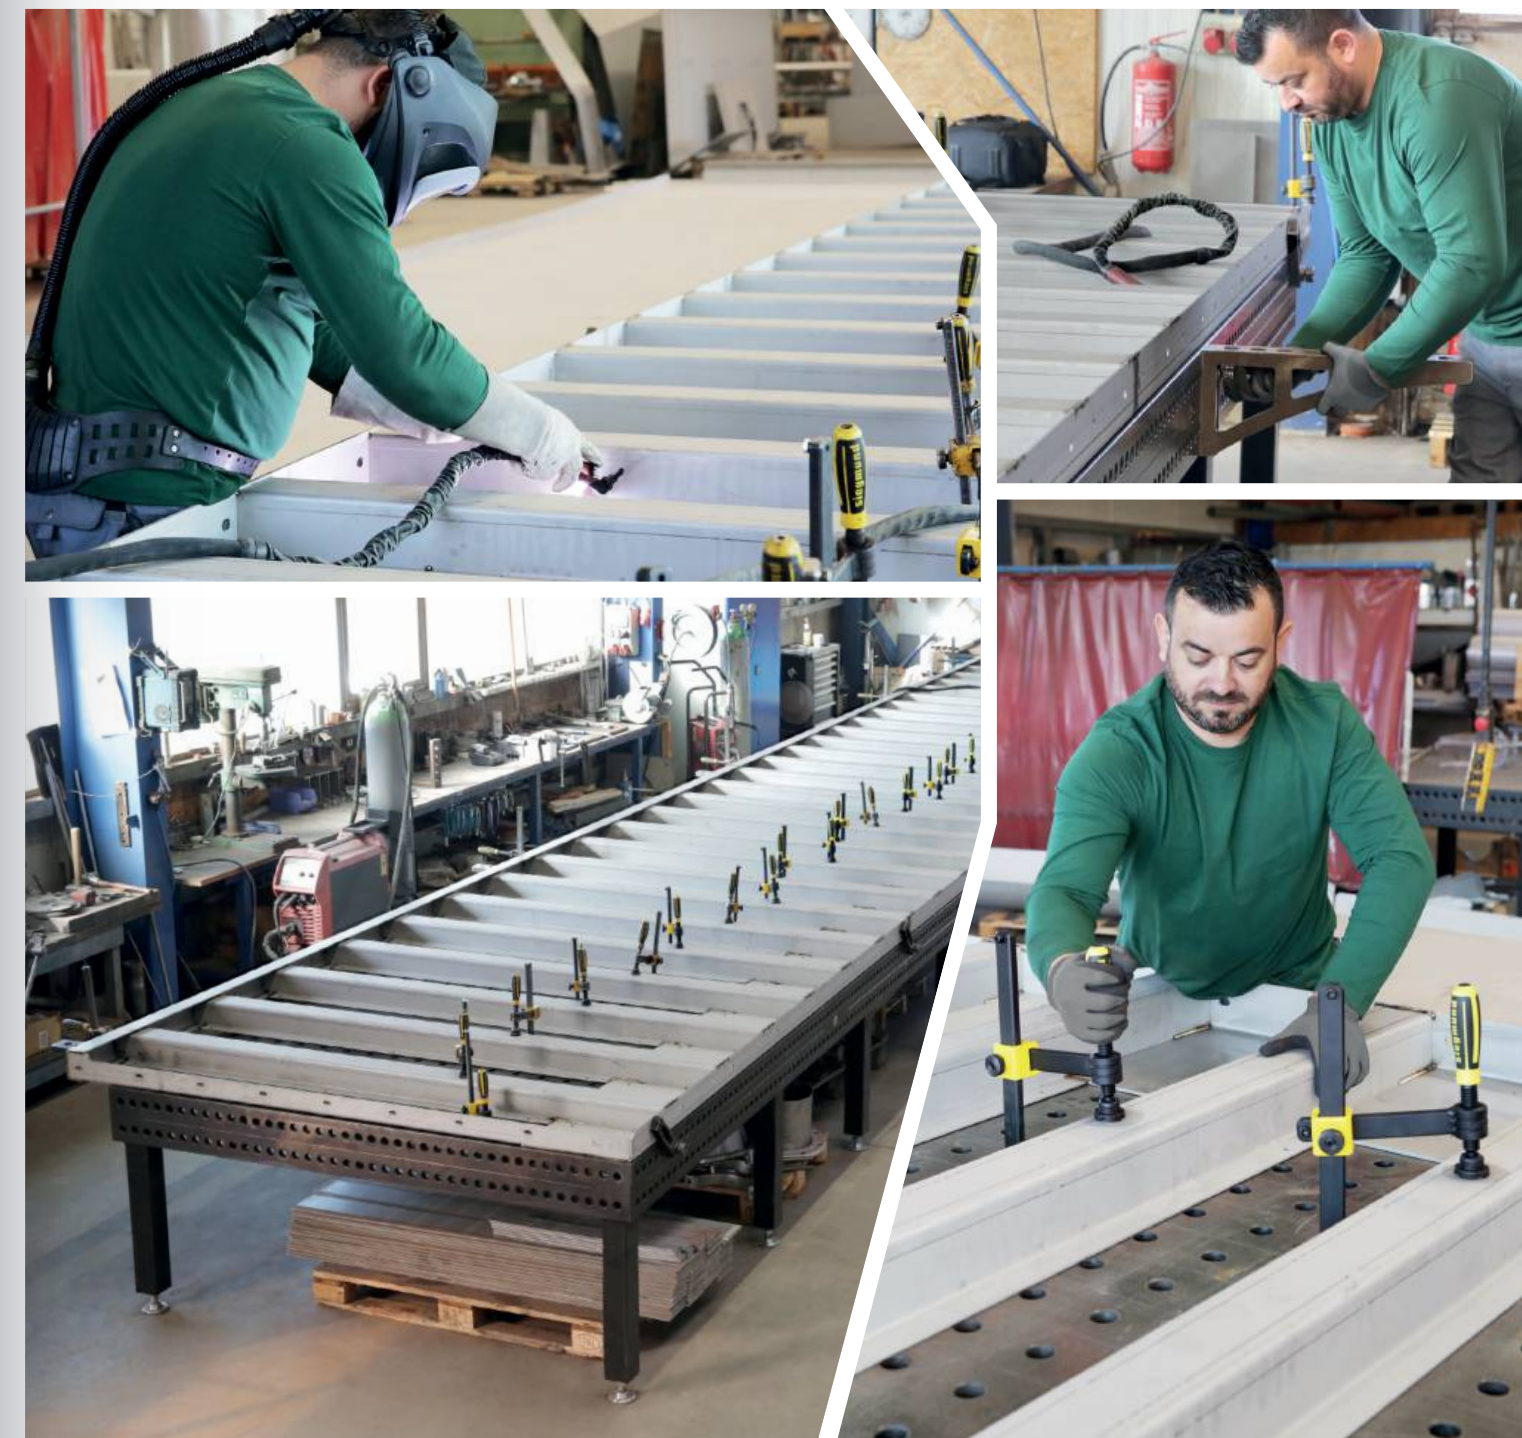

BUILT BY BOULIAN

Villaraboud (CH)


Benoît Boulian właściciel i producent Built By Boulian jest pasjonatem metalu, drewna i motocykli. Lubi łączyć różne materiały i tworzyć niepowtarzalne meble zgodnie z życzeniami swoich klientów.

Zdjęcia przedstawiają produkcję ramy motocyklowej na mobilnym stole podnoszonym Siegmund. Młody szwajcarski przedsiębiorca jest entuzjastycznie nastawiony do możliwości elastycznego przemieszczania



Rozwiązania naszych klientów / Technologia motocyklowa

stołu po warsztacie i pracy na różnych wysokościach. Boulian docenia duży wybór różnych narzędzi mocujących, wysoką jakość i trwałość produktów Siegmund.

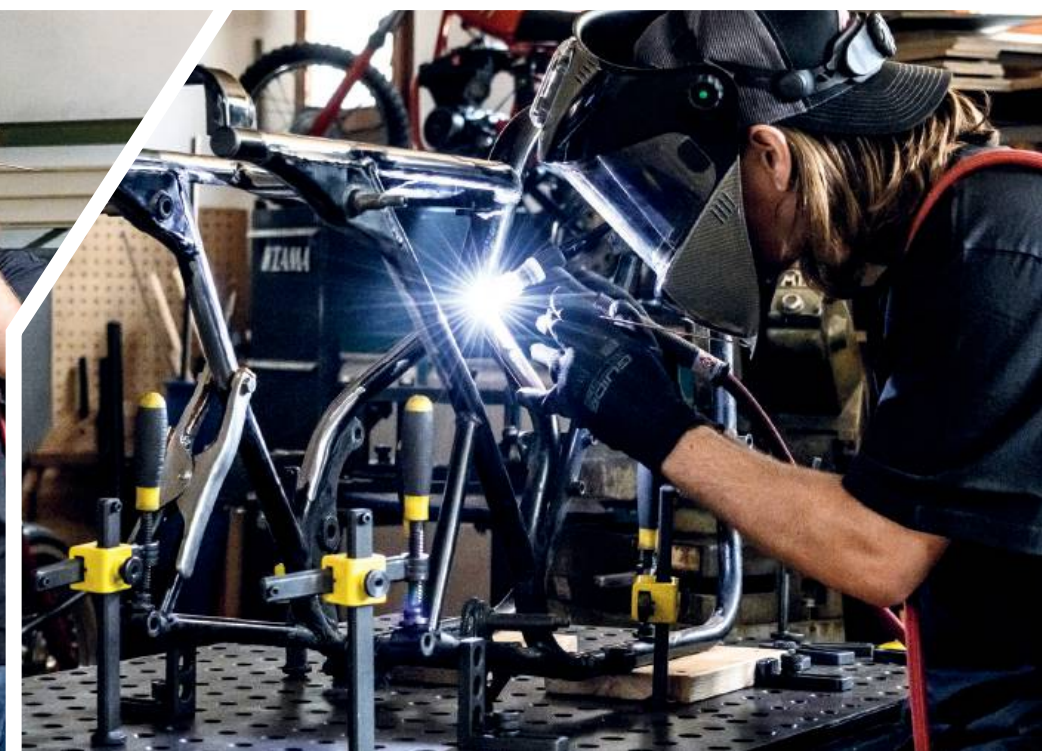

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem. © 2023 Bernd Siegmund GmbH

siegmund

POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA



**Znajdź nasz kalendarz
targowy na:**

www.siegmund.com/F-exhibition



POLSAB
TECHNIKA SPAWALNICZA

Producent:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Twój dystrybutor:

Bernd Siegmund GmbH
Mariusz Grzelak
Tel. (0048) 690 485 424
m.grzelak@siegmund.com
www.siegmund.com

PH POLSAB

UI Oleska 121
45-231 Opole
Tel.(0048) 77 458 12 72
polsab@polsab.com.pl
www.polsab.com.pl